

 GHIDINI LUCITALIA  
HOME LIGHTING



 GHIDINI LUCITALIA  
**HOME LIGHTING**

# PROFILO AZIENDALE

## COMPANY PROFILE



Ghidini & Lucitalia Lighting nasce dalla unione tra due aziende storiche del settore dell'illuminazione.

Ghidini Lighting nasce 1974 ed è una azienda Italiana specializzata nella progettazione e produzione di apparecchi tecnici per l'illuminazione per esterni. Nel corso della sua storia Ghidini Lighting ha focalizzato la propria ricerca nello sviluppo di una vasta gamma di prodotti che soddisfano le più alte aspettative di progettisti, contribuendo a valorizzare gli ambienti residenziali o commerciali attraverso un design che si integra armoniosamente nei più svariati contesti progettuali. I prodotti sono costruiti utilizzando materiali e componenti di altissimo livello che garantiscono affidabilità ed efficienza nel corso del tempo.

Lucitalia Milano nasce 1966 come "LUCI illuminazione d'interni" e si afferma in breve tempo come una delle Aziende produttrici più originali e innovative nel prodotto di design moderno. La notorietà di LUCI si eleva a livello internazionale con la creazione nel 1983 della lampada da tavolo Kandido creata in collaborazione con Ferdinand Alexander Porsche. Nel corso del tempo la collaborazione di LUCI con designers di prestigio internazionale è andata sempre crescendo ed oggi include nella propria storia nomi come: Gianfranco Frattini, Adonis, Caltha, Ignazio; Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo; Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina e Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto; Lucitalia si è specializzata sempre più in ambito tecnico decorativo sia in ambito residenziale che commerciale valorizzando al meglio gli ambienti attraverso un proprio stile distintivo.

L'unione delle due aziende consente ai progettisti di poter utilizzare un unico interlocutore nello sviluppo dei propri progetti sia in ambienti esterni che d'interni.

*Ghidini & Lucitalia Lighting was born from the union of 2 historical lighting companies.*

*Ghidini Lighting, founded in 1974, is an Italian company specialized in the design and production of technical outdoor lighting fixtures. Since its foundation, Ghidini Lighting has focussed its research and development on a vast range of products which satisfy the wants and needs of specifiers, seamlessly integrating into an endless array of residential and commercial spaces. Products are manufactured using only the highest quality materials and components which guarantee efficiency and performance over time.*

*Lucitalia Milano was founded in 1966 under the name "LUCI illuminazione d'interni" and quickly established itself as one of the most innovative and original designers and manufacturers of modern design lighting fixtures. The creation in 1983 of the now iconic Kandido table lamp, in collaboration with Ferdinand Alexander Porsche, thrust LUCI into the International spot light. Collaboration with other world famous designers quickly followed and increased over time to include: Gianfranco Frattini, Adonis, Caltha, Ignazio; Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo; Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina e Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto. Lucitalia has increasingly specialized in technical decorative lighting suited for both residential and commercial applications offering technical performance and distinctive design.*

*The two companies offers lighting professionals one source when specifying projects for both interior and exterior spaces.*

# LETTURE DEL CODICE

## READING THE CODE

### LETTURA CODICE PRODOTTO OUTDOOR

#### HOW TO COMPOSE THE OUTDOOR CODE

**5329 . BRM . T . 15**

CODICE MODELLO  
MODEL CODE

COLORE  
COLOR

A richiesta sono disponibili  
LED con temperature di colore diverse  
2700K  
3000K  
4000K

*Upon request are available  
LED with different colours temperatures*

2700K  
3000K  
4000K

### LETTURA CODICE PRODOTTO INDOOR

#### HOW TO COMPOSE THE INDOOR CODE

**21201 . 01 . 31 - blue**

CODICE MODELLO  
MODEL CODE

COLORE  
COLOR

TEMPERATURA  
COLORE  
COLOR

COLORE CAVO  
(ACCESSORIO)  
COLORED CABLE  
(ACCESSORY)

Le quote dei prodotti di questo catalogo  
sono espresse in millimetri  
*All units in this catalogue are mean in  
millimeters*

# LEGENDA ICONE

## ICONE GUIDE

	Calpestabile <i>Walk over</i>
	Carrabile <i>Drive over</i>
	Marchio CE <i>CE brand</i>
	Grado di protezione <i>IP rating</i>
	Classe di isolamento I <i>Classification I</i>
	Classe di isolamento II <i>Classification II</i>
	Classe di isolamento III <i>Classification III</i>

# INDICE PRODOTTI PER ESTERNI

OUTDOOR PRODUCTS INDEX

## Luce a pavimento incassata

*Recessed in ground light*




# INDICE PRODOTTI PER ESTERNI

OUTDOOR PRODUCTS INDEX

## Luce a parete

*Wall light*

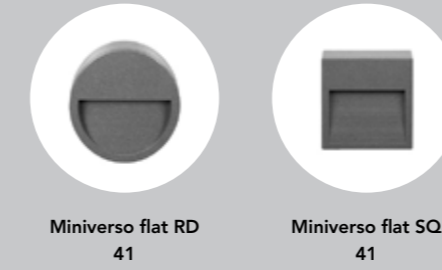

## Luce a parete incassata

*Recessed wall light*



## Proiettorini

*Spotlight*



# INDICE PRODOTTI PER ESTERNI

OUTDOOR PRODUCTS INDEX

## Luce a parete

Wall light



Compatto 23    Compatto 25    Minimodo 35    Minimodo 37    Microbivio 41    Minibivio 41




Microtorre 41    Minitorre 45    Tratto wall 57    Viso 58

## Luce a soffitto

Ceiling light



Micropunto RD 23    Punto RD 25    Maxipunto RD 35    Micropunto SQ 23    Punto SQ 25    Maxipunto SQ 35

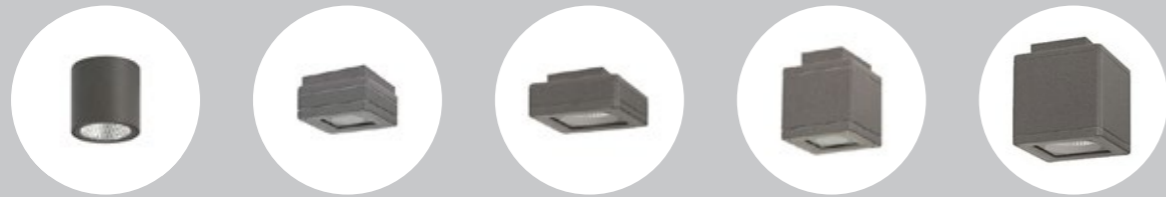

Nanotorre RD 41    Microtorre flat SQ soffitto 45    Minitorre flat soffitto SQ 45    Microtorre soffitto SQ 58    Minitorre soffitto SQ 59

# INDICE PRODOTTI PER ESTERNI

OUTDOOR PRODUCTS INDEX

## Luce a soffitto

Ceiling light




Minizac! 300 23    Minizac! 500 23    Minizac! 800 23    Zac! 600 37    Zac! 900 37



Minitondo 300 41    Minitondo 500 45    Minitondo 800 57    Tondo 175 58    Tondo 600 59    Tondo 900 59



Miniquadro 300 41    Miniquadro 500 41    Miniquadro 800 41    Quadro 175 41    Quadro 600 41    Quadro 900 41

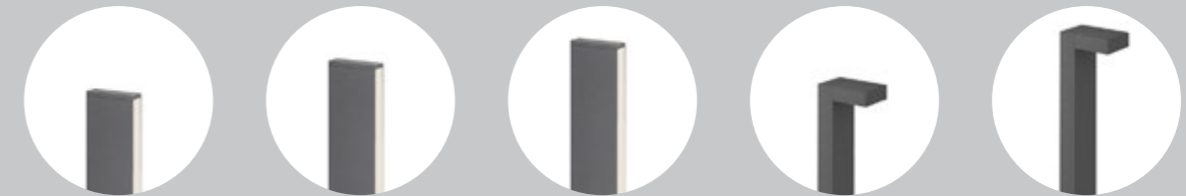

Rettangolo 300 41    Rettangolo 500 41    Rettangolo 800 41    Compatto bollard 500 41    Compatto bollard 800 41



Polverti flat 300 41    Polverti flat 500 41    Microbivio bollard 41    Minibivio bollard 41

# INDICE PRODOTTI PER INTERNI

INDOOR PRODUCTS INDEX

## Luce a parete

Wall lights



Zero 0  
23



Zero 1  
25



Zero verti  
35




Zero kid  
37




Adam W  
41



Cufflink  
45



Cage 1  
57



Cage 2  
58



Cage 3  
59



Zero amica R  
277

## Luce soffitto

Ceiling lights



Stelo 0C  
101



Stelo 1C  
104



Drum 0C  
111




Drum 2C  
113



Box 0C RD  
69



Box 1C RD  
70



Box 0C SQ  
77




Box 1C SQ  
78




Box 1C SQ 2L  
81

## Luce soffitto incassata

Recessed ceiling lights



Comfort RD RT  
342



Comfort SQ RT  
348



Comfort RD RF  
344




Comfort SQ RF  
349

# INDICE PRODOTTI PER INTERNI


INDOOR PRODUCTS INDEX

## Luce a sospensione


Suspension lights



Bell 1S  
153



Bell 1S  
153




Drum 0S  
153



Drum 2S  
155



Stelo 0S  
135



Stelo 1S  
138




Minima  
181



Pragma S  
181

## Luce da tavolo e pavimento

Table and floor lights



Pragma T  
193



Pragma F  
197



Taxi F  
205

## Proiettori e sistemi per binario


Track spotlights & Systems



Point Evo 0A  
223




Point Evo 1A  
224



Binario 48V  
448

## Lineari a parete e incassati

Linear surface and recessed lights



Linear 0W flat  
390



Linear 0W 45°  
393



Linear 0R flat  
395



Linear 1W  
399

# INDICE ALFABETICO PRODOTTI

ALPHABETIC PRODUCTS INDEX

## A

Abadessa 10  
Adam Q 10

## B

Bell 1S 10  
Bell 2S 10  
Box 0C RD 10  
Box 0C SQ 10  
Box 1C RD 10  
Box 1C SQ 10  
Box 1C SQ 2L 10

## C

Cage 1 10  
Cage 2 10  
Cage 3 10  
Comfort RD RF 10  
Comfort RD RT 10  
Comfort SQ RF 10  
Comfort SQ RT 10  
Compatto 10  
Compatto bollard 10  
Cufflink 10

## D

Drum 0C 10  
Drum 0S 10  
Drum 2C 10  
Drum 2S 10

## G

Gibby RD 10  
Gibby SQ 10

## L

Linear 0R flat 10  
Linear 0W 45° 10  
Linear 0W flat 10  
Linear 1W 10

## M

Maxipunto RD 10  
Maxipunto SQ 10  
Maxisegno AS RD 10  
Maxisegno AS SQ 10  
Maxisegno flat RD 10  
Maxisegno flat SQ 10  
Maxisegno RD 10  
Maxisegno spot RD 10  
Maxisegno spot SQ 10  
Maxisegno SQ 10  
Maxisegno walk 1L 10  
Maxisegno walk 2L 10  
Maxisegno walk 4L 10

Microbivio 10  
Microbivio bollard 10  
Microfaro 10  
Microfaro flat 10  
Micromikko 10  
Micropunto RD 10  
Micropunto SQ 10  
Microsegno AS RD 10  
Microsegno AS SQ 10  
Microsegno flat RD 10  
Microsegno flat SQ 10  
Microsegno RD 10  
Microsegno spot RD 10  
Microsegno spot SQ 10  
Microsegno SQ 10  
Microsegno walk 1L 10  
Microsegno walk 2L 10  
Microtorre 10

Microtorre flat soffitto 10  
Microtorre soffitto 10  
Minibivio 10  
Minibivio bollard 10  
Minifaro 10  
Minifaro flat 10  
Minima 10  
Minimodo 10

Minipario 10  
Miniquadro 180° 10  
Minispiacar RD 10  
Minispiacar SQ 10  
Minitondo 180° 10  
Minitondo 360° 10  
Minitorre 10  
Minitorre flat soffitto 10  
Minitorre soffitto 10  
Miniverso flat RD 10  
Miniverso flat SQ 10  
Minizak! 10

## N

Nanotorre RD 10

## P

Point evo 0A 10  
Point evo 1A 10  
Polverti flat 10  
Pragma F 10  
Pragma S 10  
Pragma T 10  
Punto RD 10  
Punto SQ 10

## Q

Quadro 180° 10

## R

Rettangolo 10

## S

Segno AS RD 10  
Segno AS SQ 10  
Segno flat RD 10  
Segno flat SQ 10  
Segno RD 10  
Segno spot RD 10  
Segno spot SQ 10  
Segno SQ 10

Segno walk 1L 10  
Segno walk 2L 10  
Segno walk 4L 10  
Spiacar RD 10  
Spiacar SQ 10  
Stelo 0C 10  
Stelo 0S 10  
Stelo 1C 10  
Stelo 1S 10

## T

Taxi F 10  
Tondo 180° 10  
Tondo 360° 10  
Tratto wall 10

## V

Viso 10

## Z

Zak! 10  
Zero 0 10  
Zero 1 10  
Zero amica R 10  
Zero kid 10  
Zero verty 10

# INDICE CODICE PRODOTTI

PRODUCTS CODE INDEX

01141	185	20363	41	20611	361	20937	329
01210	181	20365	41	20612	359	20950	70
01211	183	20367	41	20613	359	20950	71
01212	195	20401	320	20614	361	20952	70
01213	199	20403	320	20615	361	20953	70
01214	199	20404	320	20801	399	20953	71
01560	191	20409	321	20802	399	21001	87/89
01566	187	20413	321	20803	399	21002	91/93
01762	257	20451	316	20804	401	21003	95
01767	255	20454	317	20805	401	21004	97
02315	193	20464	316	20806	401	21005	87/89
03540	201	20465	317	20810	163	21006	91/93
03545	201	20501	429	20811	163	21007	95
03575	53	20502	429	20812	163	21008	97
03600	197	20503	430	20820	390	21009	85/88
03630	197	20504	430	20821	390	21009	88
04901	319	20505	271	20822	390	21010	90/92
04909	319	20505	419	20823	391	21019	94
04981	321	20506	271	20824	391	21020	96
05380	53	20506	419	20825	391	21021	87
05390	51	20508	431	20826	392	21022	91
05391	51	20509	431	20827	392	21023	95
05392	51	20510	431	20828	392	21024	97
05545	33	20511	431	20829	393	21025	85/88
05556	24	20512	425	20830	393	21025	88
05556	25	20513	426	20831	393	21026	90/92
05557	27	20514	427	20832	395	21027	94
05560	25	20520	289	20833	395	21028	96
05561	27	20521	289	20834	395	21050	73/75
05567	37	20522	290	20835	396	21052	73
05590	64	20523	290	20836	396	21054	72/74
06090	259	20524	291	20837	396	21055	72/74
06100	259	20525	291	20838	397	21056	73/75
06110	259	20526	435	20839	397	21201	145
06130	260	20527	435	20840	397	21301	147
06140	260	20528	436	20843	402	21401	277
06150	260	20529	436	20844	402	21402	277
20101	253	20530	437	20845	403	21406	279
20102	256	20531	437	20846	403	21560	376
20107	254	20532	272	20847	404	21561	376
20108	257	20532	420	20848	404	21562	377
20109	254	20533	273	20849	405	21563	377
20110	253	20533	421	20901	78	21564	378
20111	256	20534	273	20901	80	21565	378
20115	257	20534	421	20902	79	21566	378
20117	253	20535	272	20902	81	21567	378
20118	256	20535	420	20903	82	21568	379
20150	250	20536	444	20904	83	21569	379
20151	250	20537	444	20905	78	21570	380
20152	251	20540	441	20905	80	21571	380
20153	251	20541	441	20906	79	21572	380
20154	250	20542	441	20906	81	21573	380
20155	251	20543	441	20907	82	21574	381
20160	47/249	20544	443	20908	83	21575	381
20161	47/249	20545	443	20916	326	21576	381
20202	37	20546	438	20917	327	21577	381
20296	326	20547	438	20918	328	21601	245
20301	318	20548	439	20919	329	21602	242/243
20303	318	20549	439	20920	326		
20304	318	20550	445	20927	327		
20309	319	20551	445	20928	328		
20351	313	20555	437	20929	329		
20353	313	20556	437	20931	78		
20354	313	20601	359	20932	79		
20355	315	20602	361	20933	82		
20356	317	20605	357	20934	83		
20357	315/316	20606	357	20935	327		
20358	315	20610	359	20936	328		

# I NOSTRI DESIGNER

OUR DESIGNERS



Antonio Maertiniello



Asahara Sigeaki



Ferdinand Alexander Porsche



Francesco Brivio



Gabi Peretto



Giancarlo Fassina



Carlo Forcolini



Hikaru Mori



Serge & Robert Cornelissen



Gianfranco Frattini



Giorgetto Giugiaro




Toshiyuki Kita




Rodolfo Bonetto

# FINITURE LUCITALIA

LUCITALIA FINISHES




.01 Bianco  
White



.19 Grigio  
Silver Grey




.22 Nero  
Black Matt



.45 Ruggine  
Rust




.40 Acciaio  
Stainless steel




.39 Nickel  
Nickel matt




.56 Oro spazzolato  
Brushed gold



.69 Rosso  
Red




.51 Effetto fibra di carbonio  
Carbon fiber effect



.43 Effetto cemento  
Concrete effect




.32 Effetto noce  
Walnut effect



.33 Effetto wengè  
Wenghè effect



.30 Effetto rovere sbiancato  
Whitened Oak effect



.50 Cromo lucido  
Polished chrome




.27 Nero oro  
Black gold



.25 Bianco oro  
White gold



.71 Bianco rosso  
White red



.72 Nero rosso  
Black red

# FINITURE GHIDINI


GHIDINI FINISHES



.01 Bianco  
White



.13 Grigio chiaro  
Light grey



.05 Grigio antracite  
Anthracite grey



.02 Nero  
Black Matt




.45 Ruggine  
Rust



.15 Acciaio  
Stainless steel



.32 Effetto noce  
Walnut effect



.43 Effetto cemento  
Concrete effect



**OUTDOOR  
HOME LIGHTING**

 GHIDINI

# SEGNO FLAT RD

Apparecchio da incasso a pavimento, soffitto e parete. Grazie alle molteplici ottiche e potenze disponibili risulta estremamente versatile nel suo utilizzo. Ideale per illuminare facciate, colonne ed enfatizzare elementi architettonici.


*Compact recessed fixture for ground, wall or ceiling application. Thanks to the wide range of optics and powers, it is extremely versatile in its use. It is designed to light passages, walkways, steps and staircases*



photo by: Germano Borrelli


# SEGNO FLAT RD

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available





**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES

-  controcassa  
rough-in housing
- 201** Microsegno flat
- 202** Segno flat
- 203** Maxisegno flat


Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver


-  **610** Microsegno flat
- 611** Segno flat
- 612** Maxisegno flat

-  **620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-10 Segno flat 1W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-10 Segno flat 1W


-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

-  Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503


-  **295** Microsegno flat
- 296** Segno flat
- 297** Maxisegno flat



**1117.I6F.B.15** 1W LED 3000K 120lm  
110° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1118.I6F.B.15** 1W LED 3000K 120lm  
110° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included




**1119.I6F.B.15** 1W LED 3000K 120lm  
110° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included





Segno family

 .15 acciaio inox  
stainless steel

#### ACCESSORIES

 controcassa  
rough-in housing  
**197** Microsegno  
**198** Segno  
**196** Maxisegno

 Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver  
**610** Microsegno  
**611** Segno  
**612** Maxisegno


 **206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Microsegno 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Microsegno 1,5W

**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Segno 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Segno 2W



**210-IP67**  
Alimentatore 1050mA SELV  
1 per 1-4 Maxisegno 3W  
LED driver 1050mA SELV  
1 for 1-4 Maxisegno 3W

**620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-2 Maxisegno 6W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-2 Maxisegno 6W

 **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector


 Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**295** Microsegno  
**296** Segno  
**297** Maxisegno

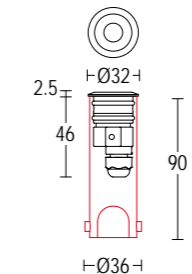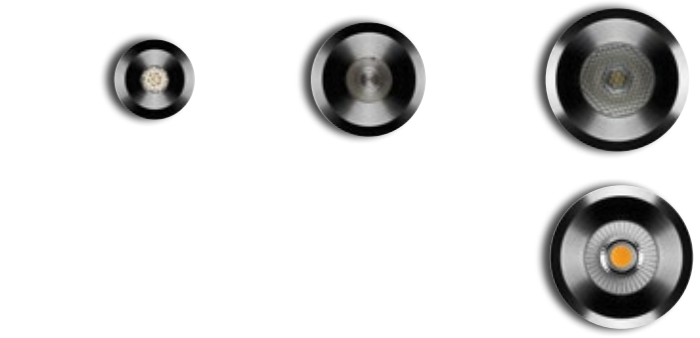


**1007.BAS.T.15** 1,5W LED 3000K 170lm  
16°  $\wedge$   
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1007.BAM.T.15** 1,5W LED 3000K 170lm  
32°  $\wedge$   
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

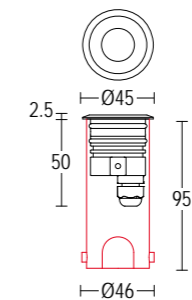

**1008.BDS.T.15** 2W LED 3000K 225lm  
13°  $\wedge$   
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1008.BDM.T.15** 2W LED 3000K 225lm  
47°  $\wedge$   
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

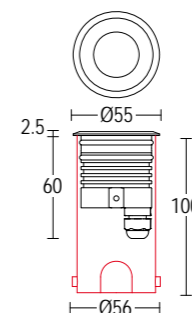

**1009.BGS.T.15** 3W LED 3000K 315lm  
10°  $\wedge$   
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1009.BGM.T.15** 3W LED 3000K 315lm  
37°  $\wedge$   
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1009.AHM.T.15** 6W LED 3000K 845lm  
28°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


**1009.AHF.T.15** 6W LED 3000K 845lm  
62°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

# SEGNO 50AT SQ


Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available



**1224.16F.B.15** 1W LED 3000 K 120lm  
110°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1225.16F.B.15** 1W LED 3000 K 120lm  
110°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1226.16F.B.15** 1W LED 3000 K 120lm  
110°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES

- controcassa  
rough-in housing
- 201** Microsegno flat
- 202** Segno flat
- 203** Maxisegno flat
- Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product compatible with LED driver
- 610** Microsegno flat
- 611** Segno flat
- 612** Maxisegno flat
- 620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-10 Segno flat 1W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-10 Maxisegno 1 W
- 204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
- Adattatore per installazione su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503
- 295** Microsegno flat
- 296** Segno flat
- 297** Maxisegno flat


# SEGNO SQ

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available

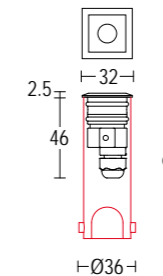


**1227.BAS.T.15** 1,5W LED 3000 K 170lm  
16°  $\wedge$   
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1227.BAM.T.15** 1,5W LED 3000 K 170lm  
32°  $\wedge$   
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

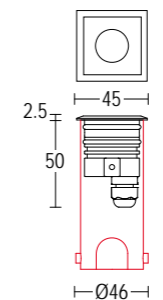

**1228.BDS.T.15** 2W LED 3000 K 225lm  
13°  $\wedge$   
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1228.BDM.T.15** 2W LED 3000 K 225lm  
47°  $\wedge$   
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

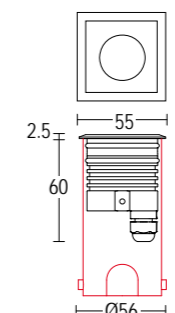

**1229.BGS.T.15** 3W LED 3000 K 315lm  
10°  $\wedge$   
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1229.BGM.T.15** 3W LED 3000 K 315lm  
37°  $\wedge$   
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1229.AHM.T.15** 6W LED 3000 K 845lm  
28°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1229.AHF.T.15** 6W LED 3000 K 845lm  
62°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES

- controcassa  
rough-in housing
- 197** Microsegno
- 198** Segno
- 196** Maxisegno
- Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product compatible with LED driver
- 610** Microsegno
- 611** Segno
- 612** Maxisegno
- 206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Microsegno 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Microsegno 1,5W
- 624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Segno 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Segno 2W
- 210-IP67**  
Alimentatore 1050mA SELV  
1 per 1-4 Maxisegno 3W  
LED driver 1050mA SELV  
1 for 1-4 Maxisegno 3W
- 620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-2 Maxisegno 6W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-2 Maxisegno 6W
- 204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
- Adattatore per installazione su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503
- 295** Microsegno
- 296** Segno
- 297** Maxisegno



# MINISPIACAR

Apparecchio da incasso a pavimento. Grazie alle molteplici ottiche e potenze disponibili risulta estremamente versatile nel suo utilizzo. Ideale per illuminare facciate, colonne ed enfatizzare elementi architettonici.

*Drive-over in-ground recessed uplight. Thanks to the wide range of optics and powers, it is extremely versatile in its use. It is designed to light facades, columns and emphasizing architectural elements.*



# MINISPIACAR

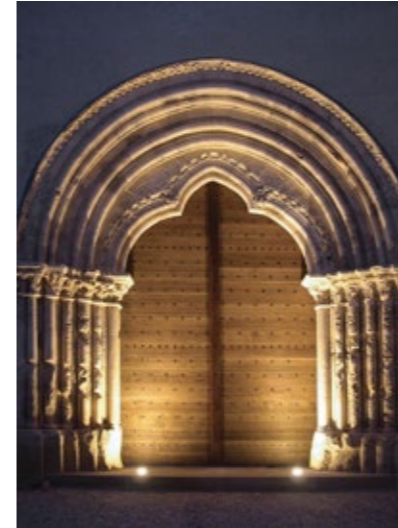

**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES




**014**  
controcassa  
rough-in housing




**273**  
controcassa senza fondo  
rough-in housing



**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector



**1244.AHX.B.15** 7W LED 3000 K 900lm  
80° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1245.AHX.B.15** 7W LED 3000 K 900lm  
80° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



photo by: Germano Borrelli




photo by: Germano Borrelli



24°

80°



**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES

**017**  
controcassa  
rough-in housing

**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring



**5329.BRM.T.15** 12W LED 3000 K 1800lm  
24° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**5329.BUM.T.15** 18W LED 3000 K 2510lm  
24° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integrall

**5329.147.A.15** 13W LED 3000 K 2040lm  
80° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**5323.BRM.T.15** 12W LED 3000 K 1800lm  
24° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**5323.BUM.T.15** 18W LED 3000 K 2510lm  
24° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral


**5323.147.A.15** 13W LED 3000 K 2040lm  
80° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

# SEGNO WALK




Apparecchio ad incasso a pavimento e parete dalle ridottissime dimensioni. Corpo in alluminio anticorrosivo 6082 con trattamento di anodizzazione dura, calotta in acciaio inox AISI 316 L, che consente una alta resistenza agli agenti corrosivi. Ideale per l'illuminazione di passaggi, percorsi guidati e camminamenti.

*Compact recessed fixture for in-ground or wall application. Body made 6082 anodized aluminium (corrosion resistant), AISI 316L stainless steel dome, which guarantees high resistance to oxidation. The LED lighting source meets energy saving requirements. It is designed to light passages, walkways, steps and staircases.*

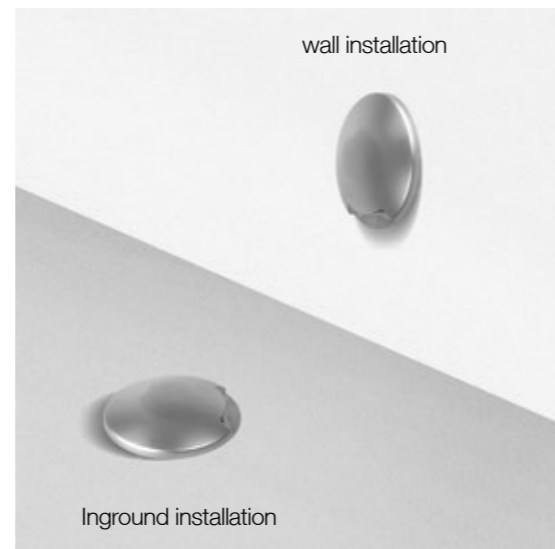

# MICROSEGNO WALK

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available



● .15 acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES



**201**  
controcassa  
rough-in housing




**610**  
Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver




**620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-10 Microsegno 1W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-10 Microsegno 1W




**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector



**295**  
Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503




**1377.16X.T.15** 1W LED 3000K 135lm  
60° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1378.16X.T.15** 1 W LED 3000K 135lm  
2 x 60° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



# SEGNO WALK

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available



# MAXISEGNO WALK

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available

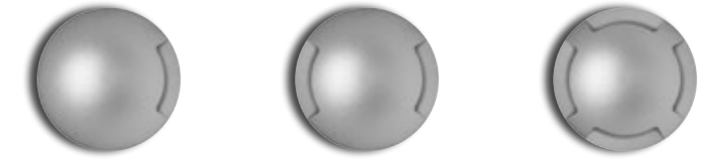

**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES



**202**  
controcassa  
rough-in housing



**611**  
Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver




**206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Segno 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Segno 1,5W




**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector




**296**  
Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503



**1379.BAX.T.15** 1,5W LED 3000K 190lm  
60° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1380.BAX.T.15** 1,5W LED 3000K 190lm  
2 x 60° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1381.BAX.T.15** 1,5W LED 3000K 190lm  
4 x 60° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES



**200**  
controcassa  
rough-in housing



**612**  
Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver




**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Maxisegno 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Maxisegno 2W




**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector




**297**  
Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503



**1382.BAX.T.15** 2W LED 3000K 240lm  
60° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1383.BAX.T.15** 2W LED 3000K 240lm  
2 x 60° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1384.BAX.T.15** 2W LED 3000K 240lm  
4 x 60° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included




# SPIA FLAT




Apparecchi da parete o da soffitto. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro ad alta resistenza.

*Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. High resistance glass diffuser.*


# SPIA FLAT

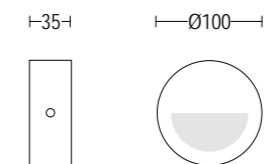

**1388.CAX.O--** 7W LED 3000K 900lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

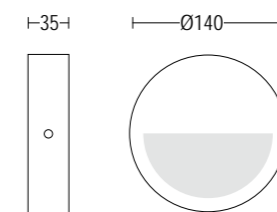


**1389.EEX.O--** 12W LED 3000K 1400lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

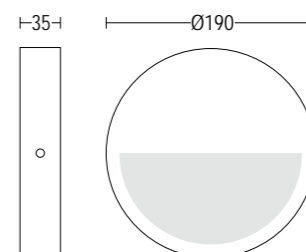


**1390.HEX.O--** 15W LED 3000K 1800lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey



# SPIA FLAT

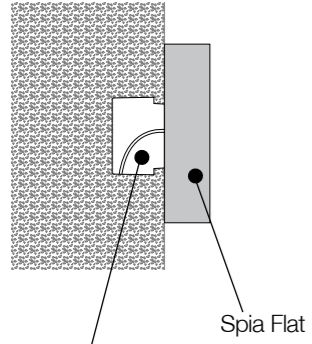


Per una corretta installazione è necessario l'utilizzo della scatola mod. 503 o equivalente.  
A wall Box, 503 or equivalent, is compulsory for a proper installation.

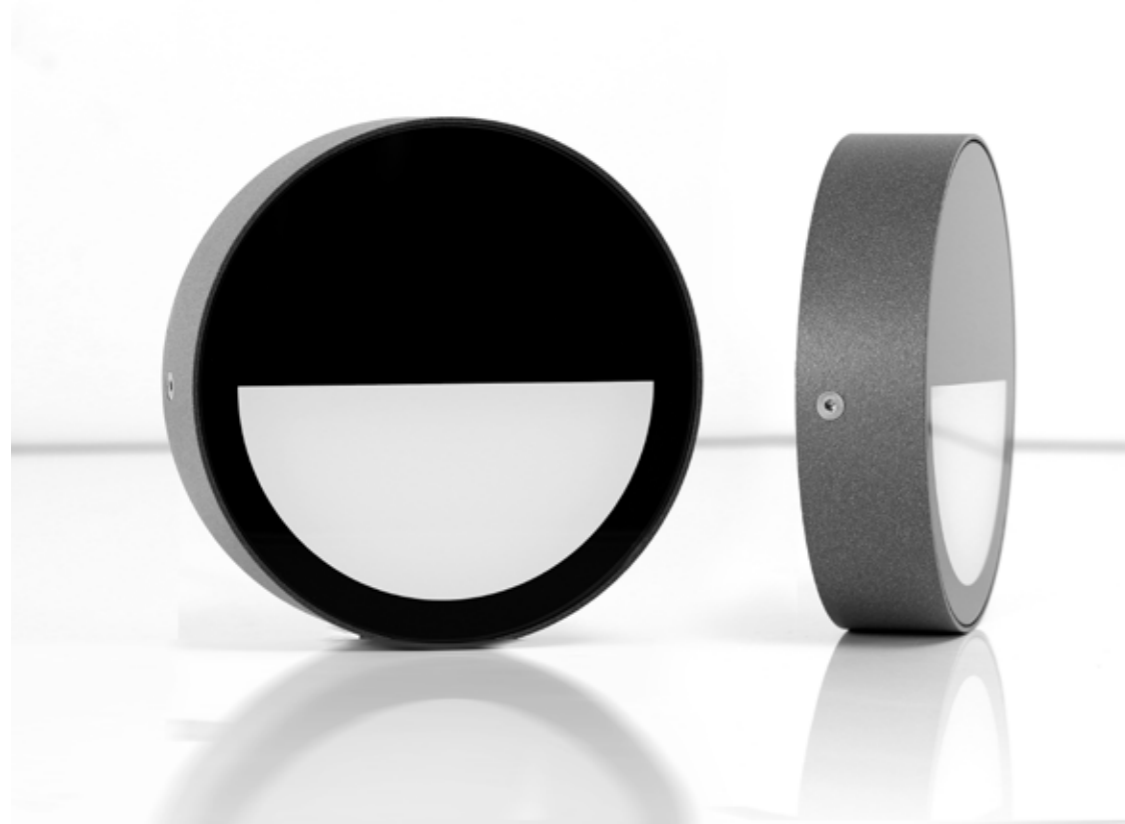


# SPIA FLAT

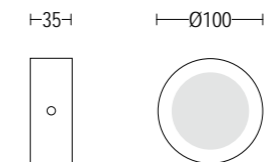

**1385.CAX.O--** 7W LED 3000K 900lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

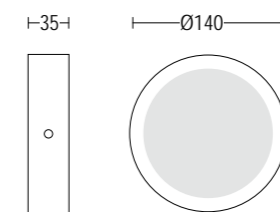

**1386.EEX.O--** 12W LED 3000K 1800lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

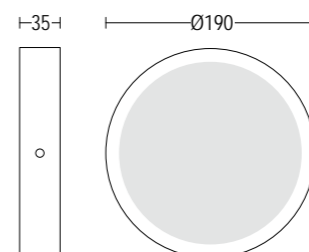

**1387.HEX.O--** 15W LED 3000K 1800lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey



Apparecchio da incasso a parete ad emissione di luce asimmetrica. Ideale per l'illuminazione di scale, corridoi e disimpegni. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo.


*Recessed wall lamp with asymmetric light distribution. Ideal for lighting stairs, passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time.*





 .15 acciaio inox  
stainless steel


## ACCESSORIES


-  controcassa  
rough-in housing
- 201** Microsegno AS
- 202** Segno AS
- 203** Maxisegno AS
- Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver
-  **610** Microsegno
- 611** Segno
- 612** Maxisegno
- Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503
-  **295** Microsegno AS
- 296** Segno AS
- 297** Maxisegno AS
-  **620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-10 Segno AS 1W  
Led driver 350mA SELV  
1 for 1-10 Segno AS 1W
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector




**1436.BAX.O.15** 1W Led 3000K 120lm  
asym   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



**1437.BAX.O.15** 1W Led 3000K 120lm  
asym   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included




**1438.BAX.O.15** 1W Led 3000K 120lm  
asym   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included





 .15 acciaio inox  
stainless steel


## ACCESSORIES


- 
  - controcassa  
rough-in housing
  - 201** Microsegno AS
  - 202** Segno AS
  - 203** Maxisegno AS
- 
  - Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver
  - 610** Microsegno
  - 611** Segno
  - 612** Maxisegno
- 
  - Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503
  - 295** Microsegno AS
  - 296** Segno AS
  - 297** Maxisegno AS
- 
  - 620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-10 Segno AS 1W  
Led driver 350mA SELV  
1 for 1-10 Segno AS 1W
- 
  - 204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector




**1439.BAX.O.15** 1W Led 3000K 120lm  
asym   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included



**1440.BAX.O.15** 1W Led 3000K 120lm  
asym   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

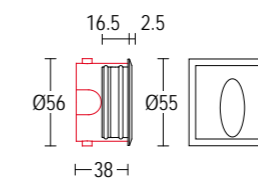

**1441.BAX.O.15** 1W Led 3000K 120lm  
asym   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

# MINIVERSO FLAT





Apparecchio asimmetrico a parete senza incasso, realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale evita qualsiasi forma di abbagliamento.


*Downlight Wall luminaire particularly designed to light walkways, drives, steps without glare.*



# MINIVERSO FLAT

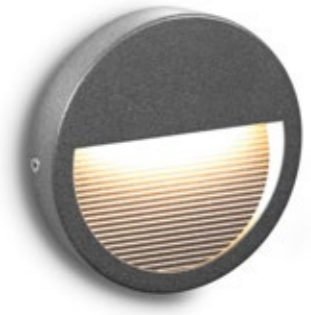


Versione a muro. Non necessita di alcuna cassaforma. Driver incluso, spessore solo 25mm.  
*Surface version which does not need any rough-in housing. Driver included, and 25mm.*

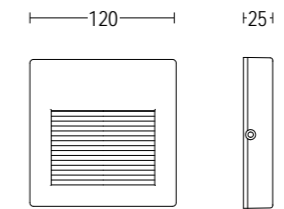

**1136.ETX.T--** 3,5W LED 3000K 410lm  
asym ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

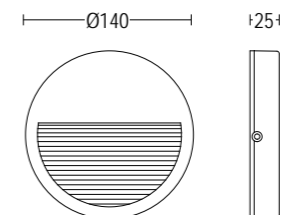

**1392.FKX.T--** 4,5W LED 3000K 640lm  
asym ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

# SEGNO SPOT INOX RD




Point Spot è un proiettore per illuminazione d'accento dalle ridottissime dimensioni e a bassa tensione. Ideale per enfatizzare elementi architettonici, siepi o aiuole. Disponibile anche nella versione in acciaio inox.

*Point Spot is a projector for accent lighting. It's elegant design makes it ideal for lighting gardens and hedges. Available in version round stainless steel.*

# SEGNO SPOT INOX RD

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available

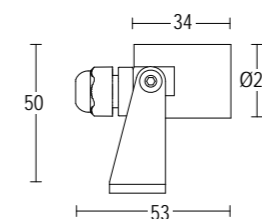

**1170.BAS.T.15** 1W LED 3000 K 120lm  
16° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1170.BAM.T.15** 1W LED 3000 K 120lm  
32° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**.15** acciaio inox  
stainless steel

## ACCESSORIES



**620-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-10 Microsegno 1W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-10 Microsegno 1W

**206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Segno 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Segno 1,5W


**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Maxisegno 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Maxisegno 2W



**203**  
Picchetto  
Stake




**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

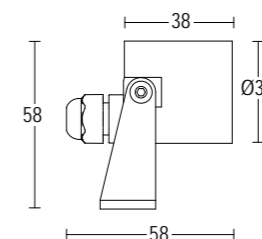

**1171.BDS.T.15** 1,5W LED 3000 K 170lm  
13° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1171.BDM.T.15** 1,5W LED 3000 K 170lm  
47° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

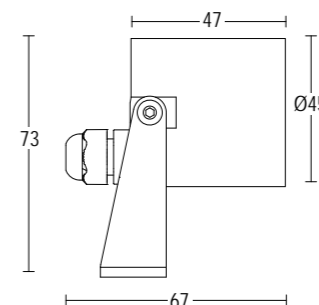

**1172.BGS.T.15** 2W LED 3000 K 225lm  
10° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1172.BGM.T.15** 2W LED 3000 K 225lm  
37° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


# SEGNO SPOT RD




photo by: Germano Borrelli

# SEGNO SPOT RD

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available

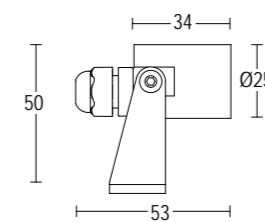


**1113.BAS.T--** 1,5W LED 3000 K 170lm  
16° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1113.BAM.T--** 1,5W LED 3000 K 170lm  
32° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1114.BDS.T--** 2W LED 3000 K 225lm  
13° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1114.BDM.T--** 2W LED 3000 K 225lm  
47° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

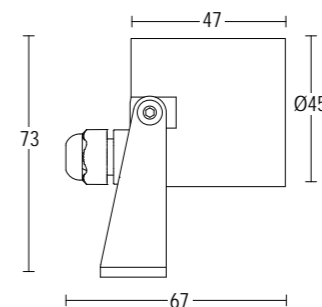

**1115.BGS.T--** 3W LED 3000 K 315lm  
10° ^  
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1115.BGM.T--** 3W LED 3000 K 315lm  
37° ^  
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1115.AHM.T--** 6W LED 3000 K 845lm  
28° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1115.AHF.T--** 6W LED 3000 K 845lm  
62° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES



**206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Microsegno 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Microsegno 1,5W

**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Segno 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Segno 2W

**210-IP67**  
Alimentatore 1050mA SELV  
1 per 1-4 Maxisegno 3W  
LED driver 1050mA SELV  
1 for 1-4 Maxisegno 3W

**620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-2 Maxisegno 6W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-2 Maxisegno 6W



**203**  
Picchetto  
Stake




**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

# SEGNO SPOT SQ

# SEGNO SPOT SQ

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available



Con picchetto 203  
With stake 203

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Microsegno 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Microsegno 1,5W


**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Segno 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Segno 2W

**210-IP67**  
Alimentatore 1050mA SELV  
1 per 1-4 Maxisegno 3W  
LED driver 1050mA SELV  
1 for 1-4 Maxisegno 3W


**620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-2 Maxisegno 6W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-2 Maxisegno 6W

**203**  
Picchetto  
Stake

**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector




**1126.BAS.T--** 1,5W LED 3000 K 170lm  
16° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

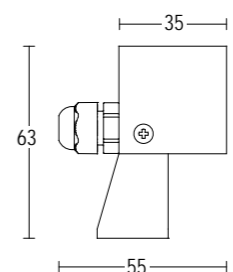

**1126.BAM.T--** 1,5W LED 3000 K 170lm  
32° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1127.BDS.T--** 2W LED 3000 K 225lm  
13° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1127.BDM.T--** 2W LED 3000 K 225lm  
47° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1128.BGS.T--** 3W LED 3000 K 315lm  
10° ^  
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1128.BGM.T--** 3W LED 3000 K 315lm  
37° ^  
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1128.AHM.T--** 6W LED 3000 K 845lm  
28° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1128.AHF.T--** 6W LED 3000 K 845lm  
62° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included




# MINIPARIO

design arch. Maurizio Parrini

Il proiettore Minipario offre soluzioni architeturali molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.

*Minipario floodlight offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.*

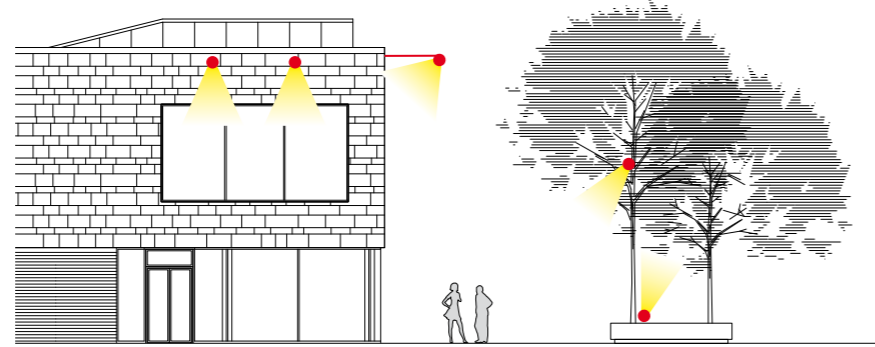

# MINIPARIO





24° 40° 60°



- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

### ACCESSORIES

-  **224**  
Vissiera in alluminio  
aluminium hood
-  **231**  
Schermo anti-abbagliamento  
Louvre screen anti glare
-  **642**  
Cintura di sostegno  
Support belt
-  **257**  
Picchetto  
Stake
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

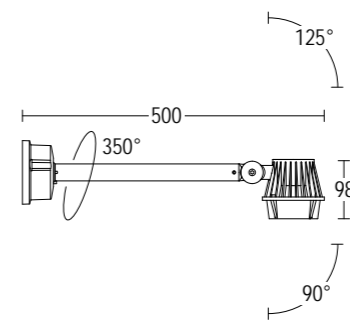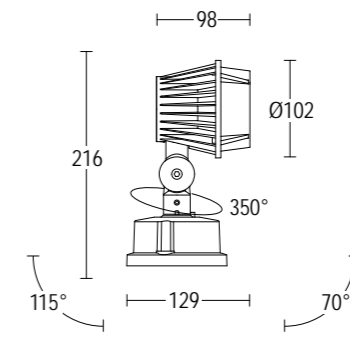

- 1129.BRS.T--** 12W LED 3000K 1800lm  
24° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral
- 1129.BRM.T--** 12W LED 3000K 1800lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral
- 1129.BRF.T--** 12W LED 3000K 1800lm  
60° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral
- 1147.BRS.T--** 12W LED 3000K 1800lm  
24° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral
- 1147.BRM.T--** 12W LED 3000K 1800lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral
- 1147.BRF.T--** 12W LED 3000K 1800lm  
60° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

# MICROMIKKO





Il proiettore Micromikko offre soluzioni architeturali molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.

*Micromikko floodlight offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.*



# MICROMIKKO

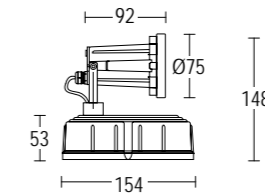


**5966.CAS.T.--** 9W LED 3000K 1170lm  
19° ^  
220-240V 50/60hz ⊕  
alimentatore incluso LED driver integral

**5966.CAM.T.--** 9W LED 3000K 1170lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz ⊕  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey


## ACCESSORIES

-  **206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1Micromikko 9W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1Micromikko 9W
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **224**  
Vissiera in alluminio  
aluminium hood
-  **642**  
Cintura di sostegno  
Support belt
-  **257**  
Picchetto  
Stake

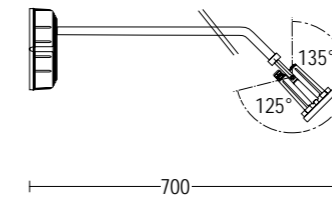

**5974.CAS.T.--** 9W LED 3000K 1170lm  
19° ^  
220-240V 50/60hz ⊕  
alimentatore incluso LED driver integral

**5974.CAM.T.--** 9W LED 3000K 1170lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz ⊕  
alimentatore incluso LED driver integral



**5984.CAS.T.--** 9W LED 3000 K 1170lm  
19° ^  
max 500mA DC ⬠  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**5984.CAM.T.--** 9W LED 3000 K 1170lm  
40° ^  
max 500mA DC ⬠  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

# MICROFARO / MINIFARO FLAT



Il proiettore Minifaro flat offre soluzioni architettoniche molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.

*Minifaro floodlights offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.*

# MICROFARO / MINIFARO FLAT



16°

42°

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES



Schermo anti-abbagliamento  
*Louvre screen anti glare*  
**319** Microfaro flat  
**321** Minifaro flat





Cintura di sostegno  
*Support belt*  
**644** Microfaro flat  
**654** Minifaro flat



**203**  
Picchetto  
*Stake*



**204**  
Connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*

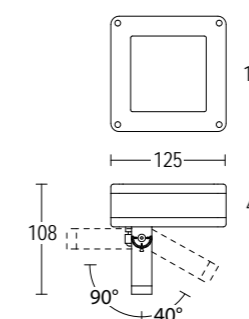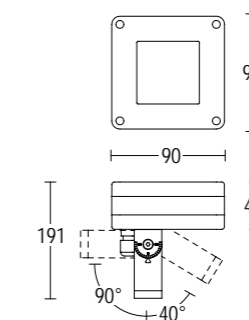

**1396.AHF.T--** 8W LED 3000K 720lm  
29° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1397.GZS.T--** 15W LED 3000K 1425lm  
16° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1397.GZF.T--** 15W LED 3000K 1425lm  
42° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



# MICROFARO / MINIFARO

Il proiettore Minifaro offre soluzioni architettoniche molteplici a lighting designers ed architetti. Design essenziale, ricchezza di accessori ed elevate performances ottiche ne completano le caratteristiche. L'ampia gamma di soluzioni LED disponibili risponde alle esigenze di risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione.


*Minifaro floodlights offers a variety of architectural solutions to both lighting designers and architects. Main distinguish characteristics are pure design, wide range of accessories and high value optic systems. The range of powerful LEDs available meets different goals, both in terms of energy savings and cost reduction for maintenance.*



# MICROFARO / MINIFARO

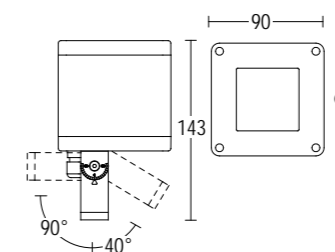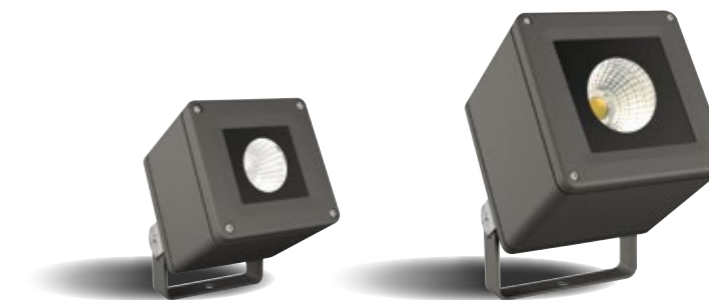

**1132.AHF.T--** 7W LED 3000 K 1045lm  
 32° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

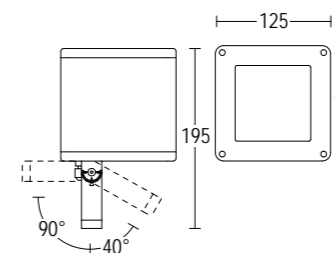


**1133.DGS.T--** 16W LED 3000K 2270lm  
 14° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

**1133.DGF.T--** 16W LED 3000K 2270lm  
 35° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

**1133.FNS.T--** 29W LED 3000K 3870lm  
 14° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

**1133.FNF.T--** 29W LED 3000K 3870lm  
 35° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

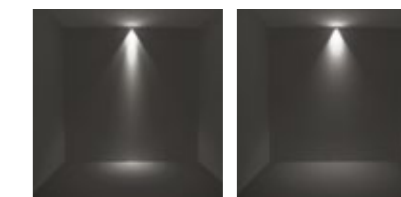

14°

35°

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey


## ACCESSORIES

-  Schermo anti-abbagliamento  
Louvre screen anti glare  
**319** Microfaro  
**321** Minifaro
-  Cintura di sostegno  
Support belt  
**644** Microfaro  
**654** Minifaro
-  **203**  
Picchetto  
Stake
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector


# COMPATTO

Compatto è un proiettore a parete dalle ridottissime dimensioni realizzato in alluminio estruso ad alta resistenza all'ossidazione. E' dotato di un sofisticato sistema ottico ad uno o due fasci di diverse ampiezze. L'apparecchio è stato ideato per l'illuminazione d'effetto di pareti e facciate.

*Compatto is a cleverly designed compact wall luminaire made in extruded aluminum high resistance to oxidation. LEDs light sources with sophisticated optical technology to provide a combination of different beams for up and down lighting applications. Compatto is particularly suitable for lighting facades in a small architectural environment.*

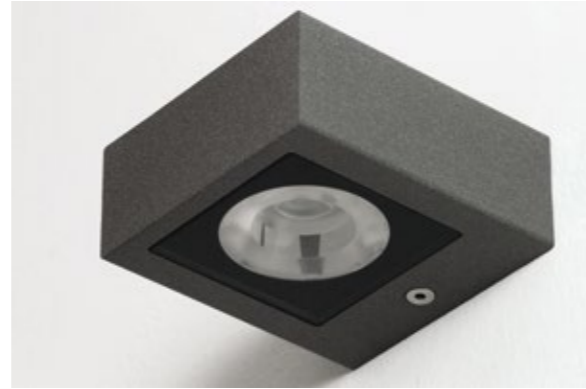

# COMPATTO





- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**206 (IP 20)**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-2 Compatto 9W  
1 per 1 Compatto 18W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-2 Compatto 9W  
1 for 1 Compatto 18W

**206-IP67 (IP 67)**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-2 Compatto 9W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-2 Compatto 9W

**228-IP67 (IP 67)**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1 Compatto 18W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1 Compatto 18W



**1143.AHF.T.--** 6W LED 3000K 540lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1143.CAF.T.--** 9W LED 3000K 1170lm  
40° ^  
max 500mA DC ⚡  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1144.BRF.T.--** 12W LED 3000K 2 x 540lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1144.L3S.T.--** 18W LED 3000K 2 x 1170lm  
40° ^  
max 500mA DC ⚡  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



# MINIMODO

Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Consente l'impiego di lampade alogene, fluorescenti e LED. E' adatto per medie strutture architettoniche e abitazioni private per personalizzare e arredare con la luce e illuminare luoghi di passaggio. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi accattivanti.


*Die-cast aluminium wall-effect light, IP 65. Fitted use with halogen, fluorescent lamps and LEDs. It is suitable for medium sized architectural, commercial and residential use. You can combine narrow and wide beams, creating eye-catching light effects.*




# MINIMODO




**1330.BGX.B.--** 4W LED 3000K 640lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1333.LVX.B.--** 8W LED 3000K 2 x 640lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1363.S8X.T.--** 3W LED 3000K 350lm  
3° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral




**1364.S8X.T.--** 6W LED 3000K 2 x 350lm  
3° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey




Proiettore a parete compatto realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. E' dotato di un sofisticato sistema ottico ad uno o due fasci di diverse ampiezze. L'apparecchio è stato ideato per l'illuminazione d'effetto di pareti e facciate.

*Microbivio is a cleverly designed compact wall luminaire made in die-cast aluminum high resistance to oxidation. LEDs light sources with sophisticated optical technology to provide a combination of different beams for up and down lighting applications. Microbivio is particularly suitable for lighting facades in a small architectural environment.*

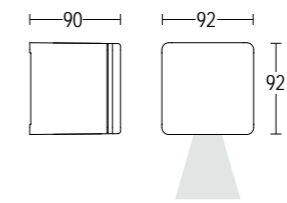

**1152.BGFT.--** 3,5W LED 3000K 545lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

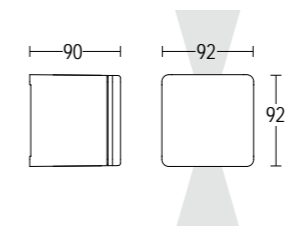


**1152.AHF.T.--** 7W LED 3000K 1045lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral


- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

**1153.DDF.T.--** 7W LED 3000K 2 x 545lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

# MINIBIVIO

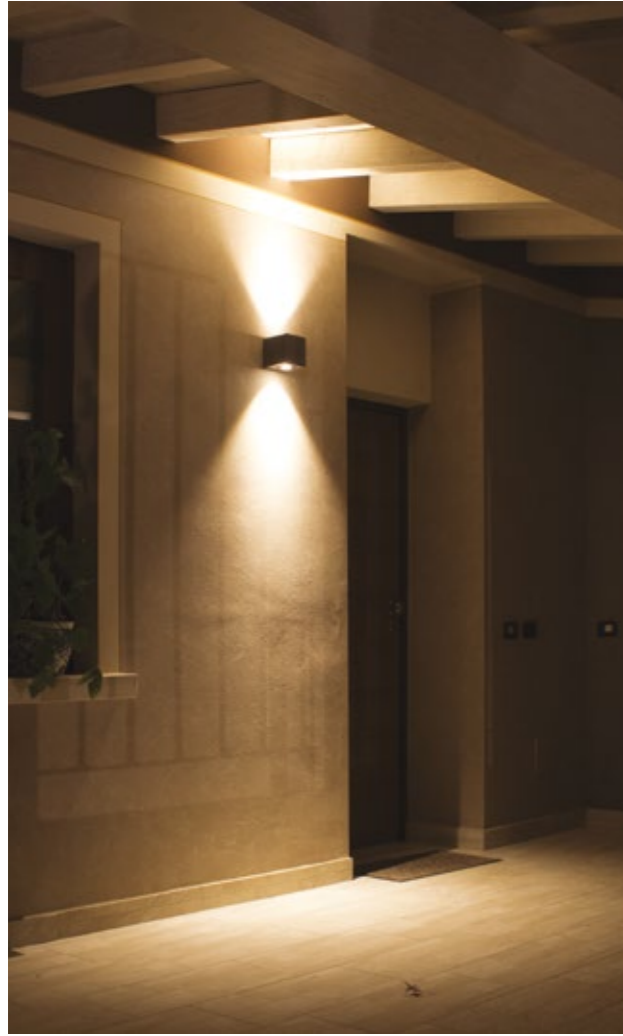


# MINIBIVIO

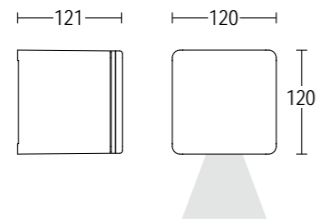


**1154.AHF.T.--** 6W LED 3000K 900lm  
 36° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

**1154.BRF.T.--** 13W LED 3000K 1800lm  
 36° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*




**1155.ERF.T.--** 12W LED 3000K 2 x 900lm  
 32° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*


- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey



**1163.BAX.T.--** 1,5W LED 3000K 160lm  
 6° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*



**1159.BGX.T.--** 3W LED 3000K 2 x 160lm  
 6° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*



**1160.AHX.T.--** 6W LED 3000K 4 x 160lm  
 6° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey



# MICROTORRE





Proiettore a parete compatto realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. E' dotato di un sofisticato sistema ottico ad uno o due fasci di diverse ampiezze. L'apparecchio è stato ideato per l'illuminazione d'effetto di pareti e facciate.


*Minitorre is a cleverly designed compact wall luminaire made of die-cast aluminium high resistance to oxidation. It incorporates metal halide and LEDs light sources with sophisticated optical technology to provide a combination of different beams for up and down lighting applications. TORRE is particularly appropriate for lighting facades in the architectural environment.*




# MICROTORRE

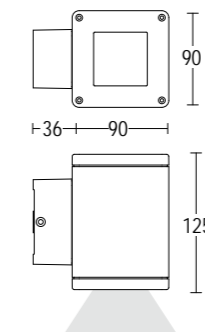

**1960.AHF.T.--** 6W LED 3000K 900 lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1960.BRF.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

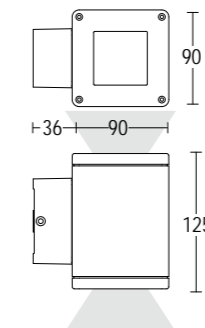


**1961.ERF.T.--** 12W LED 3000K 2 x 900lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey


# MINITORRE



# MINITORRE

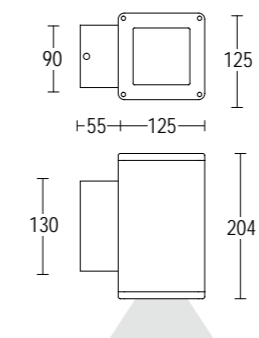

**1958.DGF.T.--** 16W LED 3000K 2270lm  
 35° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

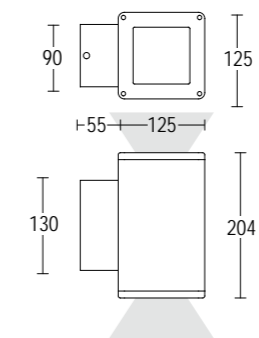

**1959.GNF.T.--** 32W LED 3000K 2 x 2270lm  
 35° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral


- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

# TRATTO WALL


Tratto Wall è un proiettore lineare a parete dalle ridotte dimensioni. Corpo in alluminio pressofuso ed estruso ad alta resistenza all'ossidazione, diffusore in vetro temperato. L'orientabilità ha un'ampiezza di 180° ed è garantita da un sistema a ghiera graduata con progressione di 10°. Ideale per l'enfatizzazione di facciate o cornicioni.

*Tratto Wall is a compact linear flood light. Body in die cast and extruded aluminum which is highly resistant to oxidation. Adjustable 180° with a graduated lock system adjustable by 10°. Ideal for emphasizing facades and buildings.*

# TRATTO WALL

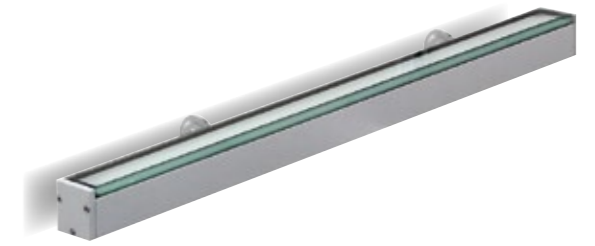

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey



## ACCESSORIES





- Alimentatore 24VDC IP 67 SELV  
IP 67 LED driver 24VDC SELV
- 565-IP67** 15W 24VDC
- 621-IP67** 40W 24VDC
- 547-IP67** 120W 24VDC

- 566**  
Braccio di estensione  
150-300 mm  
150-300 mm  
extension arm

- Griglia anti-abbagliamento  
anti glare louvre
- 636** Tratto 300
- 637** Tratto 600
- 638** Tratto 900
- 639** Tratto 1200

- 289**  
Scatola IP 66  
per alimentatore remoto  
IP 66 box for  
remote LED driver

- 279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring



- 1533.FKX.O--** 4W LED 3000K 360lm  
118° ^  
24VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

- 1534.P1X.O--** 9W LED 3000K 720lm  
118° ^  
24VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

- 1536.GLX.O--** 12W LED 3000K 1020lm  
118° ^  
24VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


- 1537.LRX.O--** 16W LED 3000K 1380lm  
118° ^  
24VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

Viso è una plafoniera in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro temprato. E' adatta per l'illuminazione di porticati, corti d'ingresso o verande.

*Viso is a die cast aluminium surface mounted, with tempered glass diffuser. It is ideal for both indoor and outdoor applications.*



- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

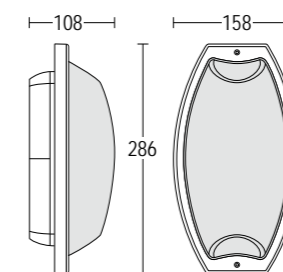

**1314.BRX.S.--** 6,5W LED 3000K 1020lm  
130° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1314.36F.S.T.--** max 60W E27  
160° ^  
220-240V 50/60hz

# PUNTO RD

Apparecchio a soffitto dalle ridottissime dimensioni, dal design minimale, realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Ideale per l'illuminazione di porticati, piccole tettoie o verande.

*Punto is a super compact ceiling products with minimal design and compact size. Ideal for accent lighting in residential and commercial areas with minimum impact. Particularly suitable for environments where an high IP rating is required.*



# PUNTO RD

Disponibile versione 24V DC  
24V DC version available



- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey


## ACCESSORIES

**206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Micropunto 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Micropunto 1,5W


**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Punto 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Punto 2W

**210-IP67**  
Alimentatore 1050mA SELV  
1 per 1-4 Maxipunto 3W  
LED driver 1050mA SELV  
1 for 1-4 Maxipunto 3W


**620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-2 Maxipunto 6W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-2 Maxipunto 6W

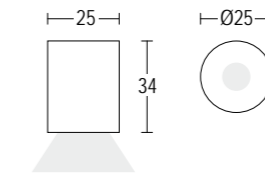

**1430.BAM.T--** 1,5W LED 3000K 170lm  
32° ^  
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

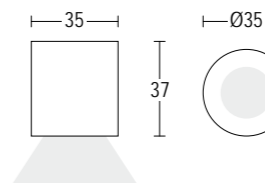

**1431.BDM.T--** 2W LED 3000K 225lm  
47° ^  
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

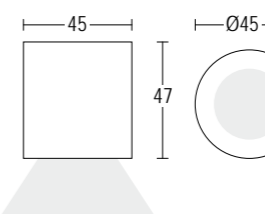

**1432.BGM.T--** 3W LED 3000K 315lm  
37° ^  
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1432.AHF.T--** 6W LED 3000K 845lm  
62° ^  
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey


#### ACCESSORIES

**206-IP67**  
Alimentatore 500mA SELV  
1 per 1-7 Micropunto 1,5W  
LED driver 500mA SELV  
1 for 1-7 Micropunto 1,5W


**624-IP67**  
Alimentatore 700mA SELV  
1 per 1-5 Punto 2W  
LED driver 700mA SELV  
1 for 1-5 Punto 2W

**210-IP67**  
Alimentatore 1050mA SELV  
1 per 1-4 Maxipunto 3W  
LED driver 1050mA SELV  
1 for 1-4 Maxipunto 3W


**620-IP67**  
Alimentatore 350mA SELV  
1 per 1-2 Maxipunto 6W  
LED driver 350mA SELV  
1 for 1-2 Maxipunto 6W



**1433.BAM.T--** 1,5W LED 3000K 170lm  
32°  $\wedge$   
max 500mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**1434.BDM.T--** 2W LED 3000K 225lm  
47°  $\wedge$   
max 700mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

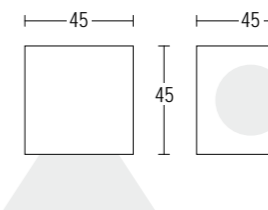

**1435.BGM.T--** 3W LED 3000K 315lm  
37°  $\wedge$   
max 1050mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**1435.AHF.T--** 6W LED 3000K 845lm  
62°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


# NANOTORRE SOFFITTO




Apparecchio a soffitto compatto, dal design minimale, realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Ideale per l'illuminazione di porticati, piccole tettoie o verande.

*Nanotorre is a ceiling products with minimal design and compact size. Ideal for accent lighting in residential and commercial areas with minimum impact. Particularly suitable for environments where an high IP rating is required.*

# NANOTORRE SOFFITTO



- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

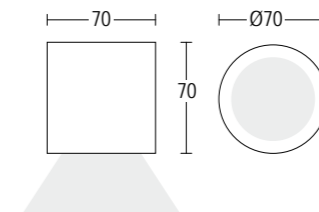

**1220.LVF.T.--** 6W LED 3000K 540lm  
36° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral




# MICROTORRE / MINITORRE FLAT

Apparecchio a soffitto compatto, dal design minimale, realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Ideale per l'illuminazione di porticati, piccole tettoie o verande.


*Torre Flat is a ceiling products with minimal design and compact size. Ideal for accent lighting in residential and commercial areas with minimum impact. Particularly suitable for environments where an high IP rating is required.*



# MICROTORRE / MINITORRE FLAT

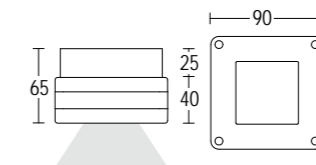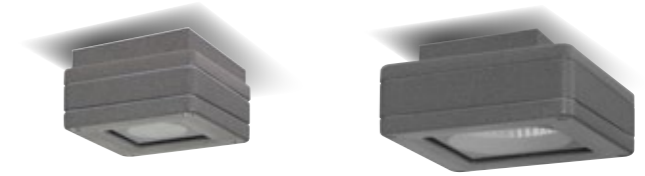

**1208.AHF.T--** 8W LED 3000K 660lm  
 29° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

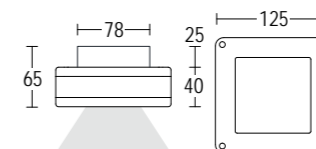

**1209.GZF.T--** 15W LED 3000K 1425lm  
 42° ^  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey





# MICROTORRE / MINITORRE SOFFITTO




Apparecchio a soffitto compatto, dal design minimale, realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Ideale per l'illuminazione di porticati, piccole tettoie o verande.

*Minitorre is a ceiling products with minimal design and compact size. Ideal for accent lighting in residential and commercial areas with minimum impact. Particularly suitable for environments where an high IP rating is required.*

# MICROTORRE / MINITORRE SOFFITTO

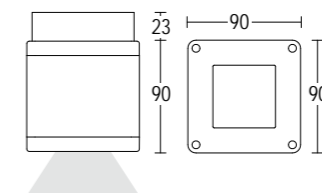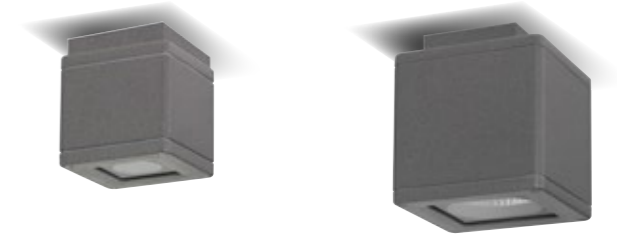

**1962.AHF.T.--** 7W LED 3000K 1045lm  
32° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

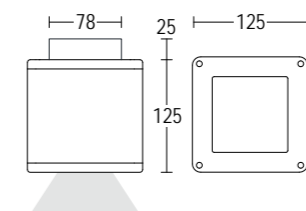

**1963.DGF.T.--** 16W LED 3000K 2270lm  
36° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**1963.DGF.T.--** 29W LED 3000K 3870lm  
36° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

# MINIZAC!



design A.Saggia & V.Sommella



Bollard asimmetrico dal design innovativo e accattivante. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole.


*Asymmetric bollard with an innovative design made in extruded aluminium which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*

# MINIZAC!

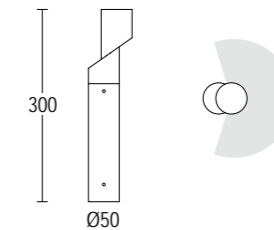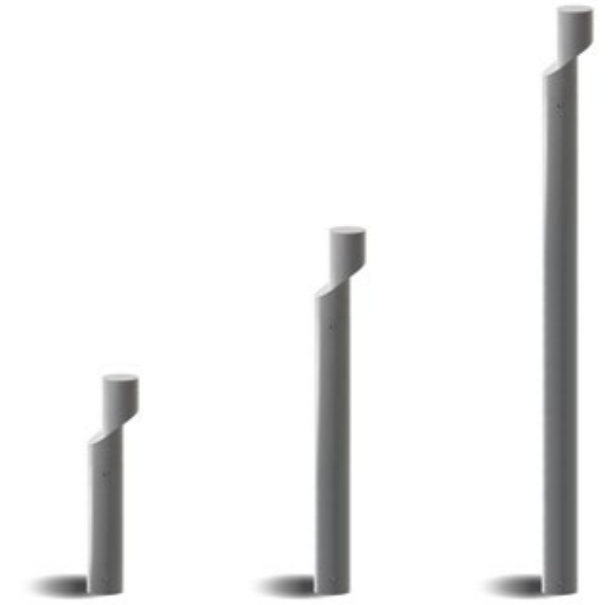


**1250.AHX.A.--** 6 W Led 3000 K 700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

**1250.BRX.A.--** 12 W Led 3000 K 1220 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

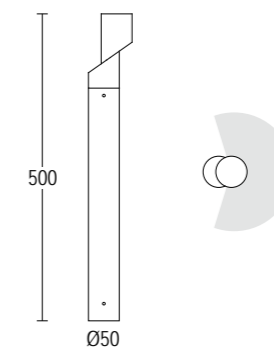

**1251.AHX.A.--** 6 W Led 3000 K 700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

**1251.BRX.A.--** 12 W Led 3000 K 1220 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

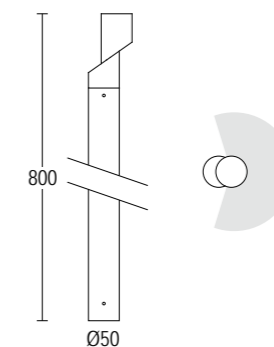

**1252.AHX.A.--** 6 W Led 3000 K 700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

**1252.BRX.A.--** 12 W Led 3000 K 1220 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**238**  
codice base di ancoraggio  
*plated steel anchorage code*

**204**  
Connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
*IP 68 connector  
for through wiring*

# ZAC!

design A.Saggia & V.Sommella




# ZAC!



- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey


#### ACCESSORIES

-  **248**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring



**1253.AHX.A.--** 6 W Led 3000 K 700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

**1253.BRX.A.--** 12 W Led 3000 K 1220 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

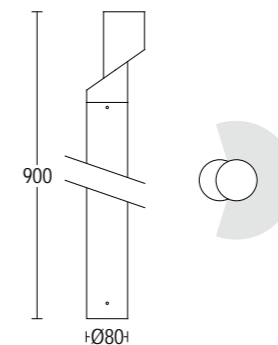

**1254.AHX.A.--** 6 W Led 3000 K 700 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

**1254.BRX.A.--** 12 W Led 3000 K 1220 lm  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*



# MINITONDO INOX



Bollard dal design minimale. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole. Versatile nel suo utilizzo grazie alle due emissioni a 360° o 180°.


*Bollard made in extruded aluminium which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens. Available with 360° and 180° emission.*

# MINITONDO INOX 180°

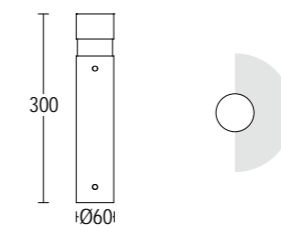


**1447.LVX.T.15** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1447.BRX.T.15** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

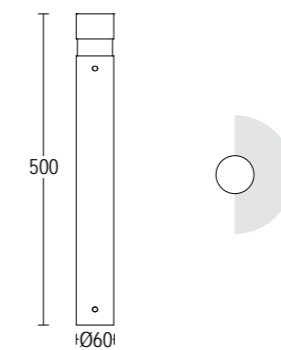

**1448.LVX.T.15** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1448.BRX.T.15** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

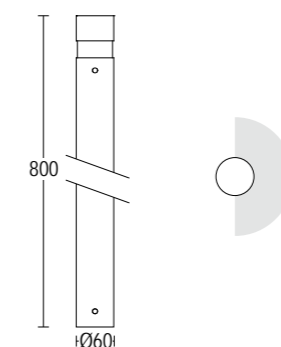

**1449.LVX.T.15** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1449.BRX.T.15** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

## ACCESSORIES

**272**  
codice base di ancoraggio  
*plated steel anchorage code*


**204**  
Connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
*IP 68 connector  
for through wiring*

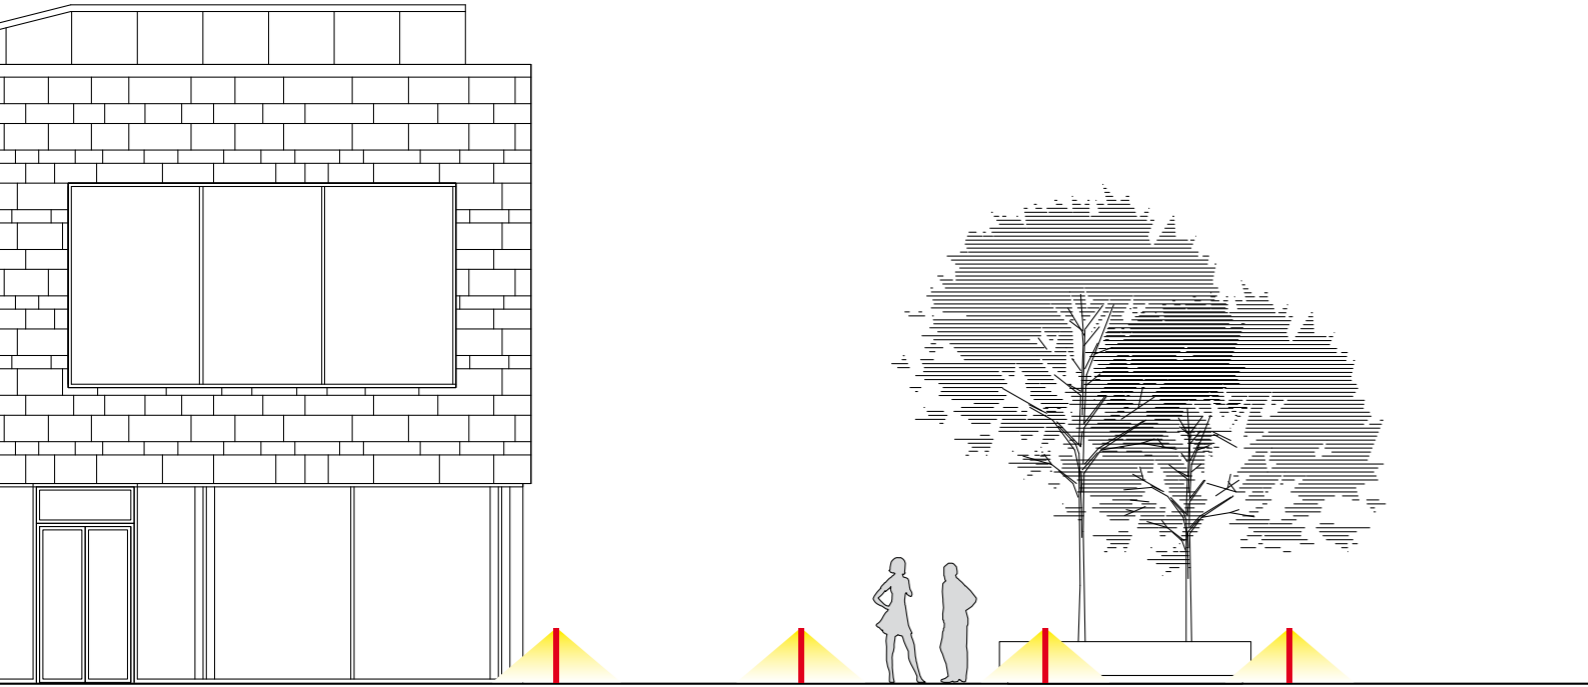


**1415.LVX.T.15** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1415.BRX.T.15** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

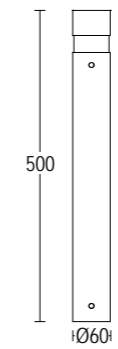

**1416.LVX.T.15** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1416.BRX.T.15** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

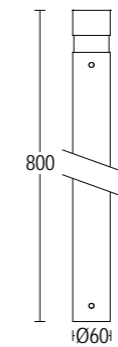

**1417.LVX.T.15** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1417.BRX.T.15** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



## ACCESSORIES



**272**  
codice base di ancoraggio  
*plated steel anchorage code*






**204**  
Connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*



**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
*IP 68 connector  
for through wiring*


# MINITONDO 180°

# MINITONDO 360°

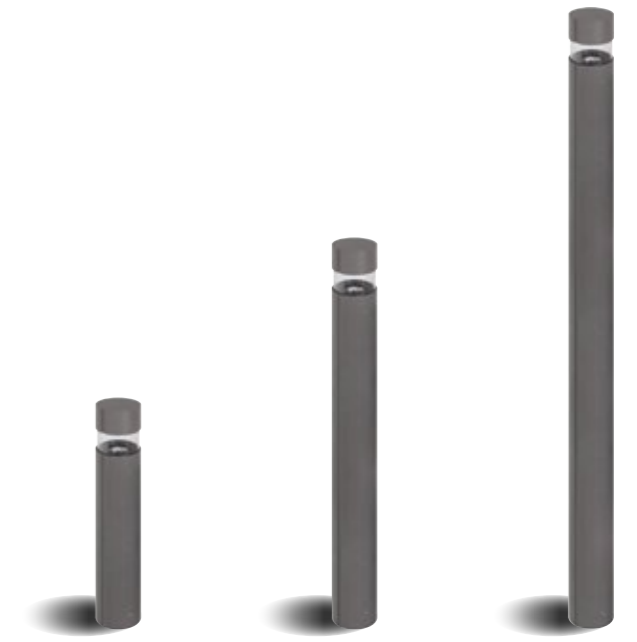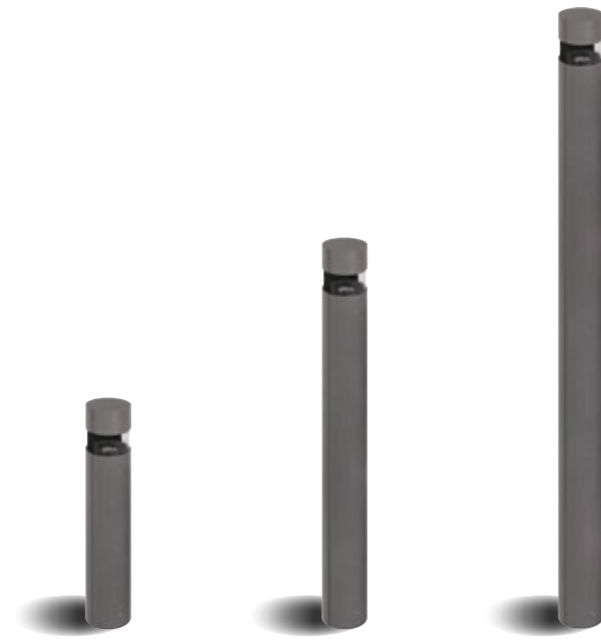


**1447.LVX.T.--** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1447.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*




**1415.LVX.T.--** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1415.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

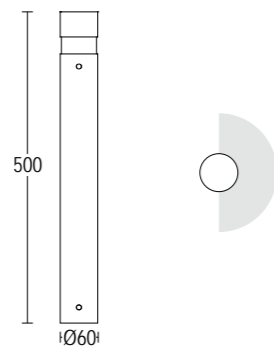


**1448.LVX.T.--** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1448.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

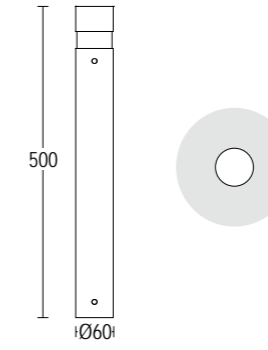


**1416.LVX.T.--** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1416.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1449.LVX.T.--** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1449.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1417.LVX.T.--** 6W LED 3000K 770lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1417.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

- .05** grigio antracite  
anthracite grey
- .13** grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**272**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code

**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring

- .05** grigio antracite  
anthracite grey
- .13** grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**272**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code



**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring

# TONDO




# TONDO 180°



**1456.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*


**1456.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1445.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1445.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1445.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1446.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1446.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1446.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*




- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**251**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code


**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring

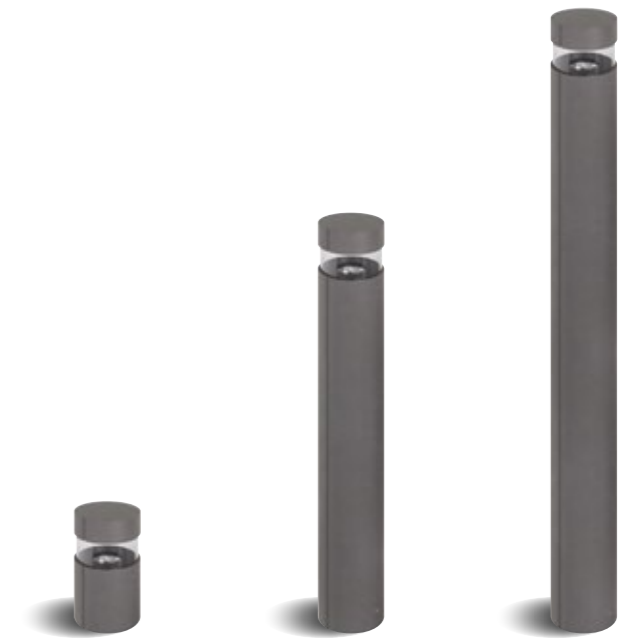

**1457.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*


**1457.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1372.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1372.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1372.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*



**1375.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1375.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

**1375.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz   
alimentatore incluso *LED driver integral*

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

#### ACCESSORIES

- 251**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
- 204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
- 279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring





# MINIQUADRO




Bollard dal design minimale. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole. Versatile nel suo utilizzo grazie alle due emissioni a 360° o 180°.

*Bollard made in extruded aluminium which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*


# MINIQUADRO

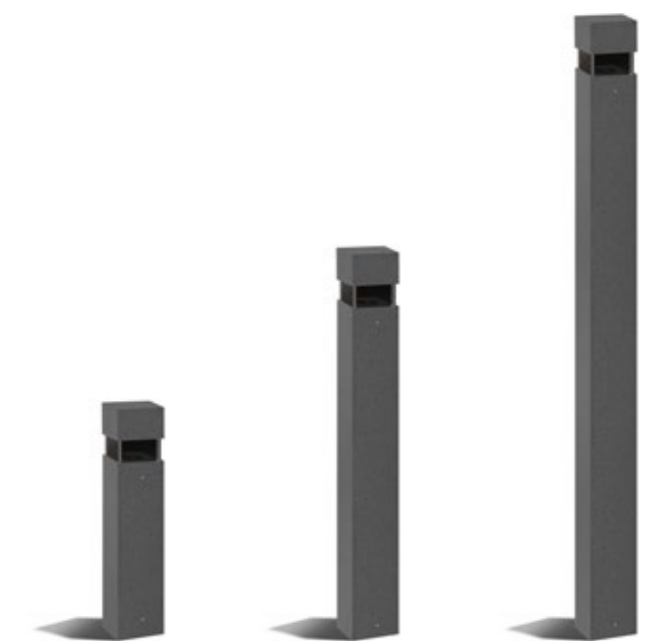

**1256.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1257.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1258.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey



### ACCESSORIES

-  **272** codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204** Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279** Connettore per cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector for through wiring



# MINIQUADRO




# MINIQUADRO

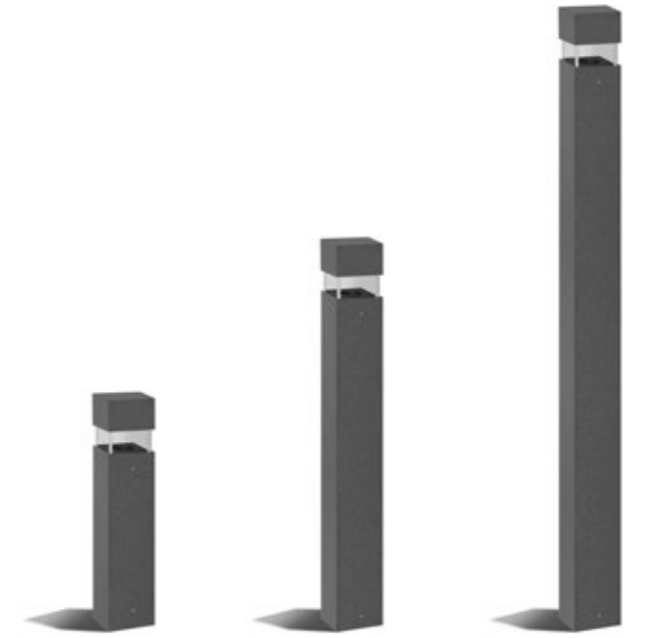

**1259.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1260.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**1261.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1800lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral





- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

-  **272**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring


# QUADRO 180°

# QUADRO 360°

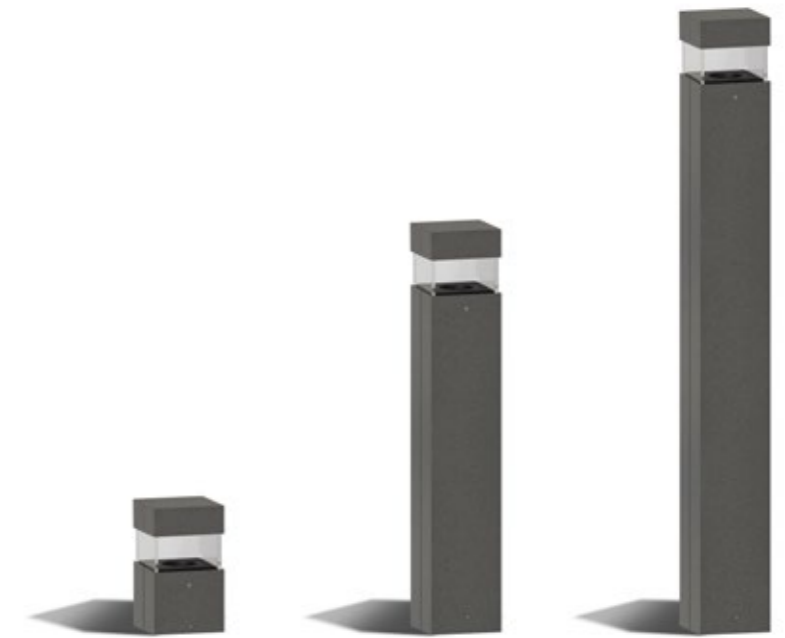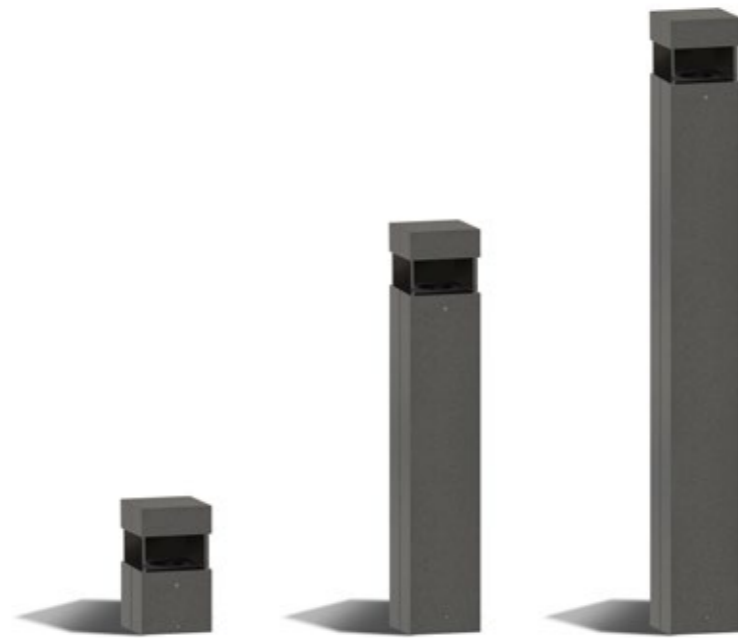


**1459.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1459.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral



**1460.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral


**1460.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral



**1451.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1451.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1451.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral



**1370.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1370.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral


**1370.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

-  **251**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring




**1450.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1450.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1450.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

## ACCESSORIES

-  **251**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring



**1369.LVX.T.--** 8W LED 3000K 720lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1369.BRX.T.--** 12W LED 3000K 1700lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

**1369.CGX.T.--** 26W LED 3000K 3165lm  
220-240V 50/60hz ⚡  
alimentatore incluso LED driver integral

# RETTANGOLO





photo by: Germano Bonelli




Bollard dal design minimale. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole.

*Bollard made in extruded aluminium which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*


# RETTANGOLO



**1421.ETX.O.--** 4,2 W Led 3000 K 360 lm  
110° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*



**1422.AHX.O.--** 7 W Led 3000 K 600 lm  
110° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*



**1423.CAX.O.--** 11 W Led 3000 K 960 lm  
110° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso *led driver integral*

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

**251**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code

**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

**279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring

# COMPATTO BOLLARD




Bollard asimmetrico dal design minimale. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole.

*Bollard made in extruded aluminium which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*




# COMPATTO BOLLARD

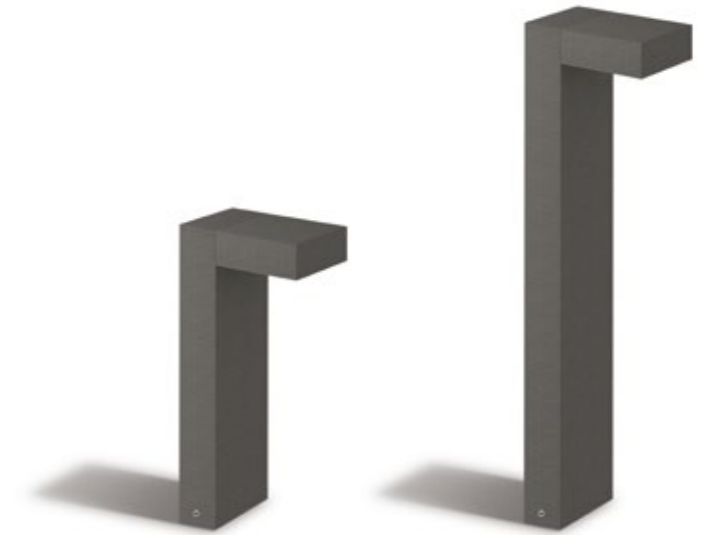


- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

-  **274**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring

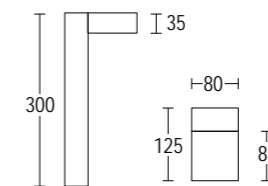

**1426.CAF.T.--** 13W LED 3000K 1800lm  
180° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

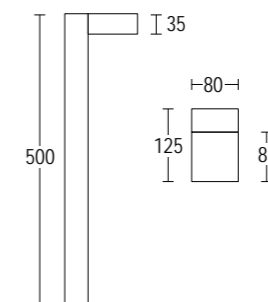

**1427.CAF.T.--** 13W LED 3000K 1800lm  
180° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral


# POLVERTI FLAT



Bollard asimmetrico dal design minimale. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole.

*Asymmetric bollard with an minimal design and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*


# POLVERTI FLAT




- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES

-  **274**  
codice base di ancoraggio  
plated steel anchorage code
-  **204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector
-  **279**  
Connettore per  
cablaggio in cascata IP 68  
IP 68 connector  
for through wiring



**1149.ETX.T.--** 3,5W LED 3000 K 410lm  
asym ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

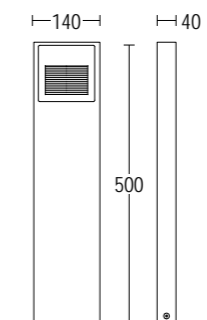

**1139.ETX.T.--** 3,5W LED 3000 K 410lm  
asym ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


# MICROBIVIO FLOOR




Bollard dal design minimale, grazie alla sua caratteristica installazione a pavimento genera un'illuminazione radente. Altamente resistente all'ossidazione, grazie alla sua realizzazione in alluminio pressofuso, si presta particolarmente all'illuminazione di vialetti, camminamenti e aiuole. Versatile nel suo utilizzo grazie al sistema ottico ad uno o due fasci.

*Bollard made in die-cast aluminum which is highly resistant to oxidation and particularly suitable for the lighting of paths, walkways and gardens.*


# MINIBIVIO FLOOR

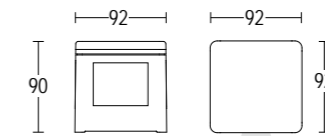


**1196.AHF.T.--** 7W LED 3000K 1045lm  
32° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso LED driver integral

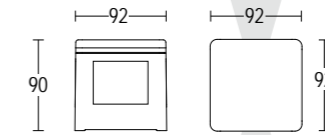

**1197.DDF.T.--** 7W LED 3000K 2 x 545lm  
36° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso LED driver integral

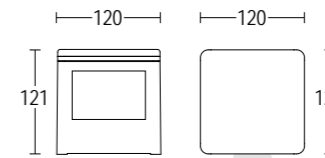

**1198.BRF.T.--** 13W LED 3000K 1800lm  
36° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso LED driver integral

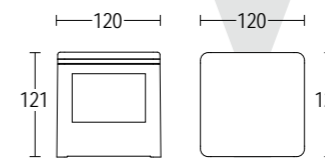

**1199.ERF.T.--** 13W LED 3000K 2 x 900lm  
36° ^  
220-240 V 50/60 HZ  
alimentatore incluso LED driver integral

- .05 grigio antracite  
anthracite grey
- .13 grigio chiaro  
light grey

## ACCESSORIES



Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage  
**684** Microbivio  
**685** Minibivio



**204**  
Connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

**INDOOR  
HOME LIGHTING**

**LUCITALIA**



# ZERO 0

design Francesco Brivio



Finiture speciali  
Special finishes

Lampada da parete a luce indiretta dalla forma geometrica e minimale. Grazie alla sua eleganza essenziale trova la sua perfetta collocazione in contesti residenziali quali ingressi, zone passaggio e piccole camere.

Wall lamp with an indirect light emission and a simple and geometric shape. Suitable for lighting residential spaces. It is perfectly positioned in entrances, corridors and small rooms.

# ZERO 0

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .39 Effetto nickel  
Nickel effect

● .56 Effetto oro spazzolato  
Brushed gold effect


● .51 Effetto fibra di carbonio  
Carbon fiber effect

● .30 Effetto rovere sbiancato  
Whitened oak effect

● .32 Effetto noce  
Walnut effect

● .33 Effetto wengè  
Wengè effect


● .43 Effetto cemento  
Concrete effect



**20220--31.T** 15W LED 3000K 1500lm  
120° ^ dimmerabile TAGLIO DI FASE dimmable TRAILING EDGE  
220-240V 50/60hz

# ZERO 1

design Francesco Brivio



Lampada da parete a luce indiretta dalla forma geometrica e minimale. Grazie alla sua eleganza essenziale trova la sua perfetta collocazione in ambiti sia commerciali che residenziali, impreziosendo i diversi ambienti grazie alle finiture metalliche e materiche. L'ottica asimmetrica racchiusa all'interno del corpo illuminante rende l'apparecchio particolarmente indicato per l'enfatizzazione di elementi architettonici quali volte o archi e la staffa da cui è sorretta consente l'orientabilità del prodotto di 180° su entrambi i lati.

*Wall lamp with an indirect light emission and a simple and geometric shape. Suitable for lighting commercial and residential spaces. Thanks to its essential elegance, it is perfectly positioned in both commercial and residential spaces, enriching the different environments thanks to metallic and material finishes. Available with asymmetrical optics and also, it is fully adjustable (180°) on both sides.*

# ZERO 1



Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane  
*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane  
*Upon request color 4/6 weeks*

● .39 Effetto nickel  
*Nickel effect*

● .56 Effetto oro spazzolato  
*Brushed gold effect*


● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*

● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*

● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*



**24301---.31** 17W LED 3000K 2600lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**24304---.31.P** 26W LED 3000K 3600lm  
120° ^ dimmerabile *dimmmable PUSH*  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

# ZERO KID

design Francesco Brivio



# ZERO KID



Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane  
*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane  
*Upon request color 4/6 weeks*

● .39 Effetto nickel  
*Nickel effect*

● .56 Effetto oro spazzolato  
*Brushed gold effect*


● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*

● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*

● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*



**20202---.31** 12W LED 3000K 1130lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

# ZERO 1 VERTI

design Francesco Brivio



Lampada da parete mono o bi-emissione dalla forma semplice e geometrica. L'apparecchio trova la sua collocazione ideale negli spazi residenziali e commerciali.

*Fixture available with single or double emission both with a simple and geometrical shape. Suitable for residential and commercial lighting spaces*

# ZERO 1 VERTI



Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane  
*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane  
*Upon request color 4/6 weeks*

● .39 Effetto nickel  
*Nickel effect*

● .56 Effetto oro spazzolato  
*Brushed gold effect*


● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*


● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*

● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*




**24501.---.31** 12W LED 3000K 1800lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**24503.---.31** 16W LED 3000K 2 x 1300lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral


# ADAM W

design Hikaru Mori

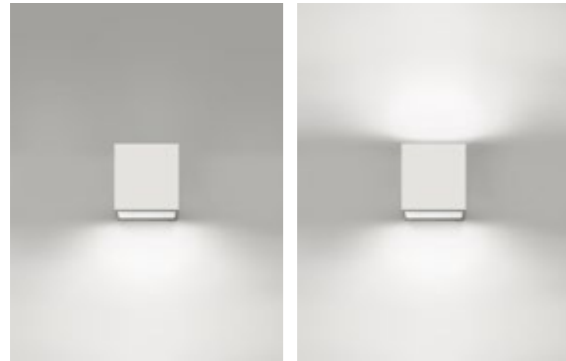


Lampada da parete mono o bi-emissione dalla forma semplice e geometrica. L'apparecchio trova la sua collocazione ideale negli spazi residenziali e commerciali. La luce emessa da questo apparecchio diretta ed indiretta, morbida e diffusa, grazie al vetro opalino garantisce l'assenza di abbagliamento.

*Simple geometric shaped fixture available with single or double emission. Suitable for residential and commercial spaces. Glare free light distribution is soft and diffused.*



# ADAM W



Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks





● .51 Effetto fibra di carbonio  
Carbon fiber effect

● .30 Effetto rovere sbiancato  
Whitened oak effect

● .32 Effetto noce  
Walnut effect

● .33 Effetto wengè  
Wengè effect

● .43 Effetto cemento  
Concrete effect



**20367---31.T** 9W LED 3000K 780lm  
120° ^ dimmerabile TAGLIO DI FASE dimmable TRAILING EDGE  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**20365---31.T** 18W LED 3000K 2 x 780lm  
120° ^ dimmerabile TAGLIO DI FASE dimmable TRAILING EDGE  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

# CUFFLINK



design Serge & Robert Cornelissen



Lampada da parete dalla forma semplice e minimalista dalla doppia emissione luminosa morbida e diffusa. Trova la sua applicazione ideale nell'illuminazione di piccoli spazi residenziali.

*Indirect emission wall lamp with simple and geometric shape. The light distribution is soft and diffused and is particularly suitable for lighting small residential areas.*

# CUFFLINK



Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane  
*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane  
*Upon request color 4/6 weeks*

● .39 Effetto nickel  
*Nickel effect*

● .56 Effetto oro spazzolato  
*Brushed gold effect*


● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*

● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*

● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*

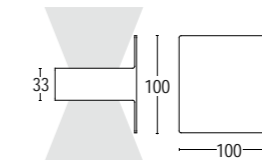

**25301.--.31** 10W LED 3000 K 2 x 410lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

# CAGE



design Serge & Robert Cornelissen



Lampada da parete a luce diretta o indiretta, ideale per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi con una luce morbida e soffusa. Trova la sua applicazione ideale in ambienti residenziali, spazi ricettivi o uffici.

*Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Cage is particularly suitable for application such as residential environments, receptive spaces and offices.*

# CAGE

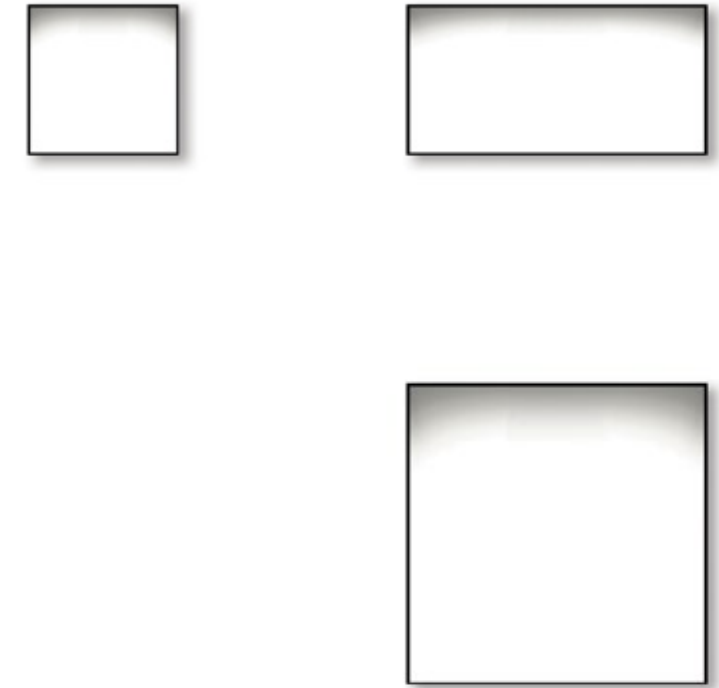

**25201.---.31** 4W LED 3000K 640lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)


● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro  
Black - gold

● .25 Bianco - oro  
White - gold



**25202.---.31** 8 W LED 3000 K 1250 lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**25203.---.31** 8 W LED 3000 K 1250 lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral


# ZERO AMICA

design Francesco Brivio



Lampada da parete a luce diretta o indiretta, ideale per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi con una luce morbida e soffusa. Trova la sua applicazione ideale in ambienti residenziali, spazi ricettivi o uffici.

Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Cage is particularly suitable for application such as residential environments, receptive spaces and offices

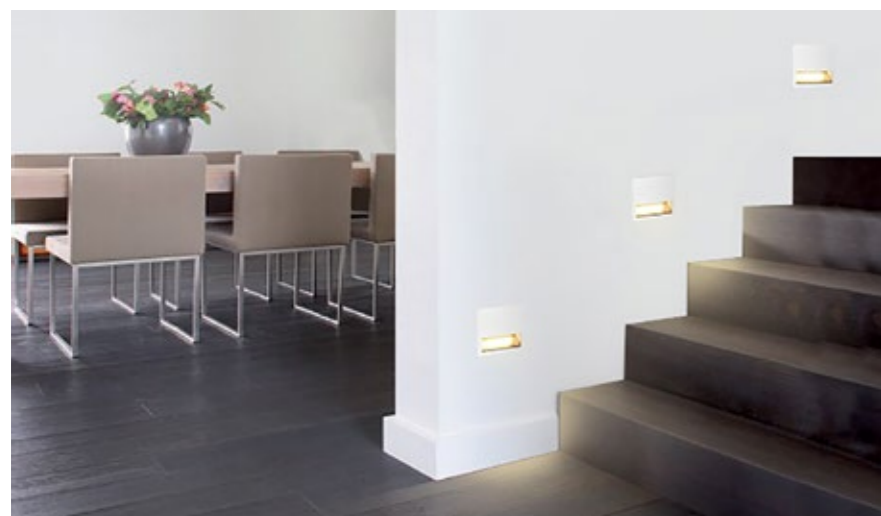

# ZERO AMICA




Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Riflettore standard  
Standard reflector

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .56 Riflettore oro  
Gold reflector



**21402---.31** 3W LED 3000K 400lm  
120°  $\wedge$   
max 350mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)


● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Corpo nero - riflettore oro  
Black body - gold reflector

● .25 Corpo bianco - riflettore oro  
White body - gold reflector



**21401---.31** 3W LED 3000K 400lm  
120°  $\wedge$   
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral


## ACCESSORIES

**22001**  
Alimentatore 350 mA  
1 per 1-3 Zero amica 3W  
LED driver 350 mA  
1 for 1-3 Zero amica 3W

**21404**  
Controcassa per muratura in  
cemento o laterizio  
Concrete recessed box



# ZERO AMICA R GLASS

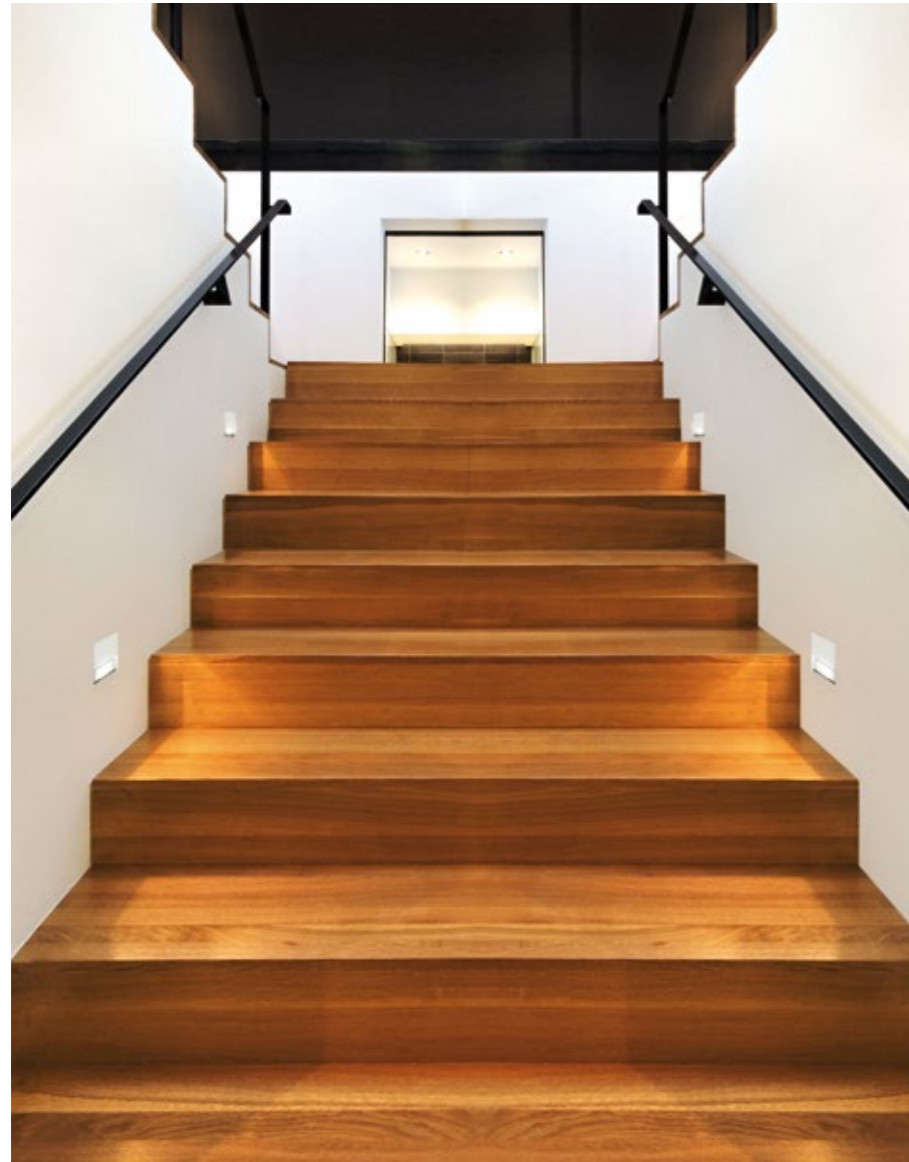


Riflettore standard  
Standard reflector



Riflettore oro  
Gold reflector

# ZERO AMICA R GLASS



Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Vetro bianco  
White glass


Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .22 Vetro nero  
Black glass

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Vetro nero - riflettore oro  
Black glass - gold reflector


○ .25 Vetro bianco - riflettore oro  
White glass - gold reflector



Versione vetro  
Glass version

**21406---.31** 3W LED 3000K 400lm  
120° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

## ACCESSORIES




**21404**  
Controcassa per muratura in  
cemento o laterizio  
Concrete recessed box

# BOX C

Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 25° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

*Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be more than 25° in order to achieve a wall washer effect. Different heights and various lighting beams are available.*

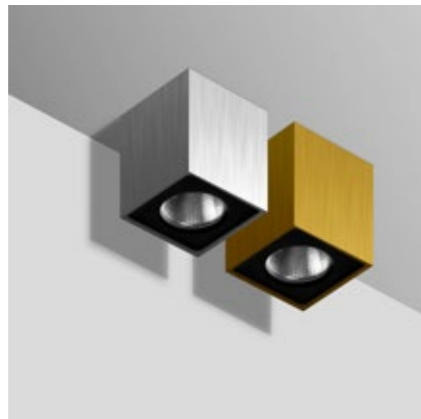

Finiture speciali  
Special finishes

# BOX 0C



Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .39 Effetto nickel  
Nickel effect

● .56 Effetto oro spazzolato  
Brushed gold effect


● .51 Effetto fibra di carbonio  
Carbon fiber effect

● .30 Effetto rovere sbiancato  
Whitened oak effect


● .32 Effetto noce  
Walnut effect

● .33 Effetto wengè  
Wengè effect

● .43 Effetto cemento  
Concrete effect



**25140.--.31.T** 4,5W LED 3000K 400lm  
60° ^ dimmerabile TAGLIO DI FASE dimmable TRAILING EDGE  
220-240V 50/60hz





**25150.--.31.T** 4,5W LED 3000K 400lm  
60° ^ dimmerabile TAGLIO DI FASE dimmable TRAILING EDGE  
220-240V 50/60hz

# BOX 1C



# BOX 1C

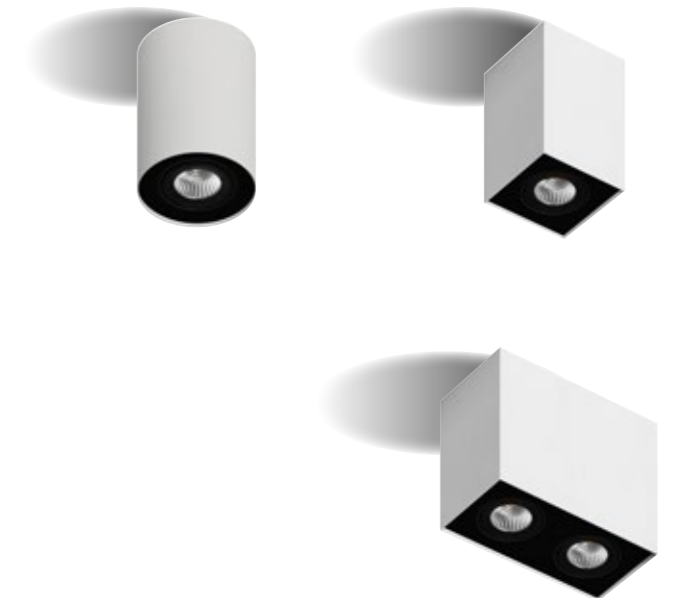

Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane  
*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane  
*Upon request color 4/6 weeks*


● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*


● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*


● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*



**20950.---.31** 10W LED 3000K 1250lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**20901.---.31** 10W LED 3000K 1250lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*



**20902.---.31** 20W LED 3000K 2 x 1250lm  
40° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

# STELO C



STELO 0

STELO 1


Lampada a soffitto dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

*Ceiling luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in. Concentrated or diffused optics available, furthering its versatility.*




Finiture speciali  
Special finishes


# STELO C




**23102.---.31** 6W LED 3000 K 800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**23104.---.31** 6W LED 3000K 800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**23111.---.31** 12W LED 3000K 1800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**23112.---.31** 12W LED 3000K 1800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro  
Black - gold

● .25 Bianco - oro  
White - gold

● .72 Nero - rosso  
Black - red


● .71 Bianco - rosso  
White - red

# DRUM C




Lampada a plafone con emissione di luce diretta. La perfezione geometrica conferita dalla circolarità di questo apparecchio, unita alla semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, modulare in luoghi di accoglienza quali hall di alberghi o ampi spazi commerciali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.


*Ceiling luminaire with direct light emission. The geometric perfection of the design along with its simple lines allow for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Opal diffuser delivers high quality diffused light.*

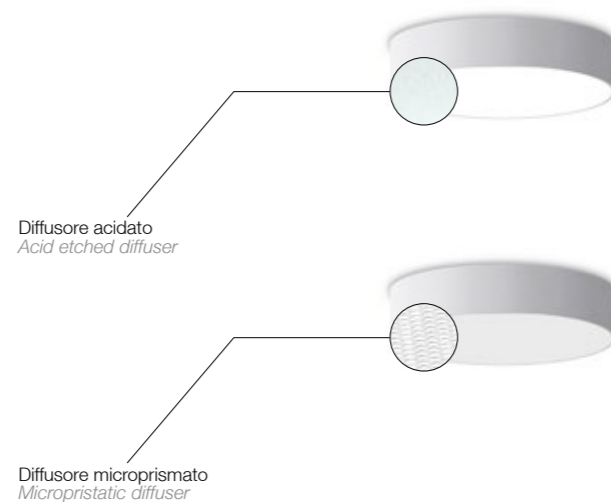

# DRUM C



**26701---31** 30W LED 3000K 4800lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integra  
diffusore acidato acid etched diffuser



**26702---31** 30W LED 3000K 4800lm  
90° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore microprismato microprismatic diffuser

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks


● .51 Effetto fibra di carbonio  
Carbon fiber effect

● .30 Effetto rovere sbiancato  
Whitened oak effect


● .32 Effetto noce  
Walnut effect

● .33 Effetto wengè  
Wengè effect

● .43 Effetto cemento  
Concrete effect



**26710---31** 108W LED 3000K 18000lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore acidato acid etched diffuser



**26711---31** 108W LED 3000K 18000lm  
90° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore microprismato microprismatic diffuser

# COMFORT



Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione quadra e tonda con doppia tipologia di fascio, diffuso o asimmetrico, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort, concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione, dispone di una versione con e senza cornice, con la possibilità di combinazioni Black-Gold-Red nella versione frame.

*Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame, with the possibility of Black-Gold-Red combinations in the frame version.*



# COMFORT

Versione IP65 su richiesta  
IP65 version upon request



## ACCESSORIES

### 662

Alimentatore 250 mA SELV  
1 per 1 Comfort 10 W  
LED driver 250 mA SELV  
1 for 1-1 Comfort 10 W


Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

- .01 Bianco  
White (matt)
- .22 Nero  
Black (matt)


Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

- .56 Oro spazzolato  
Brushed gold
- .69 Rosso  
Red

A richiesta è disponibile la versione IP65  
Upon request is available IP65 version

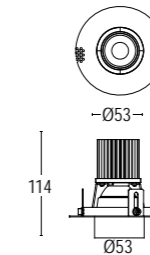

**25002---31** 10W LED 3000K 1250lm  
36° ^  
max 250mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

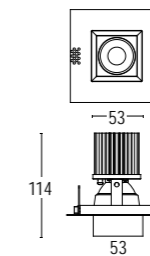

**25006---31** 10W LED 3000K 1250lm  
36° ^  
max 250mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

- .01 Bianco  
White (matt)
- .22 Nero  
Black (matt)


Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

- .27 Nero - oro  
Black - gold
- .25 Bianco - oro  
White - gold
- .72 Nero - rosso  
Black - red
- .71 Bianco - rosso  
White - red

A richiesta è disponibile la versione IP65  
Upon request is available IP65 version

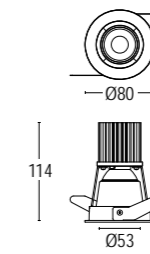

**25001---31** 10W LED 3000K 1250lm  
36° ^  
max 250mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

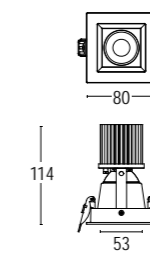

**25005---31** 10W LED 3000K 1250lm  
36° ^  
max 250mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



Lampada a sospensione dal design semplice e sinuoso, è sospesa tramite micro-cavo di acciaio inossidabile, che garantisce il perfetto bilanciamento del corpo lampada. Bell è disponibile in due versioni Bell 1 con diametro da  $\varnothing$  31 cm; Bell 2 con diametro da  $\varnothing$  46 cm, diverse dimensioni che rendono l'apparecchio versatile sia in contesti residenziali che in contesti contract.

*Design suspension lamp ideal for lighting all types of spaces. Body is in spun aluminum, Micro support cables in stainless steel give an airy quality to the suspension. A wide range of available finishes make it suitable for use in many different interiors.*





Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

 **.01** Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks


 **.19** Grigio argento  
Silver grey (matt)

 **.22** Nero  
Black (matt)


 **.45** Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks


 **.27** Nero - oro  
Black - gold

 **.25** Bianco - oro  
White - gold


 **.72** Nero - rosso  
Black - red

 **.71** Bianco - rosso  
White - red


CAVI COLORATI  
COLORED CABLES

 Da ordinare contestualmente al prodotto  
Cable must be ordered with the product

red  
orange  
yellow  
blue  
white  
black



**27001.--.31** E27 max 105W  
115°  $\wedge$   
220-240V 50/60hz

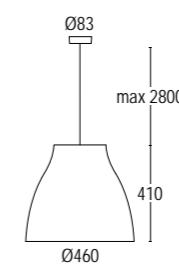


**27101.--.31** E27 max 105W  
115°  $\wedge$   
220-240V 50/60hz


# DRUM S

Lampada a sospensione con emissione di luce diretta. La perfezione geometrica conferita dalla circolarità di questo apparecchio, unita alla semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, modulare in luoghi di accoglienza quali hall di alberghi o ampi spazi commerciali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.


*Suspension luminaire with direct light emission. The geometric perfection of the design along with its simple lines allow for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Opal diffuser delivers high quality diffused light.*

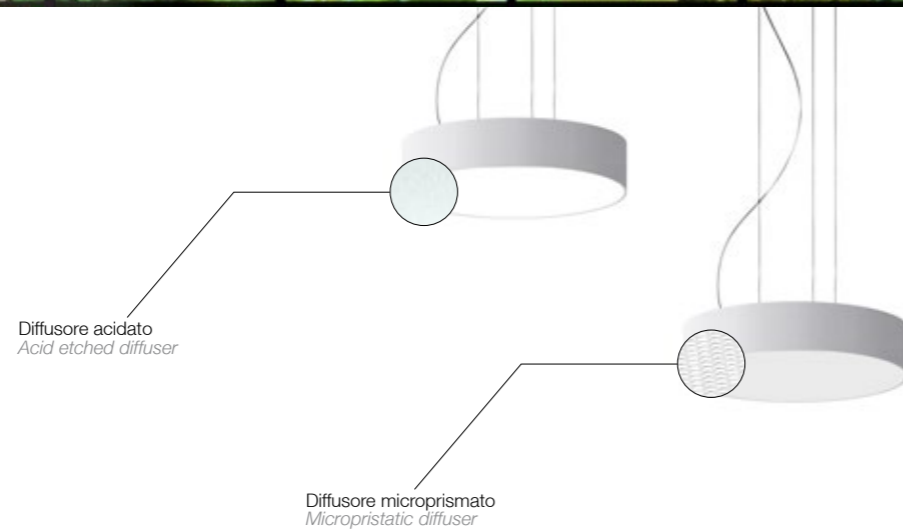


# DRUM S




**26715---.31** 30W LED 3000K 4800lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore acidato acid etched diffuser



**26716---.31** 30W LED 3000K 4800lm  
90° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore microprismato microprismatic diffuser



**26725---.31** 108W LED 3000K 18000lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore acidato acid etched diffuser



**26726---.31** 108W LED 3000K 18000lm  
90° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore microprismato microprismatic diffuser

Colore standard 1 settimana

*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane

*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane

*Upon request color 4/6 weeks*

● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*

● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*

● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# STELO S

Stelo S, lampada a sospensione dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo S diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

*Suspension luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in. Concentrated or diffused optics available furthering its versatility.*





photo by: Germano Borrelli




Finiture speciali  
Special finishes


# STELO S

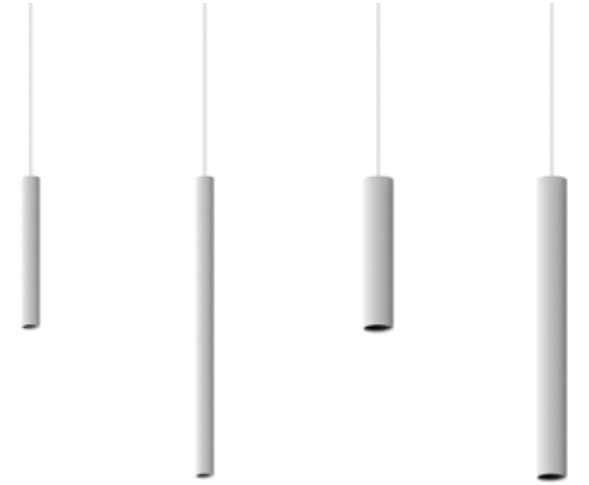


**23141.---.31** 6W LED 3000K 800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

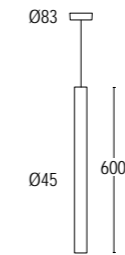

**23143.---.31** 6W LED 3000K 800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**23151.---.31** 12W LED 3000K 1800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



**23153.---.31** 12W LED 3000K 1800lm  
30° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

○ .01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

● .22 Nero  
Black (matt)

● .45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro  
Black - gold

● .25 Bianco - oro  
White - gold

● .72 Nero - rosso  
Black - red

● .71 Bianco - rosso  
White - red

CAVI COLORATI  
COLORED CABLES

Da ordinare contestualmente al prodotto  
Cable must be ordered with the product

red  
orange  
yellow  
blue  
white  
black

# MINIMA



photo by: Germano Borrelli

L'essenzialità coniugata in una sospensione Minima. Il portalampada cromato conferisce un tocco di eleganza indistinta, e il cavo, disponibile in diverse colorazioni, consente di portare la luce laddove si desidera. Una nuova concezione di illuminazione: il cavo diventa in questa lampada non più un elemento meramente funzionale, ma è una peculiarità della lampada stessa. Correndo lungo i muri, il cavo nero o colorato, consente di generare infinite configurazioni, tutte dal design unico, permettendo quindi di "giocare letteralmente con la luce", collocandone una o molteplici a diverse altezze, in ambienti informali o residenziali.

*Essentiality is conjugated to form a suspension called Minima. The chrome lamp holder gives a distinct touch of elegance, and the cable (available in different colours) allows you to bring the light wherever you want. A new concept of illumination: the cable becomes no longer merely a functional element, but is a defining feature of the lamp itself. The coloured cable, allows you to design unique and infinite configurations, allowing you to "play with light", placing one or multiple at different heights, in informal or residential environments.*

# MINIMA





Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

● .50 Cromo lucido  
Polished chrome

CAVI COLORATI  
COLORED CABLES


Da ordinare contestualmente al prodotto  
Cable must be ordered with the product

 red  
orange  
yellow  
blue  
white  
black



26901.--  
115° ^  
220-240V 50/60hz

E27 max 105W



26902.--  
115° ^  
220-240V 50/60hz

E27 max 105W

# PRAGMA S


design Francesco Brivio



Elegante lampada a sospensione dalla luce diffusa. Il paralume in policarbonato opalino o cotone plissettato, impreziosito dalla struttura in alluminio, rende la luce emessa da questo apparecchio morbida ma al contempo netta, delicata ma decisa. Pragma è disponibile sia nella versione a sospensione, da terra e tavolo, divenendo in ogni sua conformazione un elemento di design per l'ambiente circostante.

*Elegant suspension light providing diffused lighting with an opal diffuser of polycarbonate or pleated cotton. Structure in die-cast aluminium and steel suspension cable. It is possible to mount the lamp off centre by use of a decentralizing support. Available in suspension, floor lamp and table versions.*

# PRAGMA S

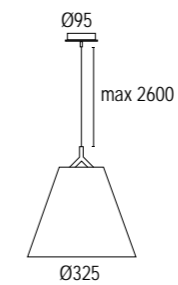


**01210.--**  
340° ^  
220-240V 50/60hz

E27 max 105W

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

- **.19** Grigio argento  
Silver grey (matt)
- **.50** Cromo lucido  
Polished chrome

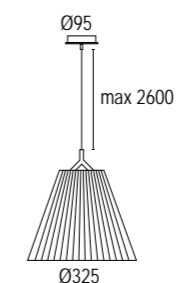

**01211.--**  
340° ^  
220-240V 50/60hz

E27 max 105W



Point EVO è un proiettore dalla facilissima installazione grazie al sistema magnetico di cui è dotato. La sua forma elegante ed accattivante lo rende particolarmente indicato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale garantisce la massima flessibilità di puntamento. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, ed è disponibile in due diverse dimensioni, generando la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

*Point Evo projector features a magnetic system making it easy to install. It's elegant design makes it ideal for lighting commercial and residential spaces, offices and museums. Complete adjustability on both the horizontal and vertical axes provides maximum flexibility in aiming. Optics available in diffused or concentrated options. Two sizes available.*



POINT EVO 0

POINT EVO 1



Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

.01 Bianco  
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane  
Upon request color 2 weeks

.19 Grigio argento  
Silver grey (matt)

.22 Nero  
Black (matt)

.45 Ruggine  
Rust

Colore su richiesta 4/6 settimane  
Upon request color 4/6 weeks

.27 Nero - oro  
Black - gold

.25 Bianco - oro  
White - gold

.72 Nero - rosso  
Black - red

.71 Bianco - rosso  
White - red

#### ACCESSORIES

Solo per Point EVO 1 / only for Point EVO 1



**21681.00** Ø 62  
Schermo antiabbagliamento  
Anti glare screen




**26885.79** Ø 62  
Diffusore acidato  
Acid diffuser



**26883.00** Ø 62  
Diffusore ellissoidale  
Elliptical diffuser




**249**  
Alimentatore 48V  
1 per 1-7 Point EVO 0 8W  
1 per 1-4 Point EVO 1 14W  
LED driver 48V  
1 for 1-7 Point EVO 0 8W  
1 for 1-4 Point EVO 1 14W

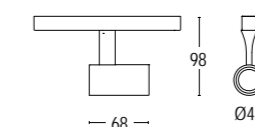

359°  
90°

**26801.---.31** 8W LED 3000K 800lm  
16° ^  
max 48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**26802.---.31** 8W LED 3000K 800lm  
30° ^  
max 48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

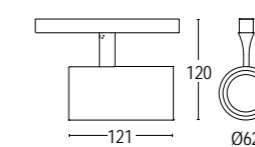

359°  
90°


**26815.---.31** 14W LED 3000K 2000lm  
16° ^  
max 48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**26816.---.31** 14W LED 3000K 2000lm  
30° ^  
max 48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

# BINARIO MAGNETICO 48V



48V MAGNETIC RAIL TRACK

IP20 - Classe III - ENEC 17




# BINARIO MAGNETICO 48V

48V MAGNETIC RAIL TRACK

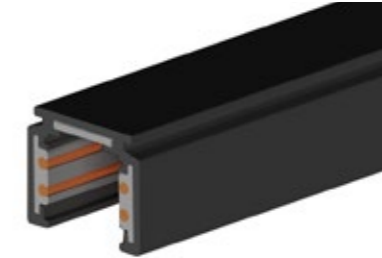

## ACCESSORIES



**23695**  
Alimentazione  
*Feed*



**23696**  
Congiunzione lineare  
*Linear connector*



**23689**  
Testata di chiusura  
*End cap*



**23690**  
Testata di chiusura  
per versione incassata  
*End cup for recessed version*



**23693**  
Staffa rinforzo per giunto diretto  
solo per versione incassata  
*Bracket for direct binary junction  
only for recessed version*



**23694**  
Staffa per applicazione incassata  
*Bracket for trimless*




**23691**  
Kit di sospensione  
*Suspension Kit*



**249**  
Alimentatore 48V SELV  
1 per 1-7 Point EVO 0 8W  
1 per 1-4 Point EVO 1 14W  
*LED driver 48V SELV  
1 for 1-7 Point EVO 0 8W  
1 for 1-4 Point EVO 1 14W*

Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

- .01 Bianco  
*White (matt)*
- .22 Nero  
*Black (matt)*




**23680.--**  
Barra elettrificata 4 conduttori 48V 1000 mm  
*48V 1000 mm 4 conductors rail track*

**23681.--**  
Barra elettrificata 4 conduttori 48V 2000 mm  
*48V 2000 mm 4 conductors rail track*

**23682.--**  
Barra elettrificata 4 conduttori 48V 3000 mm  
*48V 3000 mm 4 conductors rail track*

Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

- .22 Nero  
*Black (matt)*

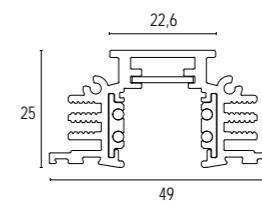

**23684.--**  
Barra elettrificata 4 conduttori 48V 1000 mm  
*48V 1000 mm 4 conductors rail track*

**23685.--**  
Barra elettrificata 4 conduttori 48V 2000 mm  
*48V 2000 mm 4 conductors rail track*

**23686.--**  
Barra elettrificata 4 conduttori 48V 3000 mm  
*48V 3000 mm 4 conductors rail track*

# PRAGMA F

design Francesco Brivio





Elegante lampada dalla luce diffusa. Il paralume in policarbonato opalino o cotone plissettato, impreziosito dalla struttura in alluminio, rende la luce emessa da questo apparecchio morbida ma al contempo netta, delicata ma decisa. Pragma è disponibile sia nella versione a sospensione, da terra e tavolo, divenendo in ogni sua conformazione un elemento di design per l'ambiente circostante.


*Elegant light providing diffused lighting with an opal diffuser of polycarbonate or pleated cotton. Structure in die-cast aluminium and steel suspension cable. It is possible to mount the lamp off centre by use of a decentralizing support. Available in suspension, floor lamp and table versions.*




# PRAGMA F

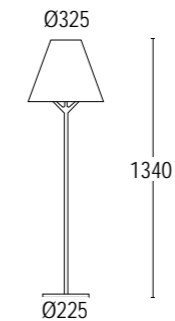


**03630.--** E27 max 105W  
340° ^  
220-240V 50/60hz

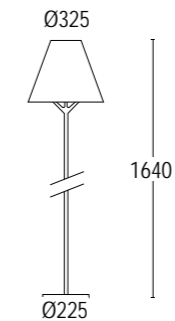

**03600.--** E27 max 105W  
340° ^  
220-240V 50/60hz

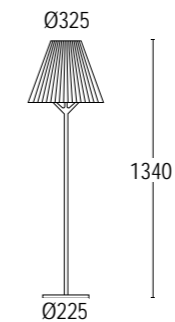

**01213.--** E27 max 105W  
340° ^  
220-240V 50/60hz

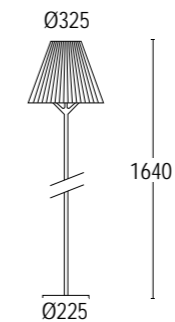

**01214.--** E27 max 105W  
340° ^  
220-240V 50/60hz

Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

- .19 Grigio argento  
Silver grey (matt)
- .50 Cromo lucido  
Polished chrome



# TAXI F

Lampada dal design minimale ed elegante, disponibile in versione a mono e bi emissione. Il corpo costituito da un'estrusione di alluminio e resina polimerica genera altissime prestazioni termomeccaniche, e il riflettore in alluminio purissimo consente un'emissione simmetrica.

*Minimal and elegant floor lamp available in single or double emission. Body made in aluminium and resin which deliver high thermo/mechanical performance. Super pure aluminum reflector with asymmetric light distribution.*



# TAXI F

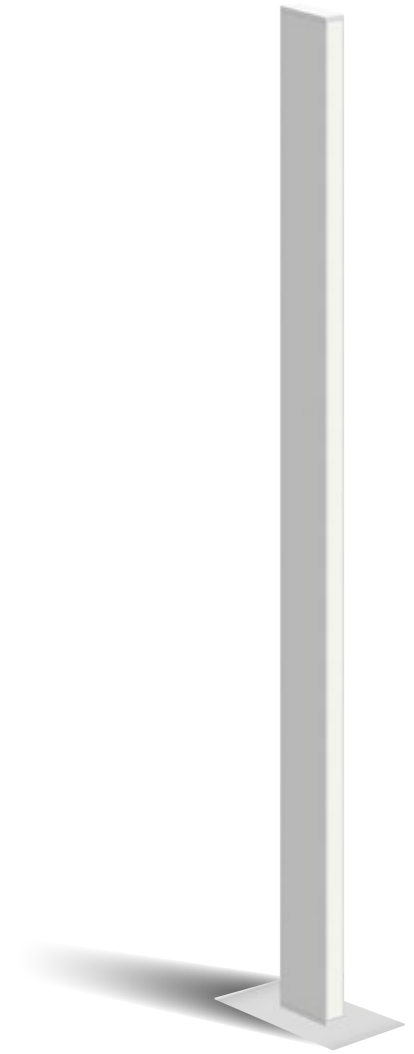

Colore standard 1 settimana  
*Standard color 1 week*

○ .01 Bianco  
*White (matt)*

Colore su richiesta 2 settimane  
*Upon request color 2 weeks*

● .19 Grigio argento  
*Silver grey (matt)*

● .22 Nero  
*Black (matt)*

● .45 Ruggine  
*Rust*

Colore su richiesta 4/6 settimane  
*Upon request color 4/6 weeks*


● .51 Effetto fibra di carbonio  
*Carbon fiber effect*

● .30 Effetto rovere sbiancato  
*Whitened oak effect*

● .32 Effetto noce  
*Walnut effect*

● .33 Effetto wengè  
*Wengè effect*

● .43 Effetto cemento  
*Concrete effect*

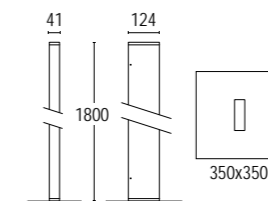

**26501.---.31** 56W LED 3000K 5600lm  
110° ^  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

# PRAGMA F

design Francesco Brivio

# PRAGMA F




Elegante lampada dalla luce diffusa. Il paralume in policarbonato opalino o cotone plissettato, impreziosito dalla struttura in alluminio, rende la luce emessa da questo apparecchio morbida ma al contempo netta, delicata ma decisa. Pragma è disponibile sia nella versione a sospensione, da terra e tavolo. divenendo in ogni sua conformazione un elemento di design per l'ambiente circostante.

*Elegant light providing diffused lighting with an opal diffuser of polycarbonate or pleated cotton. Structure in die-cast aluminium and steel suspension cable. It is possible to mount the lamp off centre by use of a decentralizing support. Available in suspension, floor lamp and table versions.*




Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

-  **.19** Grigio argento  
Silver grey (matt)
-  **.50** Cromo lucido  
Polished chrome

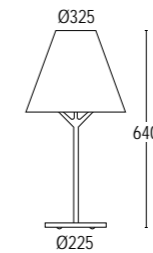

**02315.--**  
340° ^  
220-240V 50/60hz

E27 max 105W

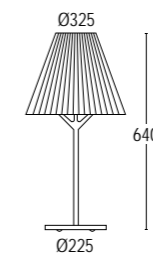

**01212.--**  
340° ^  
220-240V 50/60hz

E27 max 105W



# LINEAR



Lampada dal design essenziale e lineare, la sua installazione può avvenire ad incasso o a muro con emissione di luce diretta. La regolarità e la semplicità del corpo illuminante consentono di inserire questo apparecchio in diverse ambientazioni: singola in contesti residenziali, o modulare in ambienti contract o centri direzionali. Il comfort visivo generato da questo apparecchio è garantito dalla presenza del diffusore opalino che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni.


*Recessed or wall mounted fixture with essential linear design covers a wide range of installations. Its simple design allows various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. Available as single mount or with a modular system. Opal diffuser delivers soft high quality light.*



Colore standard 1 settimana  
Standard color 1 week

● .48 Alluminio naturale  
Smatt white aluminium


# LINEAR



**20832---.31** 7W LED 3000K 600lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**20833---.31** 14W LED 3000K 1200lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


**20834---.31** 28W LED 3000K 2400lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**20820---.31** 7W LED 3000K 600lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**20821---.31** 14W LED 3000K 1200lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


**20822---.31** 28W LED 3000K 2400lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**20829---.31** 7W LED 3000K 600lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**20830---.31** 14W LED 3000K 1200lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**20831---.31** 28W LED 3000K 2400lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



**20801---.31** 7W LED 3000K 600lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**20802---.31** 14W LED 3000K 1200lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

**20803---.31** 28W LED 3000K 2400lm  
110° ^  
24V 50/60hz  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included

## ACCESSORIES

**20885**  
Clip fissaggio acciaio  
Steel fixing clip

**20886**  
Clip fissaggio plastica  
Plastic fixing clip

**22028**  
Alimentatore SELV IP40 50W 24V DC 0-3 metri  
LED driver SELV IP40 32W 24V DC 0-3 meters

**22029**  
Alimentatore SELV IP40 100W 24V DC 0-6 metri  
LED driver SELV IP40 100W 24V DC 0-6 meters

progetto grafico

*graphic layout*

studio Ghidini

impaginazione

*graphic designer*

studio Ghidini

Coordinamento e supervisione

*supervising*

studio Ghidini

stampato nel mese di Agosto 2018

*printed in August 2018*

I dati presenti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Ghidini Lighting srl si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Consultare il sito web per i dati aggiornati.

*The data presented in this catalogue are purely indicative. Ghidini Lighting reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these data, at any time. Refer to the website for updated information.*

I dati fotometrici presenti nel catalogo si riferiscono al flusso della sorgente; consultate i file tecnici fotometrici del sito web per il flusso nominale degli apparecchi.

*The photometric data provided on this catalogue are referred to the light source; the photometric data of the luminaire it can be checked on the technical photometric file on the website.*