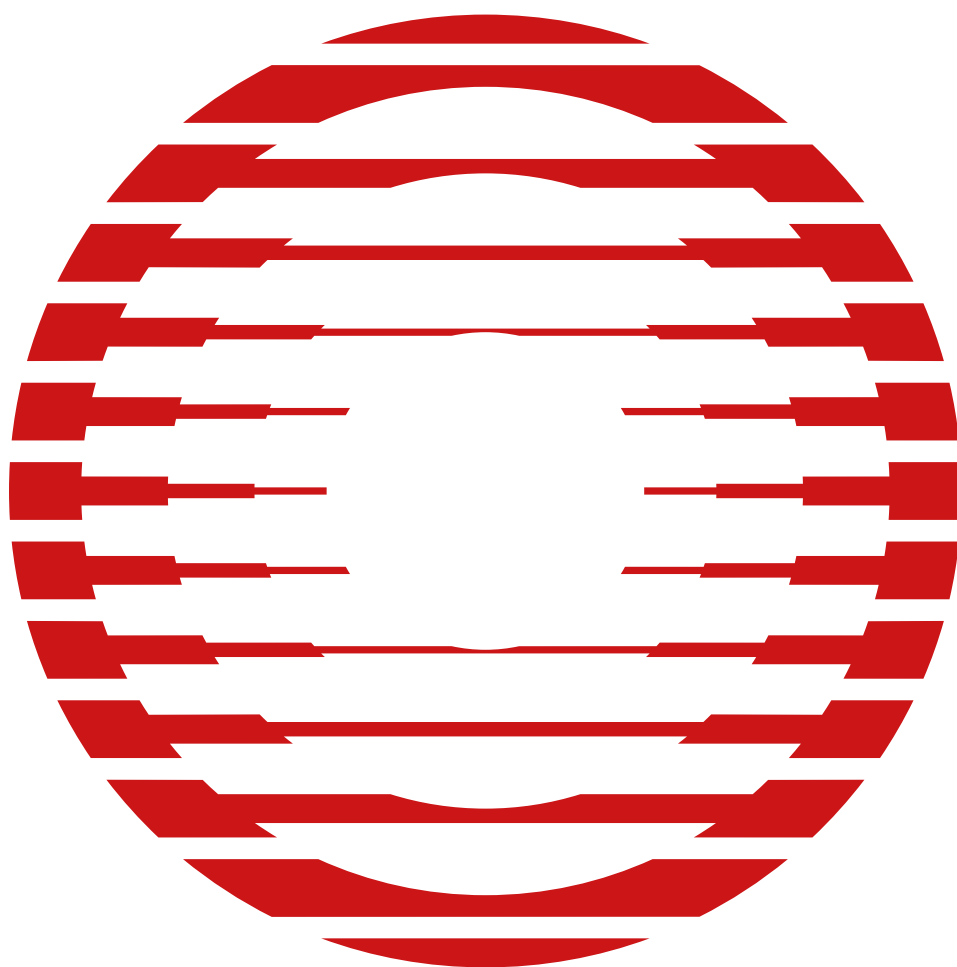



Interior architectural lighting



 **LUCITALIA**  
BY GHIDINI  
Light ideas for bright ideas



# Parete

## Wall lights

### Zero



Zero Kid.....	p.49	Zero 3 SR Compact.....	p.39
Zero Kid Dark.....	p.49	Zero 3 SR 2L Compact.....	p.39
Zero 0 SR.....	p.33	Zero 3 SR.....	p.41
Zero 1 SR.....	p.35	Zero 3 SQ.....	p.42
Zero 1 SQ.....	p.35	Zero 3 SR 2L.....	p.43
Zero 2 SR.....	p.37	Zero 1 Verti 1L.....	p.45
Zero 2 SQ.....	p.37	Zero 1 Verti UN.....	p.45
Zero 2 SR 2L.....	p.37	Zero 1 Verti 2L.....	p.47
		Zero 1 Verti 2L UN.....	p.47

### Narro W



Narro W 190 1L.....	p.53	Narro W 490 1L.....	p.56
Narro W 190 2L.....	p.53	Narro W 490 2L.....	p.56
Narro W 340 1L.....	p.55	Narro W 600 1L.....	p.57
Narro W 340 2L.....	p.55	Narro W 600 2L.....	p.57

### Adam W



Adam W 1L.....	p.61
Adam W 2L.....	p.61

### Cufflink



Cufflink.....	p.65
---------------	------

### Cage




Cage 1.....	p.69
Cage 2.....	p.70
Cage 3.....	p.71

### Princess



Princess.....	p.75
---------------	------



# Soffitto / Downlight

## Ceiling / Downlight

### Punto



MicroPunto RD 25.....	p.79	MicroPunto SQ 25.....	p.79
Punto RD 35.....	p.81	Punto SQ 35.....	p.81
MaxiPunto RD 45.....	p.82	MaxiPunto SQ 45.....	p.82
MegaPunto RD 70.....	p.83	MegaPunto SQ 70.....	p.83

### Box C RD




Box 0C RD 50.....	p.87
Box 1C OR RD 100.....	p.89
Box 2C OR RD 165.....	p.91

### Box C SQ



Box 1C OR SQ 1L 100x100.....	p.95	Box 0C SQ 50x50.....	p.93
Box 1C OR SQ 2L 100x200.....	p.96	Box 2C OR SQ 1L 165x165.....	p.107
Box 1C OR SQ 3L 100x300.....	p.97	Box 2C OR SQ 2L 165x320.....	p.108
Box 1C OR SQ 4L 200x200.....	p.99	Box 2C OR SQ 3L 165x480.....	p.109
		Box 2C OR SQ 4L 320x320.....	p.111



# Soffitto / Downlight

## Ceiling / Downlight

### Box C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 1L 100x100.....	p.101
Box 1C Dark SQ 2L 100x200.....	p.102
Box 1C Dark SQ 3L 100x300.....	p.103
Box 1C Dark SQ 4L 200x200.....	p.105

### Edge C Dark



Edge C Dark 2x5L 1200.....	p.148	Edge C Dark 2x10L 1500.....	p.150
Edge C Dark 3x5L 1800.....	p.149	Edge C Dark 3x10L 2250.....	p.151
Edge C Dark 4x5L 2400.....	p.149	Edge C Dark 4x10L 3000.....	p.151
Edge C Dark 3L 100.....	p.147		
Edge C Dark 5L 150.....	p.147		
Edge C Dark 10L 300.....	p.150		

### Stelo C



Stelo 00C 300.....	p.115	Stelo 2C 300.....	p.121
Stelo 00C 600.....	p.115	Stelo 2C 600.....	p.121
Stelo 00C 900.....	p.155	Stelo 2C 900.....	p.121
Stelo 1C 300.....	p.119	Stelo 3C 300.....	p.123
Stelo 1C 600.....	p.119	Stelo 3C 600.....	p.123
Stelo 1C 900.....	p.119	Stelo 3C 900.....	p.123

### King C




King C 400.....	p.127
King C 800.....	p.127

### Drum C



Drum 0C 600.....	p.131
Drum 2C 1200.....	p.131



# Soffitto lineari

## Ceiling linear

### Taxi 2C



Taxi 2C 600.....	p.135
Taxi 2C 900.....	p.135
Taxi 2C 1200.....	p.137
Taxi 2C 2000.....	p.137

### Baar C



Baar C 900.....	p.141
Baar C 1500.....	p.141
Baar System C 1100.....	p.143
Baar System C 1700.....	p.143

### Edge C Dark




Edge C Dark 2x5L 1200.....	p.148	Edge C Dark 2x10L 1500.....	p.150
Edge C Dark 3x5L 1800.....	p.149	Edge C Dark 3x10L 2250.....	p.151
Edge C Dark 4x5L 2400.....	p.149	Edge C Dark 4x10L 3000.....	p.151
Edge C Dark 3L 100.....	p.147		
Edge C Dark 5L 150.....	p.147		
Edge C Dark 10L 300.....	p.150		

### Edge C Dark IP65



Edge C Dark 3L 100 IP65.....	p.155
Edge C Dark 5L 150 IP65.....	p.155
Edge C Dark 10L 300 IP65.....	p.157
Edge C Dark 2x5L 1200 IP65.....	p.156
Edge C Dark 2x10L 1500 IP65.....	p.157



# Sospensione

Suspension



## Bell S

Bell 1S 310.....p.161  
Bell 2S 460.....p.161



## Stelo S

Stelo 00S 300.....p.165	Stelo 0S 300.....p.167	Stelo 2S 300.....p.171
Stelo 00S 600.....p.165	Stelo 0S 600.....p.167	Stelo 2S 600.....p.171
Stelo 00S 900.....p.165	Stelo 0S 900.....p.167	Stelo 2S 900.....p.171
Stelo 1S 300.....p.169	Stelo 1S 300.....p.169	Stelo 3S 300.....p.173
Stelo 1S 600.....p.169	Stelo 1S 600.....p.169	Stelo 3S 600.....p.173
Stelo 1S 900.....p.169	Stelo 1S 900.....p.169	Stelo 3S 900.....p.173



## Queen S

Queen 1S 310.....p.177  
Queen 2S 460.....p.177



## Drum S

Drum 0S 600.....p.181  
Drum 2S 1200.....p.181



## Minima

Minima 2.5m.....p.185  
Minima 10m.....p.185



## Disk S

Disk 0S 150.....p.189  
Disk 1S 210.....p.189  
Disk 2S 300.....p.189




## Kapel S

Kapel 1S 600.....p.193




## Montenapoleone S

Montenapoleone S 565.....p.197



## Ketamina

Ketamina S 1800.....p.201



# Sospensione lineari

Linear suspension



## Taxi 2S

Taxi 2S 600.....p.205	Taxi 2S 2L 600.....p.209
Taxi 2S 900.....p.205	Taxi 2S 2L 900.....p.209
Taxi 2S 1200.....p.207	Taxi 2S 2L 1200.....p.211
Taxi 2S 2000.....p.207	Taxi 2S 2L 2000.....p.211



## Baar S

Baar System S 1100.....p.219	Baar S 900.....p.215
Baar System S 1700.....p.219	Baar S 1500.....p.215
	Baar S 2100.....p.217
	Baar S 3100.....p.217




## Narro

Narro 1L 600.....p.223	Narro 2L 600.....p.227
Narro 1L 1200.....p.223	Narro 2L 1200.....p.227
Narro 1L 2300.....p.225	Narro 2L 2300.....p.229
Narro 1L 3400.....p.225	Narro 2L 3400.....p.229



## Edge S Dark

Edge S Dark 2x5L 1200.....p.233	Edge S Dark 2x5L + 1L 1200.....p.239
Edge S Dark 3x5L 1800.....p.233	Edge S Dark 3x5L + 1L 1800.....p.239
Edge S Dark 4x5L 2400.....p.235	Edge S Dark 4x5L + 1L 2400.....p.241
Edge S Dark 2x10L 1500.....p.235	Edge S Dark 2x10L + 1L 1500.....p.241
Edge S Dark 3x10L 2250.....p.236	Edge S Dark 3x10L + 1L 2250.....p.242
Edge S Dark 4x10L 3000.....p.237	Edge S Dark 4x10L + 1L 3000.....p.242



# Proiettori e binari

Spotlights and track lighting



## Point Evo

Point Evo 00A BM 32 48V.....p.247	Point Evo 0A BM 45 48V.....p.251
Point Evo 00R 32.....p.247	Point Evo 0R 45.....p.251
Point Evo 00 1L Wall/Ceiling.....p.248	Point Evo 0 1L Wall/Ceiling.....p.252
Point Evo 00 2L Wall/Ceiling.....p.248	Point Evo 0 2L Wall/Ceiling.....p.252
Point Evo 00 3L Wall/Ceiling.....p.249	Point Evo 0 3L Wall/Ceiling.....p.253
Point Evo 1A BM 62 48V.....p.255	Point Evo 1A BM 62 48V.....p.255
Point Evo 1A 62.....p.255	Point Evo 1A 62.....p.255
Point Evo 1R 62.....p.257	Point Evo 1R 62.....p.257
Point Evo 1 1L Wall/Ceiling.....p.258	Point Evo 1 1L Wall/Ceiling.....p.258
Point Evo 1 2L Wall/Ceiling.....p.258	Point Evo 1 2L Wall/Ceiling.....p.258
Point Evo 1 3L Wall/Ceiling.....p.259	Point Evo 1 3L Wall/Ceiling.....p.259



## Edge Dark Track Adapter

Edge A Dark 3L.....p.263	Edge A Dark 3L BM.....p.263
Edge A Dark 5L.....p.264	Edge A Dark 5L BM.....p.264
Edge A Dark 10L.....p.265	Edge A Dark 10L BM.....p.265




## Emerald

Emerald 1A 62.....p.269
Emerald 2A 115.....p.271
Emerald 1R 62.....p.269
Emerald 2R 115.....p.271



## Kriter

Kriter 1A.....p.275
Kriter 2A.....p.277
Kriter 1B.....p.275
Kriter 2B.....p.277



# Proiettori e binari

Spotlights and tracklighting

## Diamond



Diamond 1A.....p.281  
 Diamond 2A.....p.283  
 Diamond 1B.....p.281  
 Diamond 2B.....p.283

## Crimson



Crimson 1A.....p.287  
 Crimson 2A.....p.289  
 Crimson 1B.....p.287  
 Crimson 2B.....p.289

## Righello




Righello Magnetico 280.....p.293

## Stelo BM



Stelo 00BM 300.....p.297  
 Stelo 00BM 600.....p.297



# Incassi soffitto / Downlight

Ceiling recessed / Downlight

## Segno



MicroSegno RD 32.....p.311    MicroSegno SQ 32.....p.311  
 Segno RD 45.....p.313    Segno SQ 45.....p.313  
 MaxiSegno RD 55.....p.315    MaxiSegno SQ 55.....p.315

## Segno Adjustable



MicroSegno 45 Adjustable.....p.319  
 Segno 55 Adjustable.....p.321  
 MaxiSegno 65 Adjustable.....p.323

## Radius



Radius 1R.....p.327  
 Radius 2R.....p.329

## Comfort



Comfort 1 RD Frame.....p.333    Comfort 1 SQ Frame.....p.333  
 Comfort 1 RD Trimless.....p.337    Comfort 1 SQ Trimless.....p.337  
 Comfort 1 AS RD Frame.....p.335    Comfort 1 AS SQ Frame.....p.335  
 Comfort 1 AS RD Trimless.....p.339    Comfort 1 AS SQ Trimless.....p.339  
 Comfort 1 IP65 RD Frame.....p.341    Comfort 1 IP65 SQ Frame.....p.341  
 Comfort 1 IP65 RD Trimless.....p.343    Comfort 1 IP65 SQ Trimless.....p.343

## Comfort Dark




Comfort Dark RD Frame.....p.347    Comfort Dark SQ Frame.....p.347  
 Comfort Dark RD Trimless.....p.349    Comfort Dark SQ Trimless.....p.349

## Comfort Evo



Comfort Evo RD Frame.....p.353    Comfort Evo SQ Frame.....p.353  
 Comfort Evo RD Trimless.....p.355    Comfort Evo SQ Trimless.....p.355  
 Comfort Evo Adj RD Frame.....p.356    Comfort Evo Adj SQ Frame.....p.356  
 Comfort Evo Adj RD Trimless.....p.357    Comfort Evo Adj SQ Trimless.....p.357



# Incassi soffitto / Downlight

Ceiling recessed / Downlight

## Hide



Hide 1 RD.....p.361    Hide 1 SQ.....p.361  
 Hide 2 RD.....p.363    Hide 2 SQ.....p.363

## Gekko



Gekko RD Frame.....p.367    Gekko RD Trimless.....p.369  
 Gekko 1L SQ Frame.....p.367    Gekko 1L SQ Trimless.....p.369  
 Gekko 2L SQ Frame.....p.370    Gekko 2L SQ Trimless.....p.371

## Box R



Box 1R SQ 1L.....p.375    Box 2R SQ 1L.....p.381    Box 1R Dark SQ 1L 100x100.....p.387  
 Box 1R SQ 2L.....p.376    Box 2R SQ 2L.....p.382    Box 1R Dark SQ 2L 100x200.....p.388  
 Box 1R SQ 3L.....p.377    Box 2R SQ 3L.....p.383    Box 1R Dark SQ 3L 100x300.....p.389  
 Box 1R SQ 4L.....p.379    Box 2R SQ 4L.....p.385    Box 1R Dark SQ 4L 100x400.....p.391

## Fit




Fit RD 1L Cove.....p.396    Fit RD Trimless.....p.395  
 Fit RD 2L Cove.....p.397    Fit SQ 1L Cove.....p.396  
 Fit SQ 2L Cove.....p.397

## Edge



Edge 1L.....p.401    Edge SQ Frame.....p.405  
 Edge 3L.....p.401    Edge SQ Trimless.....p.407  
 Edge 5L.....p.402    MaxiEdge SQ Frame.....p.405  
 Edge 10L.....p.403    MaxiEdge SQ Trimless.....p.407



# Incassi parete

Wall recessed

## Segno Flat



MicroSegno Flat RD 32.....p.411    MicroSegno Flat SQ 32.....p.411  
 Segno Flat RD 45.....p.413    Segno Flat SQ 45.....p.413  
 MaxiSegno Flat RD 55.....p.415    MaxiSegno Flat SQ 55.....p.415

## Segno AS



MicroSegno AS RD 32.....p.419    MicroSegno AS SQ 32.....p.421  
 Segno AS RD 45.....p.419    Segno AS SQ 45.....p.421  
 MaxiSegno AS RD 55.....p.419    MaxiSegno AS SQ 55.....p.421

## Zero Amica



Zero Amica R.....p.431  
 Zero Amica S/Cornice.....p.433  
 Zero Amica R Vetro.....p.435

## Zero Blade




Zero Blade Cornice.....p.425  
 Zero Blade S/Cornice.....p.427  
 Zero Blade Cornice Vetro.....p.426

## Passo



Passo.....p.439    LongPasso.....p.441  
 Passo Cartongesso.....p.439    LongPasso Cartongesso.....p.441




# Terra

Floor



## Pragma

Pragma Indoor 800.....p.445  
Pragma Indoor 1400.....p.446  
Pragma Indoor 1700.....p.447



# Profili lineari incassati

Recessed linear profiles



## Linear RF

Linear 12 RF.....p.451  
Linear 22 RF.....p.451



## Linear RF RO

Linear 12 RF RO.....p.453  
Linear 22 RF RO.....p.453



## Linear RT

Linear 12 RT.....p.455  
Linear 22 RT.....p.455



## Linear RT RO

Linear 12 RT RO.....p.457  
Linear 22 RT RO.....p.457



## Linear WG

Linear 12 WG.....p.459  
Linear 24 WG.....p.459



## Linear WW

Linear 24 WW.....p.461




## Linear Inverted Cove

Linear Inverted Cove.....p.463



## Linear canale luminoso

Linear Canale Luminoso.....p.465



# Profili lineari incassati

Recessed linear profiles




## Linear Floating Wall

Linear Battiscopa.....p.467  
Linear Cove.....p.467



## Linear R

Linear OR 500.....p.470  
Linear OR 1000.....p.470  
Linear OR 2000.....p.470  
Linear OR Flat 500.....p.469  
Linear OR Flat 1000.....p.469  
Linear OR Flat 2000.....p.469



# Profili lineari a superficie

Linear surface profiles




## Linear W

Linear OW 500.....p.474  
Linear OW 1000.....p.474  
Linear OW 2000.....p.474  
Linear OW Flat 500.....p.473  
Linear OW Flat 1000.....p.473  
Linear OW Flat 2000.....p.473  
Linear 1W 500.....p.475  
Linear 1W 1000.....p.475  
Linear 1W 2000.....p.475  
Linear OW Angular 500.....p.477  
Linear OW Angular 1000.....p.477  
Linear OW Angular 2000.....p.477



## Linear AS

Linear OR AS 500.....p.479  
Linear OR AS 1000.....p.479  
Linear OR AS 2000.....p.479  
Linear OW AS 500.....p.478  
Linear OW AS 1000.....p.478  
Linear OW AS 2000.....p.478



# Canali incassati

Recessed channels



## Karter Evo

Karter 1 Evo Comfort.....p.485  
Karter 1 Evo Comfort Dark.....p.485  
Karter 2 Evo Fit 210x50.....p.487  
Karter 2 Evo Gekko 210x50.....p.489

# Accessori

Accessories



## Binari Tracks

Binario BM01 48V.....p.301  
Binario BM06 48V.....p.302  
Binario BM02 48V.....p.303  
Binario BM03 R 48V.....p.304  
Binario BM05 R 48V.....p.305  
Binario tri-fase/Bus.....p.306  
Binario tri-fase/Bus incassato.....p.307

# Indice per codice prodotto

Product code index

ACBM011M.....p. 301	GH1991.....p. 401	LL2000.....p. 405	LL2140.....p. 431
ACBM012M.....p. 301	GH1992.....p. 402	LL2001.....p. 407	LL2141.....p. 433
ACBM013M.....p. 301	GH1993.....p. 403	LL2001.....p. 407	LL2142.....p. 435
ACBM021M.....p. 303	LL0150.....p. 201	LL2011.....p. 281	LL2160.....p. 287
ACBM022M.....p. 303	LL018920101.....p. 306	LL2012.....p. 281	LL2162.....p. 287
ACBM023M.....p. 303	LL018930101.....p. 306	LL2013.....p. 283	LL2163.....p. 289
ACBM031M.....p. 304	LL0530.....p. 75	LL2014.....p. 283	LL2165.....p. 289
ACBM032M.....p. 304	LL1000.....p. 197	LL2020.....p. 33	LL2180.....p. 425
ACBM033M.....p. 304	LL1177.....p. 49	LL2021.....p. 49	LL2181.....p. 426
ACBM051M.....p. 305	LL1280.....p. 293	LL2030.....p. 61	LL2182.....p. 427
ACBM052M.....p. 305	LL1585.....p. 155	LL2031.....p. 61	LL2240.....p. 275
ACBM053M.....p. 305	LL1586.....p. 155	LL2054.....p. 319	LL2241.....p. 275
ACBM061M.....p. 302	LL1587.....p. 157	LL2055.....p. 321	LL2242.....p. 277
ACBM062M.....p. 302	LL1588.....p. 156	LL2056.....p. 323	LL2243.....p. 277
ACBM063M.....p. 302	LL1589.....p. 157	LL2060.....p. 327	LL2250.....p. 39
GH1063.....p. 311	LL1610.....p. 147	LL2061.....p. 329	LL2251.....p. 41
GH1064.....p. 313	LL1611.....p. 147	LL2083.....p. 473	LL2252.....p. 43
GH1065.....p. 315	LL1612.....p. 150	LL2084.....p. 473	LL2255.....p. 39
GH1117.....p. 411	LL1613.....p. 148	LL2085.....p. 473	LL2256.....p. 42
GH1118.....p. 413	LL1614.....p. 149	LL2086.....p. 474	LL2265.....p. 209
GH1119.....p. 415	LL1615.....p. 149	LL2087.....p. 474	LL2266.....p. 211
GH1220.....p. 83	LL1616.....p. 150	LL2088.....p. 474	LL2267.....p. 211
GH1221.....p. 83	LL1617.....p. 151	LL2090.....p. 89	LL2268.....p. 209
GH1224.....p. 411	LL1618.....p. 151	LL2091.....p. 95	LL2270.....p. 135
GH1225.....p. 413	LL1619.....p. 233	LL2091.....p. 101	LL2271.....p. 135
GH1226.....p. 415	LL1620.....p. 233	LL2092.....p. 96	LL2272.....p. 137
GH1240.....p. 311	LL1621.....p. 235	LL2092.....p. 102	LL2273.....p. 137
GH1241.....p. 313	LL1622.....p. 235	LL2093.....p. 97	LL2274.....p. 205
GH1242.....p. 315	LL1623.....p. 236	LL2093.....p. 103	LL2275.....p. 205
GH1430.....p. 79	LL1624.....p. 237	LL2094.....p. 99	LL2276.....p. 207
GH1431.....p. 81	LL1625.....p. 239	LL2094.....p. 105	LL2277.....p. 207
GH1432.....p. 82	LL1626.....p. 239	LL2095.....p. 375	LL2310.....p. 117
GH1433.....p. 79	LL1627.....p. 241	LL2095.....p. 387	LL2311.....p. 117
GH1434.....p. 81	LL1628.....p. 241	LL2096.....p. 376	LL2312.....p. 119
GH1435.....p. 82	LL1629.....p. 242	LL2096.....p. 388	LL2313.....p. 119
GH1436.....p. 419	LL1630.....p. 243	LL2097.....p. 377	LL2314.....p. 121
GH1437.....p. 419	LL1631.....p. 263	LL2097.....p. 389	LL2315.....p. 121
GH1438.....p. 419	LL1632.....p. 264	LL2098.....p. 379	LL2316.....p. 167
GH1439.....p. 421	LL1633.....p. 265	LL2098.....p. 391	LL2317.....p. 167
GH1440.....p. 421	LL1634.....p. 263	LL2100.....p. 91	LL2318.....p. 169
GH1441.....p. 421	LL1635.....p. 264	LL2101.....p. 107	LL2319.....p. 169
GH1600.....p. 439	LL1636.....p. 265	LL2102.....p. 108	LL2321.....p. 165
GH1601.....p. 439	LL1995.....p. 447	LL2103.....p. 109	LL2322.....p. 165
GH1603.....p. 441	LL1996.....p. 446	LL2104.....p. 111	LL2325.....p. 115
GH1605.....p. 441	LL1997.....p. 445	LL2120.....p. 177	LL2326.....p. 115
GH1990.....p. 401	LL2000.....p. 405	LL2130.....p. 177	LL2327.....p. 115

# Indice per codice prodotto

Product code index

LL2328.....p. 117	LL2498.....p. 347	LL2688.....p. 248	LL2870.....p. 356
LL2329.....p. 119	LL2499.....p. 349	LL2689.....p. 249	LL2871.....p. 357
LL2330.....p. 121	LL2500.....p. 337	LL2690.....p. 252	LL2872.....p. 355
LL2331.....p. 297	LL2501.....p. 339	LL2691.....p. 252	LL2873.....p. 353
LL2332.....p. 297	LL2502.....p. 333	LL2692.....p. 253	LL2875.....p. 357
LL236210101.....p. 307	LL2502.....p. 485	LL2693.....p. 258	LL2876.....p. 356
LL236220101.....p. 307	LL2503.....p. 335	LL2694.....p. 258	LL2877.....p. 355
LL2390.....p. 141	LL2504.....p. 337	LL2695.....p. 259	LL2878.....p. 353
LL2391.....p. 141	LL2505.....p. 339	LL2700.....p. 161	LL2900.....p. 227
LL2392.....p. 143	LL2506.....p. 333	LL2701.....p. 185	LL2901.....p. 227
LL2393.....p. 143	LL2507.....p. 335	LL2702.....p. 185	LL2902.....p. 229
LL2394.....p. 215	LL2508.....p. 341	LL2710.....p. 161	LL2903.....p. 229
LL2395.....p. 215	LL2509.....p. 343	LL2720.....p. 193	LL2904.....p. 223
LL2396.....p. 219	LL2510.....p. 87	LL2800.....p. 171	LL2905.....p. 223
LL2397.....p. 219	LL2511.....p. 93	LL2801.....p. 171	LL2906.....p. 225
LL2398.....p. 217	LL2517.....p. 341	LL2802.....p. 171	LL2907.....p. 225
LL2399.....p. 217	LL2518.....p. 343	LL2803.....p. 165	LL2910.....p. 53
LL2410.....p. 37	LL2520.....p. 69	LL2804.....p. 167	LL2911.....p. 55
LL2411.....p. 37	LL2521.....p. 70	LL2805.....p. 169	LL2912.....p. 56
LL2412.....p. 37	LL2522.....p. 71	LL2806.....p. 173	LL2913.....p. 57
LL2420.....p. 395	LL2530.....p. 65	LL2810.....p. 478	LL2916.....p. 53
LL2421.....p. 396	LL2620.....p. 361	LL2811.....p. 478	LL2917.....p. 55
LL2421.....p. 396	LL2621.....p. 363	LL2812.....p. 478	LL2918.....p. 56
LL2421.....p. 489	LL2622.....p. 361	LL2813.....p. 477	LL2919.....p. 57
LL2425.....p. 397	LL2623.....p. 363	LL2814.....p. 477	LP6001.....p. 451
LL2425.....p. 397	LL2632.....p. 127	LL2815.....p. 477	LP6002.....p. 453
LL2430.....p. 35	LL2633.....p. 127	LL2816.....p. 469	LP6003.....p. 455
LL2431.....p. 35	LL2640.....p. 189	LL2817.....p. 469	LP6004.....p. 457
LL2440.....p. 367	LL2641.....p. 189	LL2818.....p. 469	LP6005.....p. 459
LL2440.....p. 487	LL2642.....p. 189	LL2820.....p. 470	LP6006.....p. 451
LL2441.....p. 369	LL2660.....p. 381	LL2821.....p. 470	LP6007.....p. 453
LL2442.....p. 367	LL2661.....p. 382	LL2822.....p. 470	LP6008.....p. 455
LL2443.....p. 370	LL2662.....p. 383	LL2823.....p. 479	LP6009.....p. 457
LL2444.....p. 369	LL2663.....p. 385	LL2824.....p. 479	LP6010.....p. 459
LL2445.....p. 371	LL2670.....p. 131	LL2825.....p. 479	LP6011.....p. 461
LL2450.....p. 45	LL2672.....p. 131	LL2826.....p. 475	LP6012.....p. 467
LL2450UN.....p. 45	LL2673.....p. 181	LL2827.....p. 475	LP6012.....p. 467
LL2451.....p. 47	LL2675.....p. 181	LL2828.....p. 475	LP6013.....p. 463
LL2451UN.....p. 47	LL2680.....p. 251	LL2830.....p. 471	LP6013.....p. 465
LL2480.....p. 269	LL2681.....p. 255	LL2831.....p. 471	
LL2482.....p. 269	LL2682.....p. 255	LL2832.....p. 471	
LL2483.....p. 271	LL2683.....p. 247	LL2860.....p. 173	
LL2484.....p. 271	LL2684.....p. 247	LL2861.....p. 173	
LL2496.....p. 347	LL2685.....p. 251	LL2865.....p. 123	
LL2496.....p. 485	LL2686.....p. 257	LL2866.....p. 123	
LL2497.....p. 349	LL2687.....p. 248	LL2867.....p. 123	

# Indice per nome prodotto

## Product name index

### A

Adam W 1L.....p.61  
Adam W 2L.....p.61

### B

Baar C 1500.....p.141  
Baar C 900.....p.141  
Baar S 1500.....p.215  
Baar S 2100.....p.217  
Baar S 3100.....p.217  
Baar S 900.....p.215  
Baar System C 1100.....p.143  
Baar System C 1700.....p.143  
Baar System S 1100.....p.219  
Baar System S 1700.....p.219  
Bell 1S 310.....p.161  
Bell 2S 460.....p.161  
Binario BM01 48V.....p.301  
Binario BM02 48V.....p.303  
Binario BM03 R 48V.....p.304  
Binario BM05 R 48V.....p.305  
Binario BM06 48V.....p.302  
Binario tri-fase/Bus.....p.306  
Binario tri-fase/Bus incassato...p.307

Box OC RD 50.....p.87  
Box OC SQ 50x50.....p.93  
Box 1C Dark SQ 1L 100x100.....p.101  
Box 1C Dark SQ 2L 100x200.....p.102  
Box 1C Dark SQ 3L 100x300.....p.103  
Box 1C Dark SQ 4L 200x200.....p.105  
Box 1C OR RD 100.....p.89  
Box 1C OR SQ 1L 100x100.....p.95  
Box 1C OR SQ 2L 100x200.....p.96  
Box 1C OR SQ 3L 100x300.....p.97  
Box 1C OR SQ 4L 200x200.....p.99  
Box 1R Dark SQ 1L 100x100....p.387  
Box 1R Dark SQ 2L 100x200....p.388  
Box 1R Dark SQ 3L 100x300....p.389  
Box 1R Dark SQ 4L 100x400....p.391  
Box 1R SQ 1L.....p.375  
Box 1R SQ 2L.....p.376  
Box 1R SQ 3L.....p.377  
Box 1R SQ 4L.....p.379  
Box 2C OR RD 165.....p.91  
Box 2C OR SQ 1L 165x165.....p.107  
Box 2C OR SQ 2L 165x320.....p.108  
Box 2C OR SQ 3L 165x480.....p.109  
Box 2C OR SQ 4L 320x320.....p.111  
Box 2R SQ 1L.....p.381  
Box 2R SQ 2L.....p.382  
Box 2R SQ 3L.....p.383  
Box 2R SQ 4L.....p.385

### C

Cage 1.....p.69  
Cage 2.....p.70  
Cage 3.....p.71  
Comfort 1 AS RD Frame.....p.335  
Comfort 1 AS RD Trimless.....p.339  
Comfort 1 AS SQ Frame.....p.335  
Comfort 1 AS SQ Trimless.....p.339  
Comfort 1 IP65 RD Frame.....p.341  
Comfort 1 IP65 RD Trimless.....p.343  
Comfort 1 IP65 SQ Frame.....p.341  
Comfort 1 IP65 SQ Trimless.....p.343  
Comfort 1 RD Frame.....p.333

Comfort 1 RD Trimless.....p.337  
Comfort 1 SQ Frame.....p.333  
Comfort 1 SQ Trimless.....p.337  
Comfort Dark RD Frame.....p.347  
Comfort Dark RD Trimless.....p.349  
Comfort Dark SQ Frame.....p.347  
Comfort Dark SQ Trimless.....p.349  
Comfort Evo Adj RD Frame.....p.356  
Comfort Evo Adj RD Trimless...p.357  
Comfort Evo Adj SQ Frame.....p.356  
Comfort Evo Adj SQ Trimless....p.357  
Comfort Evo RD Frame.....p.353  
Comfort Evo RD Trimless.....p.355  
Comfort Evo SQ Frame.....p.353  
Comfort Evo SQ Trimless.....p.355  
Crimson 1A.....p.287  
Crimson 1B.....p.287  
Crimson 2A.....p.289  
Crimson 2B.....p.289  
Cufflink.....p.65

### D

Diamond 1A.....p.281  
Diamond 1B.....p.281  
Diamond 2A.....p.283  
Diamond 2B.....p.283  
Disk OS 150.....p.189  
Disk 1S 210.....p.189  
Disk 2S 300.....p.189  
Drum OC 600.....p.131  
Drum OS 600.....p.181  
Drum 2C 1200.....p.131  
Drum 2S 1200.....p.181

### E

Edge 10L.....p.403  
Edge 1L.....p.401  
Edge 3L.....p.401  
Edge 5L.....p.402  
Edge A Dark 10L.....p.265  
Edge A Dark 10L BM.....p.265  
Edge A Dark 3L.....p.263  
Edge A Dark 3L BM.....p.263  
Edge A Dark 5L.....p.264  
Edge A Dark 5L BM.....p.264  
Edge C Dark 10L 300.....p.150  
Edge C Dark 10L 300 IP65.....p.157  
Edge C Dark 2x10L 1500.....p.150  
Edge C Dark 2x10L 1500 IP65...p.157  
Edge C Dark 2x5L 1200.....p.148  
Edge C Dark 2x5L 1200 IP65....p.156  
Edge C Dark 3L 100.....p.147  
Edge C Dark 3L 100 IP65.....p.155  
Edge C Dark 3x10L 2250.....p.151  
Edge C Dark 3x5L 1800.....p.149  
Edge C Dark 4x10L 3000.....p.151  
Edge C Dark 4x5L 2400.....p.149  
Edge C Dark 5L 150.....p.147  
Edge C Dark 5L 150 IP65.....p.155  
Edge S Dark 2x10L + 1L 1500...p.241  
Edge S Dark 2x10L 1500.....p.235  
Edge S Dark 2x5L + 1L 1200....p.239  
Edge S Dark 2x5L 1200.....p.233  
Edge S Dark 3x10L + 1L 2250...p.242  
Edge S Dark 3x10L 2250.....p.236

Edge S Dark 3x5L + 1L 1800....p.239  
Edge S Dark 3x5L 1800.....p.233  
Edge S Dark 4x10L + 1L 3000...p.243  
Edge S Dark 4x10L 3000.....p.237  
Edge S Dark 4x5L + 1L 2400....p.241  
Edge S Dark 4x5L 2400.....p.235  
Edge SQ Frame.....p.405  
Edge SQ Trimless.....p.407  
Emerald 1A 62.....p.269  
Emerald 1R 62.....p.269  
Emerald 2A 115.....p.271  
Emerald 2R 115.....p.271

### F

Fit RD 1L Cove.....p.396  
Fit RD 2L Cove.....p.397  
Fit RD Trimless.....p.395  
Fit SQ 1L Cove.....p.396  
Fit SQ 2L Cove.....p.397

### G

Gekko 1L SQ Frame.....p.367  
Gekko 1L SQ Trimless.....p.369  
Gekko 2L SQ Frame.....p.370  
Gekko 2L SQ Trimless.....p.371  
Gekko RD Frame.....p.367  
Gekko RD Trimless.....p.369

### H

Hide 1 RD.....p.361  
Hide 1 SQ.....p.361  
Hide 2 RD.....p.363  
Hide 2 SQ.....p.363

### K

Kapel 1S 600.....p.193  
Karter 1 Evo Comfort.....p.485  
Karter 1 Evo Comfort Dark....p.485  
Karter 2 Evo Fit 210x50.....p.487  
Karter 2 Evo Gekko 210x50....p.489  
Ketamina S 1800.....p.201  
King C 400.....p.127  
King C 800.....p.127  
Kriter 1A.....p.275  
Kriter 1B.....p.275  
Kriter 2A.....p.277  
Kriter 2B.....p.277

### L

Linear OR 1000.....p.470  
Linear OR 2000.....p.470  
Linear OR 500.....p.470  
Linear OR AS 1000.....p.479  
Linear OR AS 2000.....p.479  
Linear OR AS 500.....p.479  
Linear OR Flat 1000.....p.469  
Linear OR Flat 2000.....p.469  
Linear OR Flat 500.....p.469  
Linear OW Flat 1000.....p.473  
Linear OW 2000.....p.474  
Linear OW 500.....p.474  
Linear OW Angular 1000.....p.477  
Linear OW Angular 2000.....p.477  
Linear OW Angular 500.....p.477  
Linear OW AS 1000.....p.478

Linear OW AS 2000.....p.478  
Linear OW AS 500.....p.478  
Linear OW Flat 1000.....p.473  
Linear OW Flat 2000.....p.473  
Linear OW Flat 500.....p.473  
Linear 12 RF.....p.451  
Linear 12 RF RO.....p.453  
Linear 12 RT.....p.455  
Linear 12 RT RO.....p.457  
Linear 12 WG.....p.459  
Linear 1R 1000.....p.471  
Linear 1R 2000.....p.471  
Linear 1R 500.....p.471  
Linear 1W 1000.....p.475  
Linear 1W 2000.....p.475  
Linear 1W 500.....p.475  
Linear 22 RF.....p.451  
Linear 22 RF RO.....p.453  
Linear 22 RT.....p.455  
Linear 22 RT RO.....p.457  
Linear 24 WG.....p.459  
Linear 24 WW.....p.461  
Linear Battiscopa.....p.467  
Linear Canale Luminoso.....p.465  
Linear Cove.....p.467  
Linear Inverted Cove.....p.463  
LongPasso.....p.441  
LongPasso Cartongesso.....p.441

### M

MaxiEdge SQ Frame.....p.405  
MaxiEdge SQ Trimless.....p.407  
MaxiPunto RD 45.....p.82  
MaxiPunto SQ 45.....p.82  
MaxiSegno 65 Adjustable.....p.323  
MaxiSegno AS RD 55.....p.419  
MaxiSegno AS SQ 55.....p.421  
MaxiSegno Flat RD 55.....p.415  
MaxiSegno Flat SQ 55.....p.415  
MaxiSegno RD 55.....p.315  
MaxiSegno SQ 55.....p.315  
MegaPunto RD 70.....p.83  
MegaPunto SQ 70.....p.83  
MicroPunto RD 25.....p.79  
MicroPunto SQ 25.....p.79  
MicroSegno 45 Adjustable.....p.319  
MicroSegno AS RD 32.....p.419  
MicroSegno AS SQ 32.....p.421  
MicroSegno Flat RD 32.....p.411  
MicroSegno Flat SQ 32.....p.411  
MicroSegno RD 32.....p.311  
MicroSegno SQ 32.....p.311  
Minima 10m.....p.185  
Minima 2.5m.....p.185  
Montenapoleone S 565.....p.197

### N

Narro 1L 1200.....p.223  
Narro 1L 2300.....p.225  
Narro 1L 3400.....p.225  
Narro 1L 600.....p.223  
Narro 2L 1200.....p.227  
Narro 2L 2300.....p.229  
Narro 2L 3400.....p.229  
Narro 2L 600.....p.227

# Indice per nome prodotto

## Product name index

Narro W 190 1L.....p.53  
Narro W 190 2L.....p.53  
Narro W 340 1L.....p.55  
Narro W 340 2L.....p.55  
Narro W 490 1L.....p.56  
Narro W 490 2L.....p.56  
Narro W 600 1L.....p.57  
Narro W 600 2L.....p.57

### P

Passo.....p.439  
Passo Cartongesso.....p.439  
Point Evo 0 1L Wall/Ceiling.....p.252  
Point Evo 0 2L Wall/Ceiling.....p.252  
Point Evo 0 3L Wall/Ceiling.....p.253  
Point Evo 00 1L Wall/Ceiling....p.248  
Point Evo 00 2L Wall/Ceiling....p.248  
Point Evo 00 3L Wall/Ceiling....p.249  
Point Evo 00A BM 32 48V.....p.247  
Point Evo 00R 32.....p.247  
Point EVO 0A BM 45 48V.....p.251  
Point Evo 0R 45.....p.251  
Point Evo 1 1L Wall/Ceiling.....p.258  
Point Evo 1 2L Wall/Ceiling.....p.258  
Point Evo 1 3L Wall/Ceiling.....p.259  
Point EVO 1A 62.....p.255  
Point EVO 1A BM 62 48V.....p.255  
Point Evo 1R 62.....p.257  
Pragma Indoor 1400.....p.446  
Pragma Indoor 1700.....p.447  
Pragma Indoor 800.....p.445  
Princess.....p.75  
Punto RD 35.....p.81  
Punto SQ 35.....p.81

### Q

Queen 1S 310.....p.177  
Queen 2S 460.....p.177

### R

Radius 1R.....p.327  
Radius 2R.....p.329  
Righello Magnetico 280.....p.293

### S

Segno 55 Adjustable.....p.321  
Segno AS RD 45.....p.419  
Segno AS SQ 45.....p.421  
Segno Flat RD 45.....p.413  
Segno Flat SQ 45.....p.413  
Segno RD 45.....p.313  
Segno SQ 45.....p.313  
Stelo 00BM 300.....p.297  
Stelo 00BM 600.....p.297  
Stelo 00C 300.....p.115  
Stelo 00C 600.....p.115  
Stelo 00C 900.....p.155  
Stelo 00S 300.....p.165  
Stelo 00S 600.....p.165  
Stelo 00S 900.....p.165  
Stelo 0C 300.....p.117  
Stelo 0C 600.....p.117  
Stelo 0C 900.....p.117  
Stelo OS 300.....p.167  
Stelo OS 600.....p.167

Stelo OS 900.....p.167  
Stelo 1C 300.....p.119  
Stelo 1C 600.....p.119  
Stelo 1C 900.....p.119  
Stelo 1S 300.....p.169  
Stelo 1S 600.....p.169  
Stelo 1S 900.....p.169  
Stelo 2C 300.....p.121  
Stelo 2C 600.....p.121  
Stelo 2C 900.....p.121  
Stelo 2S 300.....p.171  
Stelo 2S 600.....p.171  
Stelo 2S 900.....p.171  
Stelo 3C 300.....p.123  
Stelo 3C 600.....p.123  
Stelo 3C 900.....p.123  
Stelo 3S 300.....p.173  
Stelo 3S 600.....p.173  
Stelo 3S 900.....p.173

### T

Taxi 2C 1200.....p.137  
Taxi 2C 2000.....p.137  
Taxi 2C 600.....p.135  
Taxi 2C 900.....p.135  
Taxi 2S 1200.....p.207  
Taxi 2S 2000.....p.207  
Taxi 2S 2L 1200.....p.211  
Taxi 2S 2L 2000.....p.211  
Taxi 2S 2L 600.....p.209  
Taxi 2S 2L 900.....p.209  
Taxi 2S 600.....p.205  
Taxi 2S 900.....p.205

### Z

Zero 0 SR.....p.33  
Zero 1 SQ.....p.35  
Zero 1 SR.....p.35  
Zero 1 Verti 1L.....p.45  
Zero 1 Verti UN.....p.45  
Zero 1 Verti 2L.....p.47  
Zero 1 Verti 2L UN.....p.47  
Zero 2 SQ.....p.37  
Zero 2 SR.....p.37  
Zero 2 SR 2L.....p.37  
Zero 3 SQ.....p.42  
Zero 3 SR.....p.41  
Zero 3 SR 2L.....p.43  
Zero 3 SR 2L Compact.....p.39  
Zero 3 SR Compact.....p.39  
Zero Amica R.....p.431  
Zero Amica R Vetro.....p.435  
Zero Amica S/Cornice.....p.433  
Zero Blade Cornice Vetro.....p.426  
Zero Blade Cornice.....p.425  
Zero Blade S/Cornice.....p.427  
Zero Kid.....p.49  
Zero Kid Dark.....p.49

# Designers

Designers




A. Saggia & V. Sommella



Antonio Lanzillo



Antonio Martinello



Asahara Sigeaki



Carlo Forcolini



Ferdinand Alexander Porsche



Francesco Brivio



Gabi Peretto



Giancarlo Fassina



Giancarlo Frattini



Gianni Forcolini



Giorgetto Giugiaro



Helmut Zender



Hikaru Mori



Ikon Design



Margarita Kroucharska



Maurizio Parrini



Rodolfo Bonetto



Serge & Robert Cornelissen




Toshiyuki Kita

# Finiture

Finishes

01 Bianco (opaco)  
White (matte)



02 Nero (opaco)  
Black (matte)



15 Acciaio Inossidabile  
Stainless Steel




19 Grigio Chiaro (opaco)  
Light Grey (matte)



25 Bianco & Oro  
White & Gold



26 Bronzo Lusso  
Luxury Bronze



27 Nero & Oro  
Black & Gold



39 Nichel  
Nickel



45 Corten (opaco)  
Corten (matte)



48 Alluminio Anodizzato  
Anodized Aluminium



50 Cromo Lucido  
Polished Chrome



55 Nero & Bianco  
Black & White



56 Oro Spazzolato  
Brushed Gold



62 Grigio Antico (opaco)  
Antique (matte)



65 Blu (opaco)  
Blue (matte)



71 Bianco & Rosso  
White & Red



72 Nero & Rosso  
Black & Red



68 Bronzo Naturale  
Natural Bronze



80 Sabbia (opaco)  
Sand (matte)







## Azienda

Lucitalia Milano nasce nel 1966 come “LUCI illuminazione d'interni” e si afferma in breve tempo come una delle Aziende produttrici più originali e innovative nel prodotto di design moderno. La notorietà di LUCI si eleva a livello internazionale con la creazione nel 1983 della lampada da tavolo Kandido creata in collaborazione con Ferdinand Alexander Porsche.

Ghidini è una azienda Italiana che nasce 1974 fondata da Gianpietro Ghidini. In pochi anni Ghidini si specializza nella progettazione e produzione di apparecchi tecnici per l'illuminazione per esterni. Nel corso della sua storia Ghidini ha focalizzato la propria ricerca nello sviluppo di una vasta gamma di prodotti che soddisfano le più alte aspettative dei progettisti, contribuendo a valorizzare gli ambienti residenziali o commerciali attraverso un design che si integra armoniosamente nei più svariati contesti progettuali. I prodotti sono costruiti utilizzando materiali e componenti di altissimo livello che garantiscono affidabilità ed efficienza nel corso del tempo.

Nel 2012 vengono acquisite le due società. Nel 2018 Lucitalia è stata incorporata in Ghidini Lighting che mantiene attiva la sua brand identity. L'unione delle due aziende consente ai progettisti di potersi avvalere di un unico interlocutore nello sviluppo dei propri progetti sia in ambienti esterni che interni.

Nel corso del tempo la collaborazione di Ghidini & Lucitalia con designers di prestigio internazionale è andata sempre crescendo ed oggi include nella propria storia nomi come: Gianfranco Frattini, Adonis, Ignazio Caltha, Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo, Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina e Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto, Margarita Kroucharska, Gianni Forcolini, Maurizio Parrini.

## Company profile

Lucitalia Milano was born in 1966 as “LUCI illuminazione d'interni” and quickly established itself as one of the most original and innovative manufacturers of modern design products. LUCI's notoriety rises internationally with the creation in 1983 of the Kandido table lamp created in collaboration with Ferdinand Alexander Porsche.

Ghidini is an Italian company born in 1974 founded by Gianpietro Ghidini. In a few years Ghidini specializes in the design and production of technical lighting fixtures for outdoor use. Throughout its history Ghidini has focused its research on the development of a wide range of products that meet the highest expectations of designers, helping to enhance residential or commercial environments through a design that integrates harmoniously into the most varied design contexts. The products are built using materials and components of the highest level that guarantee reliability and efficiency over time.

In 2012 the two companies are acquired. In 2018 Lucitalia was incorporated into Ghidini Lighting which keeps its brand identity active. The union of the two companies allows designers to be able to use a single interlocutor in the development of their projects both in outdoor and indoor environments.

Over time, Ghidini & Lucitalia's collaboration with internationally prestigious designers has always been growing and today it includes names such as: Gianfranco Frattini, Adonis, Ignazio Caltha, Toshiyuki Kita, Rodolfo Bonetto Rio, Flu, Todo, Giugiaro Design, Asahara Sigeaki, Francesco Brivio, Carlo Fassina and Giancarlo Forcolini, Serge & Robert Cornelissen, Gabi Peretto, Margarita Kroucharska, Gianni Forcolini, Maurizio Parrini.

## Produzione

La produzione LUCITALIA MILANO è svolta completamente in Italia. LUCITALIA MILANO utilizza materiali e componenti selezionati di altissima qualità per garantire un lungo funzionamento e durata nel tempo.

I componenti principali dei prodotti LUCITALIA MILANO sono realizzati in alluminio. LUCITALIA seleziona ed utilizza le migliori leghe a basso contenuto di rame che garantiscono un'altissima resistenza all'ossidazione. I componenti minori sono invece realizzati in acciaio inossidabile. L'alluminio, oltre ad essere noto per la sua morbidezza, leggerezza e resistenza meccanica è anche un eccezionale conduttore termico. La conducibilità termica è una qualità fondamentale e necessaria per la dissipazione del calore generato dai LED. Mantenere una temperatura di esercizio ottimale del LED garantisce una maggiore durata nel corso degli anni in termini di qualità della luce e minore decadenza del flusso luminoso. L'alluminio grezzo viene lavorato tramite vari processi di produzione industriale, quali la pressofusione, l'estrusione o lo stampaggio. Viene impiegato per componenti strutturali vitali anche per l'industria aerospaziale ed in molti altri settori nei quali leggerezza, durata e resistenza sono necessari. Inoltre l'alluminio è completamente riciclabile.

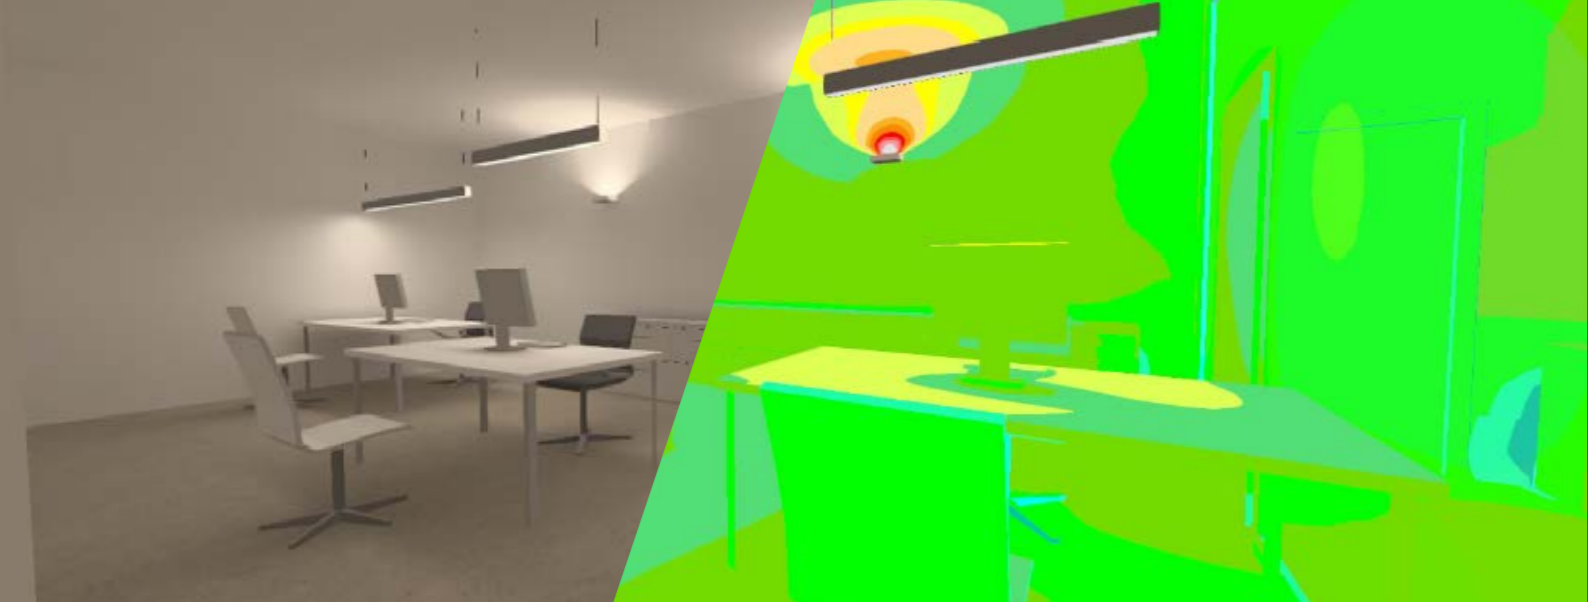
Il processo di verniciatura, si basa su anni di ricerca ed esperienza per proteggere gli apparecchi di illuminazione e farli resistere alle svariate condizioni climatiche e all'aggressività degli agenti atmosferici.

## Production

LUCITALIA MILANO production is completely carried out in Italy. LUCITALIA MILANO uses selected materials and components of the highest quality in their products to ensure long operation and durability.

The main components of LUCITALIA MILANO products are made of aluminum. LUCITALIA selects and uses the best alloys with a low copper content that guarantee a very high resistance to oxidation. The minor components are instead made of stainless steel. Aluminum, in addition to being known for its softness, lightness and mechanical strength, is also an exceptional thermal conductor. Thermal conductivity is a fundamental and necessary quality for the dissipation of the heat generated by LEDs. Maintaining an optimal operating temperature of the LED ensures a longer life over the years in terms of light quality and less decay of the luminous flux. Raw aluminum is processed through various industrial production processes, such as die casting, extrusion or molding. It is used for vital structural components also for the aerospace industry and in many other sectors where lightness, durability and strength are necessary. Furthermore, aluminum is completely recyclable.

The painting process is based on years of research and experience to protect the lighting fixtures and make them withstand various climatic conditions and the aggressiveness of atmospheric agents. The quality of the painting process is structured in multiple phases.



## Progettazione illuminotecnica

Il servizio di progettazione illuminotecnica LUCITALIA MILANO rappresenta un'attività di fondamentale supporto per tutti i progettisti e prescrittori. Partendo da un Vostro progetto in 2D o preferibilmente in 3D, i nostri lighting designers individuano gli apparecchi più adatti ai differenti ambienti, tenendo conto della funzione illuminotecnica richiesta. Dopo aver selezionato gli apparecchi, grazie all'uso di alcuni fra i più avanzati software di settore, il nostro ufficio sarà in grado di fornirVi rendering estremamente realistici di ambienti in 3D e relativi calcoli illuminotecnici. Lo sviluppo dell'offerta sarà anche corredato da dettagliate schede tecniche di prodotto. I software utilizzati sono: Dialux per il calcolo illuminotecnico, Think design ed Autodesk 3d Studio MAX per i rendering fotografici.

## Lighting design

The LUCITALIA MILANO application department provides a support service to all designers and system engineers. Starting from a project definition in 2D or 3D, our lighting designers identify suitable fixtures for each area, bearing in mind the required technical lighting function. After selecting the fixtures, thanks to the use of some of the most advanced software in the sector, our office can provide realistic 3D renderings and associated technical lighting calculations. Our advice will be accompanied by detailed product data and installation sheets. We use the following software: Dialux for technical lighting calculations, Think Design and Autodesk 3d Studio MAX for photographic renderings.

## Ricerca e sviluppo

Innovazione "LED oriented"

Ricerca & innovazione sono da sempre per LUCITALIA MILANO una filosofia aziendale, filosofia nella quale vengono impiegate le proprie energie dirette nello sviluppo di apparecchi di illuminazione che sono un connubio tra affidabilità, efficienza luminosa e consumi ridotti.

## Research & Development

"LED oriented" Innovation

Research & innovation have always been a company philosophy for LUCITALIA MILANO, a philosophy in which its direct energies are used in the development of lighting fixtures that are a combination of reliability, luminous efficiency and reduced consumption.



## Laboratorio

LUCITALIA MILANO dispone di un laboratorio interno, attrezzato e conforme agli standard normativi europei. Il laboratorio dispone dei più avanzati sistemi per l'esecuzione delle prove quali umidità, tenuta dell'acqua, prove di durata e di riscaldamento, prove per il grado di protezione contro gli impatti meccanici, fotometrie e tutte le prove previste dalla normativa di riferimento al fine di garantire la massima qualità del prodotto.

## Laboratorio fotometrico

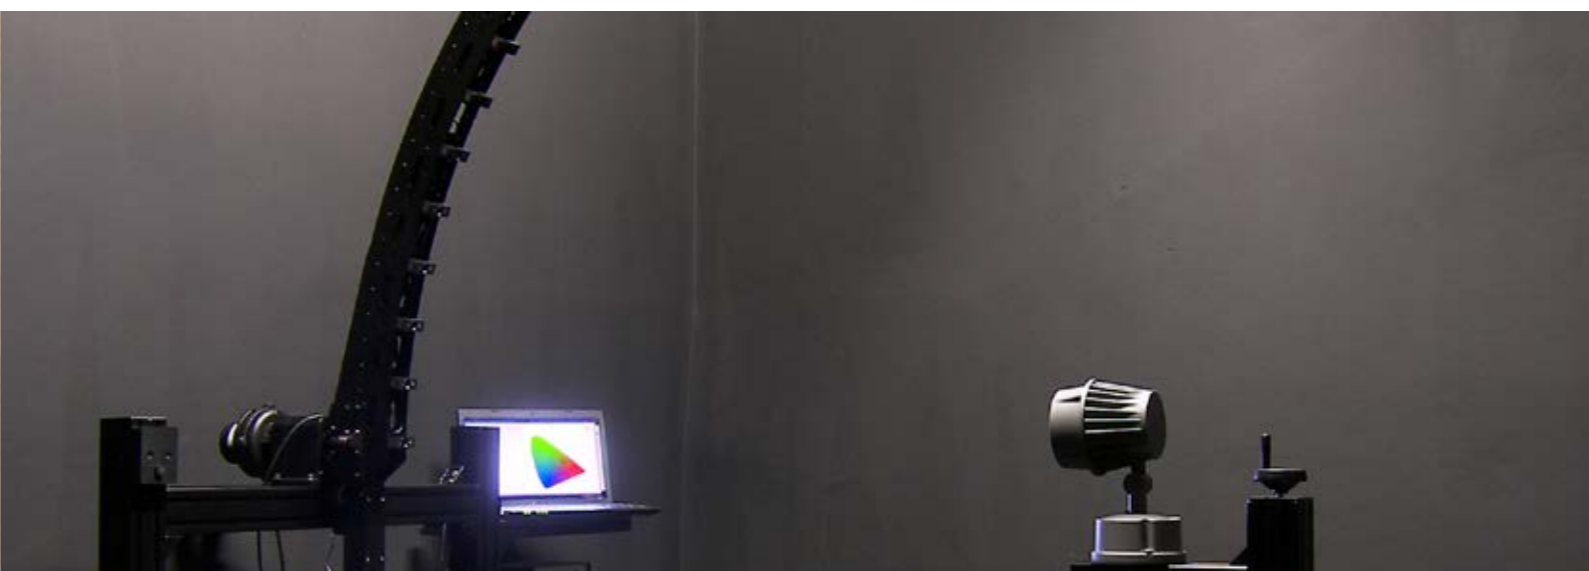
Il laboratorio fotometrico di LUCITALIA MILANO è dotato di un goniometro capace di soddisfare i più esigenti standard internazionali in ambito di misurazioni fotometriche ed è perfettamente conforme alla normativa UNI EN 13032-1. L'apparecchio è dotato di una nuova funzione colorimetrica angolare che gli consente di diventare un vero e proprio goniocolorimetro che consente la misurazione delle coordinate cromatiche e della temperatura di colore in gradi Kelvin. La sorgente luminosa è fissa e può essere montata in qualsiasi posizione di funzionamento, come previsto dalla normativa IESNA LM-79-08. Il sistema di rilevazione è comprensivo di 19 sonde ad acquisizione simultanea e la misurazione, della ripartizione dell'intensità luminosa, è generalmente effettuata mediante un movimento continuo in zone sferiche (parallele all'equatore) o in segmenti sferici (da polo a polo) che consente la misurazione del flusso emesso dagli apparecchi e anche di individuare la distribuzione fotometrica di emissione. Il goniometro è provvisto di doppia misurazione: per i LED e per le altre sorgenti. In aggiunta, per una migliore rilevazione dei dati il goniometro è stato installato in una camera oscura rivestita di materiale foto anecoico, dotata di un sistema di climatizzazione che permette di tenere costante la temperatura.

## Laboratory department

LUCITALIA MILANO has an internal laboratory, equipped and compliant with European regulatory standards. The laboratory has the most advanced systems for carrying out tests such as humidity, water tightness, durability and heating tests, tests for the degree of protection against mechanical impacts, photometry and all the tests required by the reference standard for in order to guarantee the highest quality of the product.

## Photometric laboratory

The photometric laboratory of LUCITALIA MILANO is equipped with a goniophotometer capable of satisfying the most demanding international standards in the field of photometric measurements and is perfectly compliant with the UNI EN 13032-1 standard. The device is equipped with a new angular colorimetric function that allows it to become a real goniocolorimeter that allows the measurement of color coordinates and color temperature in Kelvin degrees. The light source can be mounted in any operating position, as required by the IESNA LM-79-08 standard. The detection system includes 19 probes for simultaneous acquisition and measurement of luminous intensity distribution. This is carried out in continuous motion in spherical zones (parallel to the equator) or spherical segments (from pole to pole). This enables measurement of emitted flux to identify the distribution of light emission. The goniophotometer is equipped for dual measurements: LEDs and other lighting sources. Additionally, to obtain more accurate measurements, the device has been installed in a dark room covered with a photo anechoic material with an air conditioning system that allows the temperature to be kept constant.





## Qualità

LUCITALIA MILANO conferma il proprio impegno nel perseguire progetti di miglioramento continuo in ogni campo della propria attività, il tutto a favore di un costante rispetto dell'ambiente e di una maggiore soddisfazione dei propri clienti. L'elevata qualità dei prodotti LUCITALIA arriva attraverso il rispetto dei rigorosi processi di gestione della qualità come da certificazione ISO 9001:2008, questa scelta conferma la validità della politica aziendale volta alla diffusione di una cultura d'impresa che viene costantemente divulgata attraverso tutti i reparti aziendali.



## Laboratorio EMC

Per certificare la conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE, gli apparecchi di illuminazione devono essere sottoposti a specifiche prove che LUCITALIA MILANO è in grado di effettuare nel laboratorio misure EMC appositamente allestito.

## Quality assurance

LUCITALIA MILANO confirms its commitment to pursuing continuous improvement projects in all areas of its business, in constant respect for the environment and greater customer satisfaction. The high quality of LUCITALIA's products result from the rigorous process of quality management in accordance with the ISO 9001:2008 QA standard. This is validated by the company policy which is aimed at spreading a business culture of constant improvement across all departments.

## Laboratorio EMC

To certify compliance to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, the luminaires must be subjected to specific tests that LUCITALIA MILANO is able to perform in their EMC measures laboratory specially arranged.

## Verniciatura

Anni di ricerca atti a sviluppare apparecchi di illuminazione che possano resistere alle svariate condizioni climatiche e all'aggressività dei agenti atmosferici hanno indotto LUCITALIA MILANO allo studio e realizzazione di processi che potessero incrementare la già elevata qualità dei propri prodotti.

La qualità dei prodotti è oggi garantita da un processo di verniciatura strutturato in molteplici fasi tra le quali il trattamento con nano-particelle ceramiche, polveri epossidiche e la verniciatura a polveri di poliestere. Le fasi essenziali includono: Sgrassaggio Alcalino, Disossidazione Acida, Risciacquo Demineralizzato, Conversione Nano-ceramica, Risciacquo Demineralizzato, Asciugatura e Verniciatura.

Il processo di conversione "Alodine" è un processo di pre-verniciatura di superfici in alluminio, acciaio e materiale zincato con l'utilizzo di nano-particelle ceramiche. Le nano-particelle ceramiche producono uno strato inorganico coeso di grande compattezza; questo rivestimento costituisce un'eccellente base per l'ancoraggio delle vernici assicurandone, grazie alla maggiore superficie di aderenza della vernice rispetto alle fosfatazioni tradizionali, un'ottima adesione ed una elevata resistenza alla corrosione per superfici di alluminio, materiali zincati e ferrosi.

Infine, la verniciatura in polveri di poliestere presenta eccellenti peculiarità di resistenza ai raggi UV, assenza di sfarinamento, ottime caratteristiche meccaniche ed un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Per installazioni in cui la protezione dalla corrosione richiede standard più elevati viene introdotto un pre-trattamento di polvere epossidica (primer) che consente una migliore resistenza alla corrosione e alle abrasioni.

I prodotti LUCITALIA MILANO passano i test di 1500 ore in nebbia salina. Disponibile trattamento elettroceramico alternativo per ambienti particolarmente aggressivi.

## Painting department

Many years of research and design aimed at developing lighting fixtures that can withstand various weather conditions and the aggressiveness of atmospheric agents have led LUCITALIA MILANO into the study and implementation of processes that increases the quality of its products.

The quality of the products is guaranteed by our new painting process, structured in multiple phases including treatment with ceramic nano-particles, epoxy powders and polyester powder painting.

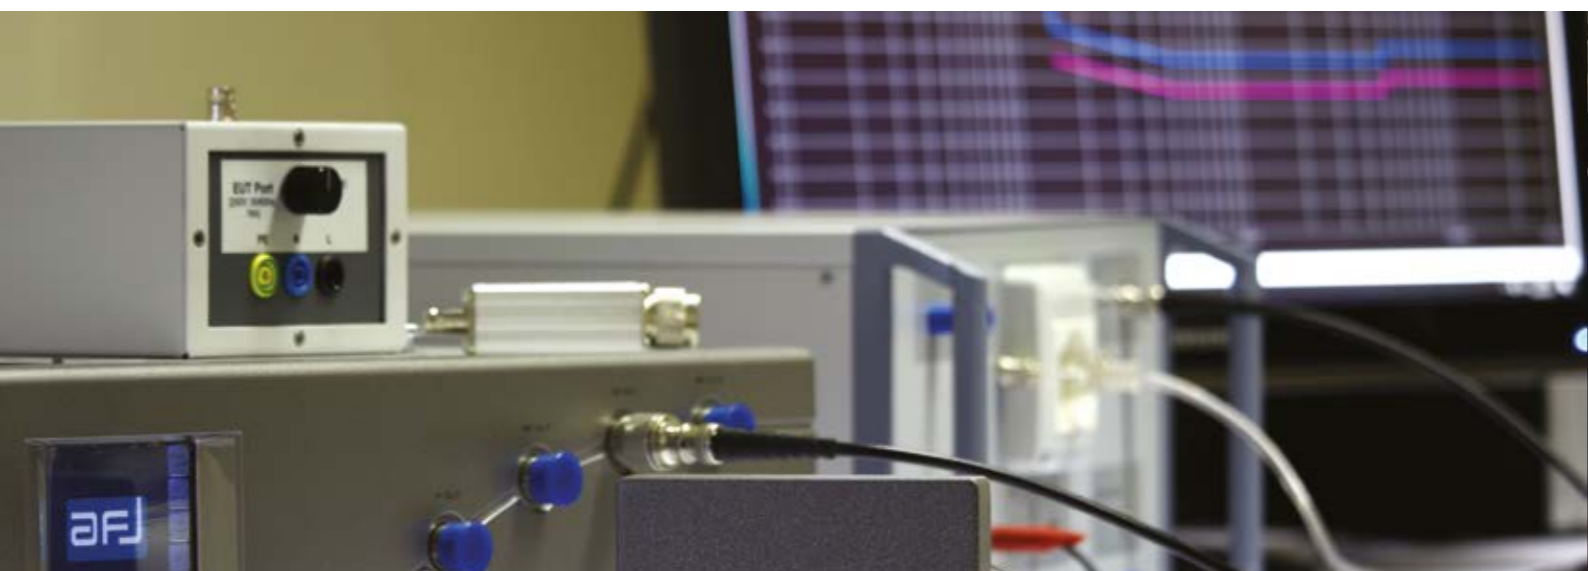
The essential steps include: Alkaline Degreasing, Acid Deoxidation, Demineralized Rinsing, Nano-ceramic Conversion, Demineralized Rinsing, Drying and Varnishing.

The "Alodine" conversion method is a process of pre-painting aluminum surfaces, steel or galvanized material with the use of nano-ceramic particles. The application of nano-ceramic particles produce a layer of cohesive and compacted inorganic material. This coating, compared to traditional Phosphating, is an excellent base for anchoring the paint particles, and guarantees much greater adhesion and high resistance to corrosion.

Lastly, the polyester powder-coating has excellent characteristics to UV rays, absence of chalking, excellent mechanical characteristics and high resistance to atmospheric agents.

For installations where corrosion protection requires higher standards of performance, an epoxy powder pre-treatment (primer) is introduced as an additional element to the process. This allows for better corrosion and abrasion resistance.

LUCITALIA MILANO products pass 1500 hours of salt spray tests. An alternative electro-ceramic treatment is available for particularly aggressive environments.





## Garanzia

### CONDIZIONI DI GARANZIA

LUCITALIA MILANO garantisce le prestazioni dei propri prodotti solo ed esclusivamente in relazione a usi, destinazioni e applicazioni dalla stessa espressamente indicati. La garanzia dei prodotti ha una durata di 2 anni decorrente dalla data di consegna al Compratore. Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto a LUCITALIA MILANO unitamente alla copia della fattura d'acquisto con l'indicazione della data di consegna, della descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi. LUCITALIA MILANO provvederà a riparare o sostituire, a sua insindacabile scelta, il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo dal reclamo. Eventuali resi di merce difettosa verranno accettati da LUCITALIA MILANO solo se previamente autorizzati per iscritto, inviati correttamente, adeguatamente imballati e con trasporto prepagato. La presente garanzia non copre ulteriori spese sostenute dal Compratore in conseguenza della difettosità dei prodotti, in particolare LUCITALIA MILANO non si farà carico delle spese di ritiro dei prodotti difettosi dai clienti (ivi comprese le spese di smontaggio) e di spedizione ad essi dei prodotti in sostituzione.

Qualsiasi responsabilità di LUCITALIA MILANO è espressamente esclusa nei seguenti casi:  
 - uso, montaggio e/o manutenzione impropria dei prodotti, e/o loro scorretta conservazione;  
 - se il danno o cattivo funzionamento sono causati da interventi sui prodotti non previamente autorizzati per iscritto da LUCITALIA MILANO e/o eseguiti da personale non qualificato (es. disassemblaggio, alterazioni, sostituzioni, ecc.);  
 - se le qualità e le prestazioni sono state compromesse dall'applicazione di accessori non approvati da LUCITALIA MILANO;  
 - se durante la fase di installazione dell'apparecchio non vengono verificate le compatibilità tra la temperatura massima del vetro e l'applicazione specifica (vedi norm EN 60598-2-13).

La presente garanzia assorbe e sostituisce ogni altra possibile responsabilità comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il Compratore non potrà reclamare danni, riduzione di prezzi o di risoluzione del contratto. In nessun caso LUCITALIA MILANO sarà responsabile per danni indiretti o mancati profitti.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Brescia.

### CONDIZIONI GENERALI

LUCITALIA MILANO si riserva il diritto di sopprimere e/o modificare senza preavviso eventuali prodotti inseriti a catalogo a scopo di miglioramento o per esigenze commerciali e/o produttive. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se franco domicilio.

## Quality assurance

### WARRANTY

LUCITALIA MILANO guarantees the performance of its products only and exclusively in relation to their use, their destination and application as explicitly specified. The product warranty has a duration of 2 years from the date of delivery to the Buyer. Any claims must be communicated in writing to LUCITALIA MILANO together with a copy of the purchase invoice complete indicating the delivery date, the description of the blemish and number of defective products. LUCITALIA MILANO, reserves the right to repair or replace the faulty product within a reasonable period of time from the claim. Any returns of defective goods will be accepted by LUCITALIA MILANO only if previously authorized in writing, sent correctly, properly packaged and with prepaid transport. This warranty does not cover further expenses incurred by the Buyer as a result of the defective products, in particular LUCITALIA MILANO will not be responsible for the costs of collecting the defective products from the customers (including the costs of disassembly) and shipping them of the products in replacement.

Any responsibility of LUCITALIA MILANO is expressly excluded in the following cases:  
 - improper use, assembly and/or maintenance of the products, and/or their incorrect preservation;  
 - if the damage or malfunction are caused by interventions on the products not previously authorized in writing by LUCITALIA MILANO and/or carried out by unqualified personnel (such as disassembly, alterations, replacements, etc.);  
 - if the quality and performance have been compromised by the application of accessories not approved by LUCITALIA MILANO;  
 - if during the installation phase of the appliance the compatibility between the maximum temperature of the glass and the specific application is not verified (see standard EN 60598-2-13).

This guarantee includes and replaces any other possible responsibility in any case originating from the products supplied; in particular, the Buyer cannot claim damages, price reductions or termination of the contract. In no case LUCITALIA MILANO will be liable for indirect damages or lost profits.

The Law Court in Brescia is exclusively competent for any disputes.

### GENERAL CONDITIONS

LUCITALIA MILANO reserves the right to delete and/or modify without notice any products included in the catalog for the purpose of improvement or for commercial and/or production needs. The goods are transported at the risk and danger of the customer, even if freight-free to destination.

## Casambi

Casambi è una soluzione affidabile per il controllo e la gestione dell'illuminazione attraverso tecnologia wireless bluetooth. È un sistema innovativo che consente, per la sua semplicità di utilizzo, di essere utilizzato sia in ambito residenziale che in ambito professionale. La gestione avviene attraverso un'applicazione gratuita disponibile su web, tablet, telefono oppure tramite il telecomando XPress (AC470). Grazie all'installazione delle unità di controllo Dali/1-10V (AC472) o con taglio di fase (AC473) è possibile controllare ogni singolo punto luce. Invece, con l'installazione dell'unità di controllo multicanale (AC471) è possibile controllare cluster di apparecchi in ambito interno ed esterno. Casambi crea una rete di apparecchi interconnessi di tipo neurale.

## Casambi

Casambi is a reliable solution for lighting control and management through bluetooth wireless technology. It's an innovative system that allows, due to its ease of use, to be used both in residential and professional environments. Management takes place through a free application available on the web, tablet, phone or via the XPress remote control (AC470). Thanks to the installation of the Dali/1-10V (AC472) or with phase cut (AC473) control units it is possible to command every single light point. Instead, with the installation of the multichannel control unit (AC471), it is possible to control clusters of devices both indoor and outdoor. Casambi creates a network of interconnected neural devices.



AC471

Unità di controllo multicanale DALI IP66 - Casambi  
 Multichannel converter DALI IP66 - Casambi

AC470

XPress Telecomando - Casambi  
 XPress remote control - Casambi

AC472

Unità di controllo Bluetooth DALI;1/10 - Casambi  
 Bluetooth control unit DALI;1/10 - Casambi

AC473

Unità di controllo Bluetooth taglio di fase - Casambi  
 Bluetooth control unit trailing edge - Casambi



# Simbologie

## Symbol guide



### CLASSE I CLASS I

La protezione contro la scossa elettrica è garantita dall'isolamento principale in aggiunta al collegamento di messa a terra.

Protection against electric shock is guaranteed by principal insulation in addition to earth grounding.



### CLASSE II CLASS II

La protezione contro la scossa elettrica è garantita dal doppio isolamento o da isolamento rinforzato. Non deve essere collegato con messa a terra.

Protection against electric shock is guaranteed by double or reinforced insulation. Grounding is not needed.



### CLASSE III CLASS III

La protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione di sicurezza a bassissima tensione ed in caso di guasto non si producono tensioni superiori alla stessa.

The protection device against electric shock features a very low voltage power supply and prevents the light fixture from generation higher voltages in case of damage.



La marcatura CE applicata sugli articoli attesta la loro conformità a tutte le direttive Europee applicabili.

CE Marking on a product is a declaration that the product complies with all essential European directives requirements.

AVVISO IMPORTANTE

LUCITALIA MILANO sviluppa i prodotti per operare in accordo alle loro specifiche tecniche, è tuttavia responsabilità del Cliente verificare la compatibilità tra l'applicazione e le specifiche Normative e Standard.

IMPORTANT NOTICE

LUCITALIA MILANO's products are developed to operate according to their technical specifications. However, it is a customer's responsibility to check their suitability between each application and the relevant specific Standards and Regulations.

IP6X	Apparecchio totalmente protetto contro la polvere Dust-tight
IP5X	Apparecchio protetto contro la polvere Dust proof
IP4X	Apparecchio a prova di penetrazione di sonda con diametro di 1 mm Proof against 1 mm diameter probe
IP3X	Apparecchio a prova di penetrazione di sonda con diametro di 2,5 mm Proof against 2,5 mm diameter probe
IPX8	Apparecchio stagno adatto alla sommersione Pressure-water tight (submersible)
IPX7	Apparecchio stagno all'immersione Water tight (immersible)
IPX6	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua in pressione Pressurized jet-proof
IPX5	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua Jet-proof
IPX4	Apparecchio protetto contro gli spruzzi Splash-proof
IPX3	Apparecchio protetto contro la pioggia Rain-proof
IPX1	Apparecchio protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua Drip-proof
IP20	Apparecchio ordinario Ordinary

# Simbologie

## Symbol guide

Prima cifra First Digit	Grado di protezione IP rating	
	Descrizione sintetica	Synthetic description
0	Non protetto	Not protected
1	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm	Protected against solid objects of = 50mm Ø
2	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm	Protected against solid objects of = 12mm Ø
3	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm	Protected against solid objects of = 2,5mm Ø
4	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm	Protected against solid objects of = 1mm Ø
5	Protetto contro la polvere	Protected against harmful dust ingress (Dust Protected)
6	Totalmente protetto contro la polvere	Totally protected against any entry of dust (Dust tight)

Seconda cifra Second Digit	Grado di protezione IP rating	
	Descrizione sintetica	Synthetic description
0	Non protetto	Not protected
1	Protetto contro gocce d'acqua che cadono verticalmente	Protected against vertical water droplets
2	Protetto contro gocce d'acqua che cadono con inclinazione massima di 15°	Protected against falling water to a maximum of 15° from the vertical
3	Protetto contro la pioggia	Protected against rain
4	Protetto contro gli spruzzi	Protected against water sprays (Splash Proof)
5	Protetto contro i getti d'acqua	Protected against water jets (Jet Proof)
6	Protetto contro i getti d'acqua a pressione	Protected against pressurized water jets
7	Stagno all'immersione	Protected against the effects of temporary immersion in water
8	Stagno alla sommersione	Protected against the effects of permanent submersion in water

Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato dalla sigla IP (International Protection) seguita da due numeri; per esempio IP67 indica che l'apparecchio ha la protezione 6 contro la penetrazione di solidi e 7 contro la penetrazione di acqua.

The degree of protection of the lighting fixtures is indicated by the initials IP (International Protection) followed by two numbers; for example IP67 means that the device has protection 6 against the penetration of solids and 7 against the penetration of water.

### Grado di resistenza agli urti IK / Impacts resistance IK

Range IK	Resistenza urto / impact resistance
IK00	0,0 J nessuna protezione / not protected
IK01	0,15 J
IK02	0,20 J
IK03	0,35 J
IK04	0,50 J
IK05	0,70 J
IK06	1,00 J
IK07	2,00 J
IK08	5,00 J
IK09	10,00 J
IK10	20,00 J



## CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE

Vi presentiamo il Catalogo "architeturale" che, grazie alla completezza della sua gamma prodotti, vi aiuterà nella realizzazione del vostro "progetto architeturale".  
Here's the "architectural" Catalogue that, thanks to the completeness of its product range, will help you in the realization of your "architectural project".



**LL0000-XII**  
**Catalogo generale**  
*General catalogue*

## BORSA CAMPIONI SAMPLES CASE

La borsa completa di tutti i prodotti novità è disponibile in due formati.  
The case with all new products is available in two sizes and formats.



**GH0003**

Valigia campioni - Binario magnetico  
Samplecase - Magnetic track



**GH0017 - Small**  
**GH0018 - Medium**  
**GH0019 - Large**

Borsa proteggi prodotti  
Protection bag



**GH0005**

Collane colori standard  
Standard color samples

**GH0006**

Collane colori speciali  
Special color samples



## Sito internet Website

FACEBOOK / LINKEDIN / INSTAGRAM / YOUTUBE  
FACEBOOK / LINKEDIN / INSTAGRAM / YOUTUBE

Seguici sui social network  
Follow us on social networks

SERVIZIO NEWSLETTER  
NEWSLETTER

Grazie all'iscrizione alla newsletter Voi e i Vostrî clienti sarete sempre informati sulle ultime novità aziendali  
By subscribing to the newsletter, You and Your customers will always be informed about the latest company news

SOFTWARE WEBGATE  
SOFTWARE WEBGATE

Un avanzato CRM consente non solo la possibilità di monitorare e proteggere i progetti, ma anche di ricevere tutte le ultime novità di LUCITALIA MILANO in anticipo rispetto al mercato  
An advanced CRM allows not only the possibility to monitor and protect projects, but also to receive all the latest news from LUCITALIA MILANO in advance of the market



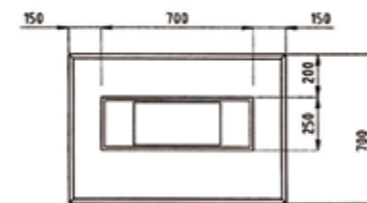
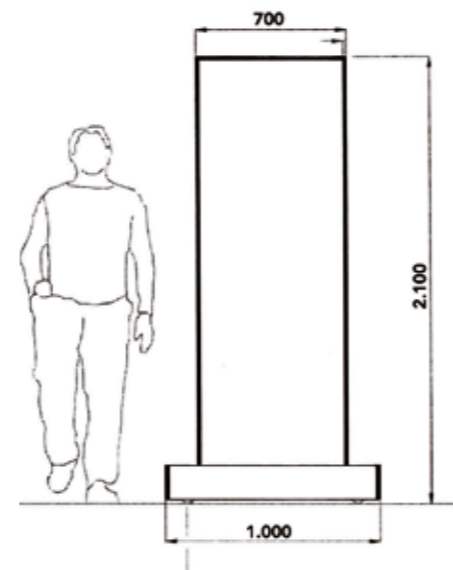
# Marketing Tools

## ESPOSITORE PREBUILT DISPLAY

A richiesta è a disposizione per tutta la rete vendita e/o clienti un espositore prodotti  
On request, a product display is available for the entire sales network and/or customers

### GH004

Espositore (configurabile su richiesta)  
Prebuilt display (configurable on request)



# Marketing Tools

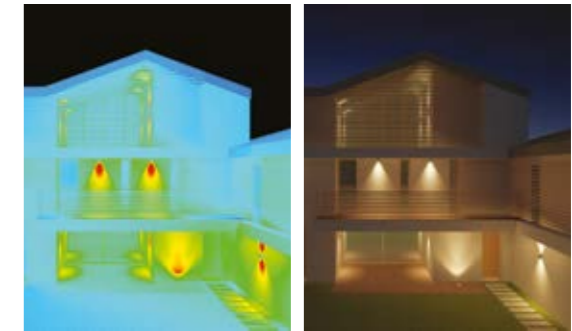
## DIALUX

La nostra linea di prodotti è supportata da specifici software per il disegno illuminotecnico  
Our product line is supported by specific software for lighting design



## SEMINARI ILLUMINOTECNICI LIGHTING SEMINARS

I nostri progettisti sono a Vostra completa disposizione per ogni delucidazione su eventuali problematiche illuminotecniche, e sempre disponibili per training da tenersi in azienda o presso i clienti  
Our designers are at Your complete disposal for any clarification on any lighting engineering problems, and always available for training to be held in the company or at the customers' premises




## SEMINARI PRODOTTO PRODUCT SEMINARS

Il nostro team è costantemente impegnato nella formazione dei nostri collaboratori, è sempre a disposizione per seminari sui prodotti e sulle ultime novità aziendali presso i clienti  
Our team is constantly engaged in the training of our collaborators, is always available for seminars on products and on the latest company news at customers



Serie di lampade da parete a luce diretta, indiretta o biemissione dalla forma geometrica minimale. Grazie alla sua eleganza essenziale trova la sua perfetta collocazione in ambiti sia commerciali che residenziali, impreziosendo i diversi ambienti grazie alle finiture metalliche e materiche. L'ottica asimmetrica racchiusa all'interno del corpo illuminante rende l'apparecchio particolarmente indicato per l'enfatizzazione di elementi architettonici quali volte, archi o colonne.

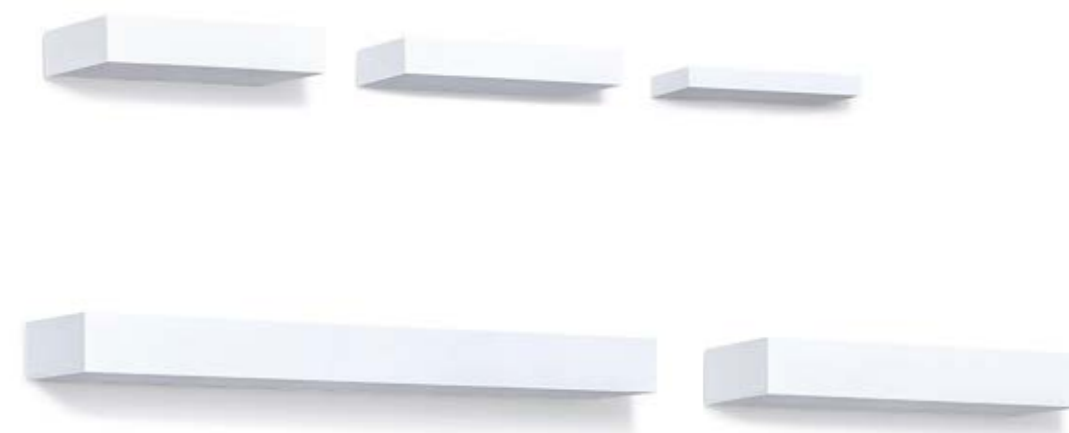*Series of geometric minimal design wall light with direct, indirect or bi emission light distribution. Thanks to its essential elegance, it can be perfectly positioned in both commercial and residential spaces, enriching the different environments with metallic and material finishes. Asymmetrical optics render the Zero particularly suitable for highlighting architectural elements such as vault, arches or column.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM TOP DM 1-TRE DM 2-SP FUSH DALI DIM ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Zero 0 SR

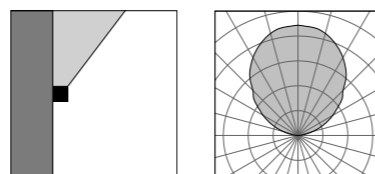design: Francesco Brivio




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



15W LED 2700K / 3000K / 4000K  
1350lm - 1470lm  
103°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*

LL2020



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39**   
*Nickel*


Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Zero 1

design: Francesco Brivio

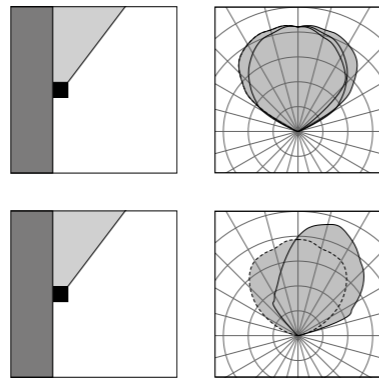photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Zero 1 SR

Zero 1 SQ


**Zero 1 SR**  
 18W / 26W / 30W LED 2700K / 3000K / 4000K  
 2088lm - 5000lm  
 85° x 102° / 107° x 104°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile *dimnable* push / 1-10V / DALI

LL2431



**Zero 1 SQ**  
 18W / 26W / 30W LED 2700K / 3000K / 4000K  
 2172lm - 5000lm  
 85° x 102° / 107° x 104°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile *dimnable* push / 1-10V / DALI

LL2430



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*


**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Zero 2

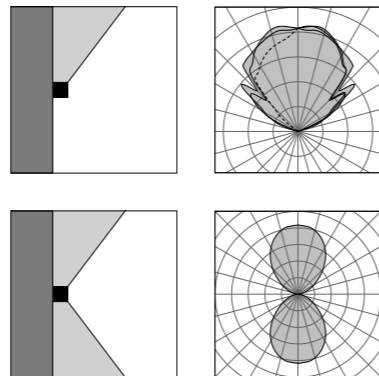design: Francesco Brivio



Zero 2 SR

Zero 2 SQ


Zero 2 SR 2L

**Zero 2 SR**  
 26W / 32W LED 2700K / 3000K / 4000K  
 2853lm - 3781lm  
 110° x 86°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral  
 dimmerabile dimmable 1-10V / DALI


**Zero 2 SQ**  
 26W / 32W LED 2700K / 3000K / 4000K  
 2967lm - 3781lm  
 110° x 86°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral  
 dimmerabile dimmable DALI

**Zero 2 SR 2L**  
 2 x 8W LED 2700K / 3000K / 4000K  
 2 x 1075lm - 1092lm  
 91°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral  
 dimmerabile dimmable 1-10V


LL2410



LL2412



LL2411



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

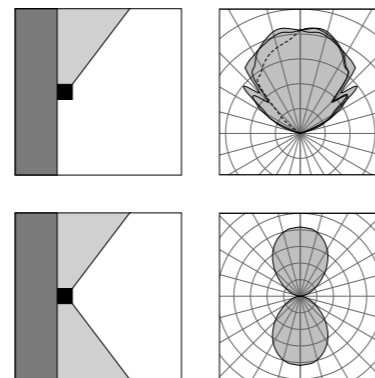
- Bianco (opaco) 01   
 White (matte)
- Nero (opaco) 02   
 Black (matte)
- Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39   
 Nickel
- Oro Spazzolato 56   
 Brushed Gold
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# Zero 3 Compact

design: Francesco Brivio




Zero 3 SR Compact

Zero 3 SR 2L Compact


**Zero 3 SR Compact**  
 26W / 50W LED 3000K / 4000K  
 2967lm - 5561lm  
 110° x 86°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2250



**Zero 3 SR 2L Compact**  
 2 x 11,4W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1474lm - 1676lm  
 2 x 91°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile *dimmmable* 1-10V

LL2255



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Zero 3



design: Francesco Brivio



Zero 3 SR

**Zero 3 SR**  
64W / 78W LED 3000K / 4000K  
7450lm - 8672lm  
110° x 86°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

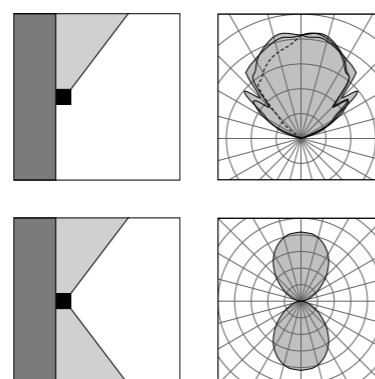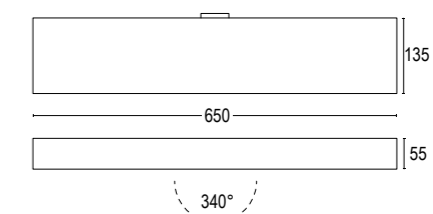LL2251




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Zero 3


design: Francesco Brivio



Zero 3 SQ

**Zero 3 SQ**  
64W / 78W LED 3000K / 4000K  
7450lm - 8672lm  
110° x 86°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

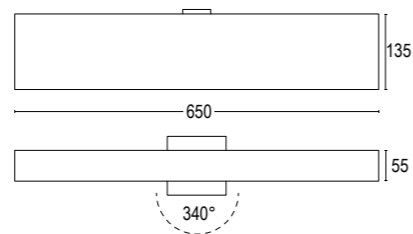
LL2256



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Zero 3


design: Francesco Brivio



Zero 3 SR 2L

**Zero 3 SR 2L**  
2 x 16,4W LED 3000K / 4000K  
2 x 2024lm - 2302lm  
91°  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

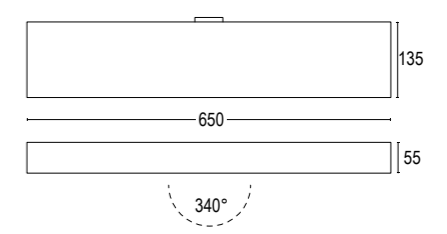LL2252



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



# Zero 1 Verti 1L

design: Francesco Brivio

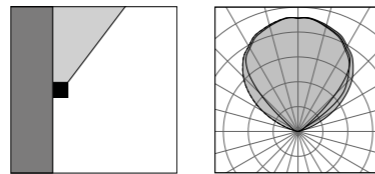


Zero 1 Verti 1L

Zero 1 Verti 1L UN




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)

Nero (opaco) **02**   
Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


Nichel **39**   
Nickel

Oro Spazzolato **56**   
Brushed Gold


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

12W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 1492lm  
89° x 104°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta  
*dimnable upon request*

LL2450



LL2450UN

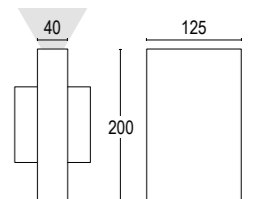




# Zero 1 Verti 2L

design: Francesco Brivio



Zero 1 Verti 2L


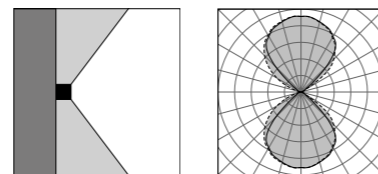
Zero 1 Verti 2L UN



2 x 8W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1075lm - 1092lm  
 89° x 104°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2451

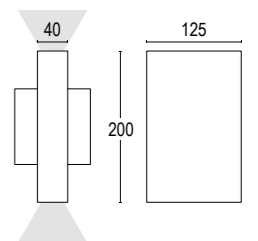LL2451UN



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39**

Oro Spazzolato **56**

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

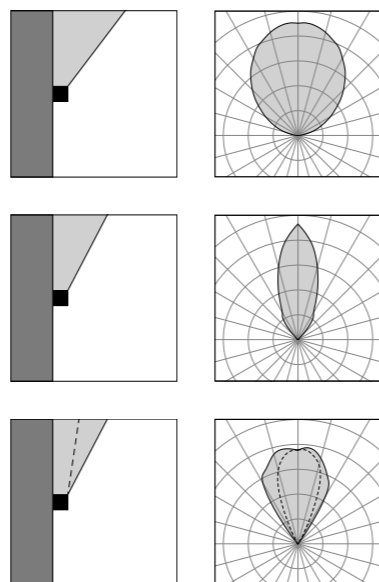


# Zero Kid


design: Francesco Brivio



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)

Nero (opaco) **02**   
Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39**   
Nickel

Oro Spazzolato **56**   
Brushed Gold

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

## Zero Kid

## Zero Kid Dark

### Zero Kid

6W / 8W / 8,7W LED 3000K / 4000K  
656lm - 1167lm  
99°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile con taglio di fase *dimmable trailing edge*


### RETROFIT LED G9

220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


### Zero Kid Dark

8,5W / 12W / 17W LED 3000K / 4000K  
966lm - 1512lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile con taglio di fase *dimmable trailing edge*

### LL2021



### LL1177



# Narro W

Apparecchio a parete a luce diretta monoemissione o biemmissione. La forma geometrica semplice ed armoniosa del corpo illuminante gli consente di essere utilizzato sia in ambienti residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito da un ottica arretrata che garantisce al contempo elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.


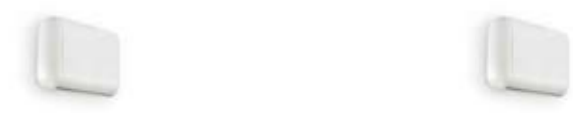
*Wall fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple but harmonious and geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the recessed optic while maintaining high performance. The large finish availability makes it versatile in different design contexts.*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM modul ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 / IK 08 IP 40 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Narro W

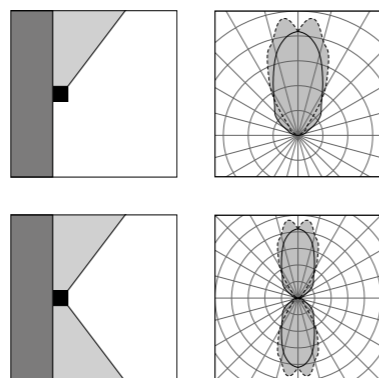

Narro W 190 1L



Narro W 190 2L

**Narro W 190 1L**  
 3,9W LED 3000K  
 570lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmable upon request*

LL2910

LL2916


**Narro W 190 2L**  
 2 x 3,9W LED 3000K  
 2 x 570lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmable upon request*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
 White (matte)

Nero (opaco) **02**   
 Black (matte)


Bronzo Lusso **26**   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Narro W



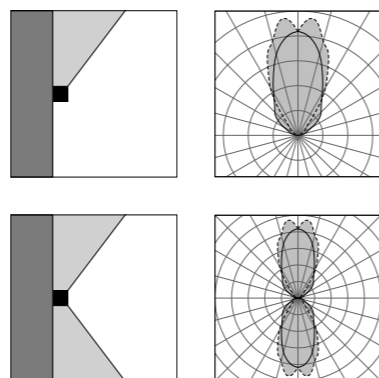photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi





Narro W 340 1L

Narro W 340 2L

**Narro W 340 1L**  
 8,2W LED 3000K  
 1012lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2911

LL2917




**Narro W 340 2L**  
 2 x 8,2W LED 3000K  
 2 x 1012lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Narro W




Narro W 490 1L

Narro W 490 2L


**Narro W 490 1L**  
 11,7W LED 3000K  
 1710lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

**Narro W 490 2L**  
 2 x 11,7W LED 3000K  
 2 x 1710lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2912




LL2918



COLORI STANDARD  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Narro W




Narro W 600 1L

Narro W 600 2L


**Narro W 600 1L**  
 16,4W LED 3000K / 4000K  
 2024lm - 2302lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

**Narro W 600 2L**  
 2 x 16,4W LED 3000K  
 2 x 2024lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2913



LL2919



COLORI STANDARD  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Adam W



Lampada da parete mono o bi-emissione dalla forma semplice e geometrica. L'apparecchio trova la sua collocazione ideale negli spazi residenziali e commerciali. La luce emessa da questo apparecchio diretta ed indiretta, morbida e diffusa, grazie al diffusore opalino garantisce l'assenza di abbagliamento.

*Simple geometric shaped fixture available with single or double emission. Suitable for residential and commercial spaces. Glare free light distribution is soft and diffused. Fixture available with single or double emission both with a simple and geometrical shape. Suitable for residential and commercial lighting spaces. The light distribution is soft and diffused without any glare.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM TOP DM SP20 ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato opale 5 mm opal tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit G9 non inclusa LED integral / G9 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Adam W



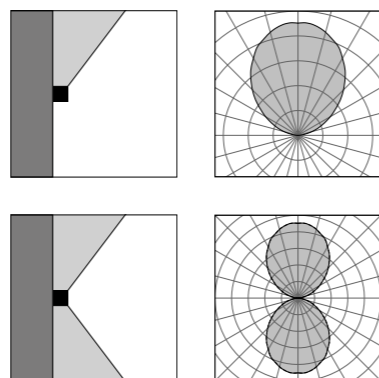photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Adam W 1L

Adam W 2L


**Adam W 1L**  
 8,7W / 13W LED 3000K / 4000K  
 600lm - 1190lm  
 99°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*

**RETROFIT LED G9**  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


**Adam W 2L**  
 2 x 9W LED 3000K / 4000K  
 2 x 600lm - 1104lm  
 2 x 99°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*

**RETROFIT LED G9**  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

LL2030



LL2031




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

Lampada da parete dalla forma semplice e minimalista, dalla doppia emissione, luminosa, morbida e diffusa. Trova la sua applicazione ideale nell'illuminazione di piccoli spazi residenziali.

*Indirect emission wall lamp with simple and geometric shape. The light distribution is soft and diffused and is particularly suitable for lighting small residential areas.*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi







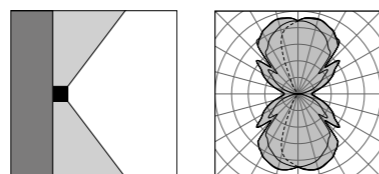
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



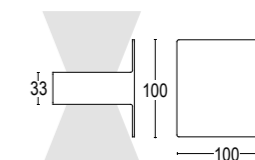


photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



2 x 3W LED 3000K / 4000K  
 2 x 275lm - 288lm  
 2 x 102°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*

**LL2530**





Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Cage

design: Serge & Robert Cornelissen

Lampada da parete a luce diretta o indiretta, ideale per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi con una luce morbida e soffusa. Trova la sua applicazione ideale in ambienti residenziali, spazi ricettivi o uffici.

*Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Cage is particularly suitable for applications such as residential environments, reception areas and offices.*



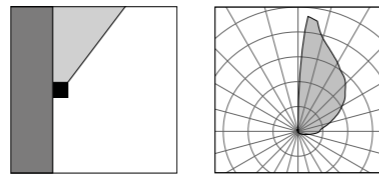
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ROHS ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Cage 1

design: Serge & Robert Cornelissen




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



3,9W LED 3000K / 4000K  
570lm - 600lm  
53° x 55°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL2520



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bianco & Oro 25   
*White & Gold*

Nero & Oro 27   
*Black & Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Cage 2

design: Serge & Robert Cornelissen







8,2W LED 3000K / 4000K  
1012lm - 1151lm  
53° x 55°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2521



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Bianco & Oro 25   
*White & Gold*
- Nero & Oro 27   
*Black & Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

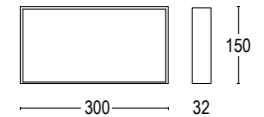
# Cage 3

design: Serge & Robert Cornelissen







8,2W LED 3000K / 4000K  
1012lm - 1151lm  
53° x 55°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2522



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Bianco & Oro 25   
*White & Gold*
- Nero & Oro 27   
*Black & Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Princess

design: Francesco Brivio

Lampada a parete bi-emissione dalla forma semplice e sinuosa. Come un'onda irrompe sulla parete spezzandone la monotonia con la sua luce diretta-indiretta, morbida e diffusa, garantendo l'assenza di abbagliamento. Adatta per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali.

*Simple and geometric shaped double emission fixture that breaks the wall's monotony with its direct-indirect, soft and diffused glare-free light. Suitable for lighting residential and commercial spaces.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM DALI ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit E27 non inclusa LED integral / E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Princess

design: Francesco Brivio



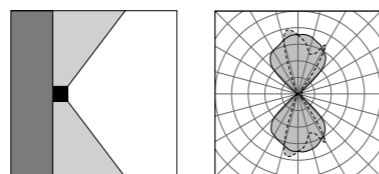
photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



2 x 18W LED 3000K / 4000K  
2 x 540lm - 2205lm  
2 x 120°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile *dimnable* DALI

RETROFIT LED E27 PAR 20  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimnable according to the installed bulb*


LL0530




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



Serie di apparecchi stagni a soffitto dalle ridotte dimensioni. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità sia in interni che per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architeturali in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo in lega in alluminio ad alta resistenza all'ossidazione con trattamento di nano-bonderite e verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente applicando una staffa al soffitto o controsoffitto sulla quale viene montato successivamente.

*Series of ceiling surface mounted luminaires with very small dimensions. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is highly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body in aluminum alloy high resistance to corrosion, subjected nano-bonderite, makes the product resistant and durable over time.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear transparent tempered glass
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# MicroPunto





MicroPunto RD 25

MicroPunto SQ 25

1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
20° / 31°  
max 500mA / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1430

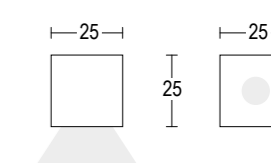GH1433



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*



**AC184.0024016SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



**AC083.0500014FN-67**  
driver LED IP67 500mA 14W  
*driver LED IP67 500mA 14W*




**AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*



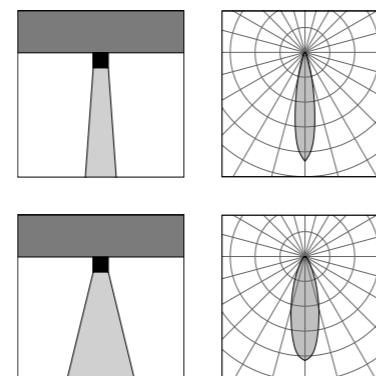
**AC204**  
connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



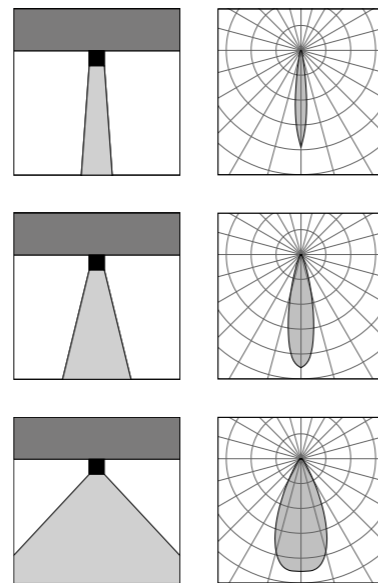


# Punto



Punto RD 35



Punto SQ 35



2,1W LED 3000K / 4000K  
 196lm - 218lm  
 13° / 25° 8 46°  
 max 700mA / 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1431

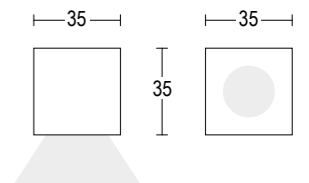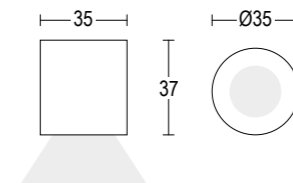GH1434



## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC087.0700031SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*
-  **AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*
-  **AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

-  **AC084.0700014FN-67**  
 driver LED IP67 700mA 14W  
*driver LED IP67 700mA 14W*
-  **AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*
-  **AC204**  
 connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MaxiPunto

# MegaPunto



MaxiPunto RD 45

MaxiPunto SQ 45



MegaPunto RD 70

MegaPunto SQ 70

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
 196lm - 877lm  
 14° / 25° / 36° / 55°  
 max 350mA / 1050mA / 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1432

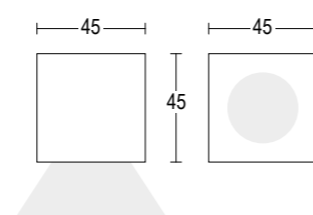
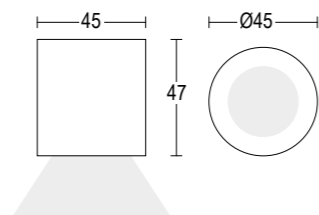
GH1435



8W LED 3000K / 4000K  
 656lm - 690lm  
 18° / 38° / 65°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile con taglio di fase *dimmmable trailing edge*



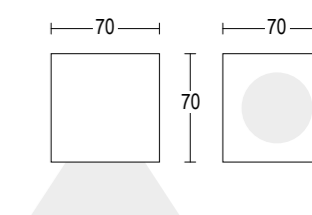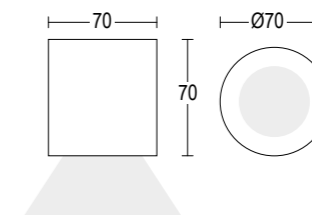
GH1220

GH1221



## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC052.0350015SD-20**  
driver LED IP20 350mA 15W DALI  
*driver LED IP20 350mA 15W DALI*
-  **AC087.1050042SN-20**  
driver LED IP20 1050mA 42W  
*driver LED IP20 1050mA 42W*
-  **AC184.0024016SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*

-  **AC021.0350014FN-67**  
driver LED IP67 350mA 14W  
*driver LED IP67 350mA 14W*
-  **AC085.1050014FN-67**  
driver LED IP67 1050mA 14W  
*driver LED IP67 1050mA 14W*
-  **AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

-  **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

-  **AC204**  
connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

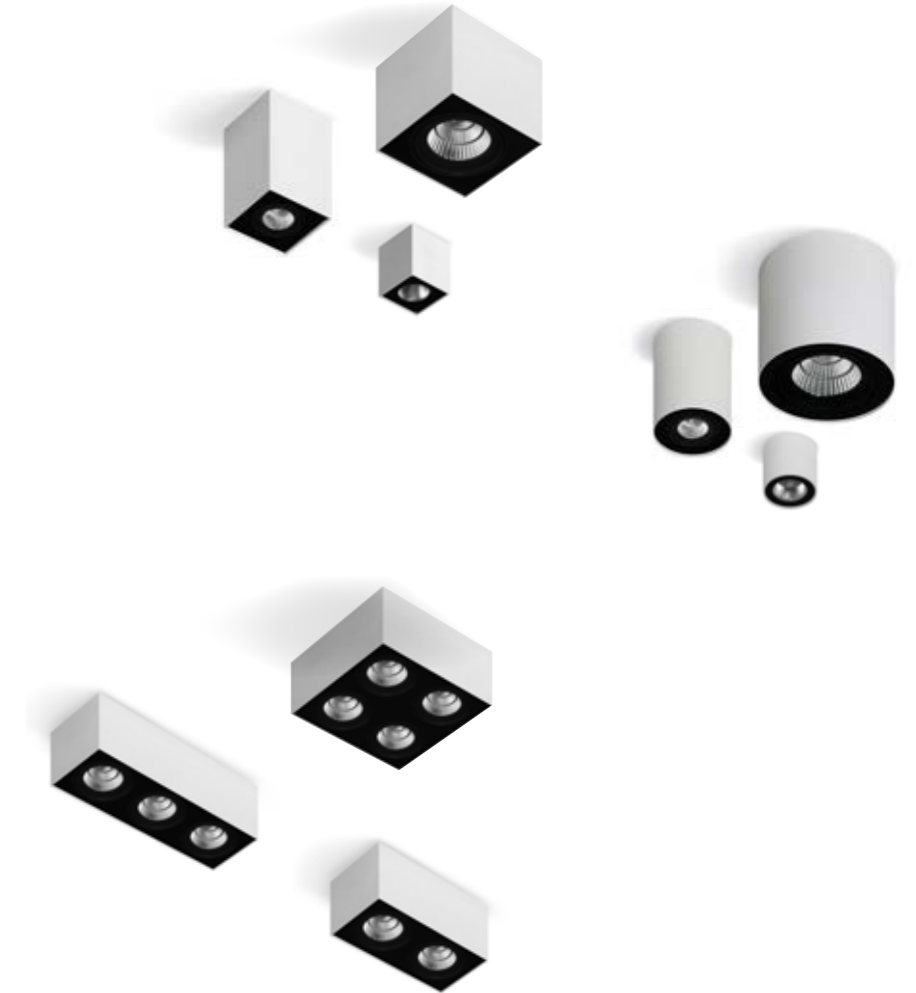
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Box C



Famiglia di apparecchi a soffitto dalla forma geometrica semplice e pulita. Studiati per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali, gli apparecchi sono disponibili in varie configurazioni. Nelle versioni Box 1 e Box 2 l'ottica è orientabile e facilmente sostituibile grazie al sistema twist & lock. Sono disponibili diversi tipi di ottiche e accessori per un miglior controllo della luce. Grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

*Series of ceiling fixtures with a simple and clean geometric design. Designed for lighting residential and commercial spaces, are available in various configurations. In the Box 1 and Box 2 versions, the optic is adjustable and easily replaceable thanks to the twist and lock system. Different types of optics and accessories are available for the best light control. Thanks to a wide range of finishes, metallic and textured, it allows total versatility in every context.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	acciaio / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione steel / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato / policarbonato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass / polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU10, QR111 non inclusa LED integral / GU10, QR111 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Box 0C RD




## Box 0C RD 50

6W LED 3000K / 4000K  
 540lm - 580lm  
 65°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*

LL2510



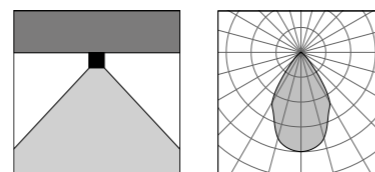Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

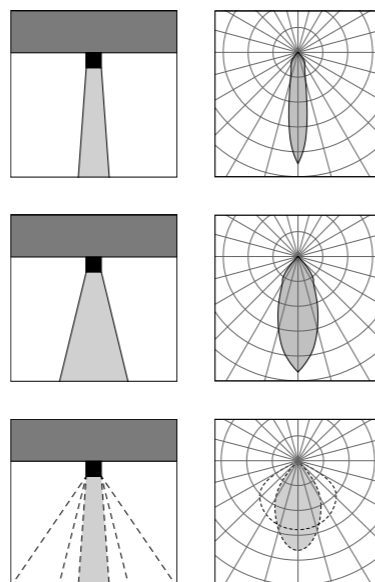
### COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Box 1C RD




Box 1C OR RD 100



**10W LED 3000K / 4000K**  
**600lm - 1250lm**  
 19° / 40°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*

**RETROFIT LED GU10**  
 8° / 24° / 38°  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

LL2090



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*

**AC20988.01**  
 vetro bianco  
*white glass*

**AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

**AC20988.02**  
 vetro nero  
*black glass*

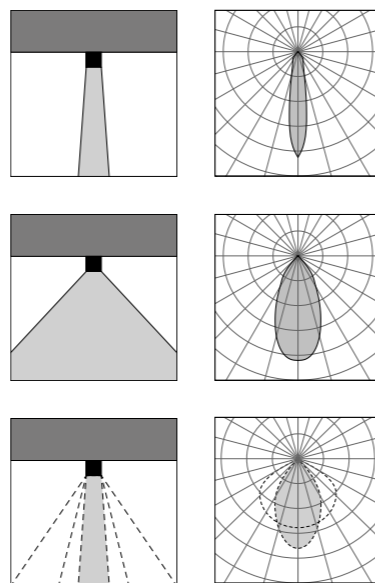


photo: Ben Rahn/A-Frame

# Box 2C RD




Box 2C OR RD 165



18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


RETROFIT LED G53  
 10° / 24° / 60°  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2100



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*
-  **AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

-  **AC21088.01**  
 vetro bianco  
*white glass*
-  **AC21088.02**  
 vetro nero  
*black glass*



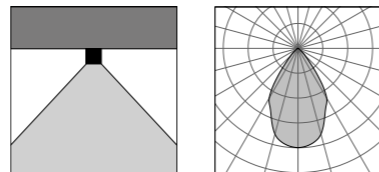
# Box 0C SQ



Box 0C SQ 50x50




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



6W LED 3000K / 4000K  
540lm - 580lm  
65°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile con taglio di fase *dimnable trailing edge*


LL2511



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


Nichel **39**   
*Nickel*

Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




# Box 1C SQ



Box 1C OR SQ 1L 100x100



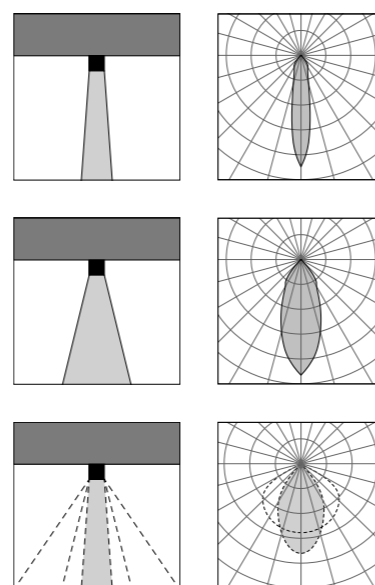
Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)


Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


10W LED 3000K / 4000K  
600lm - 1250lm  
19° / 40°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10  
8° / 24° / 38°  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

LL2091



## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC20381**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*

 **AC20983.01**  
vetro bianco  
*white glass*

 **AC20382**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

 **AC20983.02**  
vetro nero  
*black glass*



# Box 1C SQ




Box 1C OR SQ 2L 100x200

2 x 10W LED 3000K / 4000K  
2 x 600lm - 1250lm  
19° / 40°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**RETROFIT LED GU10**  
8° / 24° / 38°  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2092



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC20381**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*

**AC20382**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

**AC20984.01**  
vetro bianco  
*white glass*

**AC20984.02**  
vetro nero  
*black glass*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Box 1C SQ




Box 1C OR SQ 3L 100x300

3 x 10W LED 3000K / 4000K  
3 x 600lm - 1250lm  
19° / 40°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**RETROFIT LED GU10**  
8° / 24° / 38°  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

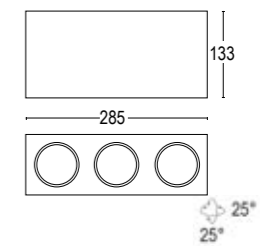LL2093



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC20381**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*

**AC20382**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

**AC20985.01**  
vetro bianco  
*white glass*

**AC20985.02**  
vetro nero  
*black glass*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

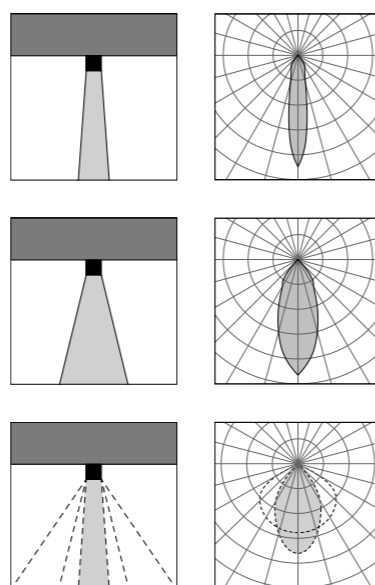
Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Box 1C SQ




Box 1C OR SQ 4L 200x200



4 x 10W LED 3000K / 4000K  
 4 x 600lm - 1250lm  
 19° / 40°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*

RETROFIT LED GU10  
 8° / 24° / 38°  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

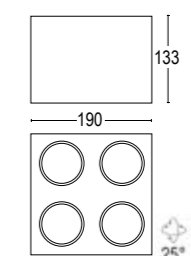LL2094




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*

 **AC20986.01**  
 vetro bianco  
*white glass*


 **AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

 **AC20986.02**  
 vetro nero  
*black glass*

# Box 1C Dark SQ




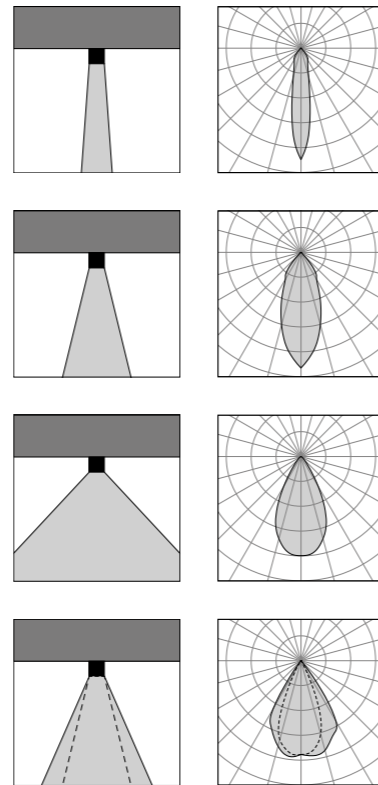Box 1C Dark SQ 1L 100x100



8,5W LED 3000K / 4000K  
 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*

LL2091



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page


## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website


# Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 2L 100x200

2 x 8,5W LED 3000K / 4000K  
 2 x 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*


LL2092



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*

Nichel **39**   
*Nickel*

Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 3L 100x300

3 x 8,5W LED 3000K / 4000K  
 3 x 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 non dimmerabile *not dimmable*


LL2093



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*


Nichel **39**   
*Nickel*

Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 




# Box 1C Dark SQ



Box 1C Dark SQ 4L 200x200




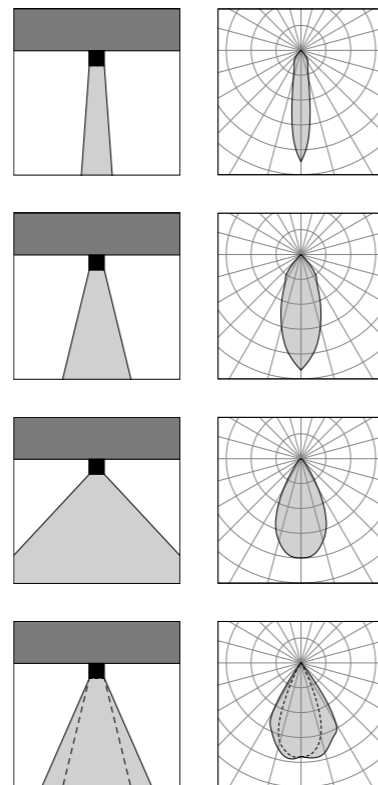Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



4 x 8,5W LED 3000K / 4000K  
4 x 966lm - 1059lm  
16° / 36° / 53° / elipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*


LL2094



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel 39   
*Nickel*

Oro Spazzolato 56   
*Brushed Gold*

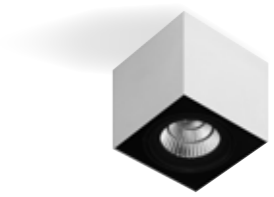
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



# Box 2C SQ



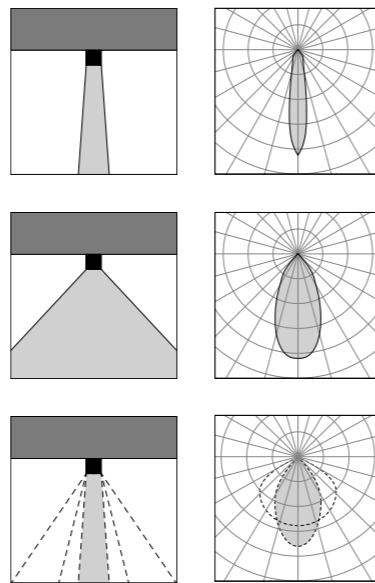
Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

## Box 2C OR SQ 1L 165x165

18W / 26W LED 2700K / 3000K / 4000K  
930lm - 3012lm  
18° / 36°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G53  
10° / 24° / 60°  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2101



—160—



30°  
30°

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC21083.01**  
vetro bianco  
*white glass*




**AC20481**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21083.02**  
vetro nero  
*black glass*
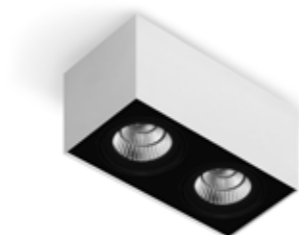
# Box 2C SQ




Box 2C OR SQ 2L 165x320

2 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 2 x 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

**RETROFIT LED G53**  
 10° / 24° / 60°  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2102



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21084.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC21084.02**  
 vetro nero  
*black glass*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

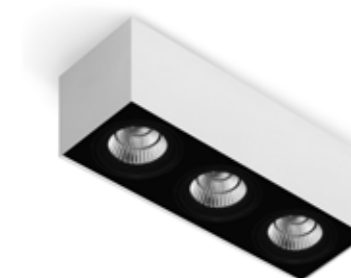
Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Box 2C SQ




Box 2C OR SQ 3L 165x480

3 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 3 x 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

**RETROFIT LED G53**  
 10° / 24° / 60°  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2103



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21085.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC21085.02**  
 vetro nero  
*black glass*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**


Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


# Box 2C SQ



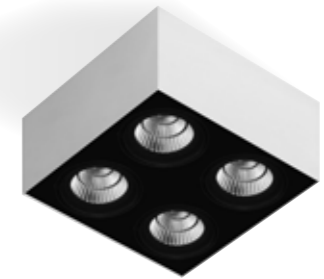photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Box 2C OR SQ 4L 320x320

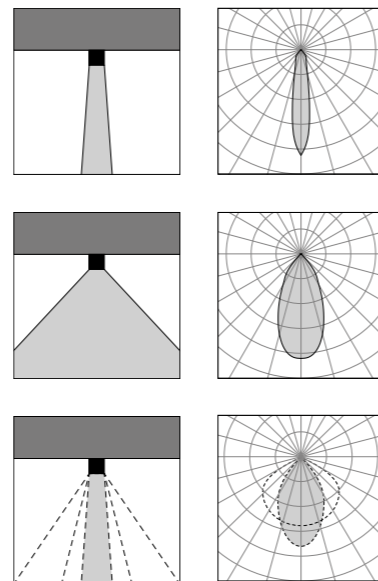

4 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 4 x 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G53  
 10° / 24° / 60°  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2104




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC21086.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21086.02**  
 vetro nero  
*black glass*




# Stelo C



Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

*Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <19 UGR <16 DM 10000 ALU 80000
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Stelo 00C



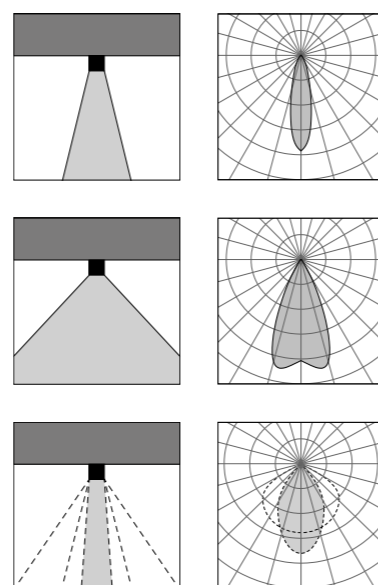photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 00C 300

Stelo 00C 600

Stelo 00C 900


**4W LED 3000K / 4000K**  
**215lm - 475lm**  
 25° / 47°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**RETROFIT LED G9**  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*


LL2325



LL2326



LL2327



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0005**  
 anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Stelo 0C



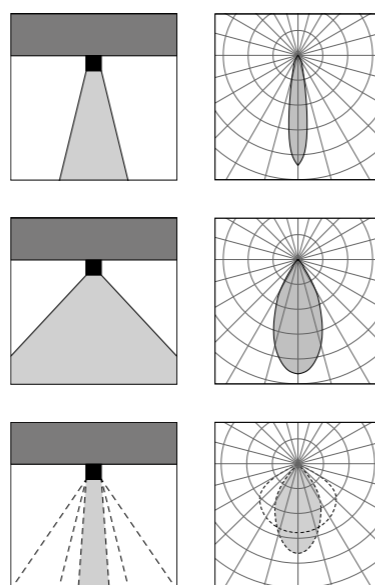photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 0C 300

Stelo 0C 600

Stelo 0C 900



6W LED 3000K / 4000K  
184lm - 684lm  
18° / 47°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2310

LL2311

LL2328

RETROFIT LED GU4  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0006**  
anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Bronzo Lusso **26**


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**
  - Corten **45**
  - Oro Spazzolato **56**
  - Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Stelo 1C



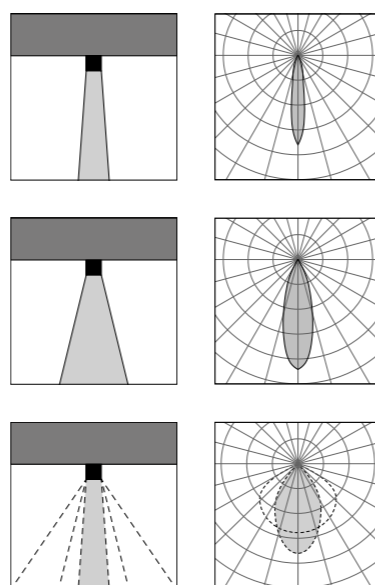photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 1C 300

Stelo 1C 600

Stelo 1C 900

12 W LED 3000K / 4000K  
600lm - 1492lm  
19° / 30°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2312

LL2313

LL2329

RETROFIT LED GU10  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

Ø62 300

Ø62 600

Ø62 900



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC0007**  
anello colorato  
*colored ring*

# Stelo 2C



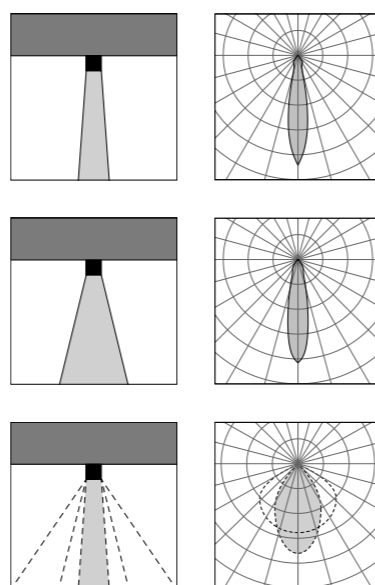photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 2C 300

Stelo 2C 600

Stelo 2C 900


18W LED 3000K / 4000K  
600lm - 2205lm  
20° / 22°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


LL2314



LL2315



LL2330



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC0008  
anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Bronzo Lusso **26**


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**
  - Corten **45**
  - Oro Spazzolato **56**
  - Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Stelo 3C



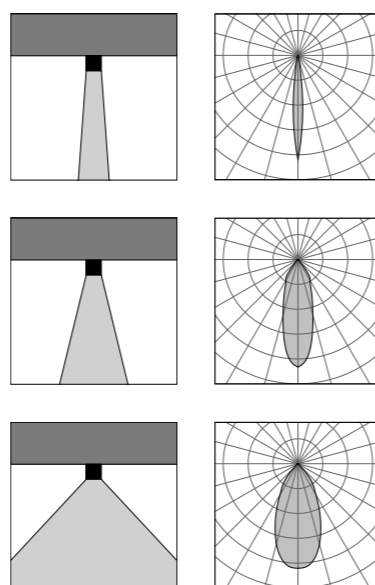photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 3C 300

Stelo 3C 600




Stelo 3C 900

26W / 39W LED 3000K / 4000K  
2967lm - 4336lm  
10° / 32° / 71°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2867

LL2865

LL2866



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0009**  
anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*






# King C



Apparecchio a soffitto dalla raffinata eleganza. Tre steli cilindrici racchiudono un sistema ottico che proietta un'emissione simmetrica ed omogenea della luce. La lampada si presta particolarmente ad impreziosire ambienti quali hotel, resort, uffici, retails.

*Ceiling Fixture with refined elegance. Three optical systems that allow a symmetrical and extraordinarily homogeneous emission of light. Suitable for installation such as hotels, resorts, offices and retails.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA    
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# King C




King C 400


King C 800

3 x 6W LED 3000K / 4000K  
 3 x 625lm - 679lm  
 3 x 25° / 47°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*


LL2632



LL2633



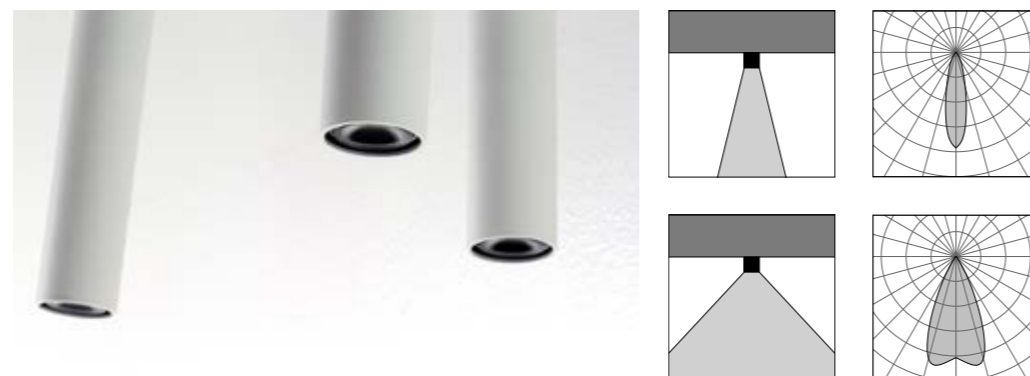Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
 White (matte)
- Nero (opaco) **02**   
 Black (matte)
- Bronzo Lusso **26**   
 Luxury Bronze

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
 Corten
  - Sabbia **80**   
 Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website







# Drum C

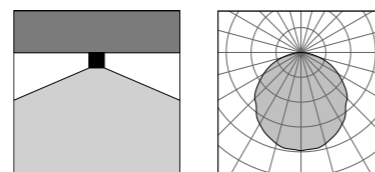


Drum 0C 600

Drum 2C 1200




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



**Drum 0C 600**  
29W / 46W LED 3000K / 4000K  
810lm - 8529lm  
110° / 112°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2670





**RETROFIT LED E27**  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*



**Drum 2C 1200**  
98,4W LED 3000K / 4000K  
12144lm - 13812lm  
112°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2672



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

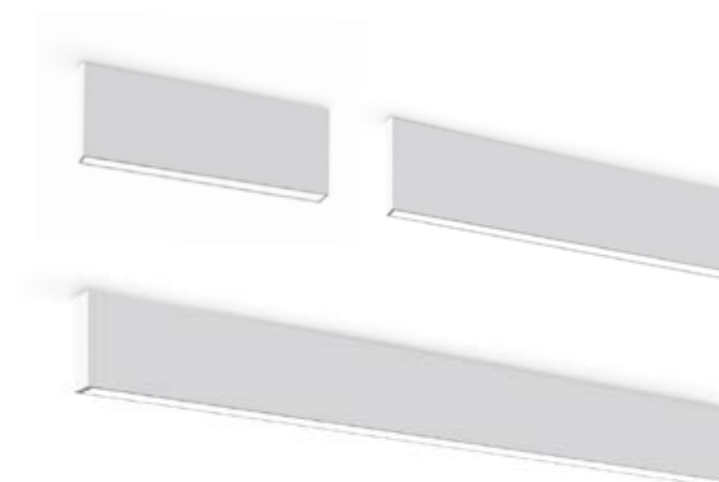
- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Taxi 2C

design: Asahara Sigeaki

Apparecchio lineare a soffitto a luce diretta. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

*Linear fixture with direct emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes availability makes it versatile in different design contexts*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA DM ALL SLABE
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Taxi 2C

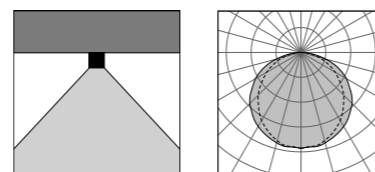design: Asahara Sigeaki



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
*Corten*

Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



### Taxi 2C 600

### Taxi 2C 900




**Taxi 2C 600**  
16,4W LED 3000K / 4000K  
2024lm - 2302lm  
125° x 107°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Taxi 2C 900**  
24,6W LED 3000K / 4000K  
3036lm - 3453lm  
125° x 107°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

#### LL2270



#### LL2271






# Taxi 2C

design: Asahara Sigeaki



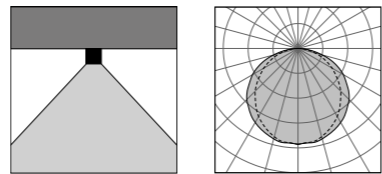Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


## Taxi 2C 1200

## Taxi 2C 2000



**Taxi 2C 1200**  
32,8W LED 3000K / 4000K  
4048lm - 4604lm  
125° x 107°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Taxi 2C 2000**  
49,2W LED 3000K / 4000K  
6072lm - 6906lm  
125° x 107°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

### LL2272



### LL2273




# Baar C

design: Serge & Robert Cornelissen

Apparecchio lineare a soffitto a luce diretta. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

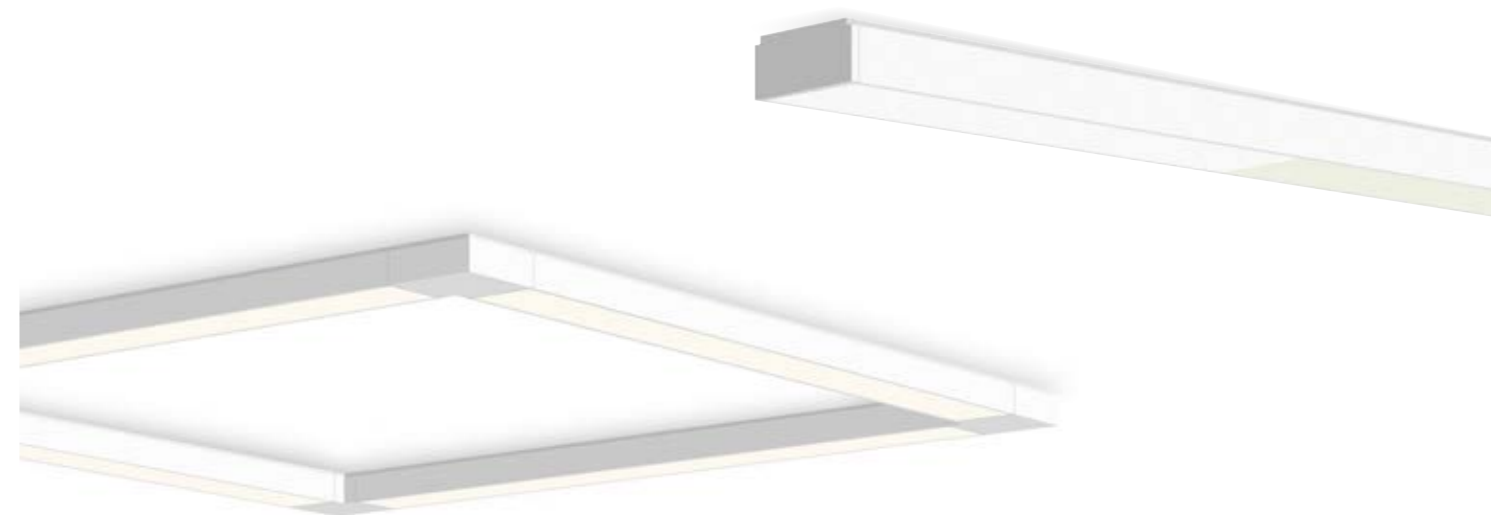*Linear fixture with direct emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes availability makes it versatile in different design contexts*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CA DM 2008/122/CE ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Baar C

design: Serge & Robert Cornelissen




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten 45   
Corten

Sabbia 80   
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 



## Baar C 900

## Baar C 1500



**Baar C 900**  
32,8W LED 3000K / 4000K  
4048lm - 4604lm  
106° x 118°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Baar C 1500**  
65,6W LED 3000K / 4000K  
8096lm - 9208lm  
106° x 118°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

### LL2390



### LL2391






# Baar System C

design: Serge & Robert Cornelissen




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten 45   
Corten

Sabbia 80   
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

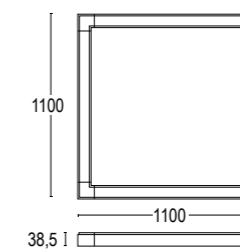
## Baar System C 1100

## Baar System C 1700


**Baar System C 1100**  
4 x 32,8W LED 3000K / 4000K  
4 x 4048lm - 4604lm  
106° x 118°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

**Baar System C 1700**  
4 x 65,6W LED 3000K / 4000K  
4 x 8096lm - 9208lm  
106° x 118°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

### LL2392



### LL2393



## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC23986**  
giunzione lineare  
linear junction

 **Luc23985**  
coppia tappi sx / dx  
dx / sx couple end cups



# Edge C Dark



Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo grazie alle ottiche di tipo "Dark". Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti interni offrono una ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Il prodotto si installa facilmente grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

*Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort thanks to the dark optics. Available in various lengths. Designed for the lighting of internal environments are available with a wide number of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.*



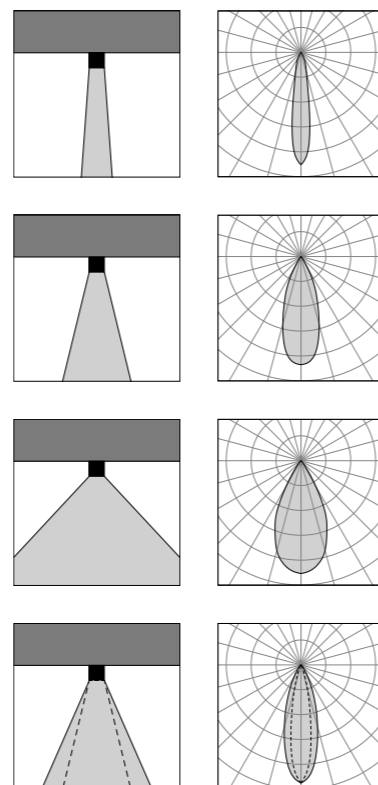
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <math>+16</math> DM 10000 ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero nero black technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Edge C Dark



Edge C Dark 3L 100

Edge C Dark 5L 150





**Edge C Dark 3L 100**  
 6,3W LED 3000K / 4000K  
 588lm - 654lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1610

LL1611

**Edge C Dark 5L 150**  
 10,5W LED 3000K / 4000K  
 982lm - 1090lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Bronzo Lusso 26

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

Corten 45

Sabbia 80

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.


# Edge C Dark



Edge C Dark 2x5L 1200

**Edge C Dark 2x5L 1200**  
 2 x 10,5W LED 3000K / 4000K  
 2 x 982lm - 1090lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1613



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


# Edge C Dark



Edge C Dark 3x5L 1800

**Edge C Dark 3x5L 1800**  
 3 x 10,5W / 21W LED 3000K / 4000K  
 3 x 982lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL1614



Edge C Dark 4x5L 2400

**Edge C Dark 4x5L 2400**  
 4 x 10,5W LED 3000K / 4000K  
 4 x 982lm - 1090lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1615



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Edge C Dark




Edge C Dark 10L 300

Edge C Dark 2x10L 1500


**Edge C Dark 10L 300**  
 21W LED 3000K / 4000K  
 1964lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1612



**Edge C Dark 2x10L 1500**  
 2 x 21W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1964lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1616



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** *White (matte)*
- Nero (opaco) **02** *Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26** *Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** *Corten*
- Sabbia **80** *Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Edge C Dark




Edge C Dark 3x10L 2250

Edge C Dark 4x10L 3000


**Edge C Dark 3x10L 2250**  
 3 x 21W LED 3000K / 4000K  
 3 x 1964lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1617



**Edge C Dark 4x10L 3000**  
 4 x 21W LED 3000K / 4000K  
 4 x 1964lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1618



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** *White (matte)*
- Nero (opaco) **02** *Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26** *Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45** *Corten*
- Sabbia **80** *Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Edge C Dark IP65



Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie all'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo ed i tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione, sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

*Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort. Available in various lengths. Designed for the lighting of both internal and external environments thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection. During the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The ultra-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser that guarantees maximum light transmittance is finished with a silk-screened border. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.*

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <16 DM<sub>0</sub> R0.05 FUSH DALI ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer lens with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Edge C Dark IP65




Edge C Dark 3L 100 IP65

Edge C Dark 5L 150 IP65


**Edge C Dark 3L 100 IP65**  
 6,3W LED 3000K / 4000K  
 588lm - 654lm  
 17° / 37° / 50° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1585




**Edge C Dark 5L 150 IP65**  
 10,5W LED 3000K / 4000K  
 982lm - 1090lm  
 17° / 37° / 50° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1586



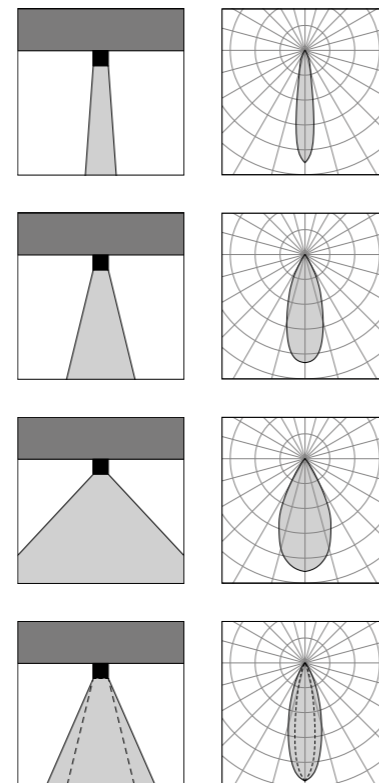
Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS


Bianco (opaco) **01**   
 White (matte)

Nero (opaco) **02**   
 Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
 Luxury Bronze

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
 Corten

Sabbia **80**   
 Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.


# Edge C Dark IP65



Edge C Dark 2x5L 1200 IP65

**Edge C Dark 2x5L 1200 IP65**  
 2 x 10,5W LED 3000K / 4000K  
 2 x 982lm - 1090lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1588



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Edge C Dark IP65



Edge C Dark 10L 300 IP65

**Edge C Dark 10L 300 IP65**  
 21W LED 3000K / 4000K  
 1964lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL1587



Edge C Dark 2x10L 1500 IP65

**Edge C Dark 2x10L 1500 IP65**  
 2 X 21W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1964lm - 2180lm  
 17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1589



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Bell S

Apparecchio a sospensione dal design elegante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie dimensioni e svariate colorazioni è possibile creare delle composizioni, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

*Elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistros. Thanks to different dimensions and wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.*





CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II 
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation





photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

# Bell S



**Bell 1S 310**



**Bell 2S 460**

**Bell 1S 310**  
**RETROFIT LED E27**  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

**Bell 2S 460**  
**RETROFIT LED E27**  
 120-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

**LL2700**

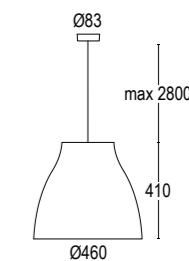**LL2710**



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
**STANDARD COLORS**

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bianco & Oro **25**   
*White & Gold*
- Nero & Oro **27**   
*Black & Gold*
- Nero & Bianco **55**   
*Black & White*

**COLORI A RICHIESTA**  
**UP-ON REQUEST COLORS**

- Grigio Chiaro **19**   
*Light Grey*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*
- Corten **45**   
*Corten*
- Bianco & Rosso **71**   
*White & Red*
- Nero & Rosso **72**   
*Black & Red*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Stelo S

Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

*Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.*

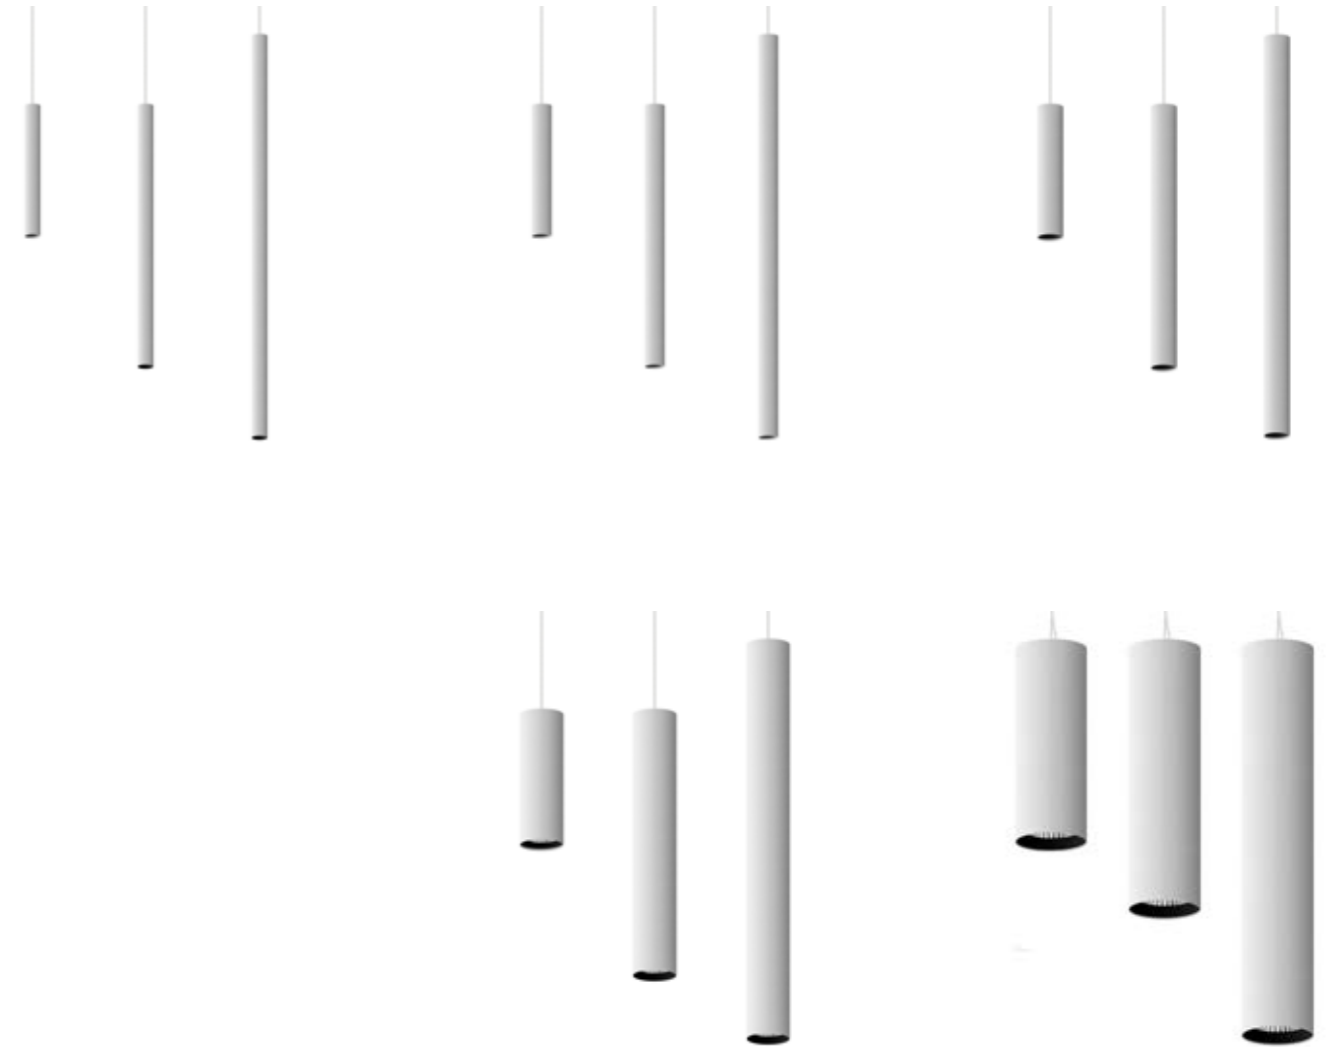


photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

TOM FORD

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USF -19 DM -1021 DM -1021 ALU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Stelo 00S



Stelo 00S 300


Stelo 00S 600

Stelo 00S 900


4W LED 3000K / 4000K  
215lm - 475lm  
25° / 47°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED G9  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


LL2321



LL2322



LL2803





## ACCESSORI ACCESSORIES



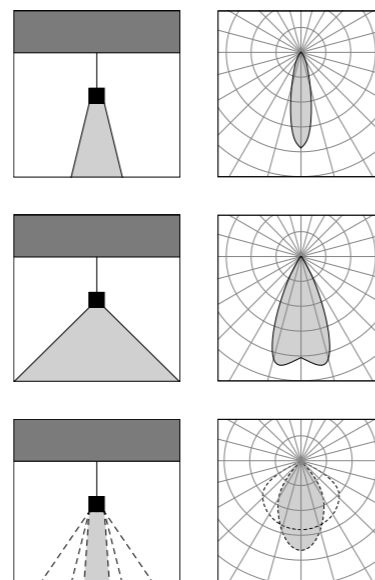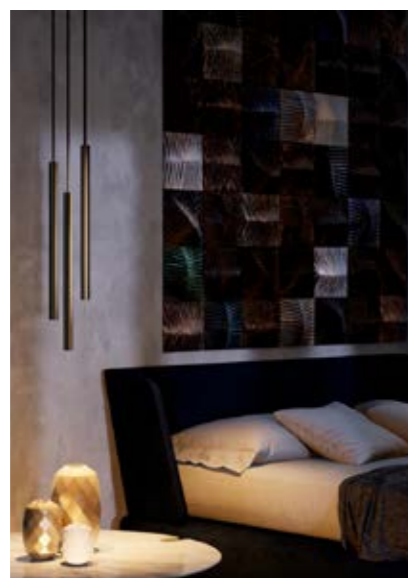AC0005  
anello colorato  
*colored ring*





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Stelo OS



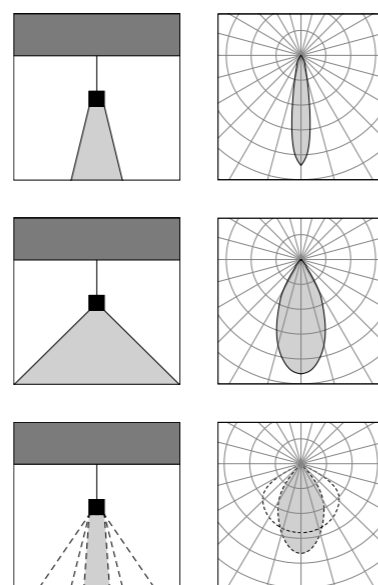photo: Germano Borrelli - Francesco Mazzi



Stelo OS 300


Stelo OS 600

Stelo OS 900


**6W LED 3000K / 4000K**  
**184lm - 684lm**  
 18° / 47°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**RETROFIT LED GU4**  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*


LL2316



LL2317



LL2804

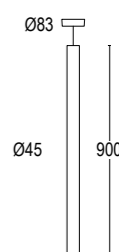

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0006**  
 anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
**Web del prodotto**  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- White (matte)*
- Nero (opaco) **02**
- Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**
- Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- Nichel **39**
- Nickel*
- Corten **45**
- Corten*
- Oro Spazzolato **56**
- Brushed Gold*
- Sabbia **80**
- Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Stelo 1S



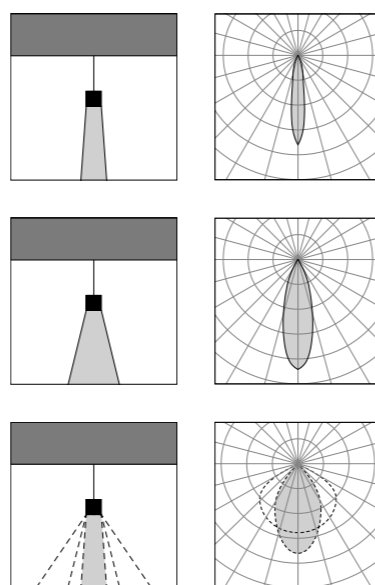photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 1S 300

Stelo 1S 600

Stelo 1S 900


6W / 12W LED 3000K / 4000K  
600lm - 1492lm  
19° / 30°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


LL2318



LL2319



LL2805

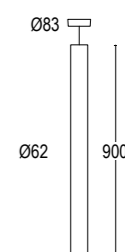

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC0007**  
anello colorato  
*colored ring*

# Stelo 2S



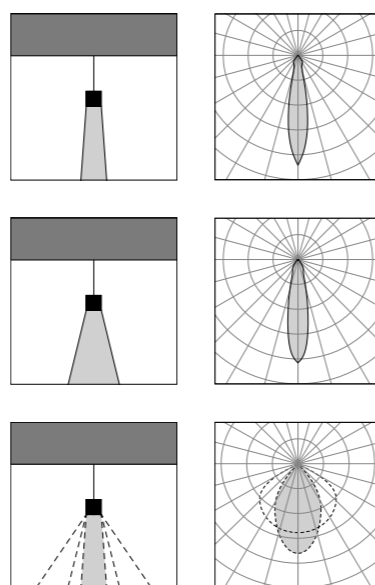photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 2S 300


Stelo 2S 600

Stelo 2S 900


18W LED 3000K / 4000K  
600lm - 2205lm  
20° / 22°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED GU10  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*


LL2800



LL2801

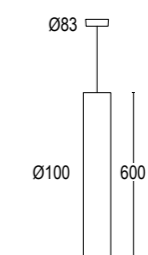

LL2802



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC0008  
anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Stelo 3S




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 3S 300


Stelo 3S 600

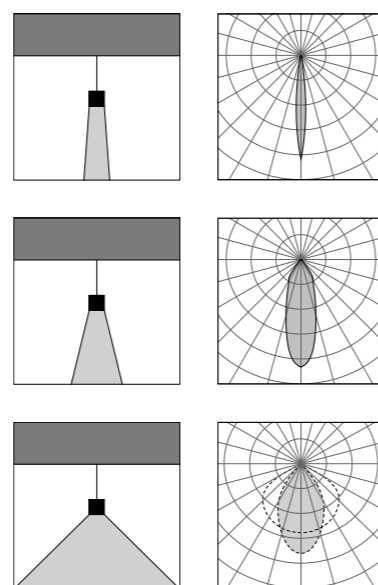Stelo 3S 900




26W / 39W LED 3000K / 4000K  
 2967lm - 4336lm  
 10° / 32° / 71°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2806



LL2860

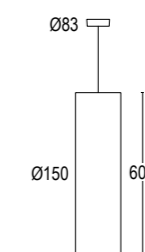

LL2861

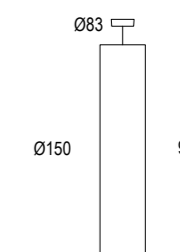

## ACCESSORI ACCESSORIES



AC0009  
anello colorato  
colored ring



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

# Queen S

design: Serge & Robert Cornelissen

Lampada di design a sospensione ideale per l'illuminazione di piccole e grandi superfici sia residenziale che commerciale disponibile in due misure. Il corpo è in alluminio prodotto con tecnologia spinning ed è sospeso tramite microcavi di acciaio inossidabile. Grazie alle svariate finiture e potenze si adatta con facilità nei più svariati stili progettuali.

*Suspension design lamp ideal for lighting both residential and commercial small and large surfaces available in two sizes. The body is made of aluminum produced with spinning technology and is suspended by stainless steel micro-cables. Thanks to the various finishes and powers, it easily adapts to the most varied design styles.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ROSET DM ROSET ON OFF PUSH DALI ENEC AEU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / 40 IP 20 / 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit E27 non inclusa LED integral / E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Queen S

design: Serge & Robert Cornelissen




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Queen 1S 310

Queen 2S 460




**Queen 1S 310**  
 18W / 26W / 32W LED 2700 / 3000K / 4000K  
 810lm - 3781lm  
 78°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**RETROFIT LED E27**  
 120-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimnable according to the installed bulb*


**Queen 2S 460**  
 39W / 50W LED 3000K / 4000K  
 810lm - 5561lm  
 78°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**RETROFIT LED E27**  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimnable according to the installed bulb*

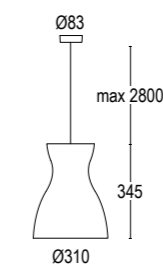LL2120



LL2130

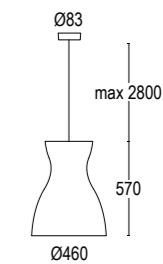

Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 White (matte)
- Bianco & Oro 25 White & Gold
- Nero & Oro 27 Black & Gold
- Nero & Bianco 55 Black & White

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Nero (opaco) 02 Black (matte)
- Grigio Chiaro 19 Light Grey
- Corten 45 Corten
- Bianco & Rosso 71 White & Red
- Nero & Rosso 72 Black & Red
- Sabbia 80 Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# Drum S

Lampada a plafone o a sospensione con emissione di luce diretta. La perfezione geometrica conferita dalla circolarità di questo apparecchio, unita alla semplicità del corpo illuminante consentono varie possibilità di installazione: singola in contesti residenziali, modulare in luoghi di accoglienza o ampi spazi commerciali. Il comfort visivo generato è garantito dalla presenza del diffusore opalino o microprismato che chiude il corpo della lampada, emettendo una luce morbida ma dalle elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti.

*Ceiling or suspension lamp with direct light emission. The geometric perfection conferred by the circularity of this luminaire, combined with the simplicity of the lighting body, allow for various installation possibilities: single in residential contexts, modular in reception areas or large commercial spaces. The visual comfort generated is guaranteed by the presence of the opal or microprismatic diffuser that closes the body of the lamp, emitting a soft but high-performance light. The many available material finishes make it versatile in different contexts.*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM DM ALL PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit E27 non inclusa LED integral / E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Drum S



Drum 0S 600

Drum 2S 1200




**Drum 0S 600**  
 29W / 46W LED 3000K / 4000K  
 810lm - 8529lm  
 112°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*


**RETROFIT LED E27**  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

**Drum 2S 1200**  
 98,4W LED 3000K / 4000K  
 12144lm - 13812lm  
 112°  
 120-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2673



LL2675

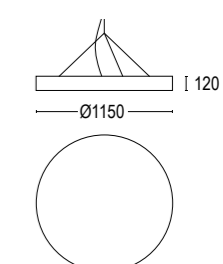

Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Minima



Apparecchio a sospensione dal design minimale e accattivante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie colorazioni in cui esso è disponibile è inoltre possibile creare delle composizioni con questo apparecchio, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

*Minimal elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistrot. Thanks to the wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM DALI ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Minima



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Minima 2.5m


Minima 10m

**RETROFIT LED E27**  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

**LL2701**



**LL2702**

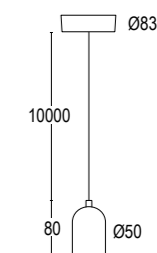

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

Cromo Lucido **50**   
*Polished Chrome*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

**ACCESSORI**  
*ACCESSORIES*



**AC277**  
gancio di sospensione  
*suspension hook*

# Disk S

Apparecchio a sospensione dal design minimale e accattivante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alle varie dimensioni e svariate colorazioni è possibile creare delle composizioni, portando una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

*Minimal elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistros. Thanks to different dimensions and wide range of color finishes available, creating compositions of multiple fixtures add a note of color and design to the interior space it is installed in.*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Disk S



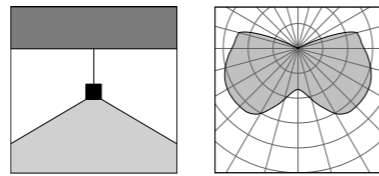photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Disk 0S 150

Disk 1S 210


Disk 2S 300

**RETROFIT LED E27**  
110-240V 50/60Hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*


LL2640



LL2641

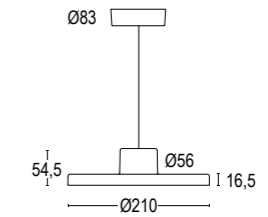

LL2642

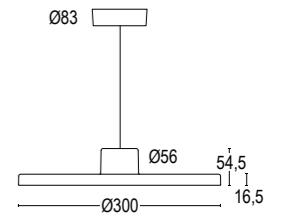

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bianco & Oro **25**   
*White & Gold*
- Nero & Oro **27**   
*Black & Gold*
- Bianco & Rosso **71**   
*White & Red*
- Nero & Rosso **72**   
*Black & Red*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*

- Grigio Chiaro **19**   
*Light Grey*
  - Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Blu **65**   
*Blue*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Kapel S

Apparecchio a sospensione dal design elegante ad emissione di luce diretta. La semplicità e la regolarità che caratterizzano questo apparecchio lo rendono un elemento perfetto per l'illuminazione di ambienti informali, quali ristoranti, bistrot, ma anche spazi residenziali. Grazie alla grande dimensione e le svariate colorazioni è porta una nota di colore e di design negli ambienti in cui viene inserito.

*Elegant design suspension luminaire with direct light emission. Its simple design lends itself to various installations including residential spaces and contract environments such as restaurants and bistros. Thanks to large dimension and wide range of color finishes available adds a note of color and design to the interior space it is installed in.*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II
CORPO BODY	alluminio tornito in lastra turned aluminum sheet
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation






# Kapel S




Kapel 1S 600

RETROFIT LED E27  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*





LL2720









Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Bianco & Oro 25   
*White & Gold*
- Nero & Oro 27   
*Black & Gold*
- Nero & Bianco 55   
*Black & White*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Grigio Chiaro 19   
*Light Grey*
- Corten 45   
*Corten*
- Bianco & Rosso 71   
*White & Red*
- Nero & Rosso 72   
*Black & Red*
- Sabbia 80   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Montenapoleone S

Lampade a sospensione con con paralume tradizionale in stoffa. L'altissima qualità dei materiali rendono il prodotto adatto per decorare sia spazi residenziali che commerciali e strutture ricettive.

*Pendant lamps with traditional fabric lampshade. The high quality of the materials make the product suitable for decorating both residential and commercial spaces and accommodation facilities.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK  
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II  class II
CORPO BODY	acciaio, tessuto steel, fabric
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	retrofit E27 non inclusa E27 retrofit not included
FINITURA FINISH	tessuto fabric




# Montenapoleone S



Montenapoleone S 565




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



RETROFIT LED E27  
120-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

LL1000



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Ketamina

design: Gabi Peretto

Una linea asimmetrica che si coniuga in una sospensione a luce indiretta, dall'eleganza minimale. Ketamina trova il suo perfetto impiego nell'illuminazione di aree residenziali, strutture ricettive, uffici, sale riunioni e direzionali. Il corpo è in poliuretano rigido Baydur verniciato è dotato di equilibratori in pressofusione d'alluminio per consentire un posizionamento ottimale dell'apparecchio. Disponibile con doppia accensione.

*Assymetric lines converge to form an elegant suspension fixture. Ketamina Suspension is ideal for residential lighting, reception areas, hotels, offices and meeting rooms. Ketamina is made in rigid Baydur polyurethane and has an indirect light distribution. Technopolymer ceiling canopy and steel suspension cables allow the suspension to be mounted off centre by use of a decentralizing support. Double circuit switching available.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM 100% DIM 1-TYX CN 0% FUSH DALI 230V ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
CORPO BODY	poliuretano rigido Baydur baydur rigid polyurethane
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral



# Ketamina


design: Gabi Peretto




## Ketamina S 1800

65,6W LED 3000K / 4000K  
 8096lm - 9208lm  
 103°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

### LL0150



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
 White (matte)

Nero (opaco) **02**   
 Black (matte)

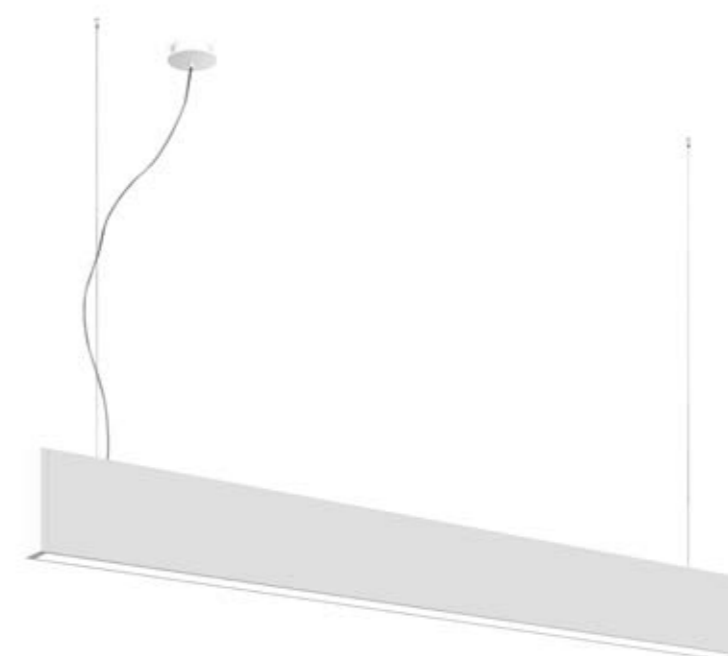
Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Taxi 2S




Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione o biemissione. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

*Linear fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes availability makes it versatile in different design contexts.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ALLU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Taxi 2S




Taxi 2S 600

Taxi 2S 900


**Taxi 2S 600**  
 16,4W LED 3000K / 4000K  
 2024lm - 2302lm  
 125° x 107°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

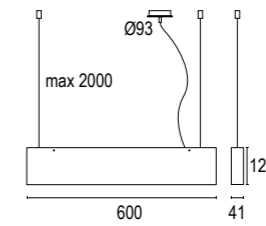LL2274



**Taxi 2S 900**  
 24,6W LED 3000K / 4000K  
 3036lm - 3453lm  
 125° x 107°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL2275




**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Taxi 2S




Taxi 2S 1200

Taxi 2S 2000


**Taxi 2S 1200**  
 32,8W LED 3000K / 4000K  
 4048lm - 4604lm  
 125° x 107°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Taxi 2S 2000**  
 57,4W LED 3000K / 4000K  
 7084lm - 8057lm  
 125° x 107°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2276



LL2277



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
 White (matte)
- Nero (opaco) **02**   
 Black (matte)
- Bronzo Lusso **26**   
 Luxury Bronze

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS


- Corten **45**   
 Corten
- Sabbia **80**   
 Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website



# Taxi 2S




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)

Nero (opaco) **02**   
Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
Corten

Sabbia **80**   
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


Taxi 2S 2L 600

Taxi 2S 2L 900


**Taxi 2S 2L 600**  
2 x 16,4W LED 3000K / 4000K  
2 x 2024lm - 2302lm  
125° x 107°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Taxi 2S 2L 900**  
2 x 24,6W LED 3000K / 4000K  
2 x 3036lm - 3453lm  
125° x 107°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*


LL2268



LL2265



# Taxi 2S




Taxi 2S 2L 1200

Taxi 2S 2L 2000


**Taxi 2S 2L 1200**  
 2 x 32,8W LED 3000K / 4000K  
 2 x 4048lm - 4604lm  
 125° x 107°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Taxi 2S 2L 2000**  
 2 x 57,4W LED 3000K / 4000K  
 2 x 7084lm - 8057lm  
 125° x 107°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile DALI *dimmmable DALI*

LL2266



LL2267



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Baar S

design: Serge & Robert Cornelissen



Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

*Linear fixture with direct single emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes availability makes it versatile in different design contexts.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM GHS ALL PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Baar S

design: Serge & Robert Cornelissen

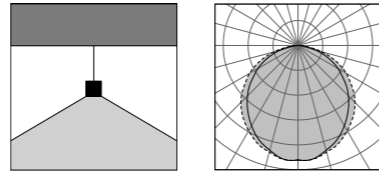


Baar S 900

Baar S 1500



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten 45   
Corten

Sabbia 80   
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

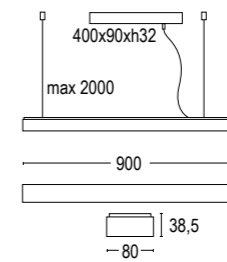
### Baar S 900

24W / 49,2W LED 3000K / 4000K  
3096lm - 6906lm  
106° x 118°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
dimmerabile su richiesta dimmable upon request


### Baar S 1500

40W / 82W LED 3000K / 4000K  
5160lm - 11510lm  
106° x 118°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
dimmerabile dimmable 1-10V / DALI

### LL2394




### LL2395

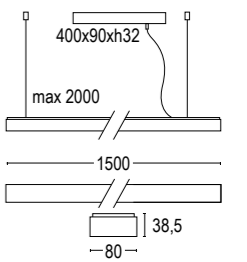

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC23986**  
giunzione lineare  
linear junction



 **Luc23985**  
coppia tappi sx / dx  
dx / sx couple end caps

# Baar S

design: Serge & Robert Cornelissen



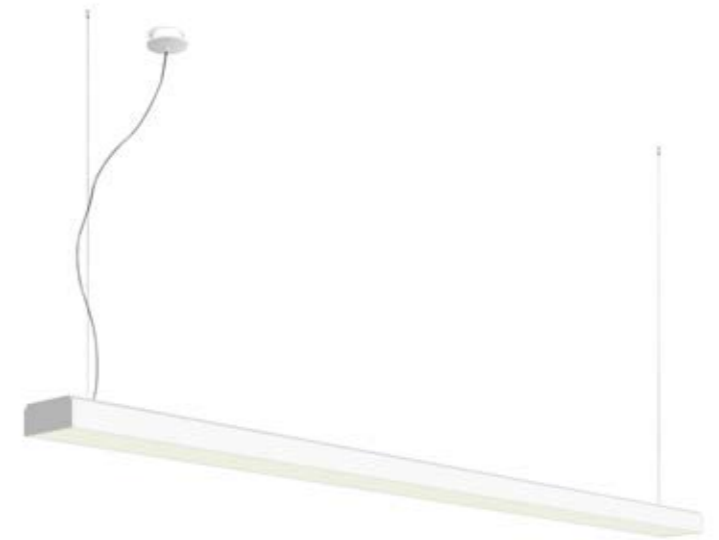photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi & Francesco Mazzi




**Baar S 2100**

**Baar S 3100**


**Baar S 2100**  
 56W / 114,8W LED 3000K / 4000K  
 7224lm - 16114lm  
 106° x 118°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

**Baar S 3100**  
 80W / 164W LED 3000K / 4000K  
 10320lm - 23020lm  
 106° x 118°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

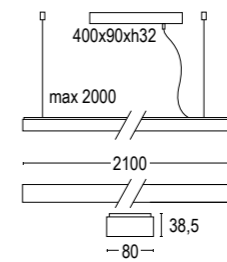**LL2398**



**LL2399**

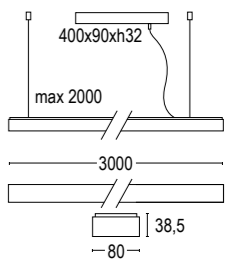

## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC23986**  
 giunzione lineare  
*linear junction*

**Luc23985**  
 coppia tappi sx / dx  
*dx / sx couple end caps*




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

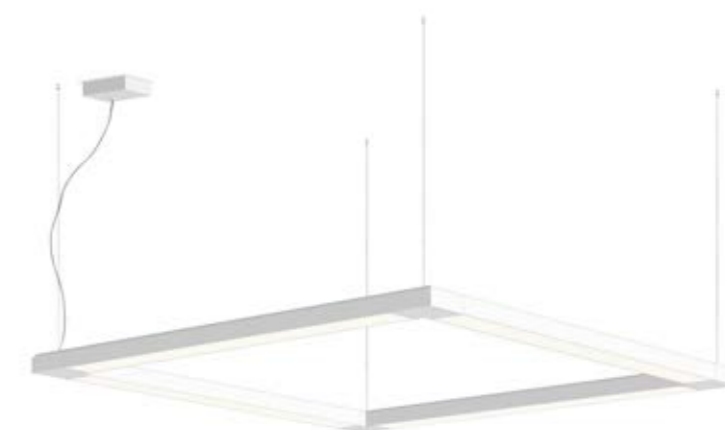
Corten **45**   
*Corten*

Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 


# Baar System S

design: Serge & Robert Cornelissen



Baar System S 1100

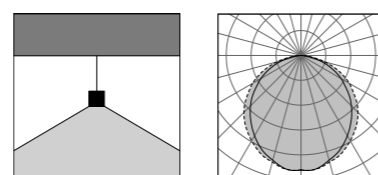
Baar System S 1700




**Baar System S 1100**  
 4 x 32,8W LED 3000K / 4000K  
 4 x 4048lm - 4604lm  
 106° x 118°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Baar System C 1700**  
 4 x 65,6W LED 3000K / 4000K  
 4 x 8096lm - 9208lm  
 106° x 118°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

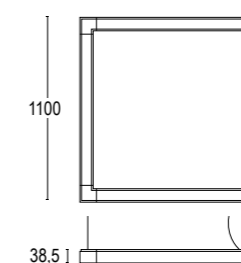LL2396



LL2397

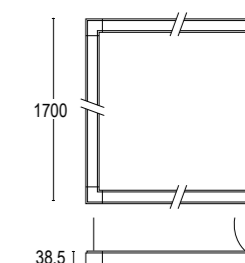

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC23986**  
giunzione lineare  
*linear junction*




**Luc23985**  
coppia tappi sx / dx  
*dx / sx couple end cups*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
*Corten*

Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

design: Serge & Robert Cornelissen



Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione o biemmissione. La forma geometrica semplice ed armoniosa del corpo illuminante gli consente di essere utilizzato sia in ambienti residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito da un ottica arretrata che garantisce al contempo elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

*Linear fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple but harmonious and geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the recessed optic while maintaining high performance. The large finish availability makes it versatile in different design contexts.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <19 DM 0.05 ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 / IK 08 IP 40 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Narro

design: Serge & Robert Cornelissen




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)

Nero (opaco) **02**   
Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
Corten

Sabbia **80**   
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


### Narro 1L 600

### Narro 1L 1200


**Narro 1L 600**  
16,4W LED 3000K / 4000K  
2024lm - 2302lm  
57°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Narro 1L 1200**  
32,8W LED 3000K / 4000K  
4048lm - 4604lm  
57°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

#### LL2904



#### LL2905






# Narro

design: Serge & Robert Cornelissen



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Narro 1L 2300



Narro 1L 3400

**Narro 1L 2300**  
 65,6W LED 3000K / 4000K  
 8096lm - 9208lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Narro 1L 3400**  
 98,4W LED 3000K / 4000K  
 12144lm - 13812lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2906

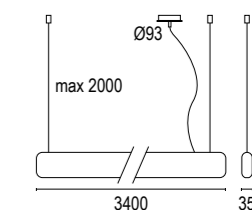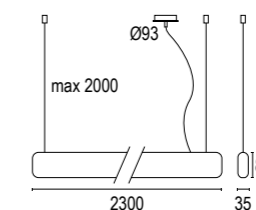LL2907



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS


- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Narro

design: Serge & Robert Cornelissen



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Narro 2L 600

Narro 2L 1200


**Narro 2L 600**  
 2 x 16,4W LED 3000K / 4000K  
 2 x 2024lm - 2302lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Narro 2L 1200**  
 2 x 32,8W LED 3000K / 4000K  
 2 x 4048lm - 4604lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

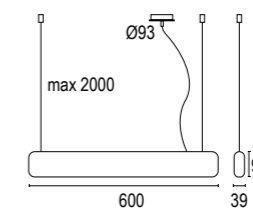LL2900



LL2901

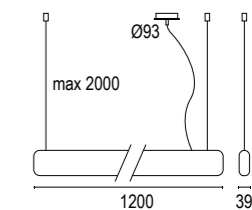

Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




# Narro

design: Serge & Robert Cornelissen




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)

Nero (opaco) **02**   
Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
Corten

Sabbia **80**   
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

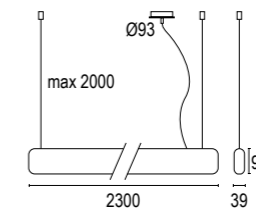
### Narro 2L 2300

### Narro 2L 3400


**Narro 2L 2300**  
2 x 65,6W LED 3000K / 4000K  
2 x 8096lm - 9208lm  
57°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Narro 2L 3400**  
2 x 98,4W LED 3000K / 4000K  
2 x 12144lm - 13812lm  
57°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

#### LL2902



#### LL2903

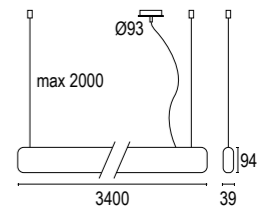

# Edge S Dark

Serie di apparecchi lineari a sospensione caratterizzati dall'ottimo comfort visivo grazie alle ottiche di tipo "Dark". Disponibili in varie lunghezze sono studiati per l'illuminazione di ambienti interni. Mono o Biemissione, offrono una ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. L'apparecchio consente di essere cablato con l'accensione della luce diretta del lato inferiore in modo indipendente da quella indiretta del lato superiore.

*Series of linear suspended luminaires characterized by excellent visual comfort thanks to the "Dark" type optics. Available in various lengths, they are designed for indoor lighting. Mono or bi-emission, they offer a wide range of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to UV rays ensuring maximum protection over the years. The luminaire can be wired with the direct lighting of the lower side independently from the indirect one of the upper side.*



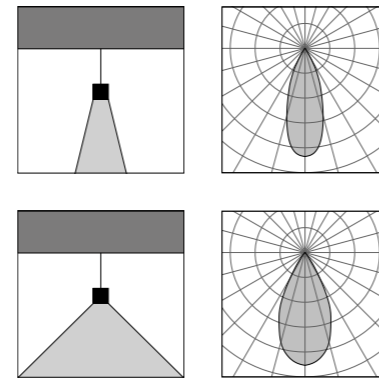
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <16
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Edge S Dark 1L




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) **01**   
White (matte)

Nero (opaco) **02**   
Black (matte)

Bronzo Lusso **26**   
Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
Corten

Sabbia **80**   
Sand


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

Edge S Dark 2x5L 1200

Edge S Dark 3x5L 1800


**Edge S 2x5L 1200**  
2 x 10,5W LED 3000K / 4000K  
2 x 982lm - 1090lm  
37° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1619



**Edge S 3x5L 1800**  
3 x 10,5W LED 3000K / 4000K  
3 x 982lm - 1090lm  
37° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

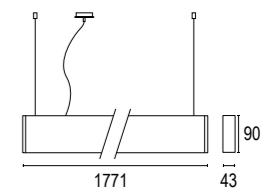LL1620





# Edge S Dark 1L




Edge S Dark 4x5L 2400

Edge S Dark 2x10L 1500


**Edge S 4x5L 2400**  
 4 x 10,5W LED 3000K / 4000K  
 3 x 982lm - 1090lm  
 37° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

**Edge S 2x10L 1500**  
 2 x 21W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1964lm - 2180lm  
 37° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*


LL1621



LL1622

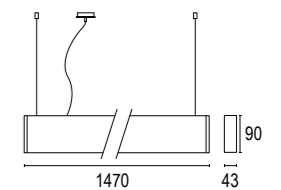

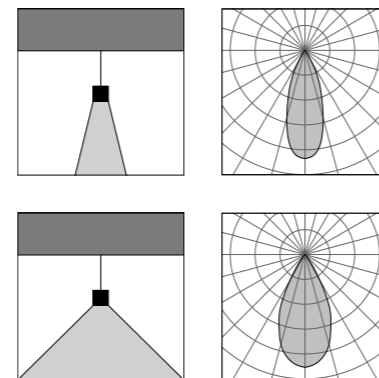Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** ○  
 White (matte)

Nero (opaco) **02** ●  
 Black (matte)

Bronzo Lusso **26** ●  
 Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45** ●  
 Corten

Sabbia **80** ●  
 Sand

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website


# Edge S Dark 1L



Edge S Dark 3x10L 2250

**Edge S 3x10L 2250**  
 3 x 21W LED 3000K / 4000K  
 3 x 1964lm - 2180lm  
 37° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1623



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Edge S Dark 1L



Edge S Dark 4x10L 3000

**Edge S 4x10L 3000**  
 4 x 21W LED 3000K / 4000K  
 4 x 1964lm - 2180lm  
 37° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL1624



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*


- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



# Edge S Dark 2L



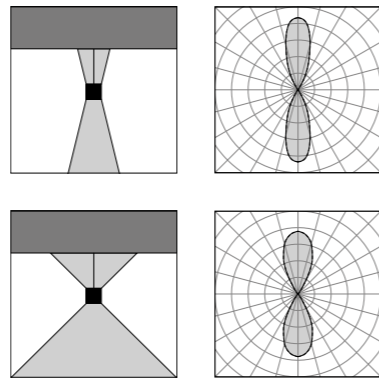Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

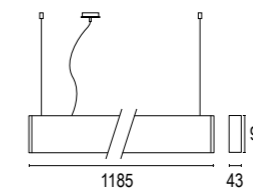
## Edge S Dark 2x5L + 1L 1200

## Edge S Dark 3x5L + 1L 1800


**Edge S 2x5L + 1L 1200**  
1 x 21W LED 3000K / 4000K  
1 x 32,8W LED 3000K / 4000K  
4048lm - 4604lm  
37° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Edge S 3x5L + 1L 1800**  
1 x 31,5W LED 3000K / 4000K  
1 x 49,2W LED 3000K / 4000K  
6072lm - 6906lm  
37° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

### LL1625



### LL1626







# Edge S Dark 2L

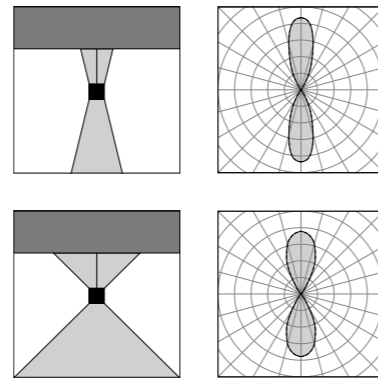


Edge S Dark 4x5L + 1L 2400

Edge S Dark 2x10L + 1L 1500




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




**Edge S 4x5L + 1L 2400**  
1 x 42W LED 3000K / 4000K  
1 x 65,6W LED 3000K / 4000K  
8096lm - 9208lm  
37° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**Edge S 2x10L + 1L 1500**  
1 x 41W LED 3000K / 4000K  
1 x 42W LED 3000K / 4000K  
5060lm - 5755lm  
37° / 50°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1627




LL1628



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
*Corten*

Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


# Edge S Dark 2L



Edge S Dark 3x10L + 1L 2250

**Edge S 3x10L + 1L 2250**  
 1 x 57,4W LED 3000K / 4000K  
 1 x 63W LED 3000K / 4000K  
 7084lm - 8057lm  
 37° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

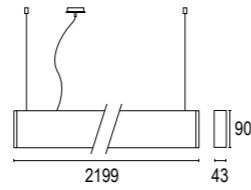
LL1629



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Edge S Dark 2L



Edge S Dark 4x10L + 1L 3000

**Edge S 4x10L + 1L 3000**  
 1 x 82W LED 3000K / 4000K  
 1 x 84W LED 3000K / 4000K  
 10120lm - 11510lm  
 37° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1630



**COLORI STANDARD**  
*STANDARD COLORS*

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

**COLORI A RICHIESTA**  
*UP-ON REQUEST COLORS*

- Corten **45**   
*Corten*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



# Point Evo

Proiettore dalla forma elegante che lo rende particolarmente indicato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale garantisce la massima flessibilità di puntamento. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di svariate tipologie di ottiche ed è disponibile in tre diverse dimensioni e potenze generando la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito. La ghiera frontale in alluminio anodizzato è disponibile in diversi colori. Rosso, Oro, Nero, Bianco. Disponibile sia con adattatore a binario magnetico, con base per applicazioni a soffitto o parete o con base ad incasso.

*Projector with elegant design that makes it ideal for lighting commercial and residential spaces, offices and museums. Complete adjustability on both the horizontal and vertical axes provides maximum flexibility in aiming. Its versatility includes a wide range of optics and wattages generating the perfect lighting of the environments in which it is installed. Three sizes available. The frontal aluminum anodized ring is available in different colors. Red, Gold, Black, White. Available both with magnetic track adapter, with base for ceiling or wall applications or with recessed base.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Point Evo 00

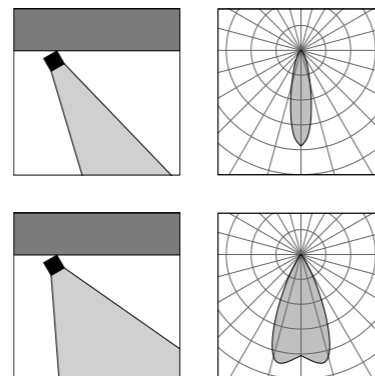


Point EVO 00A BM 32 48V

Point Evo 00R 32



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 


Nero (opaco) 02 

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


**Point EVO 00A BM 32 48V**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
25° / 47°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**Point Evo 00R 32**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
25° / 47°  
350 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2683




LL2684



## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC0005**  
anello colorato  
*colored ring*

 **p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

 **AC116.0350018SD-20**  
driver LED IP20 350mA 18W DALI  
*driver LED IP20 350mA 18W DALI*

 **AC112.0350015FN-20**  
driver LED IP20 350mA 15W  
*driver LED IP20 350mA 15W*

 **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

# Point Evo 00



Point Evo 00 1L Wall / Ceiling

Point Evo 00 2L Wall / Ceiling

## Point Evo 00 1L Wall / Ceiling

4W LED 3000K / 4000K

440lm - 475lm

25° / 47°

220-240 V - 50/60 Hz

alimentatore incluso *LED driver integral*

dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

## Point Evo 00 2L Wall / Ceiling

2 x 4W LED 3000K / 4000K

2 x 440lm - 475lm


25° / 47°

220-240 V - 50/60 Hz


alimentatore incluso *LED driver integral*

dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2687



LL2688



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0005**  
anello colorato  
*colored ring*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Point Evo 00



Point Evo 00 3L Wall / Ceiling

## 3 x 4W LED 3000K / 4000K

440lm - 475lm


25° / 47°

220-240 V - 50/60 Hz

alimentatore incluso *LED driver integral*

dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2689



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0005**  
anello colorato  
*colored ring*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Point Evo 0

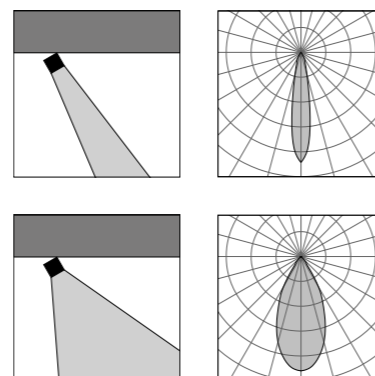


Point EVO 0A BM 45 48V

Point Evo 0R 45




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




**Point EVO 0A BM 45 48V**  
8W LED 3000K / 4000K  
900lm - 950lm  
18° / 47°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**Point Evo 0R 45**  
8W LED 3000K / 4000K  
900lm - 950lm  
18° / 47°  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*

LL2680



LL2685



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC184.0250013SN-20**  
Driver LED IP20 250mA 13W  
Driver LED IP20 250mA 13W

**AC26880**  
schermo antiabbagliamento  
*anti glare screen*

**AC0006**  
anello colorato  
*colored ring*

**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

**AC26884**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

# Point Evo 0




Point Evo 0 1L Wall / Ceiling

Point Evo 0 2L Wall / Ceiling


**Point Evo 0 1L Wall / Ceiling**  
 8W LED 3000K / 4000K  
 900lm - 950lm  
 18° / 47°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2690



**Point Evo 0 2L Wall / Ceiling**  
 2 x 8W LED 3000K / 4000K  
 2 x 900lm - 950lm  
 18° / 47°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2691



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0006**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26884**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC26880**  
 schermo antiabbagliamento  
*anti glare screen*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


# Point Evo 0



Point Evo 0 3L Wall / Ceiling

**3 x 8W LED 3000K / 4000K**  
 900lm - 950lm  
 18° / 47°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2692




## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0006**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26884**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC26880**  
 schermo antiabbagliamento  
*anti glare screen*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Point Evo 1

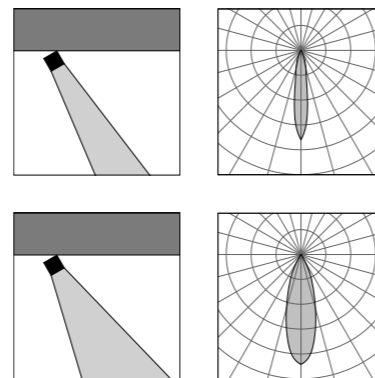


Point EVO 1A BM 62 48V

Point EVO 1A 62




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




**Point EVO 1A BM 62 48V**  
8W / 14W LED 3000K / 4000K  
1075lm - 1685lm  
19° / 30°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**Point EVO 1A 62**  
14W LED 3000K / 4000K  
1659lm - 1685lm  
19° / 30°  
220-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request DALI*

LL2681



LL2682



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*


Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0007**  
anello colorato  
*colored ring*



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



**AC26885**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*






# Point Evo 1




Point Evo 1R 62

8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 250mA / 400 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2686



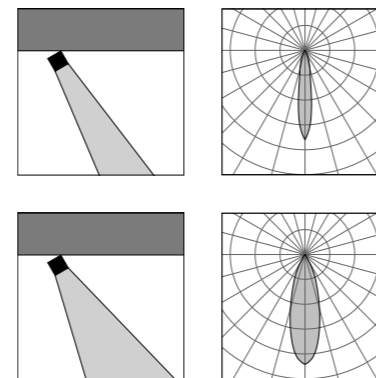
Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC0007**  
 anello colorato  
 colored ring

 **AC087.0400018SN-20**  
 driver LED IP20 400mA 18W  
 driver LED IP20 400mA 18W  
**AC116.0400021SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 18W DALI  
 driver LED IP20 350mA 18W DALI

 **AC26885**  
 diffusore acidato  
 acid etched diffuser

 **AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box

# Point Evo 1




Point Evo 1 1L Wall / Ceiling

Point Evo 1 2L Wall / Ceiling


**Point Evo 1 1L Wall / Ceiling**  
 8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2693



**Point Evo 1 2L Wall / Ceiling**  
 2 x 8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2694



## ACCESSORI ACCESSORIES





**AC0007**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26885**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*  
 Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 


# Point Evo 1



Point Evo 1 3L Wall / Ceiling

**3 x 8W / 14W LED 3000K / 4000K**  
 3 x 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2695



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0007**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26885**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*  
 Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

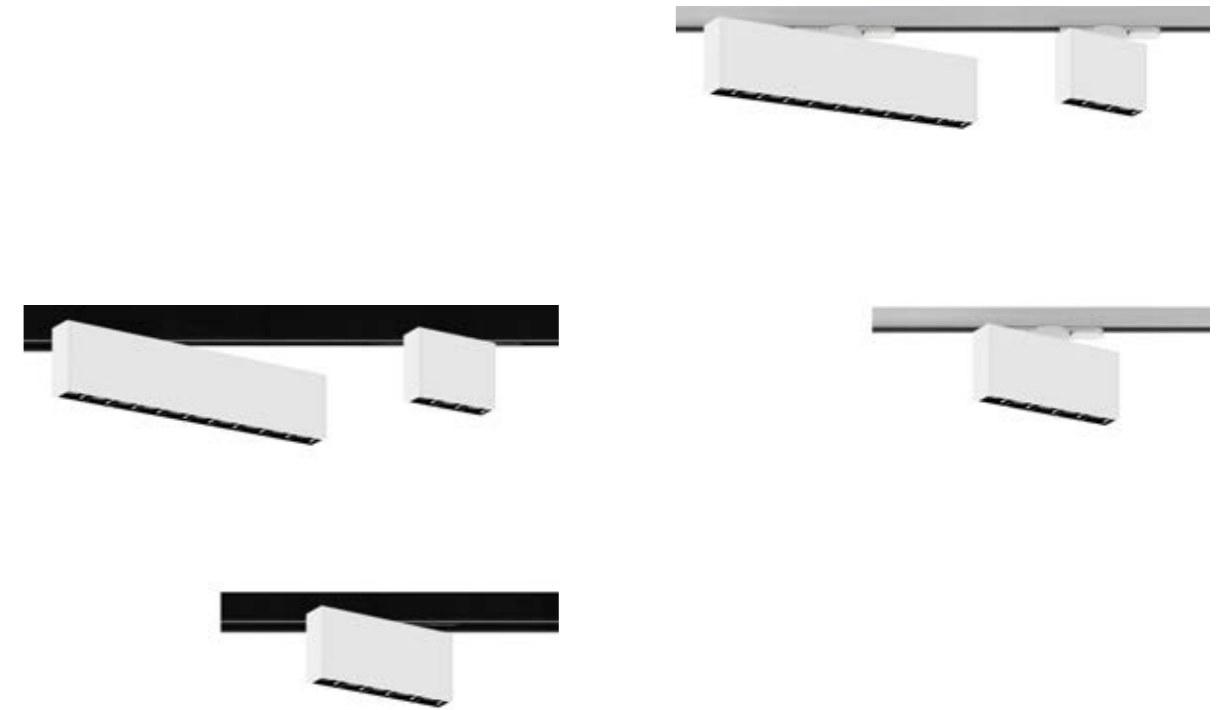
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Edge Dark Track Adapter



Serie di apparecchi lineari a binario caratterizzati dall'ottimo comfort visivo grazie alle ottiche di tipo "Dark". Disponibili in varie lunghezze sono studiati per l'illuminazione di ambienti interni. Con adattatore per binario trifase o con adattatore magnetico in bassa tensione, offrono una ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni.

*Series of linear track luminaires characterized by excellent visual comfort thanks to the "Dark" type optics. Available in various lengths, they are designed for indoor lighting. With adapter for three-phase track or with low voltage magnetic adapter, they offer a wide range of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to UV rays ensuring maximum protection over the years.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <math>-16</math> DM 102/02 ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV nero black anti UV technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Edge Dark Track Adapter



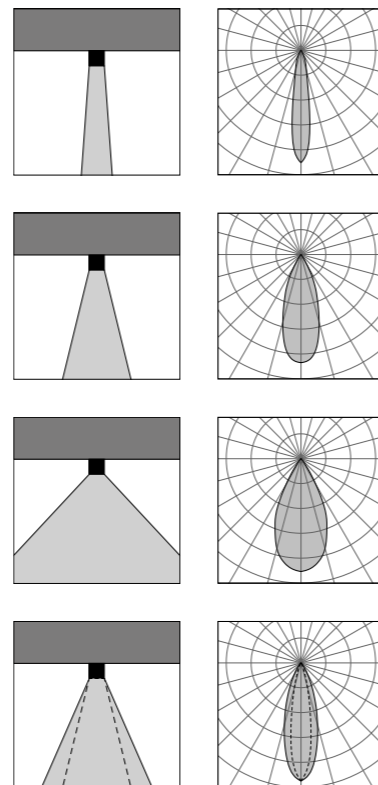Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Grigio Chiaro 19   
*Light Grey*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*
- Corten 45   
*Corten*
- Sabbia 80   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

## Edge A Dark 3L

## Edge A Dark 3L BM


**Edge A Dark 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

LL1631



**Edge A Dark 3L BM**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL1634



## ACCESSORI ACCESSORIES



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Edge Dark Track Adapter




Edge A Dark 5L

Edge A Dark 5L BM


**Edge A Dark 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1632



**Edge A Dark 5L BM**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmmable*

LL1635



## ACCESSORI ACCESSORIES



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Grigio Chiaro **19**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
  - Corten **45**
  - Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Edge Dark Track Adapter




Edge A Dark 10L

Edge A Dark 10L BM


**Edge A Dark 10L**  
21W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 2180lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL1633




**Edge A Dark 10L BM**  
21W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 2180lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmmable*

LL1636



## ACCESSORI ACCESSORIES



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Grigio Chiaro **19**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
  - Corten **45**
  - Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete o con base ad incasso.

*Projector for professional lighting of commercial or residential spaces, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. COB LED integrated with super pure aluminium reflector. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting or base recessed.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM ROHS ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato / policarbonato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass / polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Emerald 1




Emerald 1A 62


Emerald 1R 62

10W / 13W LED 3000K / 4000K  
 1250lm - 1750lm  
 19° / 40°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2480



LL2482



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*




**p.298 - 307**  
 compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



**AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



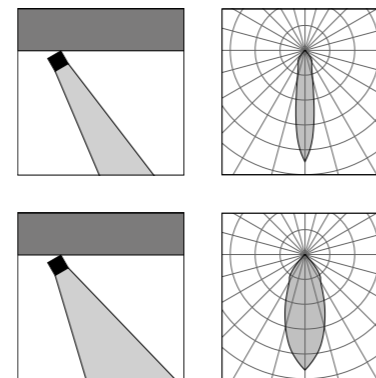Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

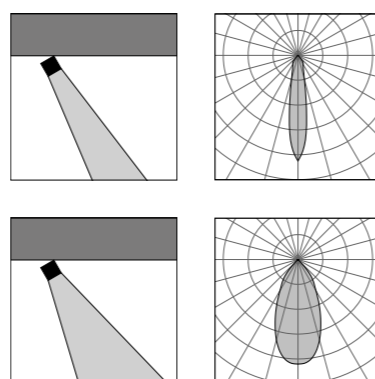
Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Grigio Chiaro **19**   
*Light Grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Emerald 2





Emerald 2A 115

Emerald 2R 115


18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
 2172lm - 3781lm  
 18° / 36°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2483

LL2484




## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**p.298 - 307**  
 compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Grigio Chiaro 19   
*Light Grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 






Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete.

*Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM 2012/2011 ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato / policarbonato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass / polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Kriter 1




Kriter 1A


Kriter 1B

10W LED 3000K / 4000K  
 1237lm - 1287lm  
 19° / 40°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2240



LL2241



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*




**AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*




**p.298 - 307**  
 compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



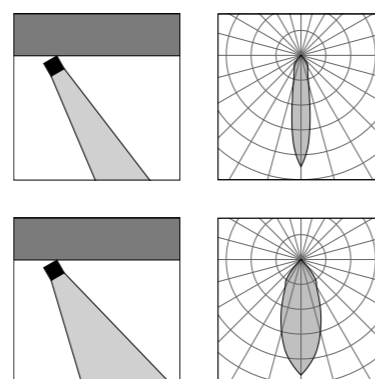Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



# Kriter 2





Kriter 2A

Kriter 2B


18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
 2172lm - 3781lm  
 18° / 36°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2242

LL2243



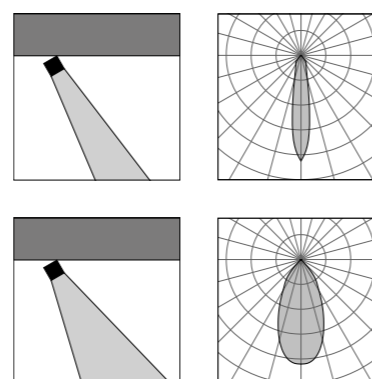Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
 honeycomb anti-dazzle screen

 **AC20382**  
 diffusore acidato  
 acid etched diffuser

 **p.298 - 307**  
 compatibile con binari Stucchi  
 Stucchi compatible track

# Diamond

design: Gabi Peretto



Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Riflettore con deposito di alluminio sottovuoto. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete.

*Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Super pure aluminium reflector. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ROHS ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit G53 non inclusa LED integral / G53 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Diamond 1

design: Gabi Peretto





Diamond 1A

Diamond 1B

12W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 1492lm  
26°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL2011


LL2012



359°  
90°

359°  
90°


## ACCESSORI ACCESSORIES



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Diamond 2

design: Gabi Peretto




Diamond 2A

Diamond 2B



18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 930lm - 3012lm  
 30° / 56°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED QR111  
 10° / 24° / 60°  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2013



LL2014

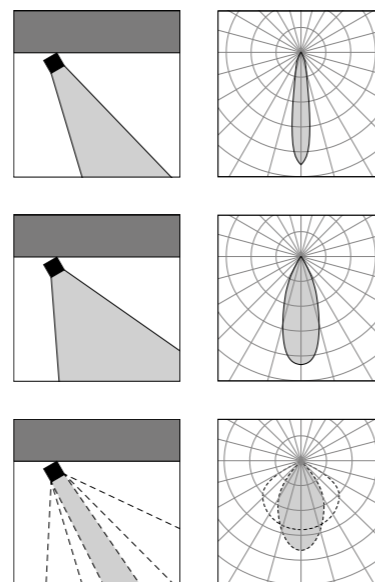

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

## ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307  
 compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

# Crimson

design: Serge & Robert Cornelissen



Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento. Riflettore con deposito di alluminio sottovuoto. Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa. Disponibile sia con adattatore a binario o con base per applicazioni a soffitto o parete.

*Projector for professional lighting of commercial space, residential, offices and museums. Painted aluminum body powder coated with under layer protection which guarantees protection over time. Fully adjustable on the vertical and horizontal axes for maximum aiming flexibility. Super pure aluminium reflector. Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes. Available with track adapter or with base for ceiling or wall surface mounting.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA DM ALLER PG
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato trasparente extra chiaro extra clear polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Crimson 1

design: Serge & Robert Cornelissen




Crimson 1A


Crimson 1B

18W LED 3000K / 4000K  
 2172lm - 2205lm  
 30° / 55°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2160



LL2162




## ACCESSORI ACCESSORIES



**p.298 - 307**  
 compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



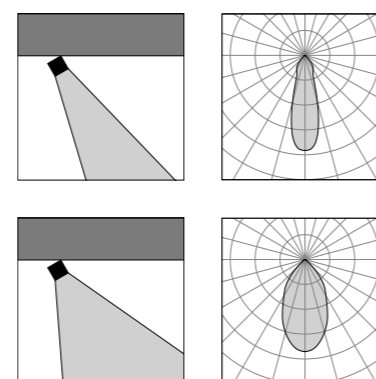
Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 






# Crimson 2

design: Serge & Robert Cornelissen



Crimson 2A


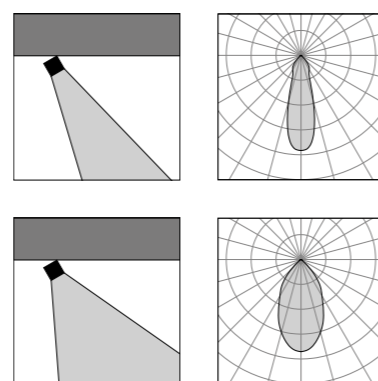
Crimson 2B



26W / 39W LED 3000K / 4000K  
 2967lm - 4336lm  
 30° / 56°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2163


LL2165




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES



p.298 - 307  
 compatibile con binari Stucchi  
 Stucchi compatible track



# Righello Track Adapter 48V

Moduli di luce lineare per binari magnetici a 48V. Studiato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali e residenziali, è disponibile con luce diffusa o multiottica. Il corpo è in alluminio e si adatta a tutti i binari della serie BM.

*Linear light modules for 48V magnetic tracks. Designed for professional lighting of commercial and residential spaces, it is available with diffused or multi-optic light. The body is made of aluminum and fits all BM series tracks.*



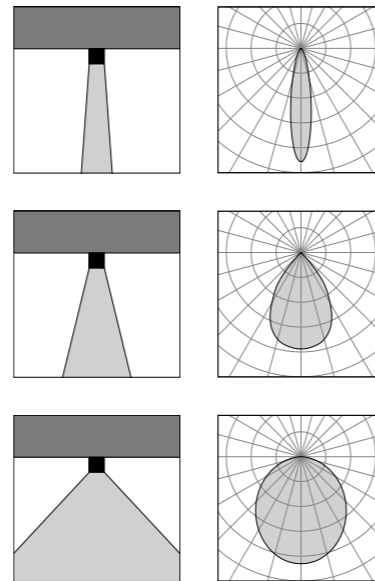
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA DALI DALI ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato trasparente extra chiaro / polycarbonato opale polycarbonate transparent extra clear / opal polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Righello Track Adapter 48V



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Nero (opaco) 02 

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

## Righello Magnetico 280

6W LED 3000K / 4000K  
798lm - 865lm  
21° / 66° / 102°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile *dimnable* DALI

LL1280



## ACCESSORI ACCESSORIES



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



# Stelo BM

Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

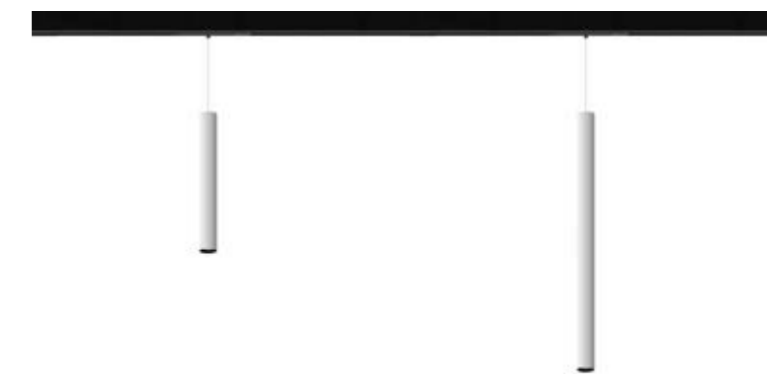
*Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USF -19 DM 10001 DM 10002 DM 10003 ALU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II <input type="checkbox"/> class II <input type="checkbox"/>
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Stelo 00BM




Stelo 00BM 300

Stelo 00BM 600



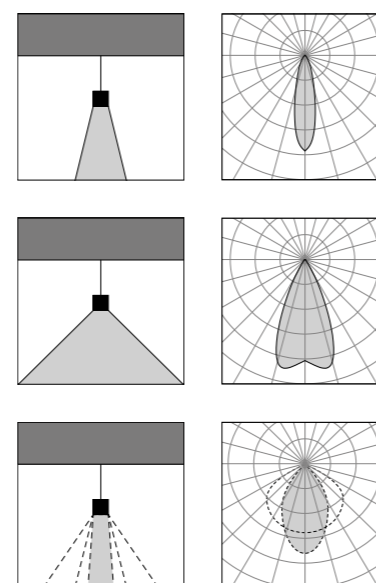
Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


4W LED 3000K / 4000K  
215lm - 475lm  
25° / 47°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G9  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2331



LL2332



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0005**  
anello colorato  
*colored ring*



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

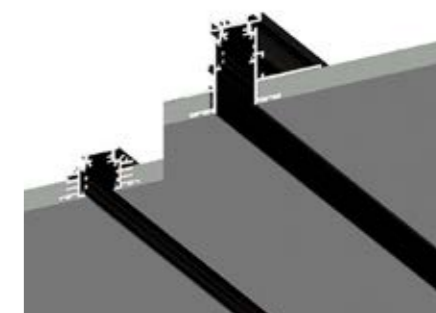


# Binari

## Tracks

Il binario MULTISYSTEM è un binario in Classe III - SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 V dc e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15 A. Sono disponibili più versioni di binario per poter realizzare diverse applicazioni di luce. Il sistema binario OneTrack® è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio dali, dmx, lon, eib, ecc).

*The MULTISYSTEM track is a Class III - SELV product. The supply voltage must be between 0 and 60 VDC and the supply current must not exceed 15 A. Multiple track versions are available in order to create different light applications. The OneTrack® track system is a three phase mixed system with two additional conductors for the management of any signal (for example dali, dmx, lon, eib, etc.).*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I 



# Binario 48V

48V Rail track




Binario BM01 48V

Track BM01 48V



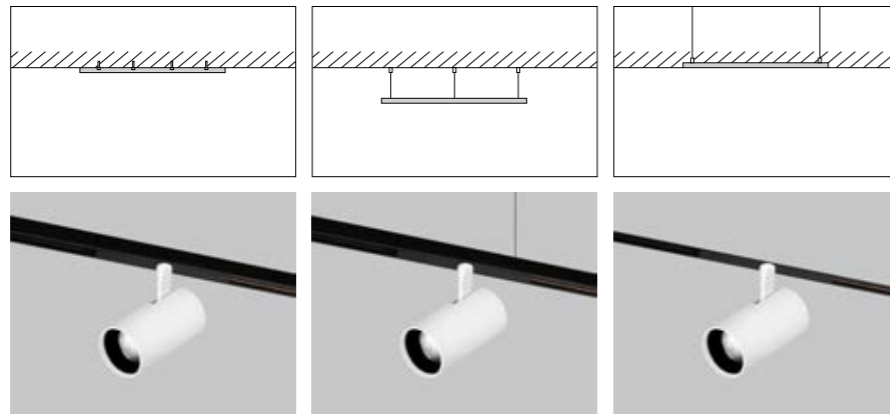Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)


### Binario magnetico 4 conduttori 48V 4-conductor magnetic track 48V

48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


#### ACBM011M



#### ACBM012M



#### ACBM013M



### ACCESSORI ACCESSORIES



ACBM27  
modulo Casambi  
Casambi module



ACBM29  
congiunzione lineare  
linear connector



ACBM34/0206  
kit di sospensione  
suspension Kit



ACBM28  
connettore a L  
L shaped connector



ACBM30  
alimentazione di testa  
feed



ACBM31/01  
testata di chiusura  
end cap

ACBM32/01  
testata di chiusura con foro  
end cap with hole

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Binario 48V

48V Rail track



Binario BM06 48V  
Track BM06 48V

# Binario 48V

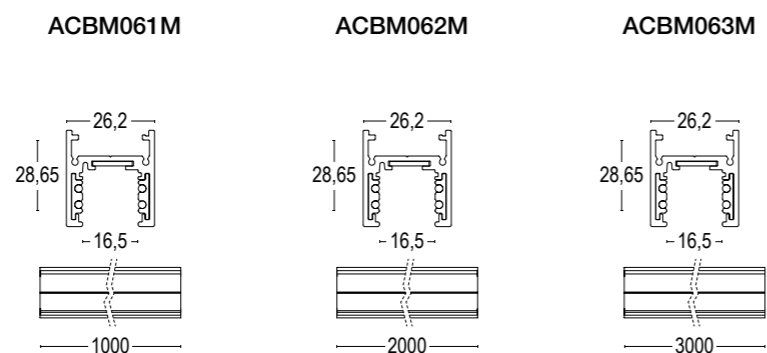
48V Rail track



Binario BM02 48V  
Track BM02 48V


## Binario magnetico 4 conduttori 48V 4-conductor magnetic track 48V

48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included




## Binario magnetico 4 conduttori 48V 4-conductor magnetic track 48V

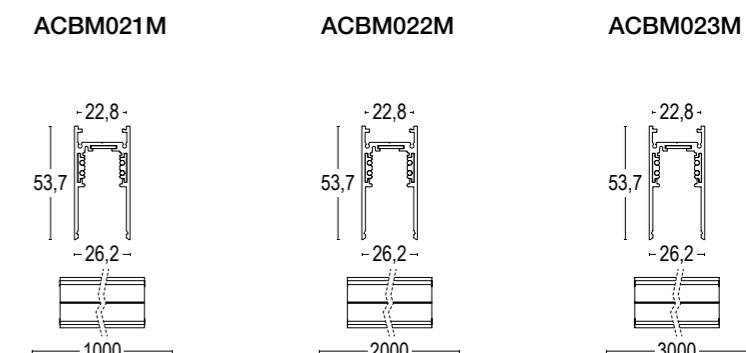
48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included



### ACCESSORI ACCESSORIES



### ACCESSORI ACCESSORIES





# Binario 48V

48V Rail track



Binario BM03 R 48V  
Track BM03 R 48V

# Binario 48V

48V Rail track




Binario BM05 R 48V  
Track BM05 R 48V


Binario magnetico da incasso  
4 conduttori 48V  
Recessed magnetic track  
4-conductor 48V

48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


ACBM031M



ACBM032M




ACBM033M




Binario magnetico da incasso  
4 conduttori 48V  
Recessed magnetic track  
4-conductor 48V

48V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included


ACBM051M



ACBM052M



ACBM053M



## ACCESSORI ACCESSORIES



ACBM27  
modulo Casambi  
Casambi module



ACBM29  
congiunzione lineare  
linear connector



ACBM25/03  
staffa per applicazione incassata  
bracket for trimless



ACBM28  
connettore a L  
L shaped connector



ACBM30  
alimentazione di testa  
feed



ACBM26/0305  
staffa di rinforzo per binario incassato  
reinforcement bracket for recessed track

## ACCESSORI ACCESSORIES



ACBM27  
modulo Casambi  
Casambi module



ACBM33/02  
cover BM02 e BM05  
cover BM02 e BM05



ACBM26/0305  
staffa di rinforzo per binario incassato  
reinforcement bracket for recessed track



ACBM35/05  
connessione a L BM05  
L Connection BM05



ACBM29  
congiunzione lineare  
linear connector



ACBM31/01  
testata di chiusura  
end cap



ACBM36/05  
connessione flessibile BM05  
flexible connection BM05



ACBM30  
alimentazione di testa  
feed



ACBM32/01  
testata di chiusura con foro  
end cap with hole

# Binario trifase

## Three-circuit rail track



**Binario tri-fase & Bus**  
Three-circuit track & Bus

# Binario trifase

## Three-circuit rail track

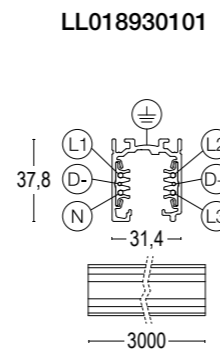
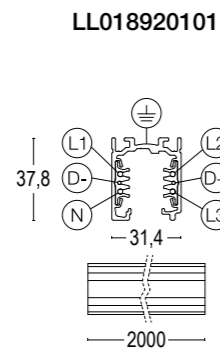


**Binario tri-fase & Bus - Incassato**  
Three-circuit tracks & Bus - Recessed

### Binario Trifase 6 conduttori

#### Three-circuit 6 conductors track



220-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso LED driver integral



### Binario Trifase incassato 6 conduttori

#### Three-circuit recessed track 6 conductors

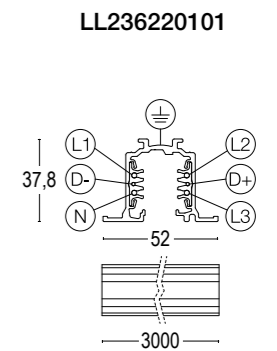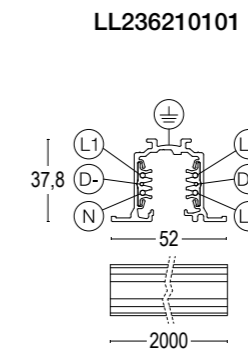220-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso LED driver integral





### ACCESSORI

#### ACCESSORIES



### ACCESSORI

#### ACCESSORIES





Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da un elevato grado di protezione all'acqua e dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni, docce e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle nel caso di cartongesso o soffitto sospeso. Il prodotto richiede per il funzionamento un driver remoto.

*Series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a high watertight rate and a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and showers and enviroments where a high level of humidity protection is required. The product is available with a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to anodization treatment, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external stainless steel trim is in machined stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs in the case of drywall or false ceiling. The product requires a remote driver.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 08 IP 66 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MicroSegno RD 32


MicroSegno SQ 32

1,5W LED 3000K / 4000K  
 146lm - 162lm  
 20° / 31°  
 max 500mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1063



GH1240



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*  
**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*




**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



**AC083.0500014FN-67**  
 driver LED IP67 500mA 14W  
*driver LED IP67 500mA 14W*  
**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*



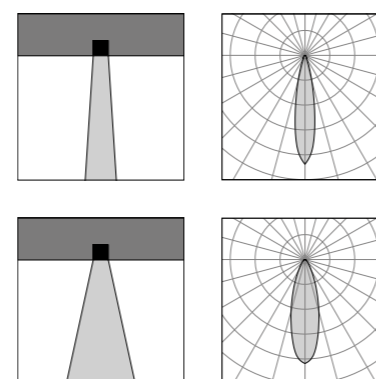Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page




## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Acciaio Inossidabile **15**
- Bronzo Lusso **26**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
- Bronzo naturale **68**
- Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




Segno RD 45


Segno SQ 45

2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
13° / 25° / 46°  
max 700mA / 24V DC  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1064



GH1241



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
driver LED IP20 700mA 31W  
**AC184.0024016SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 16W  
driver LED IP20 24V DC 16W




**AC084.0700014FN-67**  
driver LED IP67 700mA 14W  
driver LED IP67 700mA 14W  
**AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
driver LED IP67 24V DC 14W



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box



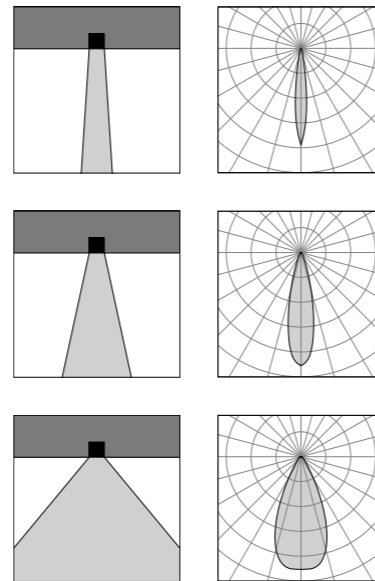Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page





## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Acciaio Inossidabile **15**   
*Stainless Steel*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Bronzo naturale **68**   
*Natural bronze*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 
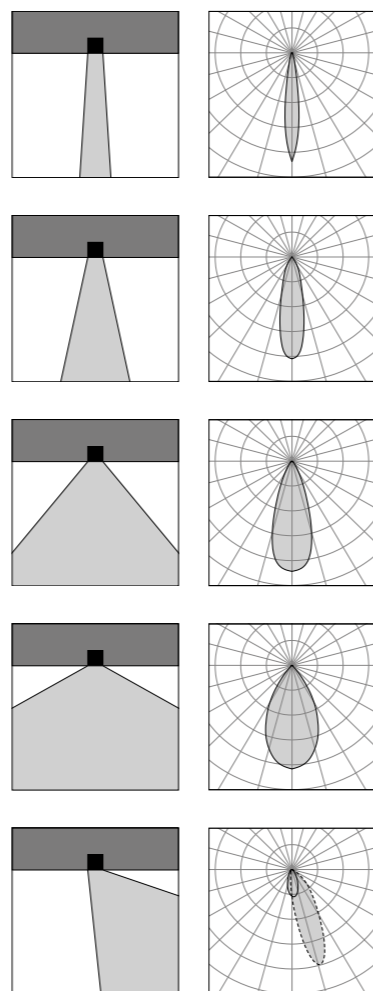
# MaxiSegno




MaxiSegno RD 55


MaxiSegno SQ 55

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
 196lm - 877lm  
 14° / 25° / 36° / 55° / asimmetric  
 350mA / 1050mA / 24V DC  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1065



GH1242



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.1050042SN-20**  
 driver LED IP20 1050mA 42W  
*driver LED IP20 1050mA 42W*  
**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*



**AC085.1050014FN-67**  
 driver LED IP67 1050mA 14W  
*Driver LED IP67 1050mA 14W*  
**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- White (matte)*
- Nero (opaco) **02**
- Black (matte)*
- Acciaio Inossidabile **15**
- Stainless Steel*
- Bronzo Lusso **26**
- Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS









- Corten **45**
- Corten*
- Bronzo naturale **68**
- Natural bronze*
- Sabbia **80**
- Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Segno Adjustable

Serie di apparecchi stagni dalle ridotte dimensioni da incassare a soffitto e/o controsoffitto di cartongesso o pannelli in generale. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità o per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architeturali in generale grazie alla orientabilità ed alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e della ghiera sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione con trattamento di nano-bonderite verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente forando il cartongesso o i pannelli del controsoffitto e viene sostenuto tramite molle di acciaio armonico. Il prodotto richiede per il funzionamento un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.

*Series of luminaires with very small dimensions to be ceiling recessed in false ceiling made of sheet rock or other std material in general. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is highly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to its orientability and the wide availability of optics and powers. The construction of the body is in aluminum alloy high resistance to corrosion subjected nano-bonderite, make the product resistant and durable over time. The product can be installed simply cutting a hole in the ceiling and the product is fixed by springs. The product requires a remote costant current driver o low voltage trasformer based on the version selected.*



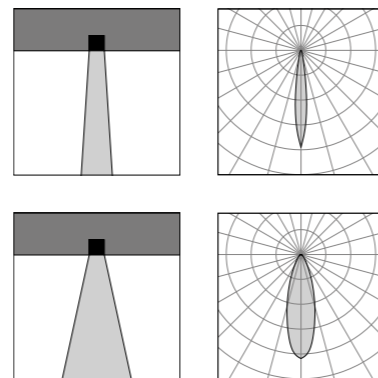
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III 
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# MicroSegno Adjustable




MicroSegno 45 Adjustable



1,5W LED 3000K / 4000K  
 146lm - 162lm  
 20° / 31°  
 max 500mA / 24 V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2054



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*
- Cromo Lucido 50   
*Polished Chrome*


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten 45   
*Corten*
- Bronzo naturale 68   
*Natural bronze*
- Sabbia 80   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC184.0500020SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 20W  
*Driver LED IP20 500mA 20W*
-  **AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*

-  **AC083.0500014FN-67**  
 driver LED IP67 500mA 14W  
*driver LED IP67 500mA 14W*

-  **AC205-IP66**  
 Scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

-  **AC204**  
 connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*






# Segno Adjustable



## Segno 55 Adjustable

2,1W LED 3000K / 4000K  
 196lm - 218lm  
 13° / 46°  
 max 700mA / 24 V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2055



### ACCESSORI ACCESSORIES


**AC087.0700031SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*

**AC073.0700030FN-67**  
 driver LED IP67 700mA 30W  
*driver LED IP67 700mA 30W*

**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



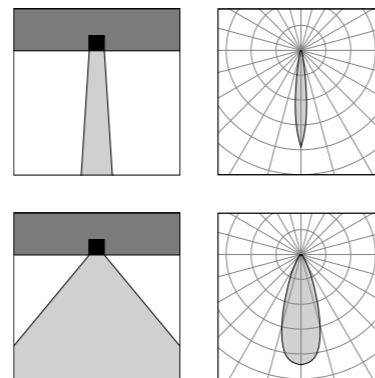Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*
- Cromo Lucido **50**   
*Polished Chrome*

### COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Bronzo naturale **68**   
*Natural bronze*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 




# MaxiSegno Adjustable



## MaxiSegno 65 Adjustable

3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
 277lm - 877lm  
 14° / 25° / 36° / 55°  
 350 mA / 1050mA / 24 V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2056



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0350015SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
**AC087.1050042SN-20**  
 driver LED IP20 1050mA 42W  
 driver LED IP20 1050mA 42W



**AC021.0350014FN-67**  
 driver LED IP67 350mA 14W  
 driver LED IP67 350mA 14W




**AC205-IP66**  
 Scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



**AC204**  
 connettore rapido IP68  
 IP 68 fast connector



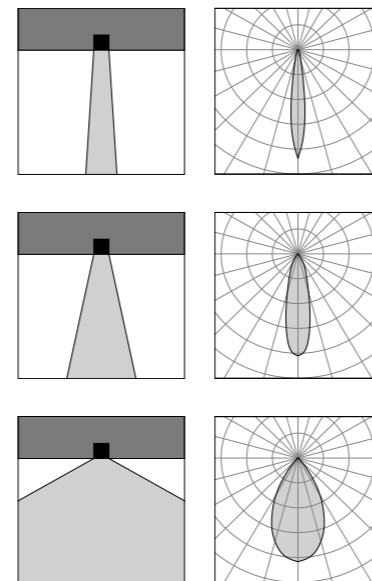Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*
- Cromo Lucido **50**   
*Polished Chrome*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
- Bronzo naturale **68**   
*Natural bronze*
- Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Radius

design: Asahara Sigeaki

Radius è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione generale di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è disponibile in due versioni. Versione con LED integrato oppure una versione che consente di installare lampadine a LED. Disponibile in molteplici finiture. Radius è la linea di apparecchi da incasso a soffitto ideale per l'illuminazione di spazi commerciali o strutture ricettive. Il corpo è ideato per garantire un ottimo comfort visivo senza il rischio di abbagliamento e grazie ad un diffusore acidato garantisce una luce morbida ed omogenea. Disponibile in molteplici finiture.

*Radius is a line of recessed fixtures designed for light commercial and residential spaces. Two versions available – one with an integrated LED module light source, and the other with a socket where you can use an LED retrofit lamp. Available in multiple finishes. Radius is a recessed line of fixtures designed for light commercial spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort and homogeneous soft light diffusion. Radius is available in round with frame and multiple finishes.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II / III class II / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
OTTICA REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metalization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU5.3, GU10 non inclusa LED integral / GU5.3, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Radius 1R


design: Asahara Sigeaki



Radius 1R




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



RETROFIT LED GU5,3 / GU10  
12° / 36° / 60°  
12 V DC / 220-240 V - 50/60 Hz  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*


LL2060



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45**   
*Corten*

Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Radius 2R


design: Asahara Sigeaki



Radius 2R




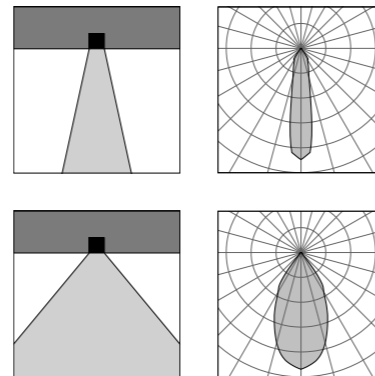Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



18W / 26W / 32W / 39W LED  
3000K / 4000K  
2172lm - 4336lm  
21° / 52°  
500mA / 700mA / 900mA / 1050mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2061



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



- AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500 mA 22W  
*driver LED IP20 500 mA 22W*
- AC165.0700041SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 41W  
*driver LED IP20 700 mA 41W*
- AC087.0900038SN-20**  
driver LED IP20 900 mA 38W  
*driver LED IP20 900 mA 38W*
- AC087.1050042SN-20**  
driver LED IP20 1050mA 42W  
*driver LED IP20 1050mA 42W*



**AC20680**  
diffusore acidato  
*acid-etched glass*




**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

# Comfort

Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione tonda e quadra garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort è concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione ed è disponibile in versione con e senza cornice. Disponibile anche con riflettore oro o rosso.

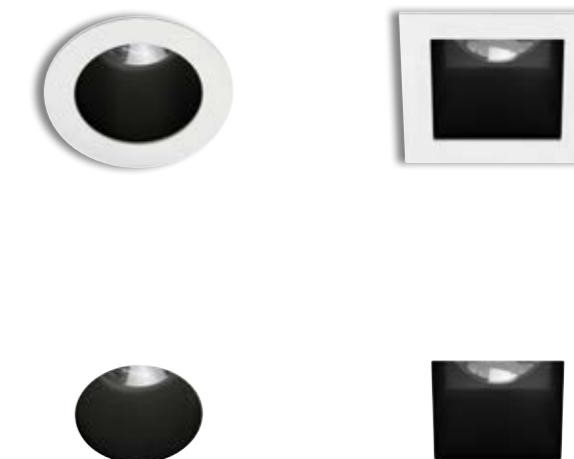
*Recessed ceiling fixture designed for light commercial and residential spaces. Round and square versions available with diffused or assymetric emission. Hidden optice assure visual comfort. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame. Reflector is available also in gold or red finish. Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with frame, with the possibility of Black- Gold-Red combinations in the frame version.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <math>v19</math> DM 5082 2015 ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato / vetro sodico calcico temprato 5 mm polycarbonate / soda-lime tempered glass 5 mm
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in alluminio in base al colore scelto aluminum reflector based on the chosen color
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Comfort 1 Frame




Comfort 1 RD Frame


Comfort 1 SQ Frame

8W / 18W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 2057lm  
 36°  
 max 250mA / 500 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2502



LL2506



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0250012SD-20**  
 driver LED IP20 250mA 12W DALI  
*driver LED IP20 250mA 12W DALI*

**AC184.0250013SN-20**  
 driver LED IP20 250mA 13W  
*Driver LED IP20 250mA 13W*


**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Bianco & Oro **25**   
*White & Gold*

Nero & Oro **27**   
*Black & White*


Bianco & Rosso **71**   
*White & Red*

Nero & Rosso **72**   
*Black & Red*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*




# Comfort 1 AS Frame




Comfort 1 AS RD Frame

Comfort 1 AS SQ Frame




8W / 18W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 2057lm  
 36°  
 max 250mA / 500 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*

LL2503



LL2507



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0250012SD-20**  
 driver LED IP20 250mA 12W DALI  
 driver LED IP20 250mA 12W DALI

**AC184.0250013SN-20**  
 driver LED IP20 250mA 13W  
 Driver LED IP20 250mA 13W

**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
 driver LED IP20 500mA 22W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Bianco & Oro **25**

Nero & Oro **27**

Bianco & Rosso **71**

Nero & Rosso **72**

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website






# Comfort 1 Trimless



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS


- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## Comfort 1 RD Trimless


## Comfort 1 SQ Trimless

8W / 18W LED 3000K / 4000K  
1075lm - 2057lm  
36°  
max 250mA / 500 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

### LL2500



### LL2504



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0250012SD-20**  
driver LED IP20 250mA 12W DALI  
*driver LED IP20 250mA 12W DALI*

**AC184.0250013SN-20**  
driver LED IP20 250mA 13W  
*Driver LED IP20 250mA 13W*

**AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*




# Comfort 1 AS Trimless




Comfort 1 AS RD Trimless

Comfort 1 AS SQ Trimless




8W / 18W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 2057lm  
 36°  
 max 250mA / 500 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2501



LL2505



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0250012SD-20**  
 driver LED IP20 250mA 12W DALI  
 driver LED IP20 250mA 12W DALI

**AC184.0250013SN-20**  
 driver LED IP20 250mA 13W  
 Driver LED IP20 250mA 13W

**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
 driver LED IP20 500mA 22W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Bronzo Lusso **26**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Oro Spazzolato **56**

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website



# Comfort 1 IP65




Comfort 1 IP65 RD Frame


Comfort 1 IP65 SQ Frame

6W LED 3000K / 4000K  
 845lm - 877lm  
 25° / 55°  
 350 mA / 24 V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2508



LL2517



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0350015SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
 driver LED IP20 24V DC 16W




**AC021.0350014FN-67**  
 driver LED IP67 350mA 14W  
 driver LED IP67 350mA 14W  
**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
 driver LED IP67 24V DC 14W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



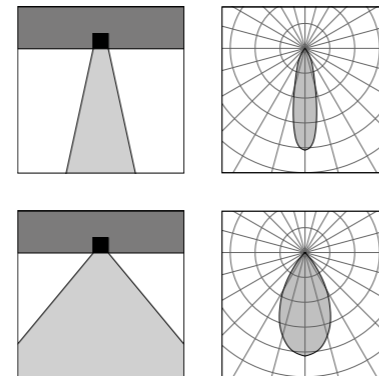Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** White (matte)
- Nero (opaco) **02** Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** Luxury Bronze

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

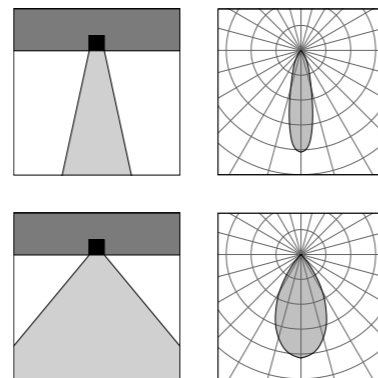
- Bianco & Oro **25** White & Gold
  - Nero & Oro **27** Black & White
  - Bianco & Rosso **71** White & Red
  - Nero & Rosso **72** Black & Red
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# Comfort 1 IP65




Comfort 1 IP65 RD Trimless

Comfort 1 IP65 SQ Trimless




6W LED 3000K / 4000K  
845lm - 877lm  
25° / 55°  
350 mA / 24 V DC  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2509



LL2518



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0350015SD-20**  
driver LED IP20 350mA 15W DALI  
driver LED IP20 350mA 15W DALI  
**AC184.0024016SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 16W  
driver LED IP20 24V DC 16W



**AC021.0350014FN-67**  
driver LED IP67 350mA 14W  
driver LED IP67 350mA 14W  
**AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
driver LED IP67 24V DC 14W



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Comfort Dark

Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione tonda e quadra garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort è concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione ed è disponibile in versione con e senza cornice. E' equipaggiato con una ottica dark light.

*Recessed ceiling fixture designed for light commercial and residential spaces. Round and square versions available with diffused or assymetric emission. Hidden optice assure visual comfort. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame. It is equipped with a dark light optic.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGE -19 DM 10021 ALU PC SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / IP 44 / IK 06 IP 20 / IP 44 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione / policarbonato extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation / polycarbonate
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm / 5 mm / 6 mm soda-lime tempered glass 4 mm / 5 mm / 6 mm
OTTICA REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
OTTICA SECONDARIA SECONDARY REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV nero black anti UV technopolymer reflector
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Ben Rahni/A-Frame

# Comfort Dark Frame

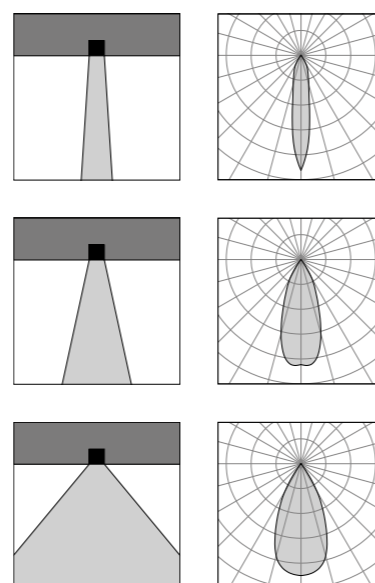


Comfort Dark RD Frame

Comfort Dark SQ Frame




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 


Nero (opaco) 02 

Bronzo Lusso 26 


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

4W / 8,5W LED 3000K / 4000K  
447lm - 878lm  
17° / 40° / 48°  
350 mA / 700 mA / 24 V DC  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2496



LL2498



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0024016SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 16W  
driver LED IP20 24V DC 16W  
**AC116.0350018SD-20**  
driver LED IP20 350 mA 18W DALI  
driver LED IP20 350 mA 18W DALI  
**AC052.0350015SD-20**  
driver LED IP20 350 mA 15W DALI  
driver LED IP20 350 mA 15W DALI  
**AC116.0700038SD-20**  
driver LED IP20 700 mA 38W DALI  
driver LED IP20 700 mA 38W DALI  
**AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 31W  
driver LED IP20 700 mA 31W



**AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
driver LED IP67 24V DC 14W  
**AC088.0024040FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 40W  
driver LED IP67 24V DC 40W  
**AC089.0024081FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 81W  
driver LED IP67 24V DC 81W  
**AC021.0350014FN-67**  
driver LED IP67 350 mA 14W  
driver LED IP67 350 mA 14W  
**AC084.0700014FN-67**  
driver LED IP67 700 mA 14W  
driver LED IP67 700 mA 14W



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

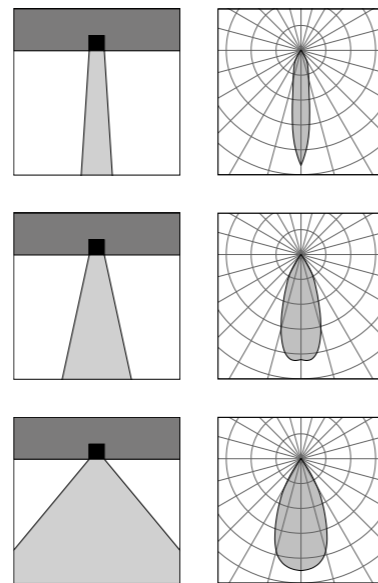


# Comfort Dark Trimless




Comfort Dark RD Trimless

Comfort Dark SQ Trimless




4W / 8,5W LED 3000K / 4000K  
 447lm - 878lm  
 17° / 40° / 48°  
 350 mA / 700 mA / 24 V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2497



LL2499



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
**AC116.0350018SD-20**  
 driver LED IP20 350 mA 18W DALI  
 driver LED IP20 350 mA 18W DALI  
**AC052.0350015SD-20**  
 driver LED IP20 350 mA 15W DALI  
 driver LED IP20 350 mA 15W DALI  
**AC116.0700038SD-20**  
 driver LED IP20 700 mA 38W DALI  
 driver LED IP20 700 mA 38W DALI  
**AC087.0700031SN-20**  
 driver LED IP20 700 mA 31W  
 driver LED IP20 700 mA 31W



**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
**AC088.0024040FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 40W  
 driver LED IP67 24V DC 40W  
**AC089.0024081FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 81W  
 driver LED IP67 24V DC 81W  
**AC021.0350014FN-67**  
 driver LED IP67 350 mA 14W  
 driver LED IP67 350 mA 14W  
**AC084.0700014FN-67**  
 driver LED IP67 700 mA 14W  
 driver LED IP67 700 mA 14W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

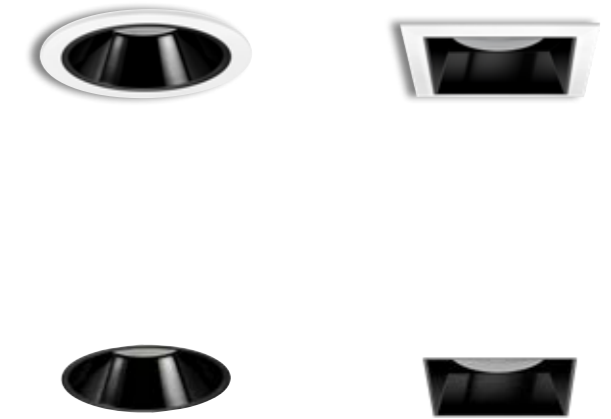
Bronzo Lusso 26


Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# Comfort Evo

Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione tonda e quadra, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort è concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione ed è disponibile in versione con e senza cornice. Disponibile in molte finiture.

*Recessed ceiling fixture designed for light commercial and residential spaces. Round and square versions available with diffused or assymetric emission. Hidden optice assure visual comfort. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame. Available in different finishes.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USF -19 DM ALU REAGR
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 44 IP 44
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation





# Comfort Evo Frame




Comfort Evo RD Frame



Comfort Evo SQ Frame

11W / 12,5W / 18W LED  
 3000K / 4000K  
 1260lm - 2325lm  
 17° / 37°  
 max 300 mA / 350 mA / 500 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2873



LL2878



## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC087.0300013SN-20**  
 driver LED IP20 300mA 13W  
*driver LED IP20 300mA 13W*  
**AC116.0300016SD-20**  
 driver LED IP20 300mA 16W  
*driver LED IP20 300mA 16W*  
**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*  
**AC116.0500027SD-20**  
 driver LED IP20 500mA 27W DALI  
*driver LED IP20 500mA 27W DALI*



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



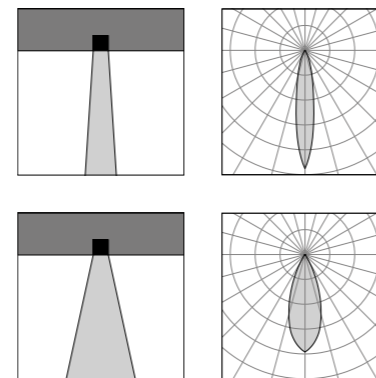Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01
- Nero (opaco) 02
- Bianco & Oro 25
- Nero & Oro 27
- Bianco & Rosso 71
- Nero & Rosso 72

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

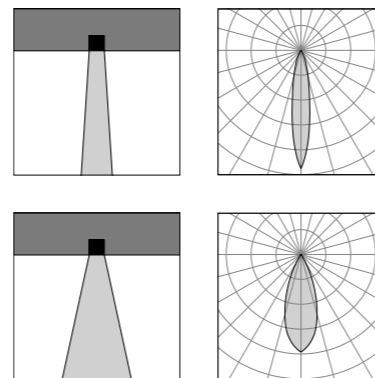
Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.









# Comfort Evo Trimless



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
White (matte)
- Nero (opaco) 02   
Black (matte)
- Bianco & Oro 25   
White & Gold
- Nero & Oro 27   
Black & White
- Bianco & Rosso 71   
White & Red
- Nero & Rosso 72   
Black & Red

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

## Comfort Evo RD Trimless


## Comfort Evo SQ Trimless

11W / 12,5W / 18W LED  
3000K / 4000K  
1260lm - 2325lm  
17° / 37°  
max 300 mA / 350 mA / 500 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

### LL2872



### LL2877



## ACCESSORI ACCESSORIES



- AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 300mA 13W  
driver LED IP20 300mA 13W
- AC116.0300016SD-20**  
driver LED IP20 300mA 16W  
driver LED IP20 300mA 16W
- AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
driver LED IP20 500mA 22W
- AC116.0500027SD-20**  
driver LED IP20 500mA 27W DALI  
driver LED IP20 500mA 27W DALI



- AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# Comfort Evo Adjustable



Comfort Evo Adjustable RD Frame

Comfort Evo Adjustable SQ Frame

11W / 12,5W / 18W LED 3000K / 4000K  
1260lm - 2325lm  
17° / 37°  
max 300 mA / 350 mA / 500 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 300mA 13W  
*driver LED IP20 300mA 13W*

**AC116.0300016SD-20**  
driver LED IP20 300mA 16W  
*driver LED IP20 300mA 16W*

**AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*

**AC116.0500027SD-20**  
driver LED IP20 500mA 27W DALI  
*driver LED IP20 500mA 27W DALI*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



# Comfort Evo Adjustable



Comfort Evo Adjustable  
RD Trimless

Comfort Evo Adjustable  
SQ Trimless

11W / 12,5W / 18W LED 3000K / 4000K  
1260lm - 2325lm  
17° / 37°  
max 300 mA / 350 mA / 500 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 300mA 13W  
*driver LED IP20 300mA 13W*

**AC116.0300016SD-20**  
driver LED IP20 300mA 16W  
*driver LED IP20 300mA 16W*

**AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*

**AC116.0500027SD-20**  
driver LED IP20 500mA 27W DALI  
*driver LED IP20 500mA 27W DALI*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



Hide è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali capace di integrarsi perfettamente al contesto architettonico, scomparendo nella struttura stessa. La sua profondità di incasso garantisce l'assoluto comfort visivo, evitando il rischio di abbagliamento e mediante un sistema telescopico, consente inoltre di regolare la distanza interna dell'ottica dal corpo stesso. Hide è disponibile in versione tonda e quadra, in due dimensioni e nelle finiture gold, white, black. Hide è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali capace di integrarsi perfettamente al contesto architettonico, scomparendo nella struttura stessa. La sua profondità di incasso garantisce l'assoluto comfort visivo, evitando il rischio di abbagliamento e mediante un sistema telescopico, consente inoltre di regolare la distanza interna dell'ottica dal corpo stesso. Hide è disponibile in versione tonda, in due dimensioni e nelle finiture gold, white, black.

*Hide is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces, capable of perfectly integrating into the architectural context and disappearing into the structure itself. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. Distance of the optic inside the body can be adjusted and set by using the integrated telescopic system. Hide is available in round or square without frame, in two dimensions and multiple finishes - gold, white, black. Hide is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces, capable of perfectly integrating into the architectural context and disappearing into the structure itself. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. Distance of the optic inside the body can be adjusted and set by using the integrated telescopic system. Hide is available in round without frame, in two dimensions and multiple finishes: gold, white, black.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II / III class II / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm / vetro temperato trasparente extra chiaro soda-lime tempered glass 3 mm / extra clear transparent tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU10 non inclusa LED integral / GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Hide 1




Hide 1 RD

Hide 1 SQ


10W LED 3000K / 4000K  
600lm - 1250lm  
43°  
350 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

RETROFIT LED GU10  
12° / 36° / 60°  
220-240 V - 50/60 Hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2620



LL2622



## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC112.0350015FN-20**  
driver LED IP20 350 mA 15W  
*driver LED IP20 350 mA 15W*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



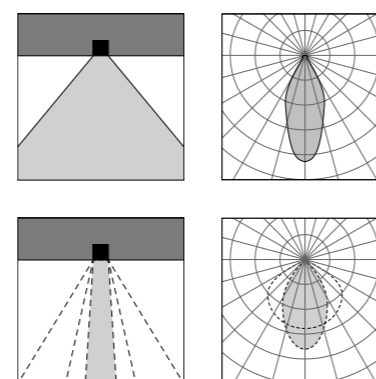Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Oro Spazzolato 56   
*Brushed Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 




Hide 2 RD


Hide 2 SQ

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
 2172lm - 3781lm  
 48°  
 500 mA / 700 mA / 900 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2621



LL2623



## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500 mA 22W  
*driver LED IP20 500 mA 22W*  
**AC165.0700041SN-20**  
 driver LED IP20 700 mA 41W  
*driver LED IP20 700 mA 41W*  
**AC087.0900038SN-20**  
 driver LED IP20 900 mA 38W  
*driver LED IP20 900 mA 38W*



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



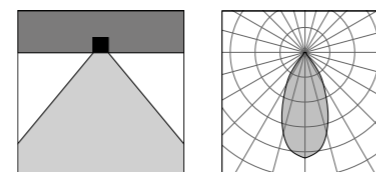Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*
- Oro Spazzolato 56   
*Brushed Gold*







Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 



Gekko è una linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali che residenziali. Il corpo, disegnato per garantire un ottimo comfort visivo senza abbagliamento, consente di essere regolato sia sull'asse orizzontale che verticale permettendo di illuminare pareti in modo omogeneo. Disponibile in molteplici finiture.

*Gekko is a recessed line of fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. It can be adjusted on both horizontal and vertical axes in order to deliver homogeneous wall wash lighting. Gekko is available in multiple finishes.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato trasparente extra chiaro extra clear transparent polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

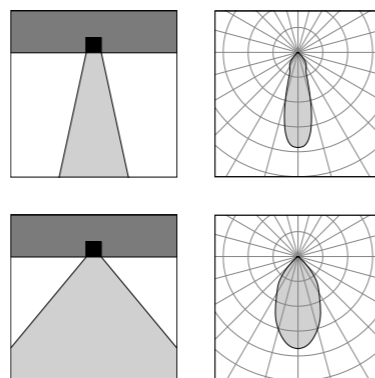


# Gekko Frame

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
White (matte)
- Nero (opaco) 02   
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

## Gekko RD Frame


## Gekko 1L SQ Frame

18W / 26W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3012lm  
30° / 56°  
500 mA / 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

### LL2440



### LL2442



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500 mA 22W  
driver LED IP20 500 mA 22W  
**AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 31W  
driver LED IP20 700 mA 31W  
**AC165.0700041SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 41W  
driver LED IP20 700 mA 41W



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box





# Gekko Trimless

design: Serge & Robert Cornelissen




Gekko RD Trimless


Gekko 1L SQ Trimless

18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 2172lm - 3012lm  
 30° / 56°  
 500 mA / 700 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2441



LL2444



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500 mA 22W  
*driver LED IP20 500 mA 22W*

**AC087.0700031SN-20**  
 driver LED IP20 700 mA 31W  
*driver LED IP20 700 mA 31W*


**AC165.0700041SN-20**  
 driver LED IP20 700 mA 41W  
*driver LED IP20 700 mA 41W*



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



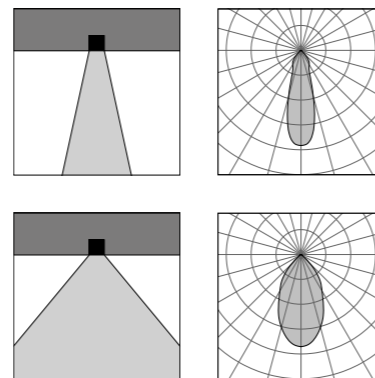
Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Gekko SQ


design: Serge & Robert Cornelissen



Gekko 2L SQ Frame

18W / 26W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3012lm  
30° / 56°  
500 mA / 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2443



## ACCESSORI ACCESSORIES


 **AC219.0700060SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 60W  
driver LED IP20 700 mA 60W

 **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 

Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Gekko SQ Trimless


design: Serge & Robert Cornelissen




Gekko 2L SQ Trimless

18W / 26W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3012lm  
30° / 56°  
500 mA / 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2445



## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC219.0700060SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 60W  
driver LED IP20 700 mA 60W

 **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 

Nero (opaco) **02** 

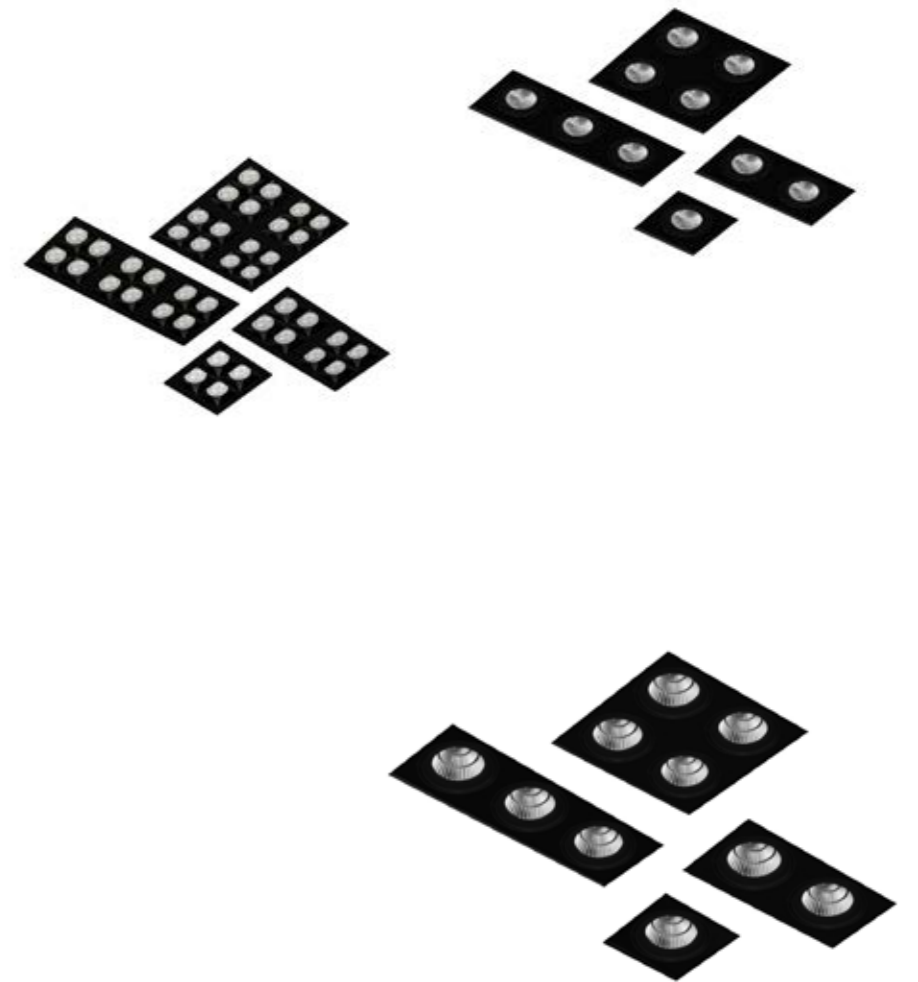
Bronzo Lusso **26** 

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 



Apparecchio a incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

*Recessed ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be adjusted more than 45° in order to achieve a wall washer effect. Diffused or medium beam optics available. Wide range of finishes further its versatility.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / 40 IP 20 / 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione / acciaio die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation / steel
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro / vetro sodico calcico temprato 3 mm extra clear transparent tempered glass / soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU10, G53 non inclusa LED integral / GU10, G53 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Box 1R




## Box 1R SQ 1L

10W LED 3000K / 4000K  
 600lm - 1250lm  
 19° / 40°  
 max 350 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

RETROFIT LED GU10  
 8° / 24° / 38°  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2095



### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*




**AC20983.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC087.0350015SN-20**  
 driver LED  
*driver LED*




**AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC20983.02**  
 vetro nero  
*black glass*



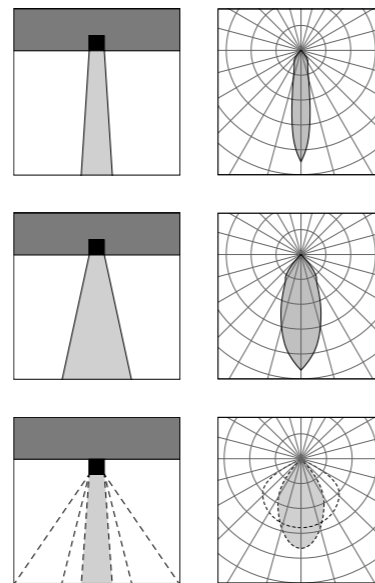Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Box 1R

# Box 1R



Box 1R SQ 2L


Box 1R SQ 3L

2 x 10W LED 3000K / 4000K  
2 x 600lm - 1250lm  
19° / 40°  
max 350 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

**RETROFIT LED GU10**

8° / 24° / 38°  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2096




3 x 10W LED 3000K / 4000K  
3 x 600lm - 1250lm  
19° / 40°  
max 350 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

**RETROFIT LED GU10**

8° / 24° / 38°  
220-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*

LL2097



ACCESSORI  
ACCESSORIES

COLORI STANDARD  
STANDARD COLORS



**AC20381**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20984.01**  
vetro bianco  
*white glass*

Nero (opaco) 02  
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



**AC20382**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC20984.02**  
vetro nero  
*black glass*



**AC087.0700031SN-20**  
driver LED  
*driver LED*

ACCESSORI  
ACCESSORIES

COLORI STANDARD  
STANDARD COLORS



**AC20381**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20985.01**  
vetro bianco  
*white glass*

Nero (opaco) 02  
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



**AC20382**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*




**AC20985.02**  
vetro nero  
*black glass*



**AC087.1050042SN-20**  
driver LED  
*driver LED*

# Box 1R




## Box 1R SQ 4L

4 x 10W LED 3000K / 4000K  
 4 x 600lm - 1250lm  
 19° / 40°  
 max 350 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*

RETROFIT LED GU10  
 8° / 24° / 38°  
 220-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*

LL2098



### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20381**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20382**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC20986.01**  
 vetro bianco  
*white glass*




**AC20986.02**  
 vetro nero  
*black glass*



**AC087.0700031 SN-20**  
 driver LED  
*driver LED*



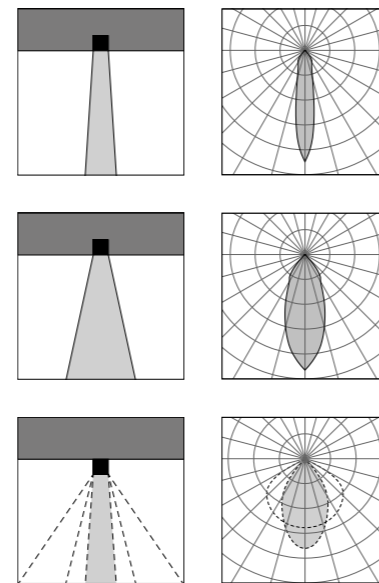Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page




### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 




# Box 2R



## Box 2R SQ 1L



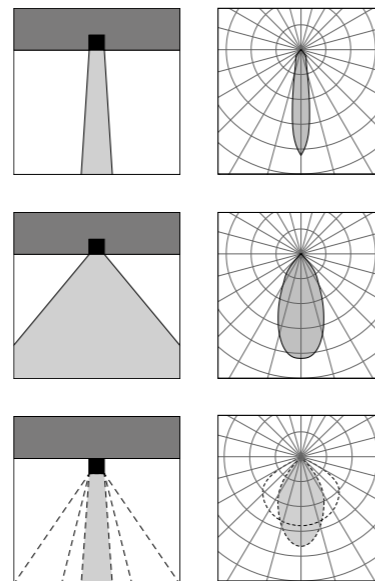Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Nero (opaco) 02   
Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

18W / 26W LED 3000K / 4000K  
930lm - 3012lm  
18° / 36°  
max 900 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

RETROFIT LED G53  
10° / 18° / 50°  
12 V DC  
non dimmerabile *not dimmmable*

LL2660



### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20481**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21083.01**  
vetro bianco  
*white glass*



**AC21083.02**  
vetro nero  
*black glass*




**AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500 mA 22W  
*driver LED IP20 500 mA 22W*

**AC165.0700041SN-20**  
driver LED IP20 700 mA 41W  
*driver LED IP20 700 mA 41W*

**AC087.0900038SN-20**  
driver LED IP20 900 mA 38W  
*driver LED IP20 900 mA 38W*
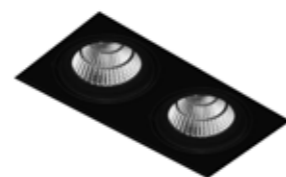
# Box 2R




Box 2R SQ 2L

2 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 2 x 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 max 900 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

RETROFIT LED G53  
 10° / 18° / 50°  
 220-240V 50/60hz  
 non dimmerabile *not dimmable*

LL2661



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21084.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC21084.02**  
 vetro nero  
*black glass*



**AC252-C**  
 kit emergenza 1h  
*emergency kit 1h*




**AC327-C**  
 kit emergenza 3h  
*emergency kit 3h*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Nero (opaco) 02  
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*
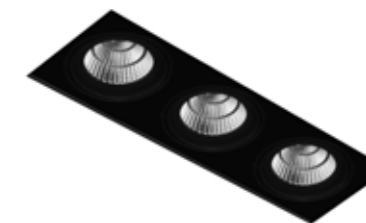
# Box 2R




Box 2R SQ 3L

3 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 3 x 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 max 900 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

RETROFIT LED G53  
 10° / 18° / 50°  
 12 V DC  
 non dimmerabile *not dimmable*

LL2662



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21085.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC21085.02**  
 vetro nero  
*black glass*



**AC087.0900038SN-20**  
 driver LED IP20 900 mA 38W  
*driver LED IP20 900 mA 38W*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

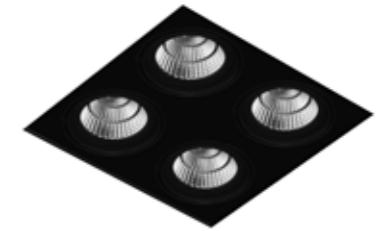
Nero (opaco) 02  
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





# Box 2R




## Box 2R SQ 4L


4 x 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
 4 x 930lm - 3012lm  
 18° / 36°  
 max 900 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

RETROFIT LED G53  
 10° / 18° / 50°  
 12 V DC  
 non dimmerabile *not dimmable*

LL2663



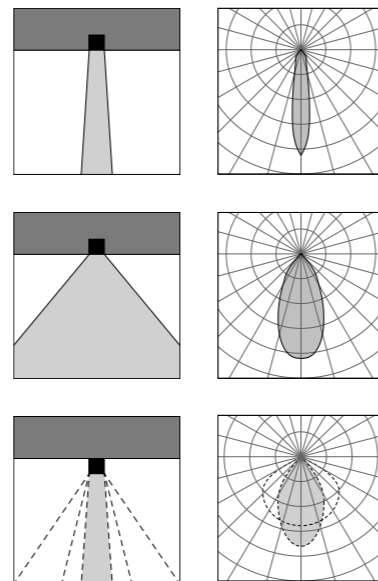Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC20482**  
 schermo anabbagliante a nido d'ape  
*honeycomb anti-dazzle screen*



**AC20481**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21086.01**  
 vetro bianco  
*white glass*



**AC21086.02**  
 vetro nero  
*white black*



**AC087.0500022SN-20**  
 driver LED IP20 500 mA 22W  
*driver LED IP20 500 mA 22W*



**AC165.0700041SN-20**  
 driver LED IP20 700 mA 41W  
*driver LED IP20 700 mA 41W*



**AC087.0900038SN-20**  
 driver LED IP20 900 mA 38W  
*driver LED IP20 900 mA 38W*




# Box 1R Dark



Box 1R Dark SQ 1L 100x100

8,5W LED 3000K / 4000K  
 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 max 700 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2095




## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC184.0700020SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
 driver LED IP20 700mA 31W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



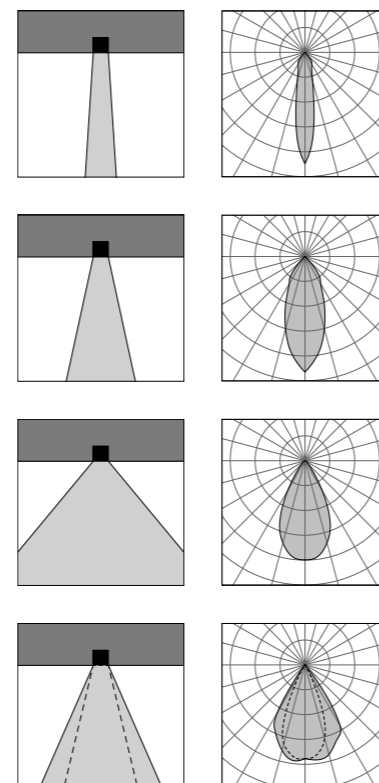Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Bronzo Lusso 26

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website


# Box 1R Dark




Box 1R Dark SQ 2L 100x200

8,5W LED 3000K / 4000K  
 2 x 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 max 700 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2096



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0700020SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
 driver LED IP20 700mA 31W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box




**AC073.0700030FN-67**  
 driver LED IP67 700mA 30W  
 driver LED IP67 700mA 30W

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 


# Box 1R Dark



Box 1R Dark SQ 3L 100x300

8,5W LED 3000K / 4000K  
 3 x 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 max 700 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2097



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC184.0700020SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
 driver LED IP20 700mA 31W



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



**AC073.0700030FN-67**  
 driver LED IP67 700mA 30W  
 driver LED IP67 700mA 30W

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

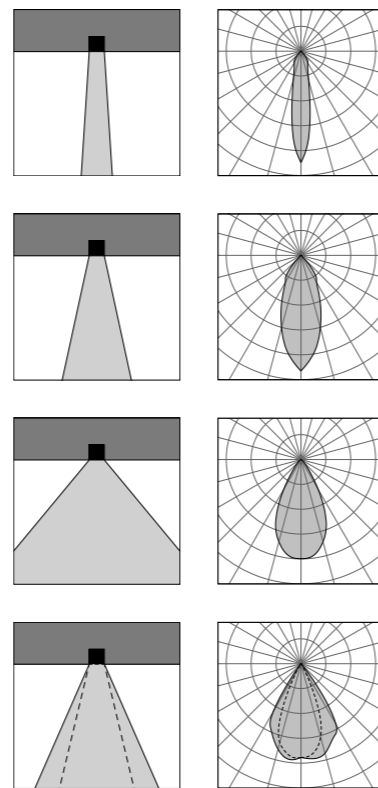
Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 



# Box 1R Dark




Box 1R Dark SQ 4L 100x400



8,5W LED 3000K / 4000K  
 4 x 966lm - 1059lm  
 16° / 36° / 53° / elipsoidale  
 max 700 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2098




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)


Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC184.0700020SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
 driver LED IP20 700mA 31W

 **AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box

 **AC073.0700030FN-67**  
 driver LED IP67 700mA 30W  
 driver LED IP67 700mA 30W



Fit è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Il corpo è disegnato per garantire un ottimale comfort visivo, consente di essere orientato sull'asse verticale e orizzontale. Fit è disponibile sia in versione tonda con o senza cornice a filo soffitto, oppure nella versione arretrata a veletta tonda o quadra. Fit è la linea di apparecchi da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Il corpo disegnato per garantire un ottimale comfort visivo, consente di essere orientato sull'asse verticale e orizzontale, evitando il rischio di abbagliamento. Fit è disponibile sia in versione con cornice frontale tonda che quadra o senza cornice, con una luce o con 2 luci.

*Fit is the line of recessed ceiling fixtures for lighting commercial spaces. The body is designed to ensure optimal visual comfort, allowing it to be oriented on the vertical and horizontal axis. Fit is available both in the round version with or without frame flush with the ceiling, or in the recessed version with round or square cove. Fit is a line of recessed ceiling fixtures designed for light commercial and residential spaces. The body is designed to deliver a high level of glare-free visual comfort. It can be adjusted on both horizontal and vertical axes. Fit is available with round or square frame, or without frame in 1 or 2 light versions.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DM TÜV ALU PE GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio / metallo aluminium / metal
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear transparent tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

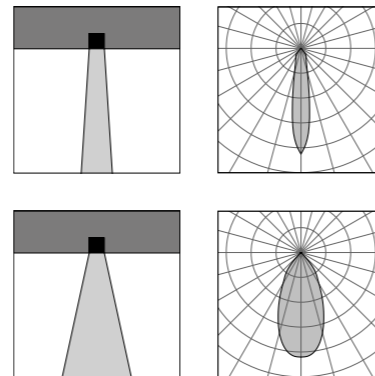


# Fit RD Trimless

design: Serge & Robert Cornelissen



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)


Grigio Chiaro 19   
Light Grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3781lm  
18° / 36°  
500 mA / 700 mA / 900 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

31W LED 2700 - 6500 K  
36°  
900 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

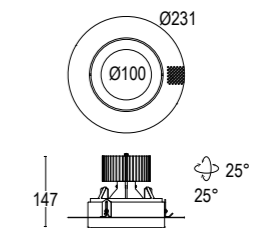LL2420



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*  
**AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*  
**AC165.0700041SN-20**  
driver LED IP20 700mA 41W  
*driver LED IP20 700mA 41W*  
**AC087.0900038SN-20**  
driver LED IP20 900mA 38W  
*driver LED IP20 900mA 38W*  
**AC236.0900038SW-20**  
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite  
*driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite*



**AC24281**  
honeycomb  
*honeycomb*



**AC24280**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

**AC24231**  
fit 1L trimless RD  
*fit 1L trimless RD*

# Fit RD Cove


design: Serge & Robert Cornelissen



Fit RD 1L Cove

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3781lm  
18° / 36°  
500 mA / 700 mA / 900 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2421




31W LED 2700 - 6500 K  
36°  
900 mA

alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

Fit SQ 1L Cove

LL2421



## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*
- AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*
- AC165.0700041SN-20**  
driver LED IP20 700mA 41W  
*driver LED IP20 700mA 41W*
- AC087.0900038SN-20**  
driver LED IP20 900mA 38W  
*driver LED IP20 900mA 38W*
- AC236.0900038SW-20**  
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite  
*driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite*



**AC24281**  
honeycomb  
*honeycomb*




**AC24280**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



**AC24235**  
fit 1L cove SQ  
*fit 1L cove SQ*



**AC24236**  
fit 1L cove RD  
*fit 1L cove RD*

# Fit RD Cove


design: Serge & Robert Cornelissen



Fit RD 2L Cove

2 x 18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2 x 2172lm - 3781lm  
18° / 36°  
500 mA / 700 mA / 900 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2425




2 x 31W LED 2700 - 6500 K  
36°  
900 mA

alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile *dimmmable* Tunable White DALI

Fit SQ 2L Cove

LL2425



## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*
- AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*
- AC165.0700041SN-20**  
driver LED IP20 700mA 41W  
*driver LED IP20 700mA 41W*
- AC087.0900038SN-20**  
driver LED IP20 900mA 38W  
*driver LED IP20 900mA 38W*
- AC236.0900038SW-20**  
driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite  
*driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite*




**AC24281**  
honeycomb  
*honeycomb*




**AC24280**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



**AC24221**  
fit 2L cove SQ  
*fit 2L cove SQ*




**AC24222**  
fit 2L cove RD  
*fit 2L cove RD*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

Serie di apparecchi lineari da incasso a soffitto dalla ridotta profondità caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nanobonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto, grazie al sistema di fissaggio con molle in acciaio armonico, si installa facilmente in tutti i tipi di soffitto pendente o controsoffitto di cartongesso.

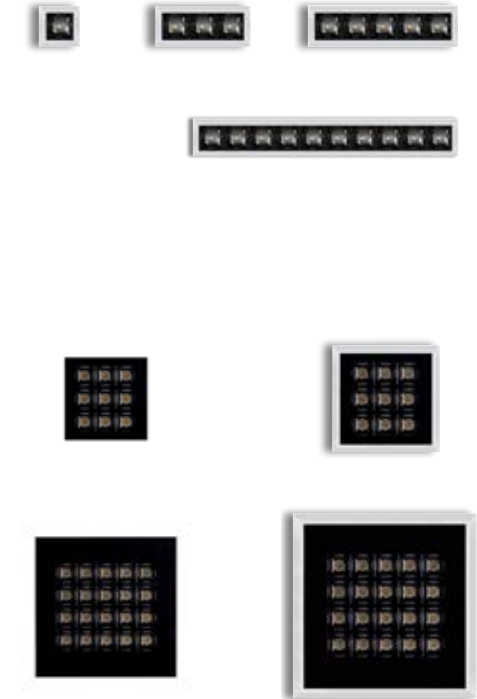*Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level of visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nanobonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the spring system with harmonic steel, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR -16 DALI DALI-2 DALI-3 DALI-4 DALI-5 DALI-6 DALI-7 DALI-8 DALI-9 DALI-10 DALI-11 DALI-12 DALI-13 DALI-14 DALI-15 DALI-16 DALI-17 DALI-18 DALI-19 DALI-20 DALI-21 DALI-22 DALI-23 DALI-24 DALI-25 DALI-26 DALI-27 DALI-28 DALI-29 DALI-30 DALI-31 DALI-32 DALI-33 DALI-34 DALI-35 DALI-36 DALI-37 DALI-38 DALI-39 DALI-40 DALI-41 DALI-42 DALI-43 DALI-44 DALI-45 DALI-46 DALI-47 DALI-48 DALI-49 DALI-50 DALI-51 DALI-52 DALI-53 DALI-54 DALI-55 DALI-56 DALI-57 DALI-58 DALI-59 DALI-60 DALI-61 DALI-62 DALI-63 DALI-64 DALI-65 DALI-66 DALI-67 DALI-68 DALI-69 DALI-70 DALI-71 DALI-72 DALI-73 DALI-74 DALI-75 DALI-76 DALI-77 DALI-78 DALI-79 DALI-80 DALI-81 DALI-82 DALI-83 DALI-84 DALI-85 DALI-86 DALI-87 DALI-88 DALI-89 DALI-90 DALI-91 DALI-92 DALI-93 DALI-94 DALI-95 DALI-96 DALI-97 DALI-98 DALI-99 DALI-100
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IP 67 / IK 07 / IK 08 IP 65 / IP 67 / IK 07 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio pressofuso EN AB 44100 / alluminio estruso EN AW-6060 T5 / ottone OT58 stainless steel AISI 316L / die-cast aluminium EN AB 44100 / extruded aluminium EN AW-6060 T5 / brass OT58
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm / 5 mm soda-lime tempered glass 3 mm / 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation






Edge 1L

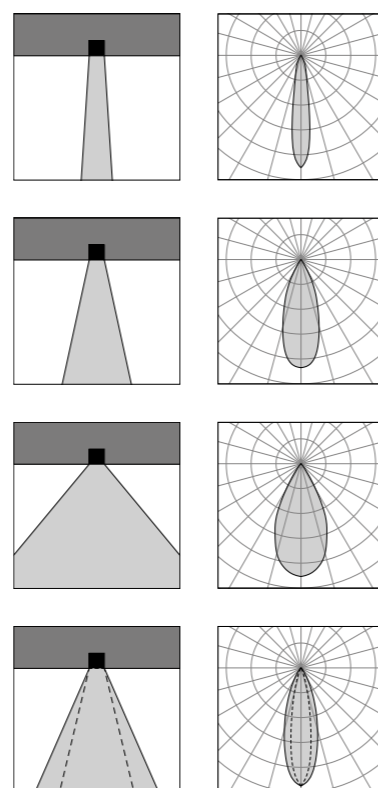Edge 3L



Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)



Bronzo Lusso 26   
Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 



**Edge 1L**  
2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
max 24 V DC / 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

**Edge 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654 lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
max 24 V DC / 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*


GH1990




GH1991





## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC184.0024016SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*

 **AC184.0700020SN-20**  
driver LED IP20 700mA 20W  
*driver LED IP20 700mA 20W*

 **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

 **AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*

 **AC084.0700014FN-67**  
driver LED IP67 700mA 14W  
*driver LED IP67 700mA 14W*




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Edge 5L

10,5W LED 3000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
max 24 V DC / max 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1992



ACCESSORI  
ACCESSORIES

**AC184.0700020SN-20**  
driver LED IP20 700mA 20W  
driver LED IP20 700mA 20W

**AC084.0700014FN-67**  
driver LED IP67 700mA 14W  
driver LED IP67 700mA 14W

**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 
- Bronzo Lusso 26 


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 



Edge 10L

21W LED 3000K  
1964lm - 2180lm  
17° / 37° / 50° / ellipsoidale  
max 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1993



ACCESSORI  
ACCESSORIES

**AC184.0700020SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
driver LED IP20 700mA 31W

**AC073.0700030FN-67**  
driver LED IP67 700mA 30W  
driver LED IP67 700mA 30W

**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 
- Bronzo Lusso 26 


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 



# Edge SQ



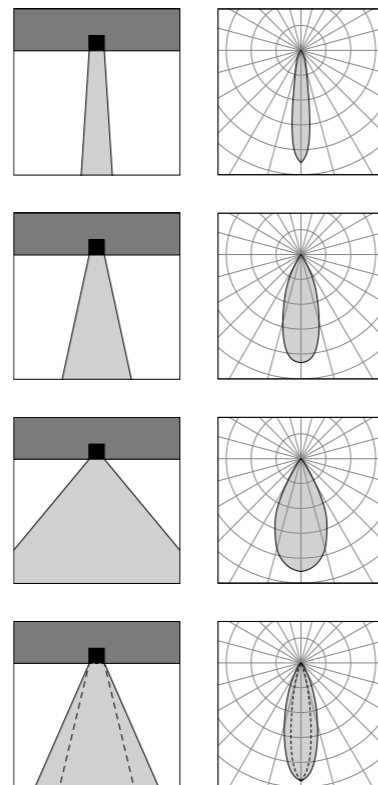Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01 

Nero (opaco) 02 


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

## Edge SQ Frame


## Edge SQ Trimless

9,5W / 13,5W / 19W LED 3000K / 4000K  
944lm - 1962lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidale  
max 700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

### LL2000



### LL2000



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC021.0350014FN-67**  
driver LED IP67 350mA 14W  
driver LED IP67 350mA 14W

**AC222.0350019SD-67**  
driver LED IP67 350mA 19W DALI  
driver LED IP67 350mA 19W DALI

**AC207.0500020SN-67**  
driver LED IP67 500mA 20W  
driver LED IP67 500mA 20W

**AC073.0700030FN-67**  
driver LED IP67 700mA 30W  
driver LED IP67 700mA 30W



**AC052.0350015SD-20**  
driver LED IP20 350mA 15W DALI  
driver LED IP20 350mA 15W DALI



**AC457**  
accessorio per installazione  
accessory for installation  
Edge SQ Frame



**AC459**  
accessorio per installazione  
accessory for installation  
Edge SQ Trimless



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box



**AC252-C**  
kit emergenza 1h  
emergency kit 1h




**AC327-C**  
kit emergenza 3h  
emergency kit 3h



# MaxiEdge SQ



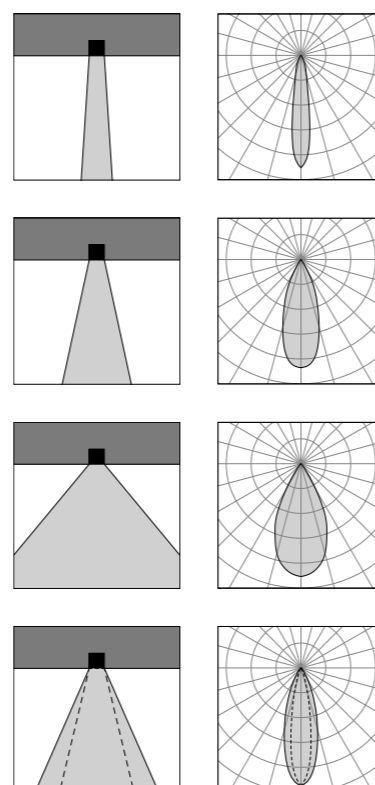
Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
White (matte)

Nero (opaco) 02   
Black (matte)


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

## MaxiEdge SQ Frame


## MaxiEdge SQ Trimless

21W / 30W / 42W LED 3000K / 4000K  
2097lm - 4360lm  
17° / 37° / 50°  
max 1400 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*


### LL2001



### LL2001





## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC073.0700030FN-67**  
driver LED IP67 700mA 30W  
driver LED IP67 700mA 30W


 **AC205-IP55**  
scatola per alimentatore remoto IP55  
IP55 remote power supply box

 **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

 **AC076.0700037SD-20**  
driver LED IP20 700mA 37W DALI  
driver LED IP20 700mA 37W DALI

 **AC116.0700038SD-20**  
driver LED IP20 700mA 38W DALI  
driver LED IP20 700mA 38W DALI

 **AC087.1050042SN-20**  
driver LED IP20 1050mA 42W DALI  
driver LED IP20 1050mA 42W

 **AC243.1400045SN-20**  
driver LED IP20 1400mA 45W  
driver LED IP20 1400mA 45W

 **AC458**  
accessorio per installazione  
accessory for installation  
MaxiEdge SQ Frame

 **AC460**  
accessorio per installazione  
accessory for installation  
MaxiEdge SQ Trimless

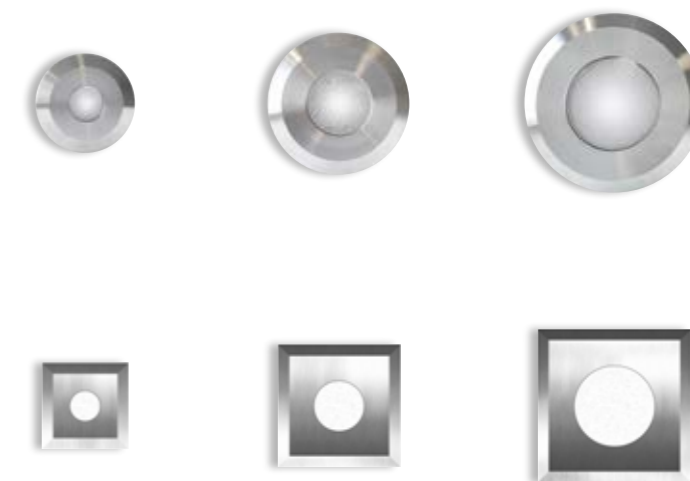
 **AC204**  
connettore rapido IP68  
IP 68 fast connector











# Segno Flat



Serie di apparecchi dalle ridottissime dimensioni da incassare a pavimento o parete disponibile in varie misure. Studiati per l'illuminazione d'accento di gradini scale, corridoi, passaggi, nicchie ed altri piccoli elementi architettonici o dove sia richiesta illuminazione di orientamento. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto è stagno all'acqua ed è indicato in quegli ambienti con un tasso di umidità elevato. L'installazione del prodotto è molto versatile ed installabile con una cassaforma in polipropilene, tramite molle per l'installazione nel cartongesso oppure attraverso una interfaccia meccanica per scatola a muro 503. La cornice esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

*Series of luminaires with very small dimensions to be recessed on the floor or wall, available in various sizes. Designed for accent lighting of staircase steps, corridors, passageways, niches and other small architectural elements or where orientation lighting is required. The construction of the ring in stainless steel and the body in aluminum alloy with high resistance to corrosion, make the product resistant and durable. The product is watertight and is indicated in environments with high humidity. The installation of the product is very versatile and can be installed with a polypropylene rough-in housing, through springs for installation in plasterboard or through a 503 wall box interface. The outer frame is made of machined stainless steel. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK          
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IP 68 / IK 08 IP 67 / IP 68 / K 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III 
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# MicroSegno Flat




MicroSegno Flat RD 32

MicroSegno Flat SQ 32


**MicroSegno Flat RD 32**  
 1W LED BLU / 3000K / 4000K  
 40lm - 130lm  
 115°  
 max 350 mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1117



**MicroSegno Flat SQ 32**  
 1W LED 3000K / 4000K  
 120lm - 130lm  
 115°  
 max 350 mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1224



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC021.0350014FN-67**  
 driver LED IP67 350mA 14W  
*driver LED IP67 350mA 14W*

**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 16W  
*driver LED IP67 24V DC 16W*

**AC052.0350015SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
*driver LED IP20 350mA 15W DALI*

**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*


**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

**AC295**  
 controcassa a parete 503  
*wall recessed rough-in housing 503*

**AC610**  
 controcassa 30x105  
*rough-in housing 30x105*



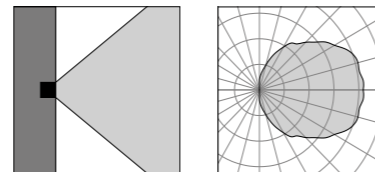Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Acciaio Inossidabile **15**
- Bronzo Lusso **26**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
  - Corten **45**
  - Bronzo naturale **68**
  - Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# Segno Flat




Segno Flat RD 45

Segno Flat SQ 45


**Segno Flat RD 45**  
 1W LED BLU / 3000K / 4000K  
 40lm - 130lm  
 115°  
 max 350 mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1118



**Segno Flat SQ 45**  
 1W LED 3000K / 4000K  
 120lm - 130lm  
 115°  
 max 350 mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1225



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC021.0350014FN-67**  
 driver LED IP67 350mA 14W  
*driver LED IP67 350mA 14W*

**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*

**AC296**  
 controcassa a parete 503  
*wall recessed rough-in housing 503*

**AC052.0350015SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
*driver LED IP20 350mA 15W DALI*

**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
*driver LED IP20 24V DC 16W*


**AC611**  
 controcassa 40x105  
*rough-in housing 40x105*

**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

**AC204**  
 connettore rapido IP68  
*IP 68 fast connector*



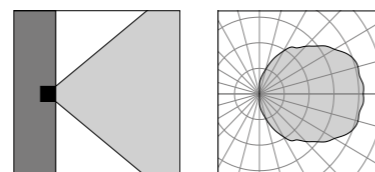Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- Nero (opaco) **02**
- Acciaio Inossidabile **15**
- Bronzo Lusso **26**


## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
  - Corten **45**
  - Bronzo naturale **68**
  - Sabbia **80**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

# MaxiSegno Flat



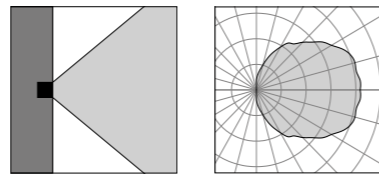photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



MaxiSegno Flat RD 55


MaxiSegno Flat SQ 55

**MaxiSegno Flat RD 55**  
 1W LED BLU / 3000K / 4000K  
 40lm - 130lm  
 115° / elipsoidale  
 max 350 mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

**MaxiSegno Flat SQ 55**  
 1W / 2,1W / 3,2W LED 3000K / 4000K  
 120lm - 307lm  
 115° / elipsoidale  
 max 350 mA / 1050 mA / 24V DC  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

GH1119

GH1226



## ACCESSORI ACCESSORIES

- 

**AC021.0350014FN-67**  
 driver LED IP67 350mA 14W  
 driver LED IP67 350mA 14W
- 

**AC146.0024014FN-67**  
 driver LED IP67 24V DC 14W  
 driver LED IP67 24V DC 14W
- 

**AC052.0350015SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI  
 driver LED IP20 350mA 15W DALI
- 

**AC184.0024016SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 16W  
 driver LED IP20 24V DC 16W
- 

**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box
- 

**AC297**  
 controcassa a parete 503  
 wall recessed rough-in housing 503
- 

**AC612**  
 controcassa 50x105  
 rough-in housing 50x105
- 

**AC204**  
 connettore rapido IP68  
 IP 68 fast connector




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
- Nero (opaco) **02** 
- Acciaio Inossidabile **15** 
- Bronzo Lusso **26** 

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26** 
  - Corten **45** 
  - Bronzo naturale **68** 
  - Sabbia **80** 
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



# Segno AS



Serie di apparecchi da incasso a parete ad emissione di luce asimmetrica caratterizzati dalle ridottissime dimensioni e profondità, disponibile in varie misure. Studiati per l'illuminazione d'accento di gradini scale, corridoi, passaggi o come segna passo dove sia richiesta illuminazione di orientamento. Il corpo è in acciaio inossidabile AISI 316L e grazie al suo indice di protezione IP 65, risulta particolarmente indicato per luoghi dove si presenta necessaria un'elevata protezione contro umidità e acqua. Il prodotto è molto versatile ed installabile con una cassaforma in polipropilene, tramite molle per l'installazione nel cartongesso oppure attraverso una interfaccia per scatola a muro 503. Il prodotto necessita di un driver remoto per il funzionamento.

*Series of luminaires wall recessed with asymmetric light distribution characterized by very small dimensions and depth, available in various sizes. Designed for accent lighting of staircase steps, corridors, passageways where orientation lighting is required. The construction of the body is in stainless steel AISI316L, make the product resistant and durable. The product is watertight IP65 and is indicated in environments with high humidity. The installation of the product is very versatile and can be installed with a polypropylene rough-in housing, through springs for installation in plasterboard or through a 503 wall box interface. The product needs a remote driver.*



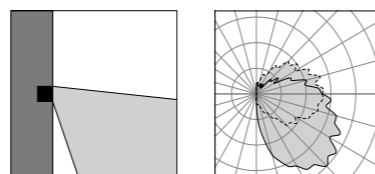
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IP 68 / IK 08 IP 67 / IP 68 / K 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Segno AS RD



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



MicroSegno AS RD 32

Segno AS RD 45




MaxiSegno AS RD 55

1W LED 3000K / 4000K  
122lm - 130lm  
max 350 mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1436

GH1437

GH1438



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
Driver LED IP20 350mA 15W DALI

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
Driver LED IP20 24V DC 16W

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
Driver LED IP67 350mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
Driver LED IP67 24V DC 14W

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**295** Microsegno AS  
**296** Segno AS  
**297** Maxisegno AS

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Acciaio Inossidabile **15**

Bronzo Lusso **26**

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Bronzo Lusso **26**

Corten **45**

Bronzo naturale **68**


Sabbia **80**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

# Segno AS SQ



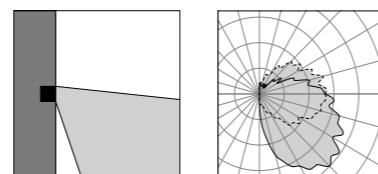photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



MicroSegno AS SQ 32

Segno AS SQ 45




MaxiSegno AS SQ 55

1W LED 3000K / 4000K  
122lm - 130lm  
max 350 mA DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV led driver not included*

GH1439

GH1440

GH1441



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
*Driver LED IP20 350mA 15W DALI*

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
*Driver LED IP20 24V DC 16W*

**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W  
*Driver LED IP67 350mA 14W*

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
*Driver LED IP67 24V DC 14W*



**AC205**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
*Ip 66 remote power supply box*

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
*Adaptor for installation like box 503*

**295** Microsegno AS

**296** Segno AS

**297** Maxisegno AS



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
- White (matte)*
- Nero (opaco) **02**
- Black (matte)*
- Acciaio Inossidabile **15**
- Stainless Steel*
- Bronzo Lusso **26**
- Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Bronzo Lusso **26**
- Luxury Bronze*
- Corten **45**
- Corten*
- Bronzo naturale **68**
- Natural bronze*
- Sabbia **80**
- Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*






# Zero Blade

design: Francesco Brivio

Serie di lampade incassate a parete a luce indiretta. Studiate per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Il corpo è in acciaio verniciato a polveri, previo trattamento di fondo, che garantisce una lunga protezione nel tempo. La parabola in alluminio purissimo è ad emissione asimmetrica verso il basso. Disponibile con frontale in acciaio verniciato, vetro serigrafato o in versione da rasare nel cartongesso. L'apparecchio funziona a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato per le versioni in acciaio e vetro e con alimentatore remoto per la versione rasata a cartongesso.

*Series of recessed wall lamps with indirect light. Designed to create scenographic effects and illuminate passages and corridors. The body is in powder-coated steel, after a basic treatment, which guarantees long-lasting protection. Reflector is in pure aluminum with asymmetrical downward emission. Available with front painted steel, screen-printed glass or in a version to be plastered in the drywall. The fixture operates on mains voltage with built-in electronic power supply for the steel and glass versions and with remote power supply for the plastered version.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK   
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III   class I / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




# Zero Blade Frame

design: Francesco Brivio




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
18° x 11°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL2180



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*
- Bianco & Oro **25**   
*White & Gold*
- Nero & Oro **27**   
*Black & Gold*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**Luc21804**  
controcassa per muratura in cemento  
*concrete recessing box*


# Zero Blade Cornice Vetro

design: Francesco Brivio



4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
18° x 11°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL2181



## ACCESSORI ACCESSORIES



**Luc21804**  
controcassa per muratura in cemento  
*concrete recessing box*



**Luc21803**  
controcassa per cartongesso  
*drywall recessing box*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco **01**
  - Nero **02**
  - Bianco & Oro **25**
  - Nero & Oro **27**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


# Zero Blade S/Cornice

design: Francesco Brivio



4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
18° x 11°  
350 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*

LL2182



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC112.0350015FN-20**  
driver LED IP20 350mA 15W  
*driver LED IP20 350mA 15W*

**AC052.0350015SD-20**  
driver LED IP20 350mA 15W DALI  
*driver LED IP20 350mA 15W DALI*



**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
  - Oro Spazzolato **56**
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

# Zero Amica

design: Francesco Brivio

Serie di lampade incassate a parete a luce indiretta. Studiate per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Il corpo è in acciaio verniciato a polveri, previo trattamento di fondo, che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo ad emissione asimmetrica verso il basso. Disponibile con frontale in acciaio verniciato, vetro serigrafato o in versione da rasare nel cartongesso. L'apparecchio funziona a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato per le versioni in acciaio e vetro e con alimentatore remoto per la versione rasata a cartongesso.


*Series of recessed wall lamps with indirect light. Designed to create scenographic effects and illuminate passages and corridors. The body is in powder-coated steel, after a basic treatment, which guarantees long-lasting protection. Reflector is in pure aluminum with asymmetrical downward emission. Available with front painted steel, screen-printed glass or in a version to be plastered in the drywall. The fixture operates on mains voltage with built-in electronic power supply for the steel and glass versions and with remote power supply for the plastered version.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK GSI
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	acciaio steel
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


# Zero Amica R

design: Francesco Brivio



3W LED 3000K / 4000K  
275lm - 288lm  
87° x 97°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL2140



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page


## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*
- Bianco & Oro **25**   
*White & Gold*
- Nero & Oro **27**   
*Black & Gold*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**   
*Corten*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES




**Luc21404**  
controcassa per muratura in cemento  
*concrete recessing box*






# Zero Amica S/Cornice

design: Francesco Brivio




3W LED 3000K / 4000K  
 275lm - 288lm  
 87° x 97°  
 350 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

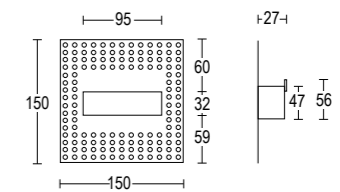LL2141



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Oro Spazzolato 56 

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES



**Luc21404**  
 controcassa per muratura in cemento  
*concrete recessing box*




**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



**AC112.0350015FN-20**  
 driver LED IP20 350mA 15W  
*driver LED IP20 350mA 15W*


# Zero Amica R Vetro

design: Francesco Brivio



3W LED 3000K / 4000K  
275lm - 288lm  
87° x 97°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

LL2142



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco 01   
*White*
- Nero 02   
*Black*
- Bronzo Lusso 26   
*Luxury Bronze*
- Bianco & Oro 25   
*White & Gold*
- Nero & Oro 27   
*Black & Gold*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**Luc21404**  
controcassa per muratura in cemento  
*concrete recessing box*



Serie di apparecchi incassati a parete dalla ridotta profondità di incasso. Sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo, in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione, sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rende il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato, rifinito con serigrafia, ed il bordo molato donano un tocco di classe all'apparecchio. Il prodotto si installa con una cassaforma standard 503 in polistirene, adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.


*Series of recessed wall luminaires with reduced recessed depth. They are designed for lighting of paths, stairs and passages with diffused light. The construction of the body, in aluminum alloy with high resistance to oxidation, treated with nano-bonderite and protected with polyester powdercoating, makes the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in tempered sodium calcium glass finished with silk-screen printing and bevelled edge gives a touch of class to the fixture. The product is installed with a standard 503 polystyrene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls.*






CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA CN DIM DIM ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione stainless steel AISI 316L / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



#### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco 01 
- Nero 02 
- Acciaio inossidabile 15 

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



#### Passo

#### Passo Cartongesso



**Passo**  
2W LED BLU / 3000K / 4000K  
102lm - 288lm  
97° x 96° x 40°  
110-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

**Passo Cartongesso**  
2W LED BLU / 3000K / 4000K  
102lm - 288lm  
97° x 96° x 40°  
24 V DC  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

#### GH1600



#### GH1601



#### ACCESSORI ACCESSORIES



**AC088.0024040FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 40W  
*driver LED IP67 24V DC 40W*

**AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
*driver LED IP67 24V DC 14W*




**AC503**  
cassaforma da incasso a parete 503  
*wall recessed rough-in housing 503*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



# LongPasso



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco 01 
- Nero 02 
- Acciaio inossidabile 15 


## LongPasso

## LongPasso Cartongesso


**LongPasso**  
4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K  
204lm - 778lm  
97° x 96° x 40°  
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

**LongPasso Cartongesso**  
4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K  
204lm - 778lm  
97° x 96° x 40°  
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

### GH1605



### GH1603



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC088.0024040FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 40W  
driver LED IP67 24V DC 40W

**AC146.0024014FN-67**  
driver LED IP67 24V DC 14W  
driver LED IP67 24V DC 14W








# Pragma Indoor

design: Francesco Brivio

Lampada da terra per interni che consente di arredare gli spazi con raffinatezza. E' ideale per decorare senza abbagliare. Il paralume in policarbonato trasparente e la base in pietra serena conferiscono una notevole stabilità ed eleganza. Pragma Indoor consente di creare una suggestiva luce d'ambiente grazie al sistema di dimmerazione.


*Floor lamp that allows to furnish spaces with refinement. It is ideal for decorating and lighting without glaring. The transparent polycarbonate lampshade and the sandstone base give a remarkable stability and elegance. Pragma Indoor allows to create an evocative ambient light thanks to the dimming system.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK      
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 20 / IK 06 IP 20 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato trasparente extra chiaro polycarbonate extra clear transparent
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


# Pragma Indoor 800

design: Francesco Brivio



12W LED 3000K  
1300lm  
60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerazione su cavo *dimming on cable*

LL1997



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro **19**   
*Light Grey*
- Nichel **39**   
*Nickel*
- Corten **45**   
*Corten*
- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


# Pragma Indoor 1400

design: Francesco Brivio



12W LED 3000K  
1300lm  
60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerazione su cavo *dimming on cable*






LL1996



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro **19**   
*Light Grey*
- Nichel **39**   
*Nickel*
- Corten **45**   
*Corten*
- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*


# Pragma Indoor 1700

design: Francesco Brivio



12W LED 3000K  
1300lm  
60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerazione su cavo *dimming on cable*




LL1995



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Grigio Chiaro **19**   
*Light Grey*
- Nichel **39**   
*Nickel*
- Corten **45**   
*Corten*
- Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
- Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

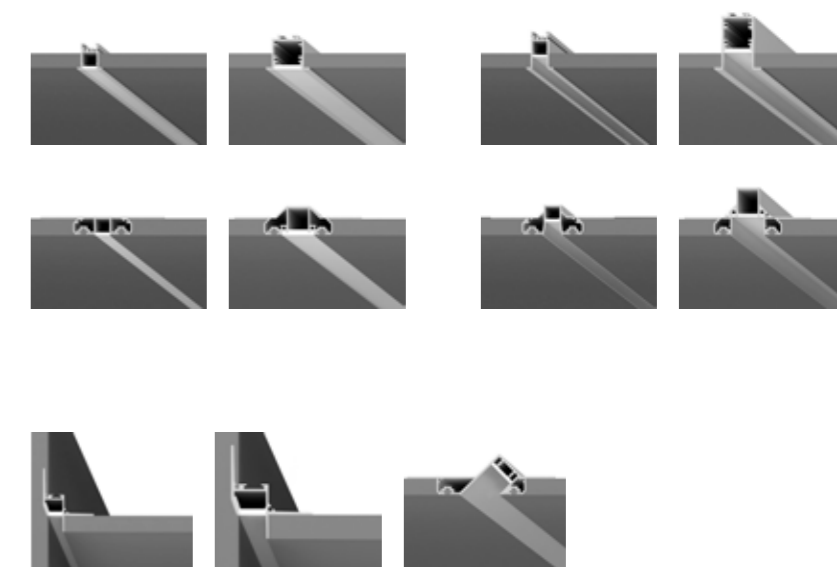
Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



# Linear Profile

Serie di profili da incassare in controsoffitti e pareti in cartongesso. Sono studiati per creare tagli di luce dagli straordinari effetti scenografici creando forme geometriche continue. I tagli di luce si inseriscono in contesti architettonici dove è necessario illuminare in modo minimale gli ambienti. Grazie alle diverse larghezze e potenze, sono adatti all'utilizzo sia in ambienti residenziali che pubblici o commerciali. Sono disponibili con cornice, senza cornice, con emissione a filo parete o soffitto, oppure con ottica arretrata per un maggior comfort visivo. I profili sono di alluminio verniciato a polvere con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibili con o senza strip LED e con taglio su misura entro la massima lunghezza di 3m. Sono corredati da una serie di accessori per consentire la congiunzione lineare, ad angolo sul piano orizzontale a 135° e 90°. Fuori piano con angoli di 90° per la congiunzione parete soffitto.

*Series of profiles to be embedded in false ceilings and plasterboard walls. They are designed to create light cuts with extraordinary scenographic effects, creating continuous geometric shapes. The cuts of light are inserted in architectural contexts where it is necessary to illuminate the rooms in a minimal way. Thanks to the different widths and powers, they are suitable for use in both residential, public or commercial environments. They are available with frame, without frame, with emission flush with the wall or ceiling, or with recessed optics for greater visual comfort. The profiles are in powder-coated aluminum with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available with or without LED strip and with custom cuts within the maximum length of 3m. They are equipped with a series of accessories to allow linear connection, at an angle on the horizontal plane at 135° and 90°. Out of plane with 90° angles for wall-to-ceiling connection.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK CA    
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 extruded aluminum EN AW-6060 T5
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
OTTICA REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Linear RF



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01 

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
LED 2700K / 3000K / 4000K  
954lm/mt - 2541lm/mt  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*  
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

**Solo profilo Profile only**  
strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

## Linear 12 RF


LP6001



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

## Linear 22 RF

LP6006



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*


## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC005**  
giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*
-  **AC006**  
giunzione lineare  
*linear junction*
-  **AC007**  
giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*
-  **AC008**  
giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*

-  **AC009**  
staffa di fissaggio - linear 12 RF / RO  
*fixing bracket - linear 12 RF / RO*
-  **AC012**  
staffa di fissaggio - linear 22 RF / RO  
*fixing bracket - linear 22 RF / RO*
-  **AC727**  
tappo di chiusura - linear 12 RF  
*closing cap - linear 12 RF*
-  **AC732**  
tappo di chiusura - linear 22 RF  
*closing cap - linear 22 RF*

-  **AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*
-  **AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*
-  **AC030**  
primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*
-  **p.481**  
compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*

# Linear RF RO



9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*


**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*



Linear 12 RF RO


Linear 22 RF RO

LP6002



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

LP6007



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC005**  
giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*
-  **AC006**  
giunzione lineare  
*linear junction*
-  **AC007**  
giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*
-  **AC008**  
giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*

-  **AC009**  
staffa di fissaggio - linear 12 RF / RO  
*fixing bracket - linear 12 RF / RO*
-  **AC012**  
staffa di fissaggio - linear 22 RF / RO  
*fixing bracket - linear 22 RF / RO*
-  **AC728**  
tappo di chiusura - linear 12 RF RO  
*closing cap - linear 12 RF RO*
-  **AC733**  
tappo di chiusura - linear 22 RF RO  
*closing cap - linear 22 RF RO*

-  **AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*
-  **AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*
-  **AC030**  
primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*
-  **p.481**  
compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

# Linear RT





Linear 12 RT

Linear 22 RT

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

LP6003

LP6008







unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

## ACCESSORI ACCESSORIES


-  **AC005**  
giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*
-  **AC006**  
giunzione lineare  
*linear junction*
-  **AC007**  
giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*
-  **AC008**  
giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*

-  **AC035**  
maniglia per fissaggio profili  
*handle for fixing profiles*
-  **AC030**  
primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*
-  **AC729**  
tappo di chiusura - linear 12 RT  
*closing cap - linear 12 RT*
-  **AC734**  
tappo di chiusura - linear 22 RT  
*closing cap - linear 22 RT*

-  **AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*
-  **AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*
-  **p.481**  
compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

# Linear RT RO




Linear 12 RT RO

Linear 22 RT RO

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*


**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

LP6004



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

LP6009




unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC026**  
 giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*

 **AC027**  
 giunzione lineare  
*linear junction*

 **AC028**  
 giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*

 **AC029**  
 giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*

 **AC035**  
 maniglia per fissaggio profili  
*handle for fixing profiles*

 **AC030**  
 primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*


 **AC730**  
 tappo di chiusura - linear 12 RT RO  
*closing cap - linear 12 RT RO*

 **AC735**  
 tappo di chiusura - linear 22 RT  
*closing cap - linear 22 RT*

 **AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*


 **AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*

 **p.481**  
 compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*



9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

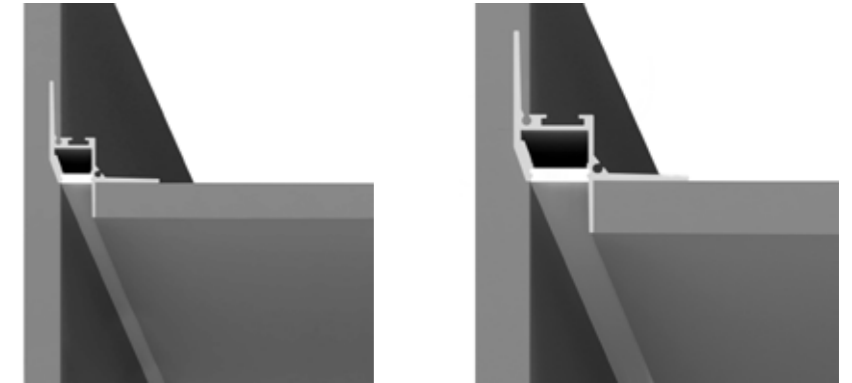**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*





Linear 12 WG

Linear 24 WG

LP6005

LP6010



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



COLORI STANDARD  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)


ACCESSORI  
 ACCESSORIES

-  **AC005**  
 giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*
-  **AC006**  
 giunzione lineare  
*linear junction*
-  **AC007**  
 giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*
-  **AC008**  
 giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*


-  **AC035**  
 maniglia per fissaggio profili  
*handle for fixing profiles*
-  **AC030**  
 primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*
-  **AC731**  
 tappo di chiusura - linear 12 WG  
*closing cap - linear 12 WG*
-  **AC736**  
 tappo di chiusura - linear 22 WG  
*closing cap - linear 22 WG*

-  **AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*
-  **AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*
-  **p.481**  
 compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*

# Linear WW

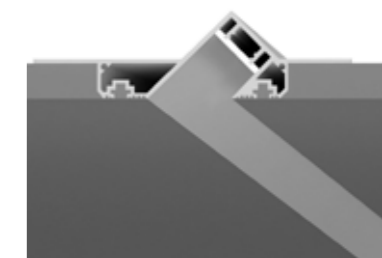


Linear 24 WW

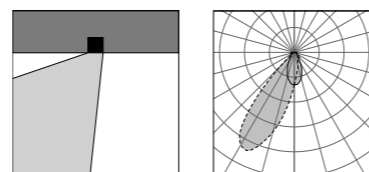

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

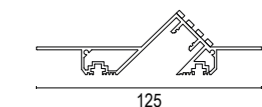LP6011




unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*





Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC026**  
giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*
-  **AC027**  
giunzione lineare  
*linear junction*
-  **AC028**  
giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*
-  **AC029**  
giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*

-  **AC035**  
maniglia per fissaggio profili  
*handle for fixing profiles*
-  **AC030**  
primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*
-  **AC737**  
tappo di chiusura - linear 24 WW  
*closing cap - linear 24 WW*
-  **p.481**  
compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*

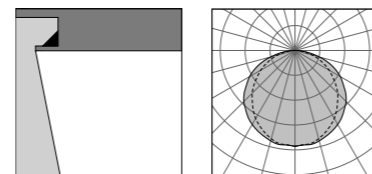
-  **AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*
-  **AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*



# Linear Inverted Cove




Linear Inverted Cove



9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

LP6013





unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

## ACCESSORI ACCESSORIES


-  **AC026**  
 giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*
-  **AC027**  
 giunzione lineare  
*linear junction*
-  **AC028**  
 giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*
-  **AC029**  
 giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*
-  **AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*
-  **AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*
-  **AC030**  
 primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*
-  **p.481**  
 compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*






# Linear Canale Luminoso



## Linear Canale Luminoso




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
LED 2700K / 3000K / 4000K  
954lm/mt - 2541lm/mt  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*  
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*



**Solo profilo Profile only**  
strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

LP6013



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*


### COLORI STANDARD STANDARD COLORS

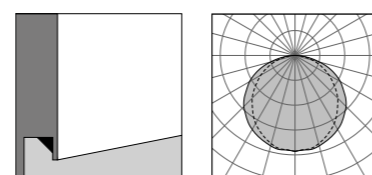- Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*
- Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

### ACCESSORI ACCESSORIES

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>AC026</b><br>giunzione angolare 135°<br><i>angular junction 135°</i>   |  | <b>AC191.0024035SN-20</b><br>driver LED IP20 24V DC 35W<br><i>driver LED IP20 24V DC 35W</i> |
|  | <b>AC027</b><br>giunzione lineare<br><i>linear junction</i>               |  | <b>AC190.0024096SN-20</b><br>driver LED IP20 24V DC 96W<br><i>driver LED IP20 24V DC 96W</i> |
|  | <b>AC028</b><br>giunzione angolare 90°<br><i>angular junction 90°</i>     |  | <b>AC030</b><br>primer LED strip 0.66ml<br><i>primer LED strip 0.66ml</i>                    |
|  | <b>AC029</b><br>giunzione angolare 90° V<br><i>angular junction 90° V</i> |  | <b>p.481</b><br>compatibile con strip LED p.481<br><i>compatible with LED strip p.481</i>    |

# Linear Floating Wall




Linear Battiscopa

Linear Cove

9,6W/mt / 14,5W/mt / 19,2W/mt  
 LED 2700K / 3000K / 4000K  
 954lm/mt - 2541lm/mt  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmable based on driver used*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*


**Solo profilo Profile only**  
 strip LED non inclusa  
*strip LED not included*  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 lunghezza su misura - unità di taglio 50mm  
*custom length - cutting unit 50mm*

LP6012



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*

LP6012



unità di taglio 50mm  
*cutting unit 50mm*




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC026**  
 giunzione angolare 135°  
*angular junction 135°*

 **AC027**  
 giunzione lineare  
*linear junction*

 **AC028**  
 giunzione angolare 90°  
*angular junction 90°*

 **AC029**  
 giunzione angolare 90° V  
*angular junction 90° V*


 **AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*

 **AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*

 **AC030**  
 primer LED strip 0.66ml  
*primer LED strip 0.66ml*

 **p.481**  
 compatibile con strip LED p.481  
*compatible with LED strip p.481*

# Linear OR Flat



7,25W / 14,5W / 29W LED  
 3000K / 4000K  
 865lm - 3806lm  
 128.7° x 106.9°  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV LED driver not included  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
 dimmable based on driver used

Linear OR Flat 500







Linear OR Flat 1000

Linear OR Flat 2000

LL2816



LL2817

LL2818





Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
 White (matte)
- Alluminio Anodizzato 48   
 Anodized Aluminium

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
 driver LED IP20 24V DC 35W
-  **AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
 driver LED IP20 24V DC 96W

-  **AC20886**  
 clip fissaggio plastica  
 plastic fixing clip

-  **AC20885**  
 clip fissaggio acciaio  
 steel fixing clip

# Linear 0R



Linear 0R 500

Linear 0R 1000


Linear 0R 2000

7,25W / 14W,5 / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
128.7° x 106.9°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used

LL2820

LL2821

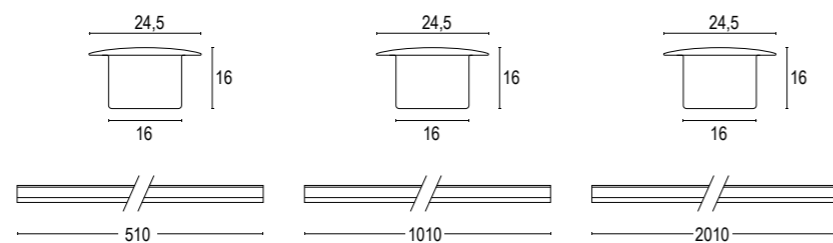LL2822



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
driver LED IP20 24V DC 35W  
**AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
driver LED IP20 24V DC 96W



**AC20886**  
clip fissaggio plastica  
plastic fixing clip

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** ○  
White (matte)  
Alluminio Anodizzato **48** ●  
Anodized Aluminium



**AC20885**  
clip fissaggio acciaio  
steel fixing clip



**AC20894**  
molla cartongesso  
plasterboard spring

# Linear 1R



Linear 1R 500

Linear 1R 1000


Linear 1R 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
128.7° x 106.9°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used

LL2830

LL2831

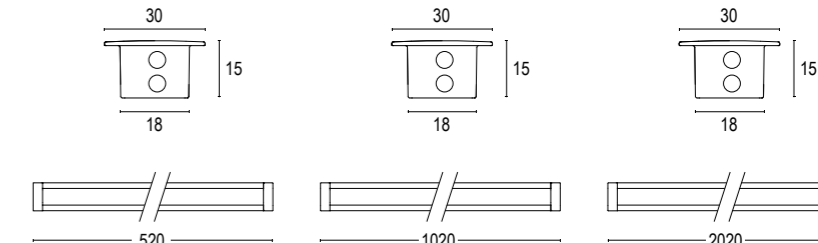LL2832




## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
driver LED IP20 24V DC 35W  
**AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
driver LED IP20 24V DC 96W


## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** ○  
White (matte)  
Alluminio Anodizzato **48** ●  
Anodized Aluminium



**Luc22880**  
giunzione lineare  
linear junction

# Linear 0W Flat








Linear 0W Flat 500      Linear 0W Flat 1000      Linear 0W Flat 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED  
 3000K / 4000K  
 865lm - 3806lm  
 128.7° x 106.9°  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV LED driver not included  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
 dimmable based on driver used

LL2083

LL2084

LL2085



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
 White (matte)
- Alluminio Anodizzato 48   
 Anodized Aluminium

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
**AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
 driver LED IP20 24V DC 96W



**AC20886**  
 clip fissaggio plastica  
 plastic fixing clip



**AC20885**  
 clip fissaggio acciaio  
 steel fixing clip

# Linear 0W





Linear 0W 500

Linear 0W 1000



Linear 0W 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
128.7° x 106.9°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used



LL2086



LL22087



LL2088



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
driver LED IP20 24V DC 35W  
**AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
driver LED IP20 24V DC 96W





**AC20886**  
clip fissaggio plastica  
plastic fixing clip



**AC20885**  
clip fissaggio acciaio  
steel fixing clip

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)  
Alluminio Anodizzato **48**   
Anodized Aluminium

# Linear 1W





Linear 1W 500

Linear 1W 1000



Linear 1W 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
111°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used



LL2826



LL2827




LL2828



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
driver LED IP20 24V DC 35W  
**AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
driver LED IP20 24V DC 96W



**Luc22880**  
giunzione lineare  
linear junction

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)  
Alluminio Anodizzato **48**   
Anodized Aluminium



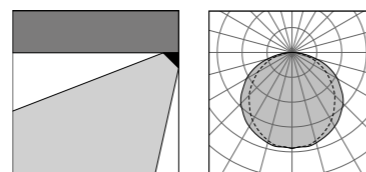
# Linear 0W Angular



Linear 0W Angular 500    Linear 0W Angular 1000    Linear 0W Angular 2000





Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page





7,25W / 14,5W / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
128.7° x 106.9°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used



LL2813





LL2814



LL2815



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01   
White (matte)
- Alluminio Anodizzato 48   
Anodized Aluminium

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 35W  
driver LED IP20 24V DC 35W



**AC190.0024096SN-20**  
driver LED IP20 24V DC 96W  
driver LED IP20 24V DC 96W



**AC20890**  
clip fissaggio acciaio  
steel fixing clip

# Linear 0W AS

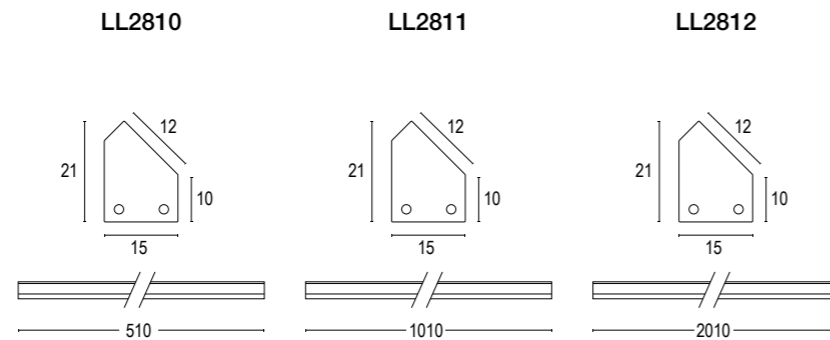


Linear 0W AS 500


Linear 0W AS 1000

Linear 0W AS 2000



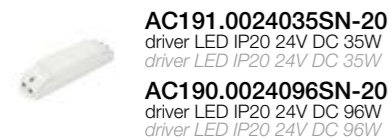7,25W / 14,5W / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
128.7° x 106.9°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used



## ACCESSORI ACCESSORIES



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)  
Alluminio Anodizzato **48**   
Anodized Aluminium

# Linear 0R AS

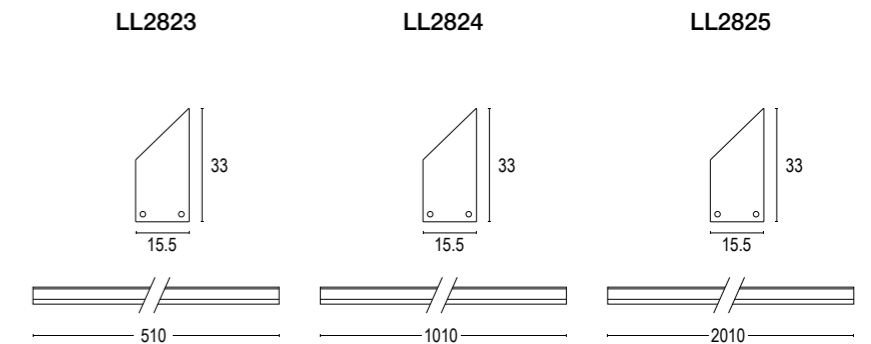


Linear 0R AS 500


Linear 0R AS 1000

Linear 0R AS 2000

7,25W / 14,5W / 29W LED  
3000K / 4000K  
865lm - 3806lm  
128.7° x 106.9°  
max 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV LED driver not included  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
dimmmable based on driver used



## ACCESSORI ACCESSORIES

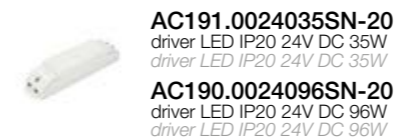

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
White (matte)  
Alluminio Anodizzato **48**   
Anodized Aluminium



# Strip Led



2700K



3000K



4000K




BLUE




RGBW



Tunable White



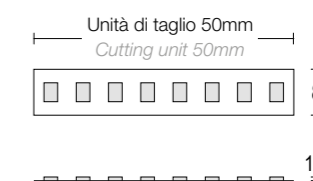9,6W mt / 14,5W mt / 19,2W mt  
 2700 / 3000K / 4000K  
 BLUE / RGBW / TUNABLE WHITE  
 865lm - 3806lm  
 120°  
 max 24V DC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
*remote SELV LED driver not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC191.0024035SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 35W  
*driver LED IP20 24V DC 35W*

**AC190.0024096SN-20**  
 driver LED IP20 24V DC 96W  
*driver LED IP20 24V DC 96W*



Karter Evo è un canale lineare modulare ad incasso ideato e concepito per nascondere gli apparecchi di illuminazione, rendendoli invisibili dal basso, facendo aumentare la percezione di ampiezza dello spazio. Il sistema può essere utilizzato sia come fonte di illuminazione generale, se equipaggiato con apparecchi ad ottica fissa, oppure come luce d'accento se equipaggiato con apparecchi orientabili. Il canale in metallo sagomato si installa dopo aver praticato il taglio nel cartongesso in modo semplice e veloce evitando costose sovrastrutture di cartongesso. Il sistema è composto da canali congiungibili fra di loro senza limite di estensione e disponibili in due misure: 600x100x30mm e 1000x30x100mm. I fori superiori per l'alloggiamento degli apparecchi sono ciechi e realizzati in metallo pretagliato di facile rimozione del diametro di 70mm. L'interasse fra i fori per l'alloggiamento degli apparecchi è di 200mm. Nel modulo da 600mm sono installabili fino a 2 apparecchi mentre nel modulo da 1000 fino a 5 apparecchi. Il canale viene chiuso alle estremità tramite appositi tappi di chiusura. Il sistema utilizza gli apparecchi della serie Comfort 1 RD Frame o Comfort 1 Dark Frame.

*Karter Evo is a recessed modular linear channel designed to hide the lighting fixtures, making them invisible from below, increasing the perception of space. The system can be used both as a general lighting source, if equipped with fixed optic fixtures, or as an accent light if equipped with adjustable fixtures. The pre-shaped metal duct is installed after making the cut in the plasterboard in a simple and fast way, avoiding expensive plasterboard structures. The system is made up of channels that can be joined together without extension limits and available in two sizes: 600x100x30mm and 1000x30x100mm. The upper holes for housing the luminaires are blind and made of easily removable pre-cut metal with a diameter of 70mm. The center distance between the holes for housing the devices is 200mm. Up to 2 luminaires can be installed in the 600mm module while up to 5 luminaires in the 1000 module. The channel is closed at the ends by means of special closing caps. The system uses fittings from the Comfort 1 RD Frame or Comfort 1 Dark Frame series.*



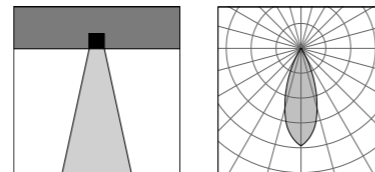
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USF -19 DM ALLU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione / metallo die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation / metal
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato / vetro temperato trasparente extra chiaro polycarbonate / extra clear transparent tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV / riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer lens / aluminum reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation







# Karter 1 Evo Comfort



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
- Nero (opaco) 02 
- Bianco & Oro 25 
- Nero & Oro 27 


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

Karter 1 Evo Comfort 100x30

Karter 1 Evo Comfort Dark 100x30


**Karter 1 Evo Comfort**  
8W / 18W LED 3000K / 4000K  
1075lm - 2057lm  
36°  
250 mA / 500 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2502



**Karter 1 Evo Comfort Dark**  
8,5W LED 3000K / 4000K  
810lm - 878lm  
40°  
700 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*



LL2496




## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC184.0250013SN-20**  
driver LED IP20 250mA 13W  
driver LED IP20 250mA 13W
-  **AC087.0500022SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
driver LED IP20 500mA 22W
-  **AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
driver LED IP20 700mA 31W
-  **AC116.0700038SD-20**  
driver LED IP20 700mA 38W DALI  
driver LED IP20 700mA 38W DALI

-  **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
IP66 remote power supply box

-  **AC21552**  
modulo struttura 640mm  
structure module 640mm
-  **AC21553**  
modulo struttura 1000mm  
structure module 1000mm

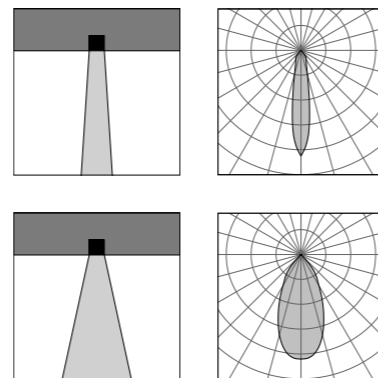
-  **AC084.0700014FN-67**  
driver LED IP67 700mA 14W  
driver LED IP67 700mA 14W



# Karter 2 Evo Fit




Karter 2 Evo Fit 210x50



18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
 2172lm - 3781lm  
 18° / 36°  
 500 mA / 700mA / 900 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmerable based on driver used*

2 x 31W LED 2700 - 6500 K  
 36°  
 900 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile *dimmerable* Tunable White DALI

LL2421



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0300013SN-20**  
 driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*  
**AC087.0700031SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*  
**AC165.0700041SN-20**  
 driver LED IP20 700mA 41W  
*driver LED IP20 700mA 41W*  
**AC087.0900038SN-20**  
 driver LED IP20 900mA 38W  
*driver LED IP20 900mA 38W*  
**AC236.0900038SW-20**  
 driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite  
*driver LED IP20 900mA 38W TunableWhite*



**AC24281**  
 honeycomb  
*honeycomb*



**AC24280**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC21554**  
 modulo struttura 640mm  
*structure module 640mm*



**AC21555**  
 modulo struttura 640mm  
*structure module 640mm*



**AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*



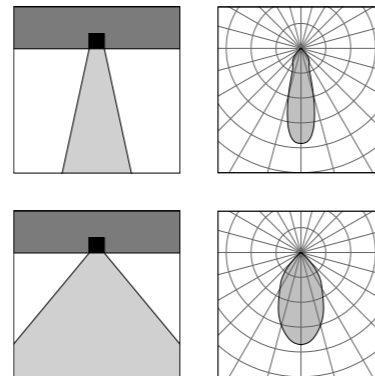
# Karter 2 Evo Gekko



Karter 2 Evo Gekko 210x50




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



18W / 26W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3012lm  
30° / 56°  
500 mA / 700mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2440



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*

Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0300013SN-20**  
driver LED IP20 500mA 22W  
*driver LED IP20 500mA 22W*

**AC087.0700031SN-20**  
driver LED IP20 700mA 31W  
*driver LED IP20 700mA 31W*



**AC21554**  
modulo struttura 640mm  
*structure module 640mm*

**AC21555**  
modulo struttura 640mm  
*structure module 640mm*

progetto grafico e impaginazione

*graphic layout*

Exit Light srl

[www.exitlight.it](http://www.exitlight.it)

coordinamento e supervisione

*supervising*

Ghidini Lighting

stampato nel mese di Gennaio 2022

*printed in January 2022*

I dati presenti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Ghidini Lighting si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Consultare il sito web per i dati aggiornati.

*The data presented in this catalogue are purely indicative. Ghidini Lighting reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these data, at any time. Refer to the website for updated information.*

I dati fotometrici presenti nel catalogo si riferiscono al flusso della sorgente; consultate i file tecnici fotometrici del sito web per il flusso nominale degli apparecchi.

*The photometric data provided on this catalogue are referred to the light source; the photometric data of the luminaire it can be checked on the technical photometric file on the website.*

 **LUCITALIA**  
BY GHIDINI

Ghidini Lighting s.r.l.  
Via Monsuello, 211 25065  
Lumezzane (Brescia) Italy  
tel +39 030 8925625 fax +39 030 8925626  
p. iva IT 03468330984  
[www.ghidini.it](http://www.ghidini.it)