



ilmas

part of














44

2022 - 2023







ilmas

































	Un grande gruppo / A big group	10
	Proiettori / Flood Lights	41
	Binari / Linea track / Omnia	133
	48V	191
	Incassi Fissi / Fixed Downlights	259
	Incassi Orientabili / Adjustable Downlights	333
	Soffitto e Parete / Ceiling and Wall	519
	Sospensioni / Suspensions	611
	Moduli LED / LED Modules	653
	Apparecchi per il food / Food products	671
	Strip Led - Profili - Accessori Strip Led - Profiles - Accessories	745
<i>i</i>	Olympia	766
	Anelli di compensazione - Compensation rings	768
	Drivers	774
	Informazioni / Informations	776
	Come formare il codice / How to get the code	23
	Legenda icone / Icons legends	24
	Indice numerico dei prodotti / Product index number	784

Sistema di controllo luci / Light system control

 28 SUNLIKE	 32 CCT Tunable White	 34 Dimmerazioni Dimmings	 36 CASAMBI
---	---	---	---











Proiettori / Flood Lights

 42 K Track Pressofusione Die-cast aluminium	 45 K S/Track	 46 K L/Track	 47 K XL/Track	 48 K S/A Track	 50 K L/A Track	 52 K XL/A Track
 54 K Track Estruso di alluminio Aluminium extruded	 56 K XS/A Track	 58 K S/A Track Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 60 K L/A Track Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 62 KS/B Track Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 64 KL/B Track Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 66 Smart/Track UGR<19
 72 F-Track	 74 Combo/P 2x2	 76 C-Track	 78 V-Track	 80 Quad maxi	 82 Over LED	 86 Over Led PS F12 / Osram
 90 Fly	 96 Fly /A	 102 Viper	 106 Cove	 110 Jet	 114 Space	 116 Sun /Track L
 118 J-Track	 120 PL-Track					





















Proiettori ad incasso / Recessed spotlights

 124 Magic Quad Trim/Trimless	 126 KS Trim/Trimless	 128 K/XS Trim/Trimless	 130 Mini Magic Trim/Trimless
--	--	--	--

Binari / Tracks

 136 9605 Binario standard/Dali Standard/Dali track	 138 9615 Binario incasso standard/Dali Standard/Dali recessed track	 140 9625 Binario H standard/Dali H standard/Dali track	 142 Binario Incasso/ SC standard/Dali Trimless recessed standard/Dali track	 144 Linea Track Opal	 146 Linea Track UGR<19	 148 Linea Spot
 150 Lighting Cove	 155 Omnia	 179 Omnia Spot				


48V

 196 9630 Standard	 198 9635 Sospensione MINI H MINI H Suspension	 200 9640 Incasso senza cornice Recessed trimless	 202 9645 Incasso con cornice per cartongesso già posato Recessed trim for plasterboard already assembled	 204 9650 Incasso senza cornice recessato Recessed trimless track	 206 9655 Standard 2 per applicazione a sospensione Standard 2 suspension	 208 9660 Sospensione Mini H biemissione Mini H double emission suspension
 210 9665 Sospensione Mini H biemissione recessato Mini H suspension double emission recessed	 212 9670 Incasso senza cornice recessato Recessed trimless	 214 9690 Tondo Sospensione Round suspension	 216 Quad 48	 218 Quad Maxi 48 UGR<19	 220 K/ XS 48	 221 K/2 XS 48
 222 K/S 48	 223 Mini Magic 48	 226 Mini Spot 48	 228 Estro Spot 48	 229 ICE 48	 230 K S/S 48V	


* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract


48V

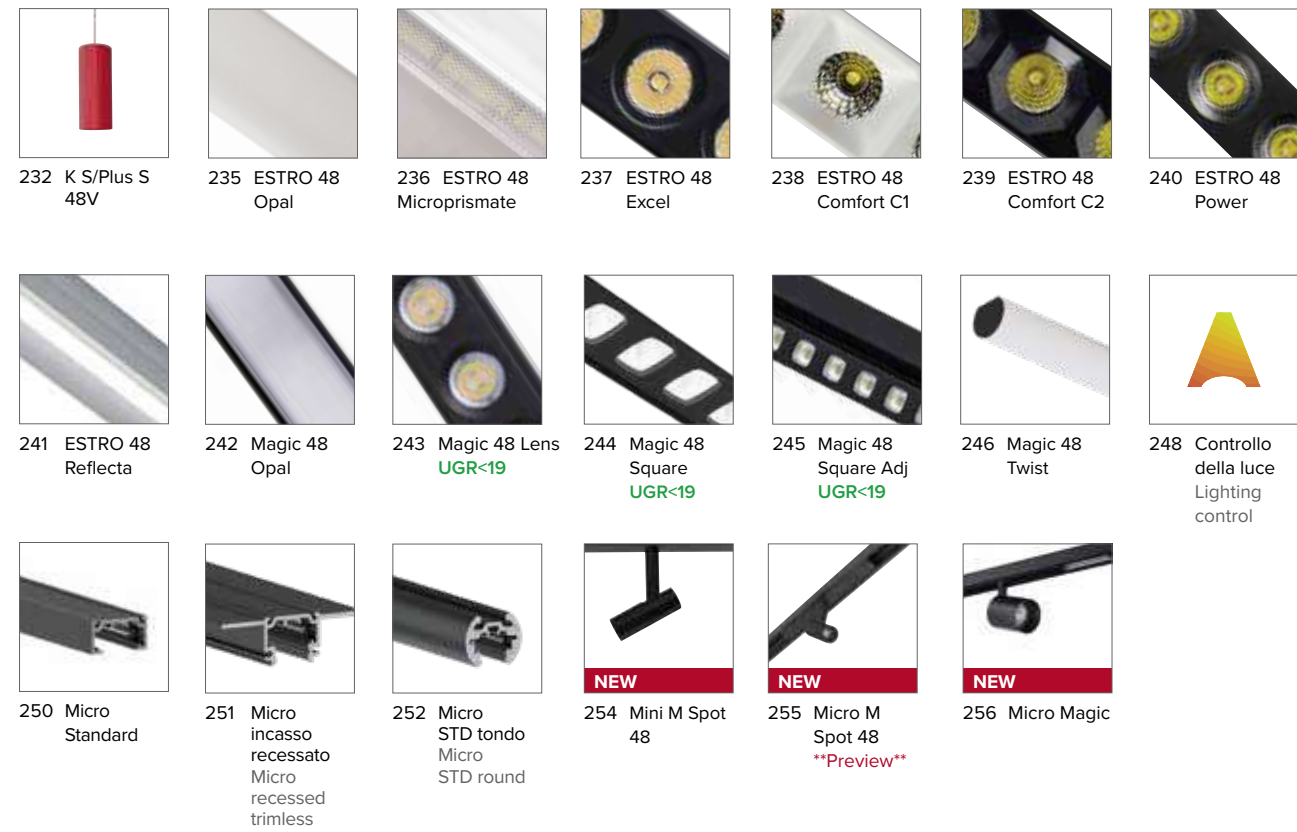

Incassi Fissi / Fixed Downlights

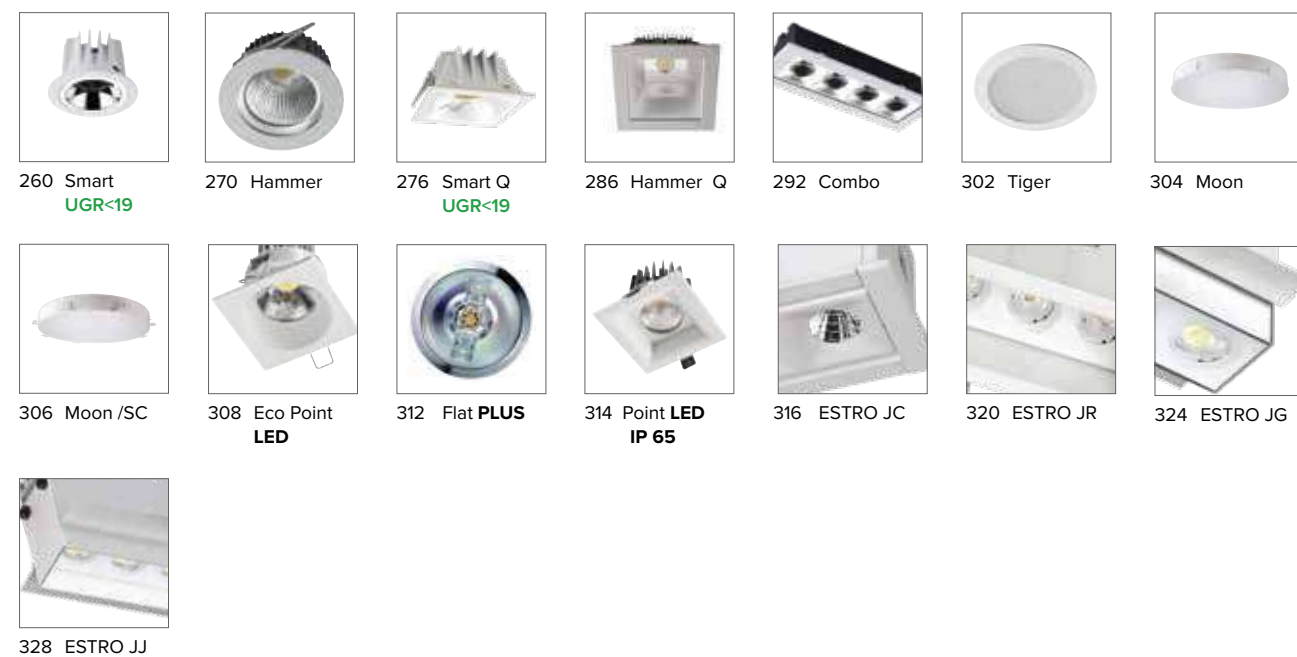

Incassi Orientabili / Adjustable Downlights

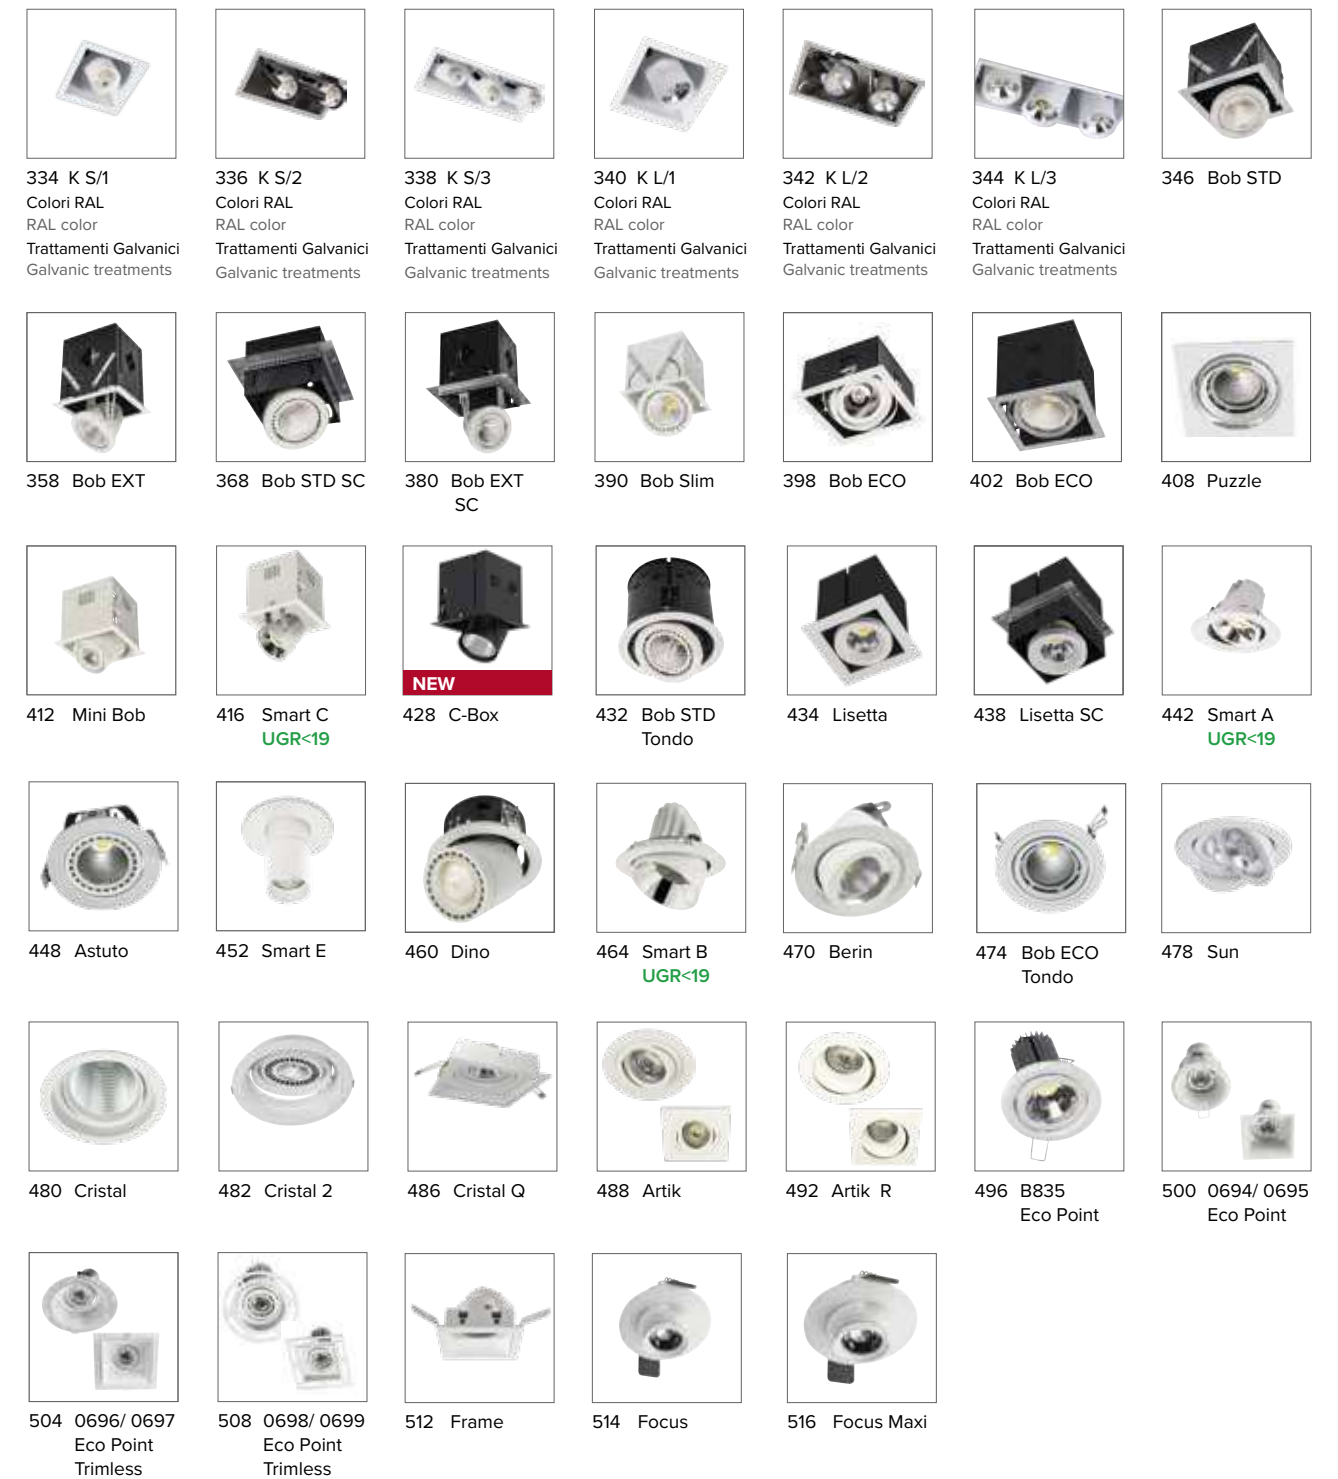





* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
 All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
 All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

Soffitto / Parete / Ceiling / Wall

 521 K S/P Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 522 K L/P Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 525 K S1/P	 526 K S2/P	 527 K S3/P	 529 K S/PLUS P Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 530 K L/PLUS P Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments
 NEW 532 Smart / P UGR<19	 536 Spring	 540 Moon / P	 542 Orion	 552 Fold	 562 Tech	 574 Dial
 586 Nuvola	 596 Nuvolino	 600 Sun/P	 602 Magic Wall XS	 604 Magic 2 Wall XS	 606 Magic 2 Wall S	







Sospensioni / Suspensions

 613 K S/PLUS S Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 614 K L/PLUS S Colori RAL RAL color Trattamenti Galvanici Galvanic treatments	 NEW 616 Smart / S UGR<19	 620 Summer	 626 Ring	 628 Square	 630 Marquez
 642 Ice	 644 Taurus	 646 ESTRO JS	 NEW 650 ESTRO HS			







Moduli LED / LED Modules

 654 F111	 658 F112	 662 V6 PLUS	 664 V1 PLUS	 NEW 666 Modulo SL / A	 668 AR 111 Toshiba
---	---	--	--	---	--






Food

 673 Macelleria Meat	 685 Salumeria Fresh Meat	 697 Pescheria Fish	 709 Ortofrutta Fruit & Vegetable	 721 Formaggi Cheese	 733 Pane Bread
---	--	--	---	---	--

Strip - Profili - Accessori / Strip - Profiles - Accessories

 746 Strip 24V	 752 Strip Flexy	 NEW 753 Strip Neon	 756 Profili Profiles	 761 Driver 24V	 763 Accessori Accessories
--	--	---	--	---	---

Olympia, Anelli di compensazione, Driver in corrente, Condizioni di vendita e garanzia
Olympia, Compensation rings, Current drivers, Guarantees and sale conditions

 NEW 766 Olympia	 768 Anelli di compensazione Compensation rings	 774 CC driver	 ilmas 776 Condizioni di vendita Terms of sale	 5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS 778 Condizioni di garanzia Terms of Guarantee
--	--	--	--	--

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract




Un grande gruppo
A big group

ILMAS, in linea con la propria filosofia tesa a soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente, sia a livello di prodotto che a livello di servizio, è entrata nel grande gruppo HB4, una Holding di partecipazione che opera sia in Italia che in Europa.

ILMAS is now part of HB4 Group, a Holding operating both in Italy and Europe; the decision has to be ascribed to the Company philosophy to satisfy market requests both on their products and services.

Le società del Gruppo
Group companies

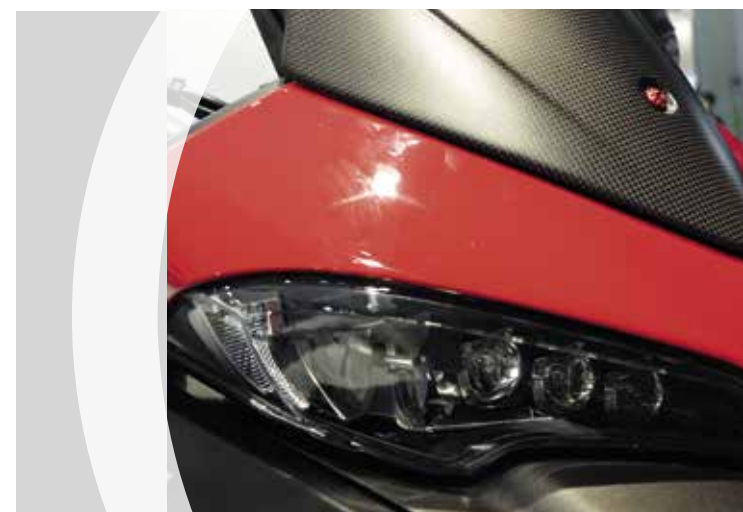

CEVLAB. Società con sede a Carpi, Lainate e Piacenza è specializzata nell'erogazione di servizi tecnici di consulenza, progettazione e testing, principalmente per aziende operanti nei settori della componentistica automotive e nella produzione degli apparecchi di illuminazione. La Società è presente in diversi settori di produzione in collaborazione con più aziende, con in comune una visione strategica fortemente orientata all'investimento in tecnologia, al Made in Italy e all'integrazione dei processi produttivi.

CEVLAB. Company located in Lainate (Italy), it is specialized in technical consultation, design and test for lighting and automotive Companies. It works in collaboration with other companies in different production fields; they are keen on technology investment, Made in Italy and production process integration.



IL GRUPPO HB4

La nostra sfida è produrre tecnologia all'avanguardia attraverso Know how, innovazione, affidabilità ed efficienza, con l'obiettivo di creare valore industriale e internazionalizzazione.

HB4 è una Holding che opera, in Italia ed Europa, nei settori industriali, immobiliari, automotive, interior design e lighting. HB4 armonizza il know how tecnologico e accresce il portato innovativo delle società in portfolio attraverso la sinergia tra le varie competenze specifiche; nell'ottica di una sempre più decisa proiezione globale, HB4 ha ampliato costantemente in questo senso, a partire dal 2013, la rilevanza dimensionale del proprio portfolio aziendale, attraverso un'attenta diversificazione strategica. Le energie e gli investimenti sono rivolti al miglioramento e all'efficientamento dei processi produttivi, nell'intento di fornire ai clienti finali il massimo grado di soddisfazione, sia dal punto di vista della qualità del prodotto sia da quello della puntualità di fornitura dello stesso.

HB4 is a Holding operating in Italy and Europe among different branches such as industrial, real estate, auto motive, interior design and lighting. HB4 harmonizes technological knowhow and increases innovations in each Company of the group thanks to specific knowledge; this attitude leads to a determined global perspective. Since 2013, HB4 has been concentrating energies and investments on improving productive process in order to give maximum satisfaction to customers concerning product quality and accuracy on supply.

HB4 GROUP

Our challenge is producing cutting edge technology thanks to knowhow, innovation, reliability and efficiency. Our target is to give industrial value and globalization to our Company.

ZADI. Società industriale con sede a Carpi (Italia), con un notevole background storico e tecnologico, opera nel settore dei sistemi di sicurezza ed apparati di illuminazione per autoveicoli. Zadi produce sistemi di sicurezza per autoveicoli (kit chiavi, immobilizer, tappi serbatoi, bloccasterzo) e gruppi ottici. Quest'ultima gamma di prodotti deriva dall'acquisizione fatta nel 2001 della CEV.

Compartecipanti.

CSI Srl, con sede in provincia di Ferrara (Italia), progetta e produce automazioni industriali principalmente per le società appartenenti al Gruppo, ed inoltre ha una produzione legata alla Business Unit del veicolo, in particolare per la divisione caravan.

CEV con sede in provincia di Carpi (Italia) è considerato un brand storico da più di 100 anni nel panorama dell'industria italiana. CEV è entrato a far parte di Zadi nel 2001 ed è considerato un brand storico da più di 100 anni nel panorama dell'industria italiana.

ZADI Company located in Carpi (Italy), it has an historical background that enables its working in safety and vehicle lighting. Zadi produces safety systems (keys, immobilizers, bottle caps, steering wheel lock) and lighting units for motorcars; the last kind of production started in 2001, when CEV became part of the group.

Sharing.

CSI Srl, located in Ferrara (Italy), designs and produces industrial automation for the Group Companies; its production is connected to Business Unit of the motorcar, in particular concerning caravans. CEV, located in Carpi (Italy) is one of historic brands in Italian industry since 100 years.



Le società del Gruppo Group companies


CORISIT. Compagnia di Riscaldamento Italiana con sede a Reggiolo (Italia), nasce nel 2017 inglobando in un'unica realtà produttiva alcuni marchi storici operanti nel campo del riscaldamento a biomassa. L'eleganza del design, la cura dei dettagli e la scelta di materie prime di elevata qualità sono sempre stati la carta vincente di CORISIT. Il resto, è cronaca recente di altri notevolissimi successi: la progettazione e la realizzazione delle termo stufe a pellets ed a legna e delle termo cucine sino ad arrivare ai recenti modelli termo caldaia a pellets.

Compartecipanti.

LINCAR, vanta una gamma completa di stufe a legna ed a pellets aria e canalizzabili, cucine e termo cucine a legna, termo stufe a legna ed a pellets e termo caldaie. Lo standard di qualità elevato è dimostrato dalle certificazioni CSQ, IQ Net, IMQ e Iso 9001 che l'azienda ha ottenuto sin dal 1998.

ARCE, articola la sua produzione in varie linee di prodotti, frutto dell'evoluzione delle tecnologie di riscaldamento a combustibili naturali che comprendono sia le soluzioni più tradizionali che le loro più moderne interpretazioni.

VULCANIA, vanta una lunghissima tradizione nel settore del riscaldamento a biomassa e si occupa della produzione di termo cucine, stufe e termo stufe a pellet e caldaie a legna.

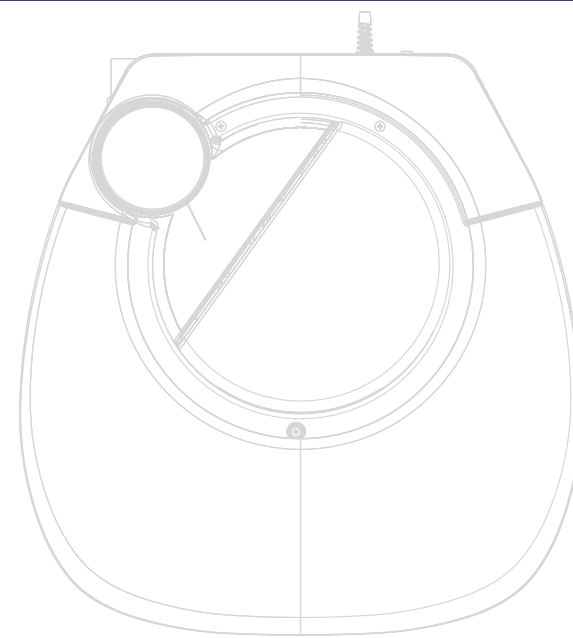


CORSIT. Heating Italian Company located in Reggiolo (Italy), it was born in 2017 acquiring some historical brands connected to biomass heating. CORISIT master has to be attributed to refinement in design, attention to details, preference for high quality raw materials. Recent and new achievements are: design and production of pellet and wood stoves, wood heater cookers and most recent pellet thermo boiler.

Partners

LICAR has a complete range of wood and pellet stoves, kitchen and wood heater cookers, thermo boilers and so on. High quality standard is proved by CSQ, IQ Net, IMQ and Iso 9001 certifications achieved in 1998.

ARCE produces different items as a result of evolving technologies in natural fuel heating systems.

VULCANIA has an historic tradition in biomass heating and produces wood heater cookers, thermo pellet stoves and wood burning boilers.

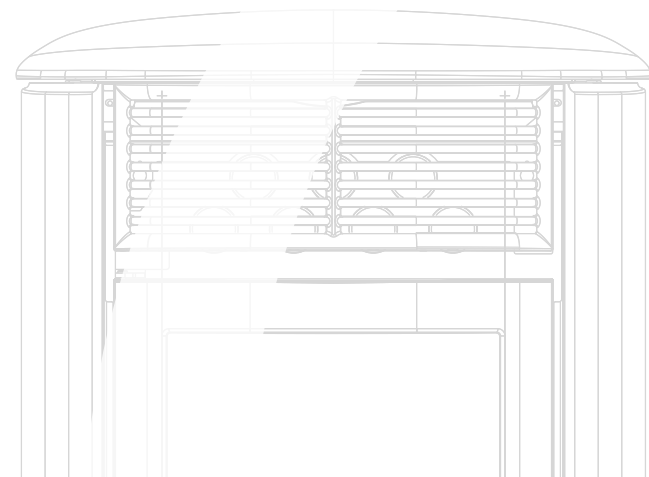

Le società del Gruppo Group companies

ECIE. Società con sede a Lainate (Italia) dal 1991, è specializzata nella produzione di luci dal design innovativo e componentistica per il mercato della moto, dell'auto, dei veicoli agricoli e dei quad. Produce fanaleria, contachilometri e componenti elettrici.

Compartecipanti.

ECIE ELECTRONICS è un'azienda specializzata in circuiti e componentistica elettronica, sempre al servizio del mondo automotive.

ECIE. Company located in Lainate (Italy) since 1991 it is specialized in producing lights whose design is groundbreaking and components for motorcycles, cars, farm machinery and quads. It produces lights, odometers and electrical components

Partners

ECIE ELECTRONICS it is specialized in circuits and electronic components related to automotive branch.



GKS. GKS GmbH, con sede a Haan vicino a Dusseldorf (Germania), si concentra sul mercato tedesco ed è attiva nella progettazione, produzione e, o commercializzazione di sistemi di chiusura e componenti aggiuntivi per la sicurezza dei motocicli ed il settore auto. Tecnologia intelligente facile da usare e utile. La gamma di prodotti offre un'ampia scelta per tutte le esigenze.

GKS. GKS GmbH is located in Haan, near Dusseldorf (Germany) and it operates in German market through planning, production and/or marketing of locking system and other components concerning auto and motorcycles branch. The technology is smart, easy to use and useful; the range of products is wide in order to provide choices for different needs.




GIUSSANI. Società con sede a Desio (MB), vanta una storia di successo nel mercato delle serrature universali e dei sistemi di chiusura per l'industria elettromeccanica con prodotti all'avanguardia per innovazione e qualità. Giussani Techniques nasce nel 1956, oggi è un'azienda dinamica che produce in Italia, nello stabilimento di Desio, un'ampia gamma di serrature per l'industria. Si distingue per il suo elevato standard qualitativo e per la sua particolare specializzazione nella produzione di sistemi di chiusura destinati allo sviluppo di mercati più evoluti.

GIUSSANI Located in Desio (MB), it is an historical brand working in universal lock market and electro mechanics closing systems. Giussani Techniques was born in 1956 and its production site is in Desio, Italy. Its qualitative standard is very thanks to its specialization in locking system for advanced markets.

RLM. La società RLM s.r.l. si sviluppa su un area di circa 9000 mq nel territorio del comune di Reggiolo (RE). Vanta il Know How acquisito negli anni con la produzione specifica nel settore del riscaldamento e degli elettrodomestici per grandi impianti. Oggi, si propone sul mercato della Carpenteria Metallica specializzata nella lavorazione della lamiera. Vengono effettuate lavorazioni di diverso genere: taglio laser, punzonatura, stampaggio e tranciatura con pressa, saldatura manuale e robotizzata e lavorazioni CNC, grazie alle attrezzature sempre più moderne e all'avanguardia.

RLM. RLM Srl is located in Reggiolo (RE) on an area of about 9000 sq m. All over the years it has acquired experience in heating and industrial appliances production. Today its market is related to steel structural work, specialized in plate manufactory. Here below the list of productions realized with modern and cutting edge assembly fixtures: laser cut, punching, pressing and blanking, welding, both manual and mechanic, CNC manufactory.

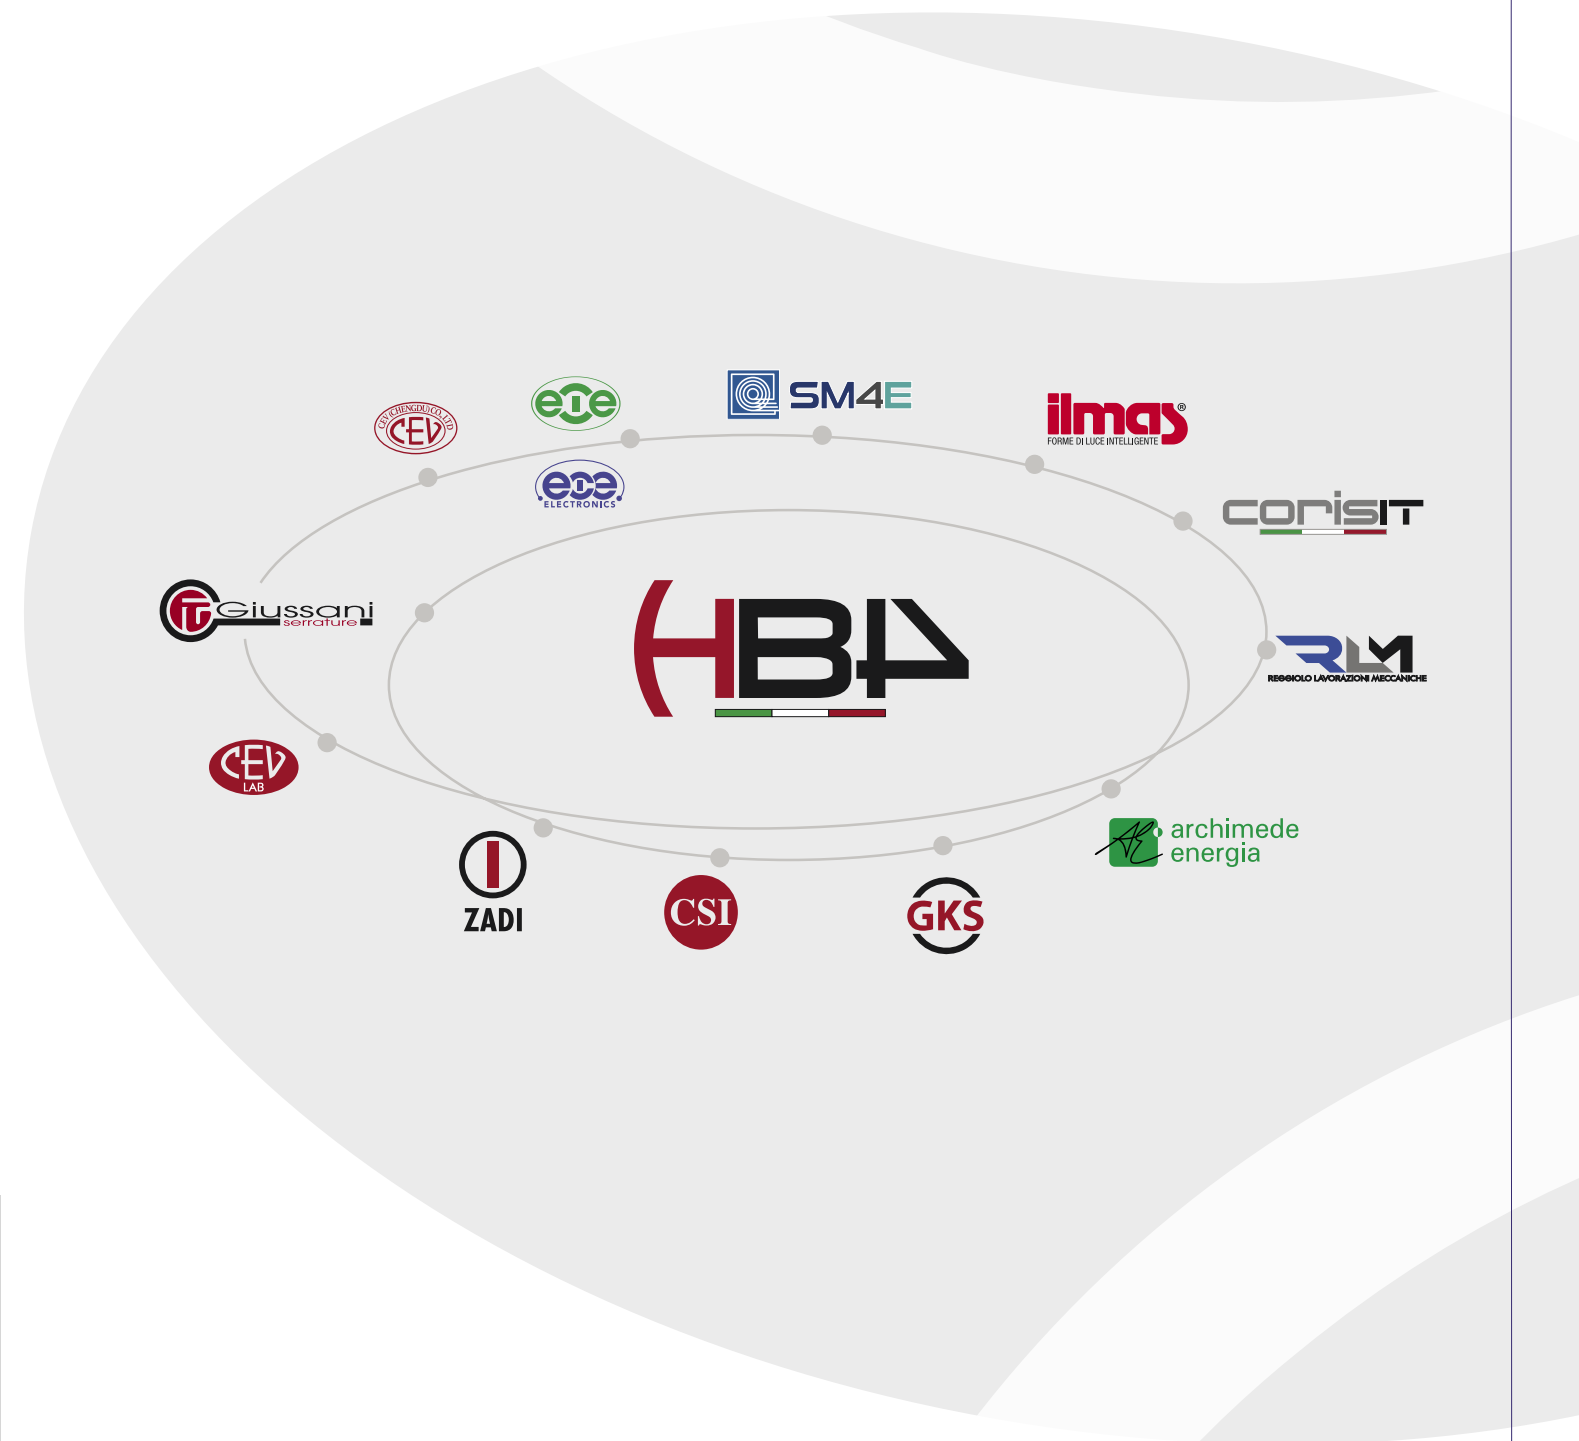



LA LUCE SI FA SPAZIO

Una grande azienda si vede dai numeri e dai risultati, ma senza la passione e il lavoro di squadra non si ottiene nessun risultato. Ilmas lavora da quasi quarant'anni sulla componentistica per l'illuminazione e insieme realizza apparecchi completi, innovativi e di qualità. Distribuiamo in tutta Italia e nel mondo il nostro prodotto grazie a una rete di vendita diretta e organizzata. Chi sceglie Ilmas sa di poter adottare nuove soluzioni di luce conformi alle normative, trasformare gli spazi; ha la garanzia di una tradizione tecnica che si sposa con la novità del design e delle necessità del mercato. La storia di Ilmas è fatta di amore per questo lavoro, di impegno e rispetto per i collaboratori; è la storia di una famiglia che accoglie il cliente e lo fa sentire a casa. Queste sono le basi che ci permettono di guardare al futuro, scommettere sull'innovazione e proporre il meglio per voi.

LIGHT MAKES ITS WAY

You can judge a big Company from its results, but without hard team working and dedication you can't achieve any result. For almost 40 years, Ilmas has been working on lighting components and its items are cutting-edge, full-developed and highquality. We sell our products all around Italy and in the world thanks to a well arranged direct trade. Our customers are aware that they adopt products in compliance to the latest rules that can modify the perception of each room; our technical tradition is guaranteed and backed up by market and design innovations. Ilmas is known for its love for job and respect for its employees and partners; it is a big family, and our customer will feel like as if he were at home. With our basis we can look forward for future and innovation and choose the best for you.





LA LUCE TRASFORMA CIÒ CHE ILLUMINA

L'incredibile crescita esponenziale che ha visto Ilmas passare in dieci anni da 2 a 15 milioni di euro di fatturato, è da ricercare nel coinvolgente entusiasmo e nella passione per il nostro lavoro e per la nostra azienda. Se la luce ha sempre più spazio nel pensiero architettonico, il motivo è chiaro. Ornamentale o funzionale, l'illuminazione ha un grande potere: trasformare la percezione degli ambienti. Una sapiente illuminazione può amplificarli, ridurli o semplicemente esaltare l'insieme. Ilmas lo sa dal 1978: per questo produce apparecchi di illuminazione che sono forme di luce intelligente. Le soluzioni proposte da Ilmas si inseriscono nella dialettica tra il dentro e il fuori, offrendo risposte su misura sia per gli interni che per gli esterni. Per ottimizzare la funzionalità di ogni prodotto, l'ampia gamma di apparecchi Ilmas è realizzata rispettando i più rigidi standard qualitativi e solo dopo un'accurata selezione dei materiali. Una ricerca che nasce dalla passione per mettersi al servizio della luce.

LIGHT MODIFIES WHAT IT ENLIGHTENS

In the last ten years, Ilmas increased its turnover from 2 to 15 million of Euros thanks to its enthusiasm and love for our work and Company. It is obvious that light has become more and more established in architectural thought. In fact, light has an important skill: it can modify the perception of what it enlightens. The correct enlightenment can intensify, reduce or simply enhance the setting. In Ilmas we are aware of this since 1978: for this reason, our items are "smart figures of light". Our offer covers the range of both indoor and outdoor products; they are assembled according high quality standards and the raw materials are properly selected, in order to achieve the best functionality from each product. This study is due to our love for lighting.

UN NUOVO MODO DI PENSARE

La nostra principale arma, che sta decretando il nostro successo sul mercato, è quella di aver adottato una politica di stock. Nei nostri magazzini è presente un'importante quantità di prodotti che garantiscono ai nostri clienti consegne velocissime, in 24/48 ore. Spesso, la consegna di un ordine, che avviene alle 9.00 del mattino, si concretizza già nel pomeriggio stesso. Si tratta di una grande sicurezza per chi decide di interfacciarsi con noi. Premettendo che utilizziamo anche terzisti con logistica e outsourcing, abbiamo 4 magazzini dislocati nell'hinterland nord ovest milanese, con un totale di 1900 bancali solo a Bernate Ticino, dove ha sede l'azienda, per un totale di 2 mila mq di materiale. Quest'ultimo viene assemblato quasi in tempo reale, trovando il giusto equilibrio nel rapporto qualità/prezzo che risulta assolutamente vantaggioso.

A NEW WAY OF THINKING

Our success on the market is due to the stock policy we adopted, and this is our main service. In our warehouses we have an important quantity of items that enables us to deliver the customer in 24/48 hours. Whether we receive a purchase order by 9.00 am, we are often able to ship it the same afternoon. This characteristic is a certainty for our customers. We find help in contractors, logistics and outsourcing; we have 4 warehouses located in the West area of Milan, with an amount of 1900 PLTs in Bernate Ticino, where our headquarter is located, and a total of 2 thousands cu.m. of items. Our void items are assembled daily in order to find the best price/quality ratio.





Come formare il codice *How to get the code*

IRC/CRI > 80

Modello <i>Model</i>	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER		
	2655lm 17W 500mA	3635lm 24W 700mA	4335lm 30W 850mA	2730lm 17W 500mA	3820lm 24W 700mA	4560lm 30W 850mA	2930lm 17W 500mA	4010lm 24W 700mA	4785lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
2242	IC	ID	IT	AC	AD	AT	BC	BD	BT	E	N	S	1	2	199 €	266 €	288 €
															-	L	C

Codice prodotto
Product code

Scelta K, lm, W, mA
Choose K, lm, W, mA

Scelta fascio
Choose beam

Scelta colore
Choose color

Scelta driver
Choose driver

Esempio / *Example*

2242ICE1L = 2700K, 2655lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali
2700K, 2655lm, 17W, 500mA, beam 20°, white colour, Dali driver


GUIDA ALLA LETTURA READING GUIDE

1. Codice modello / Product model
2. Nome prodotto o Nome famiglia prodotto
Product name or Product name series
3. Disegno tecnico / Technical drawing
4. Accessori disponibili / Available accessories

LEGENDA ICONE / ICONS LEGEND

 RG Rischio foto biologico Photobiological risk	 Rotazione-movimento asse orizzontale Horizontal axis rotation-adjustability
 Inclinazione dell'apparecchio rispetto piano orizzontale Device's bent compared to tailplane	 Facile montaggio Easy installation
 Rotazione dell'apparecchio sull'asse verticale Device's rotation on vertical axis	 Regolazione dell'apertura del fascio luminoso Beam regulation
 Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material	 APP CASAMBI CASAMBI APP
 Foro d'incasso Cutting hole	
 Foro d'incasso Cutting hole	


1 2
3
4



FLY


Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

1330
Mini




234
158
107
Ø 78

1331
Midi




234
185
147
Ø 102

1332
Maxi



243
210
172
Ø 127

Optica / Optical					
€ 14		€ 14		€ 14	
20°	124020	17°	124200D7	17°	124200D7
40°	124040	25°	124200G7	25°	124200G7
60°	124060	33°	124200J7	33°	124200J7
		60°	124200T7	60°	124200T7
Alette / Barndoors					
€ 17		€ 23		€ 28	
124000W1 □		1241000W1 □		1242000W1 □	
124000W2 ■		1241000W2 ■		1242000W2 ■	
Griglia / Honeycomb grid					
-		€ 29		€ 29	
-		1242Ape		1242Ape	
Diffusore opale / Opal diffuser					
-		€ 6		€ 6	
-		1242000U		1242000U	
Luce di cortesia / Courtesy light					
 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items					
				1 ora / hour	Cod. 9000B92 € 211,00

ILMAS SHOP

Le migliori performance per la moda ed il retail
The best performances for fashion and retail

IRC/CRI > 90 3000K



IRC/CRI > 90 4000K



IRC/CRI95 VIVID 3300K - 3500K



IRC/CRI 97.6 SUNLIKE 3000K



Con le nuove tecnologie LED siamo in grado di offrire un' illuminazione più performante ed efficiente nel mondo della moda e del retail. Con le rese cromatiche >90, sunlike 97.6 e le nuove VIVID, ogni capo d'abbigliamento potrà avere la luce più idonea. La luce ILMAS è al vostro servizio e se ci contattate saremo felici di raccontarvi tutte le nostre attività e i nuovi prodotti che stiamo realizzando.

With the new LED technology, we can offer more powerful and efficient lighting in the fashion and retail industry. With the color rendering > 90, special SUNLILE 97.6 and the new VIVID, every garment can have the most suitable light. ILMAS light is at your service and if you contact us we will be happy to tell you all the new activities and new products we are realizing.

Su richiesta / On request: Led 3000K - 4000K CRI>80

ILMAS FOOD

La luce e il risparmio energetico per la vendita del cibo
Light and energy saving for food

Una nuova proposta di Ilmas per il mondo del food. Proiettori, fari ad incasso e sospensioni corredati da speciali diodi led per il mercato alimentare. Una luce più performante e più idonea per illuminare nel miglior modo i negozi alimentari e i reparti dei supermercati. MEAT+ per le carni, FRESH MEAT per i salumi, GOLD per i latticini, GOLD+ per la panetteria e rese cromatiche speciali per frutterie e pescherie. Una vera rivoluzione con l'innovazione tecnologica che permette di avere un forte risparmio energetico, insieme con un'eccezionale efficienza luminosa.

A new ILMAS proposal for the food world. Flood light , recessed and suspensions with special LED COB for the food market , a more powerful light for grocery stores and supermarket departments. MEAT + for meat, FRESH MEAT for Sausages, GOLD for Cheese, GOLD + For Bread and Special Chromatic Rendering for Fruits, Vegetables and Fish.

A true revolution with technological innovation that allows you to have a strong energy saving together with excellent light efficiency.

MEAT +



FRESH MEAT



IRC/CRI > 90 3000K



IRC/CRI > 90 4000K



IRC/CRI > 90 2700K GOLD




IRC/CRI > 90 2400K GOLD +



ISPIRATI DALLA LUCE NATURALE INSPIRED BY NATURAL LIGHT

SunLike è una sorgente luminosa avanzata che annulla il picco di luce blu, simile allo spettro della luce solare e contribuisce a **mantenere il ritmo circadiano umano stabile**, esaltando il colore degli oggetti. La luce di un normale LED bianco è creata dalla combinazione di luce emessa da un LED blu ma con SUNLIKE, tutta la luce viene emessa da un **LED viola**, il che si traduce in uno spettro naturale e continuo che è molto vicino a quello della luce del sole.


SunLike is advanced light source that nullify blue light peak, similar to sunlight spectrum contributes to maintaining a stable human circadian rhythm and enhancing the color clarity of objects. The light from an ordinary white LED is created from the combination of light emitted from a blue LED and light emitted by exciting fluorescent materials. With SUNLIKE, all of the light is emitted from a violet LED, the results is a natural and continuous spectrum that is very close to sunlight.

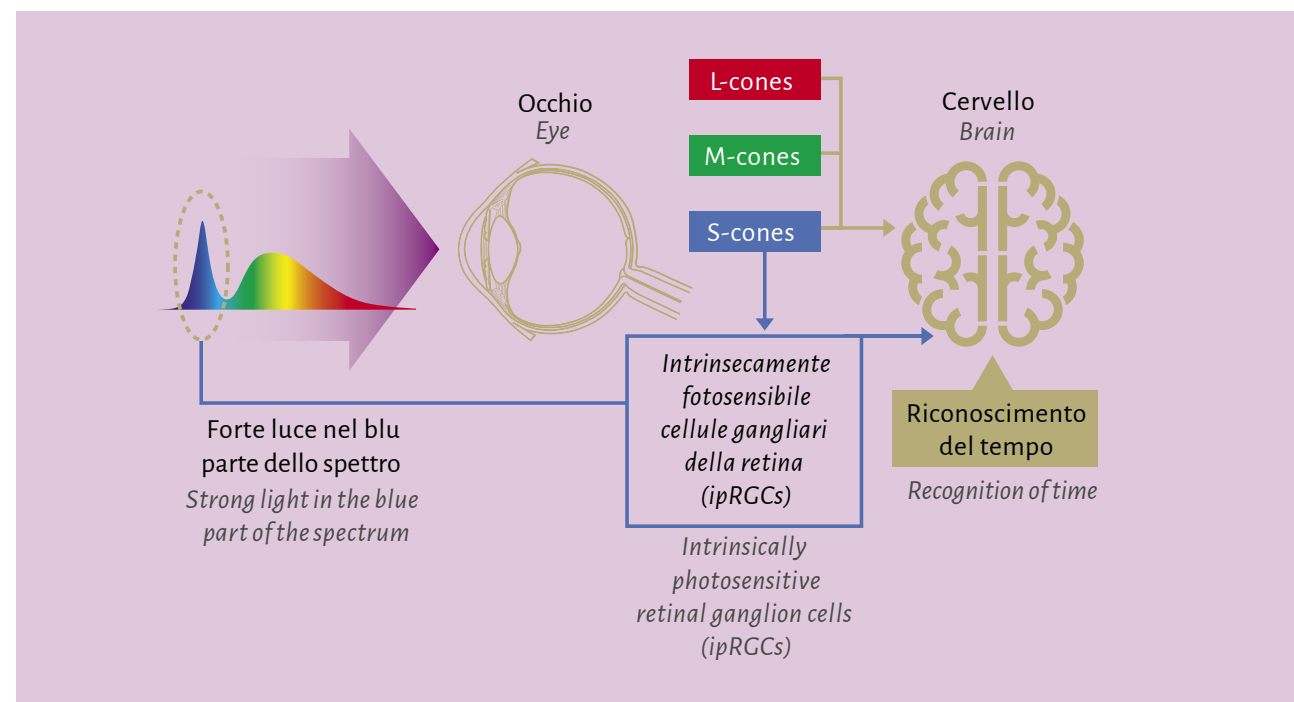

PAROLA D'ORDINE: IRC 97,6 KEY WORD: CRI 97,6

La resa cromatica indica l'effetto che una sorgente luminosa ha sui colori degli oggetti, **il valore 100 rappresenta i colori alla luce naturale**. SunLike mostra un colore superiore rispetto a molti LED, in quanto ha una resa cromatica molto vicina a 100, ciò è verificabile anche attraverso lo standard TM-30-15 (il metodo IES per la valutazione della resa cromatica della sorgente luminosa). Questa peculiarità trova riscontro in occasione di eventi quali mostre di arte e sfilate di moda. **Gallerie d'arte, showrooms, negozi, hotel e i ristoranti** sono solo alcuni esempi di luoghi in grado di massimizzare questo potenziale.

Color rendering indicates the effect that a light source has on the colors of objects value 100 representing colors under natural light. SunLike exhibits superior color rendering properties with a value close to 100 showable through the new TM-30-15 standard (the IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition). The technology expresses natural colors at events such as exhibitions of European art and fashion shows. Art galleries, showrooms, shops, hotels, and restaurants are just some examples of places that are capable of maximizing this potential.

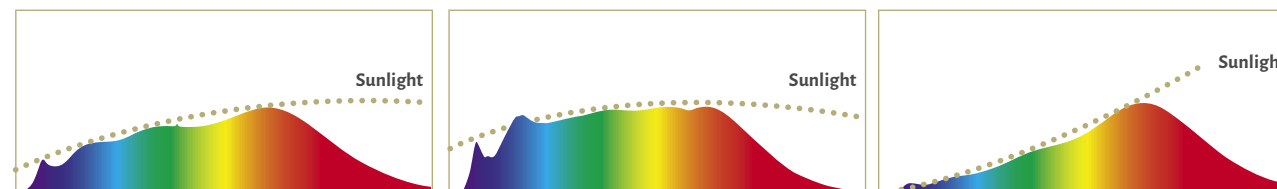


RIPRODUZIONE FEDELE DEI COLORI FAITHFUL REPRODUCTION OF COLORS

SUNLIKE illumina fedelmente gli oggetti come apparirebbero alla luce del sole sia in termini di colore che di contrasto. Quindi è perfetto per illuminare opere d'arte, settore moda o interior design. SunLike offre uno spettro naturale senza luce blu, produce una riflessione speculare dalla superficie degli oggetti, conferendo un maggiore senso di tridimensionalità e consistenza. A volte il colore dei vestiti sembra diverso rispetto a quello visto nel negozio. Questo accade perchè lo spettro della luce nel negozio, differisce da quello della luce naturale.

SunLike faithfully illuminates objects as they would appear under sunlight in terms of color and contrast. So it is perfect to illuminate works of art, fashion or interior design. SunLike delivers a natural spectrum without excessive blue light, which is easily scattered and therefore produces specular reflection from the surface of objects, imparting a greater sense of three-dimensionality and texture. Sometimes the color of clothing looks different outside than inside the store, this happens because the spectrum of light in the store differs from natural light.

Diffusione ottica Spectral dependence of scattering

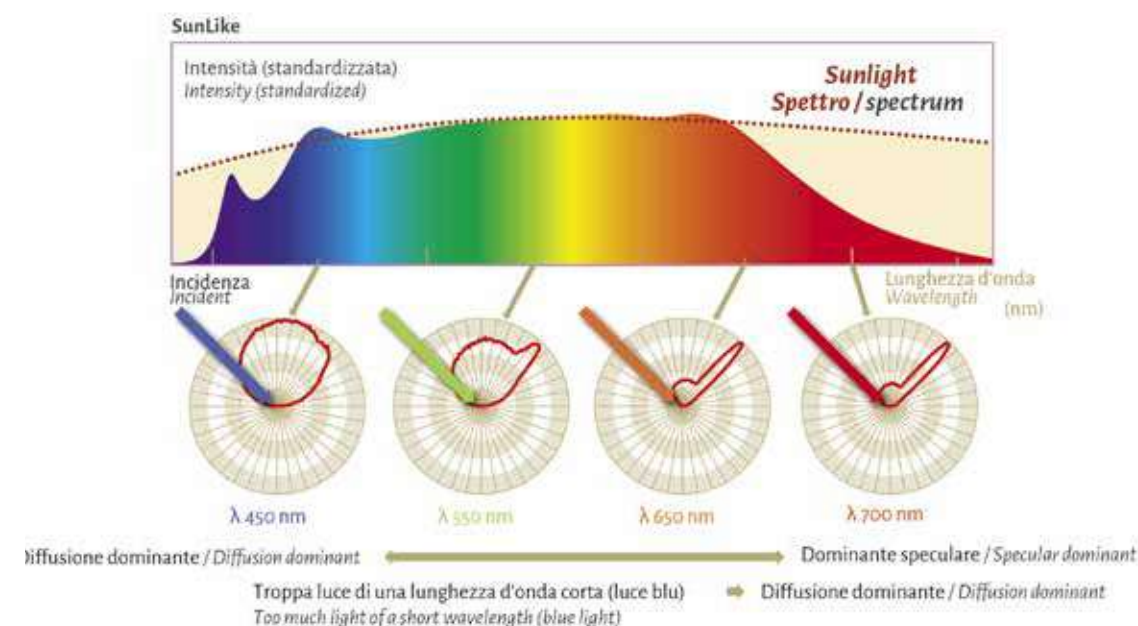

La luce più performante e senza abbagliamento
The most performing light without glare


Protezione anche nei negozi e centri commerciali con la nuova serie SMART family
Safe light in shops and mall with the new SMART family



DRIVERS RIPPLE FREE

Il RIPPLE FREE è un esempio della volontà di puntare sull'eccellenza qualitativa dei propri prodotti.

I driver LED sono forniti di un sofisticato circuito multistadio per alimentare i LED con una corrente perfetta (una linea), senza alcun eccesso. Con RIPPLE si fa riferimento alla dimensione della forma d'onda della corrente d'uscita del driver LED. Quando si alimentano i LED con DRIVER LED RIPPLE FREE è possibile raggiungere le massime prestazioni ed efficienza luminosa, con la minima dissipazione di calore. I DRIVER LED RIPPLE FREE assicurano il minimo livello di oscillazione della luce. Sia nei casi di luce intensa o ridotta, questa oscillazione è per la maggior parte dei casi accettabile perché quasi impercettibile. Tuttavia, ricerche hanno collegato questa oscillazione della luce a problemi di salute. Quindi, nonostante l'oscillazione avvenga a frequenze non percepibili ad occhio nudo, esistono prove che il cervello percepisce oscillazioni della luce fino a 200Hz (nei driver LED con ripple la frequenza è 100Hz). Possibili problemi includono mal di testa, affaticamento della vista, compromissione delle prestazioni visive o, in casi estremi, crisi epilettiche.

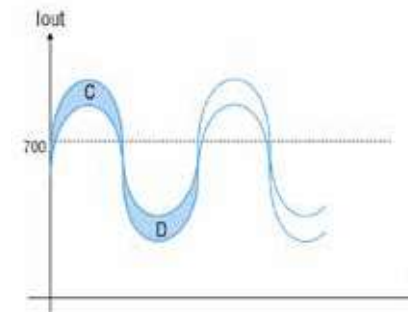

RIPPLE FREE is an example of how we always aims at providing products of the highest quality. LED drivers are provided with a sophisticated multistage circuit to supply the LEDs with a perfect current (a line), without any excess. RIPPLE is the width of the LED drivers' output current sinusoidal wave. When powered by RIPPLE FREE LED DRIVERS the LEDs can reach the maximum performance and light efficiency, with the minimum heat dissipation. RIPPLE FREE LED DRIVERS ensure the lowest level of light flickering.

In both the cases of bright or low light, it is assumed that the flicker is acceptable because it is largely imperceptible. However, surveys have linked the flicker to health problems. So, even though flicker at these frequencies may not be visible to the naked eye, there is evidence that the human brain can detect light flicker frequencies up to 200Hz (LED drivers output ripple is 100Hz). Potential problems include headaches, eye strain, impaired visual performance or, in extreme cases, epileptic seizure. Exceptions are those PWM dimmable LED drivers having a frequency beyond 200 Hz (like TCI standard) that do not show the above potential problems.



CCT Tunable White



Disponibile su richiesta / Available on request

Sistema per il controllo della temperatura di colore della luce

Un apparecchio Tunable White viene sviluppato utilizzando LED a luce bianca sia con tonalità calda che fredda. Grazie al controllo dell'alimentazione dei canali dei singoli LED, è possibile miscelare il flusso luminoso ed ottenere una proiezione che copre l'intero spettro colore dei toni bianchi. Da quelli più caldi (2700K) a quelli più freddi (5500K).

I prodotti Tunable White più avanzati utilizzano la tecnologia 'multi-chip' in cui i LED di entrambe le temperature colore vengono combinati nello stesso modulo. I LED di diverso colore (bianco caldo o bianco freddo) vengono rispettivamente più o meno alimentati in base alla temperatura colore desiderata.

Gli apparecchi Tunable White multi-chip hanno certamente prestazioni luminose più elevate e migliore controllo del colore rispetto ai sistemi a doppio circuito.

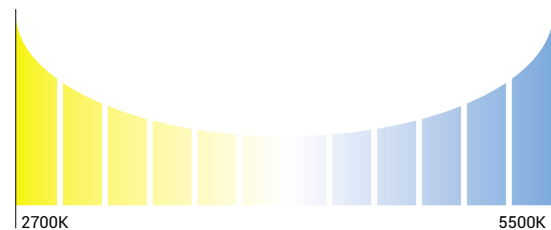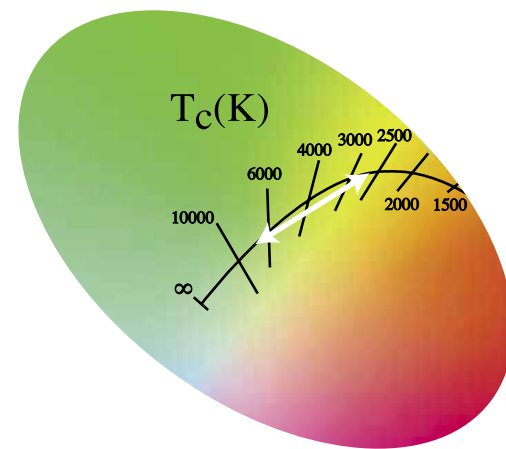

IRC/CRI >90	lm medi / medium 1858 / 2161	K 2700/5500K	W 25
-------------	------------------------------------	-----------------	---------

Previa verifica fattibilità
After checking feasibility

Gestione con Driver DALI 2CH 700mA
Management with DALI Driver 2CH 700mA

Per ordinare l'apparecchio con il sistema CCT Tunable White inserire le lettere LC al posto del carattere della temperatura colore / To order the device with CCT Tunable White use the letters LC instead of the letter of color temperature

Maggiorazione rispetto al prodotto senza driver
Price increase compared to the product without driver **€ + 175**

Esempio codice / Example code


0587LCDE1E

1858/2161lm, 2700/5500K, 25W, fascio 20°, colore bianco, driver standar
1868/2161lm, 2700/5500K, 25W, beam 20°, white color, standard driver


Control of LED colour temperature system

By using mixed white LED, both cold and warm shade, you create a Tunable White device. Controlling power supply of each single LED you can mix light stream in order to create a spectre covering the complete white range, from warmest (2700K) to coolest (5500K).

Cutting edge Tunable White products use "multi-chip" technology where both warm and cool temperatures are combined in one single LED module. These LEDs will be given more or less power according to required temperature. "Multi-chip" Tunable White fixtures provide a higher light performance and better colour control than double circuit ones.

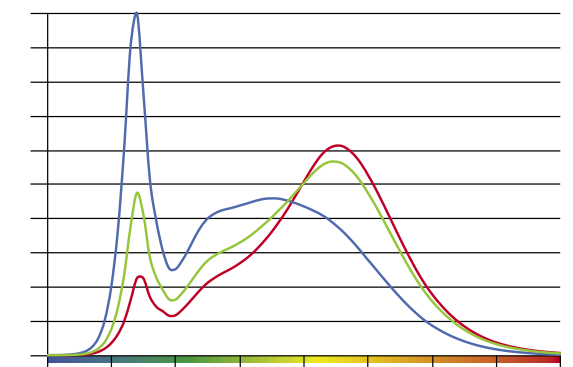

Two Source LED	Wavelength (nm)
2700K, CRI: 83, R9: 10	Red
3500K, CRI: 87, R9: 26	Green
5500K, CRI: 85, R9: 19	Blue

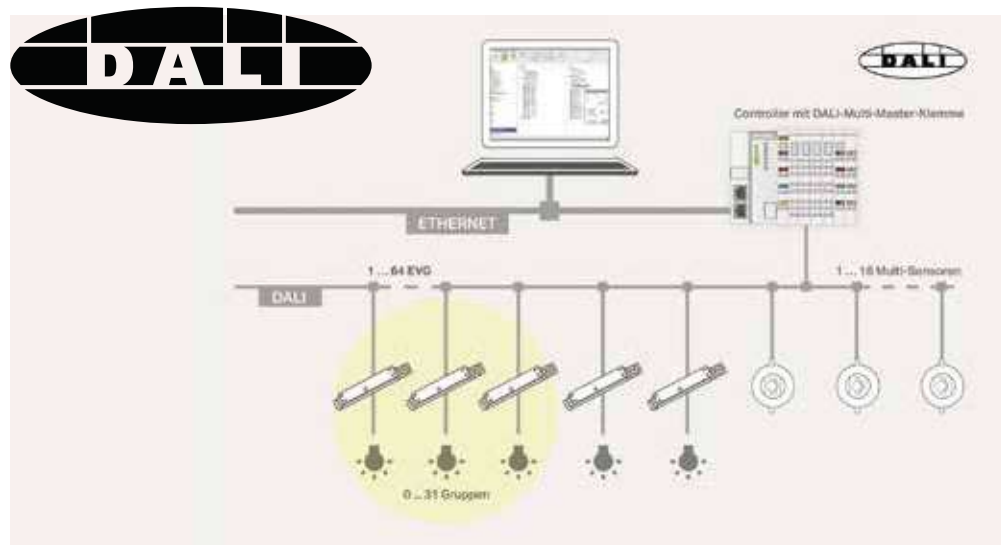

DALI, una sigla che sta per "Digital Addressable Lighting Interface", è un protocollo interfaccia per la comunicazione digitale fra trasformatori elettronici. Consente di far funzionare fino a 64 apparecchi digitali, che possono essere gestiti sempre con la medesima linea di controllo ma in modo indipendente l'uno dall'altro. Numerando individualmente gli apparecchi d'illuminazione si può riconfigurare la scenografie di un locale senza bisogno di intervenire sui fili.

DALI consente di controllare i singoli apparecchi di illuminazione associando un proprio indirizzo ad ogni alimentatore; questo permette al cambio di utilizzo dell'ambiente di riconfigurare il sistema senza i costi e i disagi degli interventi di ricablaggio.

DALI è un sistema ad intelligenza distribuita in cui i valori di emissione luminosa dei differenti scenari illuminotecnici e il raggruppamento delle diverse sorgenti luminose sono memorizzati all'interno degli alimentatori elettronici stessi.

I sistemi elettronici DALI cosa offrono:

- comando centralizzato.
- indirizzabilità della singola sorgente luminosa o a gruppi o complessiva.
- gestione di informazioni di controllo di ritorno dall'alimentatore o dalla sorgente luminosa, come ad esempio:
- lampada accesa o spenta
- stato di funzionamento
- lampada fuori servizio
- percentuale di flusso luminoso emesso
- maggiore semplicità di cablaggio e di impianto perché i gruppi e gli scenari possono essere programmati dopo l'installazione dell'impianto.
- il sistema è modificabile in ogni momento con una riprogrammazione senza intervenire sull'impianto.


DALI, an abbreviation for "Digital Addressable Lighting Interface", is an interface protocol for digital communication between electronic transformers. It can operate up to 64 digital devices, which can always be managed with the same control line but independently of each other. By individually counting the luminaires, you can reconfigure the scenery of a room without needing to intervene on the wires.

DALI allows you to control individual lighting fixtures by associating one's address with each feeder; This allows the use of the environment to reconfigure the system without the costs and disadvantages of rewiring.

DALI is a distributed intelligence system where light emission values of the different lighting scenarios and the grouping of the various light sources are stored in the electronic feeder itself.

The DALI electronic systems offer:

- centralized control.
- addressability of the single light source or group or aggregate.
- managing feedback information from the feeder or light source, such as:
- light on or off
- state of operation
- out of service lamp
- percentage of luminous flux emitted
- greater cabling and plant



La possibilità di regolare le lampadine è oggi un elemento centrale dei concetti d'illuminazione moderni. Che si tratti di spazi privati, aziendali o pubblici, la regolazione della luminosità aumenta la qualità di vita e di lavoro, garantendo anche una grande efficienza energetica.

La regolazione dell'intensità luminosa è una forma di comando della luce che regola la luminosità ovvero il flusso luminoso di una lampada. La regolazione senza graduazione della luminosità permette di creare diverse atmosfere luminose a seconda delle esigenze.

1...10V SU RICHIESTA

SISTEMA DI REGOLAZIONE ANALOGICO 1...10V

La regolazione dell'alimentatore avviene tramite un segnale a tensione continua, immune da disturbi, che va da 1V, dove si ha la minima luminosità (linea di regolazione in corto circuito) a 10V che corrisponde alla massima luminosità (linea di regolazione aperta).

La potenza della regolazione viene generata dall'alimentatore elettronico e viene assorbita dal modulo di regolazione collegato all'alimentatore. Alimentatori elettronici collegati a diverse linee di alimentazione possono essere gestiti dal medesimo sistema di regolazione. Verificare la corrente fornita dal modulo di regolazione in relazione a quella indicata in ogni pagina. **IN CASO DI "DIMMERAZIONE LOCALE":** per connessioni esterne all'apparecchio garantire il doppio isolamento.

PUSH

SISTEMA DI REGOLAZIONE PUSH N/A

La regolazione della luminosità avviene tramite l'utilizzo di un pulsante di tipo "normalmente aperto" e rappresenta il tipo di regolazione più semplice disponibile sul mercato adatto ad essere utilizzato nelle piccole e medie installazioni.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE PUSH

- un solo pulsante per la regolazione;

Sincronizzazione PUSH

Se si utilizza più di un dispositivo con un singolo tasto PUSH, si può verificare un comportamento asincrono, il quale richiede una risincronizzazione manuale usando il metodo descritto. Si raccomanda di non controllare più di 4 dispositivi con un singolo tasto. Se questo risulta inaccettabile, utilizzare il cavo di sincronismo. Un qualunque 1-key dimmer che non fa da modulo centrale di controllo (dato che ogni driver ha il suo proprio controllo) può generare un comportamento asincrono (es. bambini che giocano con il tasto). Il sistema è quindi fuori sincronia, per esempio alcune lampade sono accese, altre spente o la direzione di dimmerazione differisce da lampada a lampada. Metodo di risincronizzazione: quando i driver sono accesi, premere il tasto PUSH per più di 1 secondo (long PUSH) seguito da una pressione rapida minore di 1 secondo (short PUSH). Ora i dispositivi sono spenti, effettuare un long PUSH, il sistema è ora risincronizzato. Massima lunghezza totale cavi PUSH: 15 m / 49 ft.

DRIVER DIMMERABILI DIMMABLE DRIVERS

The ability to adjust the bulbs is nowadays a central element of modern lighting concepts. Whether in private, corporate, or public spaces, brightness adjustment improves the quality of life and work, while also providing great energy efficiency. Adjusting the light intensity is a form of light control that adjusts the brightness or the luminous flux of a lamp. Adjustment without graduation of brightness allows to create different light atmospheres depending on your needs.

1... 10V ON REQUEST

ANALOG ADJUSTMENT SYSTEM 1 ... 10V

Adjustment of the power supply is via a 1 V-free, uninterrupted, continuous voltage signal, where the minimum brightness (short-circuit control line) is 10 V, which corresponds to the maximum brightness (open line adjustment).

*The power of the regulation is generated by the electronic power supply and is absorbed by the control module connected to the power supply. Power Supplies Electronic devices connected to different power lines can be managed by the same control system. Check the current provided by the Adjustment in relation to that indicated on each page. **IN CASE OF "LOCAL DIMMERATION":** For external connections to the appliance ensure double insulation.*

PUSH

PUSH N/O ADJUSTMENT SYSTEM

Brightness adjustment is achieved by using a "normally open" button and is the easiest type of adjustment available on the market to be used in small and medium installations.

CHARACTERISTICS OF PUSH ADJUSTMENT

- one button for adjustment;

PUSH synchronization

If you use more than one device with a single PUSH key, you may experience asynchronous behavior, which requires manual resynchronization using the method described. It is recommended that you do not control more than 4 devices with a single key. If this is unacceptable, use the sync cable. Any 1-key dimmer that does not make a central control module (since each driver has its own control) can generate asynchronous behavior (eg, children playing with the key). The system is therefore out of sync, for example, some lamps are lit, some are off or the dimming direction differs from a lamp lamp. Resynchronization Method: When the drivers are on, press the PUSH key for more than 1 second (long PUSH) followed by a short press of 1 second (short PUSH). Now the devices are off, make a long PUSH, the system is now resynchronized. Maximum total cable length PUSH: 15 m / 49 ft.

CASAMBI COS'É?

WHAT IS CASAMBI?





All'interno del catalogo dove è presente questo simbolo significa che il prodotto può essere venduto con il sistema di controllo CASAMBI
Inside the catalog, where this symbol is present, the product can be sold with the control



Casambi è un sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione, il modo più semplice per controllare le proprie lampade. E' una soluzione basata su Bluetooth Low Energy (BLE), un wireless di ultima generazione a bassa potenza presente in tutti gli smartphone. Grazie alla semplicità intuitiva dell'applicazione, chiunque potrà creare e gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste dal proprio device.

Casambi is an advanced automation lighting control system, the simplest way to control your own lamps. It is a bluetooth low energy (BLE) solution, a wireless technology and the only low-voltage wireless. Thanks to the intuitive simplicity of the app anyone can create and self-manage a lighting network by controlling every fixture individually or in groups depending on the needs and the functions required, using a smartphone or any other mobile device.

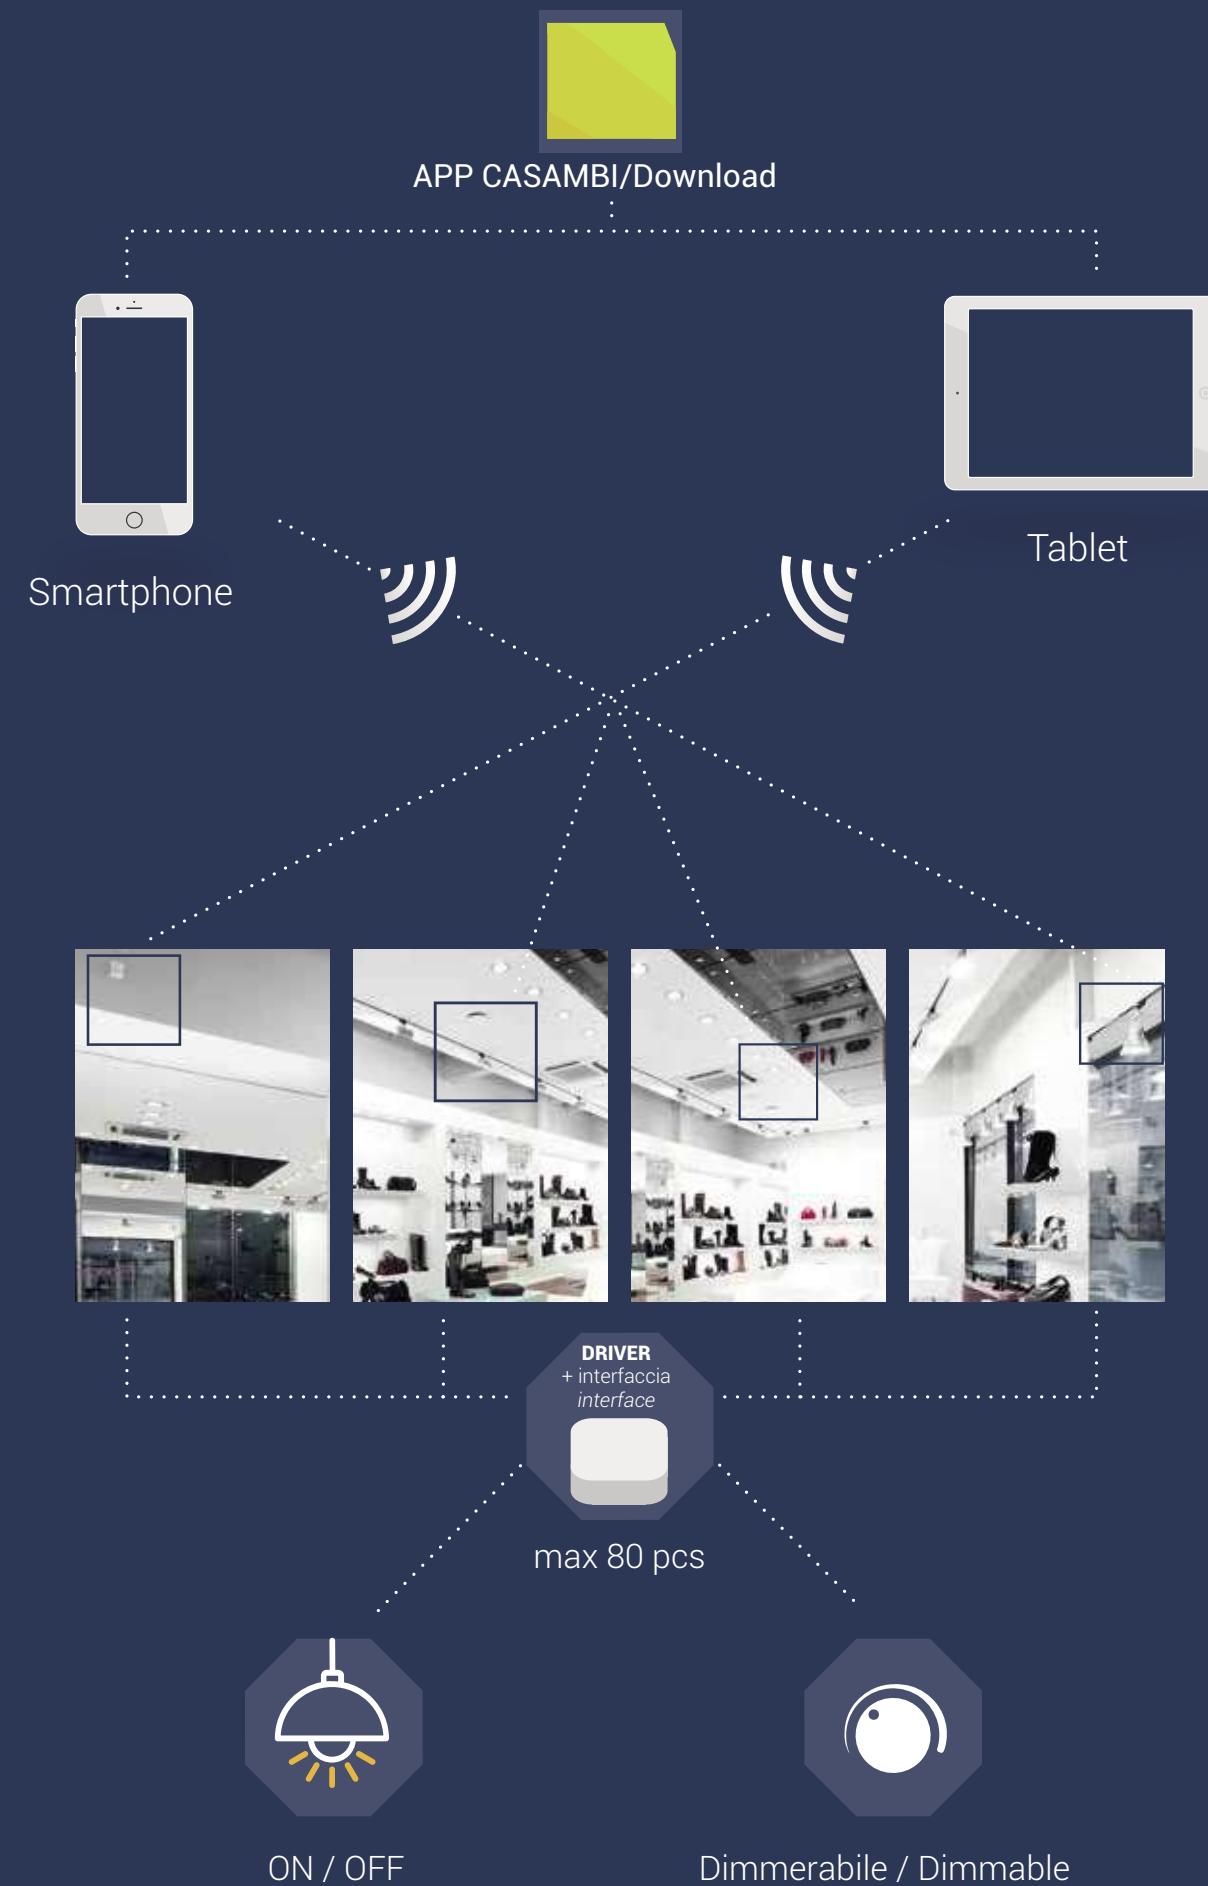

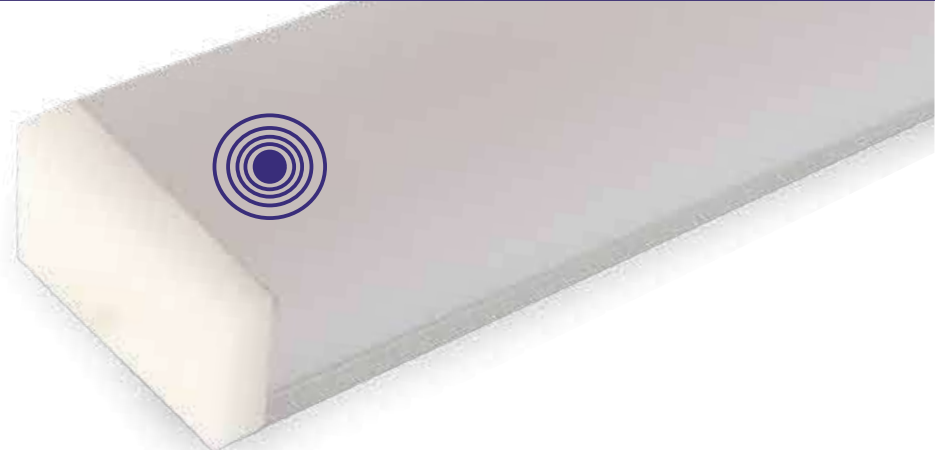

SENSORE IR IR SENSOR

Grazie al sensore, potrai con un semplice tocco, dimmerare, accendere o spegnere il tuo profilo

Thanks to the sensor, you can dimmer, turn on or turn off your profile with a simple touch



6/24V
4A


Il sensore a infrarossi A7IR rileva la presenza di una superficie nera opaca ad una distanza < di 80mm

The infrared sensor A7IR recognizes the presence of a black opaque surface from a distance < of 80 mm

ilmas



Proiettori Flood Lights



42 K Track
Pressofusione
Die-cast aluminium



45 K S/Track



46 K L/Track



47 K XL/Track




48 K S/A Track



50 K L/A Track



52 K XL/A Track



54 K Track
Estruso di alluminio
Aluminium extruded



56 K XS/A Track



58 K S/A Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



60 K L/A Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



62 KS/B Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



64 KL/B Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



66 Smart /Track
UGR<19



72 F-Track



74 Combo/P 2x2



76 C-Track



78 V-Track



80 Quad maxi



82 Over LED



86 Over Led PS
F12 / Osram



90 Fly



96 Fly /A



102 Viper



106 Cove



110 Jet



114 Space



116 Sun /Track L



118 J-Track



120 PL-Track

Proiettori ad incasso / Recessed spotlights



124 Magic Quad
Trim/Trimless



126 KS
Trim/Trimless



128 K/XS
Trim/Trimless



130 Mini Magic
Trim/Trimless

K-FAMILY

Pressofusione di alluminio
Die-cast aluminium



La linea K family in pressofusione di alluminio nasce per rispondere alle esigenze specifiche di competitività ed alta rotazione.

K FAMILY in die-cast aluminium is made to satisfy specific demands for alternative to other brands and warehouse best-sellers.



BIANCO
WHITE



GRIGIO
GREY



NERO
BLACK




K FAMILY TRACK

Corpo e cassetta in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Box and die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°, diffuser 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / For all items

Basette / Base	
	Basetta plastica Std/Dali Std/Dali plastic base
	Basetta incasso plastica Std/Dali Std/Dali recessed plastic base
€ 38	
124200H1 <input type="checkbox"/>	124200M1 <input type="checkbox"/>
124200H2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200M2 <input checked="" type="checkbox"/>

Luce di cortesia / Courtesy light
 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items
 1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

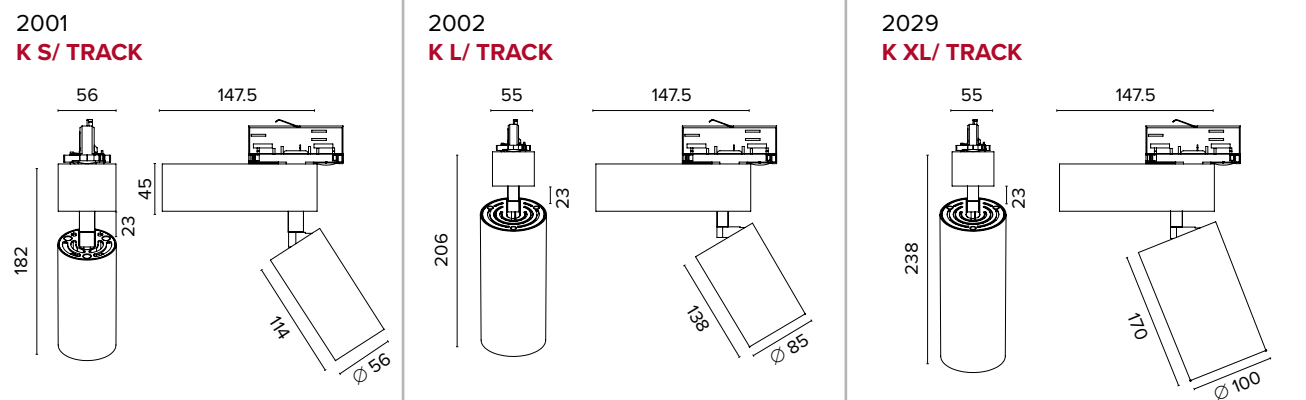

Ottica / Optical	
€ 12	€ 14
12° 200112	12° 200212
24° 200124	24° 200224
38° 200138	38° 200238
12° 202912	24° 202924
38° 202938	

Alette / Barndoors	
€ 17	€ 23
200100W1 <input type="checkbox"/>	200200W1 <input type="checkbox"/>
200100W2 <input checked="" type="checkbox"/>	200200W2 <input checked="" type="checkbox"/>

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid		
€ 23	€ 25	€ 27
KSGRI	KLGR1	KXLGR1
Diffusore opale / Opal diffuser		
€ 7	€ 10	€ 11
KSSAT	KLSAT	KXLSAT

2001 K S/ TRACK

Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2001	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	1	2	0	179 € E	215 € D	215 € L	280 € P

Es. / Ex: 2001ZBF0L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2001	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	1	2	0	190 € E	267 € D	267 € L	342 € P

Es. / Ex: 2001XBM1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2001	SSB	SSC	B	F	M	T	1	2	0	222 € E	289 € D	289 € L	364 € P



Es. / Ex: 2001SSBM0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver



Famiglia Prodotti / Family Products






2001 K S/ TRACK

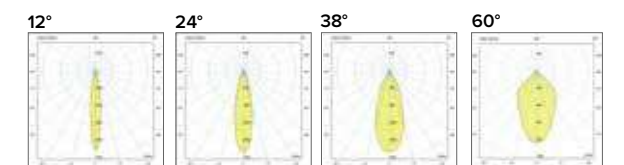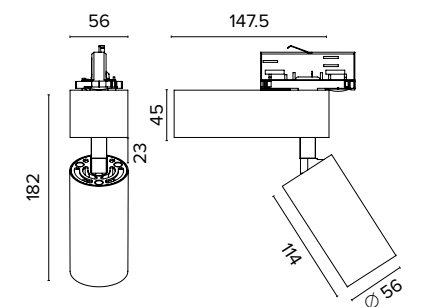

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
 the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

2002 K L/ TRACK

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2002	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	1	2	0	201 €	237 €	237 €	312 €
																E	D	L	P	

Es. / Ex: 20020BF0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2002	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	1	2	0	212 €	248 €	248 €	323 €
														E	D	L	P

Es. / Ex: 20020BM1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2002	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	1	2	0	235 €	270 €	270 €	345 €
											E	D	L	P




Es. / Ex: 2002SSB0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

2029 K XL/ TRACK

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2029	OD	OS	OE	SD	SS	SE	TD	TS	TE	B	F	M	T	1	2	0	218 €	254 €	254 €	329 €
																	E	D	L	P

Es. / Ex: 20290SF0L = 2700K, 3110lm, 28W, 800mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3110lm, 28W, 800mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2029	XD	XS	XE	DD	DS	DE	B	F	M	T	1	2	0	229 €	265 €	265 €	340 €
														E	D	L	P

Es. / Ex: 2029DSM1L = 3500K, 3195lm, 28W, 800mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 3195lm, 28W, 800mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER			
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2029	SSD	SSS	SSE	B	F	M	T	1	2	0	251 €	287 €	287 €	362 €
											E	D	L	P

Es. / Ex: 2029SSDM0L = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 38°, grey colour, Dali driver





Pag. 133
Binari / Track

Famiglia Prodotti / Family Products





* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

2002 K L/ TRACK

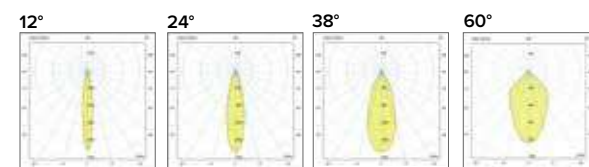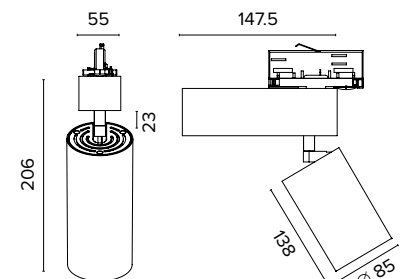

2029 K XL/ TRACK

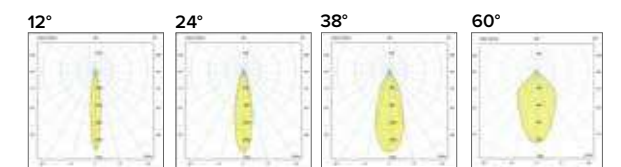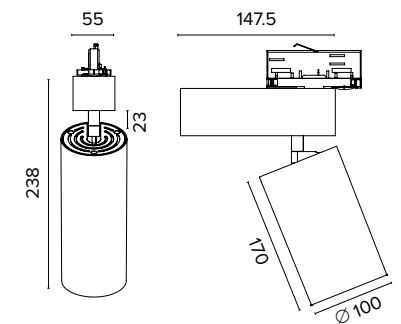


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually



2025 KS/A

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

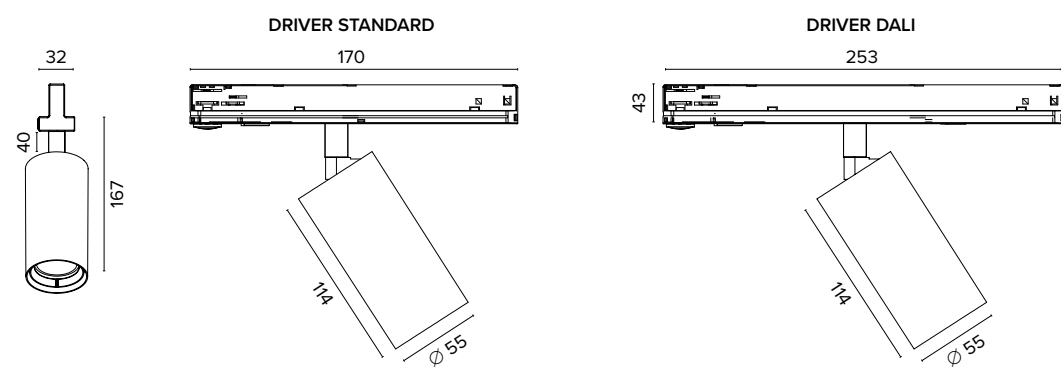

Ottica / Optical

	€ 12
12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors

	€ 17
200100W1 □	200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
€ 23 KSGRI	€ 7 KSSAT

Famiglia Prodotti / Family Products



50 KL/A 52 K XL/A

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
---	---	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2025	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	1	2	0	188 € E	255 € L	277 € C

Es. / Ex: 2025ZBF0L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2025	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	1	2	0	199 € E	266 € L	288 € C

Es. / Ex: 2025XBM1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2025	SSB	SSC	B	F	M	T	1	2	0	221 € E	288 € L	310 € C


Es. / Ex: 2025SSBM2L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, black colour, Dali driver

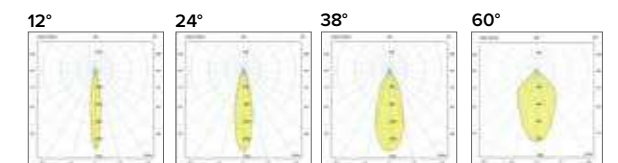



2006 KL/A

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

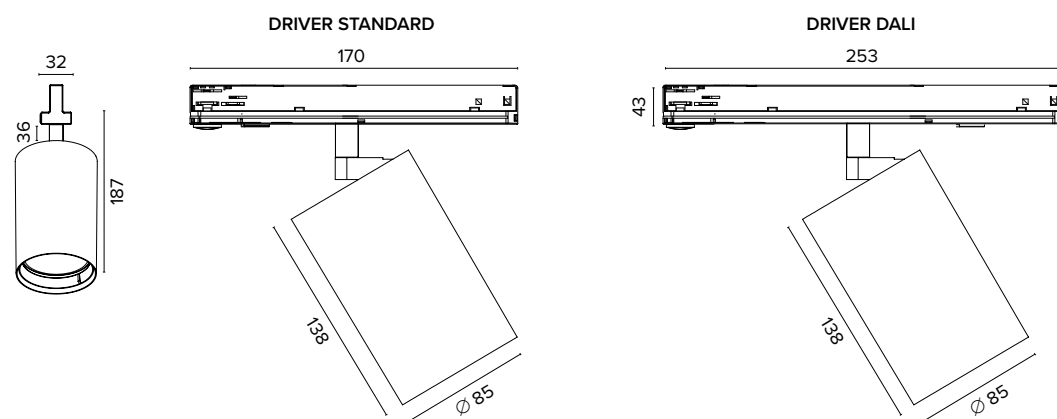

Ottica / Optical



€ 14

12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / Barndoors



€ 23

200200W1 □

200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser


Griglia / Honeycomb grid

€ 25
KLGRI

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 10
KLSAT

Famiglia Prodotti / Family Products

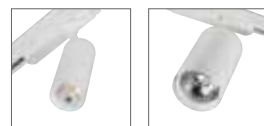

48 KS/A

52 K XL/A

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2006	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	1	2	0	210 € E	277 € L	299 € C

Es. / Ex: 2006OBFOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2006	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	1	2	0	221 € E	288 € L	310 € C

Es. / Ex: 2006DBM1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2006	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	1	2	0	243 € E	310 € L	332 € C

Es. / Ex: 2006SSBM0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

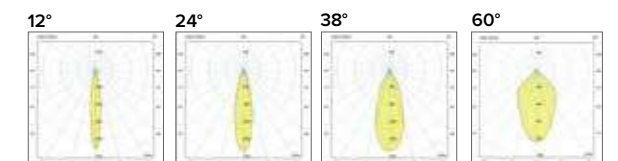



2031 K XL/A

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

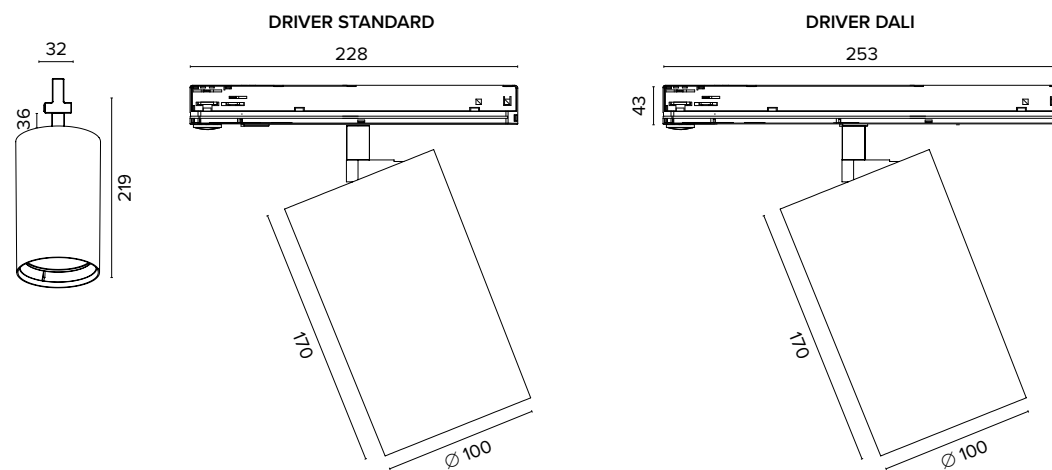

Ottica / Optical

€ 16

12°	202912
24°	202924
38°	202938

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser


Griglia / Honeycomb grid

€ 27
KXLGRI

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 12
KXLSAT

Famiglia Prodotti / Family Products

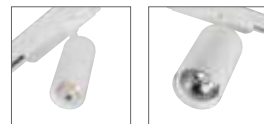

48 KS/A

60 K/L/A

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2031	OD	OS	OE	SD	SS	SE	TD	TS	TE	B	F	M	T	1	2	0	227 € E	294 € L	316 € C

Es. / Ex: 2031TDFL = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2031	XD	XS	XE	DD	DS	DE	B	F	M	T	1	2	0	238 € E	305 € L	327 € C

Es. / Ex: 2031DEMIL = 3500K, 3540lm, 22W, 900mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 3540lm, 22W, 900mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2031	SSD	SSS	SSE	B	F	M	T	1	2	0	260 € E	327 € L	349 € C

Es. / Ex: 2031SSMOL = 3000K, 2800lm, 28W, 800mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2800lm, 28W, 800mA, beam 38°, grey colour, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI
GARANTIA
FINO A
5 ANNI
UP TO
5 YEARS

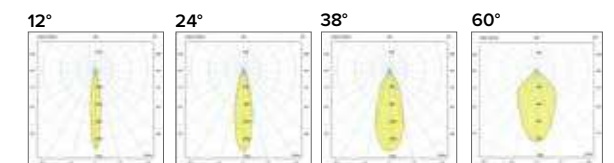

K-FAMILY

Estruso in alluminio
Extrusion aluminium



Leggerezza e versatilità è ciò che contraddistingue la gamma K family estrusi. Finiture esclusive ed infinite possibilità di personalizzazione rendono questo prodotto unico nel suo genere.

K FAMILY extrusions are light and versatile. Thanks to the many finishing, you can personalize the product and make it unique in its gender.



COLORAZIONI
RAL
RAL COLOURS




FINITURE
GALVANICHE
GALVANIC TREATMENTS



2046 K XS/A

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

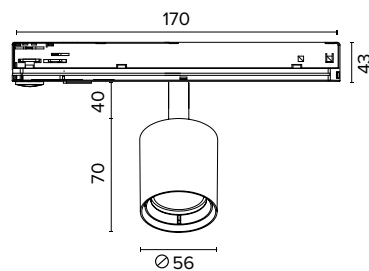

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors



€ 17

200100W1 □

200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid

€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 7
KSSAT

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		DRIVER
				12°	24°	38°	60°	□	■	
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA							Std 200 €
2046	ZA	7A	8A	B	F	M	T	1	2	-

Es. / Ex: 2046ZAF1 = 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver

VIVID IRC/CRI 95



Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		DRIVER
			12°	24°	38°	60°	□	■	
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA							Std 211 €
2046	XA	DA	B	F	M	T	1	2	-

Es. / Ex: 2046XAF1 = 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		DRIVER
		12°	24°	38°	60°	□	■	
	900lm 9W 250mA							Std 234 €
2046	SSA	B	F	M	T	1	2	-


Es. / Ex: 2046SSAF1 = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / 3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver

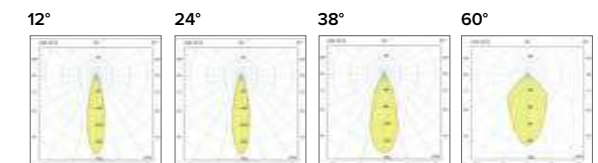



2025 K S/A

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Aluminium extruded body, polycarbonate lens diffuser or aluminium reflector 60°, 3 circuits universal adapter

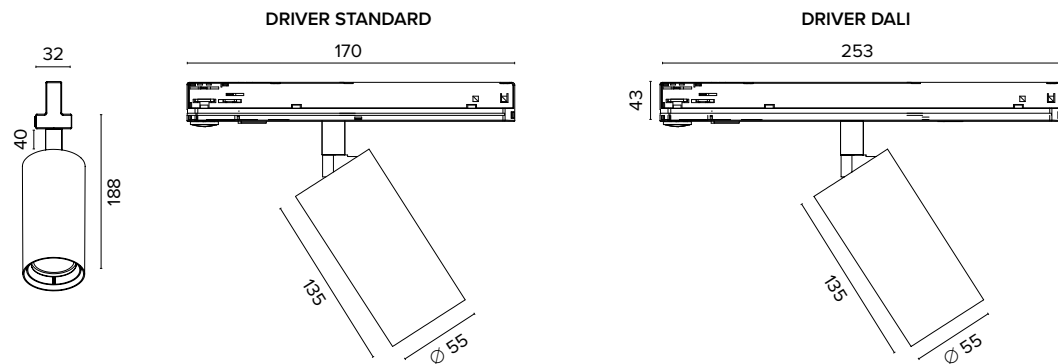

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors



€ 17

200100W1 □

200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 7
KSSAT

Famiglia Prodotti / Family Products



334 K S/I 521 K S/P 525 K S/P 529 K S/PLUS P 613 K S/PLUS S

RAL legenda colori / RAL color legend

■ Grigio / Grey	□ Bianco / White	■ Nero / Black	■ Rosso / Red	■ Verde / Green
-----------------	------------------	----------------	---------------	-----------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

■ Cromo / Chrome cod. 52	■ Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	■ Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	■ Rame / Copper cod. 71
--------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dali	▲
2025	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	221 €	288 €	310 €
															-	L	C	

Es. / Ex: 2025ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	Std	Dali
2025	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	232 €	299 €	321 €
														-	L	C

Es. / Ex: 2025XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dali	▲
2025	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	255 €	321 €	343 €
												-	L	C

Es. / Ex: 2025SSBM6029L = 3300K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

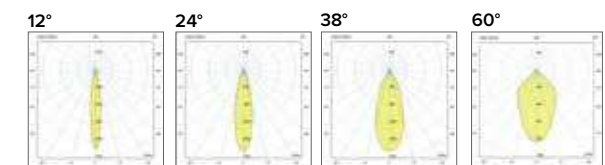



2006 K L/A

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Aluminium extruded body, polycarbonate lens diffuser or aluminium reflector 60°, 3 circuits universal adapter

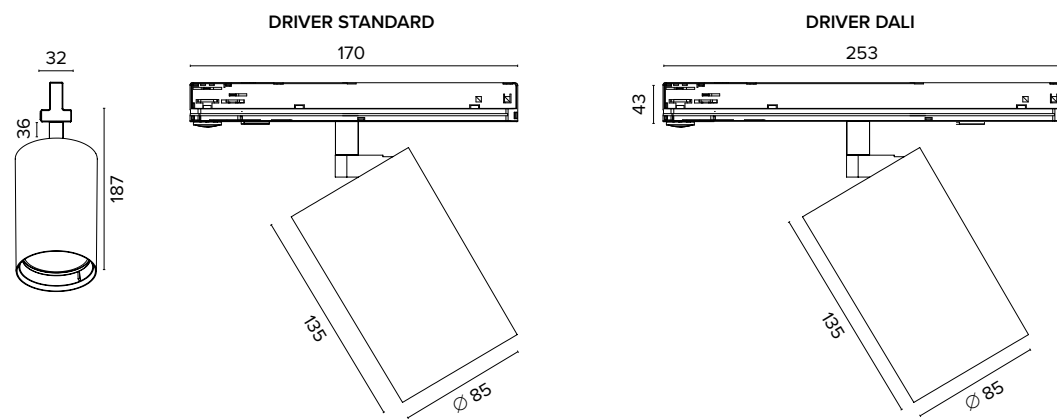

Ottica / Optical



€ 14

12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / Barndoors



€ 23

200200W1 □

200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 25
KLGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 10
KLSAT

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	Std	Dali
2006	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	249 €	316 €	338 €
																			-	L	C

Es. / Ex: 2006OBFOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER					
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	■	Std	Dali	▲
2006	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	260 €	327 €	349 €	-	L	C

Es. / Ex: 2006DBM1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	Std	Dali	▲	
2006	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	282 €	349 €	371 €	-	L	C

Es. / Ex: 2006SSBM0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

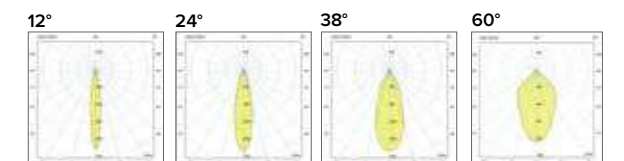



2055 KS/B

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Aluminium extruded body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

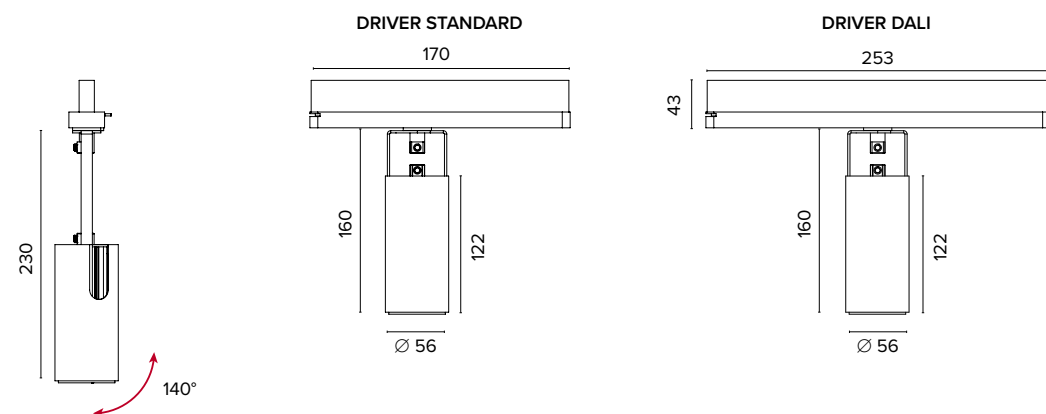

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors



€ 17

200100W1 □

200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid

€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 7
KSSAT

RAL legenda colori / RAL color legend

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

■ Nero / Black

■ Rosso / Red

■ Verde / Green

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

■ Cromo / Chrome cod. 52

■ Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50

■ Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60

■ Rame / Copper cod. 71

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dali	▲
2055	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	189 €	256 €	289 €
																-	L	C

Es. / Ex: 2055ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	Std	Dali
2055	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	200 €	267 €	300 €
														-	L	C

Es. / Ex: 2055XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	Std	Dali
2055	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	223 €	289 €	322 €
												-	L	C

Es. / Ex: 2055SSBM6029L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track



2056 KL/B

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
 Aluminium extruded body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

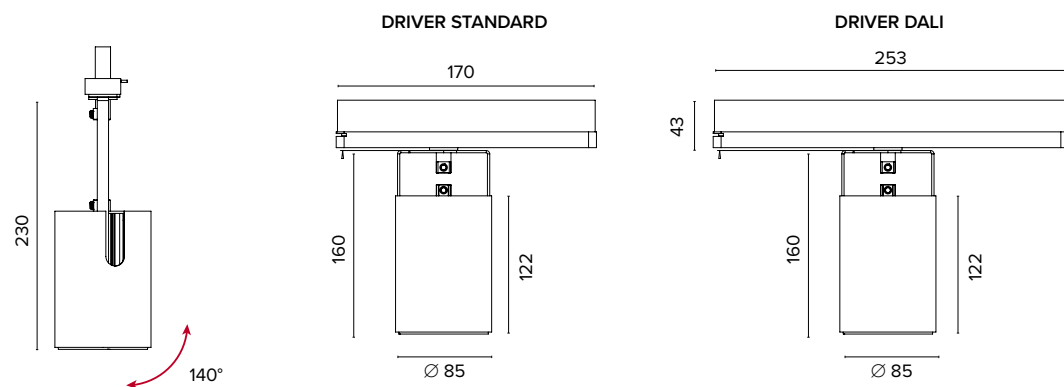

Ottica / Optical



€ 14

12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / Barndoors



€ 23

200200W1 □

200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 25
KLGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 10
KLSAT

RAL legenda colori / RAL color legend

■ Grigio / Grey	□ Bianco / White	■ Nero / Black	■ Rosso / Red	■ Verde / Green
-----------------	------------------	----------------	---------------	-----------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

■ Cromo / Chrome cod. 52	■ Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	■ Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	■ Rame / Copper cod. 71
--------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dali	▲
2056	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	189 €	256 €	289 €
																			-	L	C

Es. / Ex: 2056OBFOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dali	▲
2056	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	236 €	302 €	336 €
																-	L	C

Es. / Ex: 2056DBM1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dali	▲	
2056	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	258 €	325 €	358 €	
														-	L	C

Es. / Ex: 2056SSBM0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

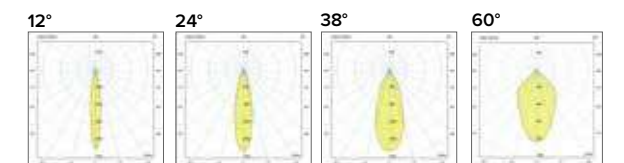



2240 SMART TRACK XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

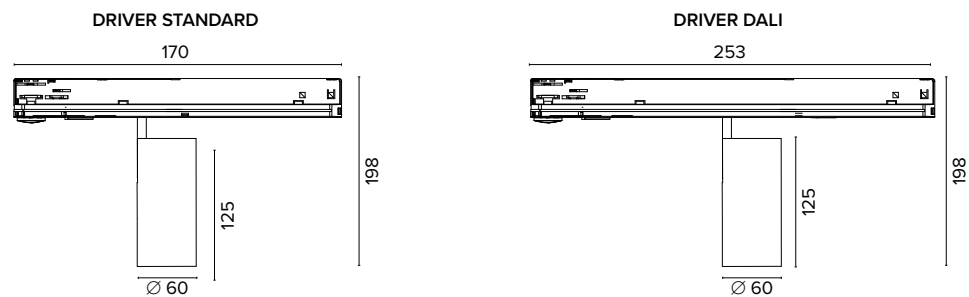

Ottica / Optical



€ 6

25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / Honeycomb grid











€ 23

0595Ape


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Prezzo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14 
Smart Track XS	0595xx	€ 6	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18 
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059510**

Famiglia Prodotti / Family Products

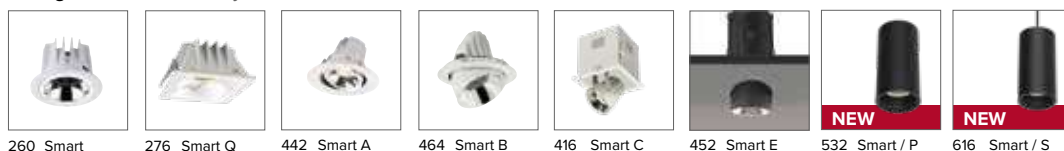


Legenda colori / Color legend

 Nero / Black


 Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	
2240	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	G	N	R	1	2	168 €	235 €	257 €
												-	L	C


Es. / Ex: 2240ZBG1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	
2240	XB	XC	DB	DC	G	N	R	1	2	198 €	246 €	268 €
										-	L	C

Es. / Ex: 2240XBG1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	
2240	SSB	SSC	G	N	R	1	2	201 €	268 €	290 €
								-	L	C

Es. / Ex: 2240SSBG1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

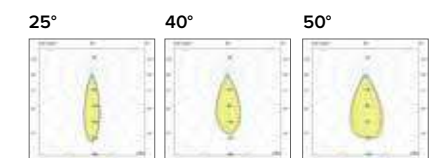



2241 SMART TRACK S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

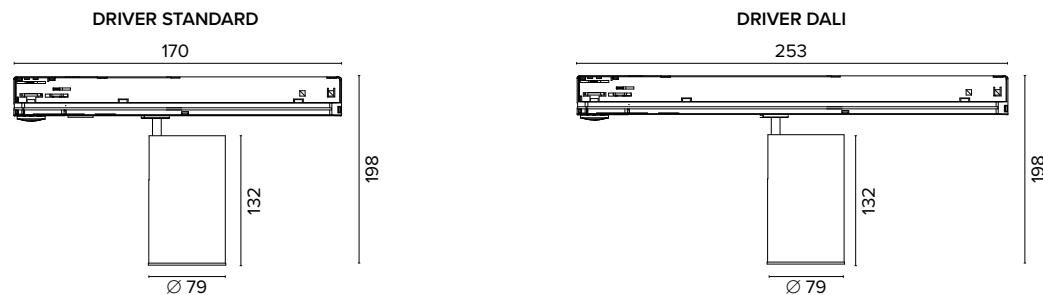

Ottica / Optical



€ 7	
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb grid



€ 25
0596Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Prezzo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track S	0596xx	€ 7				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products



Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°			Std	Dali	
2241	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	181 €	248 €	270 €
															-	L	C

Es. / Ex: 222410BN0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°			Std	Dali	
2241	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	192 €	259 €	281 €
												-	L	C

Es. / Ex: 2241DBS1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 55°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°			Std	Dali	
2241	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	251 €	281 €	303 €
									-	L	C

Es. / Ex: 2241SSBE0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, grey colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

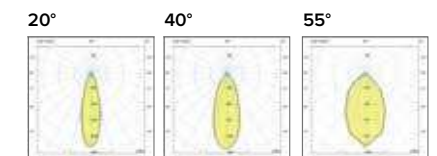



2242 SMART TRACK M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

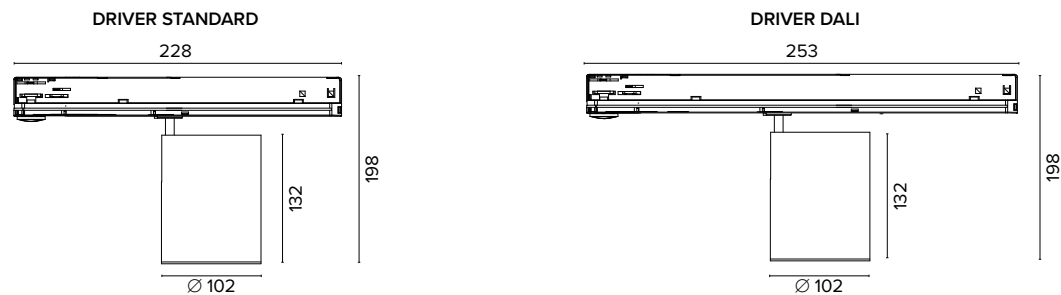

Ottica / Optical



€ 8

20°	059720
40°	059740
55°	059755

Griglia / Honeycomb grid



€ 27

0597Ape


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Prezzo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track M	0597xx	€ 8				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products

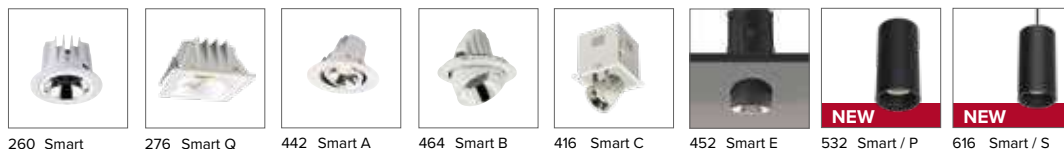

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3515lm 30W 850mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 30W 850mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4105lm 30W 850mA	20°	40°	55°			Std	Dali	
2242	OC	OD	OT	SC	SD	ST	TC	TD	TT	E	N	S	1	2	199 €	266 €	288 €
															-	L	C

Es. / Ex: 22420TN2L = 2700K, 3515lm, 30W, 850mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3515lm, 30W, 850mA, beam 40°, black colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3280lm 30W 850mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3370lm 30W 850mA	20°	40°	55°			Std	Dali	
2242	XC	XD	XT	DC	DD	DT	E	N	S	1	2	232 €	299 €	321 €
												-	L	C

Es. / Ex: 2242DCS1L = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 55°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3000lm 30W 850mA	20°	40°	55°			Std	Dali	
2242	SSC	SSD	SST	E	N	S	1	2	210 €	277 €	299 €
									-	L	C

Es. / Ex: 2242SSDE1L = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 20°, white colour, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

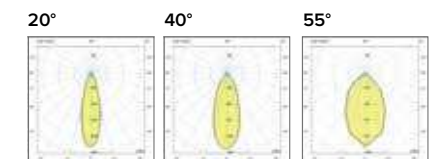



F - TRACK L


F - TRACK M

F - TRACK UGR<19


Corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato e fascio regolabile
 Die-casting aluminium body, polycarbonate lens with variable beam

Fascio variabile
 Variable beam


2541 F - Track M

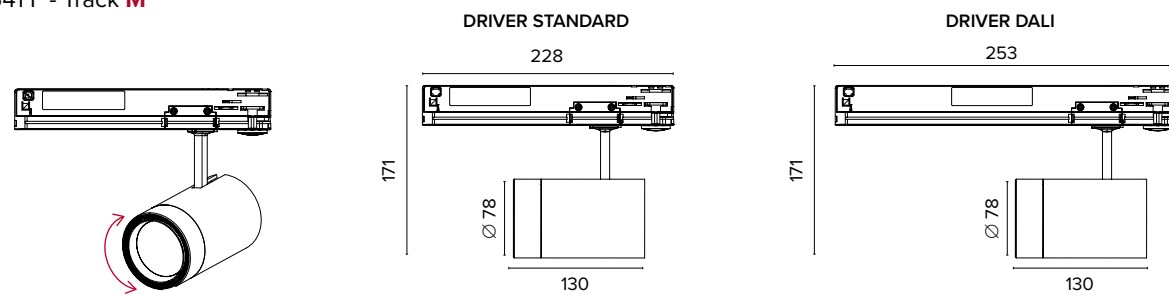

2542 F - Track L

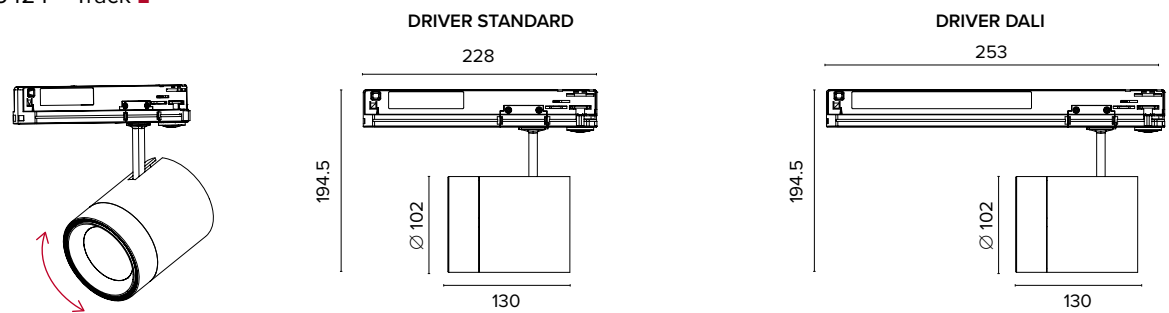

Famiglia Prodotti / Family Products

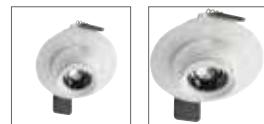


514 Focus 516 Focus Maxi

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

2541 F - Track M

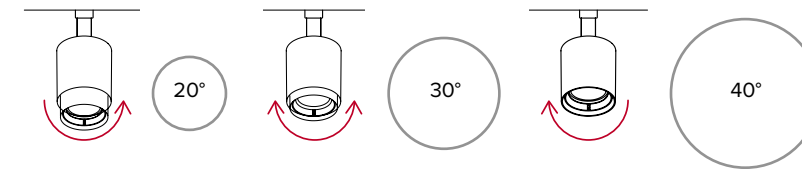


IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
			□	■	Std	Dali	▲
	3100lm 25,5W 700mA	20° - 30° - 40°	□	■	139 €	206 €	239 €
2541	7D	X	1	2	-	L	C

Es. / Ex: 25417DX1L = 3000K, 3100lm, 25,5W, 700mA, fascio variabile 20°/30°/40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3100lm, 25,5W, 700mA, variable beam 20°/30°/40°, white colour, Dali driver

2542 F - Track L

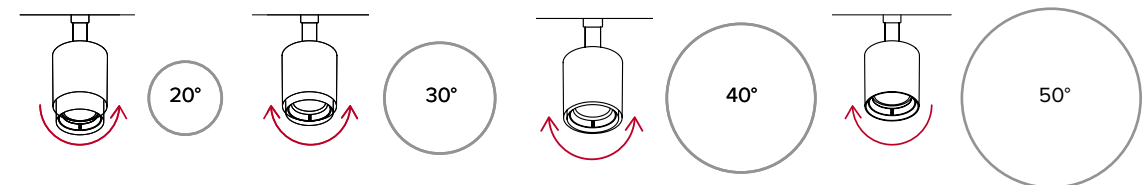

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
			□	■	Std	Dali	▲
	4000lm 34,4W 900mA	20° - 30° - 40° - 50°	□	■	167 €	234 €	267 €
2542	7E	X	1	2	-	L	C

Es. / Ex: 25427EX1L = 3000K, 4000lm, 34,4W, 900mA, fascio variabile 20°/30°/40°/50°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 4000lm, 34,4W, 900mA, variable beam 20°/30°/40°/50°, white colour, Dali driver





Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		DRIVER		
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	
1822	7C	8C	L	1	2	205 € E	240 € L	305 € C

Es. / Ex: 18227CL1L = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE / INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-248-W	3		SL-248-B	3		SL-248-C	3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	€	COD.	Fascio / Beam	€
SL-145	15°	3	SL-245	22°	3
SL-246	35°	3	SL-247	42°	3
SL-252	22°x25°	3	SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-161-W	3		SL-161-B	3		SL-161-C	3

Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C



COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

1822 COMBO/P 2X2

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettori in policarbonato cromo

Die-casting aluminium body, interchangeable chrome polycarbonate reflectors

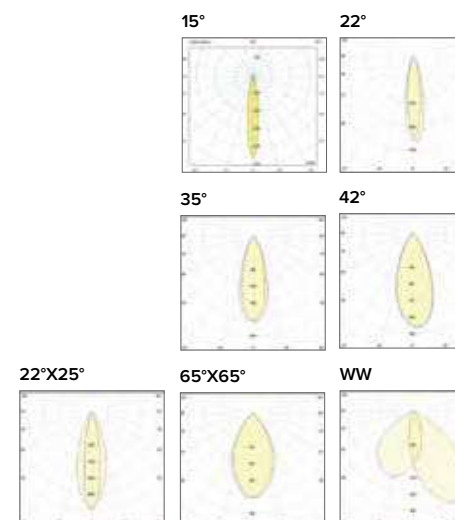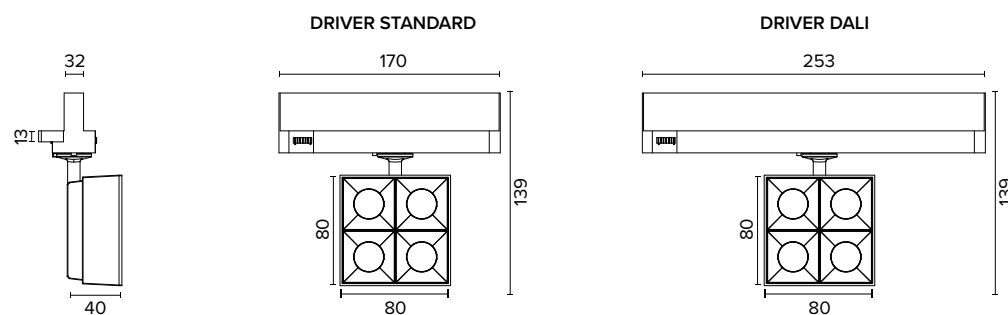



C - TRACK

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector, 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / For all items

Basette / Base



Basetta plastica
Plastic base

€ 20

124200Y1

124200Y2



Basetta incasso plastica
Recessed plastic base

€ 67

124200M1


124200M2

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

2341 C- Track M

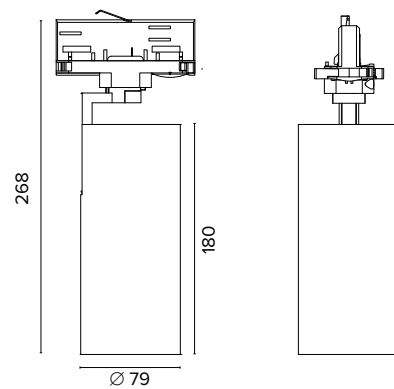

2342 C- Track L

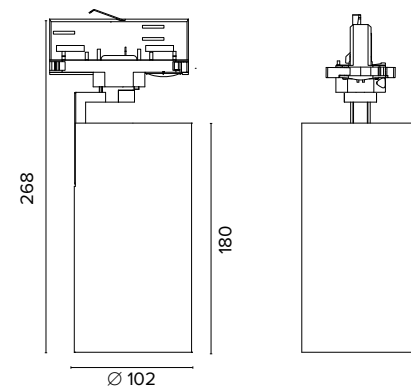

Ottica / Optical



€ 7

20°	234120
40°	234140
55°	234160



€ 8

20°	234220
40°	234240
55°	234260

Griglia / Honeycomb grid



€ 25

2341GRI




€ 25

2342GRI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

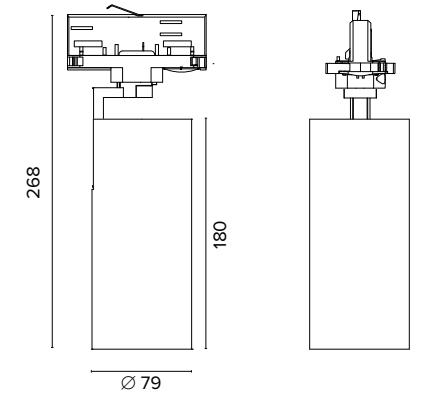


2341 C - Track M

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER
	2590lm 24W 600mA		2700lm 24W 600mA		20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2341	7Q		8Q		E	N	T	1	2	133 €

Es. / Ex: 23417QE1 = 3000K, 2590lm, 24W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2590lm, 24W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver

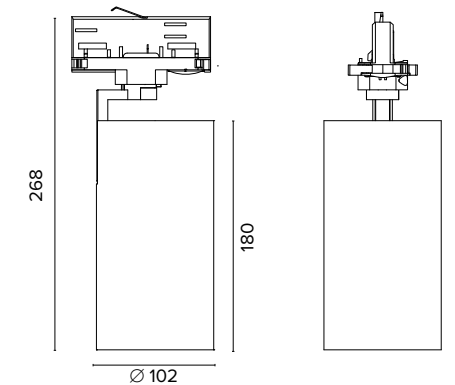

2342 C - Track L


IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER
	3750lm 33W 900mA		3900lm 33W 900mA		20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2342	7E		8E		E	N	T	1	2	150 €

Es. / Ex: 23427EE1 = 3000K, 3750lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 3750lm, 33W, 900mA, beam 20°, white color, standard driver



Pag. 133
Binari / Track

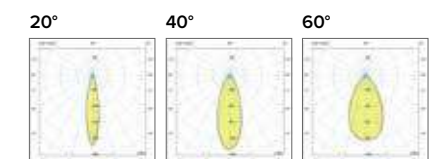

NEW

V - TRACK

2351 / 2352 V-TRACK



V - TRACK M

V - TRACK L



V - TRACK

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector, 3 circuits universal adapter

2351 V-Track S

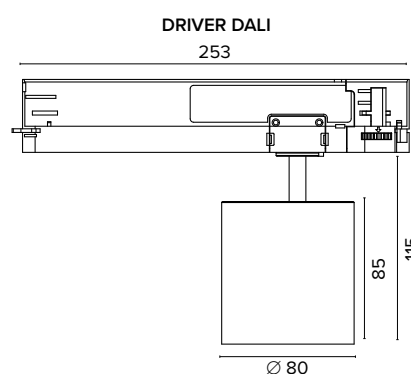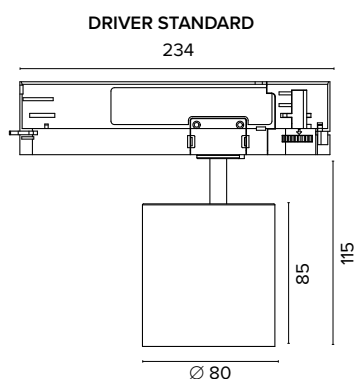

2352 V-Track L

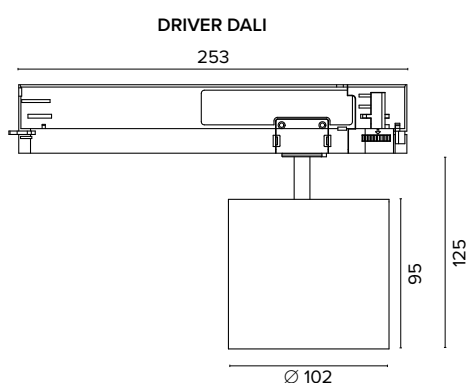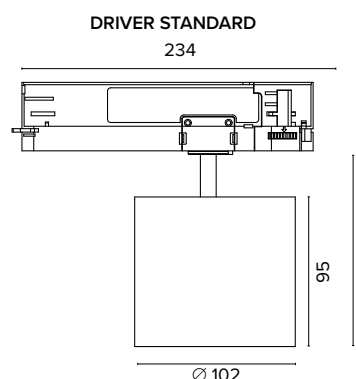

Ottica / Optical

	€ 7		€ 8	
20°	234120	20°	234220	
40°	234140	40°	234240	
55°	234160	55°	234260	


Griglia / Honeycomb grid

	€ 25		€ 25
	2341GRI		2342GRI

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

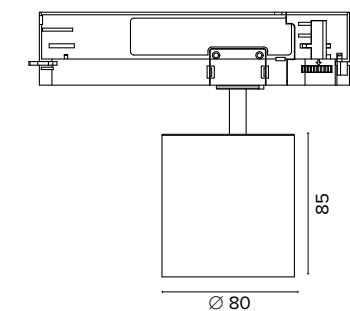


2351 V - TRACK M

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER	
	2590lm 24W 600mA		2700lm 24W 600mA		20°	40°	60°	□	■	Std	Dali
2351	7Q		8Q		E	N	T	1	2	96 €	148 €
										-	L

Es. / Ex: 23517QE1 = 3000K, 2590lm, 24W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2590lm, 24W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver

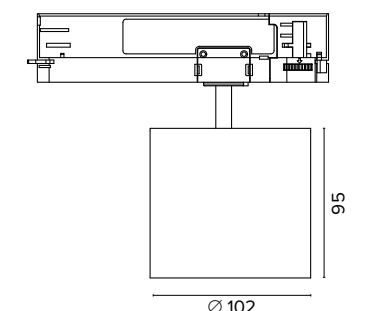


2352 V - TRACK L

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER	
	3750lm 33W 900mA		3900lm 33W 900mA		20°	40°	60°	□	■	Std	Dali
2352	7E		8E		E	N	T	1	2	106 €	156 €
										-	L


Es. / Ex: 23527EE1 = 3000K, 3750lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 3750lm, 33W, 900mA, beam 20°, white color, standard driver

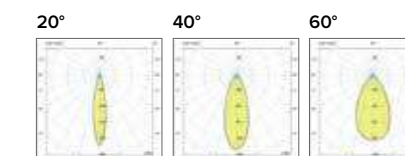



2080 QUAD MAXI UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo lucido
Die-casting aluminium body with glossy chrome polycarbonate reflector

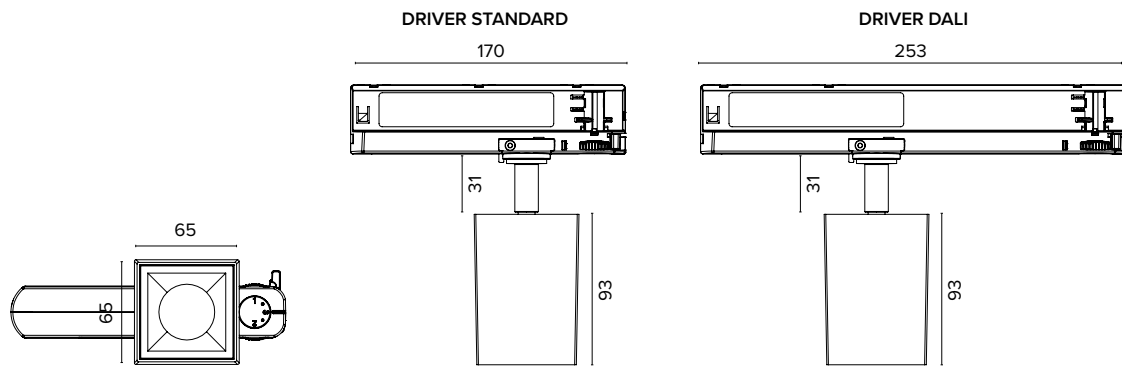

Ottica / Optical

€ 6	
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / Honeycomb grid

€ 23	
0595Ape	

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Quad Maxi	0585xx	€ 6	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **058510**

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	25°	40°	50°			Std	Dali	
2080	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	G	N	R	1	2	151 €	211 €	231 €
												-	L	C

Es. / Ex: 20807BG1L = 3000K, 1620lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1620lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	25°	40°	50°			Std	Dali	
2080	XB	XC	DB	DC	G	N	R	1	2	161 €	221 €	241 €
										-	L	C

Es. / Ex: 2080XBN1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	25°	40°	50°			Std	Dali	
2080	SSB	SSC	G	N	R	1	2	181 €	241 €	261 €
								-	L	C

Es. / Ex: 2080SSB1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

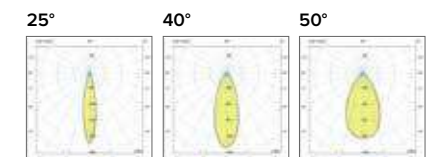

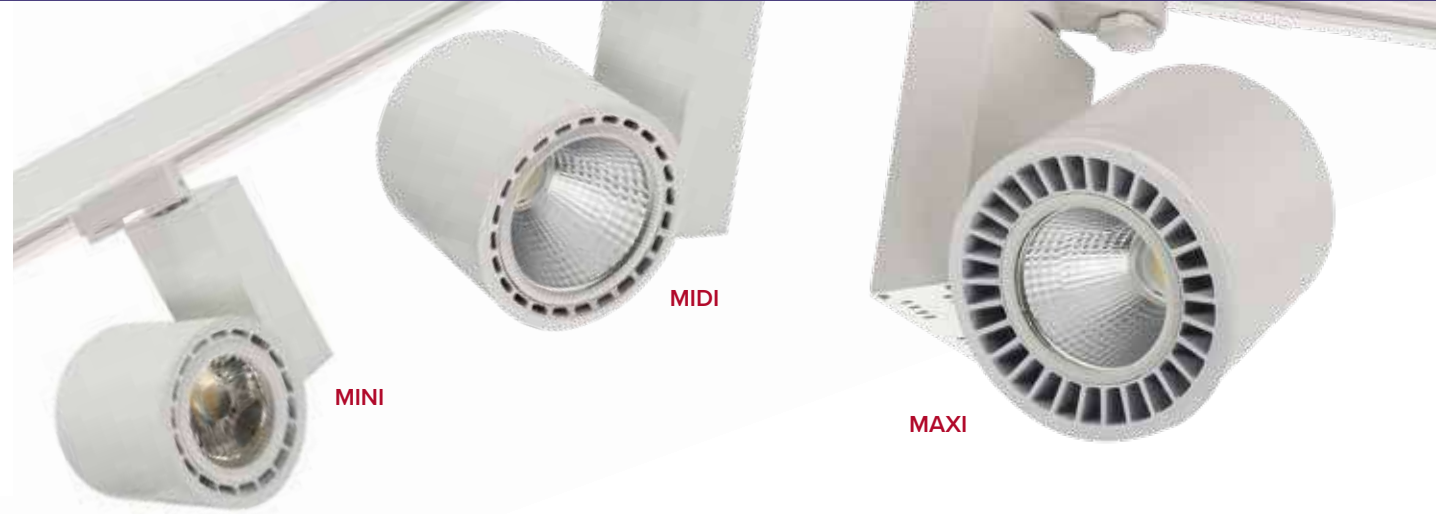

OVER LED

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter




Per tutti i modelli / For all items

Basette / Base

Basetta plastica Plastic base	Basetta plastica Dali Dali plastic base	Basetta incasso plastica Dali Dali recessed plastic base
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 <input type="checkbox"/>	124200H1 <input type="checkbox"/>	124200M1 <input type="checkbox"/>
124200Y2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200H2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200M2 <input checked="" type="checkbox"/>

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items 1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

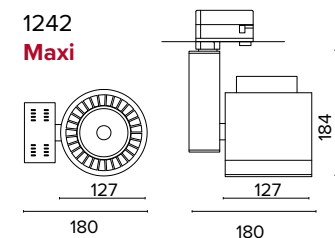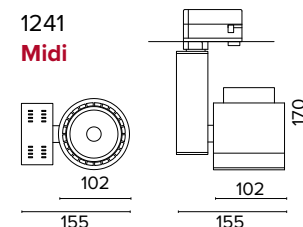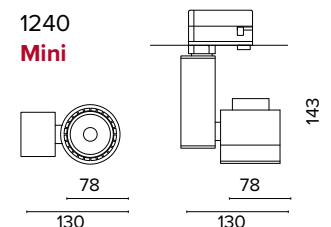

Ottica / Optical

Beam angle	Price	Model	Beam angle	Price	Model	Beam angle	Price	Model
20°	€ 14	124020	17°	€ 14	124200D7	17°	€ 14	124200D7
40°		124040	25°		124200G7	25°		124200G7
60°		122460	33°		124200J7	33°		124200J7
-		-	60°		124200T7	60°		124200T7

Alette / Barndoors

Price	Model	Price	Model	Price	Model
€ 17	124000W1 <input type="checkbox"/>	€ 23	1241000W1 <input type="checkbox"/>	€ 28	1242000W1 <input type="checkbox"/>
	124000W2 <input checked="" type="checkbox"/>		1241000W2 <input checked="" type="checkbox"/>		1242000W2 <input checked="" type="checkbox"/>

Griglia / Honeycomb grid

Price	Model	Price	Model
-	-	€ 29	1242Ape
-	-	€ 29	1242Ape

Diffusore opale / Opal diffuser

Price	Model	Price	Model
-	-	€ 6	1242000U
-	-	€ 6	1242000U

1240 OVER LED PS MINI

Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Corpo grigio con riduttore nero Grey body with black ring	<input checked="" type="checkbox"/> Corpo bianco con riduttore nero White body with black ring	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Tutto bianco / Whole white
--	---	--	---

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1240	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	E	N	T	0	1	2	9	148 € E	184 € D	184 € L	259 € P

Es. / Ex: 1240ZBE2D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1240	XB	XC	DB	DC	E	N	T	0	1	2	9	159 € E	195 € D	195 € L	270 € P

Es. / Ex: 1240XBE2D = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, nero color, dimmable push N/A



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1240	SSB	SSC	E	N	T	0	1	2	9	181 € E	217 € D	217 € L	292 € P

Es. / Ex: 1240SSBE2D = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A



Pag. 133
Binari / Track

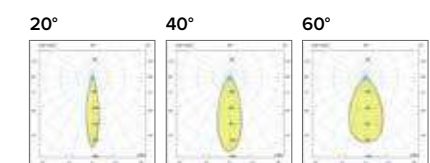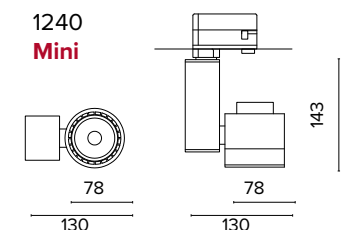

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

1241 OVER LED PS MIDI

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Corpo grigio con riduttore nero Grey body with black ring	<input type="checkbox"/> Corpo bianco con riduttore nero White body with black ring	<input type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Tutto bianco / Whole white
---	--	---------------------------------------	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	0	1	2	9	154 €	189 €	189 €	265 €
																E	D	L	P	

Es. / Ex: 1241OBG0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	0	1	2	9	165 €	200 €	200 €	276 €
														E	D	L	P

Es. / Ex: 1241DBJ1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 33°, corpo bianco con riduttore nero, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 33°, white body with black ring, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	0	1	2	9	187 €	222 €	222 €	298 €
											E	D	L	P

Es. / Ex: 1241SSBJ0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

Pag. 133
Binari / Track



1241 OVER LED PS Midi

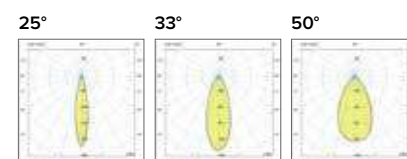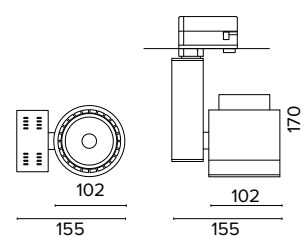

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

1242 OVER LED PS MAXI

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Corpo grigio con riduttore nero Grey body with black ring	<input type="checkbox"/> Corpo bianco con riduttore nero White body with black ring	<input type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Tutto bianco / Whole white
---	--	---------------------------------------	---

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	OD	OE	SD	SE	TD	TE	G	J	R	0	1	2	9	175 €	210 €	210 €	249 €
														E	D	L	P

Es. / Ex: 1242ODG2L = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 25°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	XD	XE	DD	DE	G	J	R	0	1	2	9	186 €	221 €	221 €	297 €
												E	D	L	P


Es. / Ex: 1242XEG2D = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 25°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 25°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	SSD	SSE	G	J	R	0	1	2	9	208 €	243 €	243 €	319 €
										E	D	L	P

Es. / Ex: 1242SSDG2D = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, black color, dimmable push N/A

Pag. 133
Binari / Track



1242 OVER LED PS Maxi

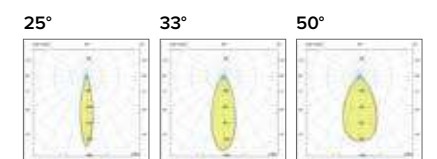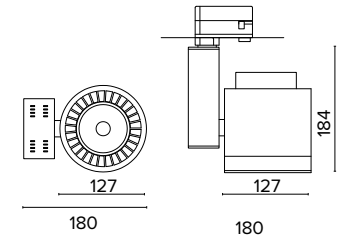

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually



ARLED COB OSRAM

F112

OVER LED PS MAXI

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter



Per tutti i modelli / For all items

Basette / Base

Basetta plastica Plastic base	Basetta plastica Dali Dali plastic base	Basetta incasso plastica Dali Dali recessed plastic base
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 □	124200H1 □	124200M1 □
124200Y2 ■	124200H2 ■	124200M2 ■

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items 1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

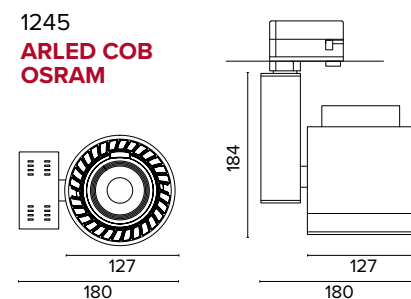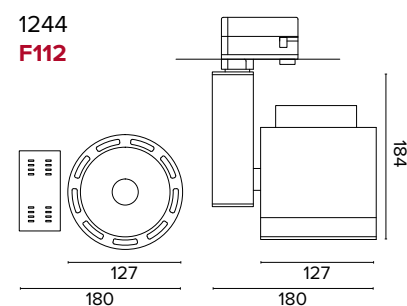

1244 OVER LED PS MAXI F112

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	--	--

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA		12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A
1244	OD	OE	SD	SE	TD	TE	B	1	2	0	200 € E	236 € D	236 € L

Es. / Ex: 1244ODB2L = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 12°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA		12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A
1244	XD	XE	DD	DE	B	1	2	0	211 € E	247 € D	247 € L

Es. / Ex: 1244XEB2D = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 12°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 12°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA		12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A
1244	SSD	SSE	B	1	2	0	234 € E	269 € D	269 € L

Es. / Ex: 1244SSDB2D = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 12°, black color, dimmable push N/A

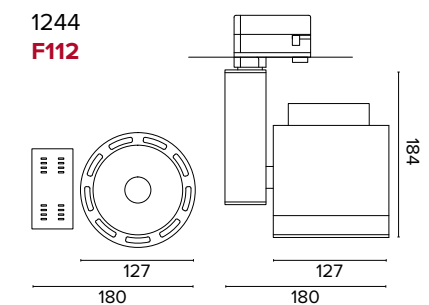

1245 OVER LED PS ARLED COB OSRAM

Legenda colori / Color legend

Nero / Black
 Grigio / Grey
 Bianco / White

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	175 €	206 €	206 €
1245	5F	6F	F	N	1	2	0	-	D	L			



Es. / Ex: 12455FF0L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, grey color, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track



1245
ARLED COB
OSRAM

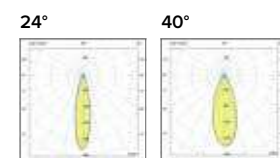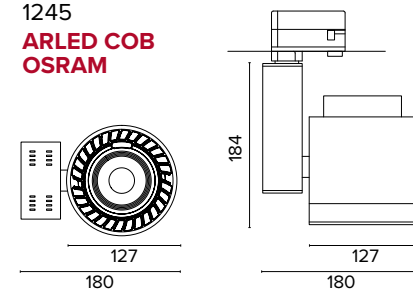

LED
30000
HOURS

CE
 IP20
 RG1
 EN 62471
 355°
 180°



FLY

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

1330 Mini	1331 Midi	1332 Maxi
Ottica / Optical		
€ 14	€ 14	€ 14
20° 124020	17° 124200D7	17° 124200D7
40° 124040	25° 124200G7	25° 124200G7
60° 124060	33° 124200J7	33° 124200J7
	60° 124200T7	60° 124200T7
Alette / Barndoors		
€ 17	€ 23	€ 28
124000W1 □ 124000W2 ■	1241000W1 □ 1241000W2 ■	1242000W1 □ 1242000W2 ■
Griglia / Honeycomb grid		
-	€ 29 1242Ape	€ 29 1242Ape
Diffusore opale / Opal diffuser		
-	€ 6 1242000U	€ 6 1242000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

1330 FLY MINI

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1330	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	E	N	T	1	2	0	148 € E	184 € D	184 € L	259 € P

Es. / Ex: 1330ZBE1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1330	XB	XC	DB	DC	E	N	T	1	2	0	159 € E	195 € D	195 € L	270 € P

Es. / Ex: 1330XBE2D = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, nero color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6



Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1330	SSB	SSC	E	N	T	1	2	0	181 € E	217 € D	217 € L	292 € P

Es. / Ex: 1330SSBE2D = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A



Pag. 133
Binari / Track




1330 FLY Mini

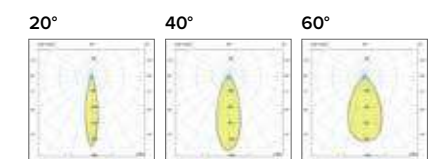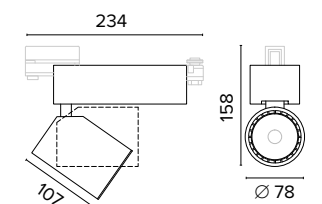

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

1331 FLY MIDI

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1331	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	154 € E	189 € D	189 € L	265 € P

Es. / Ex: 1331OBR0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1331	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	1	2	0	165 € E	200 € D	200 € L	276 € P

Es. / Ex: 1331DBG1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1331	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	1	2	0	187 € E	222 € D	222 € L	298 € P




Es. / Ex: 1331SSBJ0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

1332 FLY MAXI

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1332	OD	OE	SD	SE	TD	TE	G	J	R	1	2	0	175 € E	210 € D	210 € L	249 € P

Es. / Ex: 1332ODJ2L = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1332	XD	XE	DD	DE	G	J	R	1	2	0	186 € E	221 € D	221 € L	297 € P

Es. / Ex: 1332XEG2D = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 33°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 33°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1332	SSD	SSE	G	J	R	1	2	0	208 € E	243 € D	243 € L	319 € P

Es. / Ex: 1332SSDR2D = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 50°, black color, dimmable push N/A





Pag. 133
Binari / Track

1331 FLY Midi

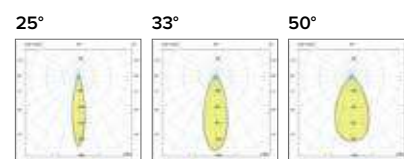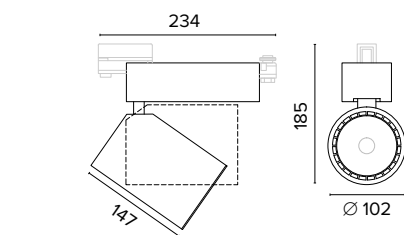

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

1332 FLY Maxi

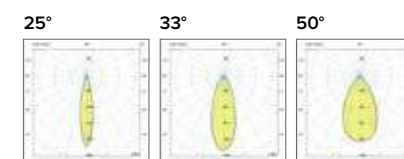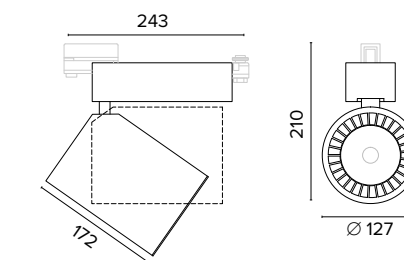


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually



1334 FLY MAXI F112

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

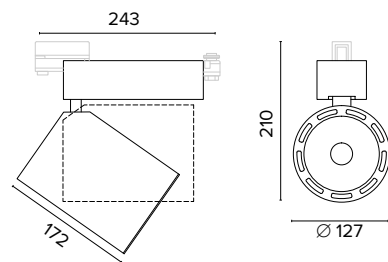

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA		12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A
1334	OD	OE	SD	SE	TD	TE	B	1	2	0	200 € E	236 € D	236 € L

Es. / Ex: 1334ODB1D = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 12°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA		12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A
1334	XD	XE	DD	DE	B	1	2	0	211 € E	247 € D	247 € L

Es. / Ex: 1334XEB0C = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 10°, colore grigio, Driver Casambi / 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 12°, grey color, Casambi driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA		12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A
1334	SSD	SSE	B	1	2	0	234 € E	269 € D	269 € L

Es. / Ex: 1334SSDB0 = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore grigio, driver standard / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 12°, grey color, standard driver



Pag. 133
Binari / Track


12°





1333 FLY MINI / A

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

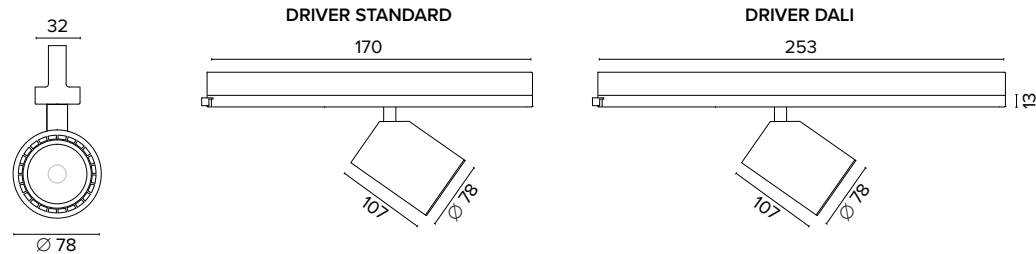

Ottica / Optical



€ 14

20° 124020

40° 124040

60° 124060

Alette / Barndoors



€ 17

124000W1 □

124000W2 ■

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
1333	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	E	N	T	1	2	0	148 € E	215 € L	237 € C

Es. / Ex: 1333ZBE1L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
1333	XB	XC	DB	DC	E	N	T	1	2	0	159 € E	226 € L	248 € C

Es. / Ex: 1333XBE2C = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, driver Casambi / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, nero color, Casambi driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
1333	SSB	SSC	E	N	T	1	2	0	181 € E	248 € L	270 € C

Es. / Ex: 1333SSBE2L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

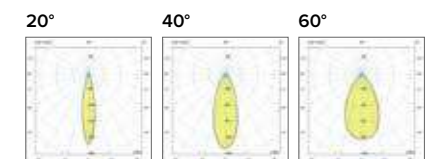



1335 FLY MIDI / A

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi
 Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

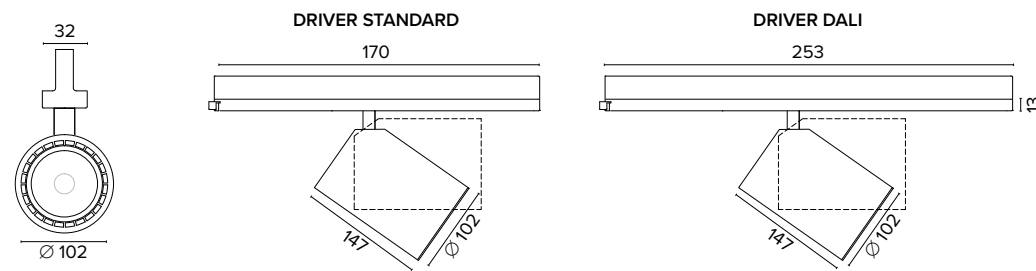

Ottica / Optical



€ 14

17°	124200D7
25°	124200G7
33°	124200J7
60°	124200T7

Alette / Barndoors



€ 23

124100W1 □

124100W2 ■

Griglia / Honeycomb grid

€ 29
1242Ape

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 6
1242000U

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dali	▲
1335	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	154 € E	220 € L	242 € C

Es. / Ex: 1335OBGOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dali	▲
1335	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	1	2	0	165 € E	231 € L	253 € C

Es. / Ex: 1335DBJL = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 33°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dali	▲
1335	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	1	2	0	187 € E	253 € L	276 € C

Es. / Ex: 1335SSBJOL = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

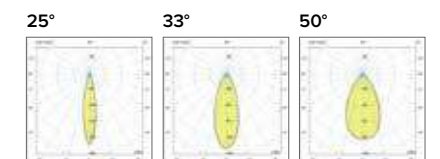



1336 FLY MAXI / A

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

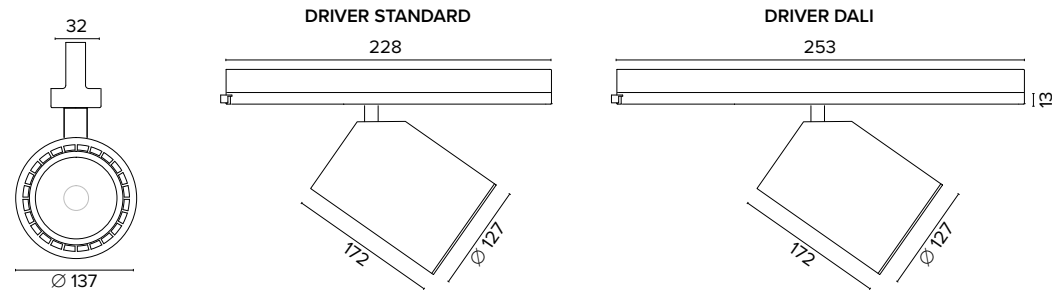

Ottica / Optical



€ 14

17°	124200D7
25°	124200G7
33°	124200J7
60°	124200T7

Alette / Barndoors



€ 28

124200W1 □

124200W2 ■

Griglia / Honeycomb grid

€ 29
1242Ape

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 6
1242000U

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dali	▲
1336	OD	OE	SD	SE	TD	TE	G	J	R	1	2	0	175 € E	241 € L	263 € C

Es. / Ex: 1336ODJ2L = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dali	▲
1336	XD	XE	DD	DE	G	J	R	1	2	0	186 € E	252 € L	275 € C

Es. / Ex: 1336XER2C = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 50°, colore nero, driver Casambi / 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 50°, black color, Casambi driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dali	▲
1336	SSD	SSE	G	J	R	1	2	0	208 € E	275 € L	297 € C

Es. / Ex: 1336SSDG2L = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, black color, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

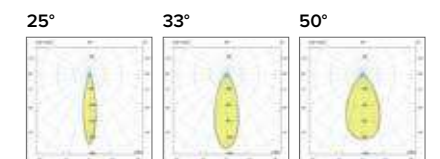



VIPER

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
 Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / For all items

Basette / Base		
	Basetta plastica Plastic base	Escluso 1320 / Excluded 1320 Basetta plastica Dali Dali plastic base
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 <input type="checkbox"/>	124200H1 <input type="checkbox"/>	124200M1 <input type="checkbox"/>
124200Y2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200H2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200M2 <input checked="" type="checkbox"/>
Diffusore opale / Opal diffuser		
	Escluso 1320 / Excluded 1320	
€ 5	1242000U	
Luce di cortesia / Courtesy light		
	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	
1 ora / hour	Cod. 9000B92	€ 211,00

1320 VIPER MINI


Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---	---




IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER
		20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1130lm 15W 350mA							Std
1320	2B	E	N	T	1	2	0	148 €
								-

Es. / Ex: 13202BE0 = 3000K, 1130lm, 15W, 350mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1130lm, 15W, 350mA, beam 20°, grey color, standard driver





Pag. 133
Binari / Track

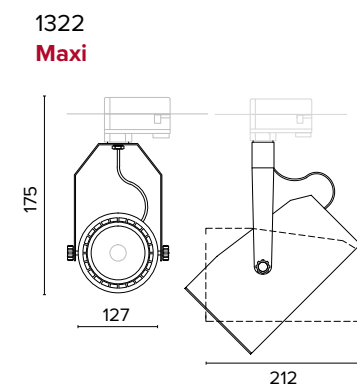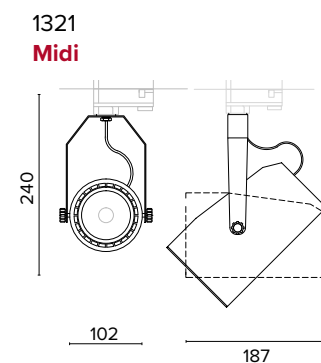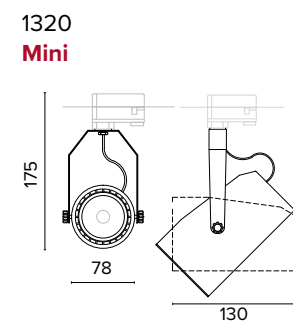




Ottica / Optical		
	€ 14	€ 14
20°	124020	17°
40°	124040	25°
60°	122460	33°
-	-	60°
		124200D7
		124200G7
		124200J7
		124200T7
Alette / Barndoors		
	€ 17	€ 23
124000W1 <input type="checkbox"/>	1241000W1 <input type="checkbox"/>	1242000W1 <input type="checkbox"/>
124000W2 <input checked="" type="checkbox"/>	1241000W2 <input checked="" type="checkbox"/>	1242000W2 <input checked="" type="checkbox"/>
Griglia / Honeycomb grid		
-	€ 29	€ 29
-	1242Ape	1242Ape

1320 Viper Mini

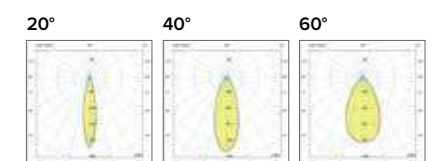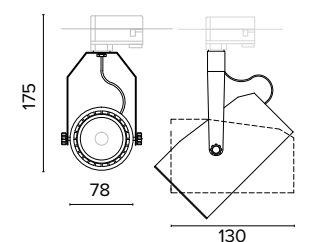

1321 VIPER MIDI

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	148 €	184 €	184 €
																E	D	L

Es. / Ex: **1321OBG0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	1	2	0	159 €	195 €	195 €
													E	D	L

Es. / Ex: **13210BJ1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 33°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	1	2	0	181 €	217 €	217 €
										E	D	L

Es. / Ex: **1321SSBJ0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver




Pag. 133
Binari / Track

1321 Viper **Midi**

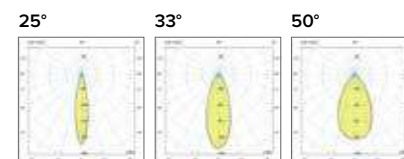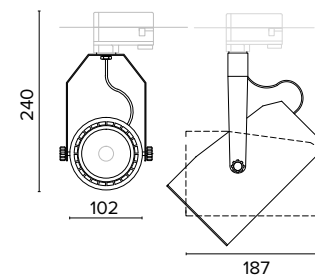

1322 VIPER MAXI

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	4320lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	4440lm 24W 700mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
1322	OD	OE	SD	SE	TD	TE	G	J	R	1	2	0	175 €	210 €	210 €			
													E	D	L			

Es. / Ex: **1322ODG0L** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 25°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	XD	XE	DD	DE	G	J	R	1	2	0	186 €	221 €	221 €
											E	D	L

Es. / Ex: **13220XDJ1L** = 3300K, 2760lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 2760lm, 24W, 700mA, beam 33°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	SSD	SSE	G	J	R	1	2	0	208 €	243 €	243 €
									E	D	L

Es. / Ex: **1322SSDJ0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey colour, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track


1322 Viper **Maxi**

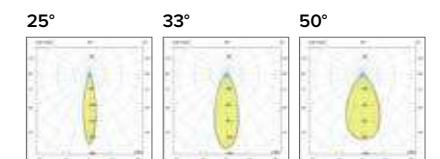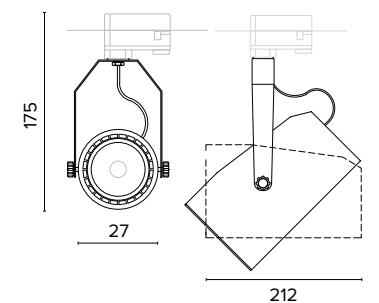



1298 COVE PRO F112

Staffe in acciaio verniciato, corpo, ghiera e cornice in alluminio pressofuso
 Brackets in painted steel, body, ring and frame in die-cast aluminium

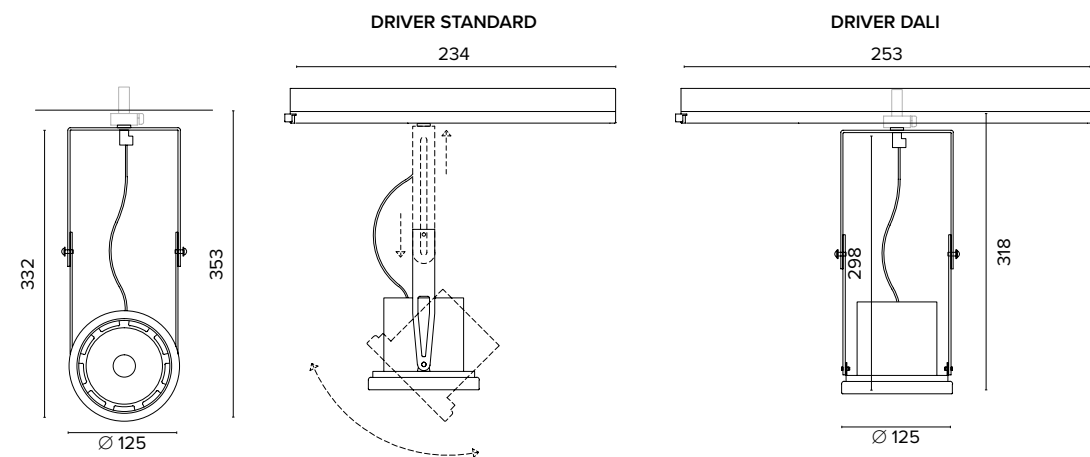

Staffe più corte su richiesta
 Special bracket on request

Ottica / Optical

€ 10	
12°	F11212
24°	F11224
38°	F11238

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K				3000K				4000K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Std	Dali	▲
1298	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	2	0	234 € E	300 € L	322 € C

Es. / Ex: 1298OBF0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1612lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K				3500K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Std	Dali	▲
1298	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	2	0	245 € E	311 € L	333 € C

Es. / Ex: 1298DBM1L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Std	Dali	▲
1298	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	1	2	0	267 € E	333 € L	356 € C

Es. / Ex: 1298SSBB0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey colour, Dali driver



Pag. 133
 Binari / Track

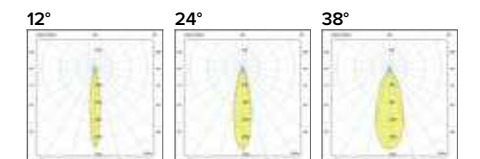




Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---	---

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1299	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	2	0	133 €


Es. / Ex: 12992XF0 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1250lm, 16W, 250V, beam 24°, grey color, standard driver



Pag. 133
Binari / Track

1299 COVE ARLED OSRAM 230 volts

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

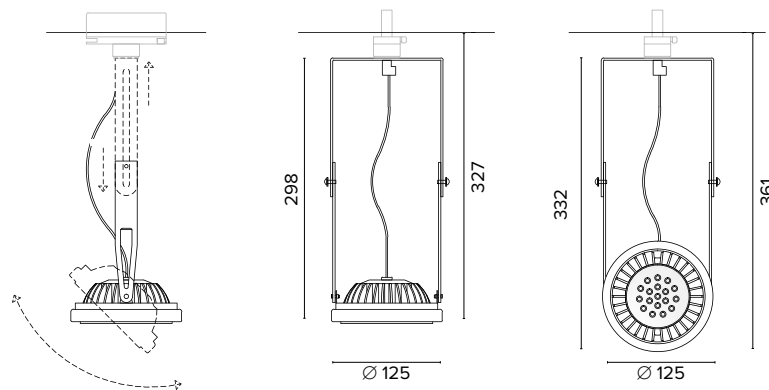

Basette / Base



Basetta plastica
Plastic base

€ 38

124200H1

124200H2



Basetta incasso plastica
Recessed plastic base

€ 67

124200M1


124200M2

LED
30000
HOURS


230 volts



24°

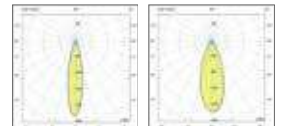

40°





JET



Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
 Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

Basette / Base

Basetta plastica Plastic base	Solo per 0830 / Only for 0830 Basetta plastica Dali Dali plastic base	Solo per 0830 / Only for 0830 Basetta incasso plastica Dali Dali recessed plastic base
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 <input type="checkbox"/>	124200H1 <input type="checkbox"/>	124200M1 <input type="checkbox"/>
124200Y2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200H2 <input checked="" type="checkbox"/>	124200M2 <input checked="" type="checkbox"/>

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items 1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

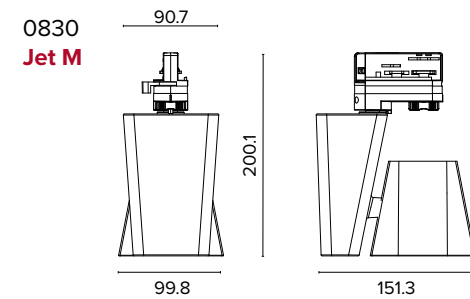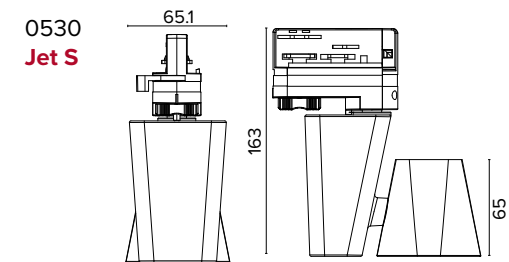

Ottica / Optical

€ 6		€ 7	
20°	053020	25°	083025
40°	053040	33°	083033
60°	053060	50°	083060

0530 JET S

Legenda colori / Color legend


Nero / Black

Bianco / White


IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER
		20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0530	1375lm 13W 300mA	E	N	T	1	2	Standard 96 €

Es. / Ex: 053023E2 = 3000K, 1375lm, 13W, 300mA, fascio 20°, colore nero, standard driver / 3000K, 1375lm, 13W, 300mA, beam 20°, black color, standard driver



Pag. 133
Binari / Track

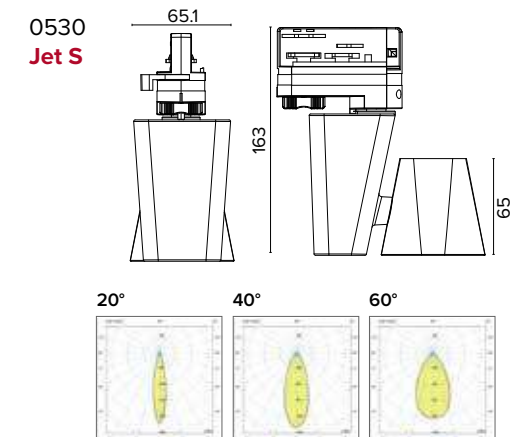

0830 JET M

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	25°	33°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0830	OB	OC	SB	SC	TB	TC	G	J	R	1	2	104 € E	136 € D	136 € L

Es. / Ex: **0830OBD1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95



Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	25°	33°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0830	XB	XC	DB	DC	G	J	R	1	2	114 € E	146 € D	146 € L

Es. / Ex: **0830XBD1D** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	25°	33°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0830	SSB	SSC	G	J	R	1	2	134 € E	166 € D	166 € L


Es. / Ex: **0830SSB1D** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, black color, dimmable push N/A

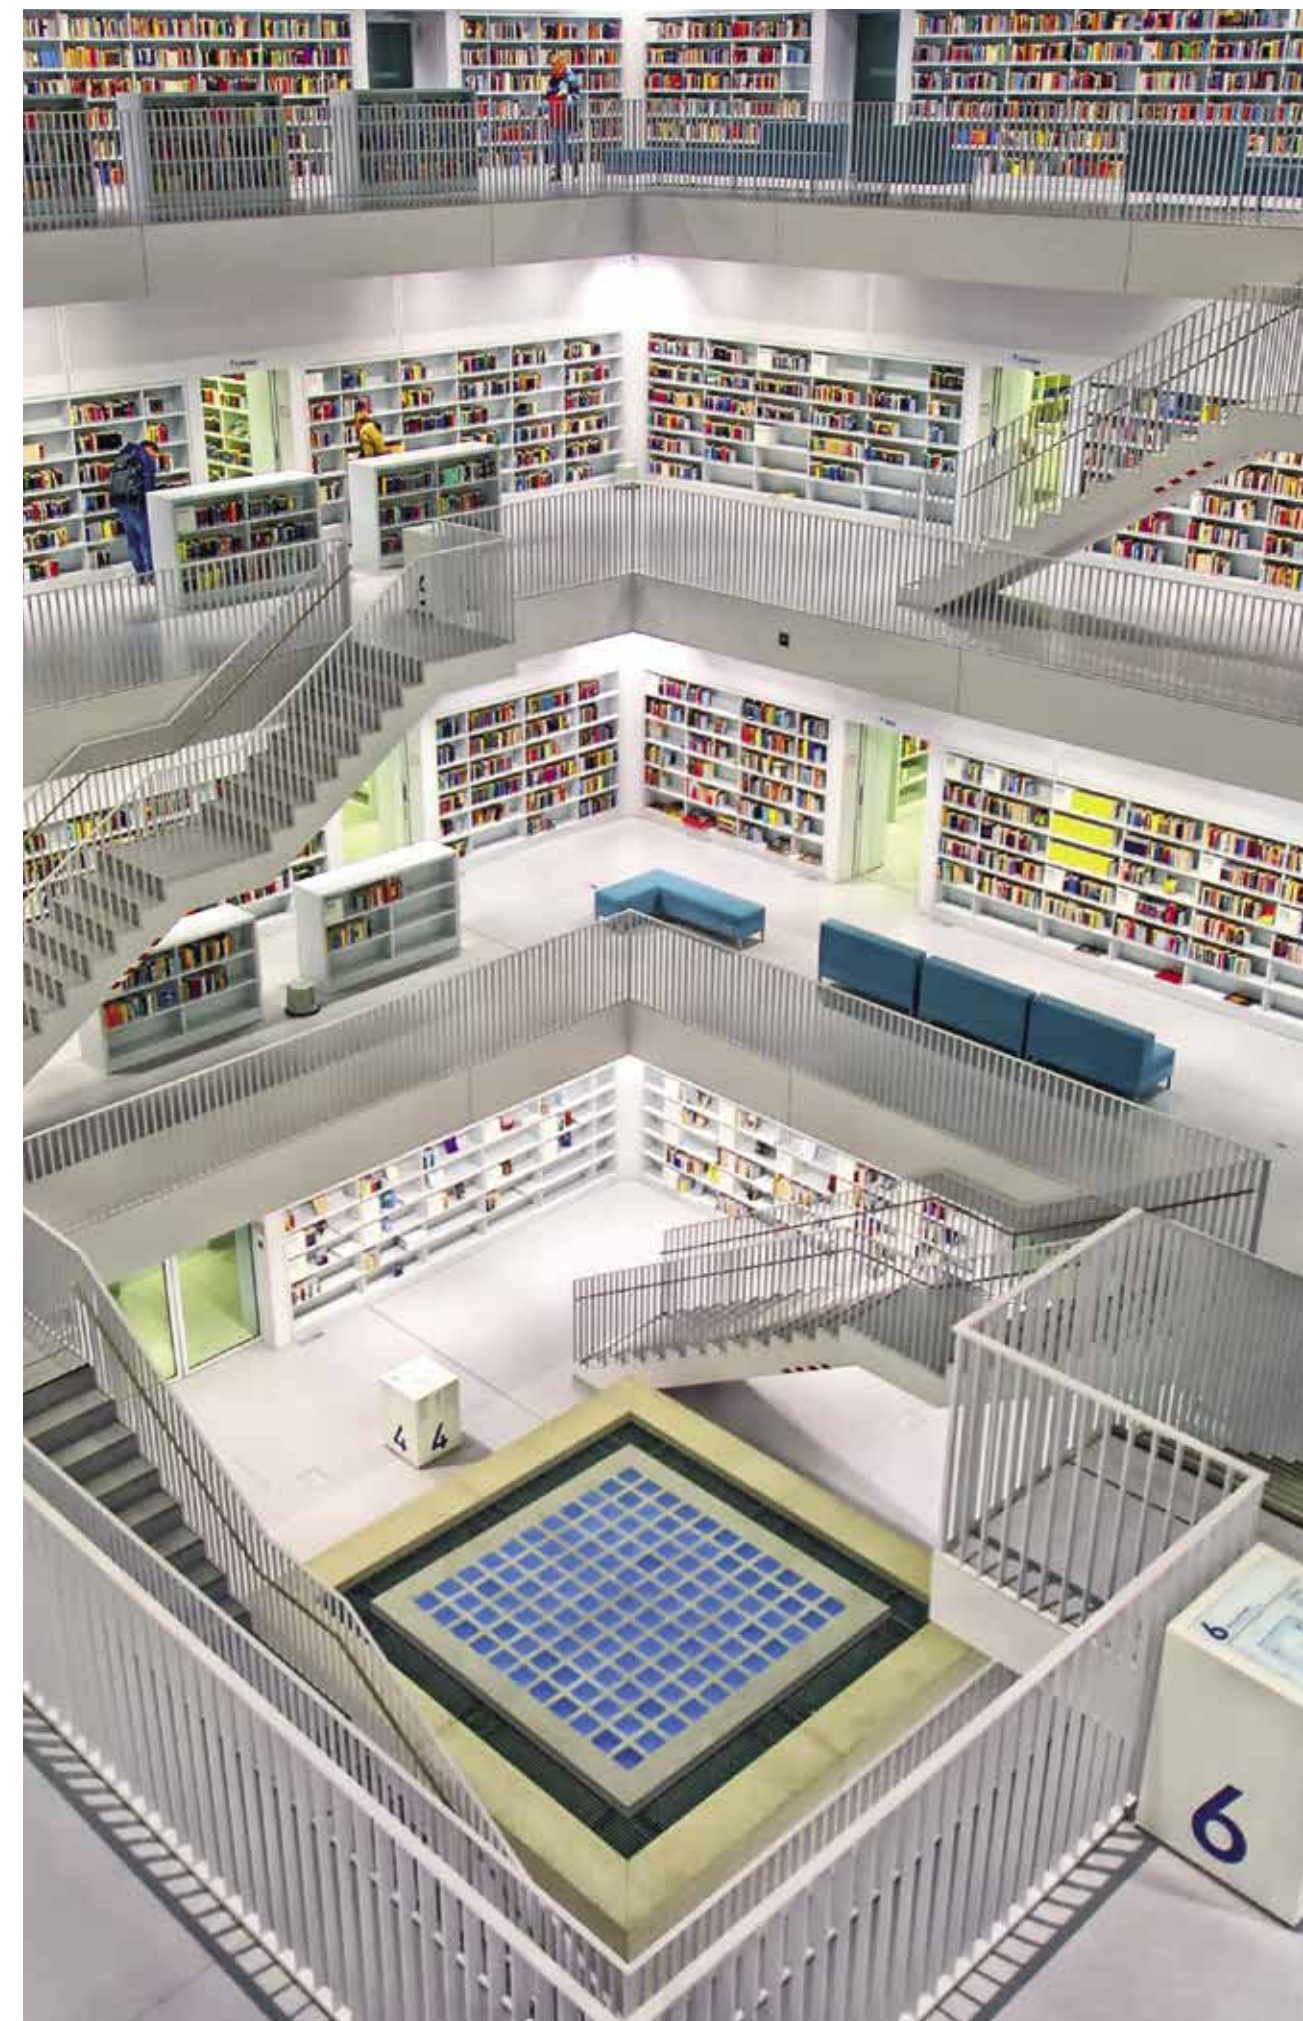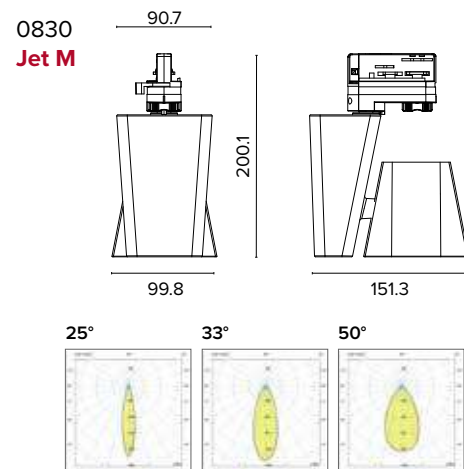



2441 SPACE

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, adattatore universale 3 fasi
 Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector, 3 circuits universal adapter

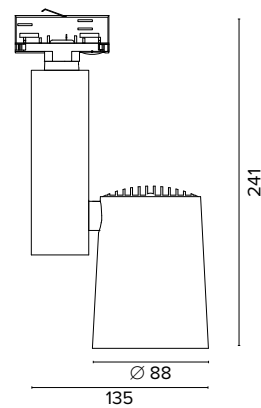

Basette / Base

 Basetta plastica Dali
Dali plastic base

€ 38

124200H1
124200H2

 Basetta incasso plastica Dali
Dali recessed plastic base

€ 67

124200M1
124200M2


Ottica / Optical



€ 6

20° 244120
40° 244140
60° 244160

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour

Cod. 9000B92

€ 211,00

Legenda colori / Color legend


Nero / Black

Bianco / White


IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER
		20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3000lm 24W 600mA				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std
2441	2Q	E	N	T	1	2	84 €
							-

Es. / Ex: 24412QE1 = 3000K, 3000lm, 24W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 3000lm, 24W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver




Pag. 133
Binari / Track

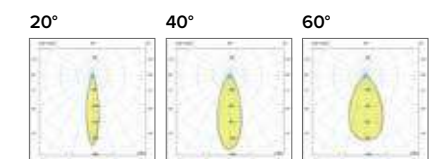



1233 SUN / TRACK L

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

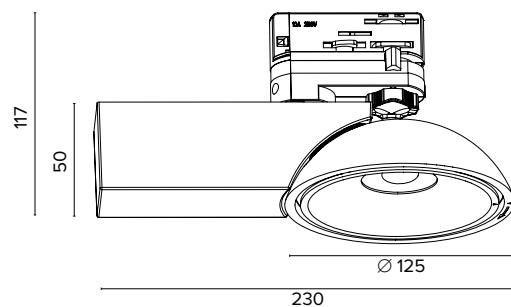

Basette / Base

Basetta plastica Plastic base	Basetta plastica Dali Dali plastic base	Basetta incasso plastica Dali Dali recessed plastic base
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 □	124200H1 □	124200M1 □
124200Y2 ■	124200H2 ■	124200M2 ■

Ottica / Optical

Ottica / Optical	Prezzo / Price
20°	€ 6
35°	123320
50°	123335
	123350

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 9000B92 € 211,00

Famiglia Prodotti / Family Products



478 Sun

600 Sun/P

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
				20°	35°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA									
1233	ZB	7B	8B	E	L	R	1	2	0	100 €	132 €	132 €
										E	D	L

Es. / Ex: 1233ZBE1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
			20°	35°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA										
1233	XB	DB	E	L	R	1	2	0	110 €	142 €	142 €	
									E	D	L	

Es. / Ex: 1233XBL1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 35°, white color, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
		20°	35°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1200lm 12W 350mA										
1233	SSB	E	L	R	1	2	0	130 €	162 €	162 €	
								E	D	L	

Es. / Ex: 1233QBR1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver



Pag. 133
Binari / Track

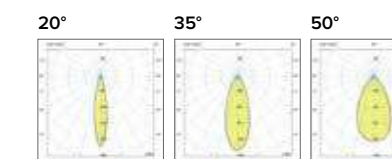




1090 J - TRACK XS 230 volts

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

NB FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
 UNTIL STOCKS LAST

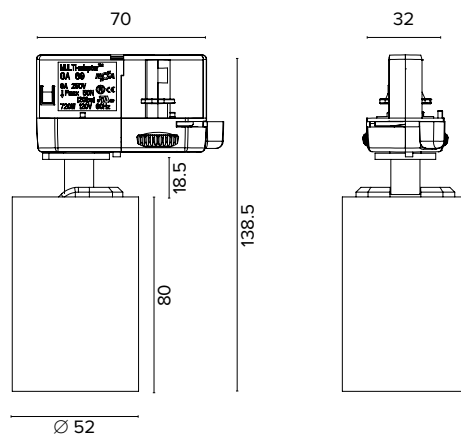

Legenda colori / Color legend


■ Nero / Black

□ Bianco / White


IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color		Prezzo Price
	1000lm 10W 230V	15°	□	■	
1090	7M	C	1	2	87 €

Es. / Ex: 10907MC1= 3000K, 1000lm, 10W, 230V, fascio 15°, colore bianco, / 3000K, 1000lm, 10W, 230V, beam 15°, white colour



Pag. 133
 Binari / Track



NEW

1091 PL TRACK



1091 PL TRACK

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V		890lm 8.8W 230V		24°	36°	□	■	
1091	2V		3V		F	0	1	2	78 €

Es. / Ex: 10902VF1= 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco, / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white colour

Codice per struttura faretto con attacco GU10:

Item code for fitting GU10:



Modello Model	Colore Color	Prezzo Price
5011091104001	□	45 €
5011091104002	■	45 €



Pag. 133
Binari / Track

1091 PL TRACK 230 volts

Corpo in pressofusione di alluminio, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, 3 circuits universal adapter

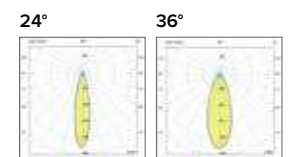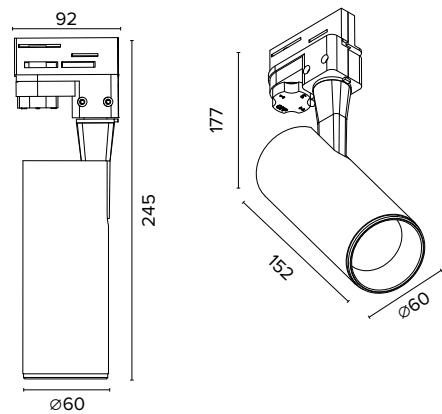



PROIETTORI AD INCASSO

RECESSED SPOTLIGHTS

La nuova linea Ilmas di spot orientabili con basette
per installazioni ad incasso TRIM o TRIMLESS
*The new adjustable spotlights line with TRIM
or TRIMLESS recessed installation bases*






2075 MAGIC QUAD

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

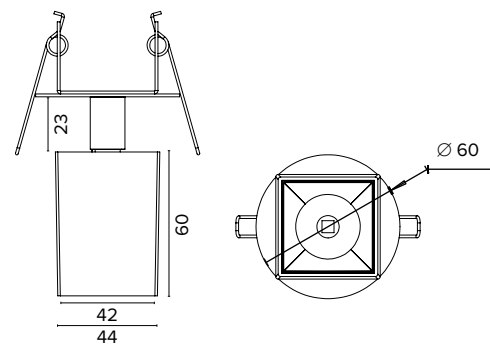

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Mod. Model	Temperatura di colore			Fascio Beam							Colore Color		DRIVER				Basetta Base	
	2700K	3000K	4000K	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm. Push N/A	Dali	▲	TRIM	TRIMLESS
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 2,5W 500mA										155 €	190 €	190 €	255 €		
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	D	L	C	B	BT

Es. / Ex: 2075ZC31LB = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, colore bianco, driver Dali, trim / 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali driver, trim

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	Temperatura di colore			Fascio Beam							Colore Color		DRIVER				Basetta Base	
	3000K			15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm. Push N/A	Dali	▲	TRIM	TRIMLESS
	225lm 2,1W 350mA												188 €	224 €	224 €	288 €		
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y			1	2	E	D	L	C	B	BT

Es. / Ex: 2075SSCB1LBT = 3000K, 225m, 2,1W, 350mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali, trimless / 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 15°, white colour, Dali driver, trimless

RIFLETTORE ELENTE INTERCambiabile / INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS

Riflettore / Reflector

Model	Color	Price	Model	Color	Price	Model	Color	Price
SL-248-W	Bianco White	€ 3	SL-248-B	Nero Black	€ 3	SL-248-C	Cromo Chrome	€ 3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price	COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	€ 3	SL-245	22°	€ 3
SL-246	35°	€ 3	SL-247	42°	€ 3
SL-252	22°x25°	€ 3	SL-253	65°x65°	€ 3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

Model	Color	Price	Model	Color	Price	Model	Color	Price
SL-161-W	Bianco White	€ 3	SL-161-B	Nero Black	€ 3	SL-161-C	Cromo Chrome	€ 3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	Price
SL-161	wall washer	€ 3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

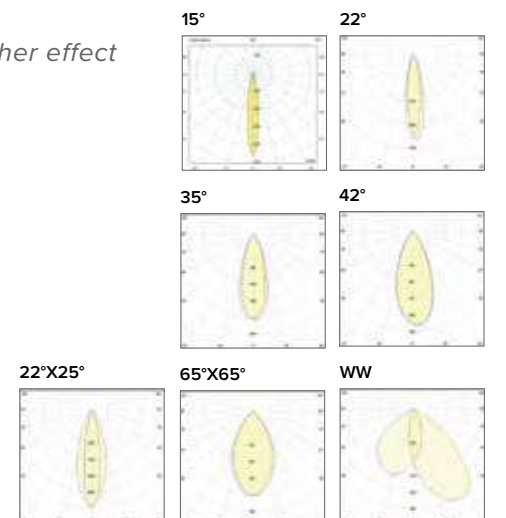




2025 KS

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio per installazioni TRIM o TRIMLESS
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser with TRIM or TRIMLESS recessed installation base

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

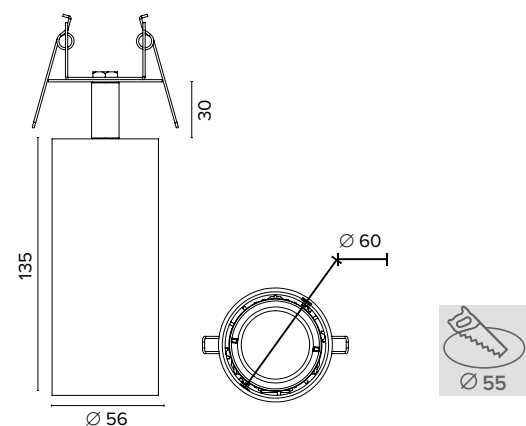

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors



€ 17

200100W1 □

200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 7
KSSAT

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER			Basetta Base		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dimm. Push N/A	Dali	▲	TRIM	TRIMLESS
2025	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	221 € E	257 € D	257 € L	321 € C	B	BT

Es. / Ex: 2025ZBF9006LB = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver and Trim base

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER			Basetta Base		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dimm. Push N/A	Dali	▲	TRIM	TRIMLESS
2025	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	232 € E	268 € D	268 € L	332 € C	B	BT

Es. / Ex: 2025XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali e basetta Trim / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver and Trim base

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER			Basetta Base		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dimm. Push N/A	Dali	▲	TRIM	TRIMLESS
2025	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	255 € E	290 € D	290 € L	355 € C	B	BT

Es. / Ex: 2025SSBM9016LB = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver and Trim base

NB

Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version

2025ZCB9006L → $\frac{B}{TRIM}$ or $\frac{BT}{TRIMLESS}$ = 2025ZCB9006LB

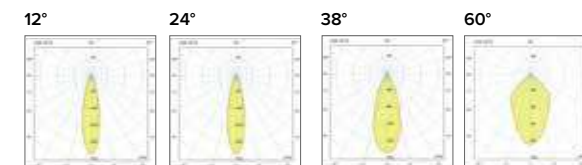




2065 K/XS

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio per installazioni TRIM o TRIMLESS
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser with TRIM or TRIMLESS recessed installation base

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

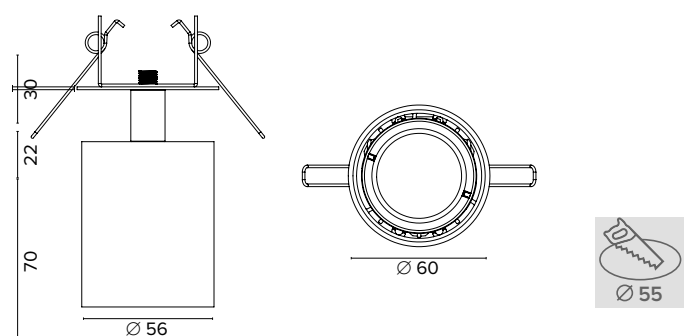

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors



€ 17

200100W1 □

200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 7
KSSAT

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00



Legenda colori / Color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K				Fascio Beam					Colore Color					DRIVER				Basetta Base			
	1010lm 8W 250mA	1060lm 8W 250mA	1120lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2065	ZA	7A	8A	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	189 €	225 €	225 €	289 €	E	D	L	C	B	BT						

Es. / Ex: 2065ZAF9016EB = 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, Driver standard e basetta Trim / 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver and Trim base

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				Basetta Base								
	1000lm 9W 250mA	1015lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2065	XA	DA	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	200 €	236 €	236 €	300 €	E	D	L	C	B	BT					

Es. / Ex: 2065XAF9016EB = 3300K, 1000lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard e basetta Trim / 3300K, 1000lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver and Trim base

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				Basetta Base								
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2065	SSA	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	223 €	258 €	258 €	322 €	E	D	L	C	B	BT				

Es. / Ex: 2065SSAM9016LB = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 38°, white colour, Dali driver and Trim base

NB

Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version


2065XBF1E → $\frac{B}{TRIM}$ or $\frac{BT}{TRIMLESS}$ = 2065XBF1EB

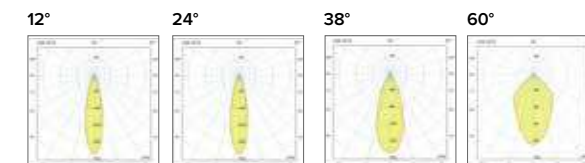



2068 MINI MAGIC

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato per installazioni TRIM o TRIMLESS
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens with TRIM or TRIMLESS recessed installation base

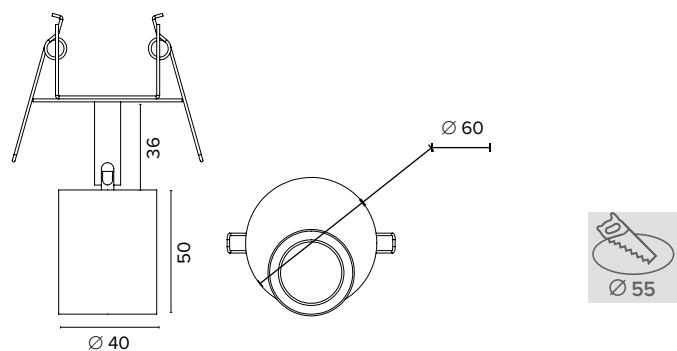

Ottica / Optical



	€ 10
15°	204815
30°	204830

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black


IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color		DRIVER				Basetta Base	
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	15°	30°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIMLESS
2068	ZQ	7Q	8Q	C	K	1	2	155 €	190 €	190 €	255 €		
								E	D	L	C	B	BT

Es. / Ex: 20681QC1LB = 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, beam 15°, white colour, Dali driver and Trim base

NB Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version

2068ZQC1L → $\frac{B}{TRIM}$ or $\frac{BT}{TRIMLESS}$ = 2068ZQC1LBT

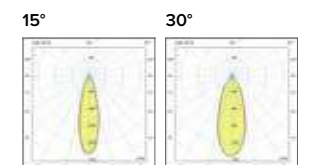



Binari Tracks



136 **9605**
Binario
standard/Dali
Standard/Dali
track



138 **9615**
Binario incasso
standard/Dali
Standard/Dali
recessed track



140 **9625**
Binario H
standard/Dali
H standard/Dali
track



142 Binario
Incasso/ SC
standard/Dali
Trimless recessed
standard/Dali
track



NEW
144 Linea Track
Opal



NEW
146 Linea Track
UGR<19



NEW
148 Linea Spot



150 Lighting
Cove



155 Omnia



179 Omnia Spot

GUIDA PER POSSIBILI CONFIGURAZIONI A BINARIO

GUIDE FOR POSSIBLE CONFIGURATIONS ON TRACKS

Le seguenti proposte sono applicabili a tutti i binari trifase riportati a catalogo, per esigenze differenti vi invitiamo a contattare l'ufficio tecnico ILMAS.
 The following proposals are applicable to all three-phase tracks listed in the catalog, for different needs we invite you to contact the ILMAS technical office.

Come ordinare i colori
 How to order colours accessory

Inserire al posto della X il codice colore desiderato
 Insert required colour digit instead of X

1
 Bianco
 White

2
 Nero
 Black



cod. 9605A12X
 Testata di alimentazione polarità destra
 Right polarity power supply head



cod. 9605A32X
 Giunto a T polarità interna/sinistra
 T-joint internal/left polarity



cod. 9605A24X
 Giunto a T polarità esterna/sinistra
 T-joint external/left polarity



cod. 9605A15X
 Testata di alimentazione polarità sinistra
 Left polarity power supply head



cod. 9605A33X
 Giunto a T polarità interna/destra
 T-joint internal/right polarity



cod. 9605A21X
 Giunto a T polarità esterna/destra
 T-joint external/right polarity



cod. 9605A23X
 Giunto angolare polarità interna
 Angular joint internal polarity




cod. 9605A27X
 Giunto angolare polarità esterna
 Angular joint external polarity




cod. 9605A25X
 Giunto ad X
 X joint


Es. 1

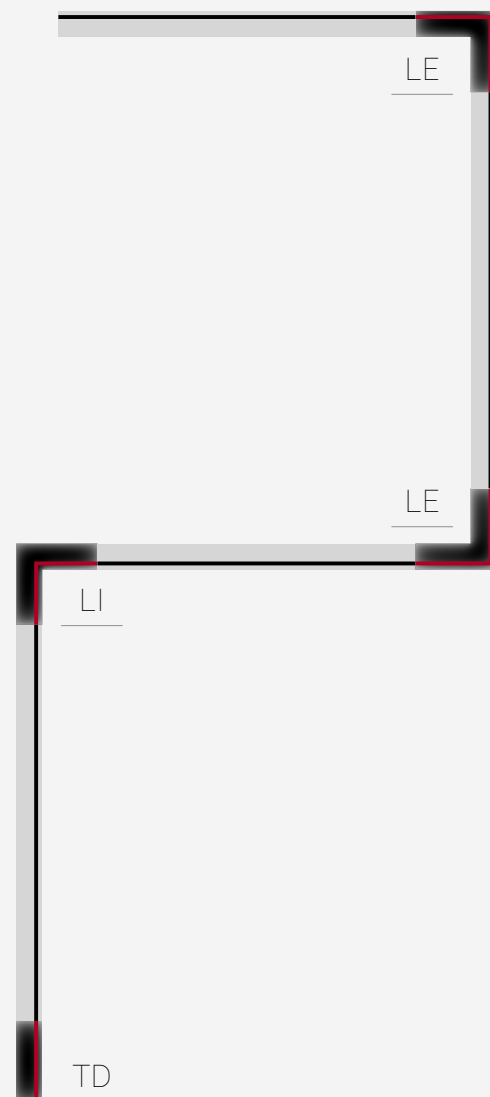

Es. 2

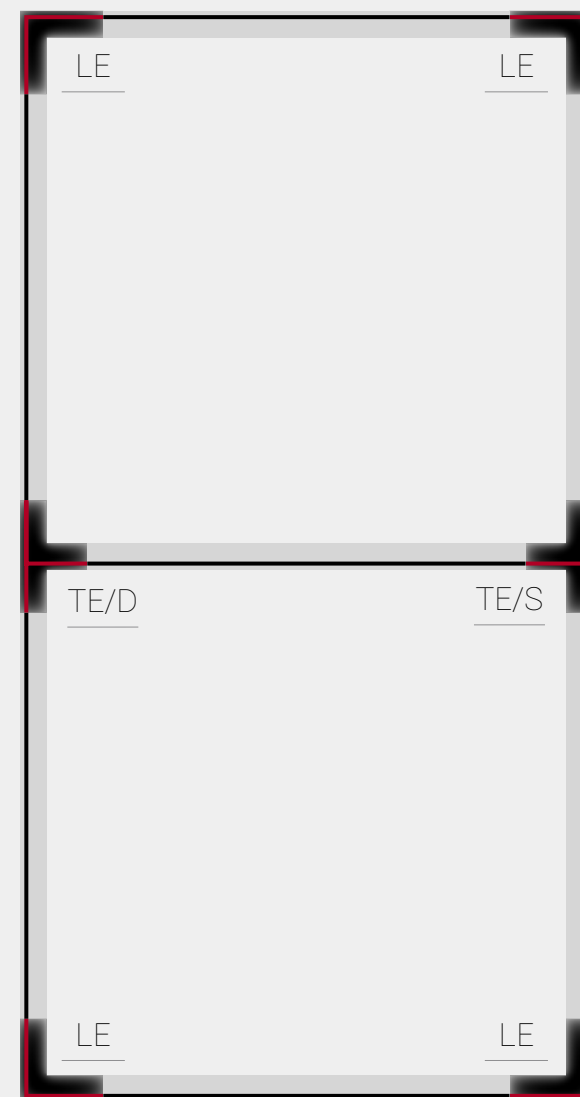


Es. 3

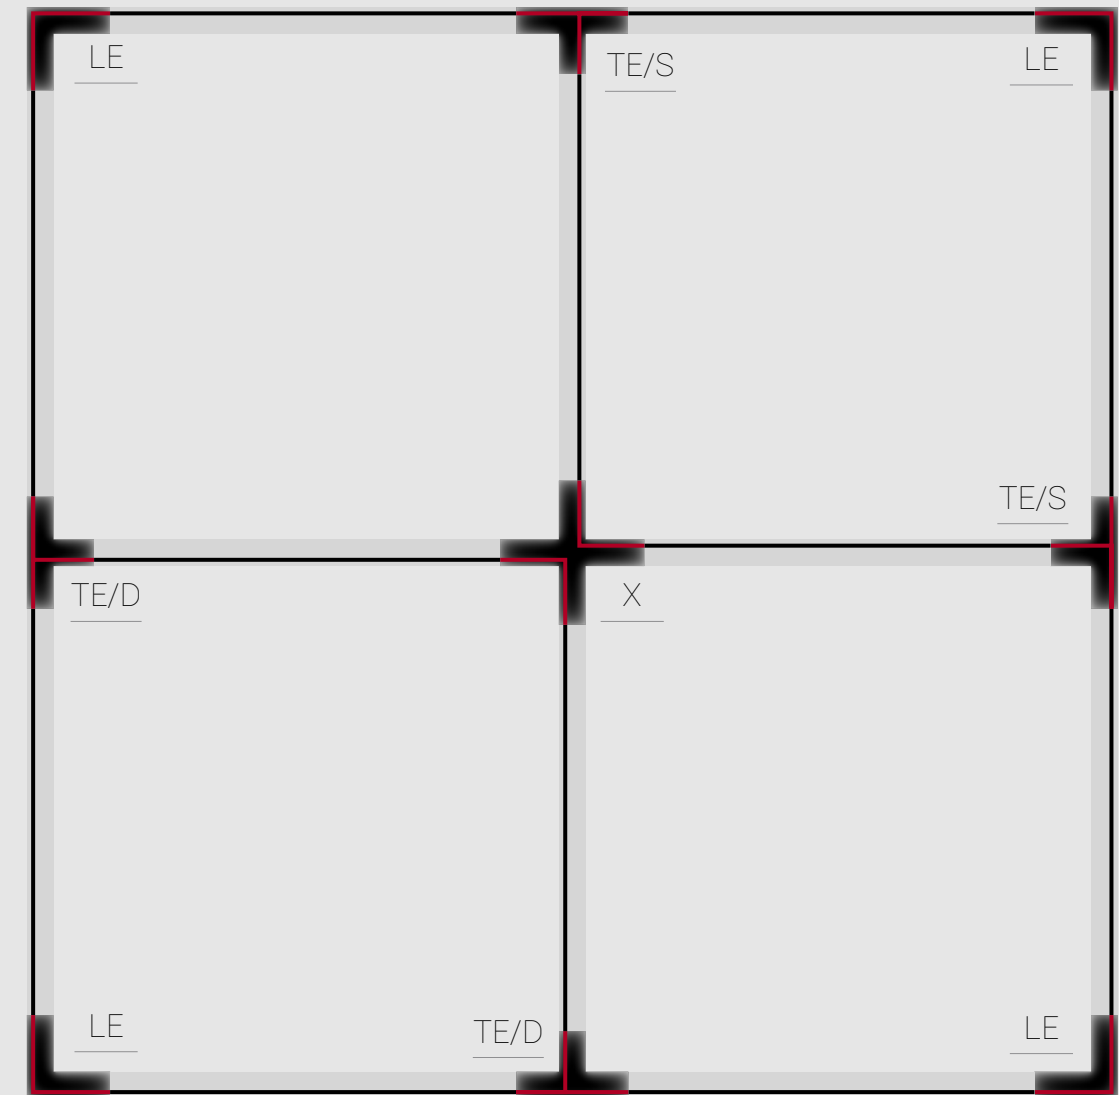



9605 BINARIO STANDARD/DALI STANDARD/DALI TRACK


Binari elettrificati in alluminio estruso, 3 fasi + DALI. Conduttori in rame- tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded tracks, 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A

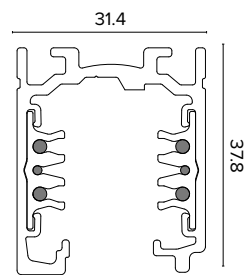

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK



V	Hz	A	m	□	■	■	€
230	50	16	1	9605A011	9605A012	9605A010	32
230	50	16	2	9605A021	9605A022	9605A020	60
230	50	16	3	9605A031	9605A032	9605A030	90




Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. 9605AA997

€ 133


	Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	□	■	€			
	9605A111	9605A112	16	9605A141		9605A142	9					
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asymmetric. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	□	■	€			
	9605A811	9605A812	16	9605A301		9605A302	8					
	Adattatore meccanico-elettrico 6A DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapter 6A DALI. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€	Giunto a T. / T joint.							
	9605A721	9605A722	18		Polarità esterna sinistra/terra interna destra. Pol. ext. left/earth int. right.	9605A241	9605A242	43				
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asymmetric DALI. Mechanical load 5 Kg.	□	■		€		Polarità esterna destra/terra interna sinistra. Pol. ext. right/earth int. left.	9605A311	9605A312	43		
	9605A821	9605A822	18		Polarità interna sinistra/terra esterna destra. Pol. int. left/earth ext. right.		9605A321	9605A322	43			
	Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth	□	■		€		Polarità interna destra/terra esterna sinistra. Pol. int. right/earth ext. left.	9605A331	9605A332	43		
	9605A121	9605A122	13		Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm.		□	■	€			
	Testata polarità sinistra/terra destra. Left polarity live-end/right earth.	□	■		€	9605A281	9605A282	5		Adattatore meccanico. Mechanical adapter.	□	■
	9605A151	9605A152	13	9605A171	9605A172	7						
	Giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int./earth external.	□	■	€		Testata centrale. Central connector.	□	■	€			
	9605A231	9605A232	24	9605A261		9605A262	28					
	Giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int.	□	■	€		Giunto flessibile. Flexible joint.	□	■	€			
	9605A271	9605A272	24	9605A161		9605A162	35					
	Giunto a X. X joint.	□	■	€		Tappo chiusura del binario. Dead end track.	□	■	€			
	9605A251	9605A252	55	9605A131		9605A132	2					
	Attacco soffitto, solo in alluminio. Ceiling kit, only in aluminium.			€		Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa. Suspension kit with steel + adjustable wire lock and small canopy.			€			
	9605A217	6	2000 mm	13								
		9605A627	5000 mm	18								
				€	9605A657							

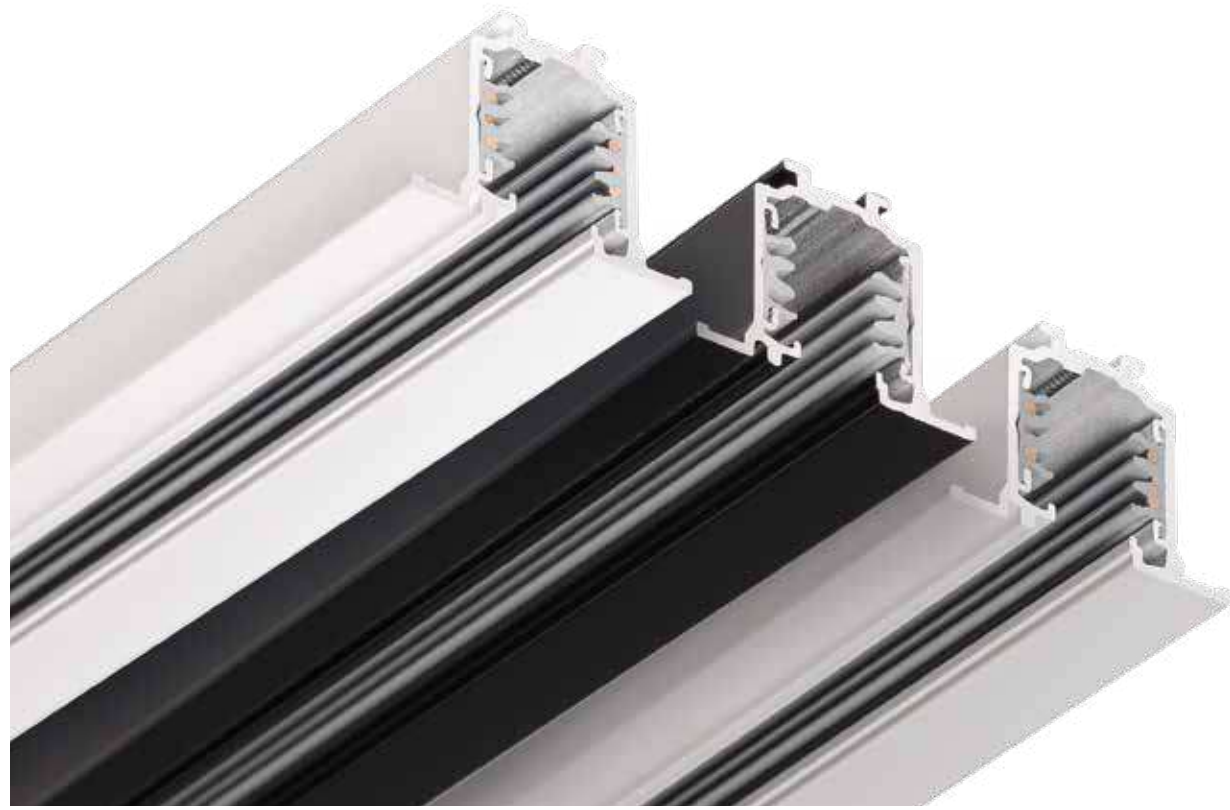

9615 BINARIO INCASSO STANDARD/DALI STANDARD/DALI RECESSED TRACK


Binari elettrificati in alluminio estruso, 3 fasi + DALI. Conduttori in rame- tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded tracks, 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A

Per cartongesso da posare
Plasterboard to be installed

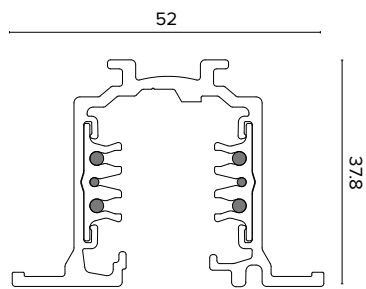

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

V	Hz	A	m	□	■	■	€
230	50	16	1	9615A011	9615A012	9615A010	47
230	50	16	2	9615A021	9615A022	9615A020	95
230	50	16	3	9615A031	9615A032	9615A030	141



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. 9605AA997


€ 133

	Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	□	■	€
	9605A111	9605A112	16	9605A141		9605A142	9		
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	□	■	€
	9605A811	9605A812	16	9605A301		9605A302	8		
	Adattatore meccanico-elettrico 6A DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapter 6A DALI. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€	Giunto a T. / T joint.		□	■	€
	9605A721	9605A722	18						
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric DALI. Mechanical load 5 Kg..	□	■	€		Polarità esterna sinistra/terra interna destra colore bianco. Pol. ext. left/earth int. right white color.	9615A241	9615A242	46
	9605A821	9605A822	18		Polarità esterna destra/terra interna sinistra colore bianco. Pol. ext. right/earth int. left white color.	9615A311	9615A312	46	
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric DALI. Mechanical load 5 Kg..	□	■	€		Polarità interna sinistra/terra esterna destra colore bianco. Pol. int. left/earth ext. right white color.	9615A321	9615A322	46
	9605A821	9605A822	18		Polarità interna destra/terra esterna sinistra colore bianco. Pol. int. right/earth ext. left white color.	9615A331	9615A332	46	
	Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm.	□	■	€			□	■	€
	9605A281	9605A282	5						
	Adattatore meccanico. Mechanical adapter.	□	■	€			□	■	€
	9605A171	9605A172	7						
	Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth	□	■	€		Testata centrale. Central connector.	□	■	€
	9615A121	9615A122	14	9615A261		9615A262	28		
	Testata polarità sinistra/terra destra. Left polarity live-end/right earth.	□	■	€		Tappo chiusura del binario. Dead end track.	□	■	€
	9615A151	9615A152	14	9615A131		9615A132	2		
	Giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int/earth external.	□	■	€		Staffa di fissaggio per cartongesso già posato. Fixing bracket for preinstalled plasterboard.	9615A217		9
	9615A231	9615A232	30						
	Giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int.	□	■	€		Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa. Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup.	2000 mm		23
	9615A271	9615A272	30						
	Giunto a X. X joint.	□	■	€		Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa. Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup.	5000 mm		26
	9615A251	9615A252	55						



9625 BINARIO H STANDARD/DALI SOSPENSIONE H TRACK STANDARD/DALI SUSPENSION

Binario elettrificato a sospensione in alluminio estruso, 3 fasi + DALI con possibilità di luce indiretta.
Conduttori in rame - tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded suspended track, 3 phases + DALI. Indirect light available on the track.
Copper conductors - voltage 230/250V - 16A

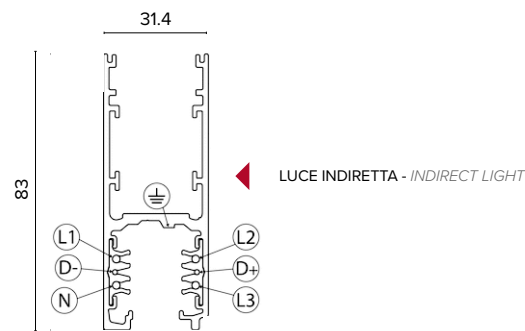

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

V	Hz	A	m	□	■	€
230	50	16	1	9625A011	9625A012	90
230	50	16	2	9625A021	9625A022	181
230	50	16	3	9625A031	9625A032	270


Modulo luce indiretta Cablato Indirect light Wired module

Driver incluso STD / Driver included STD

m	W	V	2700K		3000K		4000K		€
			□	■	□	■	□	■	
1	19	24	9625IND1271	9625IND1272	9625IND1301	9625IND1302	9625IND1401	9625IND1402	195
2	38	24	9625IND2271	9625IND2272	9625IND2301	9625IND2302	9625IND2401	9625IND2402	373
3	57	24	9625IND3271	9625IND3272	9625IND3301	9625IND3302	9625IND3401	9625IND3402	533

Componenti luce indiretta / Indirect light components

Strip led 24V 19W/m 196Led/m 2000lm/m 5m				Supporto strip + Diffusore Opale Strip holder + Opal diffuser			DRIVER 24V ON/OFF		
2700K	3000K	4000K	€	m	cod.	€	W	cod.	€
SL2700	SL3000	SL4000	90	1	9625OPAL1	24	30	SNP30-24VF-2	34
				2	9625OPAL2	48	60	SL60-24VF	50
				3	9625OPAL3	72			



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. 9605AA997

€ 133

	Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth	□	■	€
9625A121	9625A122	22		
	Testata polarità sinistra/terra destra. Left polarity live-end/right earth.	□	■	€
9625A151	9625A152	22		

	Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	□	■	€
9605A141	9605A142	9		
	Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	□	■	€
9605A301	9605A302	8		

	Testata centrale. Central connector.	□	■	€
9625A261	9625A262	46		

	Giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int/earth external.	□	■	€
9625A231	9625A232	56		
	Giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int.	□	■	€
9625A271	9625A272	56		

	Giunto a X. X joint.	□	■	€
9625A251	9625A252	102		

	Giunto a T. / T joint.	□	■	€
	Polarità esterna sinistra/terra interna destra colore bianco. Pol. ext. left/earth int. right white color.	9625A241	9625A242	87
	Polarità esterna destra/terra interna sinistra colore bianco. Pol. ext. right/earth int. left white color.	9625A311	9625A312	87
	Polarità interna sinistra/terra esterna destra colore bianco. Pol. int. left/earth ext. right white color.	9625A321	9625A322	87
	Polarità interna destra/terra esterna sinistra colore bianco. Pol. int. right/earth ext. left white color.	9625A331	9625A332	87

	Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. End cap for track with locking screw.	□	■	€
9625A131	9625A132	4		

	Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm.	□	■	€
9605A281	9605A282	5		

	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa. Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup.		2000 mm	€
		9625A627		23
			5000 mm	€
		9625A657		26

	Kit sospensione con regolazione sul binario più stringi filo a vite e rosonecino. Suspension kit with adjustment kit on track, screw cord grip and canopy.		2000 mm	€
		9625A727		23
			5000 mm	€
		9625A757		26




HG TRACK BINARIO AD INCASSO / SC TRIMLESS RECESSED TRACK

Cassaforma di alluminio estruso con binario elettrificato in alluminio estruso, 3 fasi + DALI.

Conduttori in rame-tensione di rete 230/250 V - 16A


Aluminum extruded housing with aluminium track 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A

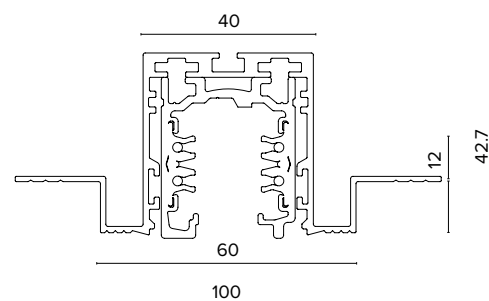

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK



V	Hz	A	m	□	■	€
230	50	16	1	HGTR11	HGTR12	106
230	50	16	2	HGTR21	HGTR22	211
230	50	16	3	HGTR31	HGTR32	317



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. 9605AA997

€ 133

	Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	□	■	€
	9605A111	9605A112	16	9605A141		9605A142	9		
						Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	□	■	€
						9605A301	9605A302	8	

	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asymmetric. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm.	□	■	€
	9605A811	9605A812	16	9605A281		9605A282	5		

	Adattatore meccanico-elettrico 6A DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapter 6A DALI. Mechanical load 5 Kg.	□	■	€		Adattatore meccanico. Mechanical adapter.	□	■	€
	9605A721	9605A722	18	9605A171		9605A172	7		

	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asymmetric DALI. Mechanical load 5 Kg..	□	■	€		Kit testata centrale. Central connector kit.	□	■	€
	9605A821	9605A822	18	HGTRA261		HGTRA262	110		

	Kit testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth kit.	□	■	€		Tappo chiusura del binario. Dead end track.	□	■	€
	HGTRA121	HGTRA122	52	9605A131		9605A132	2		
	Kit testata polarità sinistra/terra destra. Left polarity live-end/right earth kit.	□	■	€					
	HGTRA151	HGTRA152	52						

	Kit giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int/earth external Kit.	□	■	€		Tappo chiusura della cassaforma HG. HG Housing closure cap.	□	■	€
	HGTRA231	HGTRA232	93	HGTW		HGTB	5		
	Kit giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int. Kit.	□	■	€					
	HGTRA271	HGTRA272	93						





LINEA TRACK OPAL

Elemento di illuminazione a luce diffusa, installabile su binario trifase, con corpo in estruso di alluminio e diffusore in policarbonato opale.

Diffused lighting element, installable on three-phase track, with extruded aluminum body and opal polycarbonate diffuser.

NB Realizzazioni personalizzate su richiesta
Custom realization on request

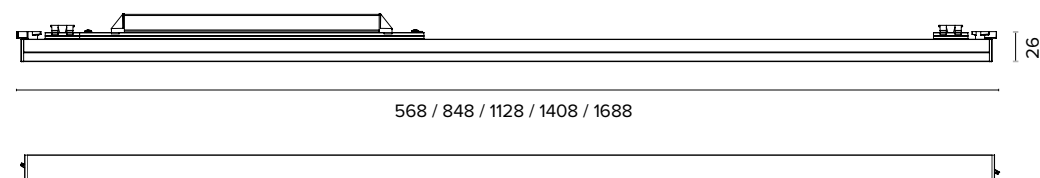

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
568 mm	1672 lm 10.4 W	1672 lm 10.4 W	□	■	Std	Dali
LINEA0560	3K	4K	1	2	167 €	237 €
					E	L

Es. / Ex: LINEA05603K1E = 3000K, 1672lm, 10.4W, fascio diffuso, colore bianco, driver standard / 3000K, 10.4W, 1672lm, diffuse beam, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
848 mm	2508 lm 15.6W	2508 lm 15.6W	□	■	Std	Dali
LINEA0840	3K	4K	1	2	190 €	260 €
					E	L

Es. / Ex: LINEA08404K2E = 4000K, 2508lm, 15.6W, fascio diffuso, colore nero, driver standard / 4000K, 2508lm, 15.6W, diffuse beam, black color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1128 mm	3344 lm 20.8 W	3344 lm 20.8 W	□	■	Std	Dali
LINEA1120	3K	4K	1	2	239 €	309 €
					E	L

Es. / Ex: LINEA11204K2L = 4000K, 3344lm, 20.8W, fascio diffuso, colore nero, driver Dali / 4000K, 3344lm, 20.8W, diffuse beam, black color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1408 mm	4180 lm 26 W	4180 lm 26 W	□	■	Std	Dali
LINEA1400	3K	4K	1	2	298 €	368 €
					E	L

Es. / Ex: LINEA14003K1L = 3000K, 4180lm, 26W, fascio diffuso, colore bianco, driver Dali / 4000K, 4180lm, 26W, diffuse beam, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1688 mm	5016 lm 31.2 W	5016 lm 31.2 W	□	■	Std	Dali
LINEA1680	3K	4K	1	2	337 €	407 €
					E	L

Es. / Ex: LINEA16803K1E = 3000K, 5016lm, 31.2W, fascio diffuso, colore bianco, driver standard / 3000K, 5016lm, 31.2W, diffuse beam, white color, standard driver

Fascio diffuso
Diffused beam





NEW

LINEA TRACK UGR<19



LINEA TRACK UGR<19

Elemento di illuminazione con luminanza controllata, installabile su binario trifase, con corpo in estruso di alluminio e diffusore coestruso in policarbonato opale e microprismato trasparente.
Lighting element with controlled luminance, installable on three-phase track, with extruded aluminum body and coextruded opal polycarbonate diffuser and microprismatic transparent.

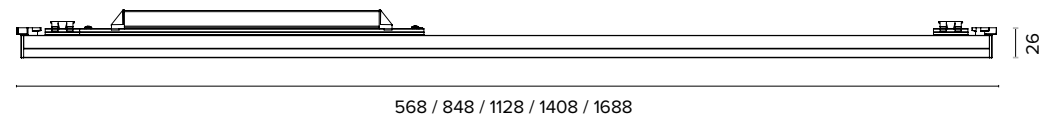

LINEA TRACK UGR<19

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI> 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
568 mm	1672 lm 10.4 W	1672 lm 10.4 W	□	■	Std	Dali
LINEB0560	3K	4K	1	2	167 €	237 €
					E	L

Es. / Ex: LINEB05603K1E = 3000K, 1672lm, 10.4W, fascio 90°, colore bianco, driver standard / 3000K, 10.4W, 1672lm, beam 90°, white color, standard driver

IRC/CRI> 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
848 mm	2508 lm 15.6W	2508 lm 15.6W	□	■	Std	Dali
LINEB0840	3K	4K	1	2	190 €	260 €
					E	L

Es. / Ex: LINEB08404K2E = 4000K, 2508lm, 15.6W, fascio 90°, colore nero, driver standard / 4000K, 2508lm, 15.6W, beam 90°, black color, standard driver

IRC/CRI> 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1128 mm	3344 lm 20.8 W	3344 lm 20.8 W	□	■	Std	Dali
LINEB1120	3K	4K	1	2	239 €	309 €
					E	L

Es. / Ex: LINEB11204K2L = 4000K, 3344lm, 20.8W, fascio 90°, colore nero, driver Dali / 4000K, 3344lm, 20.8W, beam 90°, black color, Dali driver

IRC/CRI> 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1408 mm	4180 lm 26 W	4180 lm 26 W	□	■	Std	Dali
LINEB1400	3K	4K	1	2	298 €	368 €
					E	L


Es. / Ex: LINEB14003K1L = 3000K, 4180lm, 26W, fascio 90°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 4180lm, 26W, beam 90°, white color, Dali driver

IRC/CRI> 90

Modello Model	3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1688 mm	5016 lm 31.2 W	5016 lm 31.2 W	□	■	Std	Dali
LINEB1680	3K	4K	1	2	337 €	407 €
					E	L

Es. / Ex: LINEB16803K1E = 3000K, 5016lm, 31.2W, fascio 90°, colore bianco, driver standard / 3000K, 5016lm, 31.2W, beam 90°, white color, standard driver

Fascio diffuso
Diffused beam



NEW


LINEA SPOT



LINEA SPOT

LINEA SPOT

Elemento di illuminazione con puntuale, installabile su binario trifase, con corpo in estruso di alluminio e lenti in policarbonato.
 Lighting element with spot, installable on three-phase track, with extruded aluminum body and polycarbonate lenses.

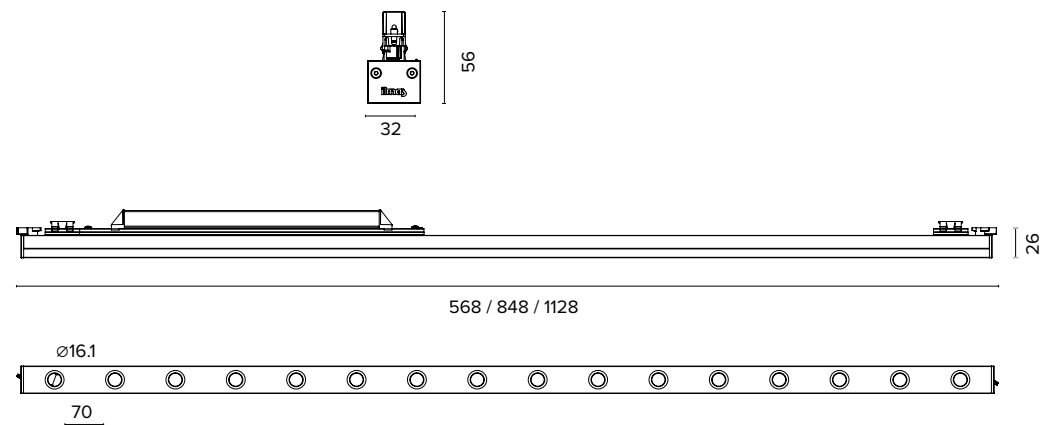

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color		DRIVER	
			15°	30°	60°	25°x45°	□	■	Std	Dali
568 mm	1342 lm 11 W	1464 lm 11 W								
LINEA0560	3K	4K	C	K	T	O	1	2	223 € E	293 € L

Es. / Ex: **LINEA05603KC1E** = 3000K, 1342lm, 11W, fascio 15°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1342lm, 11W, beam 15°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color		DRIVER	
			15°	30°	60°	25°x45°	□	■	Std	Dali
848 mm	2013 lm 16.5 W	2196 lm 16.5 W								
LINEA0840	3K	4K	C	K	T	O	1	2	274 € E	344 € L

Es. / Ex: **LINEA08403KC1E** = 3000K, 2013lm, 16.5W, fascio 15°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2013lm, 16.5W, beam 15°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color		DRIVER	
			15°	30°	60°	25°x45°	□	■	Std	Dali
1128 mm	2684 lm 22 W	2928 lm 22 W								
LINEA1120	3K	4K	C	K	T	O	1	2	351 € E	421 € L

Es. / Ex: **LINEA11203KK1E** = 3000K, 2684lm, 22W, fascio 30°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2684lm, 22W, beam 30°, white color, standard driver

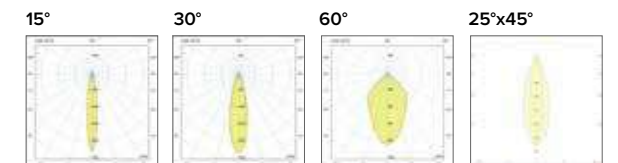




LIGHTING COVE


La soluzione ottimale per l'illuminazione d'accento di superfici commerciali, residenziali ed espositive.
 The best solution to light up shops, exhibitions and halls.

0,5 - 1 - 2 m e multipli: su Richiesta
 0,5 - 1 - 2 m and multiple: on Request


9674 - Lighting Cove

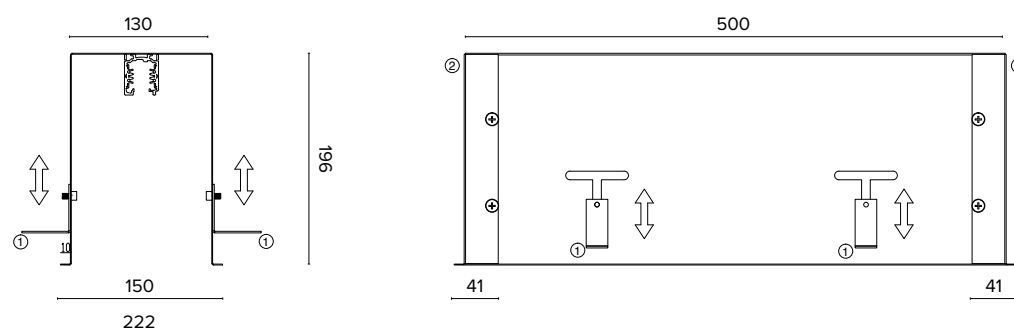

9675 - Lighting Cove/SC

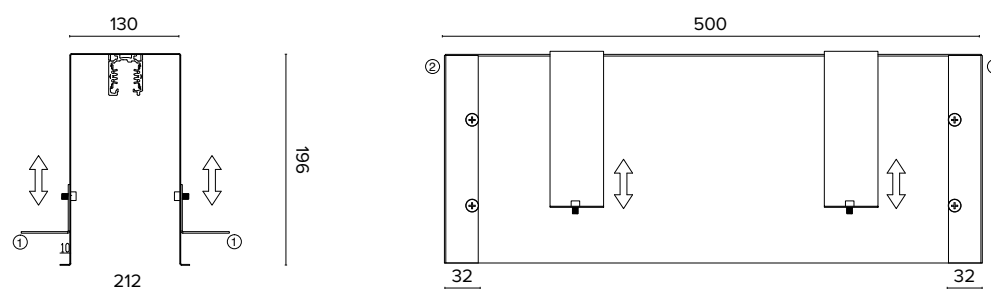

Famiglia Prodotti / Family Products

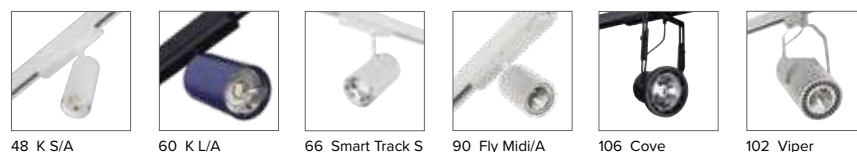

9674 - Lighting Cove





m	Foro incasso Recessed hole	□	■	€
0,50	135x505 mm	9674A001	9674A002	84
1	135x1005 mm	9674A011	9674A012	167
2	135x2005 mm	9674A02	9674A022	334

Accessori / Accessories Lighting Cove

	□	■	€
 Giunto. Joint.	9674A141	9674A142	8
 Tappo chiusura. Dead end.	9674A131	9674A132	14
 Staffa di fissaggio alluminio. Aluminum fixing bracket.	9674A227		4

Accessori Binari/ Tracks Accessories

	□	■	€
 Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth.	9605A121	9605A12	13
 Giunto lineare isolante con contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A141	9605A142	9
 Tappo chiusura del binario. Dead end track.	9605A13	9605A132	2

9675 - Lighting Cove/SC





m	Foro incasso Recessed hole	□	■	€
0,50	135x505 mm	9675A001	9675A002	84
1	135x1005 mm	9675A011	9675A012	167
2	135x2005 mm	9675A02	9675A022	334

Accessori / Accessories Lighting Cove

	□	■	€
 Giunto. Joint.	9685A141	9685A142	8
 Tappo chiusura. Dead end.	9685A131	9685A132	14
 Staffa di fissaggio alluminio. Aluminum fixing bracket.	9685A227		4

Accessori Binari/ Tracks Accessories

	□	■	€
 Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth.	9605A121	9605A12	13
 Giunto lineare isolante con contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A141	9605A142	9
 Tappo chiusura del binario. Dead end track.	9605A13	9605A132	2




SLIM LIGHTING COVE

La soluzione ottimale per l'illuminazione d'accento di superfici commerciali, residenziali ed espositive.
The best solution to light up shops, expositions and halls.


0,5 - 1 - 2 m e multipli: su Richiesta
0,5 - 1 - 2 m and multiple: on Request

Binario trifase incluso
Track included


9680 - SLIM LIGHTING COVE

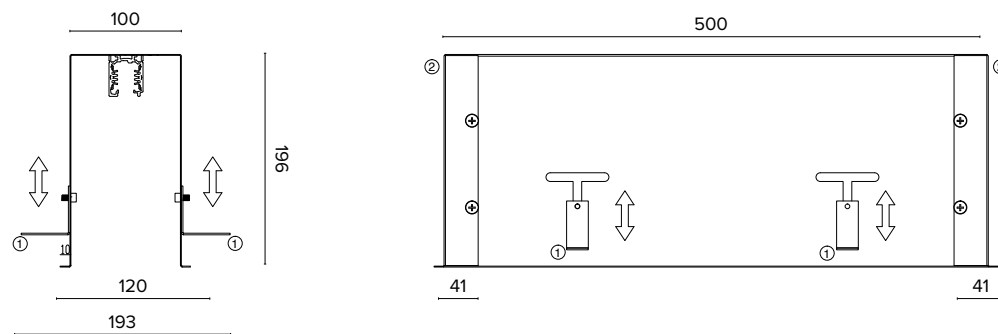

9685 - SLIM LIGHTING COVE/SC

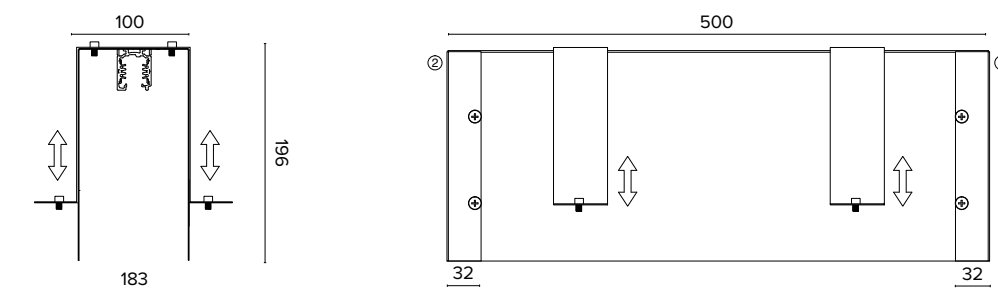

Famiglia Prodotti / Family Products

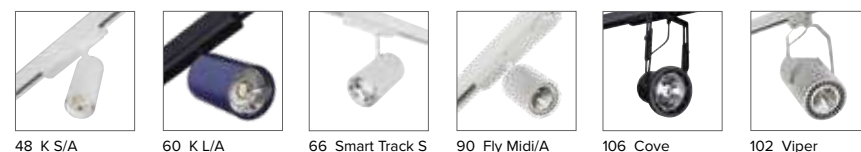



9680 - Slim Lighting Cove




m	Foro incasso Recessed hole	□	■	€
0,50	105x505 mm	9680A001	9680A002	84
1	105x1005 mm	9680A011	9680A012	167
2	105x2005 mm	9680A02	9680A022	334


Accessori / Accessories Lighting Cove


	□	■	€
 Giunto. Joint.	96800A141	96800A142	8


	□	■	€
 Tappo chiusura. Dead end.	9680A131	9680A132	14

		€
 Staffa di fissaggio alluminio. Aluminum fixing bracket.	9680A227	4

Accessori Binari/ Tracks Accessories

	□	■	€
 Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth.	9605A121	9605A12	13

	□	■	€
 Giunto lineare isolante con contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A141	9605A142	9


	□	■	€
 Tappo chiusura del binario. Dead end track.	9605A13	9605A132	2


9685 - Slim Lighting Cove/SC




m	Foro incasso Recessed hole	□	■	€
0,50	105X505 mm	9685A001	9685A002	84
1	105X1005 mm	9685A011	9685A012	167
2	105X200 5mm	9685A02	9685A022	334


Accessori / Accessories Lighting Cove


	□	■	€
 Giunto. Joint.	96850A141	96850A142	8


	□	■	€
 Tappo chiusura. Dead end.	9685A131	9685A132	14

		€
 Staffa di fissaggio alluminio. Aluminum fixing bracket.	9685A227	4

Accessori Binari/ Tracks Accessories

	□	■	€
 Testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth.	9605A121	9605A12	13

	□	■	€
 Giunto lineare isolante con contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A141	9605A142	9

	□	■	€
 Tappo chiusura del binario. Dead end track.	9605A13	9605A132	1,60

Omnia


2.0

Omnia
sistema
ad incasso
componibile
su misura

Omnia
recessed modular
and flexible
lighting system

La struttura

The structure

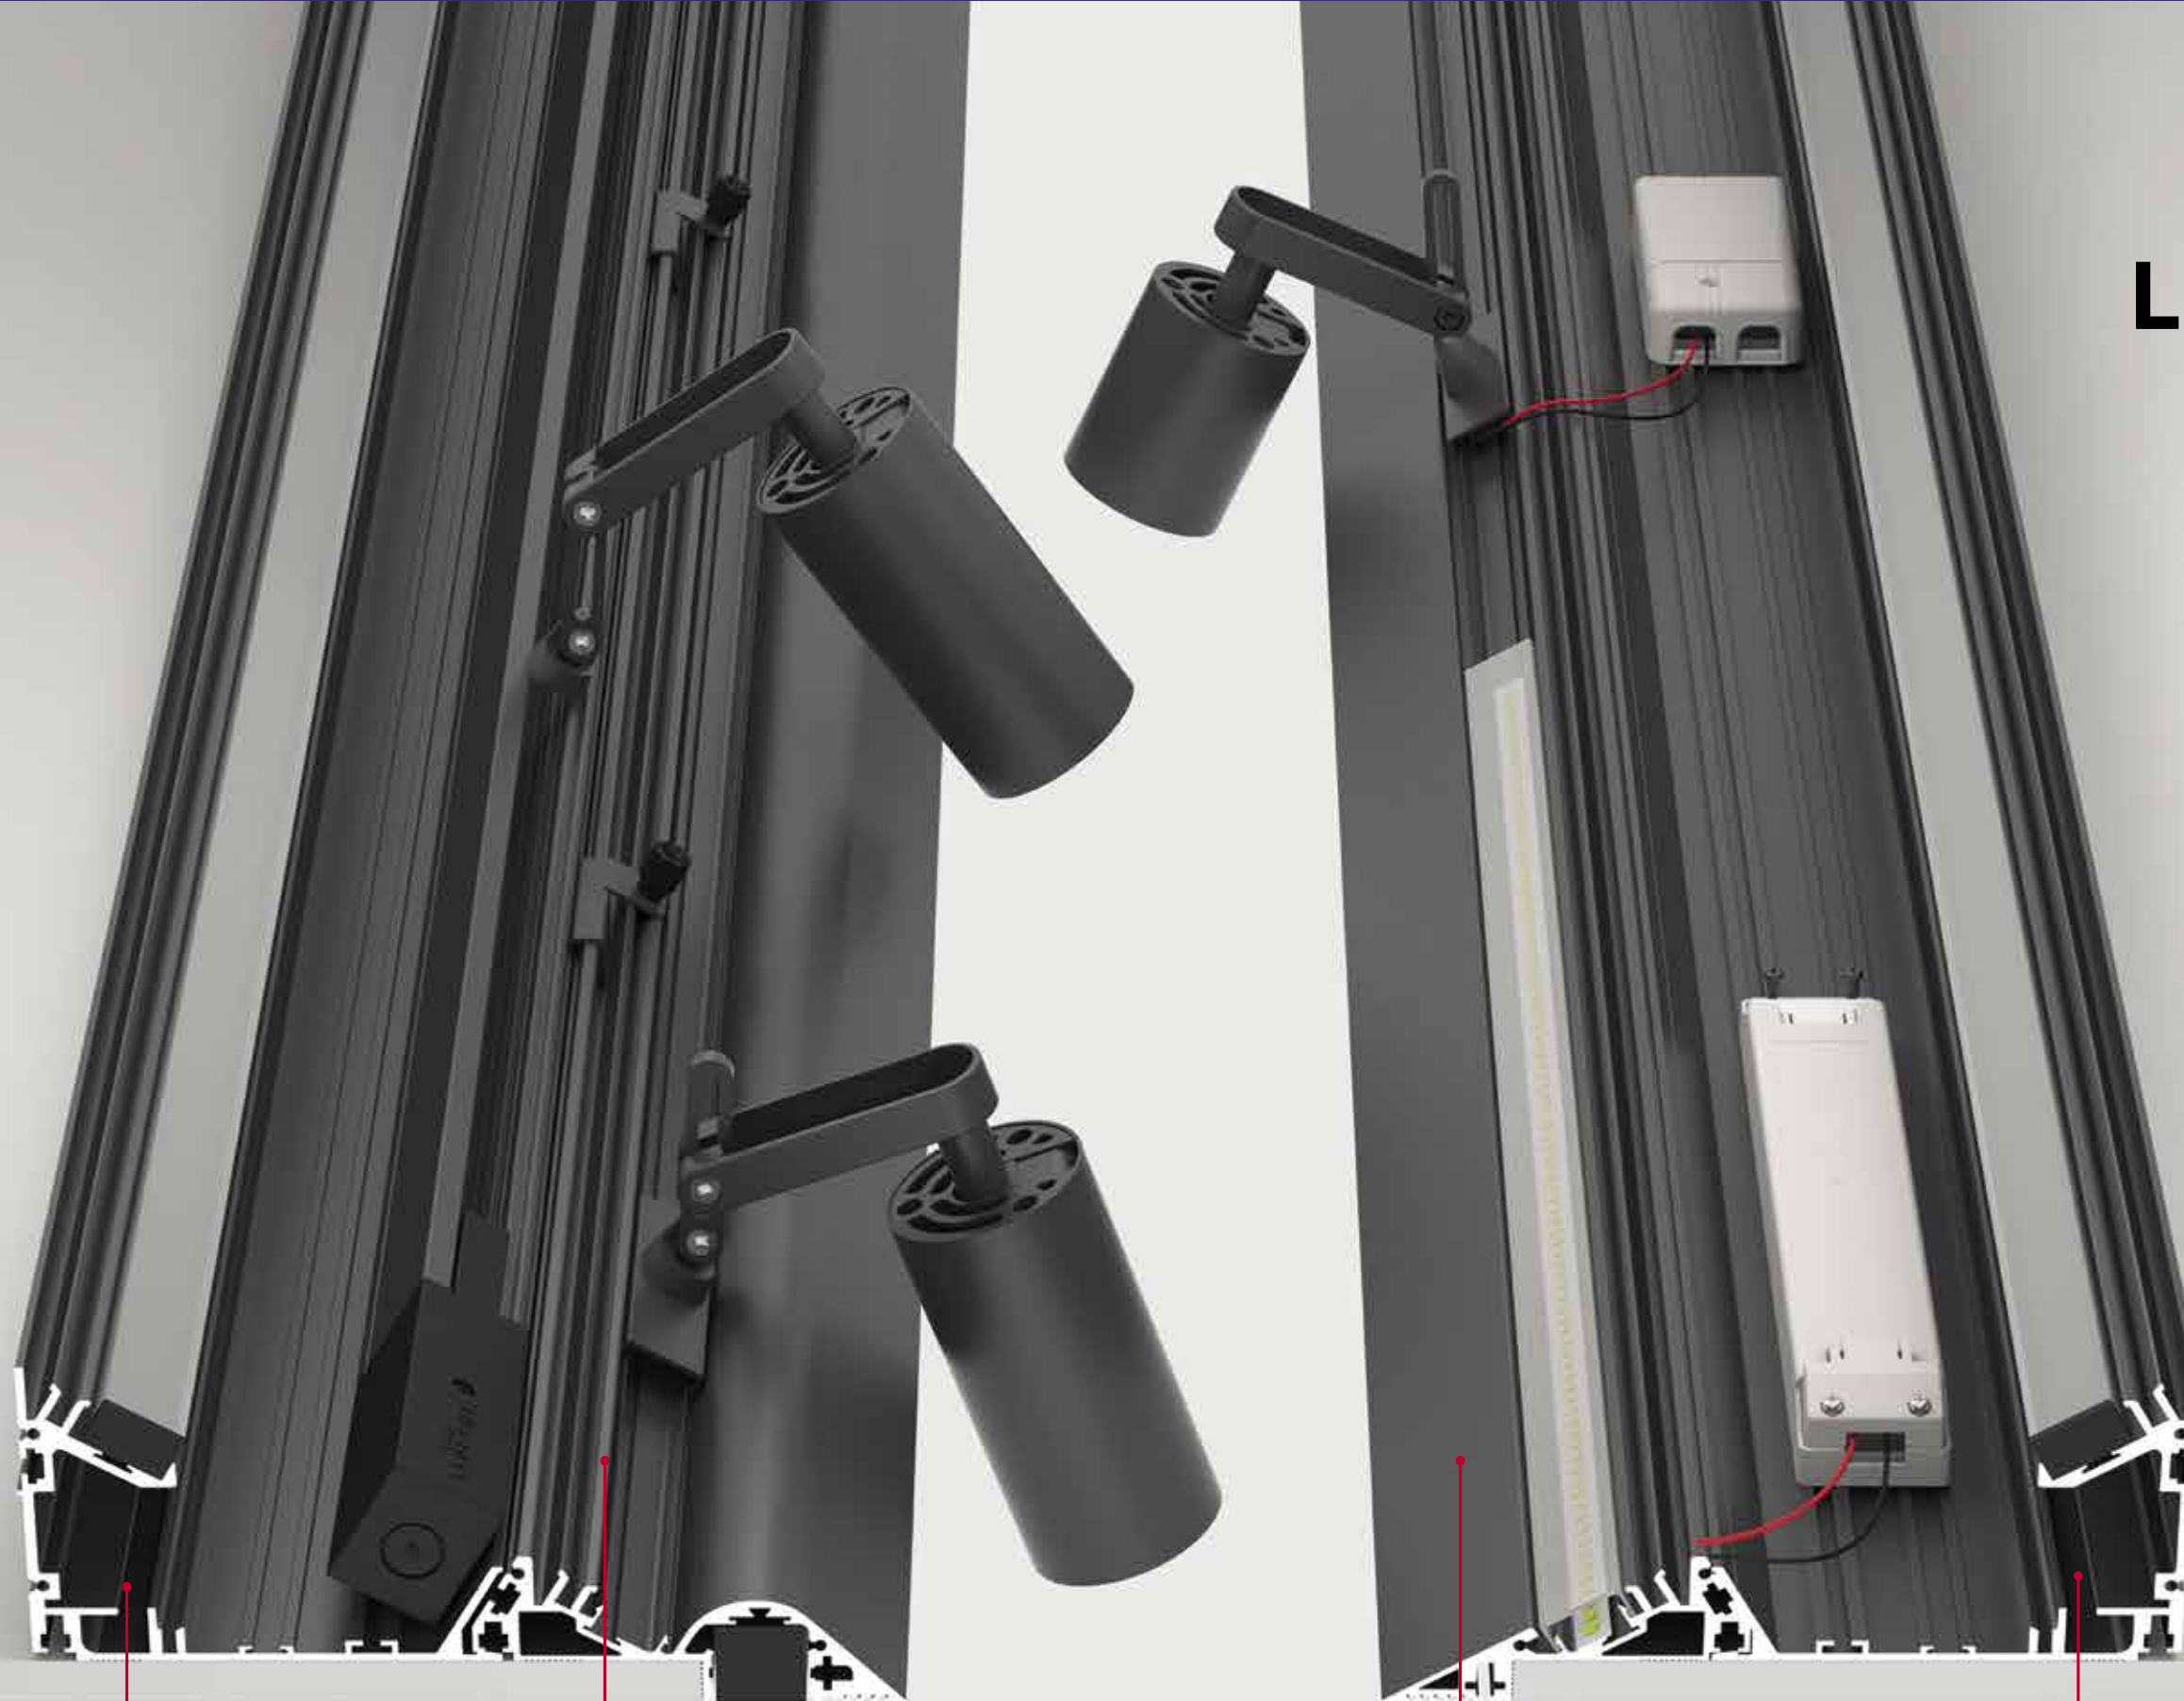

GC
pag. 173

GB
pag. 165

GA
pag.159

GC
pag.173

LUCE INDIRETTA - INDIRECT LIGHT

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



QUAD



SERIE K
K SERIES



Modulo GA

GA module



SPOT LIGHT


QUAD

K SERIES

KXS KS KL


LUCE INDIRETTA
OPALE / MICROPRISMATO
INDIRECT LIGHT
OPAL / MICROPRISMATE

VEDERE SEZIONI ILLUMINATORI A PAGINA 179
SEE PAGE 179 FOR ILLUMINATORS

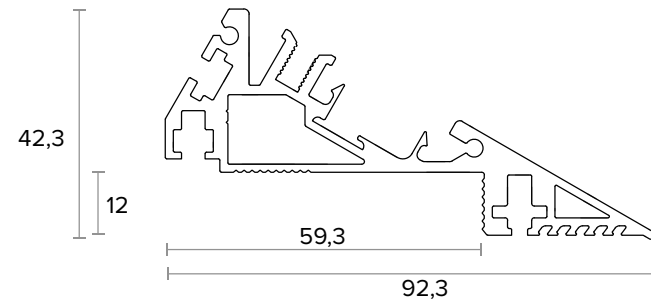

Predisposizione per il fissaggio del binario trifase e dei proiettori
Predisposition three-phases of track or spotlight installation

Predisposizione per l'installazione di cover diffondente o microprismata
Predisposition of diffuse or microprismate cover installation

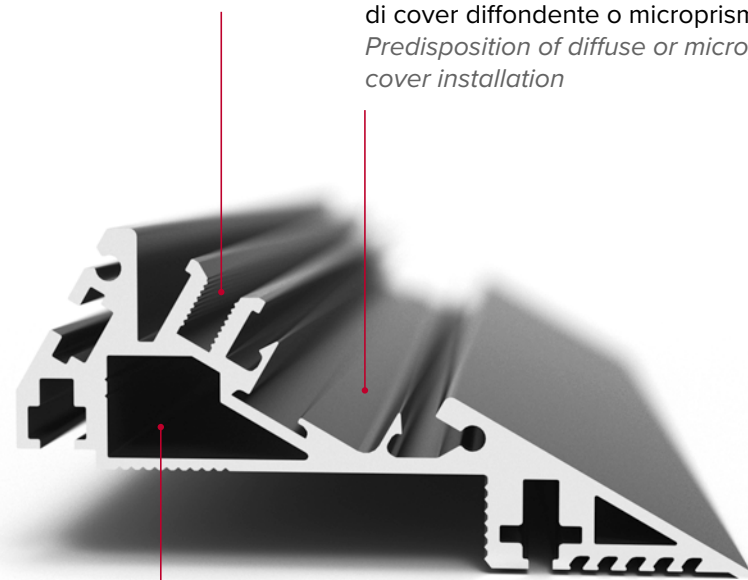

Protezione per il fissaggio del profilo
Protection for profile fixing

OMNIA GA DA ASSEMBLARE OMNIA GA TO BE ASSEMBLED

		1m	2m	3m
OMNIA GA	PROFILO / PROFILE Profilo in alluminio Aluminium profile			
	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED	GA100B € 36	GA200B € 67	GA300B € 100
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	GA100W € 49	GA200W € 94	GA300W € 140

Esempio/Example: GA100B = GA - Anodizzato nero - 1m / GA100B = GA - black anodized - 1m

		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10W/m 196 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
STRIP	SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL 5m			
	2700K	SM2700 € 40	SX2700 € 105	SL2700 € 90
		3000K	SM3000 € 40	SX3000 € 105
	4000K		SM4000 € 40	SX4000 € 105

Esempio/Example: SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m

		1m	2m	3m
COVER	Copertura in policarbonato Polycarbonate cover			
	OPAL	OPAL100 € 13	OPAL200 € 25	OPAL300 € 37
		MICRO-PRISMATE	MP100 € 13	MP200 € 25

Esempio/Example: OPAL100 = copertura opale 1m / OPAL100 = opal cover 1m

4 Driver

ON/OFF - ON/OFF

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 34
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 50
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 62
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 67
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 100
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 127

DIMMERABILI - DIMMABLE

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 107
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 128
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 154

GA ACCESSORI


GA ACCESSORIES



DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OMNIA CODICE / CODE
	Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA. <i>Raw linear joint to connect different OMNIA sections.</i>	€ 7 GAJNTA
	Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°. <i>Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles.</i>	€ 9 GAJ90A

DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE / CODE	
		■	□
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. <i>Iron bracket to suspend the heaviest systems.</i>	€ 20 GAPENB	€ 20 GAPENW
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. <i>Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.</i>	€ 20 GASTRB	€ 20 GASTRW
	Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase. <i>Iron bracket for three phases track installation.</i>	€ 20 GATRKB	€ 20 GATRKW
	Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato. (fornito con giunti meccanici) <i>End-cap made with aluminium profiles for two sided systems. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 50 GAENDB	€ 56 GAENDW
	Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 72 GAA90B	€ 78 GAA90W
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 50 GAI90B	€ 56 GAI90W
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 56 GAE90B	€ 72 GAE90W

BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE-PHASES TRACK




Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket. This accessory is needed to install illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	9605A012	9605A011	32
2	9605A022	9605A021	60
3	9605A032	9605A031	90

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra <i>Right polarity live-end/left earth</i>	9605A122	9605A121	13
Giunto lineare con contatti <i>Linear electrical joint</i>	9605A142	9605A141	9
Giunto flessibile <i>Flexible joint</i>	9605A162	9605A161	35
Pinza per riposizionamento conduttori di rame <i>Plier for reset original copper conductors position</i>	9605AA997		133

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLE

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / Insert required colour instead of X

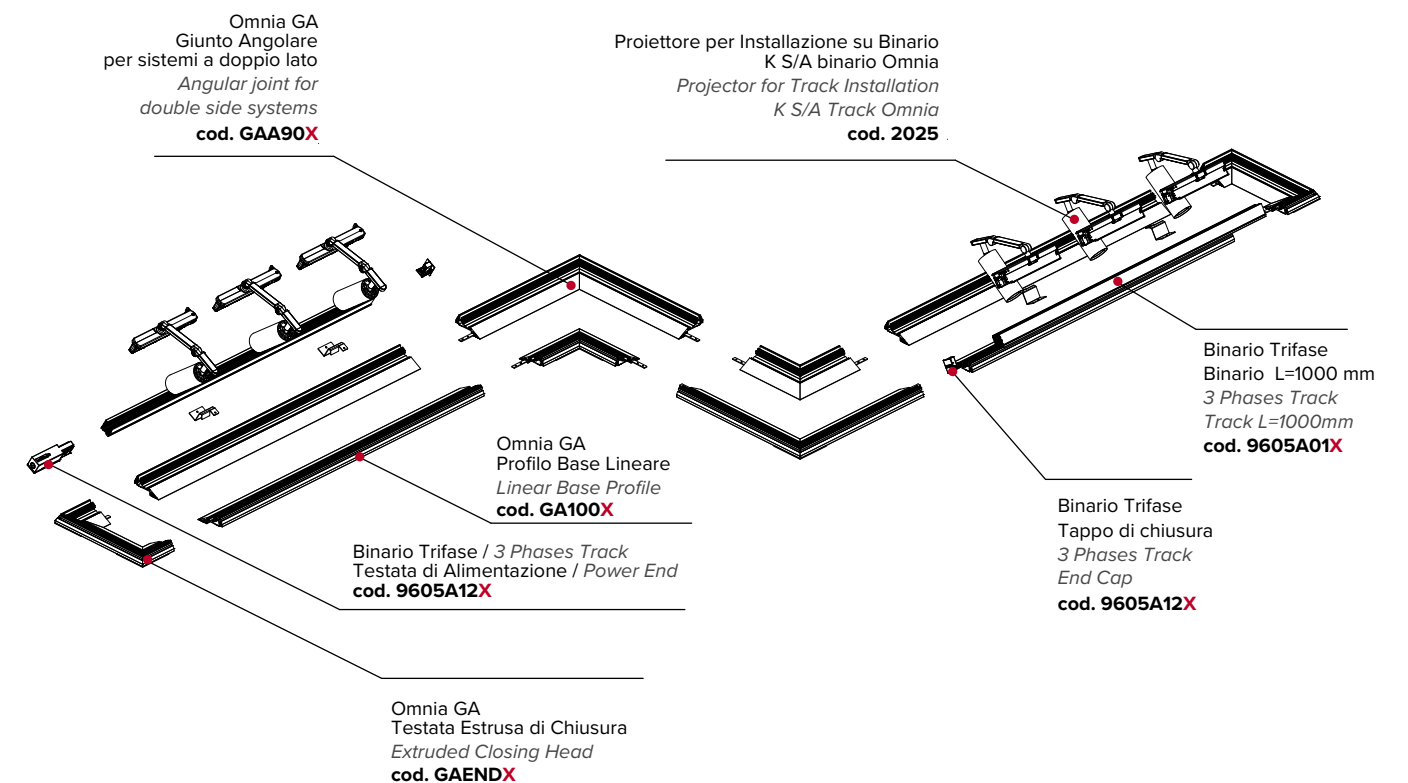

Modulo GB

GB module

LUCE INDIRECTA - INDIRECT LIGHT

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



SPOT LIGHT

QUAD



SERIE K
K SERIES



COMFORT

COMFORT C1 SQUARE



COMFORT C2 OPTAGON



COMFORT C3 CONE



POWER



EXCEL



REFLECTA



SPOT



OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE




SPOT LIGHT

QUAD
K SERIES

KXS KS KL


ESTRO JA
consultare il catalogo **ESTRO**
refer to **ESTRO** catalogue

VEDERE SEZIONI ILLUMINATORI A PAGINA 179
SEE PAGE 179 FOR ILLUMINATORS

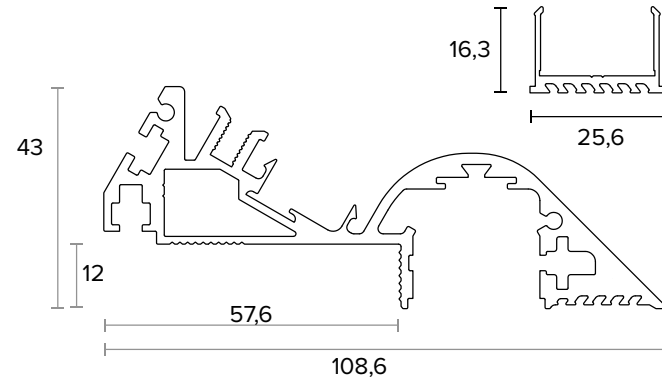

Predisposizione per il fissaggio del binario trifase e dei proiettori
Predisposition for three-phases track or spotlight installation

Predisposizione per l'installazione di cover diffondente o microprismata
Predisposition of diffuse or microprismate cover installation

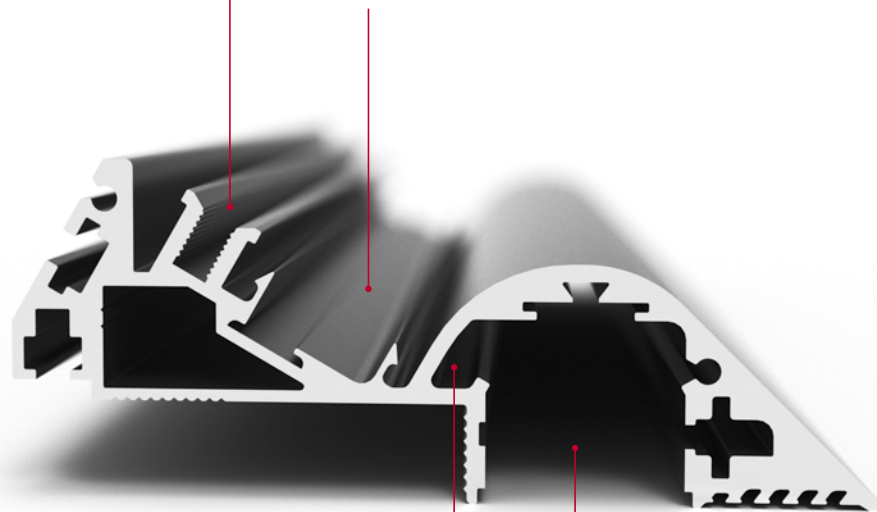

Passaggio cavi per alimentazione luce diretta
Cable passage for alimentation of direct lighting

Installazione Estro JA per illuminazione diretta
Installation of Estro JA for direct lighting

OMNIA GB DA ASSEMBLARE
OMNIA GB TO BE ASSEMBLED
LUCE INDIRECTA - IN DIRECT LIGHT

1		PROFILO / PROFILE Profilo in alluminio Aluminium profile			
		1m	2m	3m	
OMNIA GB	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED	GB100B	GB200B	GB300B	
		€ 61	€ 111	€ 167	
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	GB100W	GB200W	GB300W	
		€ 74	€ 138	€ 207	

Esempio/Example: GB100B = anodizzato bianco - 1m / black anodized - 1m

2		SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL 5m			
		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 196 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80	
STRIP		2700K	SM2700	SX2700	SL2700
			€ 40	€ 105	€ 90
		3000K	SM3000	SX3000	SL3000
	€ 40		€ 105	€ 90	
	4000K	SM4000	SX4000	SL4000	
		€ 40	€ 105	€ 90	

Esempio/Example: SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m

3		Copertura in policarbonato Polycarbonate cover			
		1m	2m	3m	
COVER		OPAL	OPAL100	OPAL200	OPAL300
		€ 13	€ 25	€ 37	
		MICRO-PRISMATE	MP100	MP200	MP300
		€ 13	€ 25	€ 37	

Esempio/Example: OPAL100 = copertura opale 1m / OPAL100 = opal cover 1m

4 Driver

ON/OFF - ON/OFF


COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 34
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 50
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 62
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 67
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 100
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 127



DIMMERABILI - DIMMABLE

COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 107
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 128
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 154



OMNIA GB DA ASSEMBLARE
OMNIA GB TO BE ASSEMBLED
LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT



		TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA SPRING Ogni 50 cm Each 50 cm	MAGNETE MAGNET Ogni 50 cm Each 50 cm	1m	2m	3m
OMNIA GB	PROFILO / PROFILE anodizzato COMPLETO DI OPALE Anodized profile OPAL INCLUDED	JAT	JAM	JAMAG	JAO100A	JAO200A	JAO300A
		€ 2,20	€ 1,10	€ 7	€ 21	€ 43	€ 64
	BLIND COPERTURA CIECA BLIND COVER	-	-	-	GBI100	GBI200	GBI300
		-	-	-	€ 13	€ 24	€ 37

Esempio/Example: JAO100A = JA - alluminio anodizzato - 1m / JA - anodized aluminium profile - 1m

* Per le specifiche tecniche inerenti il profilo fare riferimento al catalogo **ESTRO**
 For technical features about JA profile, refer to **ESTRO** catalogue

		SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL 5m	4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 196 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
STRIP		2700K	SM2700	SX2700	SL2700
			€ 40	€ 105	€ 90
		3000K	SM3000	SX3000	SL3000
	€ 40		€ 105	€ 90	
	4000K	SM4000	SX4000	SL4000	
		€ 40	€ 105	€ 90	

Esempio/Example: SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m


GB ACCESSORI GB ACCESSORIES



DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OMNIA CODICE / CODE
	Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA. <i>Raw linear joint to connect different OMNIA sections.</i>	€ 7 GAJNTA
	Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°. <i>Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles.</i>	€ 9 GAJ90A

DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE / CODE	
		■	□
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. <i>Iron bracket to suspend the heaviest systems.</i>	€ 20 GAPENB	€ 20 GAPENW
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. <i>Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.</i>	€ 20 GASTRB	€ 20 GASTRW
	Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase. <i>Iron bracket for three phases track installation.</i>	€ 20 GATRKB	€ 20 GATRKW
	Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato. (fornito con giunti meccanici) <i>End-cap made with aluminium profiles for two sided systems. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 50 GAENDB	€ 56 GAENDW
	Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 72 GAA90B	€ 78 GAA90W
	Giunto angolare Interni con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 50 GAI90B	€ 56 GAI90W
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) <i>Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)</i>	€ 56 GAE90B	€ 72 GAE90W

BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE-PHASES TRACK




Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket. This accessory is useful to install illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	9605A012	9605A011	32
2	9605A022	9605A021	60
3	9605A032	9605A031	90

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra <i>Right polarity live-end/left earth</i>	9605A122	9605A121	13
Giunto lineare con contatti <i>Linear electrical joint</i>	9605A142	9605A141	9
Giunto flessibile <i>Flexible joint</i>	9605A162	9605A161	35
Pinza per riposizionamento conduttori di rame <i>Plier for reset original copper conductors position</i>	9605AA997		133

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLE

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / *Insert required colour instead of X*

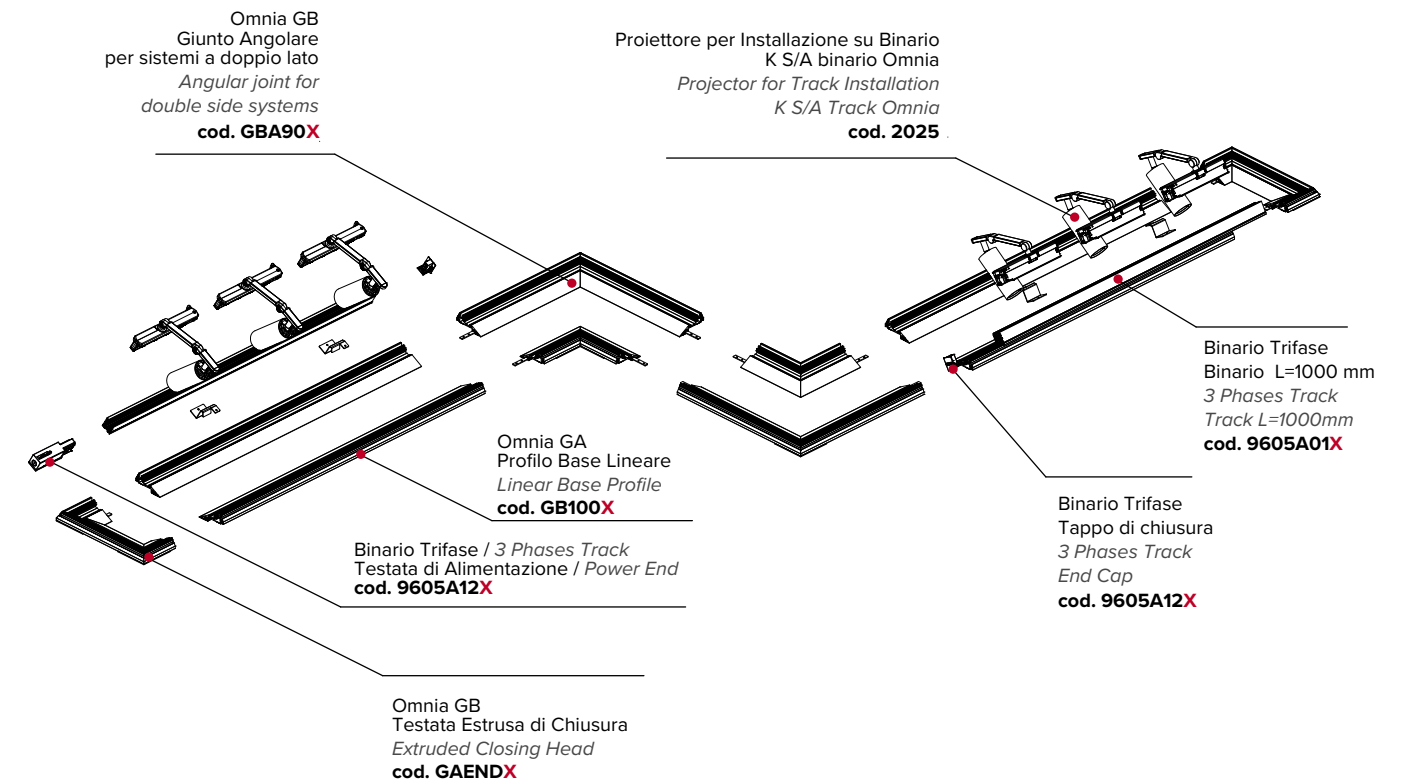

LUCE INDIRETTA - INDIRECT LIGHT

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



Modulo GC


GC module

Prodotto vendibile esclusivamente in abbinamento a GA e GB
Product sold exclusively in combination with GA and GB




ESTRO JZ

consultare il catalogo **ESTRO**
refer to **ESTRO** catalogue

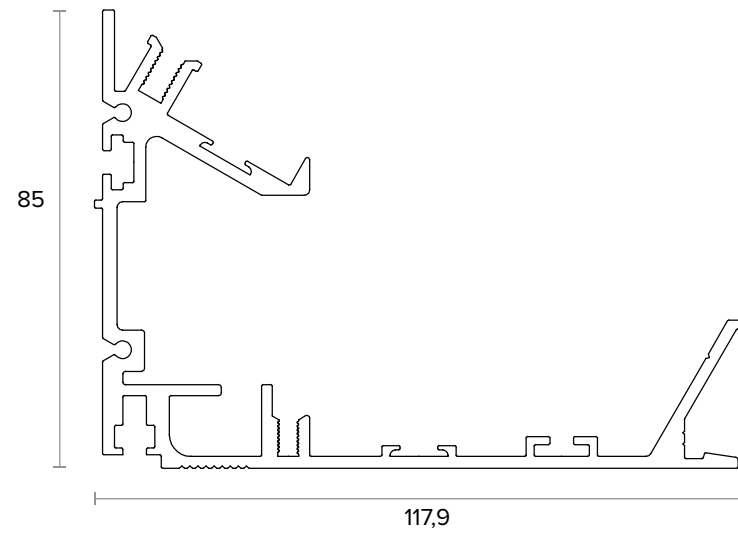

Installazione di Estro JZ
per l'illuminazione indiretta
*Installation of Estro JZ
for indirect lighting*

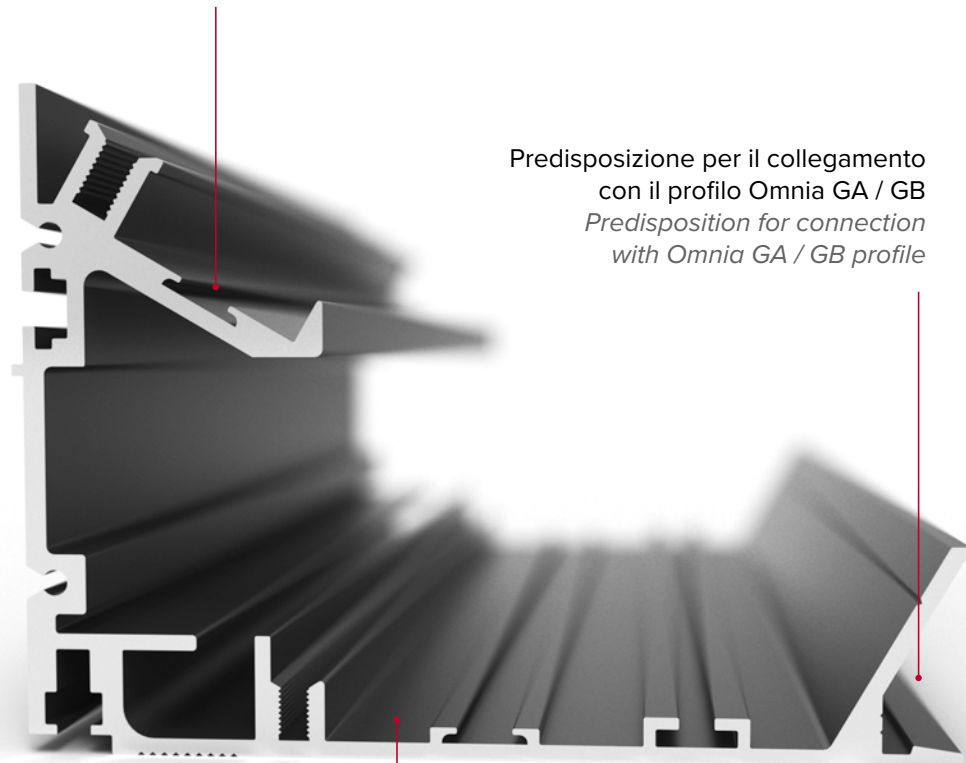

Predisposizione per il collegamento
con il profilo Omnia GA / GB
*Predisposition for connection
with Omnia GA / GB profile*

Predisposizioni per il fissaggio meccanico
o magnetico di alimentatori
*Predispositions for magnetic or mechanic
fixing of power supply*

OMNIA GC DA ASSEMBLARE
OMNIA GC TO BE ASSEMBLED

1		PROFILO / PROFILE Profilo in alluminio Aluminium profile		
		1m	2m	3m
OMNIA GC	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED	GC100B	GC200B	GC300B
		€ 71	€ 134	€ 200
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	GC100W	GC200W	GC300W
		€ 85	€ 160	€ 240

Esempio/Example: GC100B = anodizzato nero - 1m / black anodized - 1m

2		PROFILO / PROFILE anodizzato COMPLETO DI OPALE Anodized OPAL INCLUDED			COPPIA TAPPI CAPS KIT			MOLLA SPRING			MAGNETE MAGNET		
					1m	2m	3m						
JZ*		JZT	JZM	JZMAG	JZO100A	JZO200A	JZO300A						
		€ 2.3	€ 1.10 Ogni 50 cm Each 50 cm	€ 7 Ogni 50 cm Each 50 cm	€ 20	€ 40	€ 60						

* Per le specifiche tecniche inerenti il profilo JZ prendere consultare il catalogo **ESTRO**
For technical features about JZ profile, refer to **ESTRO** catalogue

3		SORGENTE / SOURCE BOBINA / ROLL		
		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 196led/m 985lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
STRIP	2700K	SM2700	SX2700	SL2700
		€ 40	€ 105	€ 90
	3000K	SM3000	SX3000	SL3000
		€ 40	€ 105	€ 90
	4000K	SM4000	SX4000	SL4000
		€ 40	€ 105	€ 90

Esempio/Example: SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m

4 Driver

ON/OFF - ON/OFF



COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 34
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 50
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 62
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 67
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 100
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 127

DIMMERABILI - DIMMABLE


COD.	POTENZA Power	TIPO Type	DIMENSIONI mm Size	PREZZO Price
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 107
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 128
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 154

GC ACCESSORI

GC ACCESSORIES

DISEGNO DRAWING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	OMNIA CODICE / CODE	
		■	□
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. <i>Iron bracket to suspend the heaviest systems.</i>	€ 20 GAPENB	€ 20 GAPENW
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. <i>Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.</i>	€ 20 GASTRB	€ 20 GASTRW

BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE-PHASES TRACK



Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto.
Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
*Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accessory is useful to install illuminators with adapters.*

m	■	□	€
1	9605A012	9605A011	32
2	9605A022	9605A021	60
3	9605A032	9605A031	90

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra <i>Right polarity live-end/left earth</i>	9605A122	9605A121	13
Giunto lineare con contatti <i>Linear electrical joint</i>	9605A142	9605A141	9
Giunto flessibile <i>Flexible joint</i>	9605A162	9605A161	35
Pinza per riposizionamento conduttori di rame <i>Plier for reset original copper conductors position</i>	9605AA997		133





ILLUMINATORI ILLUMINATORS



2075
QUAD
pag. 180



2045
K/XS 48
pag. 182



2025
K S/A TRACK
pag. 183




2006
K L/A TRACK
pag. 184




1120
ICE LED
pag. 185

2075 Quad

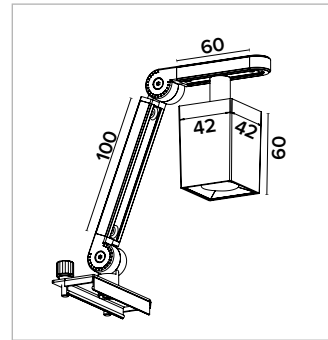

CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Mod. Mod.	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Driver			Braccio Bracket			
				15°	22°	35°	42°	22° x 25°	65° x 65°	wall washer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING		
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 2,5W 500mA																
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	218 €	278 €	308 €			01	02
													E	L	C				

Es/Ex: 2075ZC31L01 = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, colore bianco, driver Dali, fissaggio a binario
2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali driver, In-track fixing

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Mod. Mod.	3000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Driver			Braccio Bracket					
		15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING				
	225lm 2,1W 350mA																		
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	248 €	308 €	338 €			01	02		
											E	L	C						

Es/Ex: 2075SSBCC1L02 = 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali, fissaggio meccanico
3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 15°, white colour, Dali driver, mechanical fixing

RIFLETTORE ELENTE INTERCambiabile / INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	€ 3

	Nero Black	€
	SL-248-B	€ 3

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	€ 3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-246	35°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-252	22°x25°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-245	22°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-247	42°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€
	SL-161-W	3

	Nero Black	€
	SL-161-B	3

	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C


COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

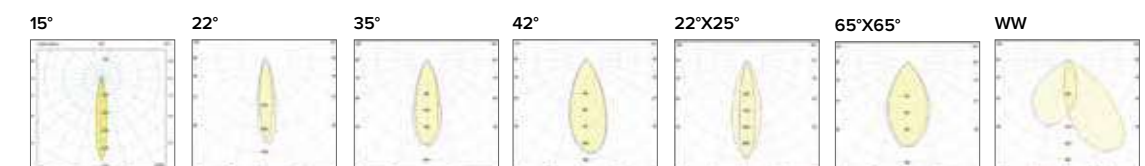


OMNIA 2045 K/ XS

OMNIA K/ XS

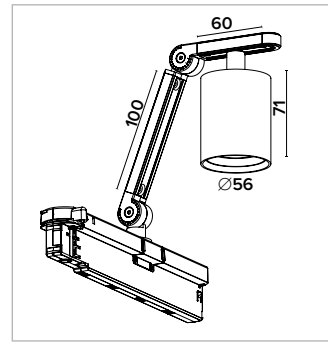

CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER

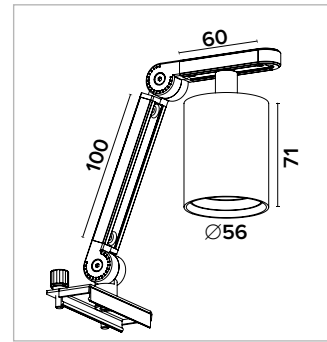

CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / Color legend

■ Grigio / Grey □ Bianco / White ■ Nero / Black ■ Rosso / Red ■ Verde / Green

IRC/CRI>90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics					Colore Colour					Driver		Braccio Bracket				
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2045	ZA	7A	8A	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	248 € E		01	02										

Es/ Ex: **2045ZAF6029E01** = 2700K, 8W, 1125lm, 250mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2045ZAF6029E01 = 2700K, 8W, 1125lm, 250mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

VIVID CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics					Colore Colour					Driver		Braccio Bracket								
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2045	XA	DA	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	258 € E		01	02										

Es/ Ex: **2045XAF6029E01** = 3300K, 8W, 1000lm, 250mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2045XAF6029E01 = 3300K, 8W, 1000lm, 250mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics					Colore Colour					Driver		Braccio Bracket									
	800lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2045	SSA	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	278 € E		01	02										


Es/ Ex: **2045SSAF6029E01** = 3000K, 8W, 800lm, 250mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2045SSAF6029E01 = 3000K, 8W, 800lm, 250mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

OMNIA 2025 K/ S

OMNIA K/ S

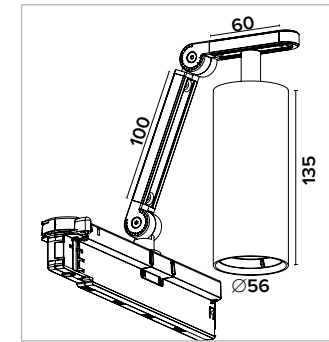

CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / Color legend

■ Grigio / Grey □ Bianco / White ■ Nero / Black ■ Rosso / Red ■ Verde / Green

IRC/CRI>90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics					Colore Colour					Driver			Braccio Bracket						
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	267 € E	327 € L	357 € C	01	02						

Es/ Ex: **2025ZBF6029E01** = 2700K, 12W, 1540lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2025ZBF6029E01 = 2700K, 12W, 1540lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

VIVID CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics					Colore Colour					Driver			Braccio Bracket								
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	277 € E	337 € L	367 € C	01	02								

Es/ Ex: **2025XBF6029E01** = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2025XBF6029E01 = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics					Colore Colour					Driver			Braccio Bracket										
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450m	12°	24°	38°	60°	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025	SSB	SSC	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	297 € E	357 € L	407 € C	01	02										


Es/ Ex: **2025SSBF6029E01** = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2025SSBF6029E01 = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

OMNIA 2006 K/ L

OMNIA K/ L

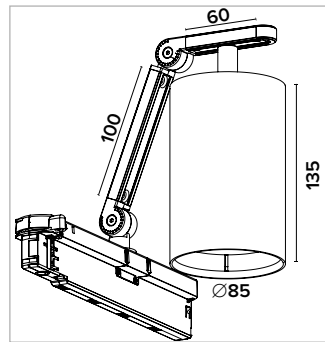

CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER

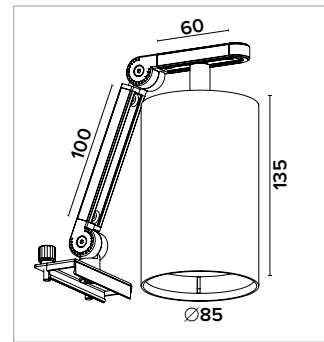

CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey	<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Rosso / Red	<input checked="" type="checkbox"/> Verde / Green
---	---	--	---	---

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver			Braccio Bracket	
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>	FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING
2006	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	292 € E	352 € L	382 € C	01	02

Es/ Ex: **2006OBF6029E01** = 2700K, 12W, 1615lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2006OBF6029E01 = 2700K, 12W, 1615lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

VIVID CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver			Braccio Bracket	
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>	FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING
2006	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	302 € E	362 € L	392 € C	01	02

Es/ Ex: **2006XBF6029E01** = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2006XBF6029E01 = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver			Braccio Bracket	
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>	FISSAGGIO A BINARIO IN-TRACK FIXING	FISSAGGIO MECCANICO MECHANICAL FIXING
2006	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	322 € E	382 € L	412 € C	01	02


Es/ Ex: **2006SSBF6029E01** = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2006SSBF6029E01 = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

ATTACCO MECCANICO CON DRIVER REMOTO MECHANICAL FIXING WITH REMOTE DRIVER INCLUDED

NB Solo per OMNIA GB
Only for Omnia GB

1120 - ICE

1121 - ICE

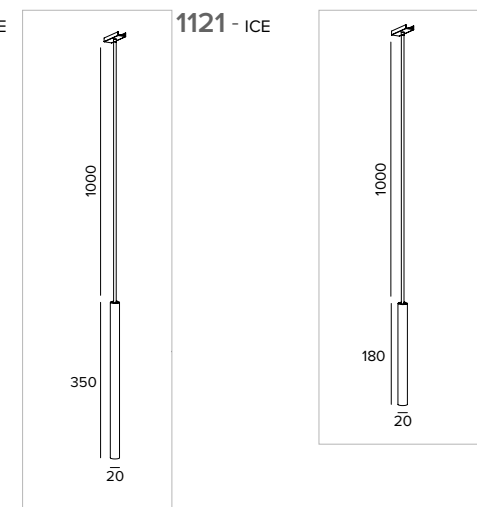

OMNIA ICE

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black
---	--

1120 Ice

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Lunghezza Aggancio Hooking lenght	Colore Colour		€
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	10mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1120	AB	BB	OB	CB	B	D	E	F	00010	WW	BB	211

Es/ Ex: **IA1ABB00010WW** = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, bianco
IA1ABB00010WW = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white

1121 Ice

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Lunghezza Aggancio Hooking lenght	Colore Colour		€
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	10mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1121	AB	BB	OB	CB	B	D	E	F	00010	WW	BB	200

Es/ Ex: **IA1ABB00010WW** = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, bianco
IA1ABB00010WW = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white

Massimo 7 Ice in serie per ogni driver

Max 7 Ice in series for each driver


Driver Standard remoto Remot Standard driver	COD.	€
15W 350mA	122440	€ 24

NB A richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL


Montaggio

Installation

GA

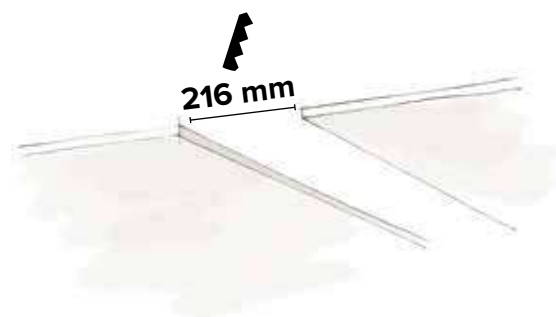

- 1** Realizzare uno scasso nel cartongesso in base alle aperture desiderate.
Make hole on the gypsum board, in according to the desired openings.

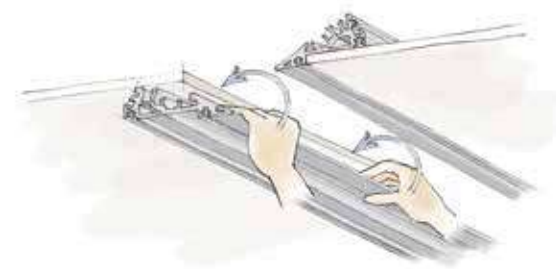

- 2** Posizionare il profilo Omnia GA in battuta al cartongesso.
Place Omnia GA profile against plasterboard.




- 3** Fissare il profilo Omnia GA utilizzando viti autoperforanti in totale sicurezza per l'operatore.
Fix Omnia GA using self-drilling screws in total safety for the operator.




- 4** Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

GB

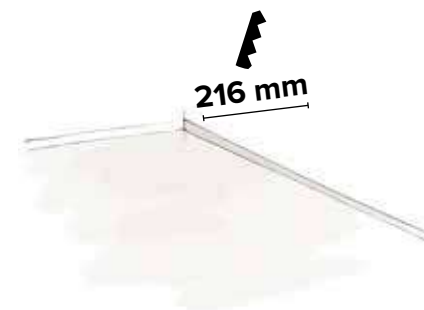

- 1** Realizzare uno scasso nel cartongesso in base alle aperture desiderate.
Make hole on the gypsum board, in according to the desired openings.

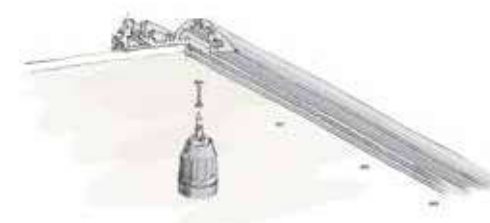

- 3** Fissare il profilo Omnia GB utilizzando viti autoperforanti in totale sicurezza per l'operatore.
Fix Omnia GB using self-drilling screws in total safety for the operator.




- 5** Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

Montaggio

Installation

<https://www.youtube.com/watch?v=g4oSGxWuscg>

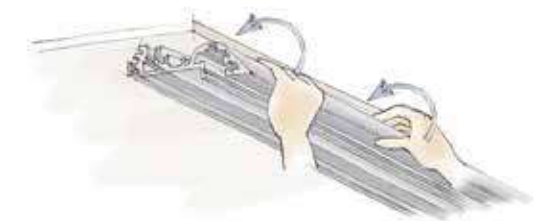

- 2** Posizionare il profilo Omnia GB in battuta al cartongesso.
Position Omnia GB profile against plasterboard.



- 4** Se l'installazione prevede punti ciechi inserire nella predisposizione inferiore il tappo per la stuccatura.
If the installation includes blind spots, insert the plug, for scraping, into the lower setting.




- 6** Inserire nelle predisposizioni, lasciate appositamente vuote, il profilo Estro JA per l'illuminazione diretta.
Insert in the predispositions, left specially empty, the profile Estro JA for direct lighting.


Montaggio

Installation


GC

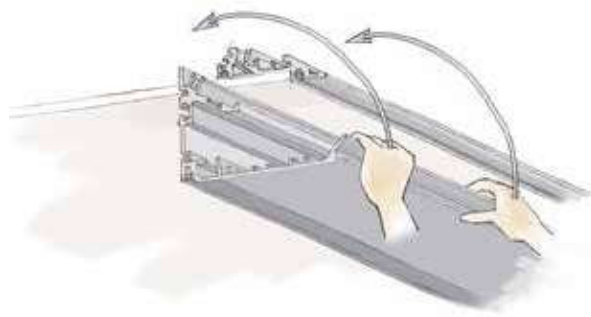

- 1** Posizionare il profilo Omnia GC dietro ad Omnia GA/GB.
Place Omnia GC profile behind Omnia GA/GB.

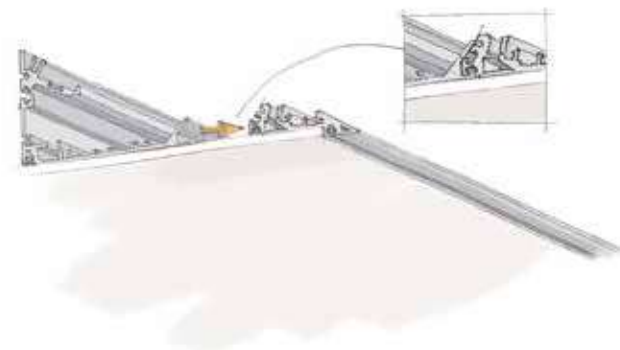

- 2** Fissare il profilo Omnia GC meccanicamente come illustrato nel dettaglio.
Fix the Omnia GC profile mechanically as shown in detail.

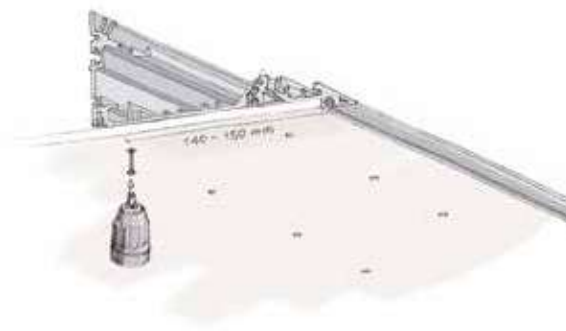

- 3** Fissare Omnia GC, seguendo le dimensioni riportate in figura, utilizzando viti autoperforanti.
Fix Omnia GC, following the dimensions shown in the figure, using self-drilling screws.



- 4** Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.



196 9630 Standard	198 9635 Sospensione MINI H MINI H Suspension	200 9640 Incasso senza cornice <i>Recessed trimless</i>	202 9645 Incasso con cornice per cartongesso già posato Recessed trim for plasterboard already assembled	204 9650 Incasso senza cornice recessato <i>Recessed trimless track</i>	206 9655 Standard 2 per applicazione a sospensione Standard 2 suspension	208 9660 Sospensione Mini H biemissione Mini H double emission suspension
210 9665 Sospensione Mini H biemissione recessato Mini H suspension double emission recessed	212 9670 Incasso senza cornice recessato <i>Recessed trimless</i>	214 9690 Tondo Sospensione Round suspension	216 Quad 48	NEW 218 Quad Maxi 48 UGR<19	220 K/ XS 48	221 K/2 XS 48
222 K/S 48	223 Mini Magic 48	NEW 226 Mini Spot 48	228 Estro Spot 48	229 ICE 48	230 K S/S 48V	
232 K S/Plus S 48V	235 ESTRO 48 Opal	236 ESTRO 48 Microprimate	237 ESTRO 48 Excel	238 ESTRO 48 Comfort C1	239 ESTRO 48 Comfort C2	240 ESTRO 48 Power
241 ESTRO 48 Reflecta	242 Magic 48 Opal	243 Magic 48 Lens UGR<19	244 Magic 48 Square UGR<19	245 Magic 48 Square Adj UGR<19	246 Magic 48 Twist	248 Controllo della luce Lighting control
250 Micro Standard	251 Micro incasso recessato Micro recessed trimless	252 Micro STD tondo Micro STD round	NEW 254 Mini M Spot 48	NEW 255 Micro M Spot 48 **Preview**	NEW 256 Micro Magic	



48V

La linea **Ilmas** a bassa tensione **48V** comprende binari, proiettori di quattro diverse dimensioni, moduli per luce diffusa o puntuale e sospensioni dal design minimal ed elegante

Ilmas low voltage 48V line includes tracks, four different sizes of floodlights, modules for diffuse or spot lighting and suspension with a minimal and elegant design



Binari 48V

BINARI MAGIC 48

Binari a bassa tensione con alimentazione in remoto. Una gamma completa per le più svariate applicazioni, sia in termini di utilizzo che di installazione

Low voltage tracks with remote power supply. A complete range of tracks suitable for all applications in terms of use or installation



9640
Binario incasso senza cornice
Recessed trimless track

9645
Binario incasso con cornice per cartongesso già posato
Recessed trim track for plasterboard assembled

9650
Binario incasso senza cornice recessato
Recessed trimless track

9670
Binario incasso senza cornice recessato per cartongesso già posato
Recessed trimless for plasterboard assembled

9630
Binario standard
Standard track

9655
Binario standard 2 per applicazione a sospensione
Standard 2 suspension track

9635
Binario sospensione Mini H
Mini H suspension track

9660
Binario sospensione Mini H biemissione
Mini H double emission suspension track


9665
Binario sospensione Mini H biemissione recessato
Mini H suspension track double emission recessed

... news
E TANTE ALTRE NOVITÀ
AND MORE NEWS




9630 STANDARD STANDARD TRACK

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
Low voltage electrified extruded aluminium track for ceiling installation



m	□	■	€
1	9630A011	9630A012	57
2	9630A021	9630A022	106
3	9630A031	9630A032	156

 **p.248/249**
Controllo della luce
Lighting control




Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices


Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata
End feed

□	■	€
9630A121	9630A122	26




Tappo di chiusura
End cap

□	■	€
9630A131	9630A132	12




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

□	■	€
9630A141	9630A142	20



Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi
End cap with hole for cables

□	■	€
9630A181	9630A182	13




Giunto passante meccanico
Mechanical joint connector

□	■	€
9630A301	9630A302	14




Cover di chiusura estetica 3m
3m aesthetic track cover

□	■	€
9630A161	9630A162	42




Giunto angolare elettrico
Electric angular joint

□	■	€
9630A231	9630A232	64



Rosone per driver (driver escluso)
Driver box (driver not included)

□	■	€
9630A151	9630A152	100



Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

□	■	€
9630A311	9630A312	77




Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

□	€
9605AA997	133

9635 SOSPENSIONE MINI H

MINI H SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione, con possibilità di luce indiretta
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspended installation. Indirect light available on request

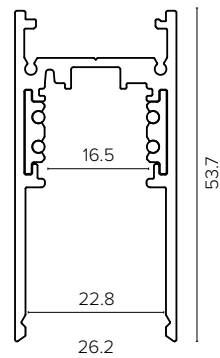

m	□	■	€
1	9635A011	9635A012	76
2	9635A021	9635A022	145
3	9635A031	9635A032	214

Binari completi di luce indiretta 19W/m 2000lm/m e copertura opale
Complete tracks with indirect light 19W/m 2000lm/m and opal cover

Driver escluso / Driver not included

m	2700K	3000K	4000K	€
1	9635IND1271 □	9635IND1301 □	9635IND1401 □	167
	9635IND1272 ■	9635IND1302 ■	9635IND1402 ■	
2	9635IND2271 □	9635IND2301 □	9635IND2401 □	305
	9635IND2272 ■	9635IND2302 ■	9635IND2402 ■	
3	9635IND3271 □	9635IND3301 □	9635IND3401 □	448
	9635IND3272 ■	9635IND3302 ■	9635IND3402 ■	

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control



Componenti per Luce Indiretta / Indirect Light Components

Modello Model	Bobina Lunghezza Roll Length	2700K	3000K	4000K
Strip Led 48V 19 W/m - 2000 lm/m 196 led/m - 2835	5 m	S482700	S483000	S484000
		€ 178	€ 178	€ 178

Copertura Opale / Opal Cover

Lunghezza / Length		
1 m	2 m	3 m
9635OPAL1	9635OPAL2	9635OPAL3
€ 16	€ 32	€ 47

Driver remoto / Remote driver

	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103


Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track

	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060*	250x26.2x51.6mm	166


NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices


Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


	Testata End feed	□	■	€
		9630A121	9630A122	26


	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
		9630A141	9630A142	20


	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
		9630A301	9630A302	14


	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
		9630A231	9630A232	64


	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□	■	€
		9630A311	9630A312	77


	Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	■	€
		9635A447	8


	Cover angolare Angular cover	□	■	€
		9635A281	9635A282	83


	Tappo di chiusura End cap	□	■	€
		9635A131	9635A132	12


	Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi End cap with hole for cables	□	■	€
		9635A181	9635A182	13


	Staffa fissaggio plafone a scomparsa Bracket ceiling fixing bracket	□	■	€
		9635A211	9635A212	9


	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
		9635A627	22	9635A657	25

	Tiges rigida per sospensione 1 m Tiges for suspension 1 m	□	■	€
		9635TIG1	9635TIG2	48

	Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
		9635A1731	9635A1732	42

	Rosone con cavo a 5 vie L=2m Canopy with 5p cable L=2m	□	■	€
		HSKITROSW	HSKITROSB	63


	Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
		9630A151	9630A152	100

	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors		€
		9605AA997	133




9640 INCASSO SENZA CORNICE RECESSED TRIMLESS

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione ad incasso per cartongesso da posare
Low voltage electrified extruded aluminium track for recessed installation for plasterboard to be installed

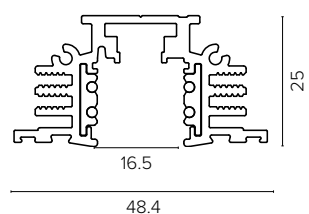

m	■	€
1	9640A012	77
2	9640A022	159
3	9640A032	245





Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103


NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices


Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


 Testata End feed	■	€
	9630A122	26


 Tappo di chiusura End cap	■	€
	9640A132	7


 Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€
	9630A142	20


 Staffa singola per applicazione trimless in alluminio grezzo Single bracket for trimless use in raw aluminium	■	€
	9640A133	17


Si consiglia l'utilizzo di 2pz ogni 50cm
Use recommended 2 pcs for every 50cm


 Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	■	€
	9630A302	14

 Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
	9630A161	9630A162	42

 Giunto angolare elettrico Electric angular joint	■	€
	9630A232	64

 Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
	9630A151	9630A152	100

 Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€
	9630A312	77

 Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	■	€
	9605AA997	133




9645


INCASSO CON CORNICE PER CARTONGESSO GIÀ POSATO

RECESSED TRIM FOR PLASTERBOARD ALREADY ASSEMBLED

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione, per installazione ad incasso con cornice per cartongesso già posato
Low voltage electrified extruded aluminium track, for trim installation on plasterboard already assembled

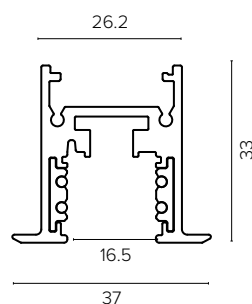

m	□	■	€
1	9645A011	9645A012	77
2	9645A021	9645A022	147
3	9645A031	9645A032	217



Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions

143	Testata End feed	□	■	€
		9630A121	9630A122	26

10	37	26	27	Tappo di chiusura End cap	□	■	€
					9645A131	9645A132	17

143	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
		9630A141	9630A142	20

55.5	35.5	Molla per fissaggio in controsoffitto Spring for plasterboard installation	□	■	€
			9645A133		14

Prodotto disponibile sino al suo aggiornamento
Si consiglia l'utilizzo di un pz ogni 50 cm
Product available until its update
We recommend using 1 piece every 50 cm

143	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
		9630A301	9630A302	14

17.7	Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
		9630A161	9630A162	42

143	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
		9630A231	9630A232	64

70	87	386	Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
				9630A151	9630A152	100

156	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□	■	€
		9630A311	9630A312	77


Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	□	■	€
	9605AA997		133

Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	□	■	€
	9635A447		8




9650 INCASSO SENZA CORNICE RECESSATO RECESSED TRIMLESS TRACK

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione, per installazione ad incasso per cartongesso da posare
Low voltage electrified extruded aluminium track, for trimless recessed installation in plasterboard to be installed

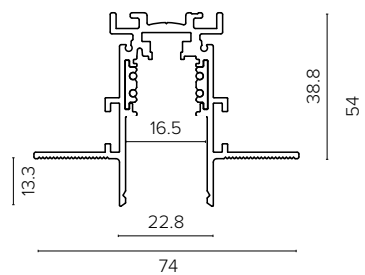

m	□	■	€
1	9650A011	9650A012	87
2	9650A021	9650A022	168
3	9650A031	9650A032	249



Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103

Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060*	250x26.2x51.6mm	166

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions

Testata End feed	□	■	€
	9630A121	9630A122	26

Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
	9635A627	23	9635A657	26

Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
	9630A141	9630A142	20

Tappo di chiusura End cap	□	■	€
	9635A131	9635A132	12

Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
	9630A301	9630A302	14

Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi / End cap with hole for cables	□	■	€
	9635A181	9635A182	13

Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
	9630A231	9630A232	64

Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
	9635A1731	9635A1732	42

Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□	■	€
	9630A311	9630A312	77

Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
	9630A151	9630A152	100


Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	□	■	€
	9650A411	9650A412	6

Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	€
9605AA997	133

Cover angolare Angular cover	□	■	€
	9650A281	9650A282	53

9655 STANDARD 2 PER APPLICAZIONE A SOSPENSIONE STANDARD 2 SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione
Low voltage extruded aluminium electrified track for suspended installation

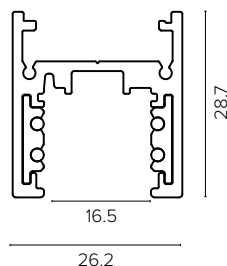

m	□	■	€
1	9655A011	9655A012	65
2	9655A021	9655A022	125
3	9655A031	9655A032	184

Binari completi di luce indiretta 19W/m 2000lm/m e copertura opale /
Complete tracks with indirect light 19W/m 2000lm/m and opal cover
Driver escluso / Driver not included

m	2700K	3000K	4000K	€
1	9655IND1271 □	9655IND1301 □	9655IND1401 □	150
	9655IND1272 ■	9655IND1302 ■	9655IND1402 ■	
2	9655IND2271 □	9655IND2301 □	9655IND2401 □	260
	9655IND2272 ■	9655IND2302 ■	9655IND2402 ■	
3	9655IND3271 □	9655IND3301 □	9655IND3401 □	337
	9655IND3272 ■	9655IND3302 ■	9655IND3402 ■	

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control



Componenti per Luce Indiretta / Indirect Light Components

Modello Model	Bobina Lunghezza Roll Length	2700K	3000K	4000K
Strip Led 48V 19 W/m - 2000 lm/m 196 led/m - 2835	5 m	S482700	S483000	S484000
		€ 178	€ 178	€ 178

Copertura Opale / Opal Cover

Lunghezza / Length		
1 m	2 m	3 m
9635OPAL1	9635OPAL2	9635OPAL3
€ 16	€ 32	€ 47


Driver remoto / Remote driver

	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103


NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata End feed	□	■	€
	9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
	9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
	9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
	9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□	■	€
	9630A311	9630A312	77




Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	□	■	€
	9635A447		8




Cover angolare Angular cover	□	■	€
	9655A281	9655A282	83




Tappo di chiusura End cap	□	■	€
	9655A131	9655A132	9




Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi / End cap with hole for cables	□	■	€
	9655A181	9655A182	10




Staffa fissaggio plafone a scomparsa Bracket ceiling fixing bracket	□	■	€
	9635A211	9635A212	10




Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
	9635A627	22	9635A657	25




Tiges rigida per sospensione 1 m Tiges for suspension 1 m	□	■	€
	9635TIG1	9635TIG2	48



Rosone con cavo a 5 vie L=2m Canopy with 5p cable L=2m	□	■	€
	HSKITROSW	HSKITROSB	63



Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
	9630A161	9630A162	42



Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
	9630A151	9630A152	100



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	□	■	€
	9605AA997		133




9660 SOSPENSIONE MINI H BIEMISSIONE MINI H DOUBLE EMISSION SUSPENSION


Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione.

Possibilità di installazione di luce indiretta e di proiettore per luce d'accento

Low voltage electrified extruded aluminium track for suspension installation. This track is designed to allow installation of indirect and accent light

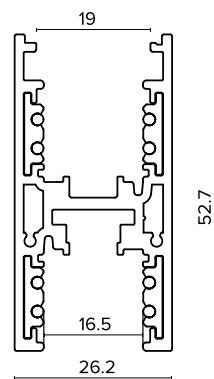

m	□	■	€
1	9660A011	9660A012	124
2	9660A021	9660A022	240
3	9660A031	9660A032	268



Driver remoto / Remote driver


	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103

NB


*La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata End feed	□	■	€
	9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico Electric linear joint	□	■	€
	9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	□	■	€
	9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico Electric angular joint	□	■	€
	9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	□	■	€
	9630A311	9630A312	77




Giunto lineare meccanico Mechanical linear joint	□	■	€
	9635A411	9635A412	9




Tappo di chiusura End cap	□	■	€
	9660A131	9660A132	13




Staffa fissaggio plafone a scomparsa Bracket ceiling fixing bracket	□	■	€
	9635A211	9635A212	9




Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
	9660A627	28	9660A657	31




Tiges rigida per sospensione 1 m Tiges for suspension 1 m	□	■	€
	9660TIG1	9660TIG2	54




Rosone con cavo a 5 vie L=2m Canopy with 5p cable L=2m	□	■	€
	HSKITROSW	HSKITROSB	63



Cover di chiusura estetica 3m 3m aesthetic track cover	□	■	€
	9630A161	9630A162	42




Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
	9630A151	9630A152	100




Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	€
	9605AA997 133

9665 SOSPENSIONE MINI H BIEMISSIONE RECESSATO MINI H SUSPENSION DOUBLE EMISSION RECESSED

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione.
Possibilità di installazione di luce indiretta con proiettore per luce d'accento o moduli
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspension installation. This track is designed to allow installation of indirect spotlight for accent light or modules

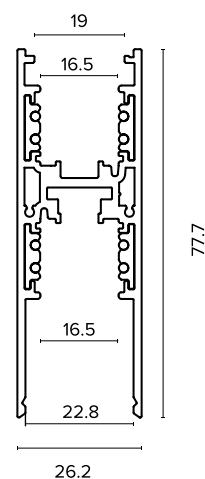

m	□	■	€
1	9665A011	9665A012	135
2	9665A021	9665A022	261
3	9665A031	9665A032	388




Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103


Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) <i>Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)</i>	963548060*	250x26.2x51.6mm	166

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi <i>*Driver's power must be double respect the number of devices</i>			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard <i>Push N/O interface to be used with standard lamps</i>	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata <i>End feed</i>	□	■	€
	9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico <i>Electric linear joint</i>	□	■	€
	9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico <i>Mechanical joint connector</i>	□	■	€
	9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico <i>Electric angular joint</i>	□	■	€
	9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico <i>Electric flexible joint</i>	□	■	€
	9630A311	9630A312	77




Giunto lineare meccanico <i>Mechanical linear joint</i>	□	■	€
	9635A411	9635A412	9




Tappo di chiusura <i>End cap</i>	□	■	€
	9665A131	9665A132	13



Staffa fissaggio plafone a scomparsa <i>Bracket ceiling fixing bracket</i>	□	■	€
	9635A211	9635A212	9




Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa <i>Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup</i>	2 m	€	5 m	€
	9660A627	28	9660A657	31




Tiges rigida per sospensione 1 m <i>Tiges for suspension 1 m</i>	□	■	€
	9660TIG1	9660TIG2	54




Rosone con cavo a 5 vie L=2m <i>Canopy with 5p cable L=2m</i>	□	■	€
	HSKITROSW	HSKITROSB	63



Cover di chiusura estetica 3m <i>3m aesthetic track cover</i>	□	■	€
	9635A1731	9635A1732	42



Rosone per driver (driver escluso) <i>Driver box (driver not included)</i>	□	■	€
	9630A151	9630A152	100




Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario <i>Steel cutting tool for track conductors</i>	□	■	€
	9605AA997		133




9670 INCASSO SENZA CORNICE RECESSATO RECESSED TRIMLESS

Binario elettrificato in alluminio estruso a bassa tensione per installazione ad incasso trimless a cartongesso già installato
Low voltage electrified aluminium track for trimless installation with plasterboard already installed

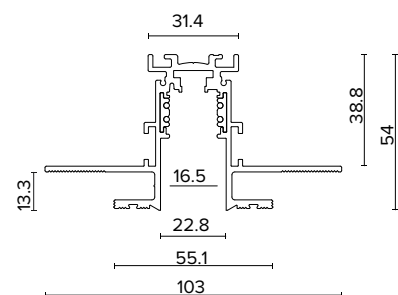

m	■	€
1	9670A012	100
2	9670A022	194
3	9670A032	286

 **p.248/249**
Controllo della luce
Lighting control




Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103


Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060*	250x26.2x51.6mm	166


NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices


Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions


	143	Testata End feed	■	€
			9630A122	26

	123	123	Cover angolare Angular cover	■	€
			9670A282	53	


	143	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€
			9630A142	20


	26	54	Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi End cap with hole for cables	■	€
			9635A182	13	


	143	Giunto passante meccanico Mechanical joint connector	■	€
			9630A302	14


	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup		2 m	€	5 m	€
			9635A627	23	9635A657	26

	143	143	Giunto angolare elettrico Electric angular joint	■	€
			9630A232	64	

	87	70	386	Rosone per driver (driver escluso) Driver box (driver not included)	□	■	€
					9630A151	9630A152	100

	156	156	Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€
			9630A312	77	

	26	54	Tappo di chiusura End cap	■	€
			9635A132	12	


	Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors		■	€
		9605AA997	133	




9690 TONDO ROUND SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione con due conduttori per installazione a sospensione
Low voltage electrified extruded aluminium round track with two copper conductors for suspended installation

Per applicazioni a sospensione
For suspended applications

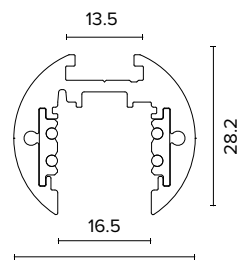

m	□	■	€
1	9690A011	9690A012	75
2	9690A021	9690A022	144
3	9690A031	9690A032	213




Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
*Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recommended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata
End feed

□	■	€
9630A121	9630A122	26



Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi/End cap with hole for cables

□	■	€
9690A181	9690A182	13




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

□	■	€
9630A141	9630A142	20




Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup

	2 m	€	5 m	€
9690A627	23		9690A657	26




Giunto passante meccanico
Mechanical joint connector

□	■	€
9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico
Electric angular joint

□	■	€
9630A231	9630A232	64



Rosone per driver (driver escluso)
Driver box (driver not included)

□	■	€
9630A151	9630A152	100



Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

■	€
9630A312	77



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

€	
9605AA997	133




Tappo di chiusura
End cap

□	■	€
9690A131	9690A132	12

2075 QUAD 48

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore cromo in policarbonato
Aluminium die-casting body with chrome polycarbonate reflector

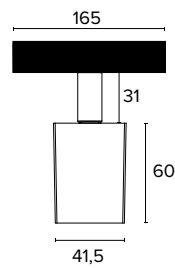

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics							Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor				
				15°	22°	35°	42°	22° x 25°	65° x 65°	wall washer	□	■	Std	Dali	▲		
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 3,2W 500mA												167 €	206 €	334 €
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	L	C		

Es. / Ex: 2075ZC31L = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, bianco, convertit. di corrente Dali / 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali current convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)




RIFLETTORE ELENTE INTERCambiabile / INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	€ 3

	Nero Black	€
	SL-248-B	€ 3

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	€ 3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	€ 3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-246	35°	€ 3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-252	22°x25°	€ 3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°


COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-245	22°	€ 3


COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-247	42°	€ 3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-253	65°x65°	€ 3

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€
	SL-161-W	€ 3

	Nero Black	€
	SL-161-B	€ 3

	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	€ 3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	€ 3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

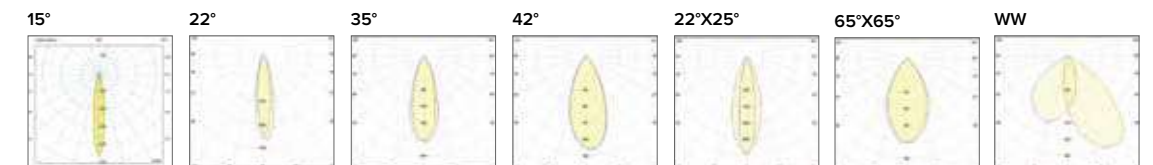


NEW

2049 QUAD MAXI 48 UGR<19



2049 QUAD MAXI 48 UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo lucido
Die-casting aluminium body with glossy chrome polycarbonate reflector

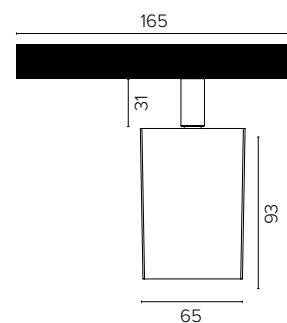

Ottica / Optical



€ 6

25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / Honeycomb




€ 23

0595Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14 
Quad Maxi	0585xx	€ 6	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18 
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue


Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **058510**

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black

 Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	Dali	
2049	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	G	N	R	1	2	161 € E	221 € L	241 € C

Es. / Ex: 20497BG1E = 3000K, 1620lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertitore standard / 3000K, 1620lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, standard convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	Dali	
2049	XB	XC	DB	DC	G	N	R	1	2	171 € E	231 € L	251 € C


Es. / Ex: 2049XBN1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, convertitore standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, standard convertitor

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	Dali	
2049	SSB	SSC	G	N	R	1	2	201 € E	261 € L	281 € C

Es. / Ex: 2049SSBN1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, convertitore standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, standard convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

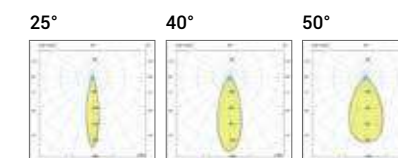

2049 QUAD MAXI 48 UGR<19

2045 K/XS 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

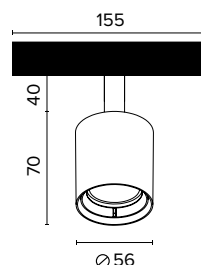

Ottica / Optical		
€ 12		
12°	200112	
24°	200124	
38°	200138	

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
				12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	▲
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA							200 €	239 €	367 €
2045	ZA	7A	8A	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es. / Ex: 2045ZAF1E = 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
			12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	▲
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA							211 €	250 €	378 €
2045	XA	DA	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es. / Ex: 2045XAF1L = 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Dali / 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
		12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	▲
	900lm 8W 250mA							234 €	272 €	400 €
2045	SSA	B	F	M	T	1	2	E	L	C

Es. / Ex: 2045SSAF1E = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor


NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

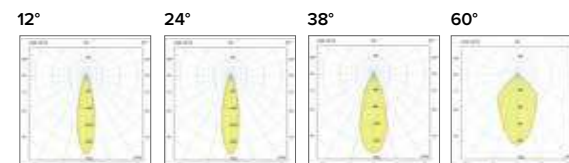

2038 K/2 XS 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

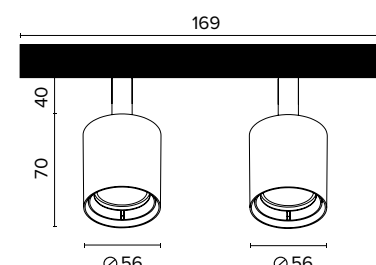

Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases		
€ 12		
12°	200112	
24°	200124	
38°	200138	

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor	
				12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali
	2250lm 2x8W 250mA	2370lm 2x8W 250mA	2490lm 2x8W 250mA							334 €	
2038	ZA	7A	8A	B	F	M	T	1	2	E	

Es. / Ex: 2038ZAF1E = 2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor	
			12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali
	2000lm 2x8W 250mA	2030lm 2x8W 250mA							356 €	
2038	XA	DA	B	F	M	T	1	2	E	

Es. / Ex: 2038XAF1E = 3300K, 2000lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 3300K, 2000lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor	
		12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali
	1800lm 2x9W 250mA							400 €	
2038	SSA	B	F	M	T	1	2	E	

Es. / Ex: 2038SSAF1E = 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor


NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

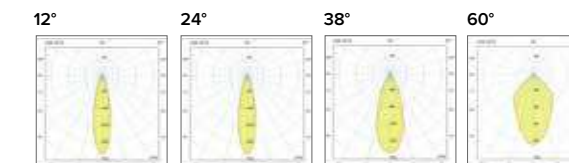

2035 K/S 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

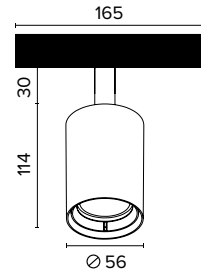

Ottica / Optical		
€ 12		
12°		200112
24°		200124
38°		200138

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	▲
2035	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	1	2	E	L	C
													217 €	256 €	383 €

Es/Ex: 2035ZBF1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor				
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	▲		
2035	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	1	2	E	L	C		
													228 €	267 €	394 €


Es/Ex: 2035XBM1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, bianco, convertit. di corr. Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali current convertitor

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor						
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	▲				
2035	SSB	SSC	B	F	M	T	1	2	E	L	C				
													250 €	289 €	417 €


Es/Ex: 2035SSBM1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

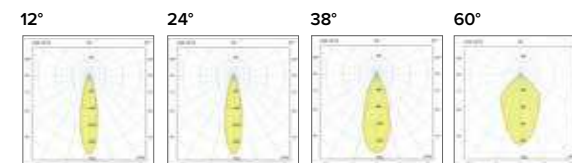

2048 MINI MAGIC 48

Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens



Ottica / Optical		
€ 10		
24°		204824
55°		204855

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black


□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor				
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°	□	■	Std	Dali	▲					
2048	ZQ	7Q	8Q	F	S	1	2	E	L	C					
													166 €	205 €	332 €

Es/Ex: 2048ZQF1L = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 24°, bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

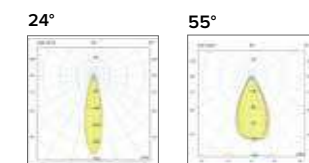




NEW

2036 MINI SPOT 48



2036 MINI SPOT 48

Corpo in pressofusione di alluminio con ottica in policarbonato
Die-casting aluminium body with polycarbonate optic

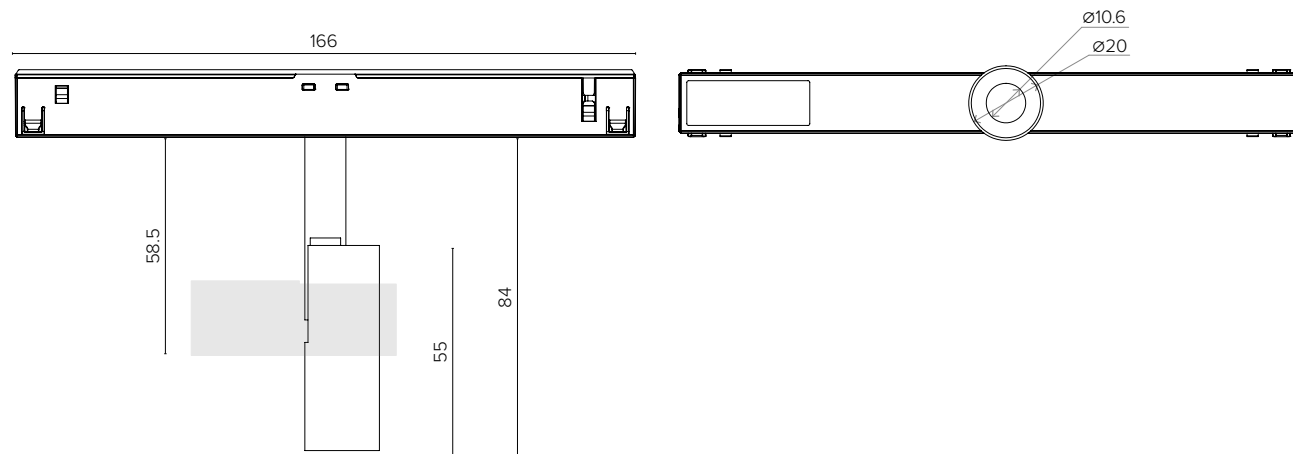

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor	
				25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali
	227lm 1,8W 600mA	235lm 1,8W 600mA	249lm 1,8W 600mA	B	D	E	F	1	2	112 €	140 €
2036	ZQ	7Q	8Q	B	D	E	F	1	2	E	L

Es/Ex: 2036ZQB1E = 2700K, 227lm, 1,8W, 600mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / 2700K, 227lm, 1,8W, 600mA, beam 25°, white colour, std current convertitor

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

2036 MINI SPOT 48

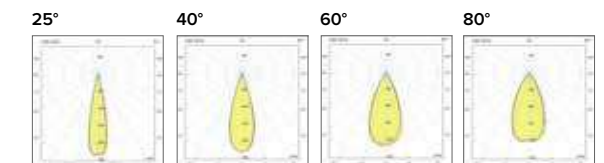


ESTRO Spot 48

2058/2059/2061/2062

Mini spot 48V con ottica in policarbonato
Mini spot 48V with polycarbonate optic

Versione Quadrata, Square Version

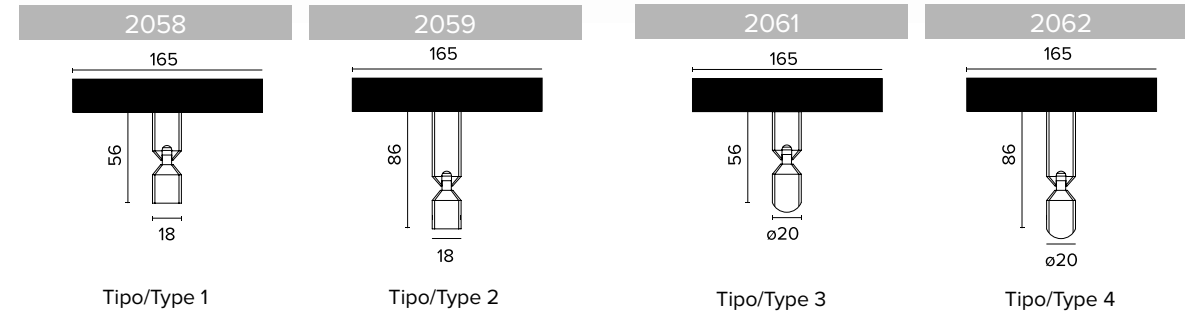


Versione Tonda, Round Version

1148/1149 ICE LED 48V

Sospensione con ottica in policarbonato
Suspension with polycarbonate optic

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

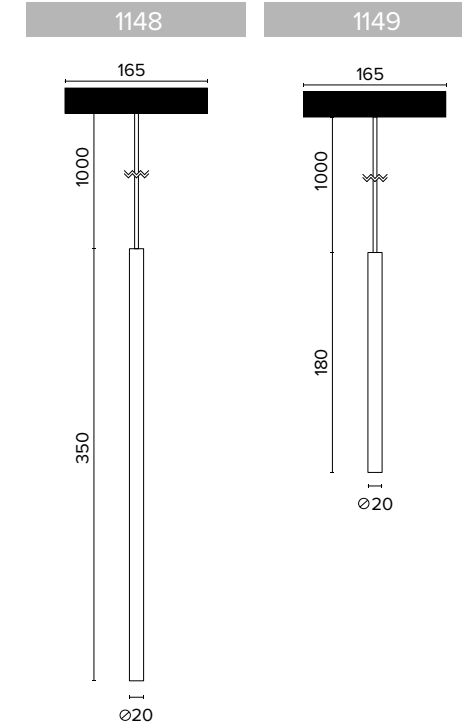

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90 versioni quadrate / square versions

Modello Model		2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
ESTRO SPOT 48	ESTRO SPOT 48	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
TIPO/TIPO 1	TIPO/TIPO 2											98 €	137 €	265 €
2058	2059	ZB	7B	0B	8B	B	D	E	F	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2058ZBB1E = TIPO 1 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / TYPE 1 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor



IRC/CRI > 90 versioni tonde / round versions

Modello Model		2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
ESTRO SPOT 48	ESTRO SPOT 48	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
TIPO/TIPO 3	TIPO/TIPO 4											98 €	137 €	265 €
2061	2062	ZB	7B	0B	8B	B	D	E	F	1	2	E	L	C

Es/Ex: 2061ZBB1E = TIPO 3 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / TYPE 3 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

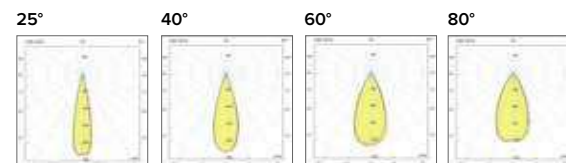

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
											245 €	284 €	411 €
1148	ZB	7B	0B	8B	G	N	T	1	1	2	E	L	C
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	DALI	▲
											€ 228	€ 267	€ 395
1149	ZB	7B	0B	8B	G	N	T	1	1	2	E	L	C

Es/Ex: 1148ZBG1E = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL


DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



2040 K S/S 48V

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
 Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
 Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

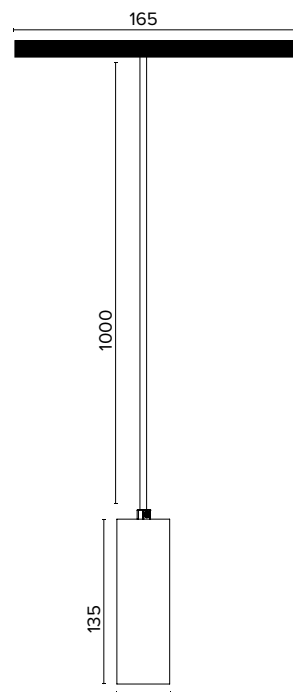

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
 48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Ottica / Optical

€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb

€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 7
KSSAT

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver		
				12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA												
2040	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	277 € E	317 € L	445 € C

Es/Ex: 2040ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver		
			12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA												
2040	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	289 € E	328 € L	456 € C

Es/Ex: 2040XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver		
		12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
	1200lm 12W 350mA												
2040	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	311 € E	350 € L	478 € C


Es/Ex: 2041SSBM9016L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

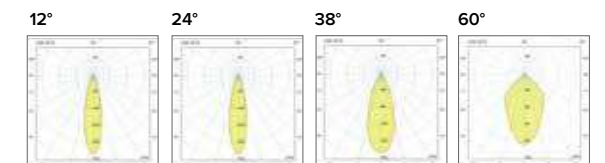

2041 K S/Plus S 48V

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in polycarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

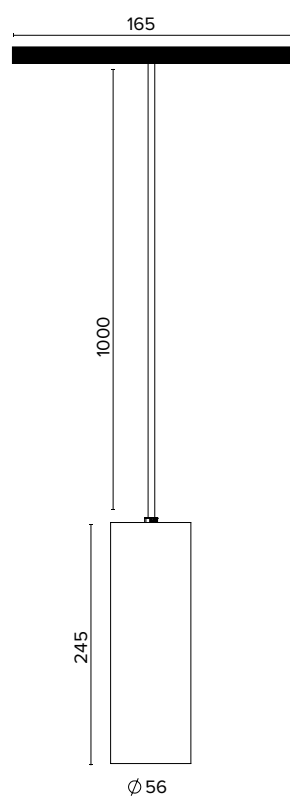

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb



€ 23
KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 7
KSSAT

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver					
				12°	24°	38°	60°						Std	Dali				
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA															
2041	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	291 € E	330 € L	458 € C			

Es/Ex: 2041ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver						
			12°	24°	38°	60°						Std	Dali					
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA																
2041	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	302 € E	341 € L	469 € C				

Es/Ex: 2041XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour					Driver							
		12°	24°	38°	60°						Std	Dali						
	1200lm 12W 350mA																	
2041	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	325 € E	363 € L	491 € C					

Es/Ex: 2041SSBM9016L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

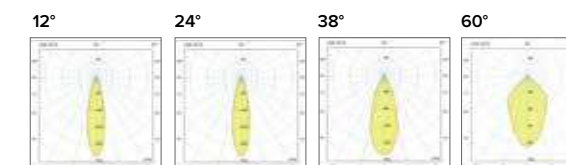



ESTRO 48


Opal

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:

JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

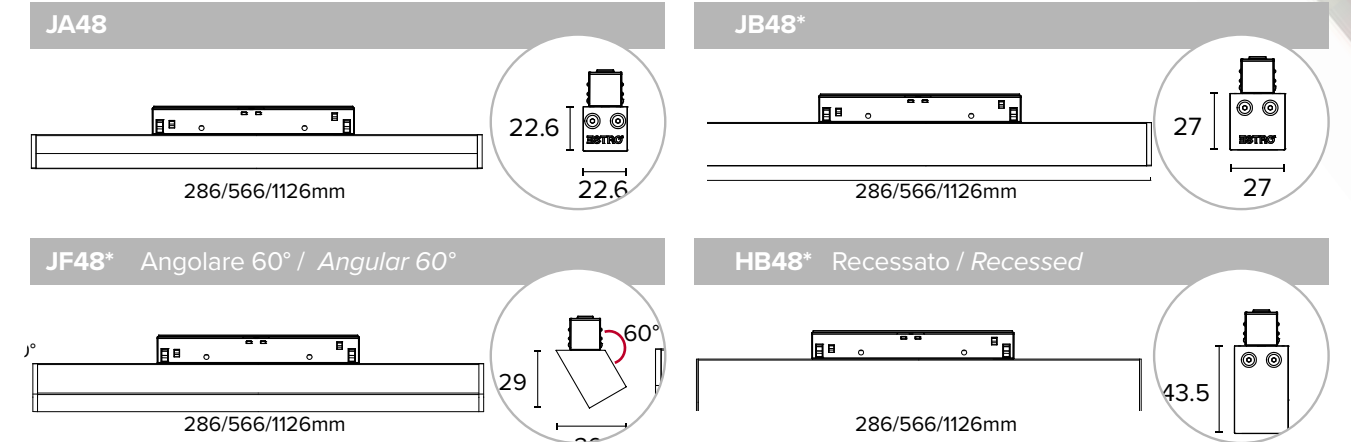

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 80

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
						□	■	Std	DALI	▲
	286mm	555lm 5,5W			120°	□	■	160 €	216 €	327 €
JA480	M	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB480										
JF480										
HB480										
	566mm	1060lm 11W			120°	□	■	221 €	277 €	388 €
JA480	L	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB480										
JF480										
HB480										
	1126mm	2120lm 22W			120°	□	■	263 €	313 €	413 €
JA480	XL	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB480										
JF480										
HB480										

Es/Ex: JA480XLZ2L = profilo JA480, lunghezza 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, fascio 120°, colore nero, convertit. di corrente Dali / Profiles JA480, length 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, beam 120°, black colour, Dali current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)




ESTRO 48

Modulo in estruso di alluminio con copertura a seconda dell'effetto luminoso desiderato
Extruded aluminium module with different choice of covers to realize the desired lighting effect

OPAL




MICROPRISMATE



EXCEL




COMFORT C1



COMFORT C2



POWER

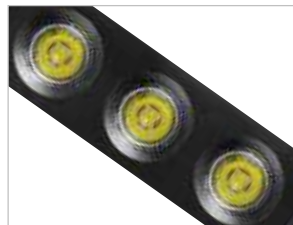

REFLECTA EXTRA WIDE




REFLECTA WALL WASHER



ESTRO 48 Microprismate

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

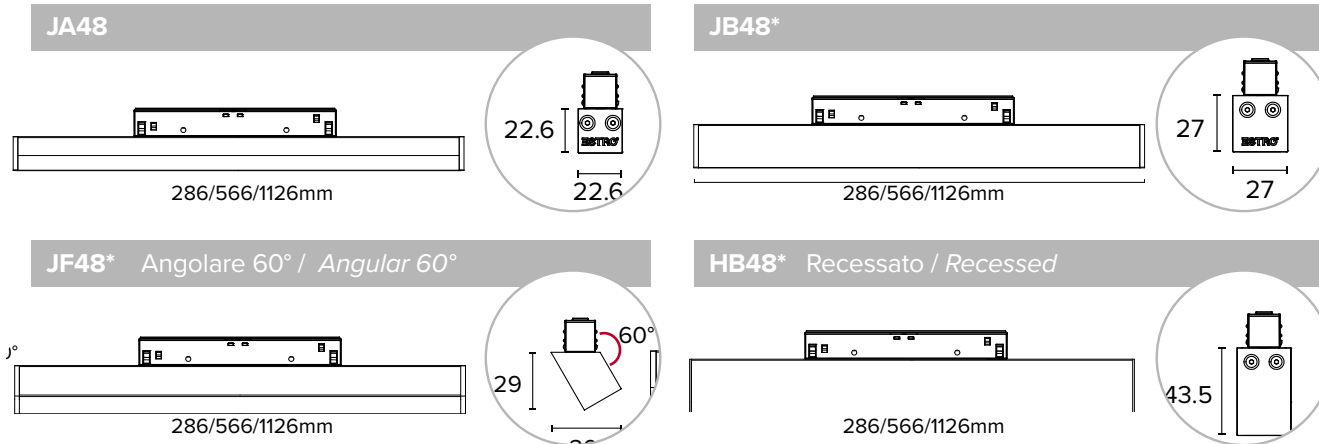

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 80

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
						□	■	Std	Dali	▲
	286mm	555lm 5,5W			120°	□	■	160 €	216 €	327 €
JA48T	M	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB48T										
JF48T										
HB48T										
	566mm	1060lm 11W			90°	□	■	221 €	277 €	388 €
JA48T	L	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB48T										
JF48T										
HB48T										
	1126mm	2120lm 22W			120°	□	■	263 €	313 €	413 €
JA48T	XL	A	B	C	Z	1	2	E	L	C
JB48T										
JF48T										
HB48T										

Es/Ex: JA48TXLAZ2L = profilo JA48T, lunghezza 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, fascio 120°, colore nero, convertit. di corrente Dali / Profiles JA48T, length 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, beam 120°, black colour, Dali current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)




ESTRO 48 Excel

MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS



* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

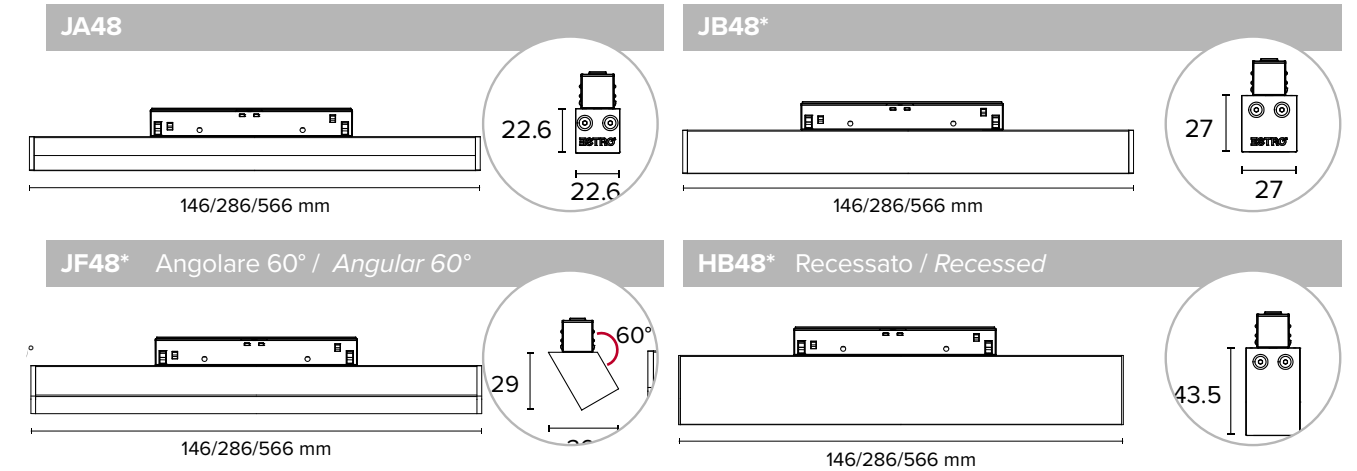

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
						□	■	Std	Dali	▲
	146mm	1088lm 9W			20° 30°	□	■	128 €	184 €	
JA48E	S	A	B	C	A C	1	2	E	L	C
JB48E										
JF48E										
HB48E										
	286mm	2176lm 18W			20° 30°	□	■	205 €	260 €	371 €
JA48E	M	A	B	C	A C	1	2	E	L	C
JB48E										
JF48E										
HB48E										
	566mm	4352lm 36W			20° 30°	□	■	306 €	356 €	500 €
JA48E	L	A	B	C	A C	1	2	E	L	C
JB48E										
JF48E										
HB48E										

Es/Ex: JA48ELAC2E = profilo JA48E, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA48E, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, black colour, standard current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



ESTRO 48 C1

MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:

JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

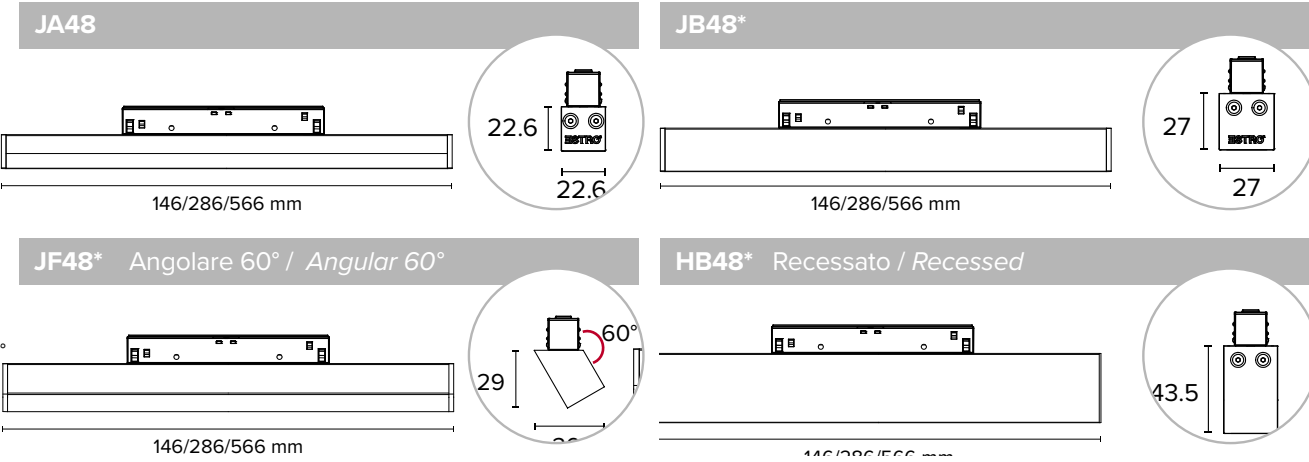

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor		
					20°	30°		Std	Dali	▲
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	<input type="checkbox"/>	128 €	184 €	
JA48A	S	A	B	C	A	C	1	E	L	
JB48A										
JF48A										
HB48A										
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	<input type="checkbox"/>	205 €	260 €	371 €
JA48A	M	A	B	C	A	C	1	E	L	C
JB48A										
JF48A										
HB48A										
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	<input type="checkbox"/>	306 €	356 €	500 €
JA48A	L	A	B	C	A	C	1	E	L	C
JB48A										
JF48A										
HB48A										

Es/Ex: JA48ALAC1E = profilo JA48A, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore bianco, convertit. di corrente standard / Profiles JA48A, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, white colour, standard current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



ESTRO 48 C2

MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:

JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

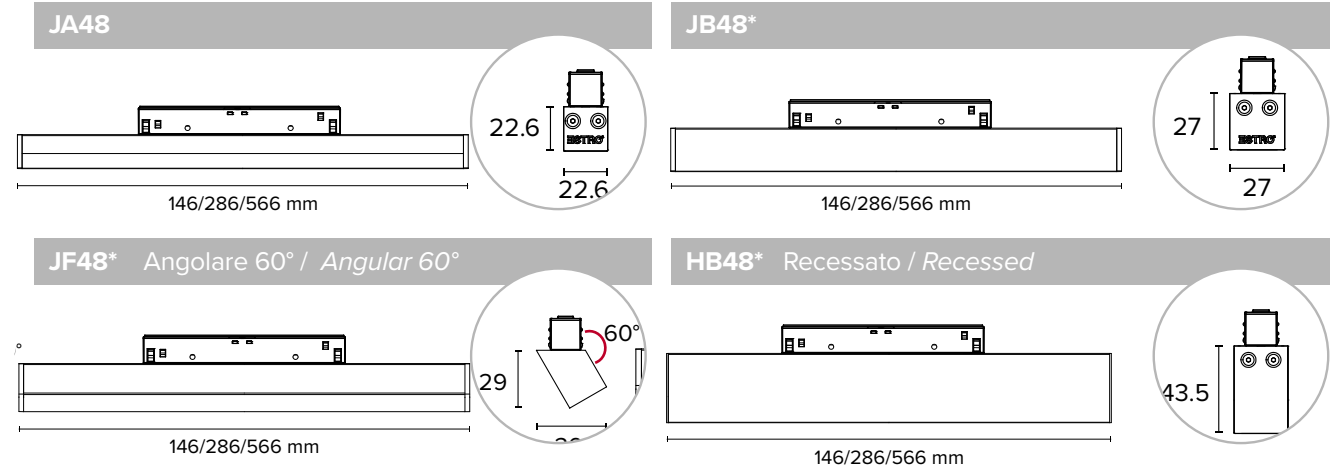

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
					20°	30°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	▲
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	128 €	184 €	
JA48B	S	A	B	C	A	C	1	2	E	L	
JB48B											
JF48B											
HB48B											
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	205 €	260 €	371 €
JA48B	M	A	B	C	A	C	1	2	E	L	C
JB48B											
JF48B											
HB48B											
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	306 €	356 €	500 €
JA48B	L	A	B	C	A	C	1	2	E	L	C
JB48B											
JF48B											
HB48B											

Es/Ex: JA48BLAC2E = profilo JA48B, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA48B, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, black colour, standard current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



ESTRO 48 Power

MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:

JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

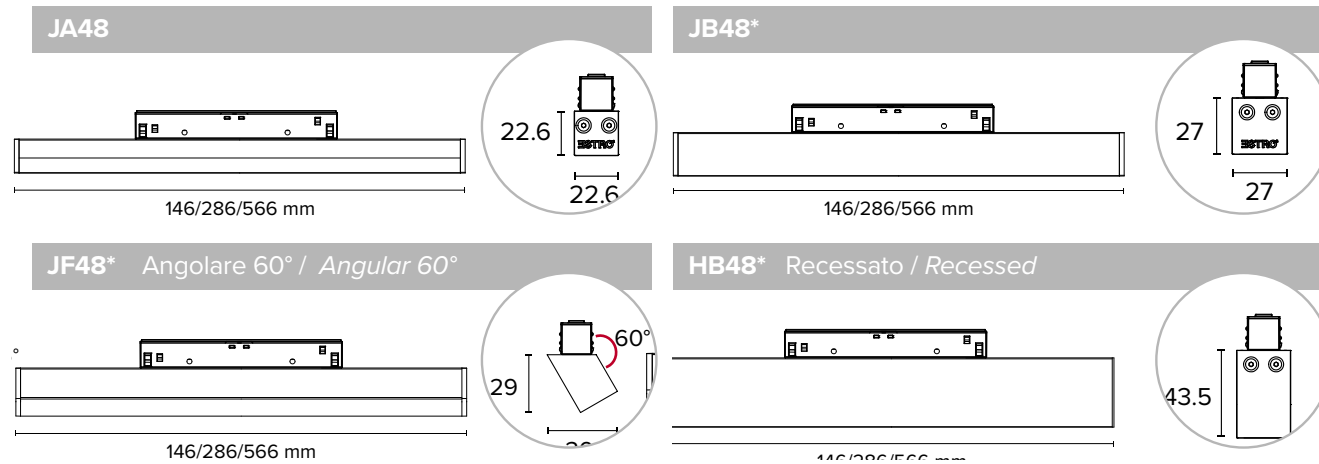

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
					25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
	146mm	1088lm 9W			25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	
JA48P	S	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	
JB48P													
JF48P													
HB48P													
	286mm	2176lm 18W			25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
JA48P	M	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	C
JB48P													
JF48P													
HB48P													
	566mm	4352lm 36W			25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
JA48P	L	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	C
JB48P													
JF48P													
HB48P													

Es/Ex: JA48PLAB2E = profilo JA48P, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 25°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA48P, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 25°, black colour, standard current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)




ESTRO 48 Reflecta

* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:

JB, JF and HB profiles not available for tracks: 9635 / 9650 / 9655 / 9670

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

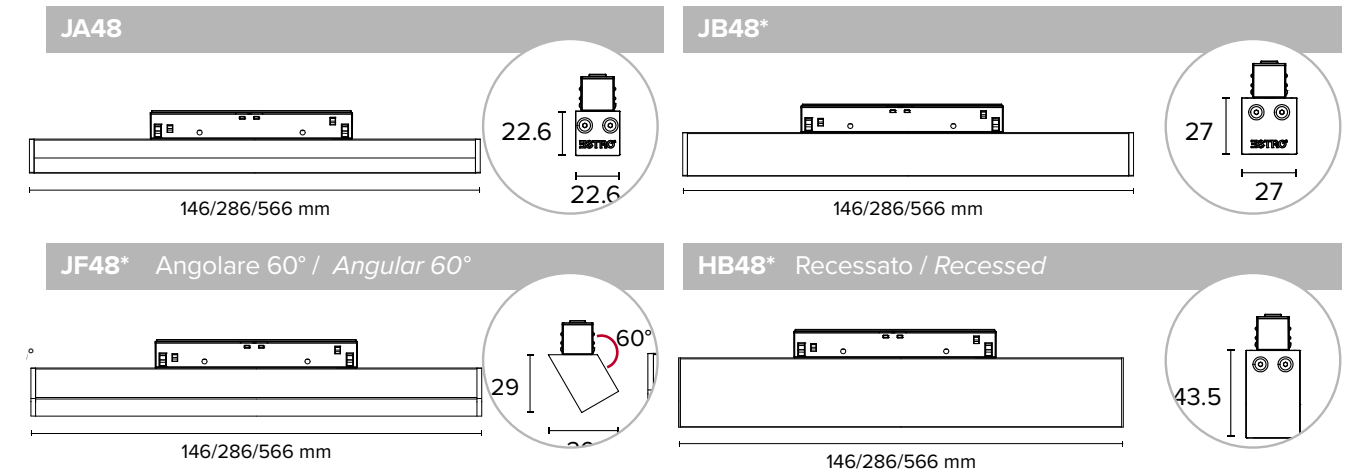

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Scelta profilo Profile choice	Lung. Length	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor		
					Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali	▲
	146mm	140lm 2W			Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali	
JA48R	S	A	B	C	M	I	1	2	E	L	
JB48R											
JF48R											
HB48R											
	286mm	280lm 4W			Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali	▲
JA48R	M	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C
JB48R											
JF48R											
HB48R											
	566mm	560lm 8W			Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali	▲
JA48R	L	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C
JB48R											
JF48R											
HB48R											

Es/Ex: JA48RLAM2E = profilo JA48R, lunghezza 566mm, 2700K, 560lm, 8W, fascio Wide 100°, colore nero, convertit. di corrente standard / Profiles JA48R, length 566mm, 2700K, 560lm, 8W, beam Wide 100°, black colour, standard current convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



9870/9871/9872/9873/9874 Magic 48 Opal

Corpo in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opale
Aluminium extruded body with opal polycarbonate diffuser

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

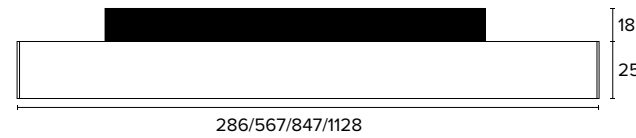

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor	
286 mm	744lm 6W	810lm 6W	Diffondente Diffuse	■	Standard	
					179 €	
9870	2D	3D	Z	2	E	
567 mm	1488lm 12W	1620lm 12W	Diffondente Diffuse	■	Std	Dali
					247 €	300 €
9871	2D	3D	Z	2	E	L
847 mm	2232lm 18W	2430lm 18W	Diffondente Diffuse	■	Std	Dali
					289 €	345 €
9872	2D	3D	Z	2	E	L
1128 mm	2976lm 24W	3240lm 24W	Diffondente Diffuse	■	Std	Dali
					328 €	381 €
9873	2D	3D	Z	2	E	L

Es/Ex: 98732DZL = 3000K, 3240lm, 24W, fascio diffondente, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 3240lm, 24W, diffuse beam, black colour, Dali current convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



9865/9866/9867/9869 Magic 48 Lens UGR<19

Corpo in estruso di alluminio con lenti in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

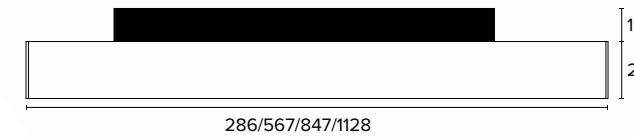

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor	
286 mm	579lm 6W	620lm 6W	30°	□	■	Standard	
						228 €	
9865	2D	3D	K	1	2	E	
567 mm	1159lm 11W	1241lm 11W	30°	□	■	Std	Dali
						340 €	395 €
9866	2D	3D	K	1	2	E	L
847 mm	1739lm 16W	1862lm 16W	30°	□	■	Std	Dali
						428 €	449 €
9867	2D	3D	K	1	2	E	L
1128 mm	2087lm 19W	2235lm 19W	30°	□	■	Std	Dali
						518 €	572 €
9869	2D	3D	K	1	2	E	L

Es/Ex: 98692DKZL = 3000K, 2087lm, 19W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 2087lm, 19W, beam 30°, black colour, Dali current convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



9875/9876/9877/9878 Magic 48 Square UGR<19

Corpo in estruso di alluminio con riflettori in policarbonato cromati
Aluminium extruded body with chromed polycarbonate reflectors

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

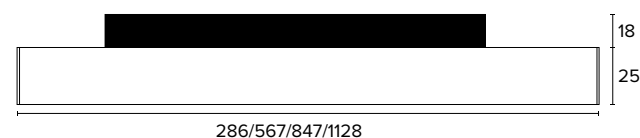

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Convertit. di corrente Current convertitor	
				□	■	Std	Dali
286 mm	579lm 6W	620lm 6W	60°	□	■	Standard	
						224 €	
9875	2D	3D	T	1	2	E	
567 mm	1159lm 11W	1241lm 11W	60°	□	■	Std	Dali
						340 €	395€
9876	2D	3D	T	1	2	E	L
847 mm	1739lm 16W	1862lm 16W	60°	□	■	Std	Dali
						428 €	482 €
9877	2D	3D	T	1	2	E	L
1128 mm	2087lm 19W	2235lm 19W	60°	□	■	Std	Dali
						518 €	572 €
9878	2D	3D	T	1	2	E	L

Es/Ex: 98782DT2L = 3000K, 2087lm, 19W, fascio 60°, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 2087lm, 19W, beam 60°, black colour, Dali current convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



9885/9886/9887 Magic 48 Square Adj UGR<19

Corpo in estruso di alluminio orientabile fino a 240° con riflettori in policarbonato cromati
Aluminium extruded body adjustable up to 240° with chromed polycarbonate reflectors

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

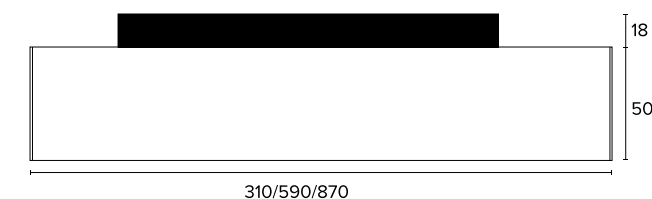

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

IRC/CRI 95

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour	Convertit. di corrente Current convertitor	
				Dali	Std
310 mm	744lm 6W	66°	■	Dali	Std
				320 €	224 €
9885	2D	7	2	L	E
590 mm	1005lm 12W	66°	■	Dali	Std
				467 €	428 €
9886	2D	7	2	L	E
870 mm	1508lm 18W	66°	■	Dali	Std
				576 €	482 €
9887	2D	7	2	L	E

Es/Ex: 98872D72L = 3000K, 1508lm, 18W, fascio 66°, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 1508lm, 18W, beam 66°, black colour, Dali current convertitor


NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



9888/9889 Magic 48 Twist

Corpo in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opale completamente orientabile
Aluminium extruded body with polycarbonate diffuser completely adjustable

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

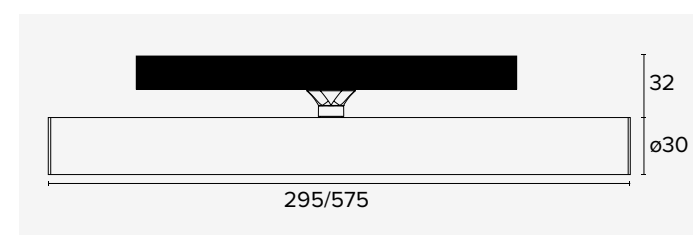

Legenda colori / Color legend


■ Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello <i>Model</i>	3000K	Ottiche fascio <i>Beam optics</i>	Colore <i>Colour</i>	Convertit. di corrente <i>Current convertitor</i>
295 mm	744lm 6W	Diffondente <i>Diffuse</i>	■	Dali 435 €
9888	2D	Z	2	L
575 mm	1488lm 12W	Diffondente <i>Diffuse</i>	■	Dali 507 €
9889	2D	Z	2	L

Es/Ex: 98892DZ2L = 3000K, 1488lm, 12W, fascio diffondente, colore nero, convertit. di corrente Dali / 3000K, 1488lm, 12W, diffuse beam, black colour, Dali current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
 48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)




Controllo della luce


Lighting control

È una soluzione basata su Bluetooth Low Energy (BLE) attraverso uno smartphone o un qualunque altro dispositivo mobile che permette di gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste


It is a bluetooth low energy (BLE) solution through a smartphone or every kind of mobile device that allows to control independently its own lighting net controlling every device, singolarly or in groups, as needed and functions requested

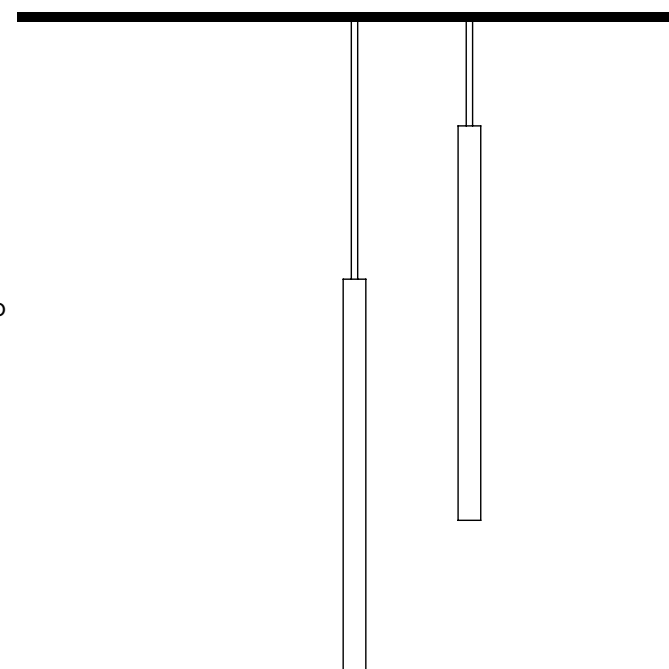


Configurazione singola (fino a 64 apparecchi controllabili)
Singola configuration (until 64 fixtures controllable)



Configurazione totale (fino a 64 apparecchi in modello broadcast)
Total configuration (until 64 fixtures controllable in broadcast mode)




Configurazione di gruppo (fino a 64 apparecchi)
Groups configuration (until 64 fixtures)




APP CASAMBI


Configurazione singola (fino a 3 apparecchi controllabili)
Singola configuration (until 3 fixtures controllable)




Configurazione totale (fino a 64 apparecchi in modello broadcast)
Total configuration (until 64 fixtures controllable in broadcast mode)





Configurazione di gruppo (fino a 3 gruppi max 64 apparecchi)
Groups configuration (until 3 groups max 64 fixtures)



	□	■	€
Dispositivo per gestione e controllo con APP A.A.G. STUCCHI degli apparecchi solo con prodotti DALI Control device with A.A.G. STUCCHI light control APP only with DALI dimmable fittings	APP1-M-S0-9519/W	APP1-M-S0-9519/B	928

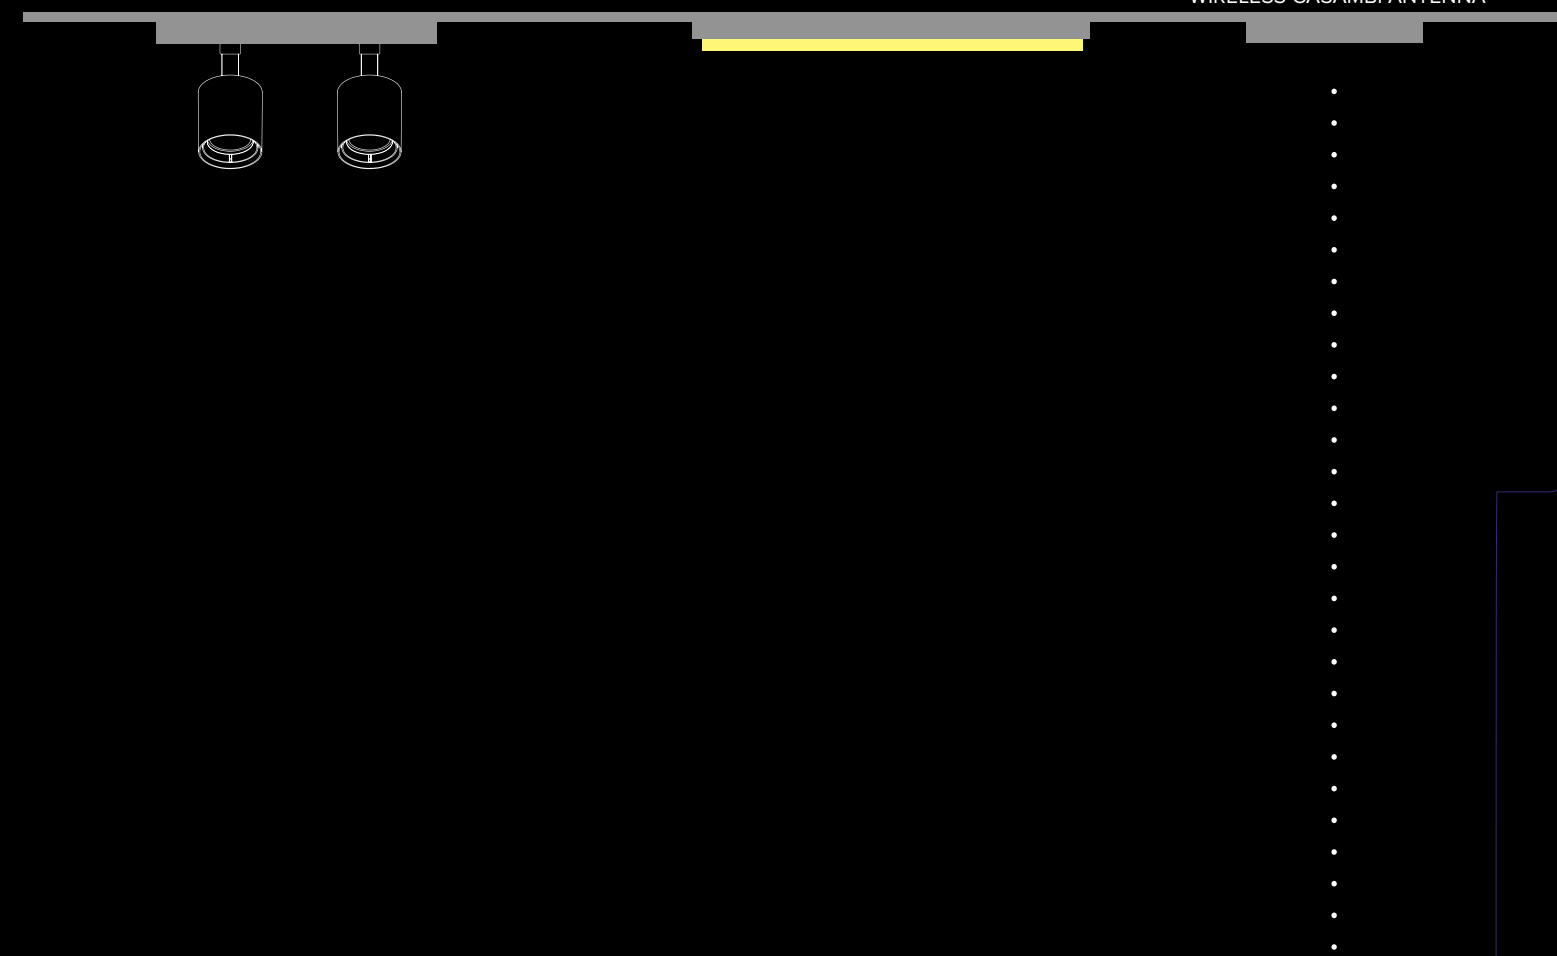

ANTENNA WIRELESS
WIRELESS ANTENNA

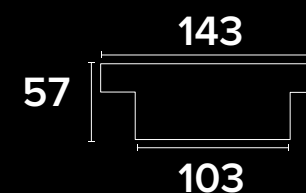


Dimmerabile
Dimmable

8630 MICRO STANDARD

MICRO STANDARD

Binario micro elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
 Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for ceiling installation

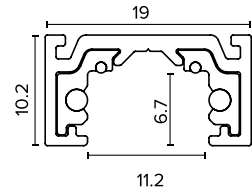

m	□	■	€
1	8630A011	8630A012	110
2	8630A021	8630A022	211
3	8630A031	8630A032	315

Driver remoto / Remote driver

	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103

Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track

Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060*	250x26.2x51.6mm	166
---	------------	-----------------	-----

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
 *Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

Accessori / Accessories

 Testata di alimentazione Power supply head	■	€	 Cover angolare Angular cover	■	€
8630A122	37	8630A282	10		
 Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m Power supply head wired with 2.5m cable	■	€	 Cover angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular cover	■	€
8630A112	62	8630A292	12		
 Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€	 Tappo di chiusura in plastica Plastic end cap	■	€
8630A142	34	8630A132	8		
 Giunto angolare Angular joint	■	€	 Cover di tamponamento Plaster installation guard	■	€
8630A232	89	8630A1712	1 m ■ € 16		
 Giunto angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular joint	■	€	8630A1722	2 m ■ € 25	
8630A242	89	8630A1732	3 m ■ € 34		
 Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€	 Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	■	€
8630A312	98	8630AA997	245		




8650

MICRO INCASSO RECESSATO SENZA CORNICE

MICRO RECESSED TRIMLESS

Binario micro elettrificato in alluminio estruso a bassa tensione per installazioni ad incasso per cartongesso già posato
 Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for trimless installation with plasterboard already installed

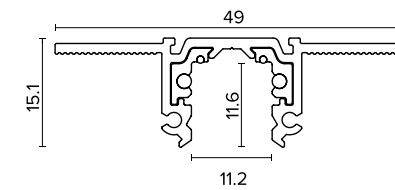

m	■	€
1	8650A012	117
2	8650A022	225
3	8650A032	332

Driver remoto / Remote driver

	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103










Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track

Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060*	250x26.2x51.6mm	166
---	------------	-----------------	-----

NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
 *Driver's power must be double respect the number of devices

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

Accessori / Accessories

 Testata di alimentazione Power supply head	■	€	 Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€
8630A122	37	8630A312	98		
 Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m Power supply head wired with 2.5m cable	■	€	 Tappo di chiusura in plastica Plastic end cap	■	€
8630A112	62	8650A132	8		
 Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€	 Cover di tamponamento Plaster installation guard	■	€
8630A142	34	8630A1712	1 m ■ € 16		
 Giunto angolare Angular joint	■	€	8630A1722	2 m ■ € 25	
8630A232	89	8630A1732	3 m ■ € 34		
 Giunto angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular joint	■	€	 Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	■	€
8630A242	89	8630AA997	245		




8690

MICRO STANDARD TONDO

MICRO ROUND STANDARD

Binario micro elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
 Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for ceiling installation



m	□	■	€
1	8690A011	8690A012	126
2	8690A021	8690A022	242
3	8690A031	8690A032	360

Driver remoto / Remote driver	Cod.	Dimensioni / Dimension	€
Driver 48V 70W	122786	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	127356	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	XLG-240-H-ADI*	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / Driver integrated in the track			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)	963548060*	250x26.2x51.6mm	166
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard DALI opto isolator repeater to add to standard driver	S-RP-24-48V	180X42X29mm	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A da utilizzare con i prodotti standard Push N/O interface to be used with standard lamps	DLC1248-1CV	44x44x24mm	69

Accessori / Accessories

	Testata di alimentazione Power supply head	■	€		Giunto flessibile elettrico Electric flexible joint	■	€		
	8630A122	37			8630A312	98			
	Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m Power supply head wired with 2.5m cable	■	€		Tappo di chiusura in plastica Plastic end cap	■	€		
	8630A112	62			8690A132	8			
	Giunto lineare elettrico Electric linear joint	■	€		Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup	2 m	€	5 m	€
	8630A142	34			86960A621	28		86960A651	31
	Giunto angolare Angular joint	■	€		Cover di tamponamento Plaster installation guard	8630A1712	1 m	■	€ 16
	8630A232	89			8630A1722	2 m	■	€ 25	
	Giunto angolare soffitto /parete Ceiling and Wall angular joint	■	€		Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario Steel cutting tool for track conductors	8630A1732	3 m	■	€ 34
	8630A242	89			8630AA997			245	




NEW

2066 MINI M SPOT 48



2066 MINI M SPOT 48

Corpo in pressofusione di alluminio con lente in policarbonato
Die-casting aluminium body with polycarbonate lens

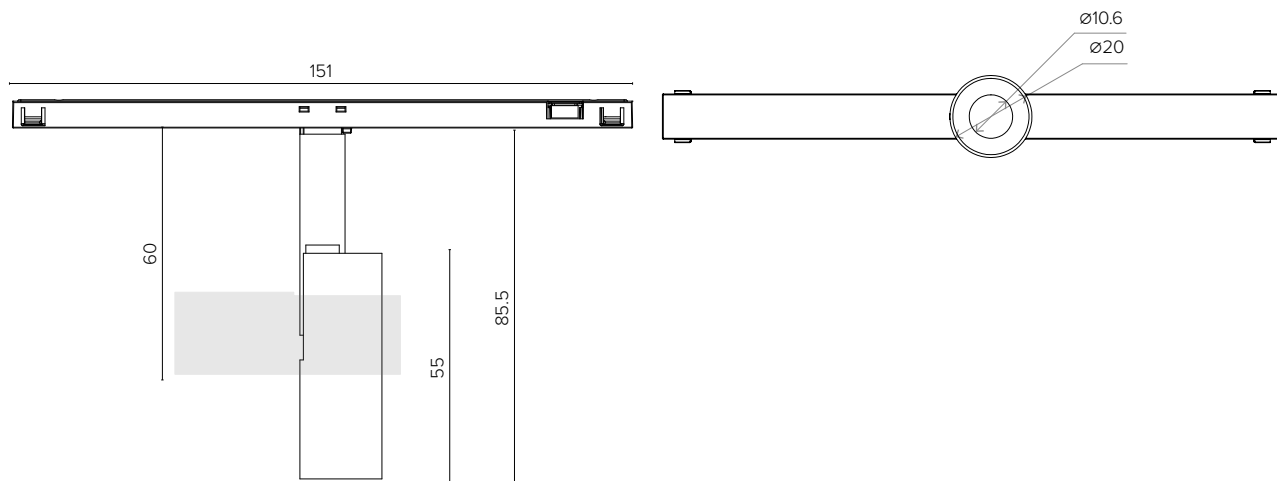

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor	
	227lm 1,8W 600mA	235lm 1,8W 600mA	249lm 1,8W 600mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali
2066	ZQ	7Q	8Q	B	D	E	F	1	2	E	L
										112 €	140 €

Es/Ex: 20668QB1E = 4000K, 249lm, 1,8W, 600mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / 4000K, 249lm, 1,8W, 600mA, beam 25°, white colour, std current convertitor


NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

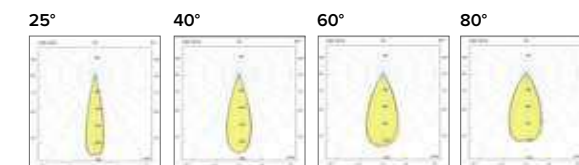

PREVIEW

2067 MICRO SPOT M 48

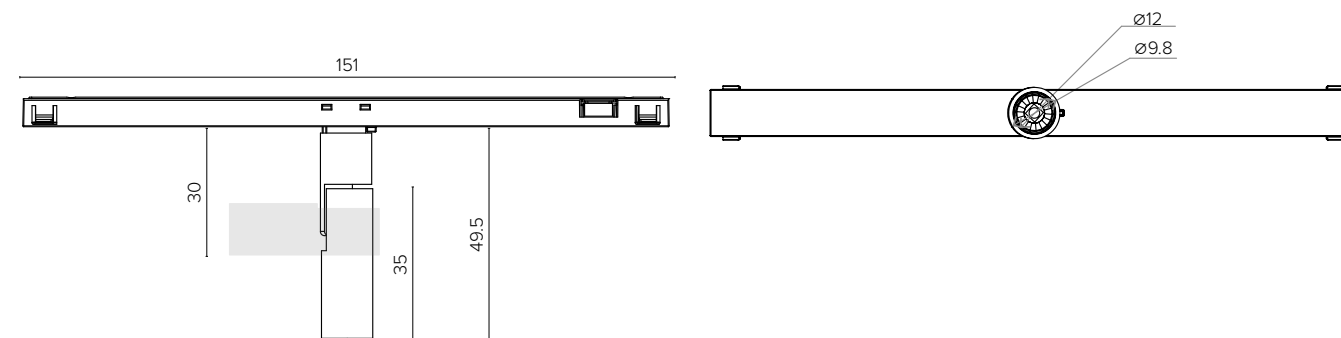

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor
	103lm 0,8W 600mA	110lm 0,8W 600mA	119lm 0,8W 600mA	Spot	□	■	Std Prezzo su richiesta Price list on request
2067	Z3	73	83	0	1	2	E


Es/Ex: 20678301E = 4000K, 119lm, 0,8W, 600mA, fascio spot, colore bianco, convertit. di corr. standard / 4000K, 119lm, 0,8W, 600mA, beam spot, white colour, std current convertitor

2066 MINI M SPOT 48



2050 MICRO MAGIC 48

Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
 Aluminium extruded body with polycarbonate lens

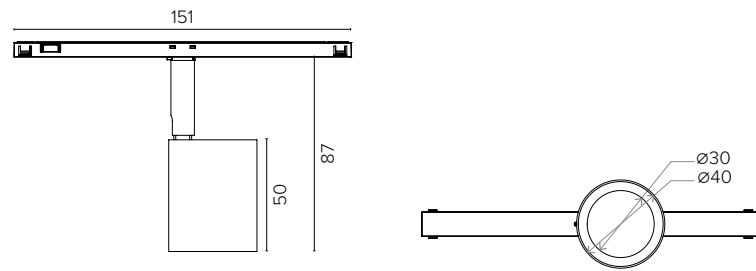

Ottica / Optical	
	€ 10
24°	204824
55°	204855

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black


□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Convertitore di corrente Current convertitor		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°	□	■	Std	Dali	▲
2050	ZQ	7Q	8Q	F	S	1	2	E	L	C
								166 €	205 €	332 €

Es/Ex: 2050ZQF1L = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 24°, bianco, convertit. di corr. Dali / 2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor

NB DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
 48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

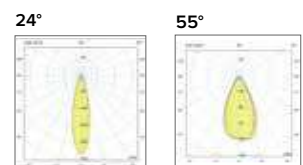



Incassi Fissi Fixed Downlights



260 Smart
UGR<19



270 Hammer



276 Smart Q
UGR<19



286 Hammer Q



292 Combo



302 Tiger



304 Moon



306 Moon /SC



308 Eco Point
LED



312 Flat PLUS



314 Point LED
IP 65



316 ESTRO JC



320 ESTRO JR



324 ESTRO JG



328 ESTRO JJ



Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

■ Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
				1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza Without	Std
0595	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	67 €	89 €	124 €	124 €	178 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0595ZBG1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
			1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A
0595	XB	DB	G	N	R	1	2	78 €	100 €	136 €	136 €	189 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0595XBG1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
		1200lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0595	SSB	G	N	R	1	2	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
							-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0595SSBG1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

0595 SMART XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

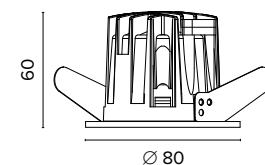

Ottica / Optical

€ 6	
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / Honeycomb

€ 23
0595Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track XS	0595xx	€ 6	□	■	■	■
			Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			■	■	■	■
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059510**


Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

1 ora / hour
3 ore / hours

Cod. 123010 € 104,00
Cod. 123023/3 € 156,00

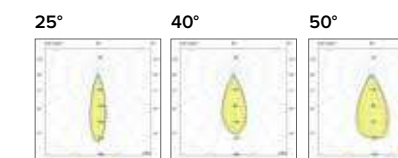




0596 SMART S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

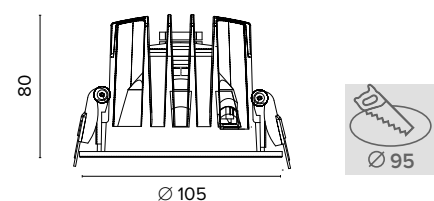

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

€ 7	
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb

€ 25
0596Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track S	0596xx	€ 7				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector



IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0596	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	95 €	117 €	152 €	152 €	206 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0596OBS1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0596	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0596XBN1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0596	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0596SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

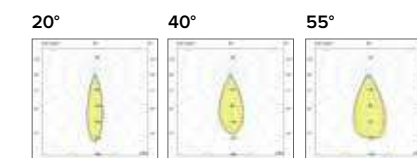




0597 SMART M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

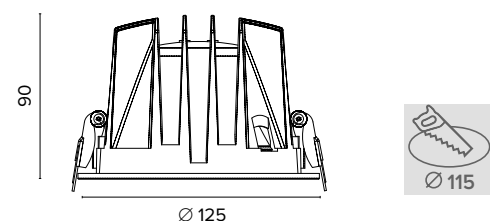

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

€ 8	
20°	059720
40°	059740
55°	059755

Griglia / Honeycomb

€ 27
0597Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart Track M	0597xx	€ 8	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010 € 104,00
Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI> 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	4010lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0597	OB	OC	BD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 05970BN1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0597	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597XBS1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0597	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	139 €	161 €	197 €	197 €	250 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597SSB1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

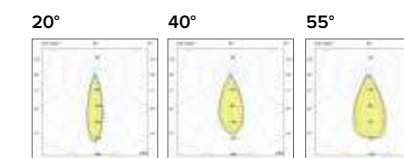




0598 SMART L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

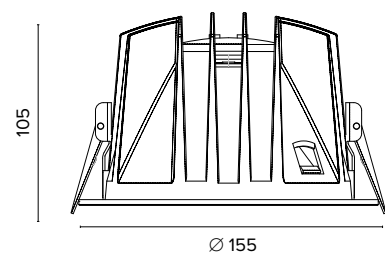

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

	€ 9
20°	059820
40°	059840
55°	059855

Griglia / Honeycomb

	€ 29
	0598Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track L	0598xx	€ 9				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI> 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	E	N	S	1	2	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
										-					E	D	L	C	

Es. / Ex: 0598TCNID = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	XC	XD	XE	DC	DD	DE	E	N	S	1	2	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
										-		E	D	L	C	

Es. / Ex: 0598DCS1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	SSC	SSD	SSE	E	N	S	1	2	150 €	172 €	208 €	208 €	261 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0598SSCE1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver






0599 SMART XL UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

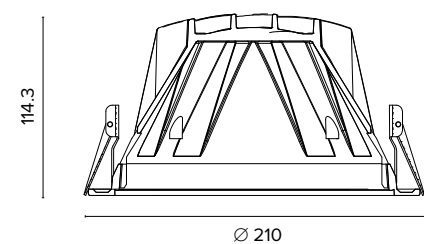

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

€ 10	
20°	059920
40°	059940
55°	059955

Griglia / Honeycomb

€ 32
0599Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart Track XL	0599xx	€ 9	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI> 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0599	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	E	N	S	1	2	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0599TCS1D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0599	XC	XD	XF	DC	DD	DF	E	N	S	1	2	149 €	171€	207 €	207 €	260 €
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0599DCE1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0599	SSC	SSD	SSF	E	N	S	1	2	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0599SSCN1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver

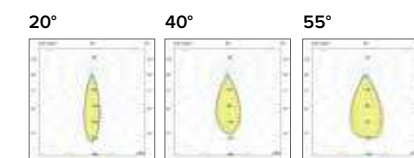



MINI 120

MIDI 160


MAXI 205

EXTRA 230

HAMMER

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato, vetro di protezione
Die-cast aluminium body, safety glass, metallized aluminium reflector

0796
Mini 120

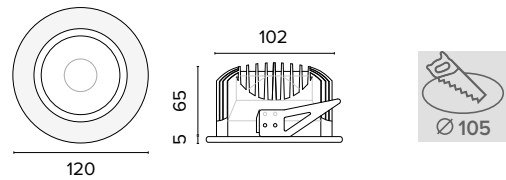

Ottica / Optical



€ 7

15°	079615
30°	079630
50°	079650


Diffusore opale / Opal diffuser



€ 4

0796000U

0798
Maxi 205

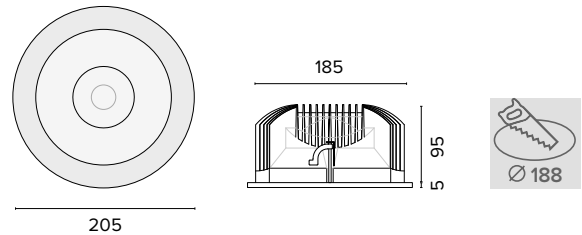

Ottica / Optical



€ 9

20°	079820
40°	079840
60°	079860


Diffusore opale / Opal diffuser



€ 8

0798000U

0797
Midi 160

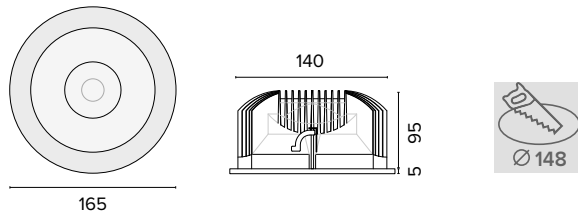

Ottica / Optical



€ 8

15°	079715
30°	079730
50°	079750


Diffusore opale / Opal diffuser



€ 6

0797000U

0799
Extra 230

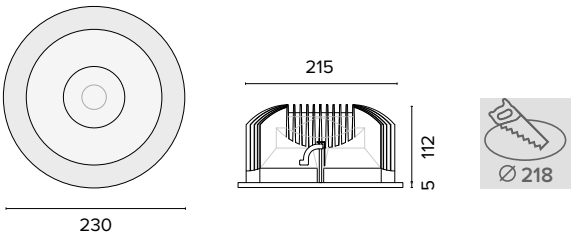

Ottica / Optical



€ 10

20°	079920
40°	079940
60°	079960

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 9

0799000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0796 HAMMER MINI 120

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0796	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	C	K	R	1	2	0	78 €	110 €	136 €	136 €	189 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0796OBR0D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0796	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	C	K	R	1	2	0	89 €	121 €	147 €	147 €	200 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0796XBK0E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 30°, colore grigio, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 30°, grey color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0796	SSB	SSC	SSQ	C	K	R	1	2	0	111 €	155 €	169 €	169 €	222 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0796SSBC0E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 15°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 15°, grey color, standard driver



0796 Mini 120

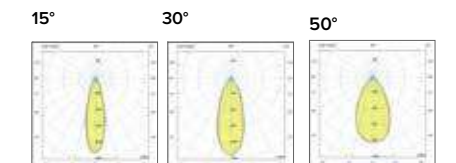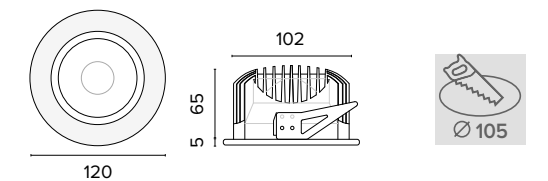



0797 HAMMER MIDI 160

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0797	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	C	K	R	1	2	0	99 €	121 €	157 €	157 €	207 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0797SCR0D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / **0797SDR0D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0797	XC	XD	XE	DC	DD	DE	C	K	R	1	2	0	110 €	132 €	168 €	168 €	221 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0797DEK0E** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, fascio 30°, colore grigio, driver standard / **0797DDK0E** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, beam 30°, grey color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0797	SSC	SSD	SSE	C	K	R	1	2	0	132 €	155 €	190 €	190 €	243 €
										-	E	D	L	C



Es. / Ex: **0797SSDC0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 15°, colore grigio, driver standard / **0797SSDK0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 15°, grey color, standard driver

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769

For COMPENTION RINGS, see page 769



0797
Midi 160

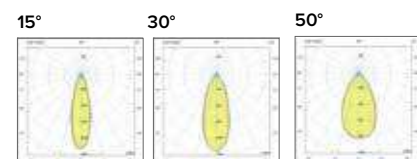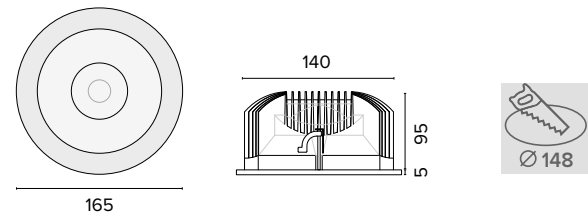

0798 HAMMER MAXI 205

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0798	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	E	N	T	1	2	0	108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0798TCN0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore grigio, dimmerabile push N/A / **0798TDN0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0798	XC	XD	XF	DC	DD	DF	E	N	T	1	2	0	119 €	141 €	177 €	177 €	230 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0798DCT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / **0798DDT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0798	SSC	SSD	SSF	E	N	T	1	2	0	141 €	164 €	199 €	199 €	252 €
										-	E	D	L	C



Es. / Ex: **0798SSCE0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / **0798SSDK0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, grey color, standard driver

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769

For COMPENTION RINGS, see page 769



0798
Maxi 205

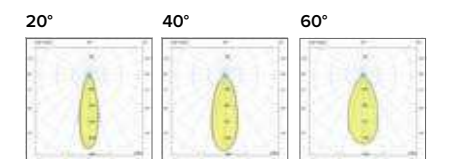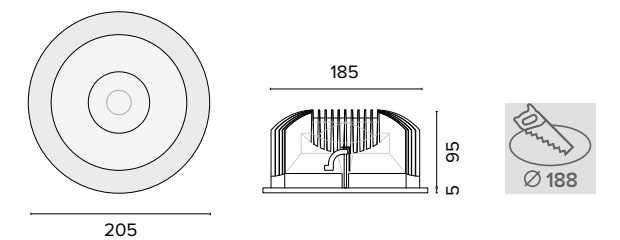



0799 HAMMER EXTRA 230

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
---	---	---

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0799	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	E	N	T	1	2	0	131 €	153 €	189 €	189 €	242 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0799TCE0D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 20°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0799	XC	XD	XF	DC	DD	DF	E	N	T	1	2	0	142 €	165 €	200 €	200 €	253 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0799DCT0E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2500lm 25W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0799	SSC	SSD	SSF	E	N	T	1	2	0	165 €	187 €	222 €	222 €	276 €
										-	E	D	L	C




Es. / Ex: 0799SSCE0E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, grey color, standard driver

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769

For COMPENTION RINGS, see page 769



0799
Extra 230

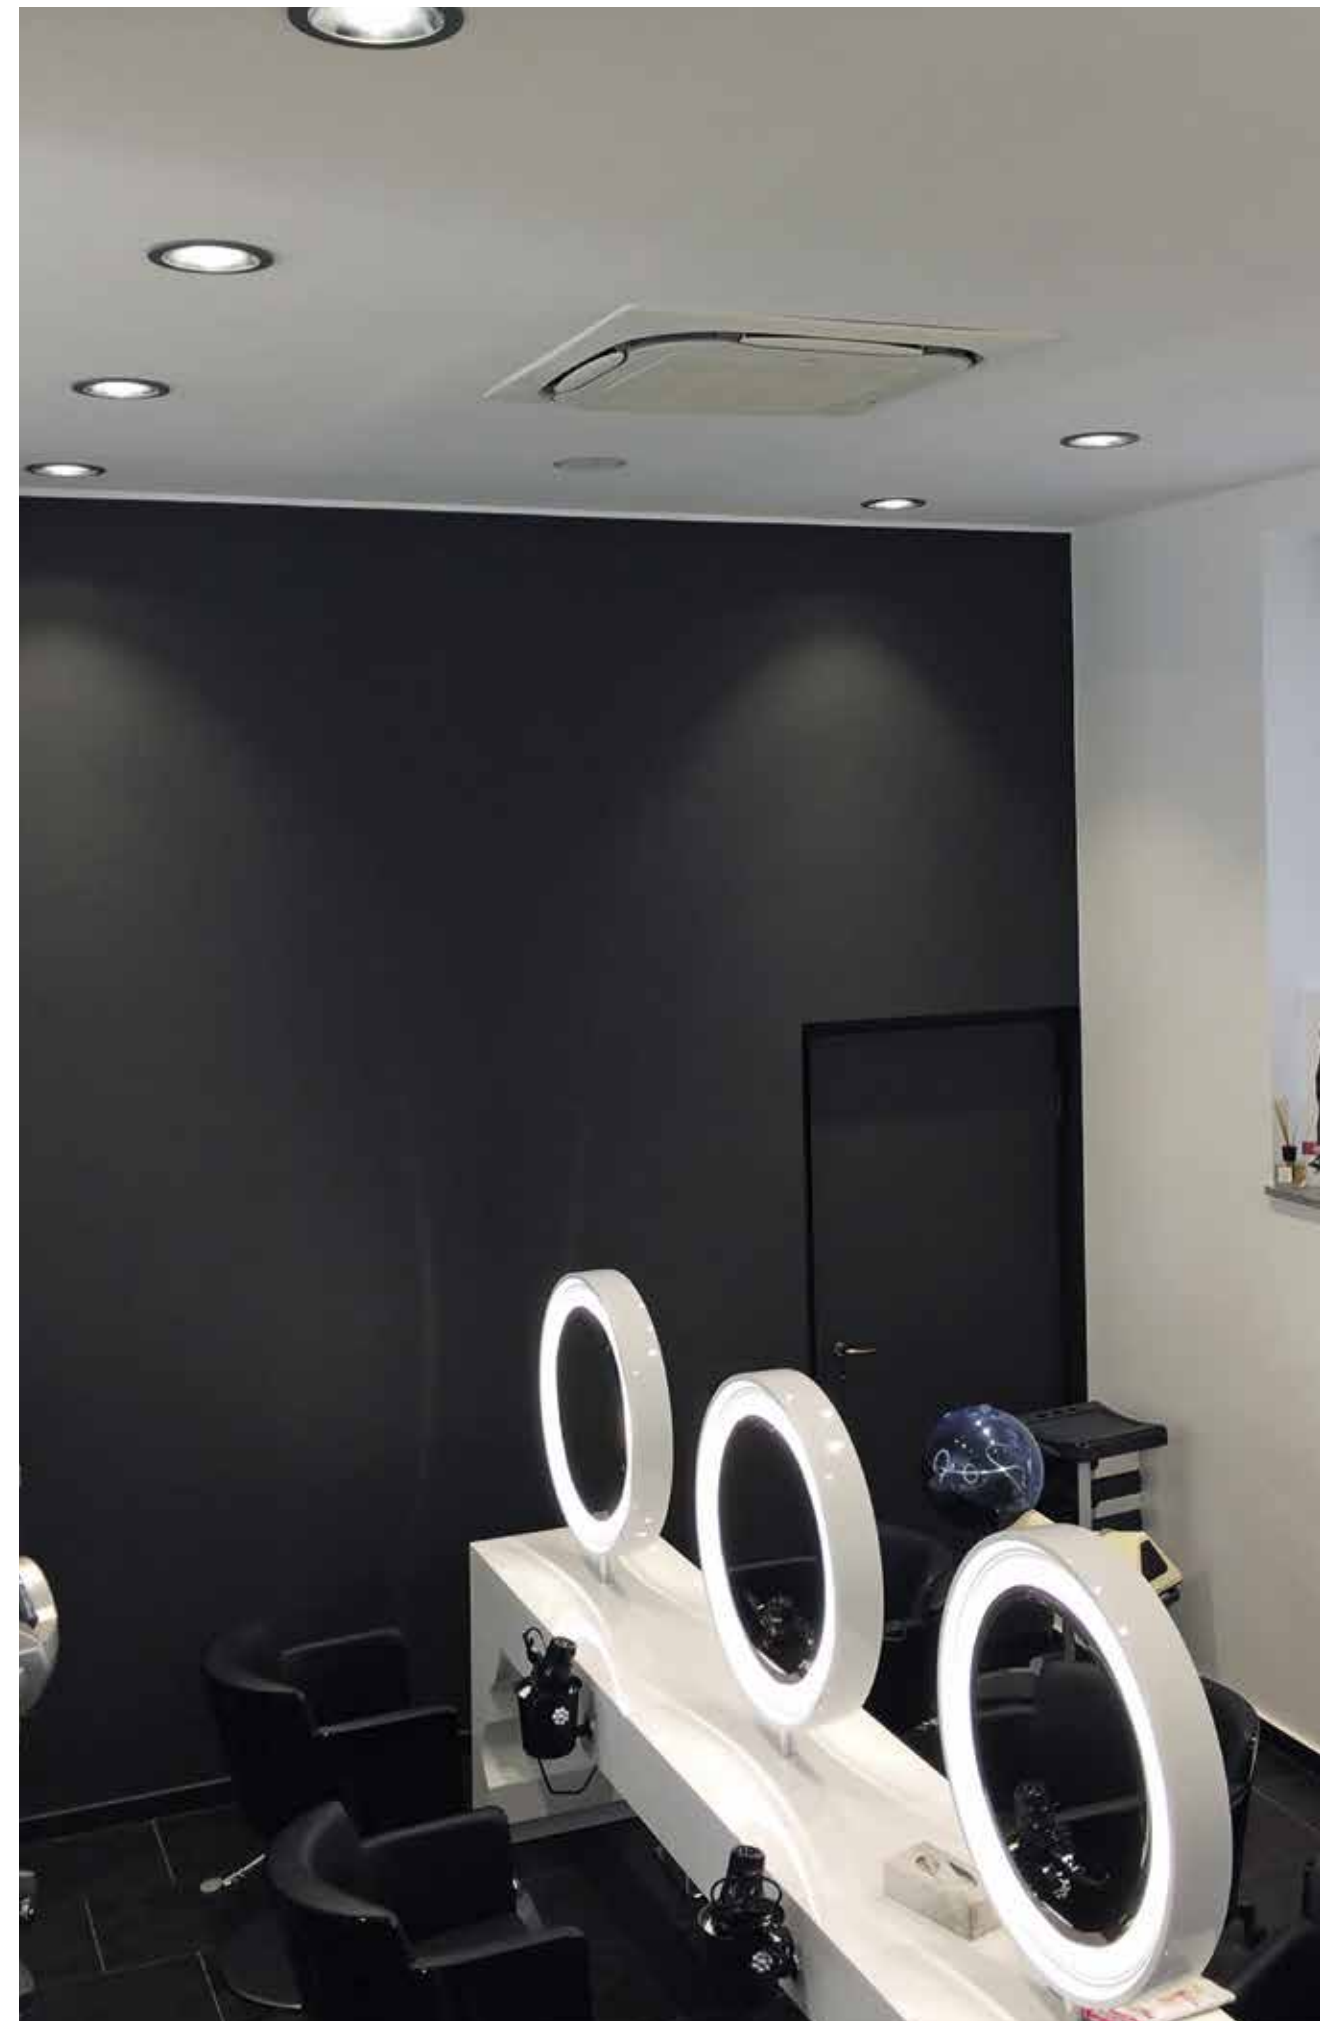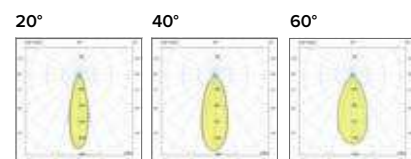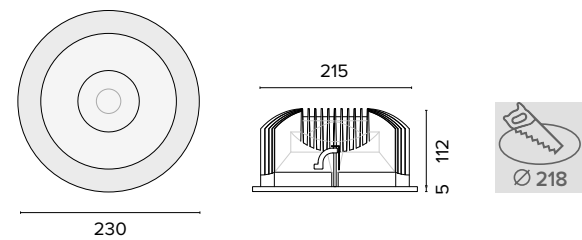




0585 SMART Q /XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector

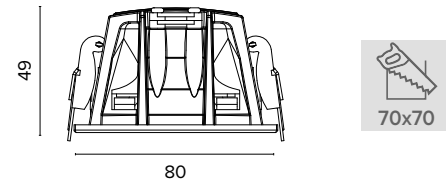

Ottica / Optical		Griglia / Honeycomb	
	€ 6		€ 23
25°	059525		
40°	059540		0595Ape
50°	059550		


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Q/XS	0585xx	€ 6				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **058510**

Famiglia Prodotti / Family Products

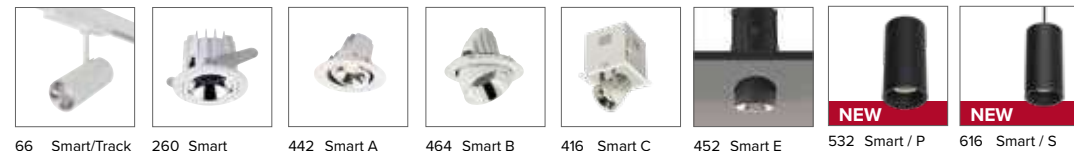

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector



IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
				25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA						73 €	95 €	130 €	130 €	184 €
0585	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0585ZBG1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K	3500K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
			25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA						84 €	106 €	141 €	141 €	195 €
0585	XB	DB	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0585XBG1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
		25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
	1200lm 12W 350mA						106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
0585	SSB	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0585SSBG1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

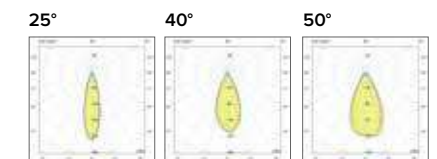




0586 SMART Q/S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector

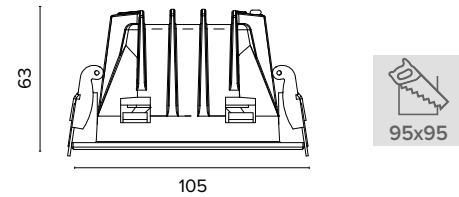

Ottica / Optical

€ 7	
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb

€ 25
0596Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track Q/S	0586xx	€ 7				
			Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **058610**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0586	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	103 €	125 €	160 €	160 €	214 €
										-	E	D	L	C					

Es. / Ex: 0586OBS1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0586	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	114 €	136 €	171 €	171 €	225 €
							-	E	D	L	C					

Es. / Ex: 0586XB1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0586	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	136 €	158 €	194 €	194 €	247 €
				-	E	D	L	C					

Es. / Ex: 0586SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

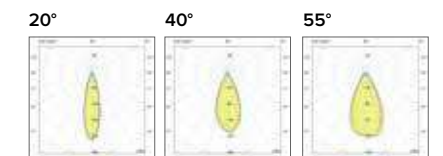




0587 SMART Q/M

0587 SMART Q/M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector

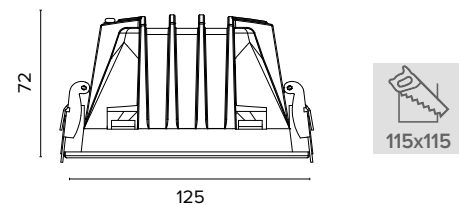


Ottica / Optical		Griglia / Honeycomb	
20°	058720		€ 27
40°	058740		
55°	058755	0587Ape	

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors
Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track Q/M	0587xx	€ 8				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products

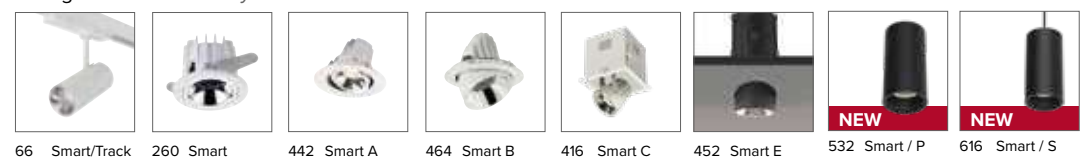

Luce di cortesia / Courtesy light			
	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 € 104,00 Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0587	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	129 €	151 €	187 €	187 €	240 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0587OBN1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0587	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	140 €	162 €	198 €	198 €	251 €
												-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0587XBS1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0587	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	162 €	185 €	220 €	220 €	273 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0587SSBN1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

0587 SMART Q/M

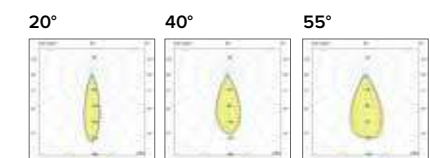




0588 SMART Q/L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector

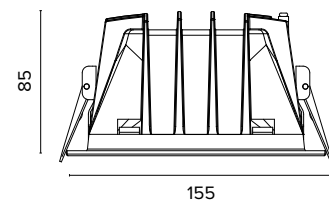

Ottica / Optical

€ 9	
20°	059820
40°	059840
55°	059855

Griglia / Honeycomb

€ 29
0598Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart Track Q/L	0588xx	€ 9	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0588	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	E	N	S	1	2	135 €	158 €	194 €	194 €	247 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0588TCNID = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0588	XC	XD	XE	DC	DD	DE	E	N	S	1	2	147 €	169 €	205 €	205 €	258 €
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0588DCS1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0588	SSC	SSD	SSE	E	N	S	1	2	169 €	191 €	227 €	227 €	280 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0588SSCE1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver

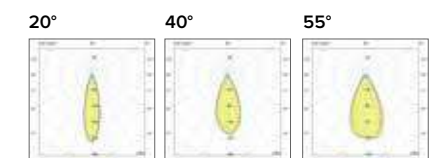




0589 SMART Q/XL UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector

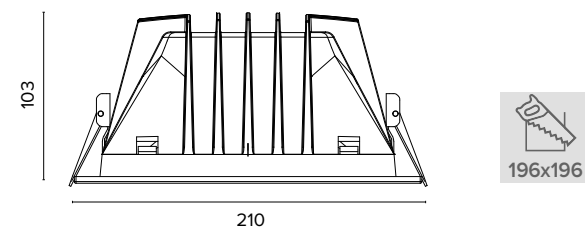

Ottica / Optical

€ 10	
20°	059920
40°	059940
55°	059955

Griglia / Honeycomb

€ 32
0599Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track Q/XL	0589xx	€ 9				
			Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **058910**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0589	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	E	N	S	1	2	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0589TCS1D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0589	XC	XD	XF	DC	DD	DF	E	N	S	1	2	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
												-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0589DCN1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0589	SSC	SSD	SSF	E	N	S	1	2	189 €	211 €	247 €	247 €	300 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0589SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

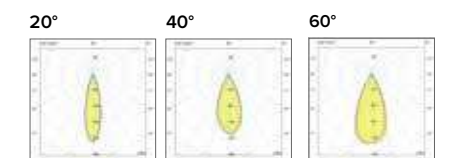

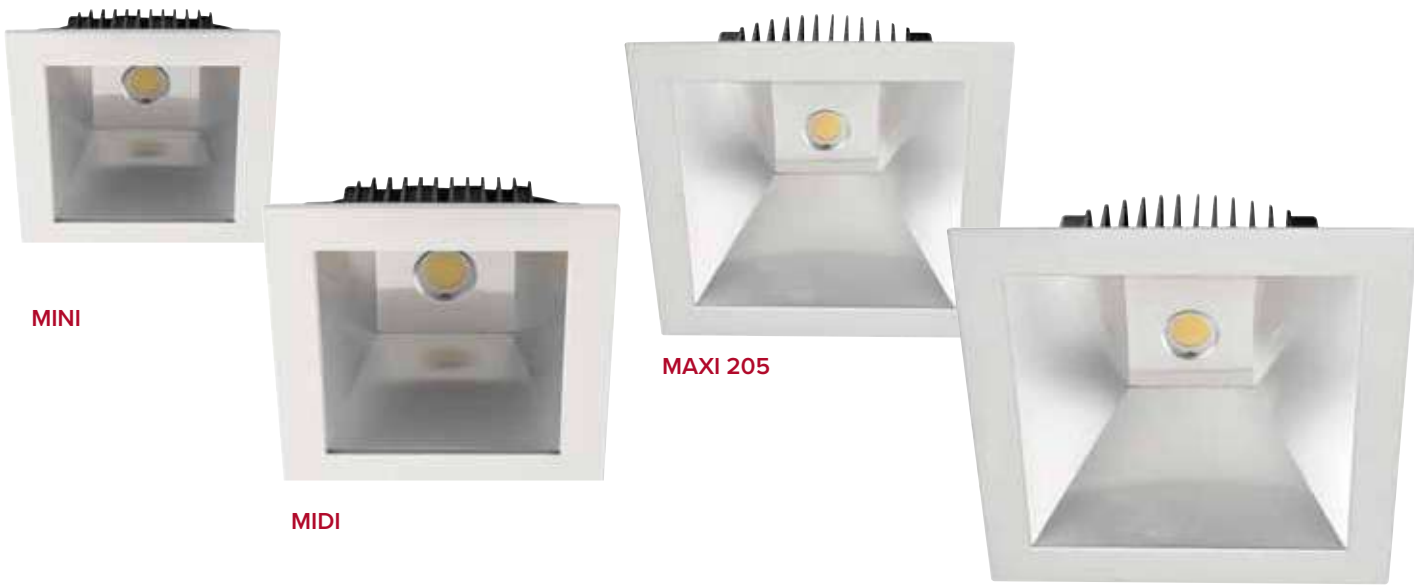

MINI

MIDI


MAXI 205

EXTRA 230

HAMMER Q


Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato, vetro di protezione
 Die-cast aluminium body, safety glass, metallized aluminium reflector

0786
Mini

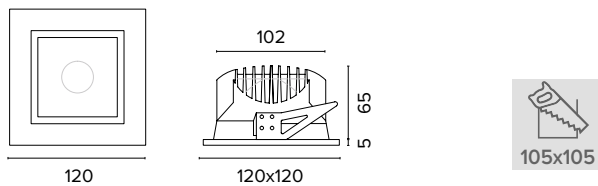


Ottica / Optical	Diffusore opale / Opal diffuser	Prezzo	Modello
50°		€ 7	0786000U
50°		€ 4	078650

0787
Midi 160

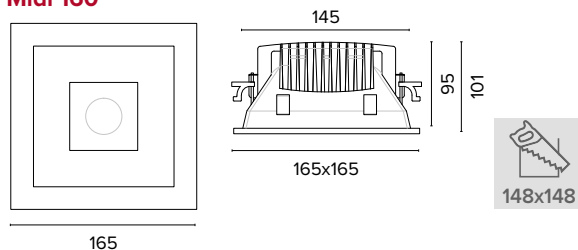


Ottica / Optical	Diffusore opale / Opal diffuser	Prezzo	Modello
50°		€ 8	0787000U
50°		€ 6	078750

0788
Maxi 205

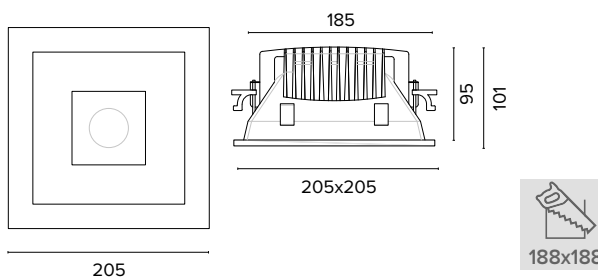

Ottica / Optical	Diffusore opale / Opal diffuser	Prezzo	Modello
60°		€ 9	0788000U
60°		€ 9	078860

0789
Extra 230

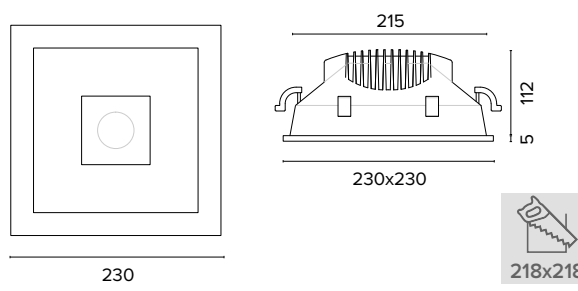

Ottica / Optical	Diffusore opale / Opal diffuser	Prezzo	Modello
60°		€ 10	0789000U
60°		€ 10	078960

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0786 HAMMER Q MINI

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics	Colore / Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA		50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0786	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	R	1	2	0	97 €	119 €	155 €	155 €	208 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0786OBR0D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics	Colore / Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA		50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0786	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	R	1	2	0	108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0786XBR0E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, standard driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics	Colore / Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA		50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0786	SSB	SSC	SSQ	R	1	2	0	130 €	152 €	188 €	188 €	241 €
								-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0786SSBR0E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, standard driver



0786
Mini

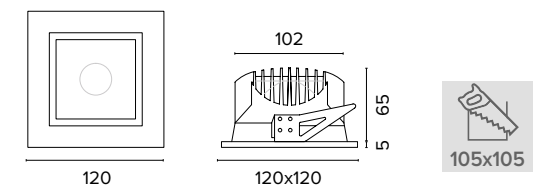




50°



0787 HAMMER Q MIDI 160

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA		50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0787	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	R	1	2	0	124 €	146 €	181 €	181 €	235 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0787SCR0D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / **0787SDR0E** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA		50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0787	XC	XD	XE	DC	DD	DE	R	1	2	0	135 €	143 €	192 €	192 €	246 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0787DER0E** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / **0787DDR0E** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, beam 50°, grey color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA		50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0787	SSC	SSD	SSE	R	1	2	0	157 €	179 €	215 €	215 €	268 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0787SSDR0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / **0787SSC0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, standard driver




0787
Midi 160

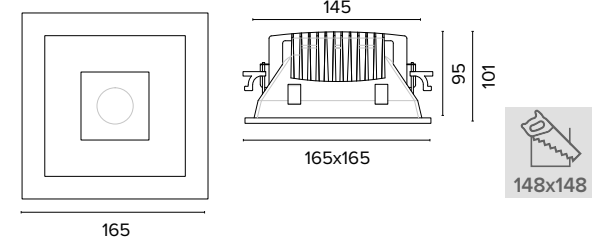

0788 HAMMER Q MAXI 205

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA		60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0788	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	T	1	2	0	131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0788TCT0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, dimmerabile push N/A / **0788TDT0E** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA		60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0788	XC	XD	XF	DC	DD	DF	T	1	2	0	142 €	165 €	200 €	200 €	253 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0788DCT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / **0788DDT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA		60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0788	SSC	SSD	SSF	T	1	2	0	165 €	187 €	222 €	222 €	276 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0788SSTC0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / **0788SSC0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver






0788
Maxi 205

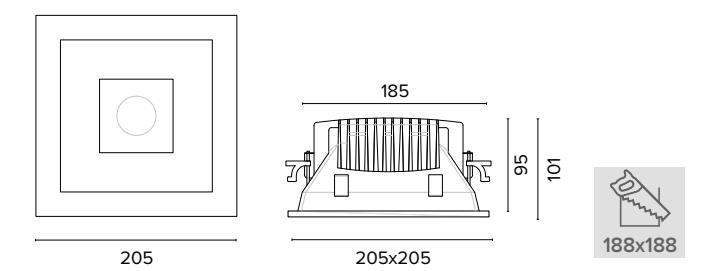

0789 HAMMER Q EXTRA 230

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
--	---	--

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA		60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0789	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	T	1	2	0	149 €	171 €	207 €	207 €	260 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0789TCT0D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA		60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0789	XC	XD	XF	DC	DD	DF	T	1	2	0	160 €	182 €	218 €	218 €	271 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0789DCT0E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA		60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0789	SSC	SSD	SSF	T	1	2	0	182 €	205 €	240 €	240 €	293 €
								-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0789SSTC0E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver




0789
Extra 230

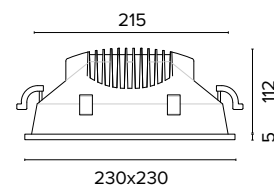


60°



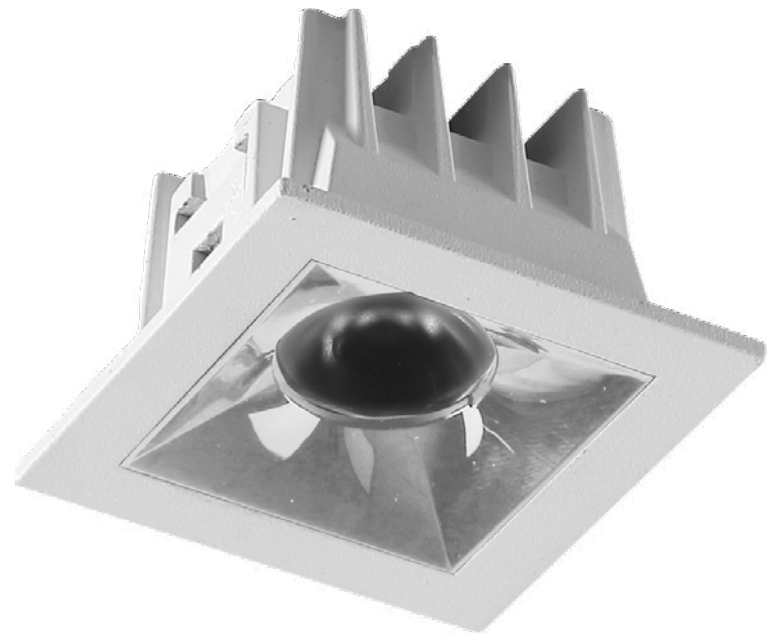

1601 COMBO 1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

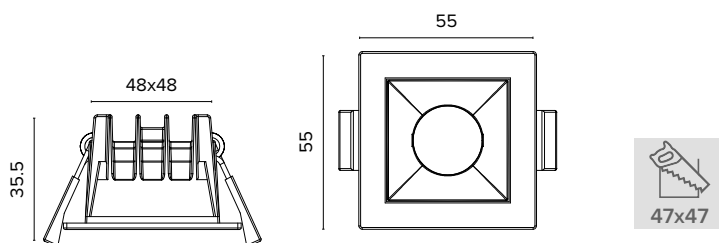

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black



IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver			
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	395lm 3,2W 350mA	400lm 3,2W 350mA	35°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 37	€ 59	€ 95	€ 95
1601	7B	8B	L	1	2	-	E	D	L

Es. / Ex: 16017BL1L = 3000K, 395lm, 3,2W, 350mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 395lm, 3,2W, 350mA, beam 35°, white colour, Dali driver

Driver dimmerabile DALI,
posto in remoto max 6 faretto collegati in serie
Dali dimmable driver, max 6 downlights wired in series

Driver dimmerabile CASAMBI, posto in remoto max 4 faretto collegati in serie
Casambi dimmable driver, max 4 downlights wired in series

Driver Dimmerabile Dali Dimmable Dali Driver	Cod.	€
	127074	85

Driver Dimmerabile Dimmable Driver	Cod.	€
	127630	129

RIFLETTORE E LENTE INTERCambiabile / INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€
	SL-248-W	3

	Nero Black	€
	SL-248-B	3

	Cromo Chrome	€
	SL-248-C	3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-246	35°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-252	22°x25°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-245	22°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-247	42°	3

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€
	SL-161-W	3

	Nero Black	€
	SL-161-B	3

	Cromo Chrome	€
	SL-161-C	3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

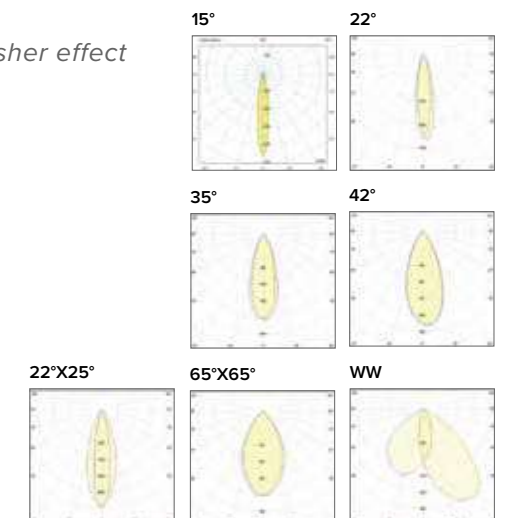




1622 COMBO 2X2

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible to remove the frame for trimless installations

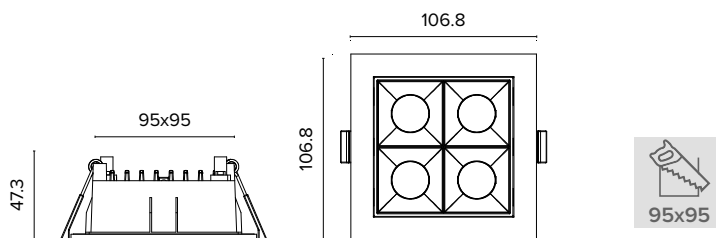

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black



IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver				
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1622	7C	8C	L	1	2	€ 95 -	€ 117 E	€ 152 D	€ 152 L	€ 217 C

Es. / Ex: 16227CL1L = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO) INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-248-W	3		SL-248-B	3		SL-248-C	3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price	COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	3	SL-245	22°	3
SL-246	35°	3	SL-247	42°	3
SL-252	22°x25°	3	SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-161-W	3		SL-161-B	3		SL-161-C	3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

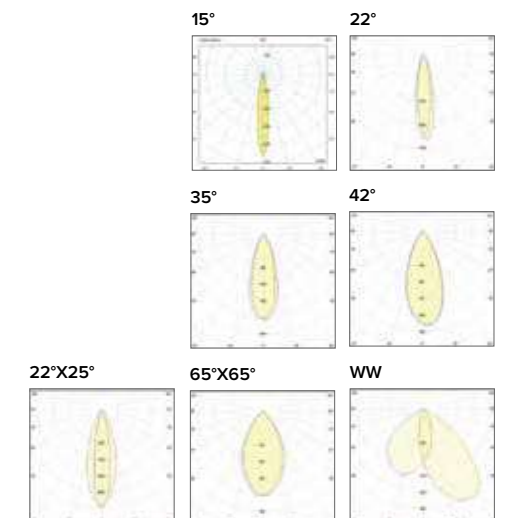




1634 COMBO 4X1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible to remove the frame for trimless installations

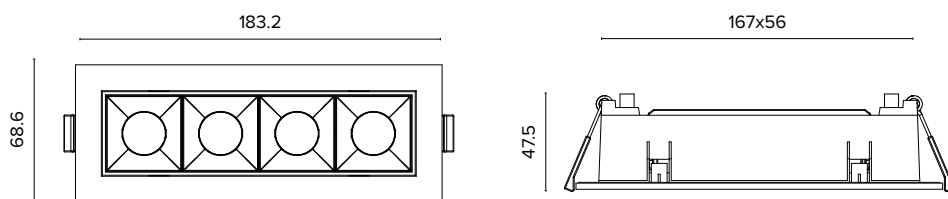

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver				
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1634	7C	8C	L	1	2	€ 95 -	€ 117 E	€ 152 D	€ 152 L	€ 217 C

Es. / Ex: 16347CL1L = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO) INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-248-W	3		SL-248-B	3		SL-248-C	3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price	COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	3	SL-245	22°	3
SL-246	35°	3	SL-247	42°	3
SL-252	22°x25°	3	SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-161-W	3		SL-161-B	3		SL-161-C	3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

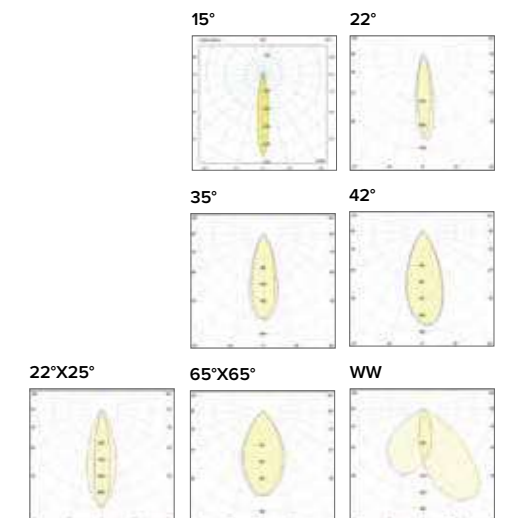




1661 COMBO 6X1

1661 COMBO 6X1

1661 COMBO 6X1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible to remove the frame for trimless installations

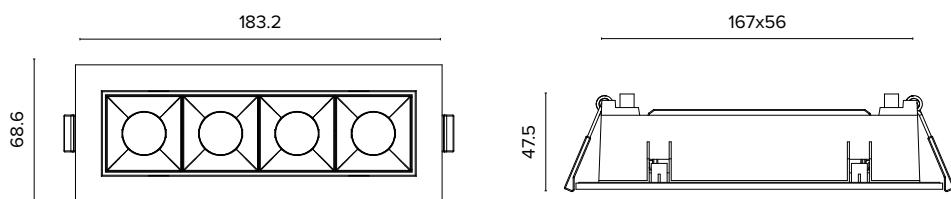

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver				
	2385lm 25,5W 700mA	2415lm 25,5W 700mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1661	7D	8D	L	1	2	€ 124 -	€ 146 E	€ 181 D	€ 181 L	€ 246 C

Es. / Ex: 16617DL1L = 3000K, 2385lm, 25,5W, 700mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 2385lm, 25,5W, 700mA, beam 35°, white colour, Dali driver

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO) INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-248-W	3		SL-248-B	3		SL-248-C	3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price	COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	3	SL-245	22°	3
SL-246	35°	3	SL-247	42°	3
SL-252	22°x25°	3	SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-161-W	3		SL-161-B	3		SL-161-C	3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

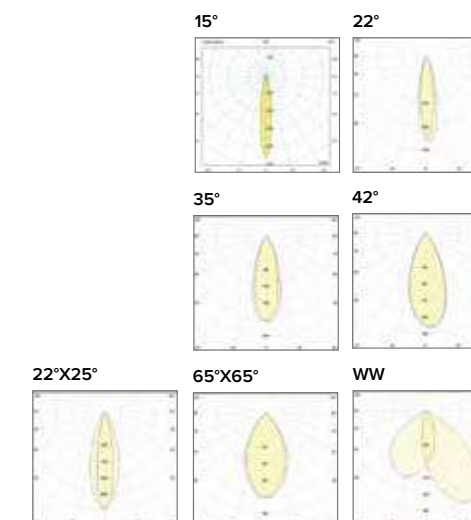




1633 COMBO 3X3

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible to remove the frame for trimless installations

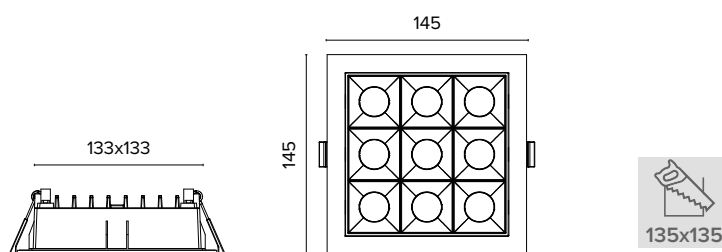

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black



IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Colour		Driver				
	3175lm 30W 800mA	3220lm 30W 800mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1633	7S	8S	L	1	2	€ 157 -	€ 179 E	€ 215 D	€ 215 L	€ 279 C

Es. / Ex: 16337SL1L = 3000K, 3175lm, 30W, 800mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3175lm, 30W, 800mA, beam 35°, white colour, Dali driver

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO) INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / Reflector

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-248-W	3		SL-248-B	3		SL-248-C	3

Es/Ex: SL-248-W = riflettore / reflector: bianco / white

Lenti / Lens

15° SOLO con riflettore cromo / 15° ONLY with chrome reflector

COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price	COD.	Fascio / Beam	Prezzo / Price
SL-145	15°	3	SL-245	22°	3
SL-246	35°	3	SL-247	42°	3
SL-252	22°x25°	3	SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: SL-252 = lente / lens: 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / Special reflector for wall washer effect

	Bianco White	€		Nero Black	€		Cromo Chrome	€
	SL-161-W	3		SL-161-B	3		SL-161-C	3


Es/Ex: SL-161-W = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / Special lens for wall washer effect

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / Beam	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: SL-161 = lente / lens: wall washer

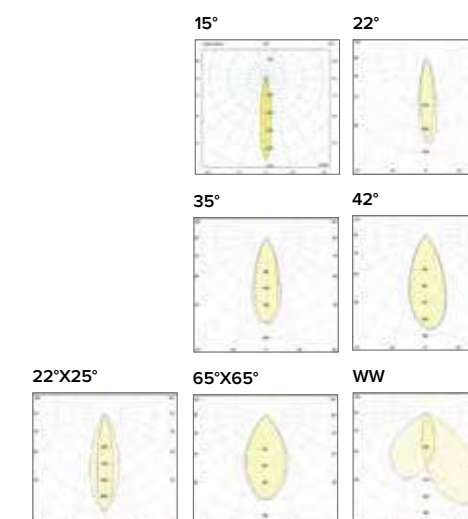



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color			DRIVER			
	2000lm 25W 600mA	2000lm 25W 600mA		□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2666	2C	3C	Z	1	2	0	66 €	145 €	145 €	155 €
							-	D	L	C

Es. / Ex: 26662CZ0D = 3000K, 2000lm, 25W, 600mA, fascio 120°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 3000K, 2000lm, 25W, 600mA, beam 120°, grey color, dimmable push N/A




2666 TIGER

2666 TIGER

2666 TIGER

Corpo in alluminio, vetro sabbato
Aluminium body, frosted glass

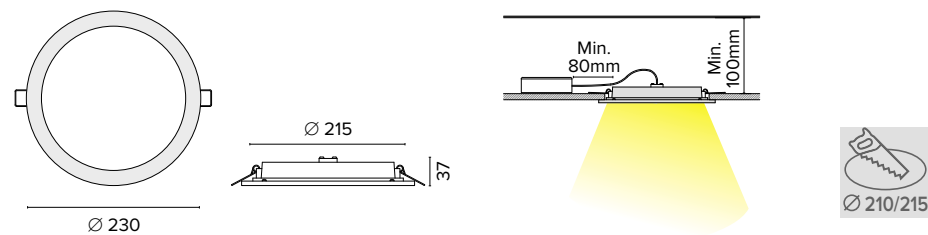

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Luce di cortesia / Courtesy light


☑ Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

LED
30000
HOURS



120°






Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

Moon 0228

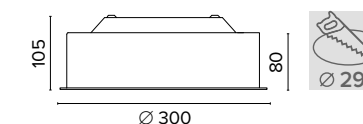


IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER			
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 15W 350 mA			120°	□	Std	Dimm Push N/A
0228	2B	3B	Z	1	124 €	190 €	190 €	212 €
					-	D	L	C

Es. / Ex: 02282BZ1 = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, standard driver

Moon 0238

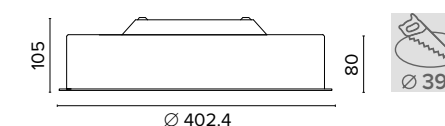


IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER			
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA			120°	□	Std	Dimm Push N/A
0238	2D	3D	Z	1	164 €	230 €	230 €	252 €
					-	D	L	C

Es. / Ex: 02382DZ1 = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, standard driver

Moon 0260

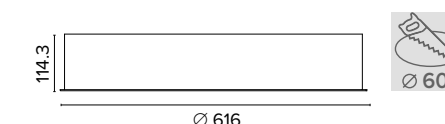

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA			120°	□	Std
0260	2G	3G	Z	1	290 €	357 €	357 €
					-	D	L

Es. / Ex: 02602GZ1L = 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver

MOON


0228 / 0238 / 0260 MOON

MOON

Prodotto da incasso con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Recessed product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser


0228

MOON 280

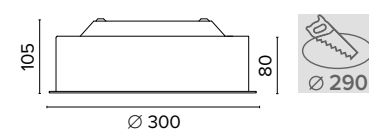

0238

MOON 380

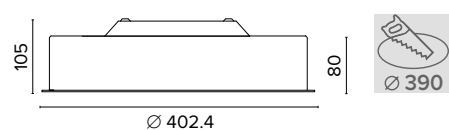

0260


MOON 600



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00




Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White



Moon / SC 0328

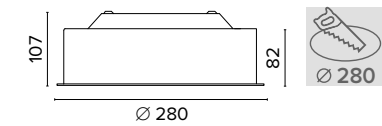


IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER			
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 15W 350 mA			Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0328	2B	3B	Z	1	129 €	196 €	196€	218 €
					-	D	L	C

Es. / Ex: 03282BZ1 = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, standard driver

Moon / SC 0338

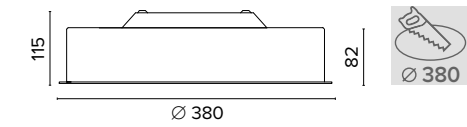


IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER			
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA			Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0338	2D	3D	Z	1	175 €	241 €	241 €	263 €
					-	D	L	C

Es. / Ex: 03382DZ1 = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, standard driver

Moon / SC 0360

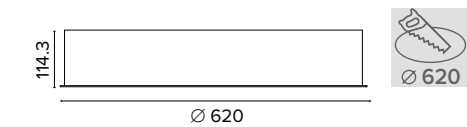

IRC/CRI > 80


Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA			Senza Without	Dimm Push N/A	Dali
0360	2G	3G	Z	1	€ 307	373 €	373 €
					-	D	L

Es. / Ex: 03602GZ1L = 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver


MOON / SC

Prodotto da incasso senza cornice, con corpo in alluminio verniciato, diffusore opale in policarbonato
Trimless recessed product without frame with painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser


0328
MOON/SC 280

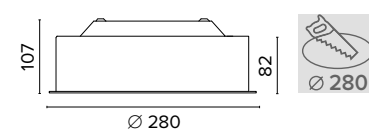

0338
MOON/SC 380

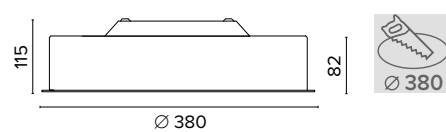


0360
MOON/SC 600

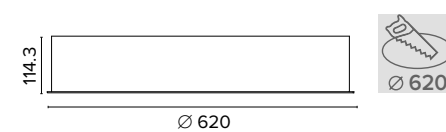

Luce di cortesia / Courtesy light

☑ Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00



ECO POINT LED

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

0692



0693

Ottica / Optical V6 PLUS

€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / Optical V1 PLUS

€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00




0692

Eco point Led quadrato / square


V6 PLUS



V1 PLUS



Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




€ 17,50
5010692104001




0693

Eco point Led tondo / round


V6 PLUS



V1 PLUS



Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 15,70
5010693104001

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

0692 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0692	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0692Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0692 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0692	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	50 €	73 €	108 €	108 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0692ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

0693 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0693	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	46 €	69 €	104 €	104 €	157 €
														-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0693Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0693 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0693	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	50 €	73 €	108 €	108 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0693ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

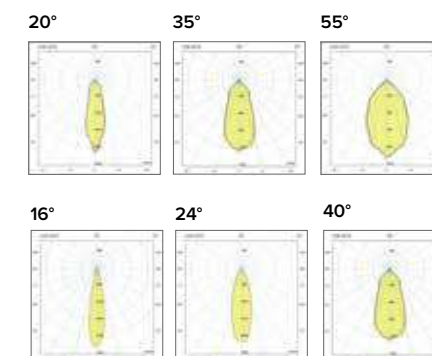

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA

0692
SL/ A



0692
LED TOSHIBA GU10


0693
SL/ A

0693
LED TOSHIBA GU10


ECO POINT 230 volts

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0692
Eco point SL/ A quadrato / square

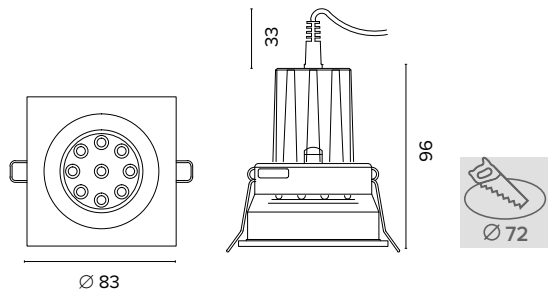


0692
Eco point Led TOSHIBA GU10 quadrato / square

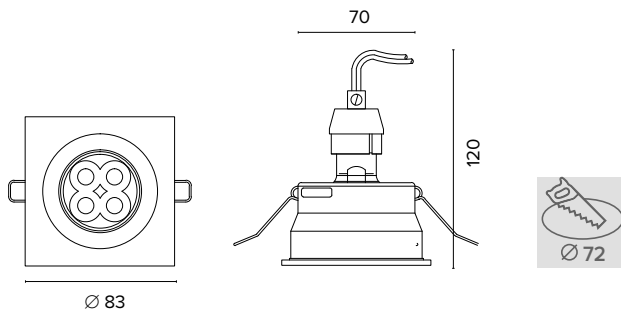

0693
Eco point SL/ A tondo / round

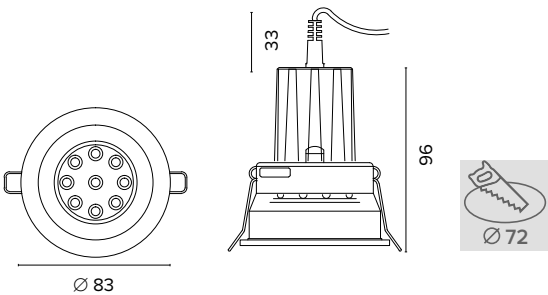

0693
Eco point Led TOSHIBA GU10 tondo / round

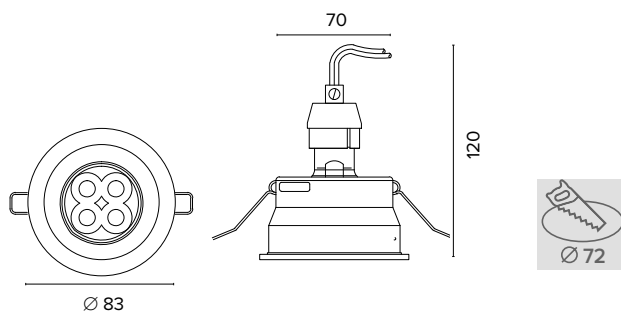

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



0692 SL/ A

LED
30000
ORE
HOURS

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	<input type="checkbox"/>	
0692	2V	3V	F	O	1	44 €

Es. / Ex: 06922VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

0692 LED TOSHIBA GU10

LED
25000
ORE
HOURS

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
0692	2P	3P	Q	1	24 €

Es. / Ex: 06922PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

0693 SL/ A

LED
30000
ORE
HOURS

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	<input type="checkbox"/>	
0693	2V	3V	F	O	1	44 €

Es. / Ex: 06932VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color


0693 LED TOSHIBA GU10

LED
25000
ORE
HOURS

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
0693	2P	3P	Q	1	24 €

Es. / Ex: 06932PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

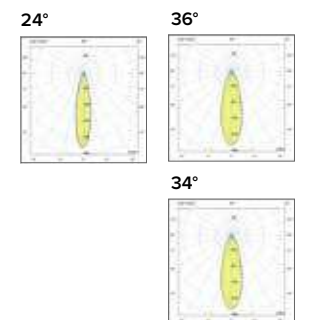



0852 FLAT PLUS



0852 FLAT PLUS

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Cromo / Chrome	<input type="checkbox"/> Oro / Gold
---	--	--	-------------------------------------

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color				DRIVER				
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	310lm 3,15W 350mA	40°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 28	€ 50	€ 86	€ 86	€ 150
0852	2B	N	1	2	5	8	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 08522BN1L = 3000K, 310lm, 3,15W, 350 mA, fascio 40°, colore bianco, driver dali / 3000K, 310lm, 3,15W, 350mA, beam 40°, white color, dali driver

0852 Massimo 4 FLAT LED PLUS in serie per ogni driver / 0852 Max 4 FLAT LED PLUS in series for each driver

		COD.	Prezzo Price
Driver Standard / Standard driver	15W 350mA	122440	€ 24
Driver Dimmerabile Dali / Dimmable Dali Driver	15W 350mA	127576L	€ 58
Driver Dimmerabile Push N/A / Dimmable Driver Push N/A	15W 350mA	127576D	€ 58

0852 FLAT PLUS

Apparecchio tondo ad incasso in acciaio per sottopensili - diffusore semi frost
Round steel recessed fixture for undercabinet - semi frost diffuser

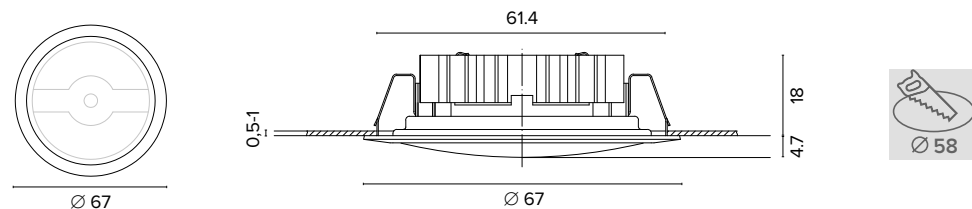

Ghiera per applicazione a plafone Ring for ceiling installation



bianco / white

cod. 554845

€ 11

cromo / chrome

cod. 554843

€ 11

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours

Cod. 123010
Cod. 123023/3

€ 104,00
€ 156,00



40°







POINT LED IP65

Corpo in pressofusione bianco diffusore con lente in policarbonato e molle in acciaio
Die-cast aluminium body painted white polycarbonate lens diffuser and steel clips


0873
Point Led IP65

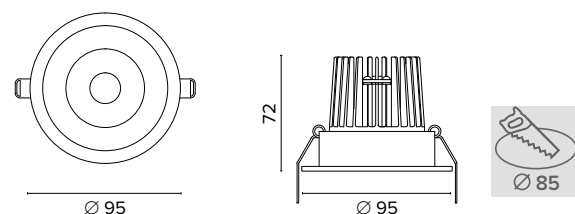


0874
Point Led IP65

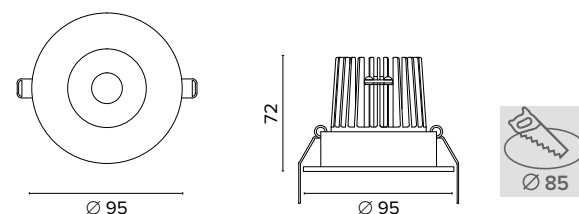

0875
Point Led IP65

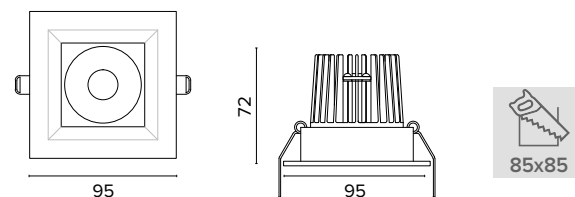

0876
Point Led IP65

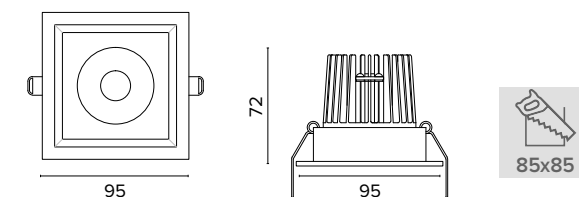

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



0873 POINT LED IP65

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
			20°	40°	60°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
0873	2B	3B	E	N	T	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 08732BE1D = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver

0874 POINT LED IP65

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
			20°	40°	60°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
0874	2B	3B	E	N	T	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 08742BE1L = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver

0875 POINT LED IP65

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
			20°	40°	60°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
0875	2B	3B	E	N	T	1	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 08752BE1L = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver

0876 POINT LED IP65

IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
			20°	40°	60°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
0876	2B	3B	E	N	T	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 08762BE1L = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver

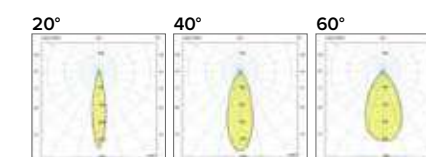



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White





JC POWER

ESTRO JC POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso già posato

For already installed plasterboard

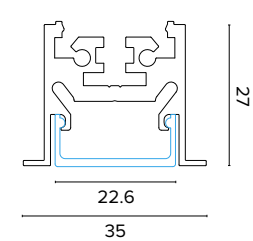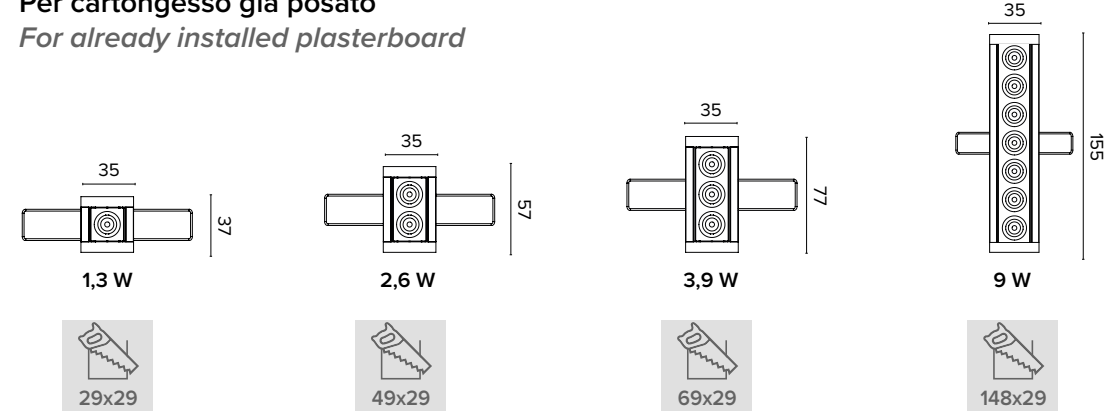

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER				
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
JCP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JCP1ADWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER				
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	58 €	75 €	110 €	110 €	164 €
JCP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JCP2ADWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER				
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	86 €	103 €	138 €	138 €	191 €
JCP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JCP3BDWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER			
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	25°	40°	60°	80°	□	■	108 €	140 €	212 €	212 €
JCPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L

Es. / Ex: JCPLABWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request

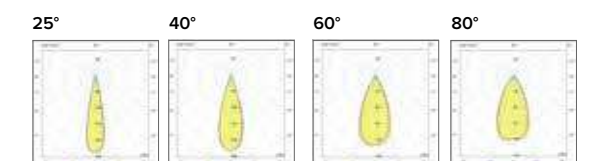



JC EXCEL UGR<19

ESTRO JC EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight
Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso già posato

For already installed plasterboard

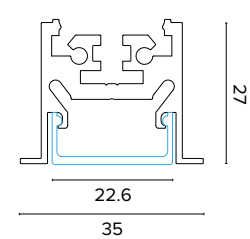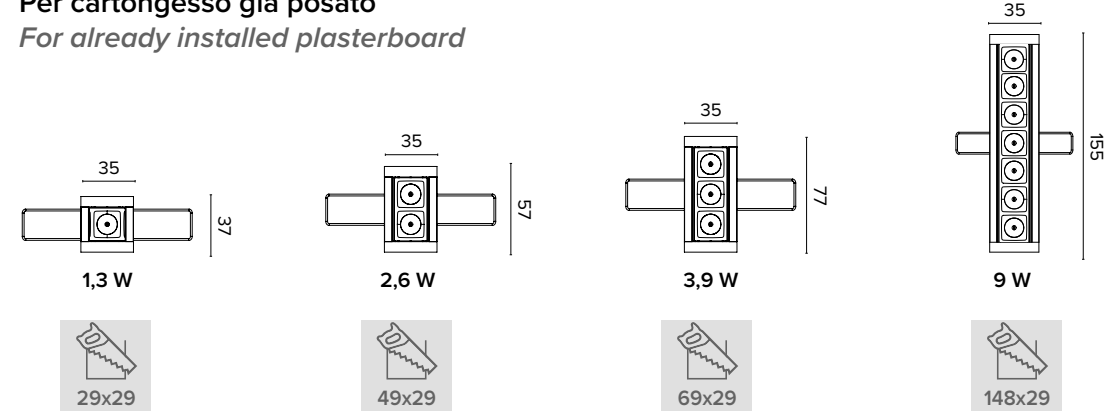

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	34 €	47 €	83 €	83 €	136 €
JCE1	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JCE1AEWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	58 €	75 €	110 €	110 €	164 €
JCE2	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JCE2ACWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	86 €	103 €	138 €	138 €	191 €
JCE3	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JCE3BEWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER			
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	108 €	140 €	212 €	212 €
JCEL	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L

Es. / Ex: JCELAEWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request

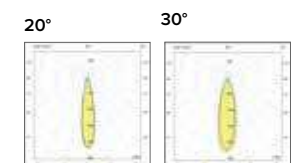





ESTRO JR

JR POWER

ESTRO JR POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso già posato
For already installed plasterboard

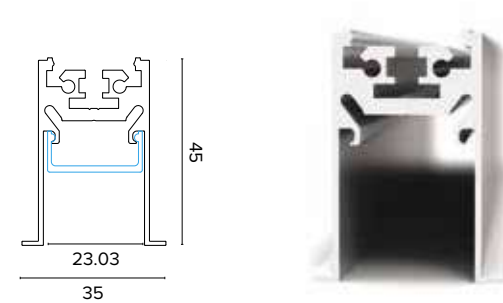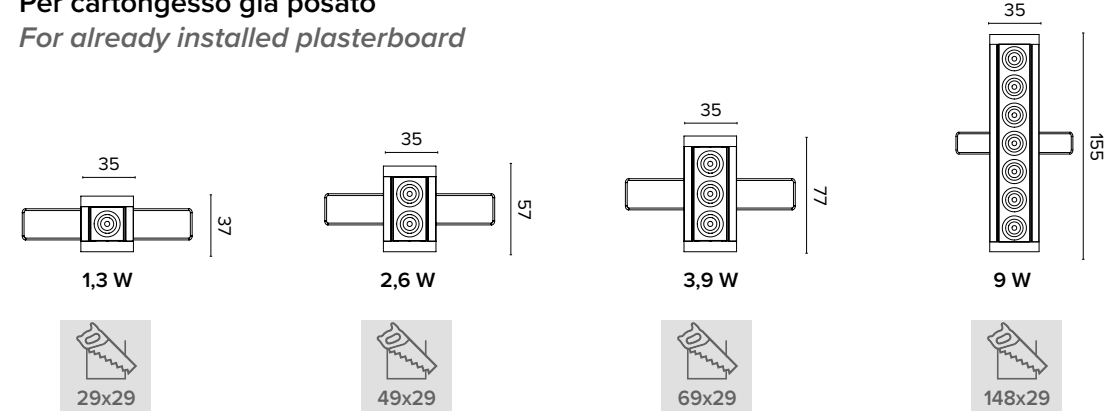

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER				
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
JRP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JRP1ADWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER				
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
JRP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JRP2ADWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER				
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
JRP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JRP3BDWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER			
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	25°	40°	60°	80°	□	■	109 €	141 €	213 €	213 €
JRPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	-	E	D	L

Es. / Ex: JRPLABWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request

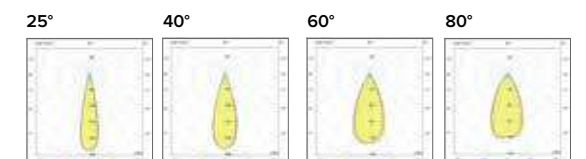

JR POWER





JR EXCEL UGR<19

ESTRO JR EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight
Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso già posato

For already installed plasterboard

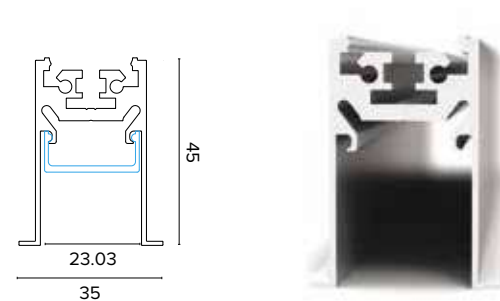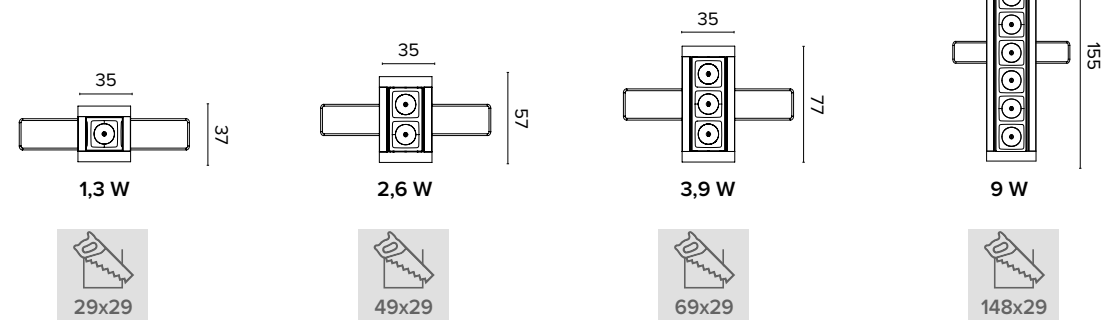

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
JRE1	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JRE1AEWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
JRE2	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JRE2ACWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
JRE3	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JRE3BEWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER			
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	109 €	141 €	213 €	213 €
JREL	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L

Es. / Ex: JRELAEWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request

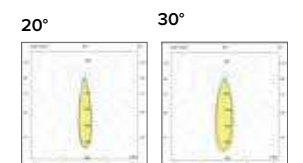



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White





JG POWER

ESTRO JG POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso da posare
For plasterboard to be installed

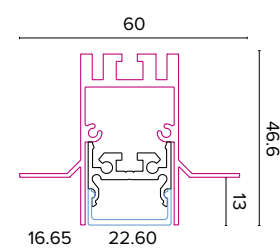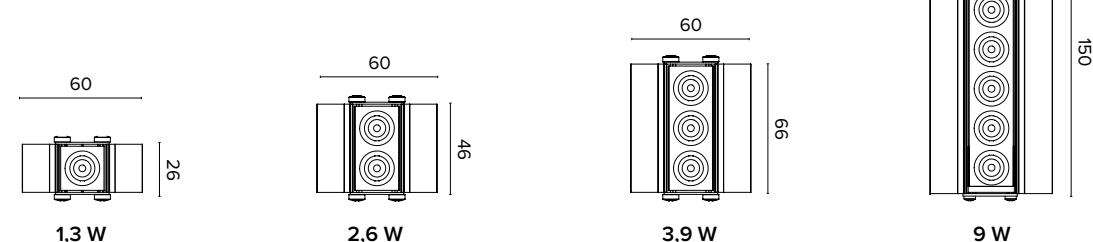

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER									
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA																
JGP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JGP1ADWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER									
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA																
JGP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JGP2ADWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER									
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA																
JGP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JGP3BDWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER								
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali					
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V															
JGPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	109 €	141 €	213 €	213 €	-	E	D	L	L

Es. / Ex: JGPLABWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request



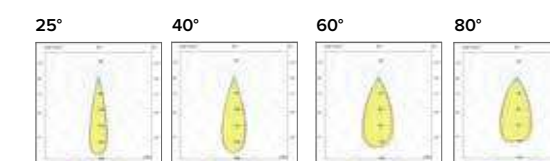


JG EXCEL UGR<19

ESTRO JG EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight
Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso da posare
For plasterboard to be installed

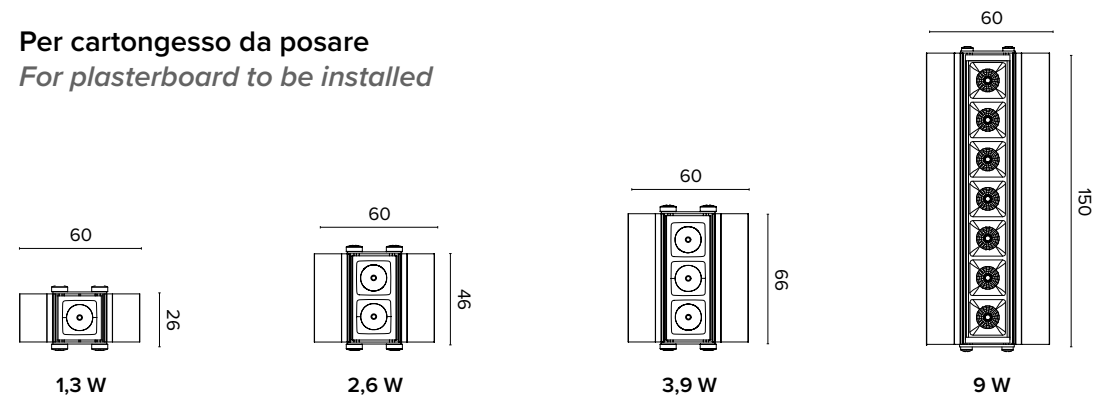

ESTRO
creative and harmonious lighting

Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
JGE1	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JGE1AEWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
JGE2	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JGE2ACWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
JGE3	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JGE3BEWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER			
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	109 €	141 €	213 €	213 €
JGEL	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L

Es. / Ex: JGELAEWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request

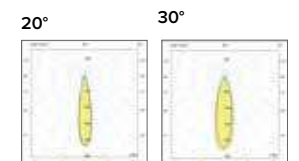



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER						
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA													
JJP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	39 €	53 €	88 €	88 €	141 €		
										-	E	D	L	C		

Es. / Ex: JGP1ADWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER						
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA													
JJP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	64 €	80 €	116 €	116 €	169 €		
										-	E	D	L	C		

Es. / Ex: JGP2ADWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER						
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA													
JJP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	91 €	108 €	144 €	144 €	197 €		
										-	E	D	L	C		

Es. / Ex: JGP3BDWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color		DRIVER						
				25°	40°	60°	80°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V													
JJPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	114 €	146 €	218 €	218 €			
										-	E	D	L			

Es. / Ex: JGPLABWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request



ESTRO JJ

JJ POWER


ESTRO JJ POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso da posare
For plasterboard to be installed

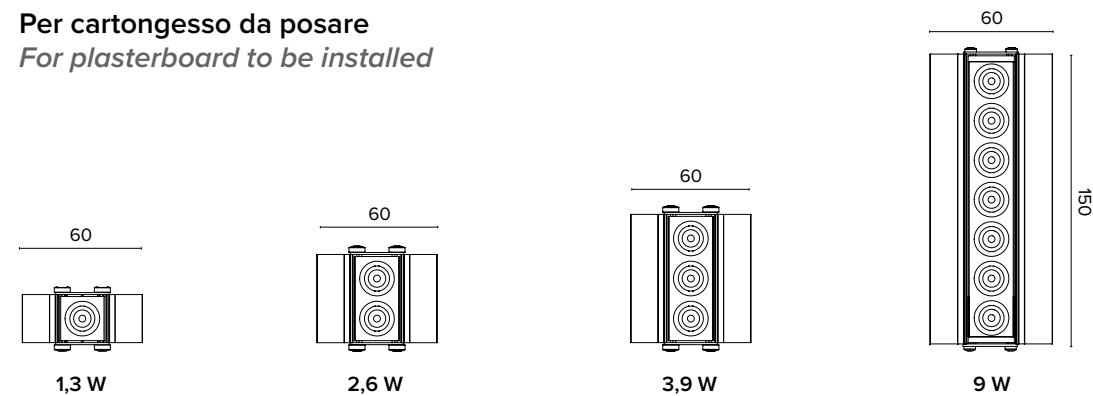

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog

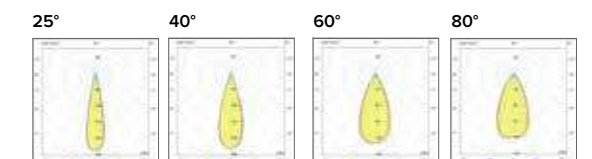

JJ POWER





ESTRO JJ

JJ EXCEL UGR<19

ESTRO JJ EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight
Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso da posare
For plasterboard to be installed

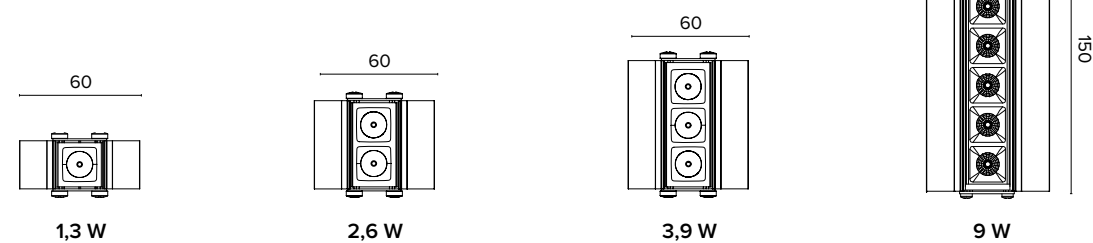

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	39 €	53 €	88 €	88 €	141 €
JJE1	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JJE1AEWWE = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	64 €	80 €	116 €	116 €	169 €
JJE2	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C

Es. / Ex: JJE2ACWWE = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER				
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	91 €	108 €	144 €	144 €	197 €
JJE3	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L	C


Es. / Ex: JJE3BEWWE = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER			
				20°	30°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	114 €	146 €	218 €	218 €
JJEL	A	B	C	E	C	WW	BB	-	E	D	L

Es. / Ex: JJELAEWWE = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver

NB: Altri RAL su richiesta / Other RAL on request

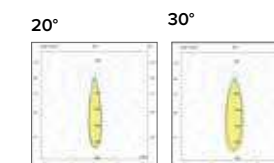



Incassi Orientabili Adjustable Downlights



334 K S/1
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



336 K S/2
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



338 K S/3
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



340 K L/1
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



342 K L/2
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



344 K L/3
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



346 Bob STD



358 Bob EXT



368 Bob STD SC



380 Bob EXT
SC



390 Bob Slim



398 Bob ECO



402 Bob ECO



408 Puzzle



412 Mini Bob



416 Smart C
UGR<19



NEW

428 C-Box



432 Bob STD
Tondo



434 Lisetta



438 Lisetta SC



442 Smart A
UGR<19



448 Astuto



452 Smart E




460 Dino



464 Smart B
UGR<19



470 Berin



474 Bob ECO
Tondo



478 Sun



480 Cristal



482 Cristal 2



486 Cristal Q



488 Artik



492 Artik R



496 B835
Eco Point



500 0694/0695
Eco Point



504 0696/0697
Eco Point
Trimless



508 0698/0699
Eco Point
Trimless



512 Frame



514 Focus




516 Focus Maxi



2011 K S/1

Estraibile / Extractable

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

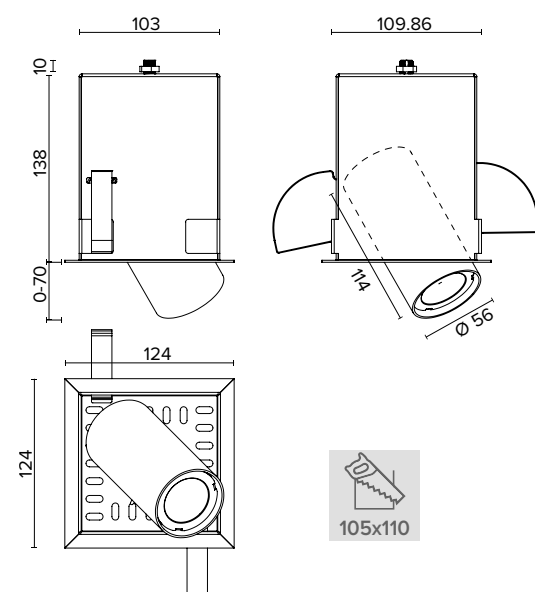

Ottica / Optical



€ 12

12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / Barndoors



€ 17

200100W1 □

200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 23

KSGRI

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 7

KSSAT

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



45 K S/Track 521 K S/P 525 K S1/P 613 K S/PLUS S

Legenda colori / Color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2011	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	145 €	167 €	203 €	203 €	256 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2011ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER					
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
2011	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €	
															-	E	D	L	C



Es. / Ex: 2011XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
2011	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €	
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2011SSBM6029L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

2011
K S/1

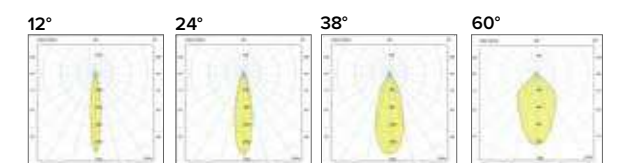




2012 K S/2

Estraibile / Extractable

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

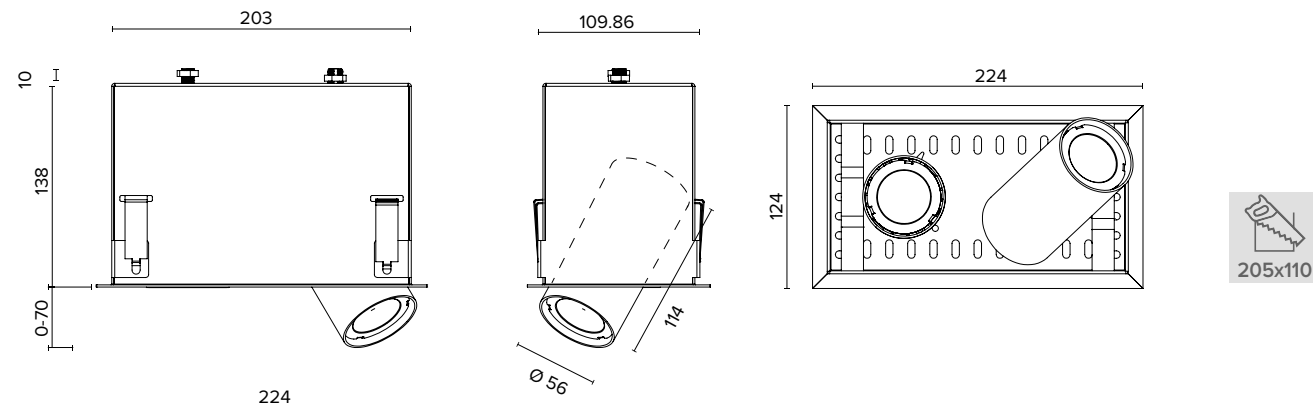

Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases

	€ 12
12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette per singoli acquisti / Barndoors for single purchases

	€ 17
200100W1 □	200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 23 KSGRI	€ 7 KSSAT

Luce di cortesia / Courtesy light

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



526 K S2/P

Legenda colori / Color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K				Fascio Beam					Colore Color					DRIVER				
	3080lm 2X12W 350mA	3240lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
2012	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	-	E	D	L	C	289 €	333 €	404 €	404 €	511 €			

Es. / Ex: 2012ZBF9006L = 2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER						
	2920lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA		12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
2012	XB	DB		B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	-	E	D	L	C	333 €	356 €	427 €	427 €	533 €



Es. / Ex: 2012XBM6029L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER									
	2400lm 2X12W 350mA			12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
2012	SSB			B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	-	E	D	L	C	356 €	400 €	471 €	471 €	578 €

Es. / Ex: 2012SSB6029L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

2012 K S/2

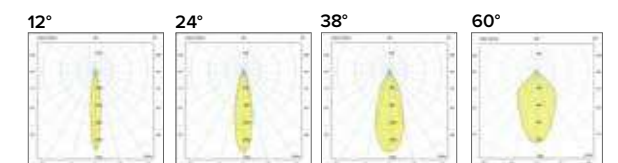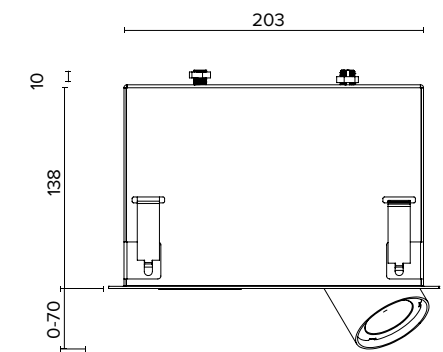




2013 K S/3

Estraibile / Extractable

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

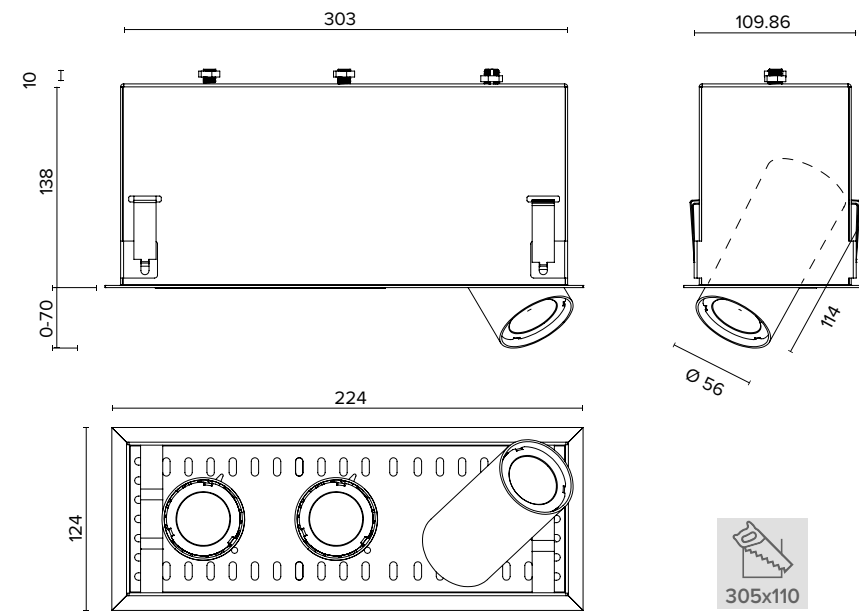

Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases

	€ 12
12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette per singoli acquisti / Barndoors for single purchases

	€ 17
200100W1 □	200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 23 KSGRI	€ 7 KSSAT

Luce di cortesia / Courtesy light

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



527 K S3/P

Legenda colori / Color legend

	Grigio / Grey		Bianco / White		Nero / Black		Rosso / Red		Verde / Green
--	---------------	--	----------------	--	--------------	--	-------------	--	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

	Cromo / Chrome cod. 52		Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50		Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60		Rame / Copper cod. 71
--	------------------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER											
				12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲							
	4620lm 3X12W 350mA	4860lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA																					
2013	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	433 €	500€	606 €	606 €	766 €	-	E	D	L	C		

Es. / Ex: 2013ZBF9006L = 2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER												
			12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲								
	4380lm 3X12W 350mA	4500lm 3X12W 350mA																						
2013	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	467 €	533 €	640 €	640 €	800 €	-	E	D	L	C			



Es. / Ex: 2013XBM6029L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER													
		12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲									
	3600lm 3X12W 350mA																							
2013	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	566 €	600 €	706 €	706 €	866 €	-	E	D	L	C				

Es. / Ex: 2013SSB6029L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

2013
K S/3

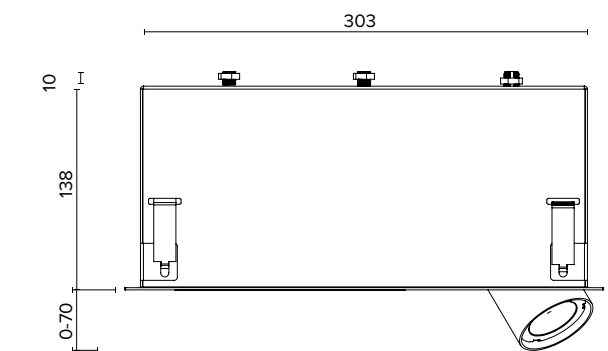




2026 K L/1

Estraibile / Extractable

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

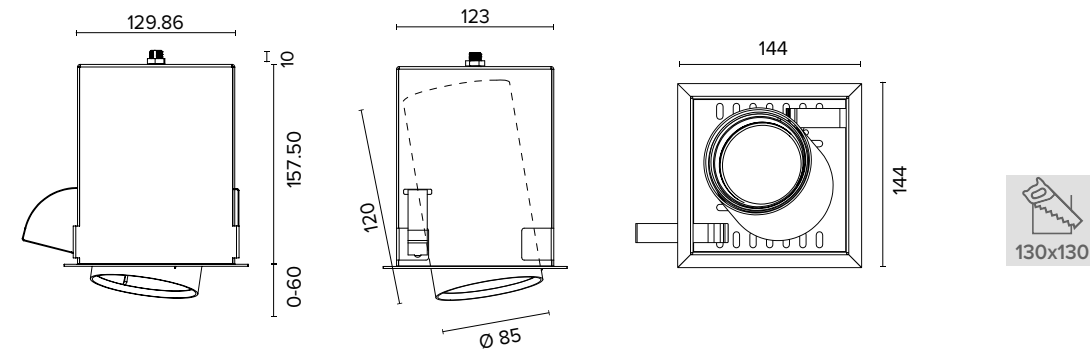

Ottica / Optical	
	€ 14
12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / Barndoors	
	€ 23
200200W1 □	200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser			
Griglia i / Honeycomb grid		Diffusore opale / Opal diffuser	
	€ 25		€ 10
	KLGR1		KLSAT

Luce di cortesia / Courtesy light			
	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010 € 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3 € 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



Legenda colori / Color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2026	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €
																		-	E	D	L	C	

Es. / Ex: 20260BF9006L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95




Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2026	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	189 €	211 €	247 €	247 €	300 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2026DBM9016L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2026	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	211 €	234 €	269 €	269 €	322 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2026SSB9006L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver

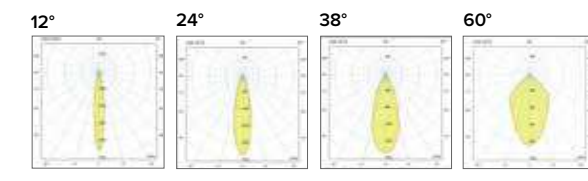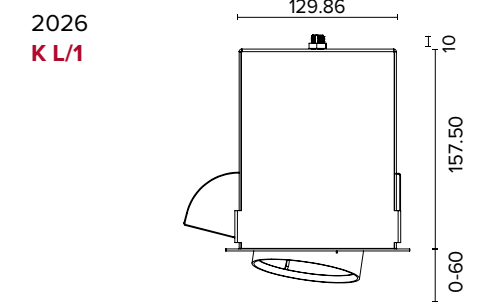




2027 K L/2

Estraibile / Extractable

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

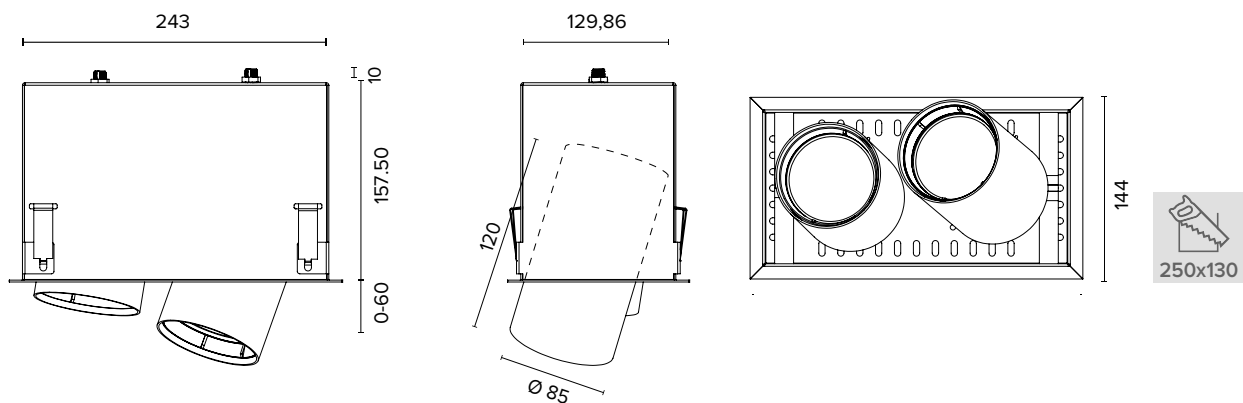

Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases

	€ 14
12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette per singoli acquisti / Barndoors for single purchases

	€ 23
200200W1 □	200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 KLGRI	€ 10 KLSAT

Luce di cortesia / Courtesy light

1 ora / hour
3 ore / hours

Cod. 123010 € 104,00
Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Grigio / Grey	□ Bianco / White	■ Nero / Black	■ Rosso / Red	■ Verde / Green
-----------------	------------------	----------------	---------------	-----------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

■ Cromo / Chrome cod. 52	■ Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	■ Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	■ Rame / Copper cod. 71
--------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	5390lm 2X21W 600mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	5670lm 2X21W 600mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5960lm 2X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2027	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	322 €	367 €	438 €	438 €	544 €
																		-	E	D	L	C	

Es. / Ex: 2027OBF9006L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	4800lm 2X21W 600mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	4940lm 2X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2027	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	345 €	389 €	460 €	460 €	567 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2027XBM6029L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4200lm 2X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2027	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	389 €	433 €	504 €	504 €	611 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2027SSBM6029L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

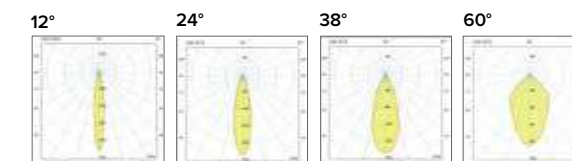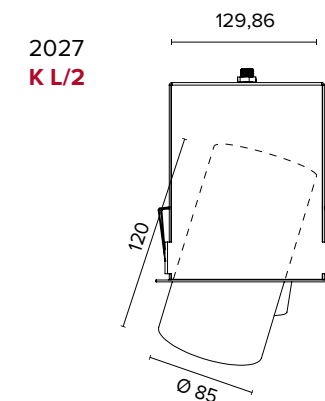




2028 K L/3

Estraibile / Extractable

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

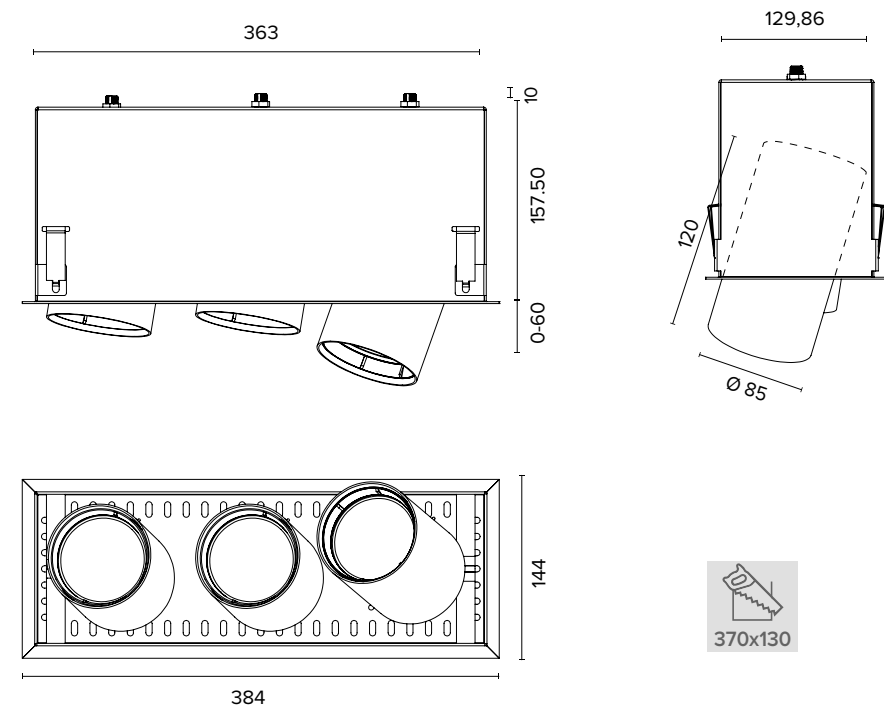

Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases

	€ 14
12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette per singoli acquisti / Barndoors for single purchases

	€ 23
200200W1 □	200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 KLGRI	€ 10 KLSAT

Luce di cortesia / Courtesy light
 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items
 1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	8084lm 3X21W 600mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	8505lm 3X21W 600mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8940lm 3X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2028	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	467 €	533 €	640 €	640 €	800 €
																		-	E	D	L	C	

Es. / Ex: 2028OBF9006L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	7200lm 3X21W 600mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	7410lm 3X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2028	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	500 €	567 €	673 €	673 €	833 €
																-	E	D	L	C



Es. / Ex: 2028XBM6029L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	6300lm 3X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2028	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	567 €	633 €	740 €	740 €	900 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 20278SSBM6029L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

2028
K L/3

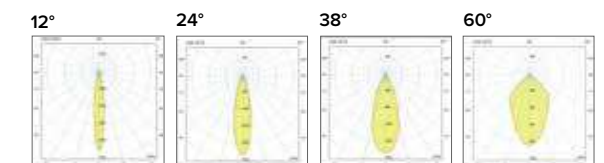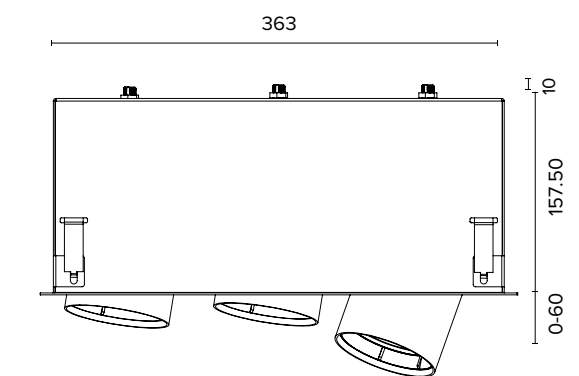



0608 BOB STD

0608 BOB STD F111/F112

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio / Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco / Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
0608	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
F112				3910lm 24W 900mA																				
0608	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €

Es. / Ex: **06080BF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
F111																						
0608	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €		
F112				3450lm 32W 900mA																		
0608	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €		

Es. / Ex: **0608XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
0608	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
F112				3200lm 32W 900mA												
0608	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €

Es. / Ex: **0608SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver


0608 BOB STD

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

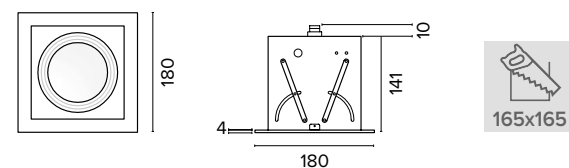

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser


Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
● € 25 F111APE	● € 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light



Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

F111



F112

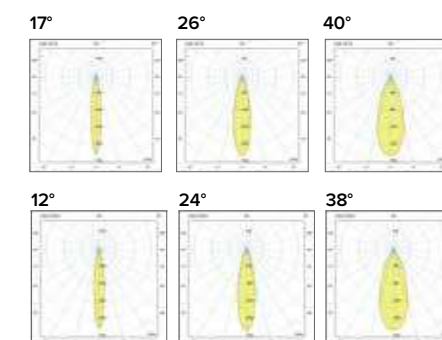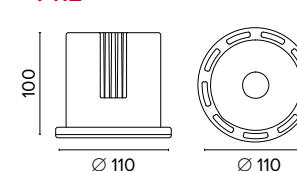



Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	<input checked="" type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Bianco / White
---	--	--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
0609	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
F112				7030lm 2x12W 350mA																				
0609	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €

Es. / Ex: 06090BF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																				
0609	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
F112				6220lm 2x12W 350mA																
0609	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €

Es. / Ex: 0609XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER									
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
F111																				
0609	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €				
F112				5600lm 2x12W 350mA																
0609	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €				

Es. / Ex: 0609SSB2C = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver



0609 BOB STD

0609 BOB STD F111/F112


0609 BOB STD

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

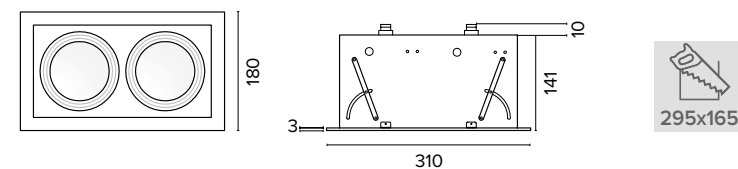

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser


Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

F111




Ø 110

F112

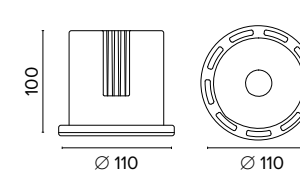

Ø 110

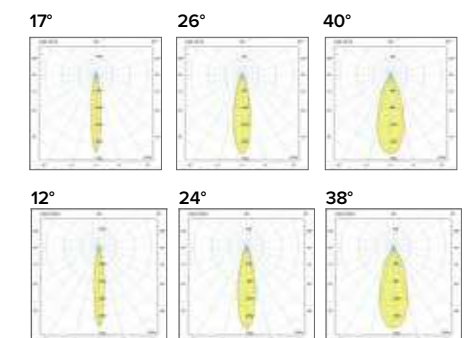



0610 BOB STD

0610 BOB STD F111/F112


0610 BOB STD

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium


F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens




435x165

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser





Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

 Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	 Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	 Nero / Black	 Bianco / White
---	--	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €			
0610	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C
F112				10545lm 3X28W 800mA													463 €	530 €	636 €	636 €	796 €			
0610	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0610BF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
0610	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C	
F112				9330lm 3X28W 800mA													497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
0610	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C	

Es. / Ex: **0610XB2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER									
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
F111																563 €	630 €	736 €	736 €	896 €
0610	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C				
F112				8400lm 3X28W 800mA												563 €	630 €	736 €	736 €	896 €
0610	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C				

Es. / Ex: **0610SSB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

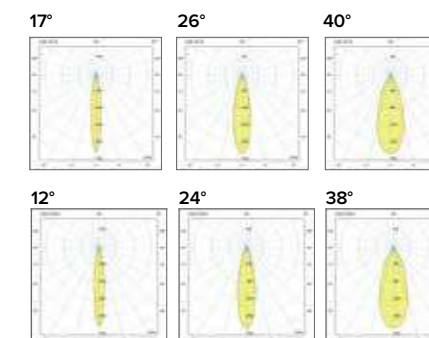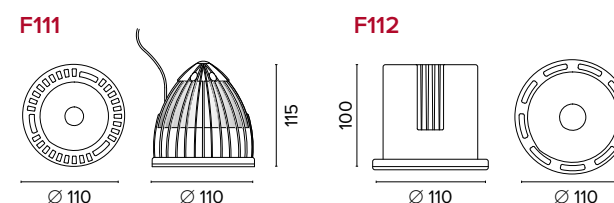



0611 BOB STD

0611 BOB STD F111/F112


0611 BOB STD

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

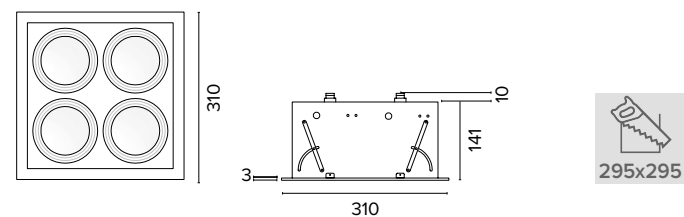

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / **Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	Nero / Black	Bianco / White
---	--	--------------	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	6460lm 4x12W 350mA	9080lm 4x17W 500mA	12440lm 4x24W 700mA	6800lm 4x12W 350mA	9560lm 4x17W 500mA	13080lm 4x24W 700mA	7140lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	13760lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°					Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali					
F111																					604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
0611	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C	
F112				14060lm 4x28W 800mA	6800lm 4x12W 350mA	9560lm 4x17W 500mA	13080lm 4x24W 700mA	14780lm 4x28W 800mA	7140lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	13760lm 4x24W 700mA	15560lm 4x28W 800mA	12°	24°	38°						604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
0611	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C	

Es. / Ex: **06110BF2L** = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER											
	5840lm 4x12W 350mA	8120lm 4x17W 500mA	11040lm 4x24W 700mA	6000lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	11340lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°					Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali								
F111																					649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €
0611	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C					
F112				12440lm 4x28W 800mA	6000lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	11340lm 4x24W 700mA	12780lm 4x28W 800mA	12°	24°	38°										649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €
0611	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C					

Es. / Ex: **0611XBF2L** = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER														
	4800lm 4x12W 350mA	6800lm 4x17W 500mA	9690lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°					Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali											
F111																737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €					
0611	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C									
F112				11200lm 4x28W 800mA	4800lm 4x12W 350mA	6800lm 4x17W 500mA	9690lm 4x24W 700mA	12°	24°	38°											737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €
0611	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C									

Es. / Ex: **0611SSBB2C** = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

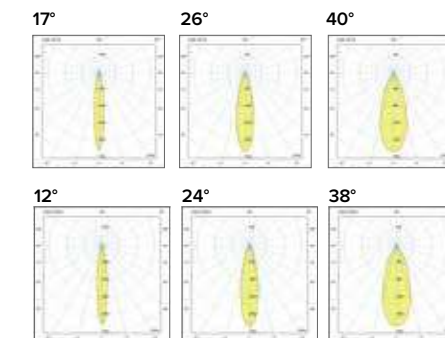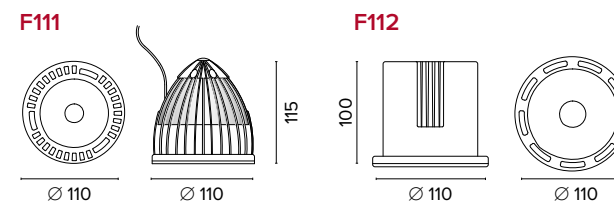


5 ANNI GARANZIA FINO A UP TO YEARS

BOB STD OSRAM

Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0608	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 106	€ 114	€ 106 €	€ 114						

Es. / Ex: 06082XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0608	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 144	€ 179	€ 179								

Es. / Ex: 06085FF9L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0609	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 185	€ 200	€ 185	€ 200						

Es. / Ex: 06092XF2 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour


ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0609	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 265	€ 371	€ 371								

Es. / Ex: 06095FF9L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0610	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 262	€ 286	€ 262	€ 286						

Es. / Ex: 06102XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0611	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 384	€ 491	€ 491								

Es. / Ex: 06105FF9L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0611	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 336	€ 367	€ 336	€ 367						

Es. / Ex: 06112XF2 = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0611	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 499	€ 641	€ 641								

Es. / Ex: 06116FF9L = 4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°


Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

LED
30000
HOURS

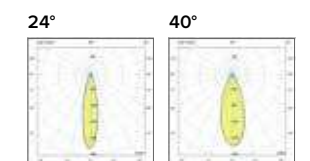


BOB STD TOSHIBA AR111

Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 105
0608	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **06087LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White

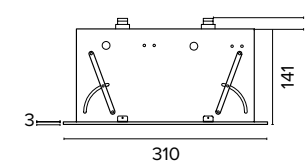

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 246
0610	7L	8L	B	F	N	9	E


Es. / Ex: **06107LF9E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

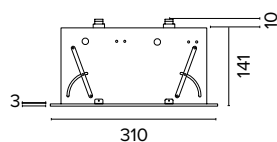

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 176
0609	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **06097LF9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

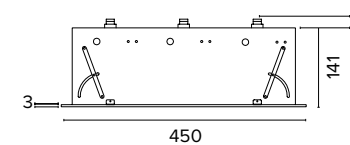


TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 319
0611	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **06117LF9E** = 3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

LED
25000
HOURS

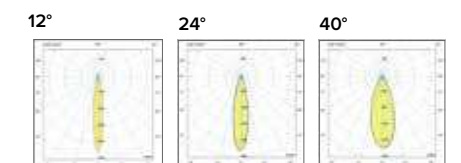



F111

F112


1708 BOB EXT

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

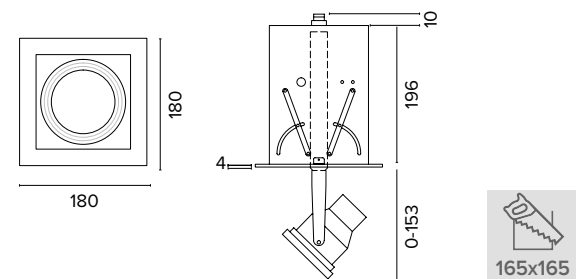

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
<p>€ 25 F111APE</p>	<p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	Nero / Black	Bianco / White
---	--	--------------	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
1708	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
F112				3910lm 24W 900mA																				
1708	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €

Es. / Ex: 17080BF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																				
1708	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	195 €	217 €	252 €	252 €	317 €
F112				3450lm 32W 900mA																
1708	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	195 €	217 €	252 €	252 €	317 €

Es. / Ex: 1708XBF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
1708	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	217 €	239 €	275 €	275 €	328 €
F112				3200lm 32W 900mA												
1708	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9	217 €	239 €	275 €	275 €	328 €

Es. / Ex: 1708SSBB2C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

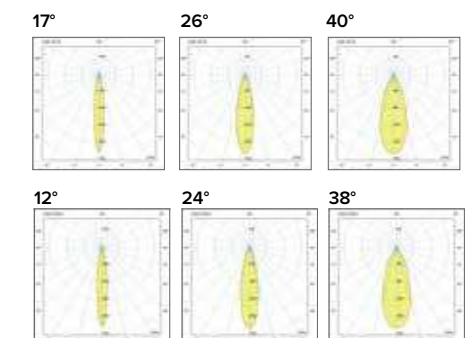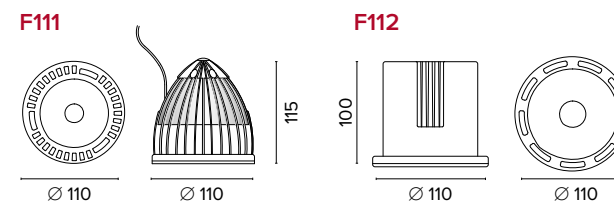




1709 BOB EXT

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

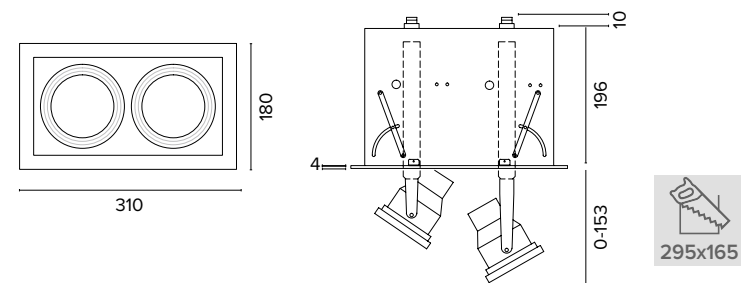

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	Nero / Black	Bianco / White
---	--	--------------	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
1709	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €
F112				7030lm 2x12W 800mA																				
1709	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €

Es. / Ex: 17090BF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
F111																						
1709	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	351 €	396 €	467 €	467 €	573 €		
F112				6220lm 2x28W 800mA																		
1709	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	351 €	396 €	467 €	467 €	573 €		

Es. / Ex: 1709XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
1709	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	396 €	440 €	511 €	511 €	595 €
F112				5600lm 2x28W 800mA												
1709	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	396 €	440 €	511 €	511 €	595 €

Es. / Ex: 1709SSBB2C = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

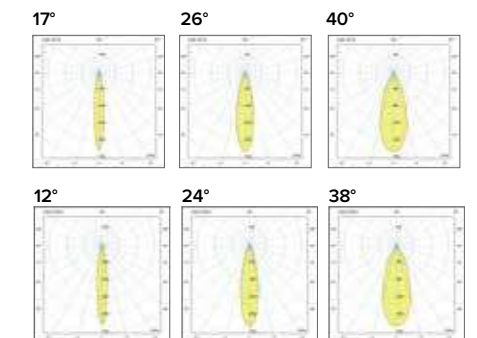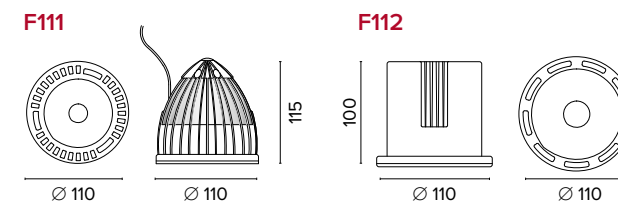


BOB EXT OSRAM

Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts


Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1708	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 117	€ 125	€ 117	€ 125						

Es. / Ex: 17082XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1708	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 155	€ 190	€ 190								

Es. / Ex: 17085FF9L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

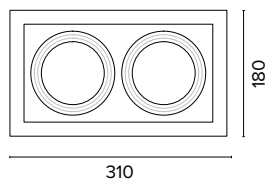

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts


Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	2500lm 2x16W 230V	3700lm 2x23W 230V	2700lm 2x23W 230V	3900lm 2x23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1709	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 196	€ 211	€ 196	€ 211						

Es. / Ex: 17092XF2 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	8600lm 2x38W 1050mA	9000lm 2x38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1709	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 276	€ 382	€ 382								

Es. / Ex: 17095FF9L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

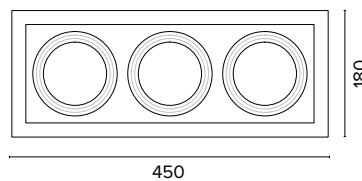

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3x16W 230V	5500lm 3x23W 230V	4050lm 3x16W 230V	5850lm 3x23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1710	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 273	€ 297	€ 273	€ 297						

Es. / Ex: 17102XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	12900lm 3x38W 1050mA	13500lm 3x38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1710	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 395	€ 502	€ 502								

Es. / Ex: 17105FF9L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver




Solo per ARLED COB OSRAM / Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

LED
30000
HOURS

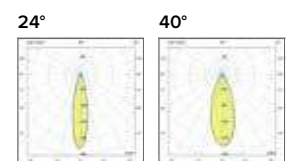

BOB EXT TOSHIBA AR111


Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White



165x165




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		
1708	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 116 E

Es. / Ex: 17087LF9E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



295x165

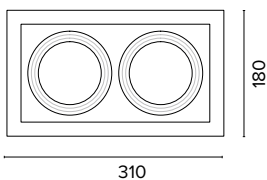


TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2x12W 12V	1840lm 2x12W 12V	12°	24°	40°		
1709	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 187 E

Es. / Ex: 17097LF9E = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



435x165

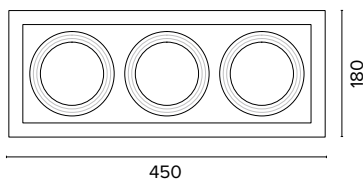


TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3x12W 12V	2760lm 3x12W 12V	12°	24°	40°		
1710	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 257 E

Es. / Ex: 17107LF9E = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



LED
25000
HOURS

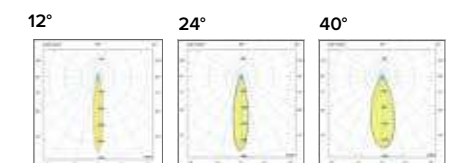



F111

F112

1608 BOB STD SC

1608 BOB STD SC F111/F112


1608 BOB STD SC

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

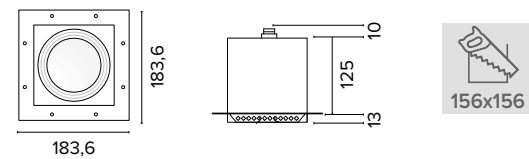

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	Nero / Black	Bianco / White
---	--	--------------	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
1608	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
F112				3910lm 32W 900mA																				
1608	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €

Es. / Ex: 1608BF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																				
1608	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
F112				3450lm 32W 900mA																
1608	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €

Es. / Ex: 1608XB2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
1608	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	206 €	228 €	262 €	263 €	317 €
F112				3200lm 32W 900mA												
1608	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9	206 €	228 €	262 €	263 €	317 €

Es. / Ex: 1608SSBB2C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

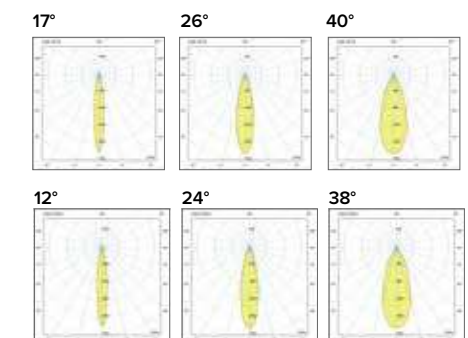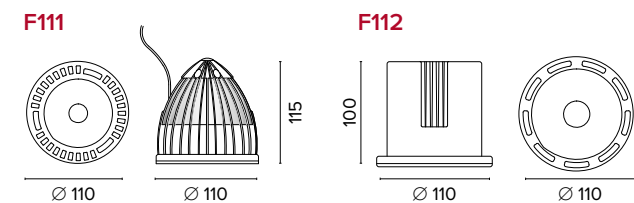



F111

F112

1609 BOB STD SC

1609 BOB STD SC F111/F112

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio / Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco / Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
1609	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
F112				7030lm 2x12W 350mA																				
1609	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €

Es. / Ex: 1609BF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																				
1609	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
F112				6220lm 2x12W 350mA																
1609	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €

Es. / Ex: 1609XB2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
1609	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
F112				5600lm 2x12W 350mA												
1609	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €

Es. / Ex: 1609SSB2C = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver


1609 BOB STD SC

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso / Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

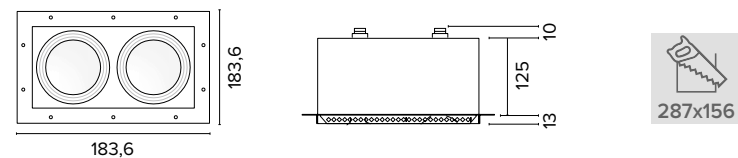


Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

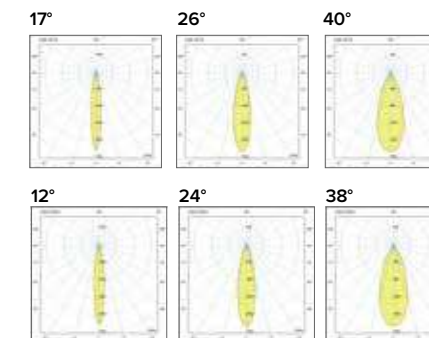



1610 BOB STD SC

1610 BOB STD SC F111/F112


1610 BOB STD SC

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector


F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

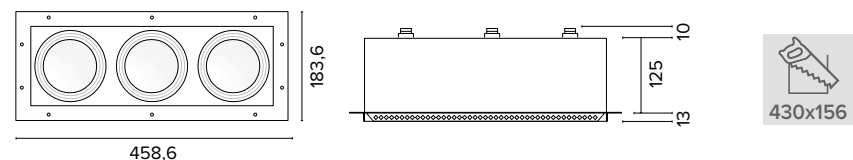

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / **Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser





Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light




 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend




 Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	 Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	 Nero / Black	 Bianco / White
---	--	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali							
F111															463 €	530 €	636 €	636 €	796 €						
1610	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C	
F112				10545lm 3X28W 800mA																					
1610	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C	

Es. / Ex: **1610BF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER										
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali									
F111															497 €	563 €	670 €	670 €	830 €					
1610	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C				
F112				9330lm 3X28W 800mA																				
1610	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C				

Es. / Ex: **1610BF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER												
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali											
F111															536 €	630 €	736 €	736 €	896 €				
1610	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	-	E	D	L	C							
F112				8400lm 3X28W 800mA																			
1610	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	-	E	D	L	C							

Es. / Ex: **1610SSBB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

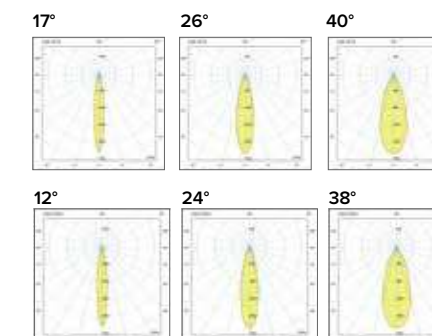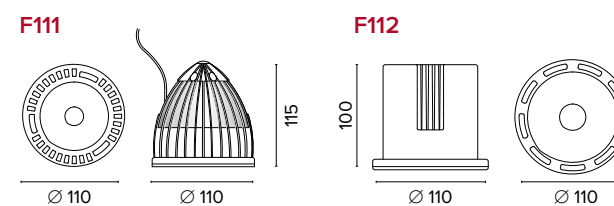



F111

F112


1611 BOB STD SC

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

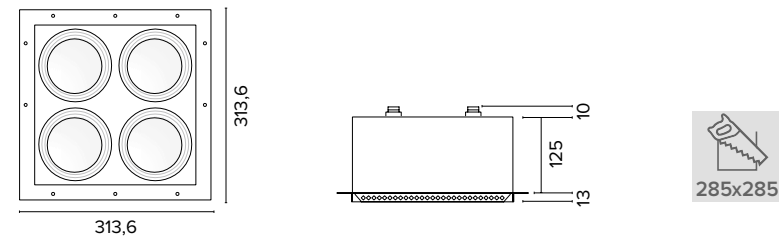

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>



Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00



Legenda colori / Color legend

 Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	 Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	 Nero / Black	 Bianco / White
---	--	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	6460lm 4x12W 350mA	9080lm 4x17W 500mA	12440lm 4x24W 700mA	6800lm 4x12W 350mA	9560lm 4x17W 500mA	13080lm 4x24W 700mA	7140lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	13760lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
1611	IB	IC	ID	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
F112																								
1611	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €

Es. / Ex: 1611OBF2L = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	5840lm 4x12W 350mA	8120lm 4x17W 500mA	11040lm 4x24W 700mA	6000lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	11340lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																					
1611	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €	
F112																					
1611	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €	

Es. / Ex: 1611XBF2L = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	4800lm 4x12W 350mA	6800lm 4x17W 500mA	9690lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																		
1611	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €		
F112																		
1611	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €		

Es. / Ex: 1611SSBB2C = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

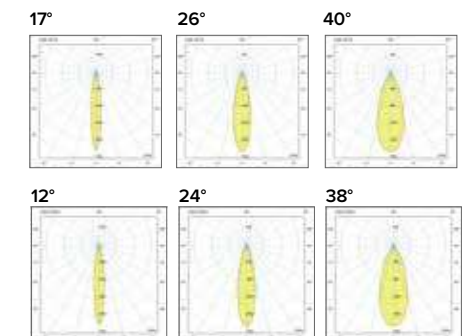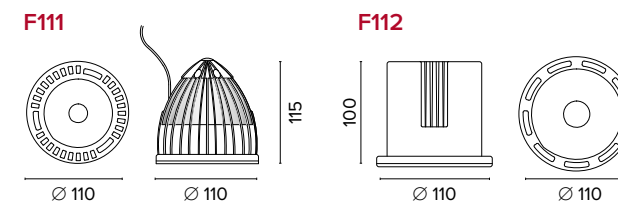

BOB STD SC OSRAM


Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



156x156



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1608	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 106	€ 114	€ 106	€ 114						

Es. / Ex: 16082XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1608	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 144	€ 179	€ 179								


Es. / Ex: 06085FF9L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



430x156

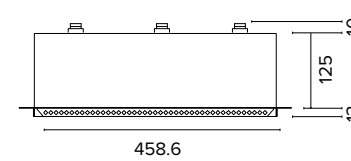

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1610	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 262	€ 286	€ 262	€ 286						

Es. / Ex: 16102XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour


ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1610	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 384	€ 491	€ 491								

Es. / Ex: 161085FF9L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



285x285

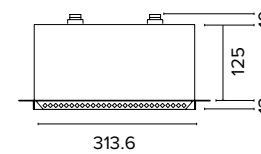

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1611	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 336	€ 367	€ 336	€ 367						

Es. / Ex: 06102XF2 = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1611	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 499	€ 641	€ 641								



Es. / Ex: 06106FF9L = 4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

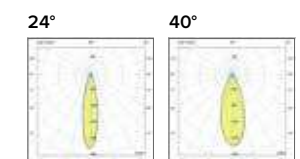


BOB STD SC TOSHIBA AR111

Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

Bianco / White




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		
						<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 105
1608	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: 16087LF9E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / Color legend


Bianco / White

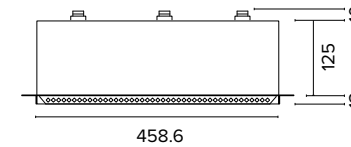

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		
						<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 246
1610	7L	8L	B	F	N	9	E


Es. / Ex: 16107LF9E = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

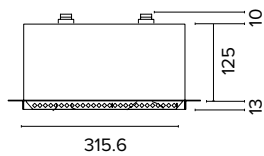

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		
						<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 176
1609	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: 16097LF9E = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

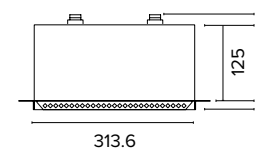



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		
						<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 319
1611	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: 16117LF9E = 3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

LED
25000
HOURS

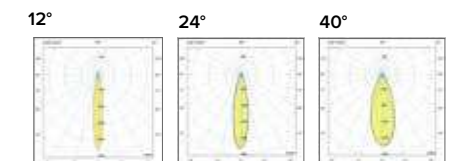

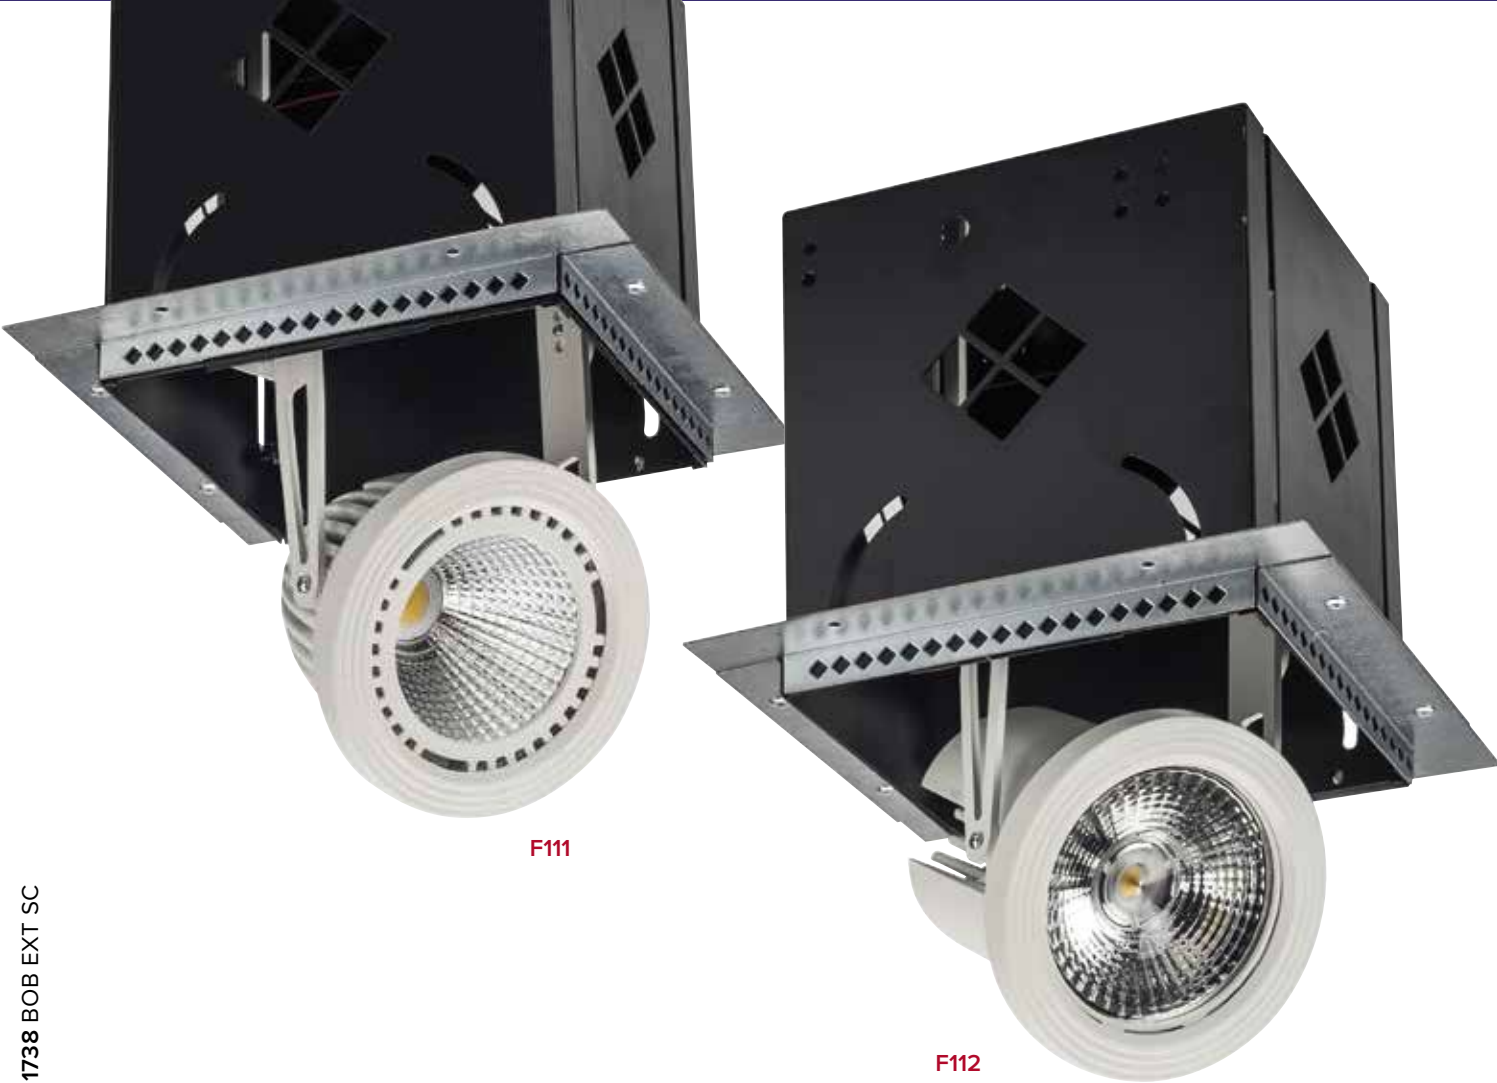

F111

F112


1738 BOB EXT SC

Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

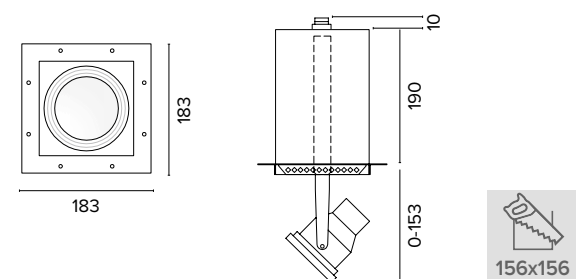

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	Tutto Bianco / Whole White
--------------	---	--	----------------------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER												
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲								
F111																					184 €	206 €	241 €	241 €	295 €				
1738	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9		-	E	D	L	C				
F112				3910lm 32W 900mA									12°	24°	38°										184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
1738	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9		-	E	D	L	C				

Es. / Ex: 17380BF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER															
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲											
F111																									195 €	217 €	252 €	252 €	317 €
1738	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9										-	E	D	L	C
F112				3450lm 32W 900mA									12°	24°	38°										195 €	217 €	252 €	252 €	317 €
1738	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1738XBF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER																		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲														
F111																									272 €	356 €	420 €	420 €	516 €
1738	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9														-	E	D	L	C
F112				3200lm 32W 900mA			12°	24°	38°																272 €	356 €	420 €	420 €	516 €
1738	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1738SSBB2C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

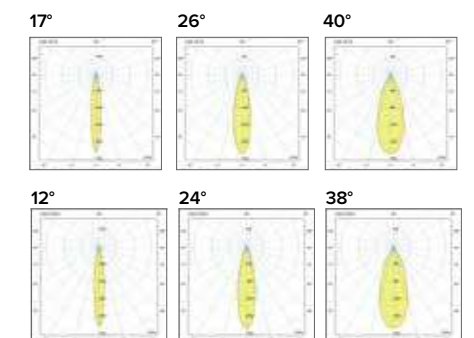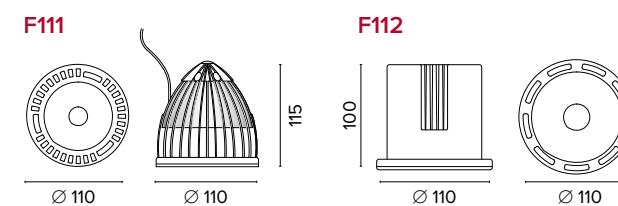




1739 BOB EXT SC

Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

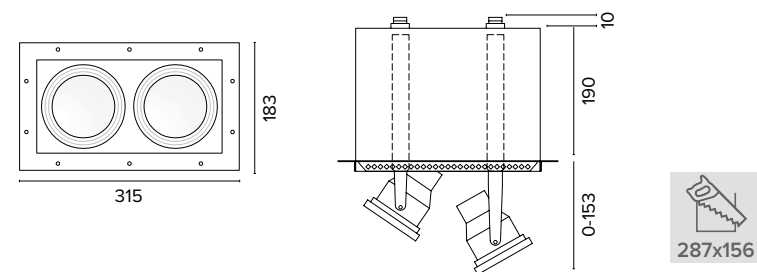

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 € 25 F111APE	 € 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	 Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	 Tutto Bianco / Whole White
--	---	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
1739	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	329€	373€	444€	444€	551€
F112				7030lm 2x12W 350mA																				
1739	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	329€	373€	444€	444€	551€

Es. / Ex: 1739OBF2L = 2700K, 3250lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																				
1739	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	351€	396€	467€	467€	573€
F112				6220lm 2x12W 350mA																
1739	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	351€	396€	467€	467€	573€

Es. / Ex: 1739XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
1739	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	396€	440€	511€	511€	595€
F112				5600lm 2x12W 350mA												
1739	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	396€	440€	511€	511€	595€

Es. / Ex: 1739SSBB2C = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

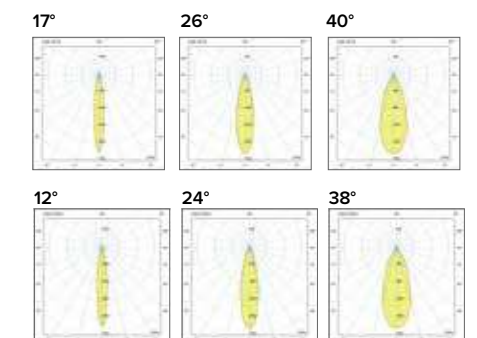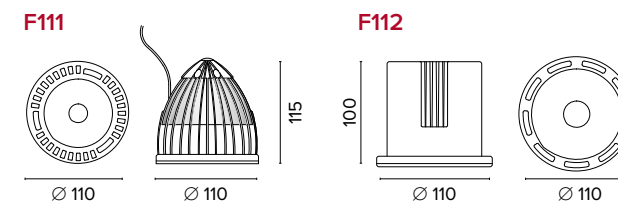



1740 BOB EXT SC

1740 BOB EXT SC F111/F112


1740 BOB EXT SC

Estraibile / Extractable


Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector


F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

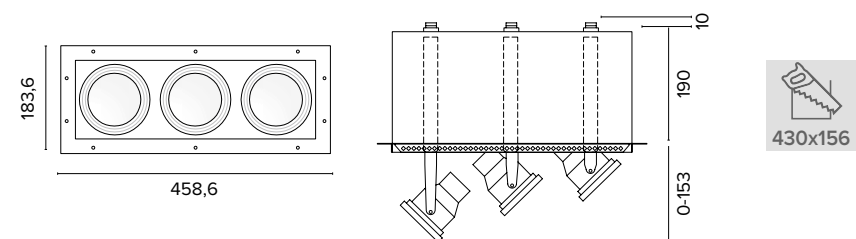

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	<input type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	<input type="checkbox"/> Tutto Bianco / Whole White
---------------------------------------	--	---	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111																474 €	541 €	648 €	648 €	807 €	
1740	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	-	E	D	L	C	
F112				10545lm 3X28W 800mA												474 €	541 €	648 €	648 €	807 €	
1740	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	-	E	D	L	C	

Es. / Ex: **1740OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																508 €	574 €	681 €	681 €	841 €	
1740	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	O	1	2	9	-	E	D	L	C	
F112				9330lm 3X28W 800mA												508 €	574 €	681 €	681 €	841 €	
1740	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	O	1	2	9	-	E	D	L	C	

Es. / Ex: **1740XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER										
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	0	1	2	9	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲						
F111																574 €	641 €	747 €	747 €	907 €	
1740	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	O	1	2	9	-	E	D	L	C					
F112				8400lm 3X28W 800mA												574 €	641 €	747 €	747 €	907 €	
1740	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	O	1	2	9	-	E	D	L	C					

Es. / Ex: **1740SSB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

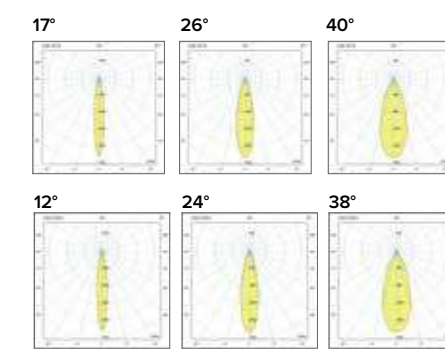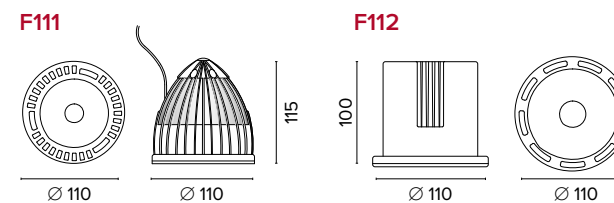


BOB EXT SC OSRAM

Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black □ Bianco / White ■ Grigio / Grey □ Tutto Bianco / Whole White



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	□	■	□
1738	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 117	€ 125	€ 117	€ 125						

Es. / Ex: 17382XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1738	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 155	€ 190	€ 190								

Es. / Ex: 17385FF9L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	□	■	□
1739	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 196	€ 211	€ 196	€ 211						

Es. / Ex: 17392XF2 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1739	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 276	€ 382	€ 382								

Es. / Ex: 17395FF9L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	□	■	□
1740	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 273	€ 297	€ 273	€ 297						

Es. / Ex: 17402XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1740	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 395	€ 502	€ 502								

Es. / Ex: 17405FF9L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver




Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

🚶 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

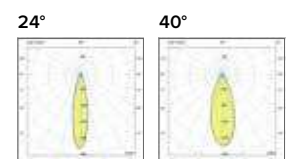

LED
30000
HOURS




BOB EXT SC TOSHIBA AR111

Semiestraibile / Semi-extractable

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		
1738	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 116 E


Es. / Ex: 17387LF9E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

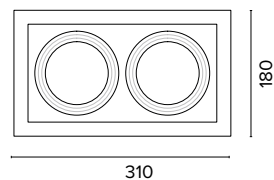

TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		
1739	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 187 E

Es. / Ex: 17397LF9E = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

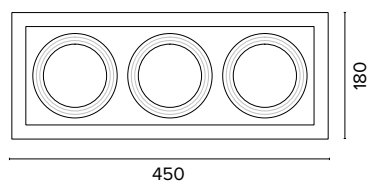


TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1250lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		
1740	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 246 E

Es. / Ex: 17407LF9E = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



LED
25000
HOURS

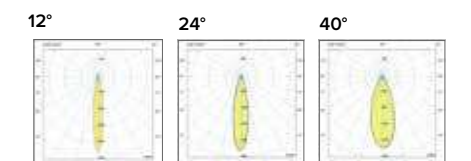



F111

F112


0908 BOB SLIM

Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

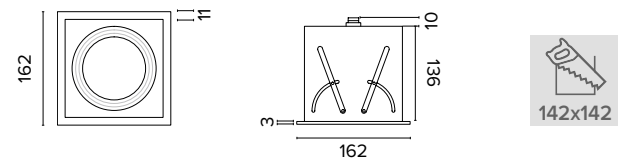

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
	
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111															172 €	195 €	230 €	230 €	283 €			
0908	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0908	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	9	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 09080BF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER						
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111												184 €	206 €	241 €	241 €	295 €		
0908	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0908	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €

Es. / Ex: 0908XBF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111									206 €	228 €	263 €	263 €	317 €	
0908	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0908	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €

Es. / Ex: 0908SSBB2C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

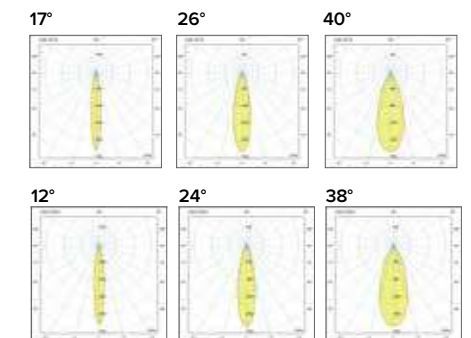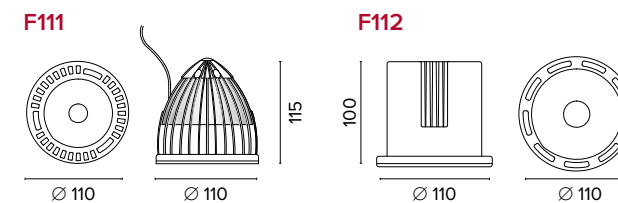



0909 BOB SLIM

0909 BOB SLIM F111/ F112

F111


F112

0909 BOB SLIM



Estraibile / Extractable


Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

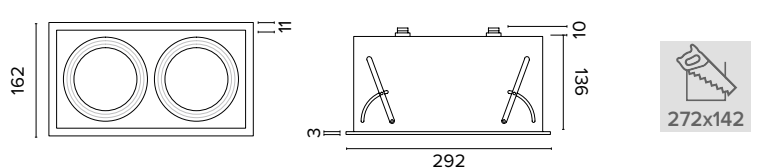F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector
F112: Modulo Led con lente / Led module with lens



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light
 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items
 1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER									
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
F111										D	H	N	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €					
0909	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	-	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C
F112				7030lm 2x12W 350mA						12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
0909	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €		

Es. / Ex: 09090BF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER											
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲							
F111							D	H	N	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €							
0909	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C					
F112				6220lm 2x28W 800mA						12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
0909	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €					

Es. / Ex: 0909XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER													
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲									
F111				D	H	N	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €									
0909	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C								
F112				5600lm 2x28W 800mA						12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
0909	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €								

Es. / Ex: 0909SSB2C = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

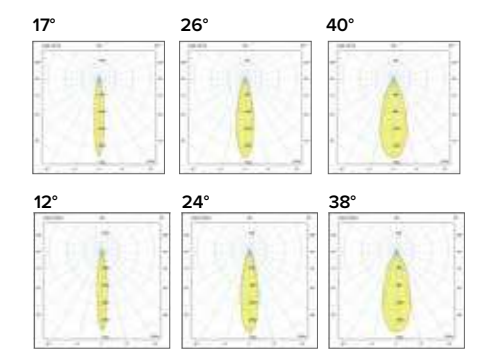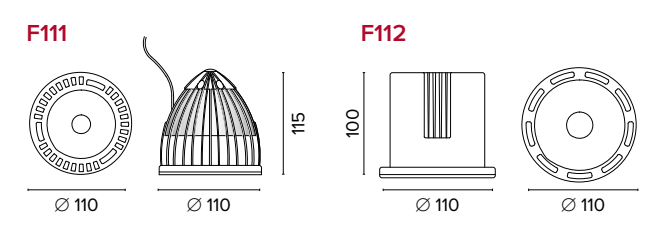

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO 5 YEARS

CE □ IP20 RG1 EN 62471 30° 355° 



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER							
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																						
															463 €	530 €	636 €	636 €	796 €			
0910	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C
F112				10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
															463 €	530 €	636 €	636 €	796 €			
0910	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	9	-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0910BF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER						
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																		
												497 €	563 €	670 €	670 €	830 €		
0910	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C
F112				9330lm 3X28W 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
													497 €	563 €	670 €	670 €	830 €	
0910	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	9	-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0910XB2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER								
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
F111																	
									536 €	630 €	736 €	736 €	896 €				
0910	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	9	-	E	D	L	C			
F112				8400lm 3X28W 800mA	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
									536 €	630 €	736 €	736 €	896 €				
0910	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	9	-	E	D	L	C			

Es. / Ex: **0910SSB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver



0910 BOB SLIM

0910 BOB SLIM F111/ F112


0910 BOB SLIM

Estraibile / Extractable



Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

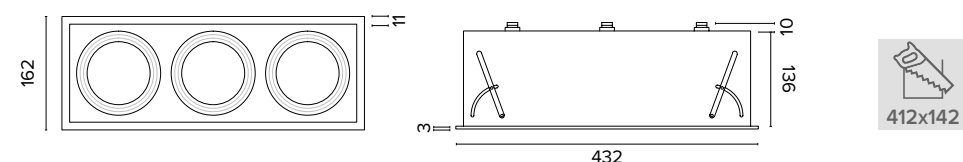F112: Modulo Led con lente / Led module with lens



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser


Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light




 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

F111

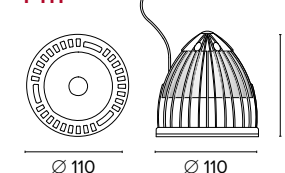

F112

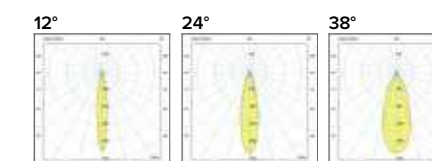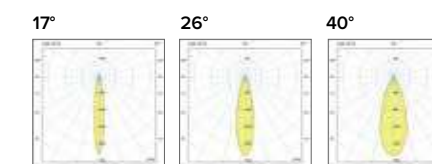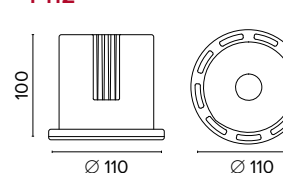


BOB SLIM TOSHIBA AR111

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 105
0908	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: 09087LF9E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

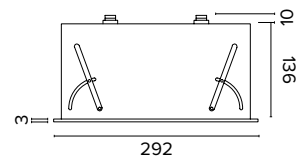

TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2x12W 12V	1840lm 2x12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 176
0909	7L	8L	B	F	N	9	E


Es. / Ex: 09097LF9E = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3x12W 12V	2760lm 3x12W 12V	12°	24°	40°		
						□	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 246
0910	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: 09107LF9E = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

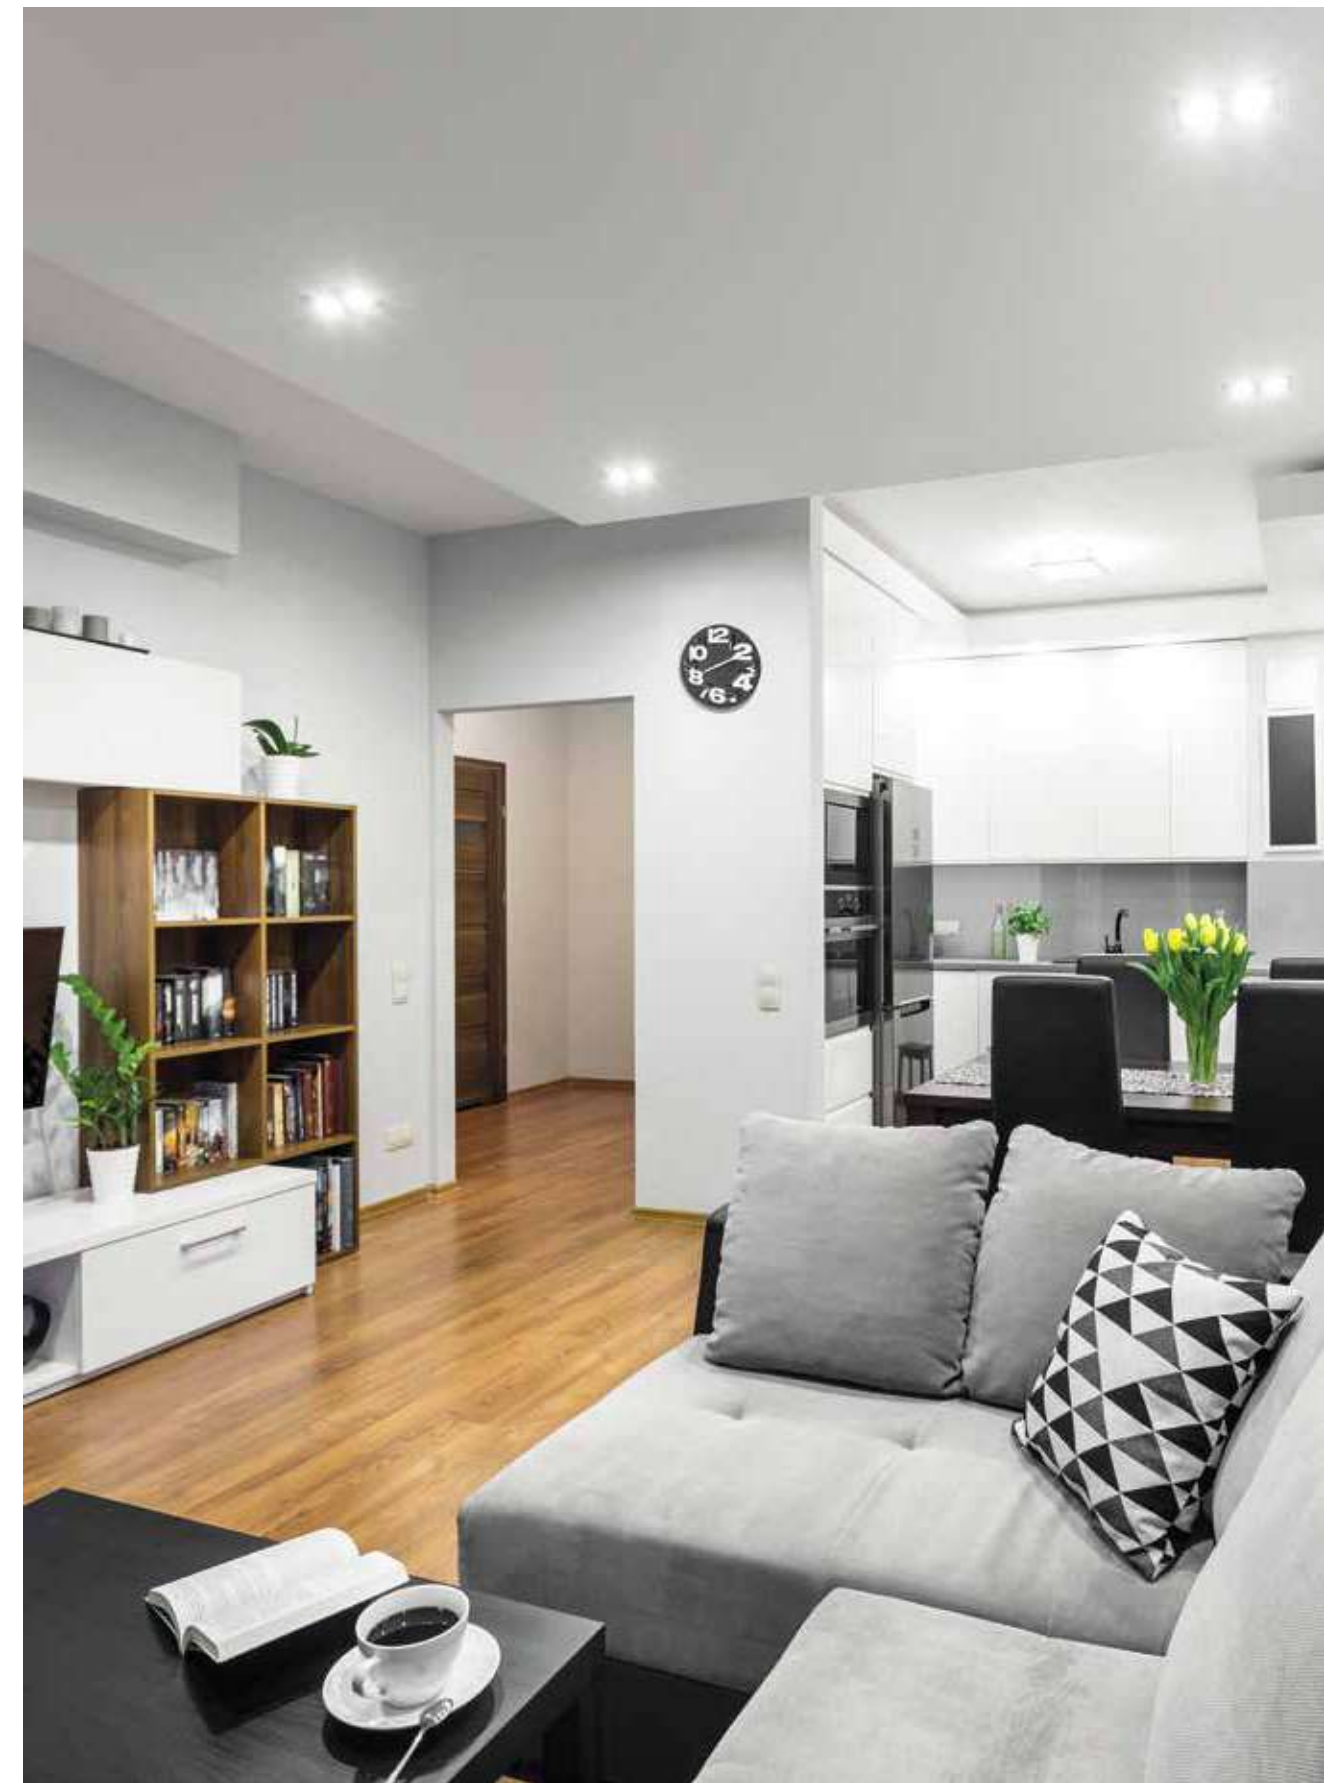

LED
25000
HOURS

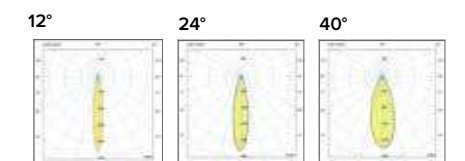

BOB ECO OSRAM


Basculante / Tilt

Corpo e staffe in acciaio verniciato ghiera e cornice in alluminio
Body and brackets in painted steel ring, and frame in aluminium

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Grigio / Grey

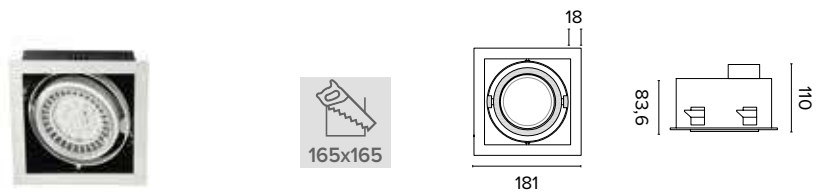

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80


Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color	
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1808	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	0
	€ 79	€ 87	€ 79	€ 87				

Es. / Ex: 18082XF1 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, white colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color		DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1808	5F	6F	F	N	1	0	E	D	L
							€ 116	€ 151	€ 151

Es. / Ex: 18085FF1L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

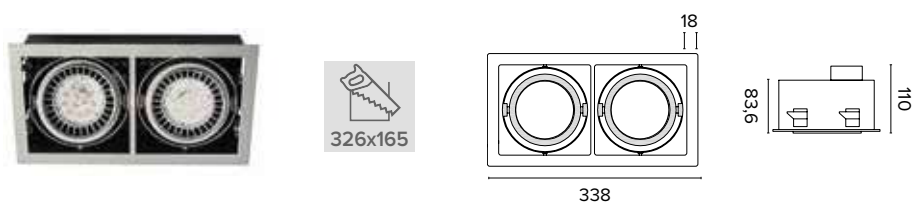

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color	
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1809	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	0
	€ 148	€ 164	€ 148	€ 164				

Es. / Ex: 18092XF1 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, white colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80


Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color		DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1809	5F	6F	F	N	1	0	E	D	L
							€ 226	€ 297	€ 297

Es. / Ex: 18095FF1L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Grigio / Grey

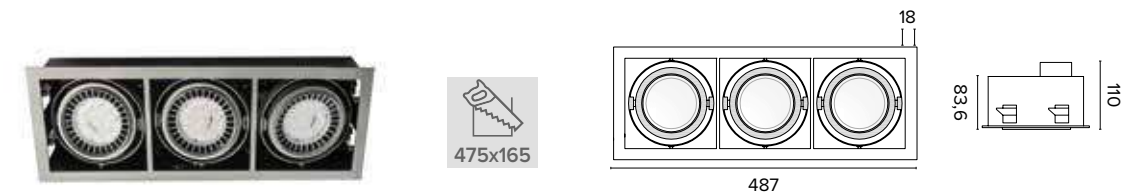

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color	
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1810	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	0
	€ 207	€ 230	€ 207	€ 230				

Es. / Ex: 18102XF1 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, white colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color		DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1810	5F	6F	F	N	1	0	E	D	L
							€ 320	€ 427	€ 427

Es. / Ex: 18105FF1L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali



Solo per ARLED COB OSRAM / Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

LED
30000
HOURS

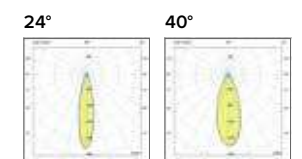


BOB ECO TOSHIBA AR111

Basculante / Tilt

Corpo e staffe in acciaio verniciato ghiera e cornice in alluminio
Body and brackets in painted steel ring, and frame in aluminium

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White

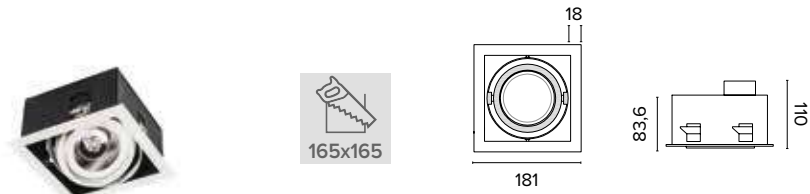

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		
1808	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 78
							E

Es. / Ex: 18087LF1E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

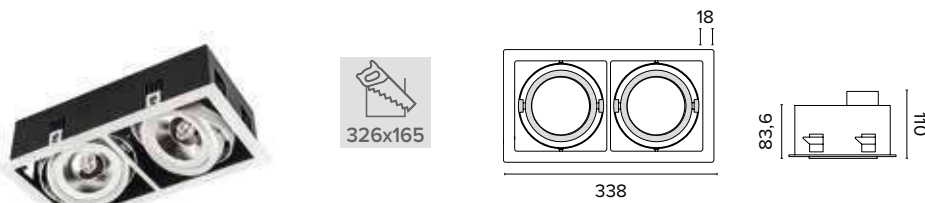


TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		
1809	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 141
							E

Es. / Ex: 18097LF1E = 3000K, 680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White

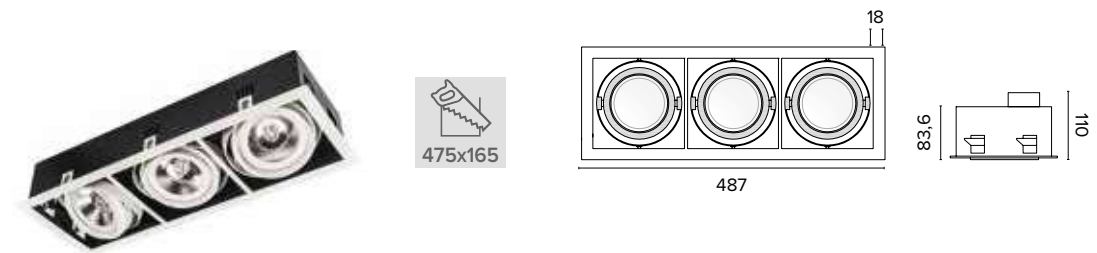

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		
1810	7L	8L	B	F	N	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 194
							E

Es. / Ex: 18107LF1E = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

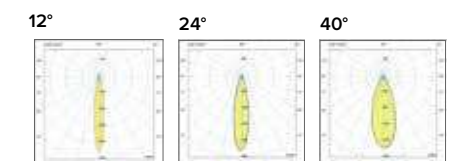



F111


F112

1712 BOB ECO

Basculante / Tilt

Corpo, cornice e ghiera in alluminio verniciato
Body, frame and brackets in aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector
F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

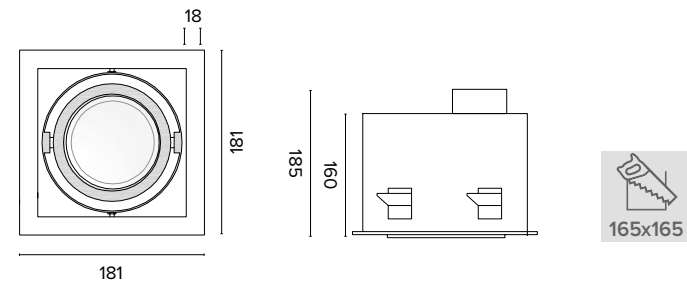

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
<p>€ 25 F111APE</p>	<p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111															161 €	184 €	219 €	219 €	272 €			
1712	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	-	E	D	L	C
F112				3910lm 24W 900mA																		
1712	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1712OBFOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER										
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲						
F111														172 €	195 €	219 €	219 €	283 €				
1712	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	-	E	D	L	C				
F112				3450lm 32W 900mA																		
1712	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	-	E	D	L	C				

Es. / Ex: 1712XBFIL = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER													
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲									
F111														195 €	217 €	252 €	252 €	306 €				
1712	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	-	E	D	L	C								
F112				3200lm 32W 900mA																		
1712	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	-	E	D	L	C								

Es. / Ex: 1712SSB0C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver

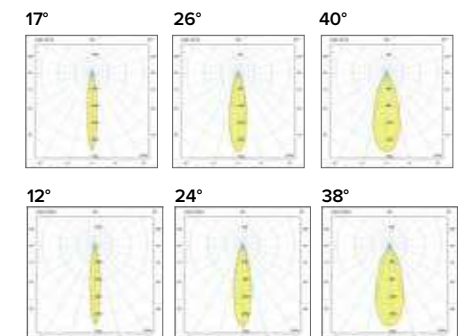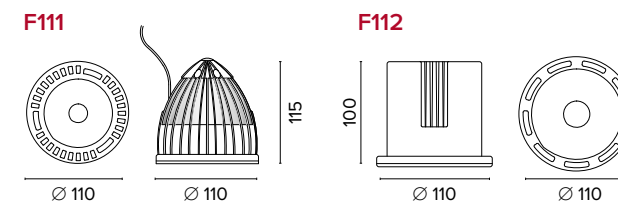



F111


F112

1713 BOB ECO

Basculante / Tilt

Corpo, cornice e ghiera in alluminio verniciato, modulo LED in alluminio pressofuso
Body, frame and brackets in aluminium, LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector
F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

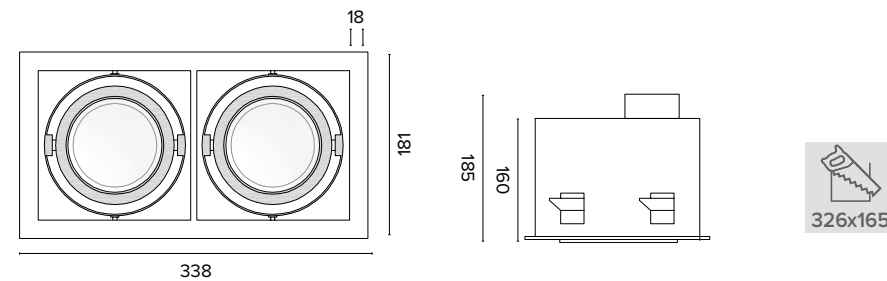

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER							
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111										D	H	N	0	1	307 €	351 €	422 €	422 €	529 €			
1713	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	-	-	-	E	D	L	C			
F112				7030lm 2X12W 350mA						12°	24°	38°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
1713	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	307 €	351 €	422 €	422 €	529 €
																-	E	D	L	C		

Es. / Ex: 1713OBFOL = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER								
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali					
F111							D	H	N	0	1	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €				
1713	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	-	-	-	-	-	-	E	D	L	C		
F112				6220lm 2X12W 350mA						12°	24°	38°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali		
1713	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €		
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1713XBF1L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER											
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali								
F111				D	H	N	0	1	373 €	418 €	489 €	489 €	595 €							
1713	SSB	SSC	SSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	D	L	C			
F112				5600lm 2X12W 350mA			12°	24°	38°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali					
1713	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	373 €	418 €	489 €	489 €	595 €						
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1713SSB1C = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore bianco, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, white color, Casambi driver

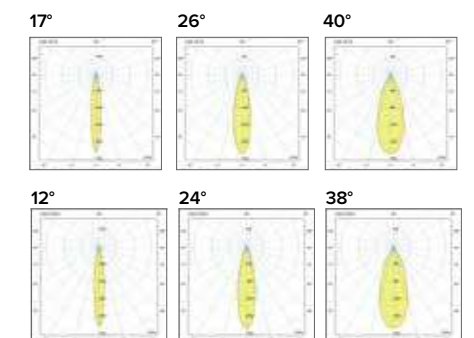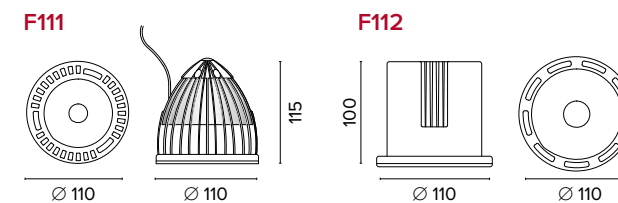



F111

F112


1714 BOB ECO

Basculante / Tilt



Corpo, cornice e ghiera in alluminio verniciato, modulo LED in alluminio pressofuso
Body, frame and brackets in aluminium, LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

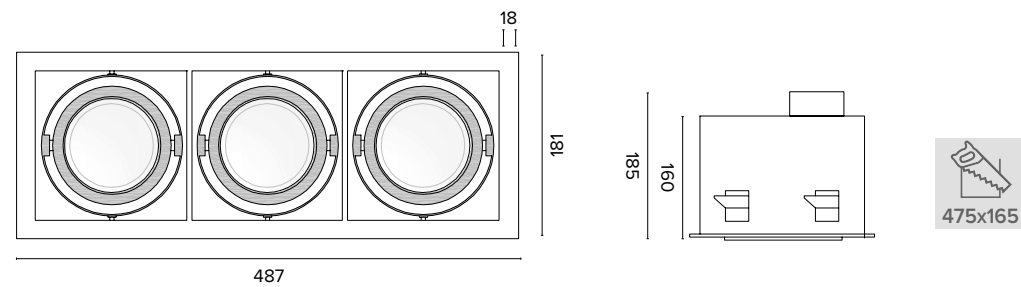
F112: Modulo Led con lente / Led module with lens



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 € 25 F111APE	 € 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER							
	4845lm 3x12W 350mA	6810lm 3x17W 500mA	9330lm 3x24W 700mA	5100lm 3x12W 350mA	7170lm 3x17W 500mA	9810lm 3x24W 700mA	5355lm 3x12W 350mA	7530lm 3x17W 500mA	10320lm 3x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111															-	E	D	L	C			
1714	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	-	E	D	L	C
F112				10545lm 3x28W 800mA	5100lm 3x12W 350mA	7170lm 3x17W 500mA	9810lm 3x24W 700mA	11085lm 3x28W 800mA	5355lm 3x12W 350mA	7530lm 3x17W 500mA	10320lm 3x24W 700mA	11670lm 3x28W 800mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1714	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1714OBF1L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER						
	4380lm 3x12W 350mA	6090lm 3x17W 500mA	8280lm 3x24W 700mA	4500lm 3x12W 350mA	7530lm 3x17W 500mA	8505lm 3x24W 700mA	17°	26°	40°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111												-	E	D	L	C		
1714	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	-	E	D	L	C
F112				9330lm 3x28 800mA	4500lm 3x12W 350mA	7530lm 3x17W 500mA	8505lm 3x24W 700mA	9585lm 3x28W 800mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1714	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1714XBF1L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER					
	3600lm 3x12W 350mA	5100lm 3x17W 500mA	7200lm 3x24W 700mA	17°	26°	40°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111									-	E	D	L	C	
1714	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	-	E	D	L	C
F112				8400lm 3x28W 800mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1714	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1714SSB1C = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore bianco, driver Casambi / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, white color, Casambi driver

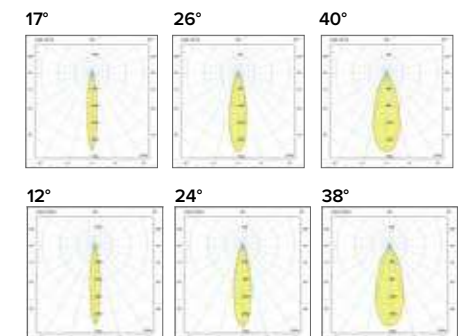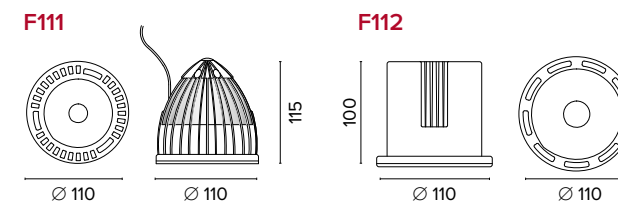



F111

F112


1888 PUZZLE

Basculante / Tilt



Corpo in pressofusione di alluminio con molle in acciaio
Die-cast aluminium body with steel clips

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector
F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

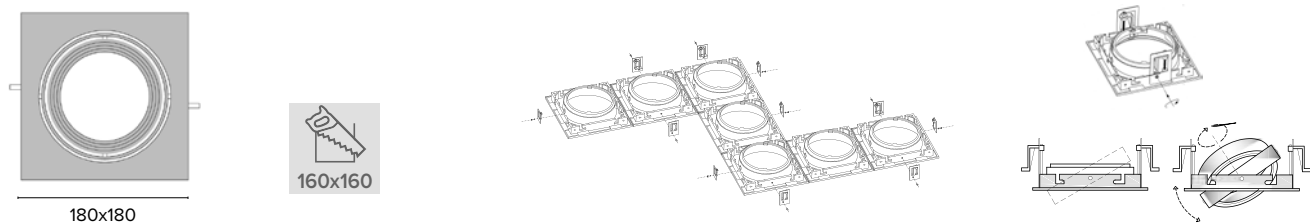
Esempi / Examples




Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
 <p>€ 25 F111APE</p>	 <p>€ 6 F111000U</p>

Accessorio staffe (2 P.z) per installazione a sistema / Connecting brackets system (2 Pcs)

 <p>€ 1,80 18880002</p>
--

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111										17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
1888	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
F112				3910lm 32W 900mA								12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
1888	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €

Es. / Ex: 18880BFOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER									
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
F111							17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
1888	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €			
F112				3450lm 32W 900mA								12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1888	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €			


Es. / Ex: 1888XBFIL = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER								
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
F111				17°	26°	40°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
1888	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €			
F112				3200lm 32W 900mA				12°	24°	38°	■	□	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1888	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €			

Es. / Ex: 1888SSBB0C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver

F111

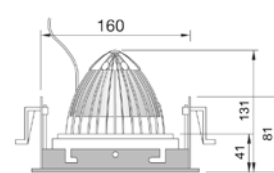


F112

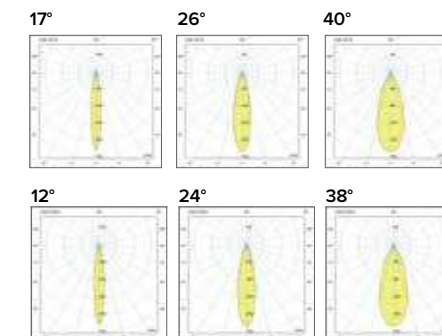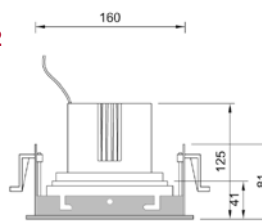

1888 PUZZLE OSRAM

Basculante / Tilt

Corpo in pressofusione di alluminio con molle in acciaio
Die-cast aluminium body with steel clips

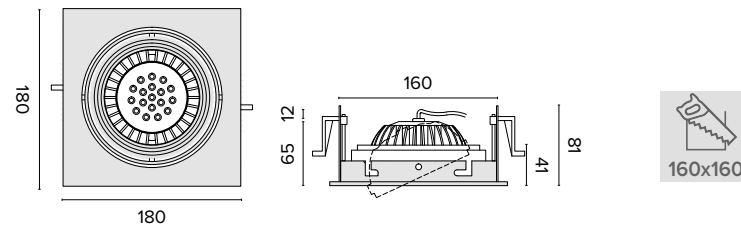

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Grigio / Grey

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color	
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1888	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	0
	€ 80	€ 88	€ 80	€ 88				

Es. / Ex: 18882XF1 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, white colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color		DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1888	5F	6F	F	N	1	0	E	D	L
							€ 121	€ 157	€ 157


Es. / Ex: 18885FF1L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

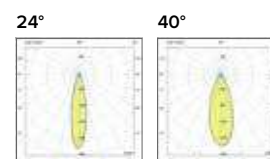

1888 PUZZLE TOSHIBA AR111

Basculante / Tilt

Corpo in pressofusione di alluminio con molle in acciaio
Die-cast aluminium body with steel clips

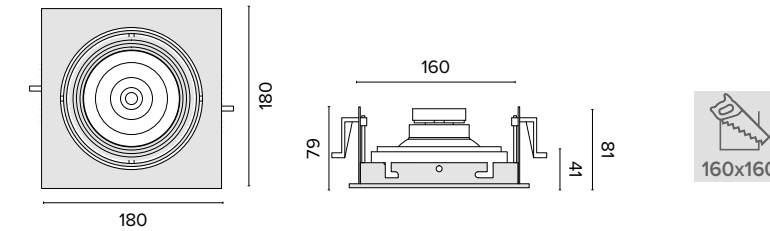


Legenda colori / Color legend

Bianco / White

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer
1888	7L	8L	B	F	N	1	E
							€ 79

Es. / Ex: 18887LF1E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico / 3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

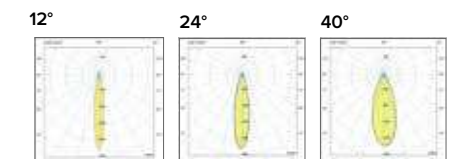



MINI BOB

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium



Per tutti i modelli / For all items

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items



1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

1704 Mini Bob





129x129

1706 Mini Bob

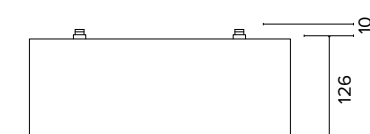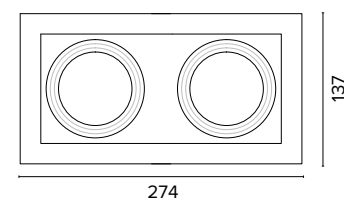

263x129

1707 Mini Bob

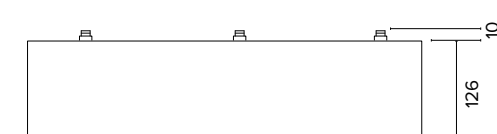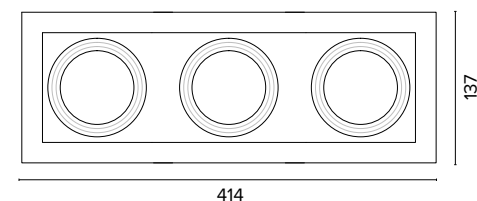

402x129

1704 MINI BOB

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°				Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1704	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	E	N	T	1	2	0	€ 67	€ 89	€ 125	€ 125	€ 178
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 17048CN2L = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°				Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1704	XB	XC	DB	DC	E	N	T	1	2	0	€ 78	€ 100	€ 136	€ 136	€ 189
											-	E	D	L	C



Es. / Ex: 1704XBT2D = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 60°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 60°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°				Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1704	SSB	SSC	E	N	T	1	2	0	€ 100	€ 123	€ 158	€ 158	€ 211
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1704SSBE2D = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

1704 Mini Bob



129x129

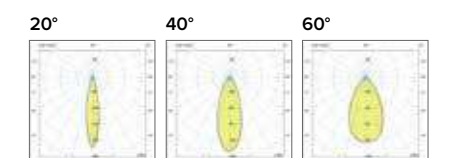

1706 MINI BOB

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
				20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	3230lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA	3570lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1706	OB	SB	TB	E	N	T	1	2	0	€ 123	€ 167	€ 238	€ 238	€ 256
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: **1706OBN2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / **1706K**, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
			20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	2920lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1706	XB	DB	E	N	T	1	2	0	€ 145	€ 189	€ 260	€ 260	€ 367
									-	E	D	L	C



Es. / Ex: **1706XBT2D** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 60°, colore nero, dimmerabile push N/A / **1706K**, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 60°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
		20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	2400lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1706	SSB	E	N	T	1	2	0	€ 189	€ 234	€ 305	€ 305	€ 378
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: **1706SSBE2D** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / **1706K**, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

1706 Mini Bob

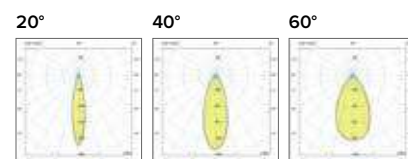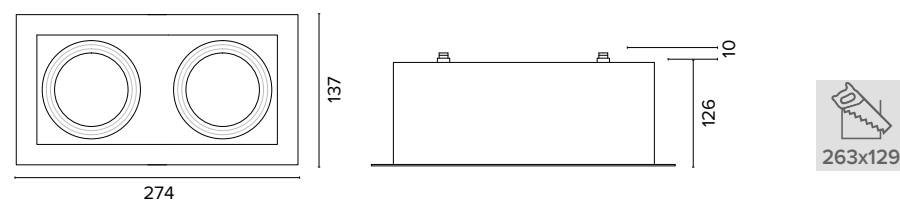

1707 MINI BOB

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
				20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	4845lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA	5355lm 3X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1707	OB	SB	TB	E	N	T	1	2	0	€ 178	€ 245	€ 351	€ 351	€ 511
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: **1707OBN2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / **1707K**, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
			20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	4380lm 3X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1707	XB	DB	E	N	T	1	2	0	€ 211	€ 278	€ 384	€ 384	€ 544
									-	E	D	L	C



Es. / Ex: **1707XBT2D** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 60°, colore nero, dimmerabile push N/A / **1707K**, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 60°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
		20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	3600lm 3X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
1707	SSB	E	N	T	1	2	0	€ 278	€ 345	€ 451	€ 451	€ 611
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: **1707SSBE2D** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / **1707K**, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

1707 Mini Bob

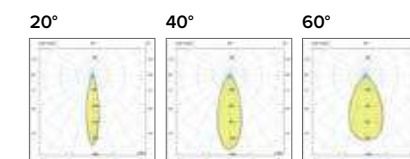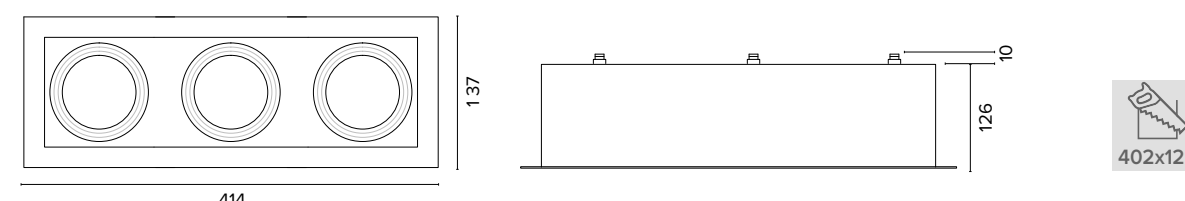

0708 SMART C /S UGR<19

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia / Honeycomb grid



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 Bianco opaco Matt white	cod. 11 Nero opaco Matt black	cod. 13 Cromo opaco Matt chrome	cod. 14 Oro lucido Glossy gold
Smart C/S	0596xx	€ 7	cod. 15 Rame lucido Glossy copper	cod. 16 Rosso Red	cod. 17 Arancio Orange	cod. 18 Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products

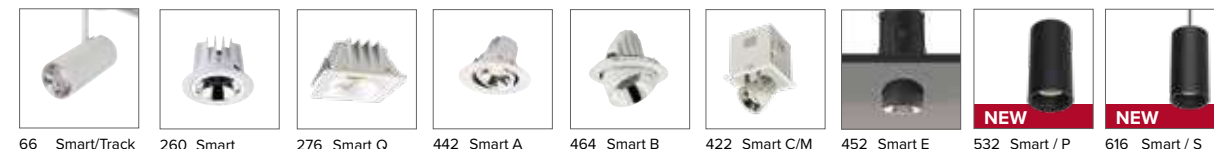

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0708	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	E	N	S	1	2	€ 78	€ 100	€ 134	€ 134	€ 189
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 07088CN2L = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0708	XB	XC	DB	DC	E	N	S	1	2	€ 89	€ 111	€ 145	€ 145	€ 200
										-	E	D	L	C



Es. / Ex: 0708XBE2D = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0708	SSB	SSC	E	N	S	1	2	€ 111	€ 134	€ 167	€ 167	€ 222
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0708SSBE2D = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

0708 SMART C /S UGR<19

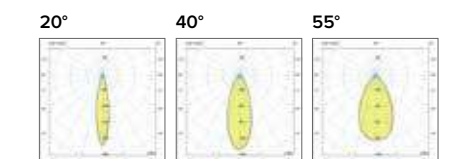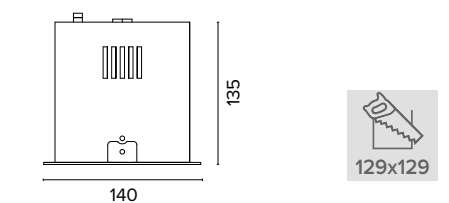



0709 SMART C / S UGR<19

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid or single purchases



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / Courtesy light











Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code


Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14 
Smart C/S	0596xx	€ 7	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18 
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products

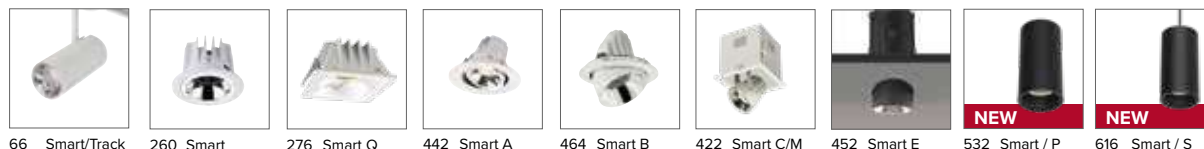




Legenda colori / Color legend

 Nero / Black




 Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0709	OB	OC	SB	SC	TB	TC	E	N	S	1	2	€ 145	€ 189	€ 260	€ 260	€ 367
												-	E	D	L	C




Es. / Ex: 0709OBN2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0709	XB	XC	DB	DC	E	N	S	1	2	€ 167	€ 211	€ 282	€ 282	€ 389
										-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0709XBN2D = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0709	SSB	SSC	E	N	S	1	2	€ 211	€ 256	€ 327	€ 327	€ 433
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0709SBE2D = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

0709 SMART C / S UGR<19

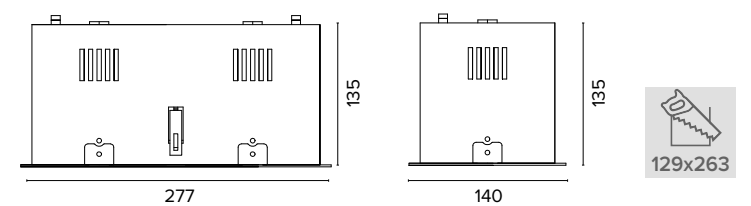

5 ANNI
GARANZIA FINO A
UP TO
YEARS

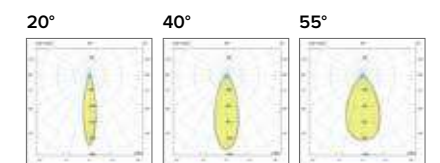



0710 SMART C /S UGR<19

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid or single purchases



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 Bianco opaco Matt white	cod. 11 Nero opaco Matt black	cod. 13 Cromo opaco Matt chrome	cod. 14 Oro lucido Glossy gold
Smart C/S	0596XX	€ 7	cod. 15 Rame lucido Glossy copper	cod. 16 Rosso Red	cod. 17 Arancio Orange	cod. 18 Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products

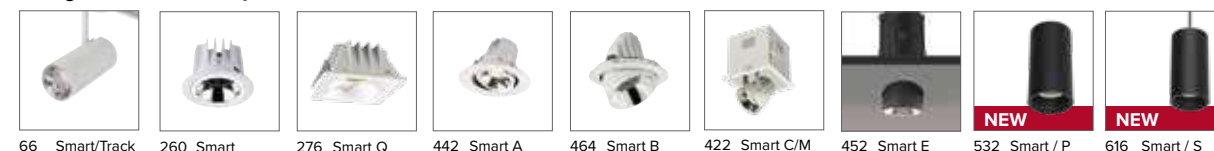

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	OB	OC	SB	SC	TB	TC	E	N	S	1	2	€ 211	€ 278	€ 384	€ 384	€ 544
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0710OB2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	3000lm 2X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	XB	XC	DB	DC	E	N	S	1	2	-	E	D	L	C
										€245	€ 311	€ 418	€ 418	€ 578



Es. / Ex: 0710XS2D = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 55°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 55°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	20°	40°	55°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	SSB	SSC	E	N	S	1	2	-	E	D	L	C
								€ 311	€ 378	€ 484	€ 484	€ 644

Es. / Ex: 0710SSBE2D = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

0710 SMART C /S UGR<19

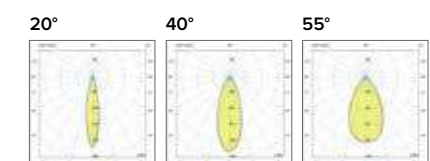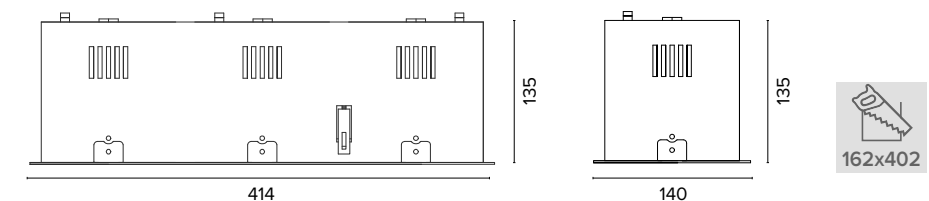

0718 SMART C /M UGR<19

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia / Honeycomb grid



€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello <i>Model</i>	Cod.	Costo <i>Price</i>	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart C/M	0597xx	€ 8	Bianco opaco <i>Matt white</i>	Nero opaco <i>Matt black</i>	Cromo opaco <i>Matt chrome</i>	Oro lucido <i>Glossy gold</i>
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido <i>Glossy copper</i>	Rosso <i>Red</i>	Arancio <i>Orange</i>	Blu chiaro <i>Light Blue</i>

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products

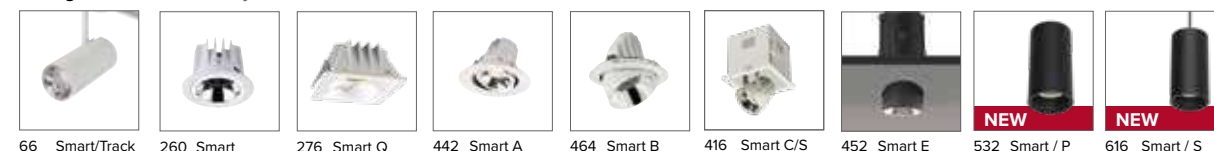

Legenda colori / Color legend

Nero / *Black*

Bianco / *White*

IRC/CRI > 90

Modello <i>Model</i>	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza <i>Without</i>	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0718	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	89 €	111 €	147 €	147 €	200 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* 0718OBND = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello <i>Model</i>	3300K			3500K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza <i>Without</i>	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0718	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
												-	E	D	L	C



Es. / *Ex:* 0718XBS1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello <i>Model</i>	3000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza <i>Without</i>	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0718	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	123 €	145 €	180 €	180 €	234 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* 0718SSB1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

0718 SMART C /M UGR<19

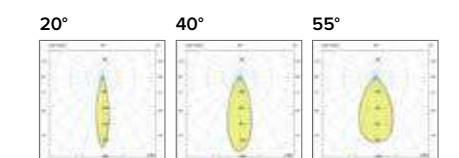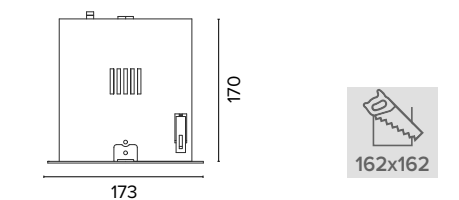

0719 SMART C /M UGR<19

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli acquisti / *Honeycomb grid or single purchases*



€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*



Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello <i>Model</i>	Cod.	Costo <i>Price</i>	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart C/M	0597xx	€ 8	Bianco opaco <i>Matt white</i>	Nero opaco <i>Matt black</i>	Cromo opaco <i>Matt chrome</i>	Oro lucido <i>Glossy gold</i>
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido <i>Glossy copper</i>	Rosso <i>Red</i>	Arancio <i>Orange</i>	Blu chiaro <i>Light Blue</i>

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*

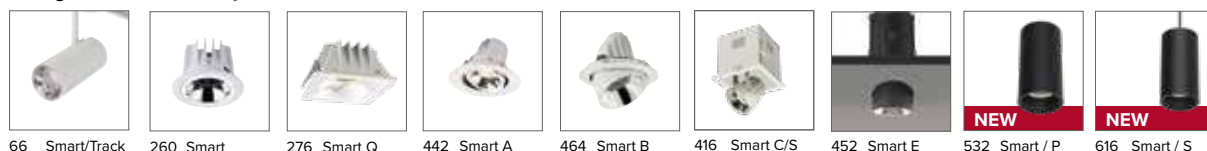

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*

Bianco / *White*

IRC/CRI > 90

Modello <i>Model</i>	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	20°	40°	55°			Senza <i>Whitout</i>	Std	Dimm <i>Push</i> N/A	Dali	
0719	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	167 €	211€	282 €	282 €	300 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0719OBN2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello <i>Model</i>	3300K			3500K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	20°	40°	55°			Senza <i>Whitout</i>	Std	Dimm <i>Push</i> N/A	Dali	
0719	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	189 €	234 €	305 €	305 €	411 €
												-	E	D	L	C



Es. / Ex: 0719XBN2D = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello <i>Model</i>	3000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	20°	40°	55°			Senza <i>Whitout</i>	Std	Dimm <i>Push</i> N/A	Dali	
0719	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	234 €	278 €	349 €	349 €	456 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0719SSBE2D= 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

0719 SMART C /M UGR<19

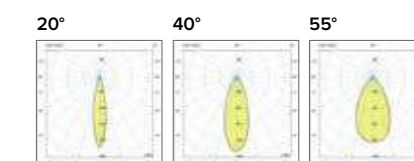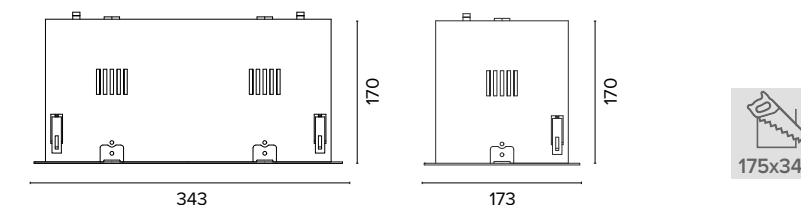

0720 SMART C /M UGR<19

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli acquisti / *Honeycomb grid or single purchases*



€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello <i>Model</i>	Cod.	Costo <i>Price</i>	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart C/M	0597xx	€ 8	Bianco opaco <i>Matt white</i>	Nero opaco <i>Matt black</i>	Cromo opaco <i>Matt chrome</i>	Oro lucido <i>Glossy gold</i>
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido <i>Glossy copper</i>	Rosso <i>Red</i>	Arancio <i>Orange</i>	Blu chiaro <i>Light Blue</i>

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*

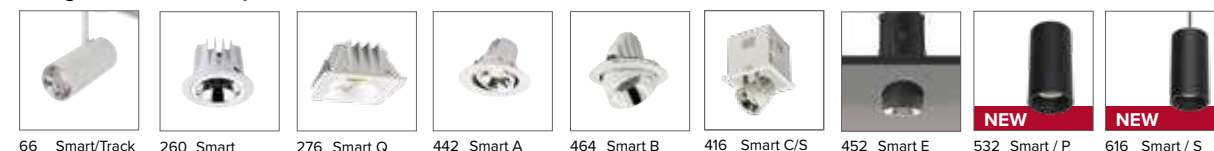

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*

Bianco / *White*

IRC/CRI > 90

Modello <i>Model</i>	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3x17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza <i>Whitout</i>	Std	Dimm <i>Push N/A</i>	Dali	
0720	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	245 €	311€	418 €	418 €	578 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* 0720OBN2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello <i>Model</i>	3300K			3500K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza <i>Whitout</i>	Std	Dimm <i>Push N/A</i>	Dali	
0720	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	278 €	345 €	451 €	451 €	611 €
												-	E	D	L	C



Es. / *Ex:* 0720XBN2D = 3300K, 4348lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3300K, 4348lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, dimmable push N/A

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello <i>Model</i>	3000K			Ottiche fascio <i>Beam optics</i>			Colore <i>Color</i>		DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza <i>Whitout</i>	Std	Dimm <i>Push N/A</i>	Dali	
0720	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	345 €	411 €	518 €	518 €	678 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* 0720SSBE2D = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A

0720 SMART C /M UGR<19

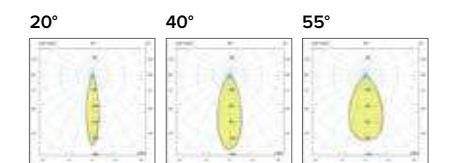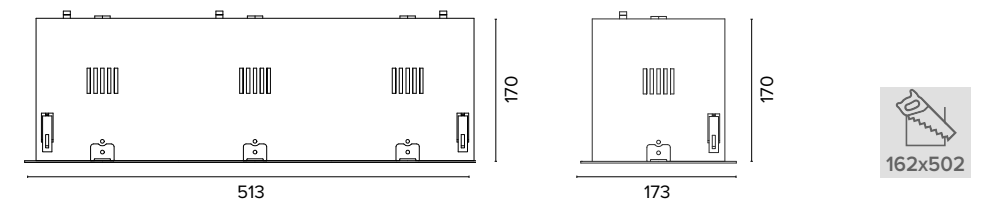



2631 C BOX M 1

2633 C BOX M 3

2632 C BOX M 2




C BOX M

Corpo e staffe in acciaio verniciato
Body and brackets in painted steel

Per tutti i modelli / For all items

Ottica / Optical	
20°	234120
40°	234140
55°	234160

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid or single purchases	
2341GRI	€ 25

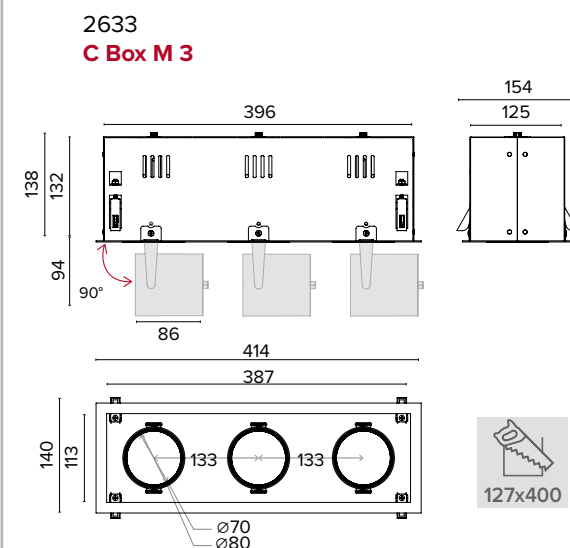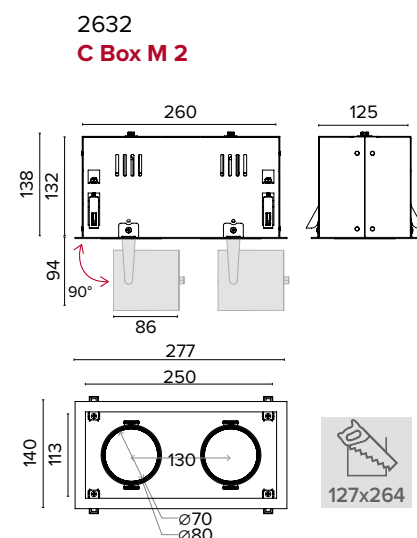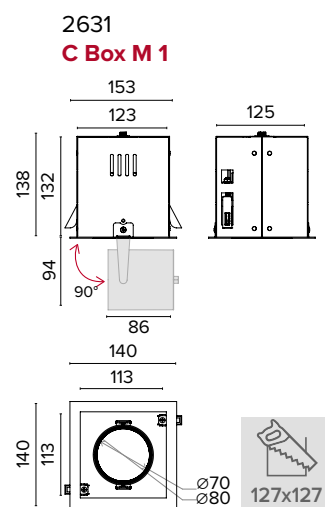

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

■ Nero / Black

2631 C BOX M 1

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K				4000K				Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1185lm 10W 250mA	1540lm 15W 350mA	2235lm 20W 500mA	2620lm 25W 600mA	1245lm 10W 250mA	1700lm 15W 350mA	2350lm 20W 500mA	2755lm 25W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2361	7A	7B	7C	7Q	8A	8B	8C	8Q	E	N	T	1	2	86 €	120 €	120 €
														E	D	L

Es. / Ex: 26317AE1E = 3000K, 1185lm, 10W, 250mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1185lm, 10W, 250mA, beam 20°, white color, standard driver

2632 C BOX M 2

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K				4000K				Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	2370lm 2x10W 250mA	3240lm 2x15W 350mA	4470lm 3x20W 500mA	5240lm 2x25W 600mA	2490lm 2x10W 250mA	3400lm 2x15W 350mA	4700lm 2x20W 500mA	5510lm 3x25W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2632	7A	7B	7C	7Q	8A	8B	8C	8Q	E	N	T	1	2	166 €	230 €	230 €
														E	D	L


Es. / Ex: 26327AE1E = 3000K, 2370lm, 2x10W, 250mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2370lm, 2x10W, 250mA, beam 20°, white color, standard driver

2633 C BOX M 3

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K				4000K				Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	3555lm 3x10W 250mA	4860lm 3x15W 350mA	6705lm 3x20W 500mA	7860lm 3x25W 600mA	3735lm 3x10W 250mA	5100lm 3x15W 350mA	7050lm 3x20W 500mA	8265lm 3x25W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2633	7A	7B	7C	7Q	8A	8B	8C	8Q	E	N	T	1	2	242 €	338 €	338 €
														E	D	L

Es. / Ex: 26337AE1E = 3000K, 3555lm, 3x10W, 250mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3000K, 3555lm, 3x10W, 250mA, beam 20°, white color, standard driver

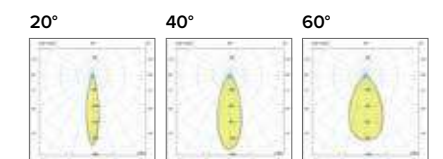



2641 C BOX L 1

2643 C BOX L 3

2642 C BOX L 2

C BOX L

Corpo e staffe in acciaio verniciato
Body and brackets in painted steel




Per tutti i modelli / For all items

Ottica / Optical

	€ 7	
20°		234220
40°		234240
55°		234260

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid or single purchases

	€ 25	
		2342GRI

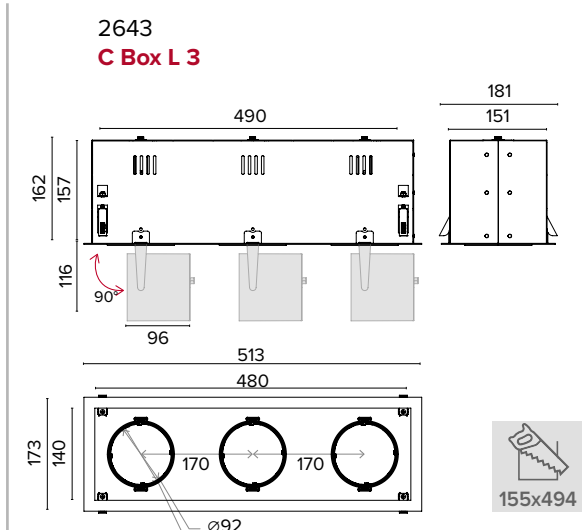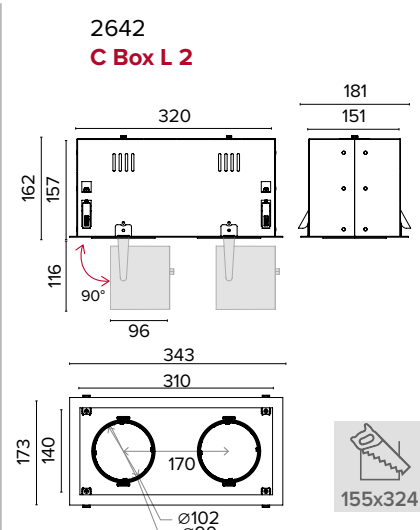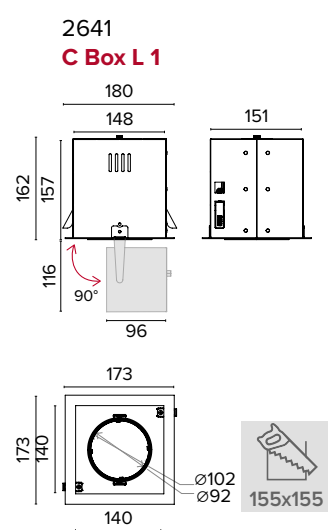

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

2641 C BOX L 1

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K				4000K				Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	1700lm 15W 350mA	2390lm 20W 500mA	2835lm 25W 600mA	3270lm 30W 700mA	1785lm 15W 350mA	2085lm 20W 500mA	2980lm 25W 600mA	3440lm 30W 700mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
2641	7B	7C	7Q	7D	8B	8C	8Q	8D	E	N	T	1	2	114 €	146 €	146 €
														E	D	L

Es. / Ex: 26418BE1E = 4000K, 1785lm, 15W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 4000K, 1785lm, 15W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

2642 C BOX L 2

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K				4000K				Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	3400lm 2x15W 350mA	4780lm 2x20W 500mA	5670lm 2x25W 600mA	6540lm 2x30W 700mA	3570lm 2x15W 350mA	5020lm 2x20W 500mA	5960lm 2x25W 600mA	6880lm 2x30W 700mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
2642	7B	7C	7Q	7D	8B	8C	8Q	8D	E	N	T	1	2	240 €	282 €	282 €
														E	D	L


Es. / Ex: 26428QE1E = 4000K, 5960lm, 2x25W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 4000K, 5020lm, 2x25W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver

2643 C BOX L 3

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K				4000K				Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER		
	5100lm 3x15W 350mA	7170lm 3x20W 500mA	8505lm 3x25W 600mA	9810lm 3x30W 700mA	5355lm 3x15W 350mA	7530lm 3x20W 500mA	8940lm 3x25W 600mA	10320lm 3x30W 700mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
2643	7B	7C	7Q	7D	8B	8C	8Q	8D	E	N	T	1	2	322 €	412 €	412 €
														E	D	L

Es. / Ex: 26438BE1E = 4000K, 5355lm, 3x15W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 4000K, 5355lm, 3x15W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver

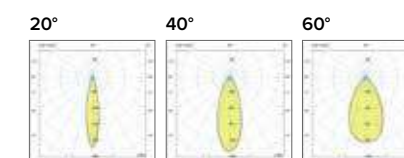



F111

F112


0621 BOB STD TONDO

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid

€ 25

F111APE

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 6

F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame

Grigio / Grey

Tutto Bianco / Whole White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
F111																								
0621	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
F112				3910lm 32W 900mA																				
0621	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €

Es. / Ex: 06210BF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲				
F111																						
0621	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €		
F112				3450lm 32W 900mA																		
0621	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €		

Es. / Ex: 0621XBF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲	
F111																
0621	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
F112				3200lm 32W 900mA												
0621	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €

Es. / Ex: 0621SSBB2C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

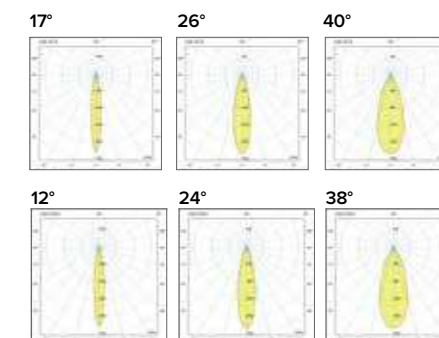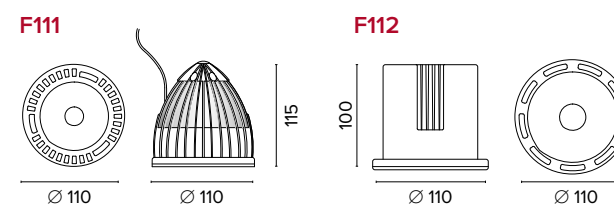

LISETTA

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium

V6 PLUS Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases


€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

V1 PLUS Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases

€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

0604

Lisetta Led

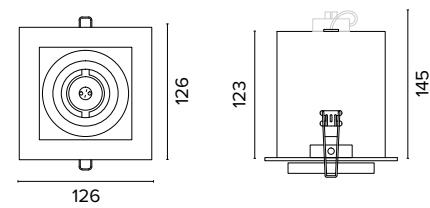


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

€ 63	
4	50106041044001
4	50106041044002

0606

Lisetta Led


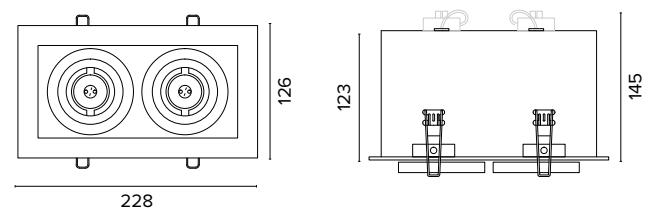


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

€ 104	
3	50106062044001
3	50106062044002

0607

Lisetta Led

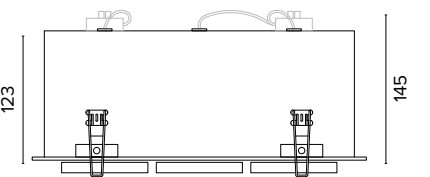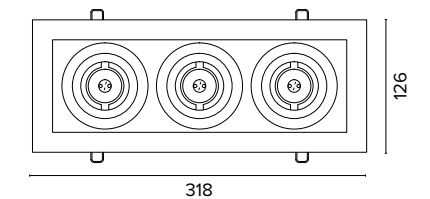

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

€ 128	
3	50106073044001
3	50106073044002

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	Nero / Black	Bianco / White
---	--	--------------	----------------

0604 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER			
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali			
0604	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0 1 2 9	94 €	116 €	152 €	152 €	205 €		
														-	E	D	L	C		

Es. / Ex: 0604Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0604 V1 PLUS



IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color				DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali			
0604	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0 1 2 9	98 €	120 €	156 €	156 €			
									-	E	D	L			

Es. / Ex: 0604ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

0604

Lisetta

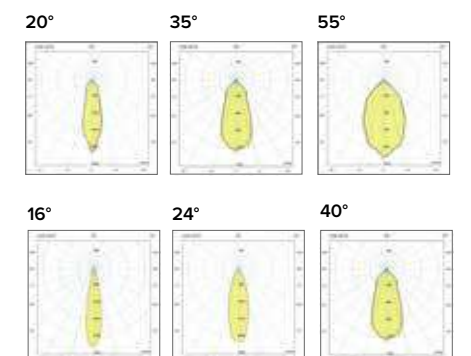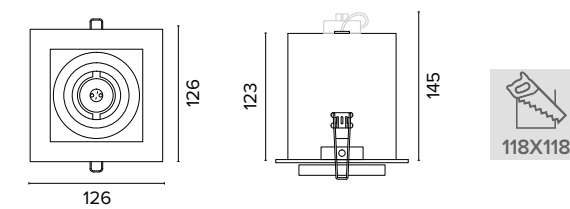

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White

0606 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER				
	1480lm 2X5W 150mA	2360lm 2X9W 250mA	2780lm 2X11W 300mA	1560lm 2X5W 150mA	2500lm 2X9W 250mA	2940lm 2X11W 300mA	1660lm 2X5W 150mA	2640lm 2X9W 250mA	3120lm 2X11W 300mA	20°	35°	55°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0606	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	167 €	211 €	282 €	282 €	389 €
																	-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0606Z1E2D** = 2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A



0606 V1 PLUS

IRC/CRI 95


Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color				DRIVER			
	1740lm 2X10W 250mA	1980lm 2X10W 250mA	2170lm 2X10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0606	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	175 €	212 €	283 €	283 €
												-	E	D	L

Es. / Ex: **0606ZAF2L** = 2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver

0606 Lisetta

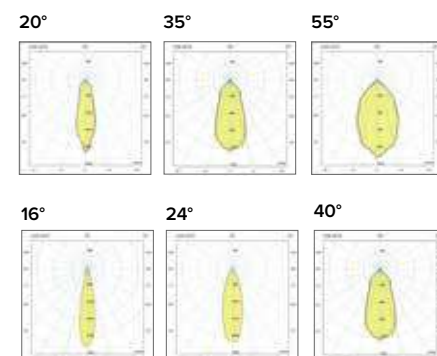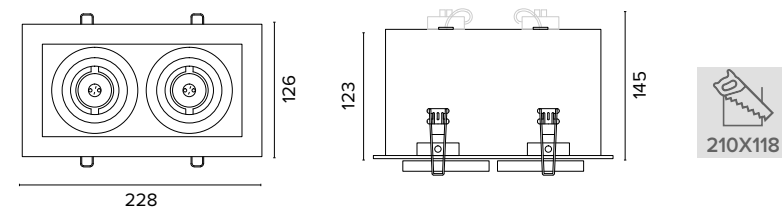

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White

0607 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER				
	2220lm 3X5W 150mA	3540lm 3X9W 250mA	4170lm 3X11W 300mA	2340lm 3X5W 150mA	3750lm 3X9W 250mA	4410lm 3X11W 300mA	2490lm 3X5W 150mA	3960lm 3X9W 250mA	4680lm 3X11W 300mA	20°	35°	55°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0607	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	223 €	290 €	396 €	396 €	556 €
																	-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0607Z1E2D** = 2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A



0607 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color				DRIVER			
	2610lm 3X10W 250mA	2970lm 3X10W 250mA	3255lm 3X10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0607	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	235 €	301 €	408 €	408 €
												-	E	D	L

Es. / Ex: **0607ZAF2L** = 2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver

0607 Lisetta

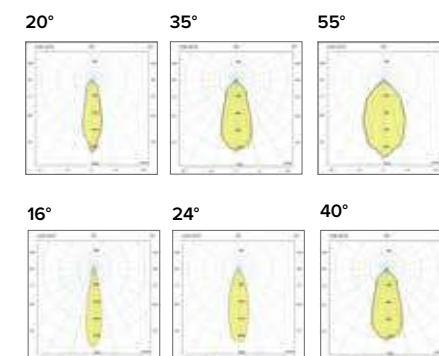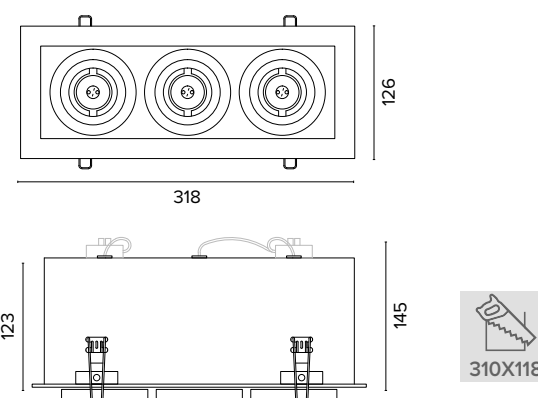

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA

LISSETTA SC

Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring nut and LED module in die-cast aluminium

V6 PLUS Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases



€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U


V1 PLUS Ottica per singoli acquisti / Optical for single purchases




€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

1604

Lisetta SC Led

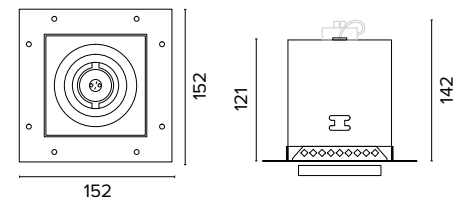


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

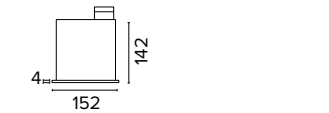


€ 67	
50116041044001	□
50116041044002	■

1606

Lisetta SC Led

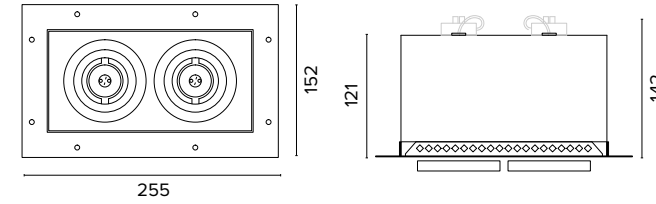



Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

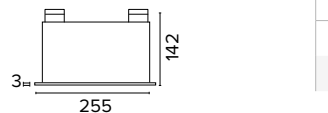


€ 108	
50116062044001	□
50116062044002	■

1607

Lisetta SC Led

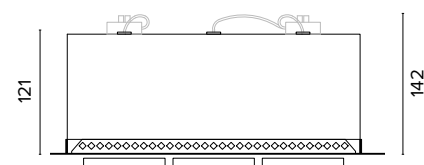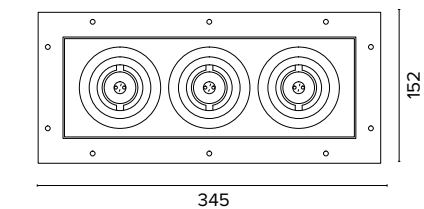

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

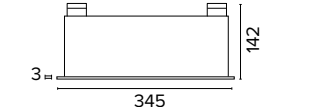

€ 134	
50116073044001	□
50116073044002	■

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

1604 LISETTA SC

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	<input type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	<input type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---	---------------------------------------	---

1604 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
1604	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	94 €	116 €	152 €	152 €	205 €
																	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 1604Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

1604 V1 PLUS



IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color				DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
1604	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	98 €	120 €	156 €	156 €
												-	E	D	L

Es. / Ex: 1604ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

1604

Lisetta SC

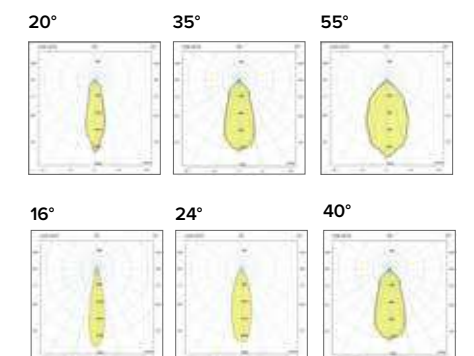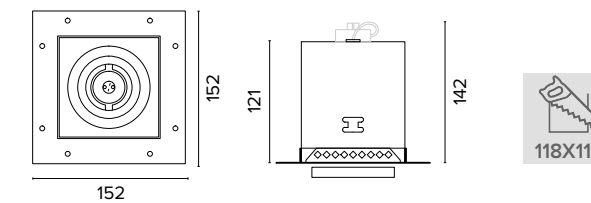

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



1606 LISETTA SC

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White

1606 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER				
	1480lm 2x5W 150mA	2360lm 2x9W 250mA	2780lm 2x11W 300mA	1560lm 2x5W 150mA	2500lm 2x9W 250mA	2940lm 2x11W 300mA	1660lm 2x5W 150mA	2640lm 2x9W 250mA	3120lm 2x11W 300mA	20°	35°	55°	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*				
1606	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	167 €	211 €	282 €	282 €	389 €
										-				E	D	L				C	

Es. / Ex: 1606Z1E2D = 2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A



1606 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color				DRIVER			
	1740lm 2x10W 250mA	1980lm 2x10W 250mA	2170lm 2x10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali				
1606	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	175 €	212 €	283 €	283 €
									E	D	L				

Es. / Ex: 0606ZAF2L = 2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver

1606 Lisetta SC

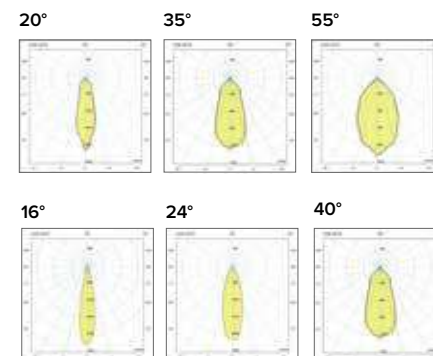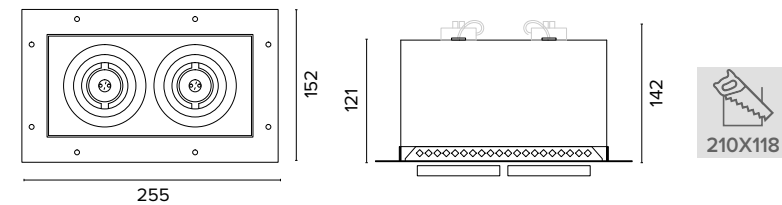

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



1607 LISETTA SC

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White

1607 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color				DRIVER				
	2220lm 3x5W 150mA	3540lm 3x9W 250mA	4170lm 3x11W 300mA	2340lm 3x5W 150mA	3750lm 3x9W 250mA	4410lm 3x11W 300mA	2490lm 3x5W 150mA	3960lm 3x9W 250mA	4680lm 3x11W 300mA	20°	35°	55°	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*				
1607	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	223 €	290 €	396 €	396 €	556 €
										-				E	D	L				C	

Es. / Ex: 1607Z1E2D = 2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / 2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A



1607 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color				DRIVER			
	2610lm 3x10W 250mA	2970lm 3x10W 250mA	3255lm 3x10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali				
1607	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	235 €	301 €	408 €	408 €
									E	D	L				

Es. / Ex: 1607ZAF2 = 2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver

1607 Lisetta SC

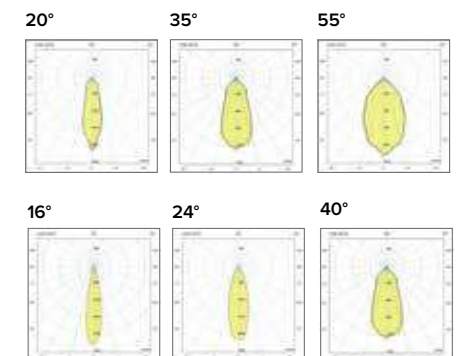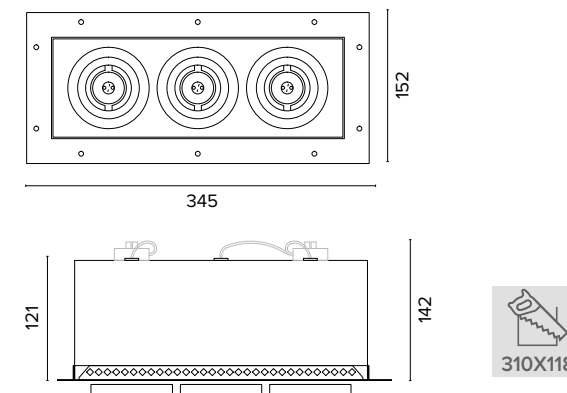


* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



0526 SMART A/ S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

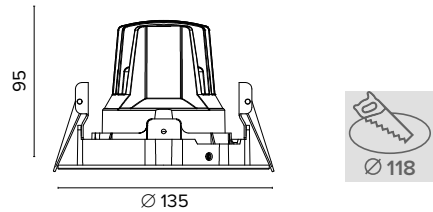

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

	€ 7
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb grid

	€ 25
	0596Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart A/ S	0596xx	€ 7				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products

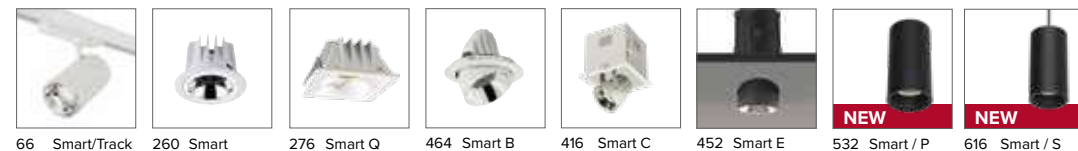

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°		Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0526	OB	OC	SB	SC	TB	TC	E	N	S	1	104 €	126 €	161 €	161 €	215 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0526OBS1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K		3500K		Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	55°		Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0526	XB	XC	DB	DC	E	N	S	1	115 €	137 €	172 €	172 €	226 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0526XBN1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K		Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	55°		Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0526	SSB	SSC	E	N	S	1	137 €	159 €	195 €	195 €	248 €
							-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0526SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

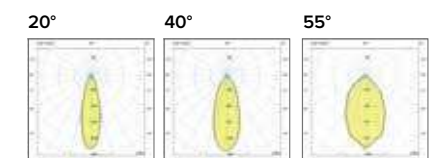




0527 SMART A/ M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

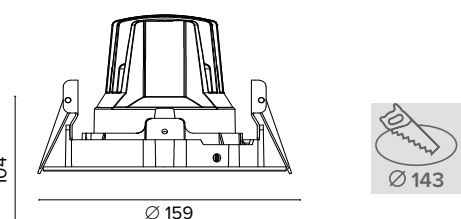

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

€ 8	
20°	059720
40°	059740
55°	059755

Griglia / Honeycomb grid

€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 Bianco opaco Matt white	cod. 11 Nero opaco Matt black	cod. 13 Cromo opaco Matt chrome	cod. 14 Oro lucido Glossy gold
Smart A/ M	0597xx	€ 8	cod. 15 Rame lucido Glossy copper	cod. 16 Rosso Red	cod. 17 Arancio Orange	cod. 18 Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

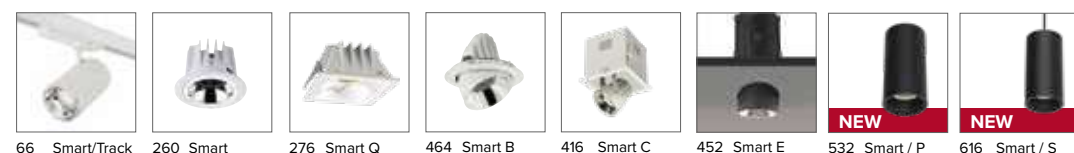

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



IRC/CRI> 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0527	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	115 €	137 €	172 €	172 €	226 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0527OBN1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95



Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0527	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	126 €	148 €	184 €	184 €	237 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0527XBS1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0527	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	148 €	170 €	206 €	206 €	259 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0527SSBN1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

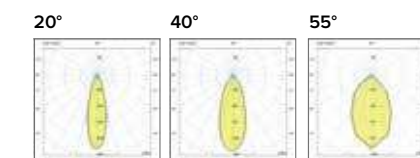




0528 SMART A/ L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

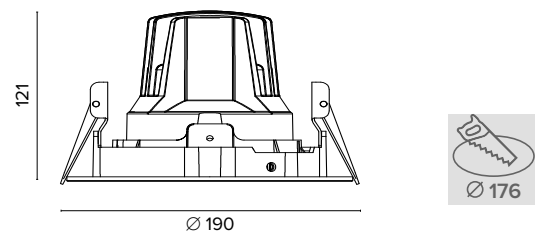

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

		€ 9
20°	059820	
40°	059840	
55°	059855	

Griglia / Honeycomb grid

	€ 29
	0598Ape

Luce di cortesia / Courtesy light


	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10 	cod. 11 	cod. 13 	cod. 14
Smart A/ L	0598xx	€ 9	Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			cod. 15 	cod. 16 	cod. 17 	cod. 18
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059810**

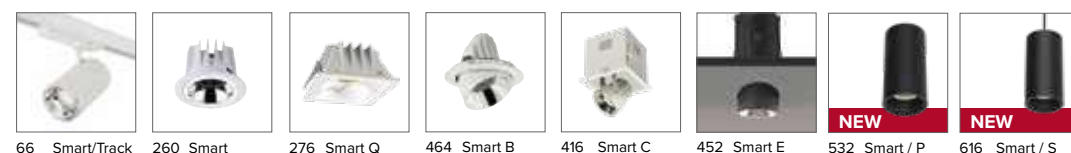

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



IRC/CRI> 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0528	OC	OD	OS	SC	SD	SS	TC	TD	TS	E	N	S	1	125 €	147 €	182 €	182 €	236 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0528TCS1D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0528	XC	XD	XS	DC	DD	DS	E	N	S	1	136 €	158 €	194 €	194 €	247 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0528DCE1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0528	SSC	SSD	SSS	E	N	S	1	158 €	180 €	216 €	216 €	269 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0528SSCN1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver

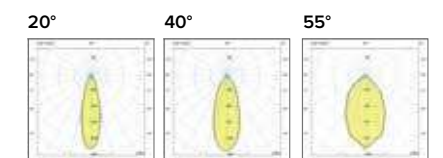



MINI

MIDI

MAXI

ASTUTO

Basculante / Tilt

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser


Per tutti i modelli / For all items

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


0670
Mini

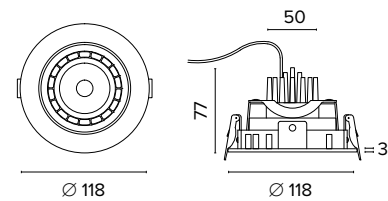

0671
Midi

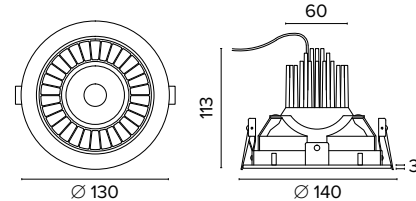

0672
Maxi

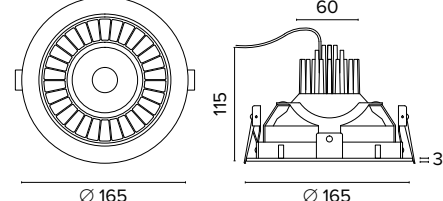

Ottica / Optical

0670 Mini		0671 Midi		0672 Maxi	
20°	€ 14	17°	€ 14	17°	€ 14
40°	124020	25°	124200D7	25°	124200D7
60°	124040	33°	124200G7	33°	124200G7
	124060	60°	124200J7	60°	124200J7
			124200T7		124200T7

Diffusore opale / Opal diffuser

-	-	-	-	-	-
-	-	€ 6	-	€ 6	-
-	-	1242000U	-	1242000U	-

Griglia / Honeycomb grid

-	-	-	-	-	-
-	-	€ 29	-	€ 29	-
-	-	1242APE	-	1242APE	-

ANELLI di COMPENSAZIONE per 0671/0672 vedere pag. 769
COMPENATION RINGS for 0671/0672, see page 769

0670 ASTUTO MINI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Grigio / Grey

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0670	OB	OC	SB	SC	TB	TC	E	N	T	9	2	0	99 €	121 €	157 €	157 €	210 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0670OBN9D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0670	XB	XC	DB	DC	E	N	T	9	2	0	110 €	132 €	168 €	168 €	221 €
											-	E	D	L	C




Es. / Ex: 0670XBN9E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0670	SSB	SSC	E	N	T	9	2	0	132 €	155 €	190 €	190 €	243 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0670SSBN9E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

0670
Mini

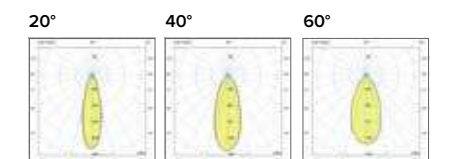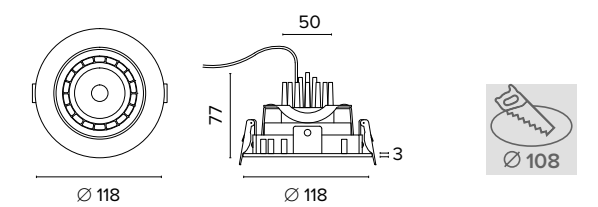



0671 ASTUTO MIDI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Grigio / Grey	Bianco / White
--------------	---------------	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0671	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	109 €	131 €	166 €	166 €	220 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0671OBJ0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0671	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	9	2	0	120 €	142 €	178 €	178 €	231 €
													-	E	D	L	C



Es. / Ex: 0671DBR9L = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 50°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0671	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	9	2	0	142 €	165 €	200 €	200 €	253 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0671SSBG0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey colour, Dali driver

0671
Midi

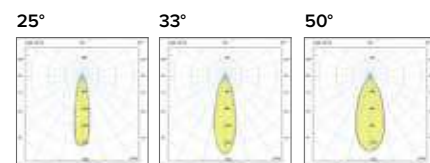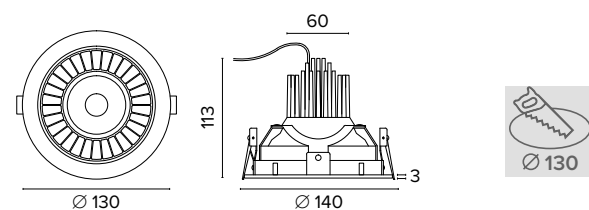

0672 ASTUTO MAXI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Grigio / Grey	Bianco / White
--------------	---------------	----------------

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0672	OD	OS	SD	SS	TD	TS	G	J	R	9	2	0	119 €	151 €	177 €	177 €	240 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0672ODJ9D = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0672	XD	XS	DD	DS	G	J	R	9	2	0	130 €	162 €	188 €	188 €	251 €
											-	E	D	L	C




Es. / Ex: 0672DDR0L = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0672	SSD	SSS	G	J	R	9	2	0	152 €	185 €	210 €	210 €	273 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0672SSDG0C = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, grey color, Casambi driver


0672
Maxi

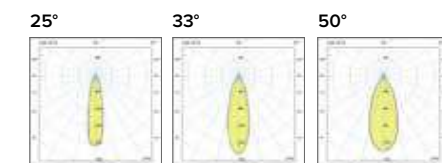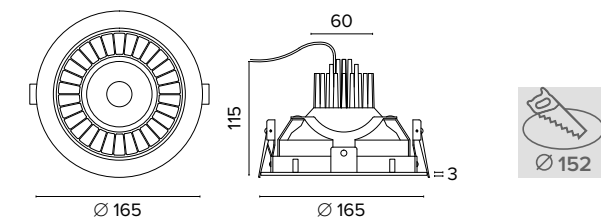




2120 SMART E /XXS

Corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato
 Il prodotto verrà fornito con la cornice, è **possibile rimuoverla per installazione trimless**
 Die-cast aluminium body, polycarbonate lens
 The product will be supplied with frame, **you can remove it for trimless installation**

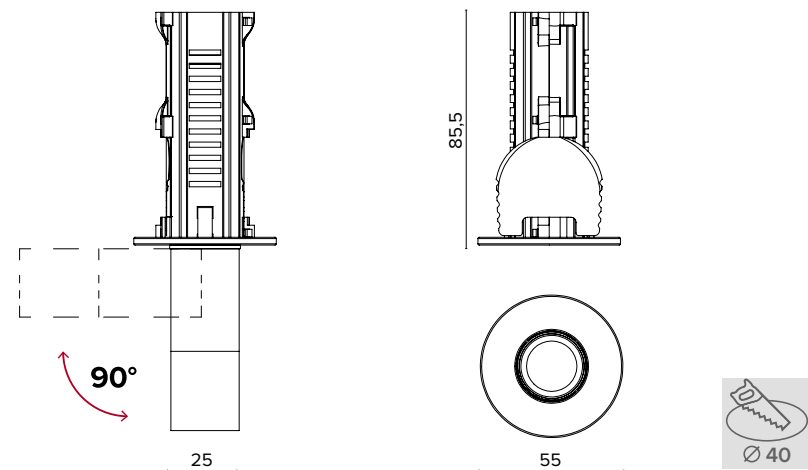

Famiglia Prodotti / Family Products

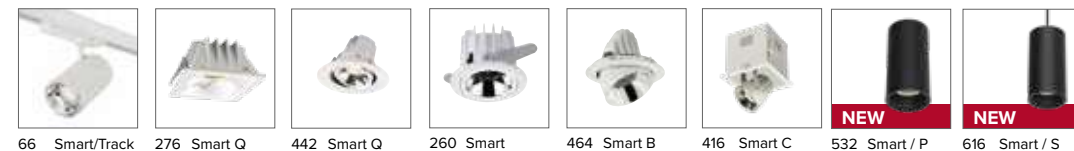

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black




IRC/CRI > 90

Modello Model	2700	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Driver	
	310lm 4.5W 100mA	330lm 4.5W 100mA	350lm 4.5W 100mA	28°	33°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std
2120	Z0	70	80	8	J	1	2	€ 55 -	€ 77 E

Es. / Ex: 21207081E = 3000K, 330lm, 4.5W, 100mA, fascio 28°, colore bianco, driver standard / 3000K, 330lm, 4.5W, 100mA, beam 28°, white colour, standard driver


Driver Dimmerabile Push N/A o Driver dimmerabile Dali posto in remoto per controllare max 3 faretti in parallelo
 Dimmable Push N/A driver or Dimmable Dali Driver, max 3 spotlights wired in parallel

Driver Dimmerabile Dali Dimmable Dali Driver	Cod.	€	Driver Dimmerabile Push N/A Dimmable Driver Push N/A	Cod.	€
15W 350mA	127576D	58	15W 350mA	127576L	58

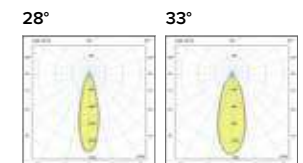

2130 SMART E /XS

Corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato
 Il prodotto verrà fornito con la cornice, è **possibile rimuoverla per installazione trimless**
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens
The product will be supplied with frame, you can remove it for trimless installation

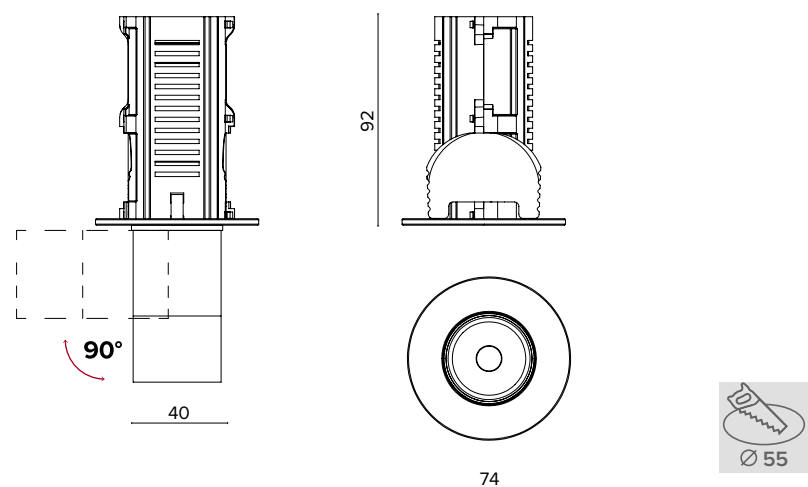


Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products

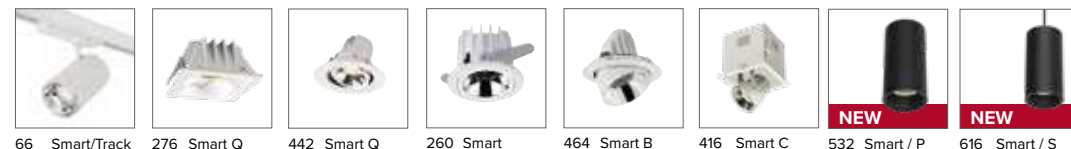

Legenda colori / Color legend


Bianco / White


Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Colour		Driver			
				25°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
2130	725lm 8,5W 200mA	730lm 8,5W 200mA	735lm 8,5W 200mA	G	N	1	2	€ 66	€ 88	€ 124	€ 124
								-	E	D	L

Es. / Ex: 213072G1E = 3000K, 730lm, 8,5W, 200mA, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 3000K, 730lm, 8,5W, 200mA, beam 25°, white colour, standard driver

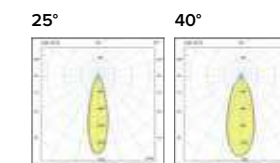


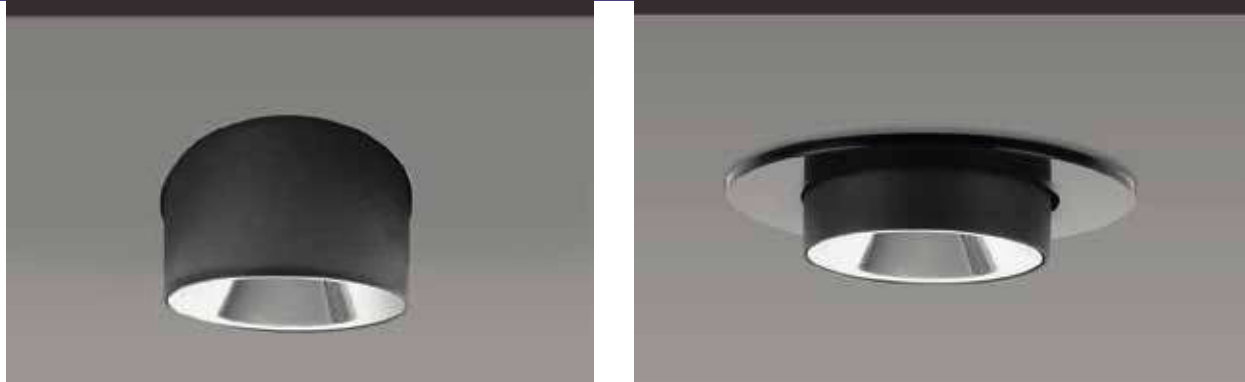

2140 SMART E/ S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
 Il prodotto verrà fornito con la cornice, **è possibile rimuoverla per installazione trimless**
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector
*The product will be supplied with frame, **you can remove it for trimless installation***

Prodotto con riflettore cromo
Product with chrome reflector

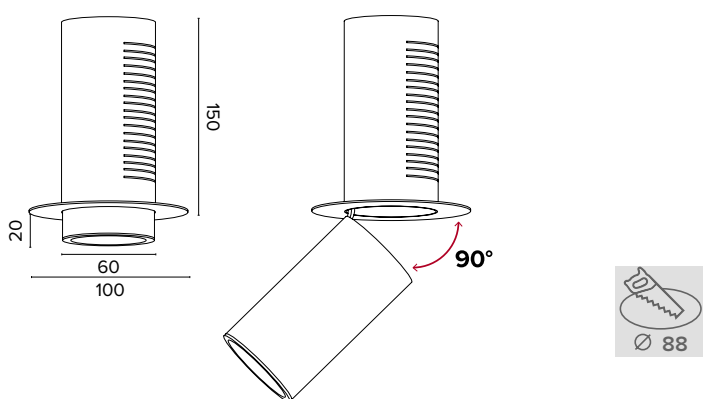

Ottica / Optical

	€ 6
25°	059525
40°	059540
60°	059560

Griglia / Honeycomb grid

	€ 23
	0595Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart E/S	0595xx	€ 6				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059510**

Famiglia Prodotti / Family Products

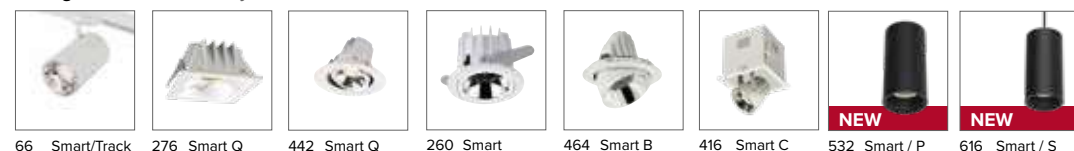

Legenda colori / Color legend


Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
				25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA						€ 128	€ 150	€ 186	€ 186	€ 239
2140	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2140ZBG1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver

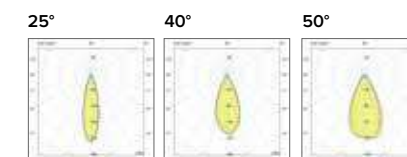




2150 SMART E/ M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
 Il prodotto verrà fornito con la cornice, è possibile rimuoverla per installazione trimless
 Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector
 The product will be supplied with frame, you can remove it for trimless installation

Prodotto con riflettore cromo
 Product with chrome reflector

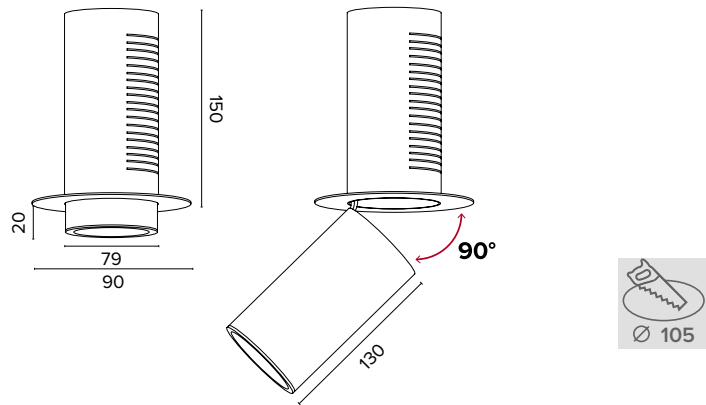

Ottica / Optical		Griglia / Honeycomb grid	
€7		€25	
25°	059620		
40°	059640		
55°	059655	0596Ape	


Luce di cortesia / Courtesy light
 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items
 1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors
 Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
 For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart E/ M	0596xx	€7				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products

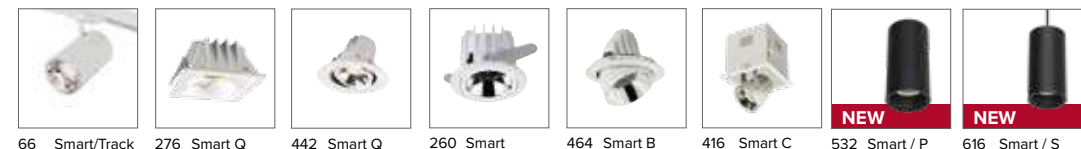

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
2150	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2150OBNID = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
2150	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2150XBS1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
2150	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2150SSBN1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

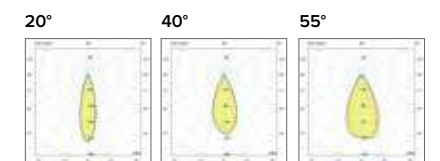



MINI

MIDI

MAXI

DINO

0660: Corpo in pressofusione di alluminio diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body polycarbonate lens diffuser

0661/0662: Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium, reflector metallized with safety glass

Per tutti i modelli / For all items

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0660 Mini	0661 Midi	0662 Maxi
Ø 130	Ø 153	Ø 185
Ottica / Optical		
€ 14	€ 14	€ 14
20° 124020	17° 124200D7	17° 124200D7
40° 124040	25° 124200G7	25° 124200G7
60° 122460	33° 124200J7	33° 124200J7
	60° 124200T7	60° 124200T7
Diffusore opale / Opal diffuser		
-	€ 6 1242000U	€ 6 1242000U
Griglia / Honeycomb grid		
-	€ 29 142APE	€ 29 1242Ape

0660 DINI MINI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black Grigio / Grey Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
				20°	40°	60°				Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1615lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	1785lm 12W 350mA							120 €	142 €	178 €	178 €	231 €
0660	OB	SB	TB	E	N	T	9	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0660OBN0D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
			20°	40°	60°				Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA							131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
0660	XB	DB	E	N	T	9	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0660XBT0E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 60°, grey color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
		20°	40°	60°				Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1200lm 12W 350mA							154 €	176 €	211 €	211 €	265 €
0660	SSB	E	N	T	9	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0660SSBE0E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, grey color, standard driver



0660
Mini

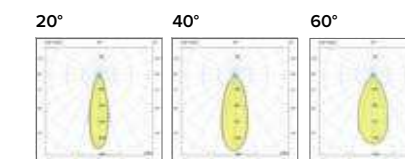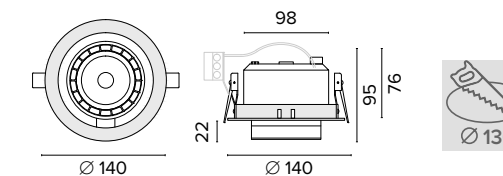



0661 DINO MIDI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Grigio / Grey	Bianco / White
--------------	---------------	----------------

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0661	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	9	2	0	160 €	170 €	196 €	196 €	259 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0661OB9D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0661	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	9	2	0	171 €	181 €	207 €	207 €	270 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0661XBR9E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0661	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	9	2	0	194 €	204 €	229 €	229 €	292 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0661SSBR9E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver



0661
Midi

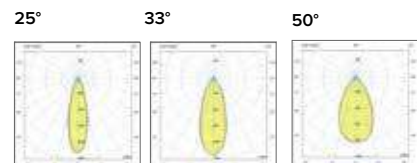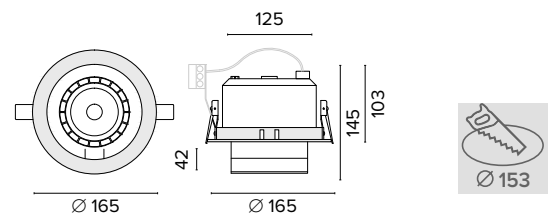

0662 DINO MAXI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Grigio / Grey	Bianco / White
--------------	---------------	----------------

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0662	OD	OS	SD	SS	TD	TS	G	J	R	9	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0662OD9D** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0662	XD	XS	DD	DS	G	J	R	9	2	0	156 €	188 €	214 €	214 €	277 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0662DDR0L** = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0662	SSD	SSS	G	J	R	9	2	0	178 €	210 €	236 €	236 €	299 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0662SSDG0C** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, grey color, Casambi driver



0662
Maxi

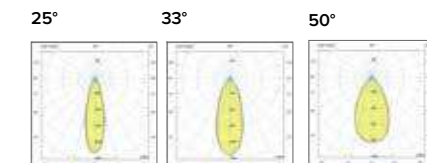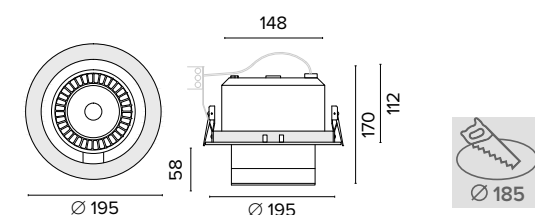




0516 SMART B/ S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

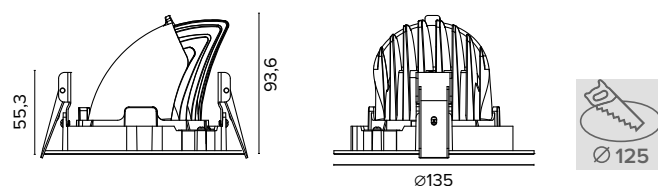

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

	€ 7
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb grid

	€ 25
	0596Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart B/ S	0596xx	€ 6				
			Bianco opaco Matt white	Nero opaco Matt black	Cromo opaco Matt chrome	Oro lucido Glossy gold
			Rame lucido Glossy copper	Rosso Red	Arancio Orange	Blu chiaro Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products



Legenda colori / Color legend

Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0516	OB	OC	SB	SC	TB	TC	E	N	S	1	126 €	145 €	180 €	180 €	234 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0516OBS1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0516	XB	XC	DB	DC	E	N	S	1	137 €	156 €	191 €	191 €	245 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0516XBN1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0516	SSB	SSC	E	N	S	1	159 €	178 €	214 €	214 €	267 €
							-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0516SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

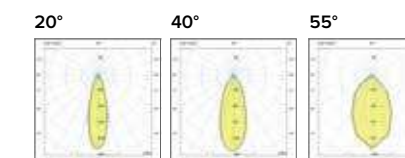




0517 SMART B/ M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

0517 SMART B / M

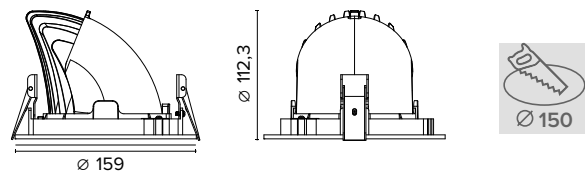

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

	€ 8
20°	059720
40°	059740
55°	059755

Griglia / Honeycomb grid

	€ 27
	0597Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart B/ M	0597xx	€ 6				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059710**

Famiglia Prodotti / Family Products



Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0517	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517OBN1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0517	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
											-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0517XBS1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0517	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517SSB1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

0517 SMART B / M

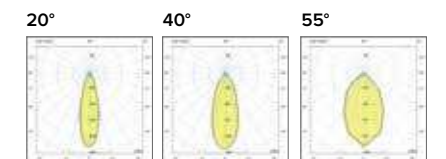




0518 SMART B/ L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

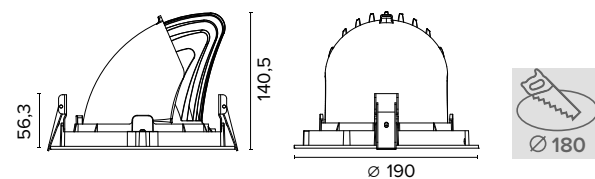

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For COMPENTION RINGS, see page 769

Ottica / Optical

		€ 9
20°	059820	
40°	059840	
55°	059855	

Griglia / Honeycomb grid

	€ 29
	0598Ape

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart B/ L	0598xx	€ 6				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059810**

Famiglia Prodotti / Family Products



Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0518	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	E	N	S	1	138 €	170 €	196 €	196 €	249 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0518TCS1D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0518	XC	XD	XE	DC	DD	DE	E	N	S	1	149 €	171 €	207 €	207 €	260 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0518DCE1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color	DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza / Without	Std	Dimm / Push N/A	Dali	▲
0518	SSC	SSD	SSE	E	N	S	1	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0518SSCN1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver

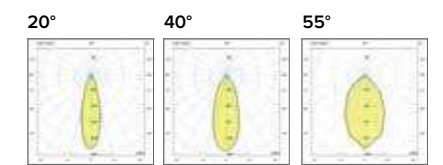



MINI

MIDI

MAXI

BERIN

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium, reflector metallized with safety glass

Per tutti i modelli / For all items

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0730
Mini

Ø 120

120

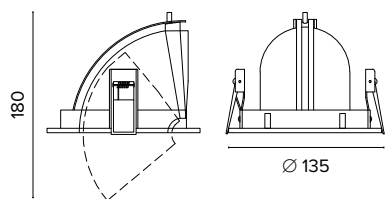

Ø 135

Diffusore opale / Opal diffuser




€ 4

0730000U

0731
Midi

Ø 143

136

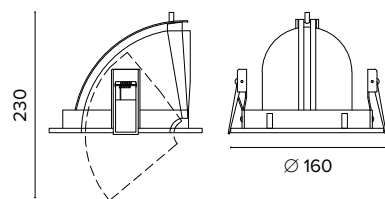

Ø 160


€ 6

0731000U

0732
Maxi

Ø 176

170

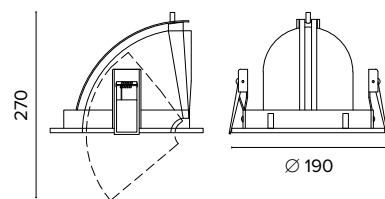

Ø 190

€ 8

0732000U

ANELLI di COMPENSAZIONE per 0731/0732 vedere pag. 769
COMPENATION RINGS for 0731/0732, see page 769

0730 BERIN MINI

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Grigio / Grey

Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
				25°	33°	50°				Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1615lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	1785lm 12W 350mA							117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
0730	OB	SB	TB	G	J	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0730OBROD = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K	3500K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
			25°	33°	50°				Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA							128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
0730	XB	DB	G	J	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0730XBJOE = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
		25°	33°	50°				Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1200lm 12W 350mA							150 €	172 €	208 €	208 €	261 €
0730	SSB	G	J	R	1	2	0	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0730SSBG0E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey color, standard driver

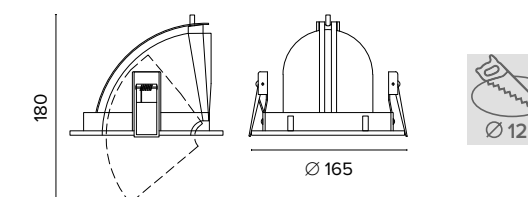0730
Mini

25°

33°

50°

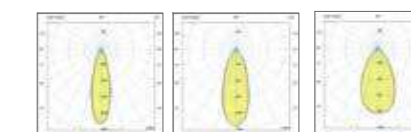



0731 BERIN MIDI

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0731	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731OBI1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER							
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
0731	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	1	2	0	139 €	161 €	197 €	197 €	250 €			
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731XBR1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER									
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
0731	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	1	2	0	161 €	184 €	219 €	219 €	272 €					
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731SSBR1E = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver



0731
Midi

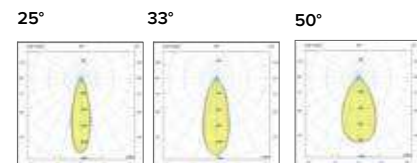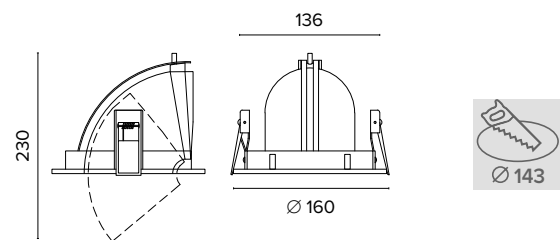

0732 BERIN MAXI

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
0732	OD	OE	SD	SE	TD	TE	D	H	P	1	2	0	131 €	164 €	189 €	189 €	252 €			

Es. / Ex: 0732TDP0L = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 17W, 500mA, beam 45°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello Model	3300K		3500K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER									
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
0732	XD	XD	DD	DE	D	H	P	1	2	0	142 €	175 €	200 €	200 €	263 €					
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0732DDH0E = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 26°, colore grigio, driver standard / 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, beam 26°, grey color, standard driver



SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER										
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲						
0732	SSD	SSE	D	H	P	1	2	0	165 €	197 €	222 €	222 €	286 €						
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0732SSDD0E = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 17°, colore grigio, driver standard / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 17°, grey color, standard driver



0732
Maxi

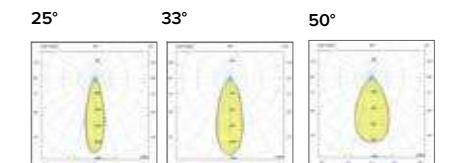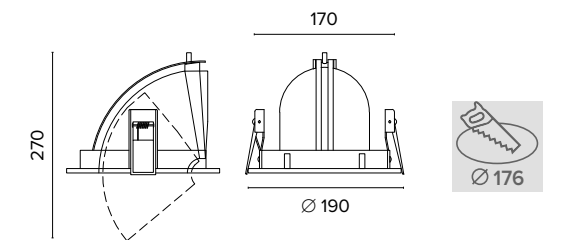




0620 BOB ECO TONDO


Basculante / Tilt

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio e modulo LED in pressofusione di alluminio
Aluminium painted body with clips and die-cast LED module

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

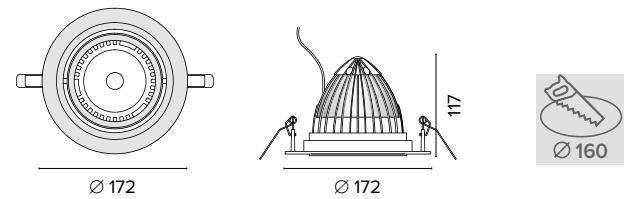

F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

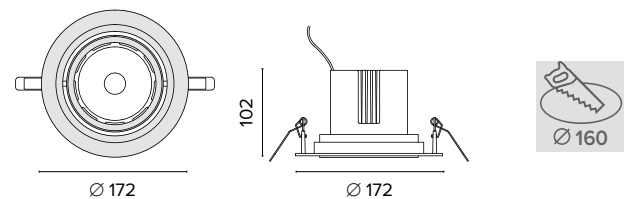

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
	
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black □ Bianco / White ■ Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER						
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111																129 €	151 €	187 €	187 €	240 €		
0620	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	1	2	0	E	D	L	C
F112				3910lm 24W 900mA												129 €	151 €	187 €	187 €	240 €		
0620	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	2	0	E	D	L	C

Es. / Ex: 0620BF0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	2700K			3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER						
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
F111															140 €	162 €	198 €	198 €	251 €
0620	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	1	2	0	E	D	L	C	
F112				3450lm 32W 900mA											140 €	162 €	198 €	198 €	251 €
0620	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	2	0	E	D	L	C	

Es. / Ex: 0620XF1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER									
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
F111															162 €	185 €	220 €	220 €	273 €
0620	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	1	2	0	E	D	L	C					
F112				3200lm 32W 900mA											162 €	185 €	220 €	220 €	273 €
0620	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	1	2	0	E	D	L	C					

Es. / Ex: 0620SSB0C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver

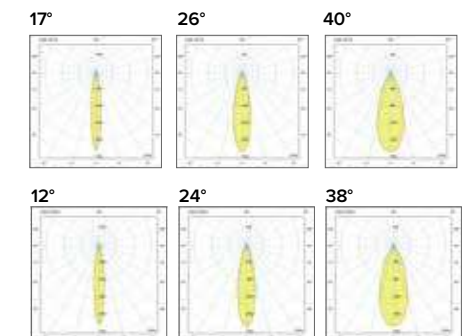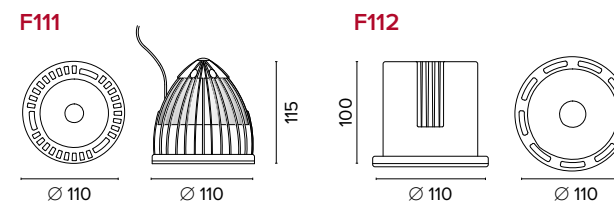




0620 BOB ECO TONDO

Basculante / Tilt

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

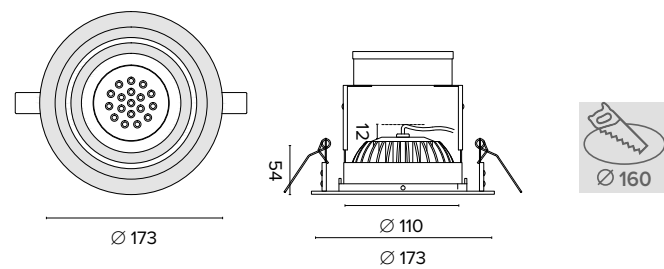

Solo per ARLED COB SL /A/ Only for ARLED COB SL /A/

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

LED
230 volts
30000 ORE
HOURS

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°			
0620	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	2	0
	€ 70	€ 78	€ 70	€ 78					

Es. / Ex: 06202XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali
0620	5F	6F	F	N	1	2	0	E	D	L
								€ 111	€ 147	€ 147

Es. / Ex: 06205FF1L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver


LED TOSHIBA AR111

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER		
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico Electronic transformer		
0620	7L	8L	B	F	N	1	E		
							€ 79		

Es. / Ex: 06207LF1E = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour

LED
25000 ORE
HOURS

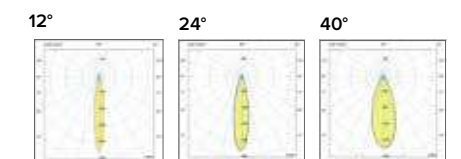



SUN S



SUN L




SUN M


SUN

Apparecchio in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser


0900 Sun S

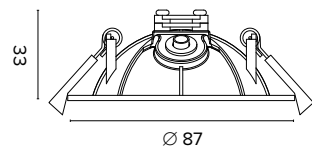

1230 Sun M

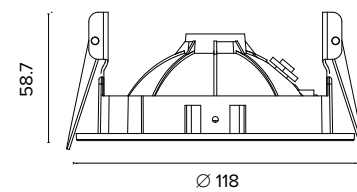

1630 Sun L

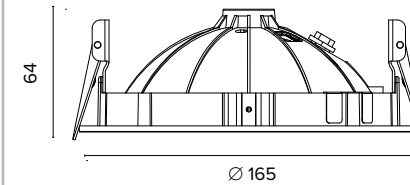

Famiglia Prodotti / Family Products



116 Sun /Track L 600 Sun /P

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Nickel spazzolato / Brushed Nickel

0900 Sun S



IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			DRIVER
			17°	40°				
	950lm 8W 200mA	1000lm 8W 200mA						Std
0900	22	32	D	N	1	2	BN	€ 45

Es. / Ex: 090022D1 = 3000K, 950lm, 8W, 200mA, fascio 17°, colore bianco, driver standard / 3000K, 950lm, 8W, 200mA, beam 17°, white color, standard driver

1230 Sun M



IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER
		24°	40°	50°			
	1000lm 9W 200mA						Std
1230	22	F	N	R	1	2	€ 67

Es. / Ex: 123022F1 = 3000K, 1000lm, 9W, 200mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1000lm, 9W, 200mA, beam 24°, white color, standard driver

1630 Sun L



IRC/CRI > 80


Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER					
				20°	35°	50°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali		
	2035lm 12W 400mA	2135lm 14W 400mA	2245lm 14W 400mA											
1630	R4	54	64	E	L	R	1	2	56 €	78 €	134 €	134 €	167 €	

Es. / Ex: 163054L1E = 3000K, 2135lm, 14W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver standard / 3000K, 2135lm, 14W, 400mA, beam 35°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
				20°	35°	50°			Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1740lm 14W 400mA	1830lm 14W 400mA	1925lm 14W 400mA										
1630	Z4	74	84	E	L	R	1	2	56 €	78 €	134 €	134 €	167 €

Es. / Ex: 163074L1E = 3000K, 1830lm, 14W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1830lm, 14W, 400mA, beam 35°, white color, standard driver

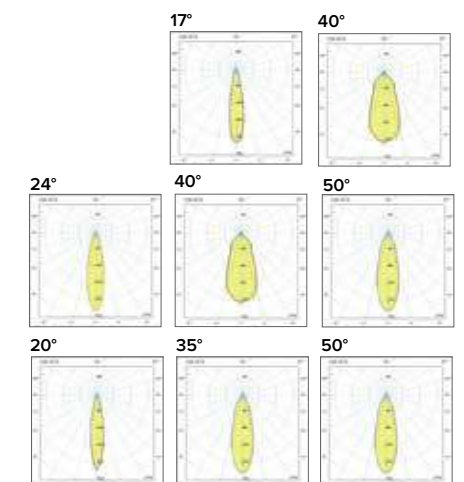



F111




F112


2916 CRISTAL

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

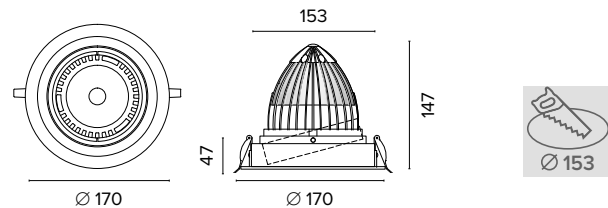


F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

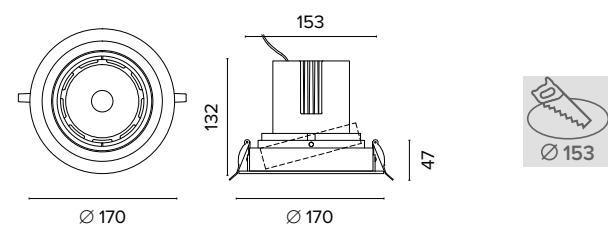

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
	
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K				3000K				4000K				Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111																<input type="checkbox"/>					
2916	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	1	134 €	157 €	192 €	192 €	246 €
F112																<input type="checkbox"/>					
2916	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	134 €	157 €	192 €	192 €	246 €

Es. / Ex: 2917OBF0L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K				3500K				Fascio Beam			Colore Color	DRIVER									
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111												<input type="checkbox"/>										
2916	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	1	146 €	168 €	204 €	204 €	257 €	-	E	D	L	C
F112												<input type="checkbox"/>										
2916	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	146 €	168 €	204 €	204 €	257 €	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2916XBF1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K				Fascio Beam			Colore Color	DRIVER											
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali								
F111								<input type="checkbox"/>												
2916	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	1	168 €	190 €	226 €	226 €	279 €	-	E	D	L	C		
F112								<input type="checkbox"/>												
2916	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	1	168 €	190 €	226 €	226 €	279 €	-	E	D	L	C		

Es. / Ex: 2916SSBB0C = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver

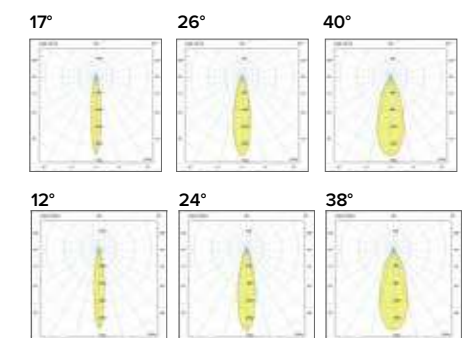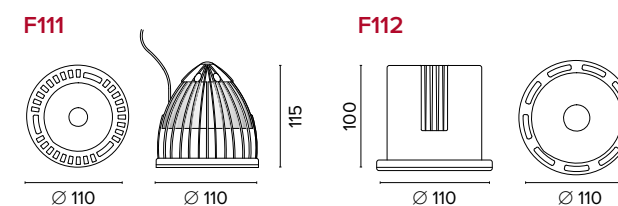




2918 CRISTAL 2

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 4
0796000U

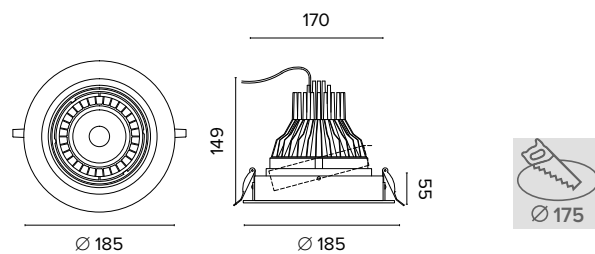

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White



IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	25°	33°	50°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2918	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	G	J	R	1	2	134 €	157 €	192 €	192 €	246 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2918TCJ1D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello Model	3300K			3500K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	25°	33°	50°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2918	XB	XC	XD	DB	DC	DD	G	J	R	1	2	146 €	168 €	204 €	204 €	257 €
												-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2918DCR1E = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 50°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	25°	33°	50°	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
2918	SSB	SSC	SSD	G	J	R	1	2	168 €	190 €	226 €	226 €	279 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 2918SSCG1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 25°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 25°, white color, standard driver

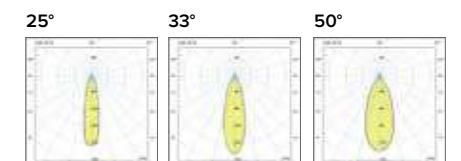




2918 CRISTAL 2 OSRAM 230 volts

Basculante / Tilt

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

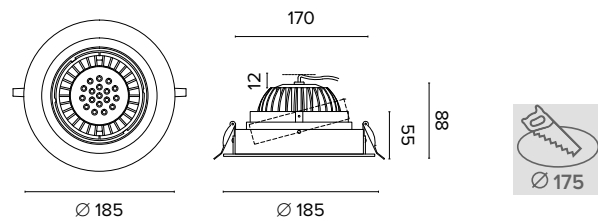



Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Bianco / White
- Grigio / Grey

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2918	2X	2Y	3X	3Y	F	N	1	2	0
	€ 80	€ 88	€ 80	€ 88					

Es. / Ex: 29182XF2= 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

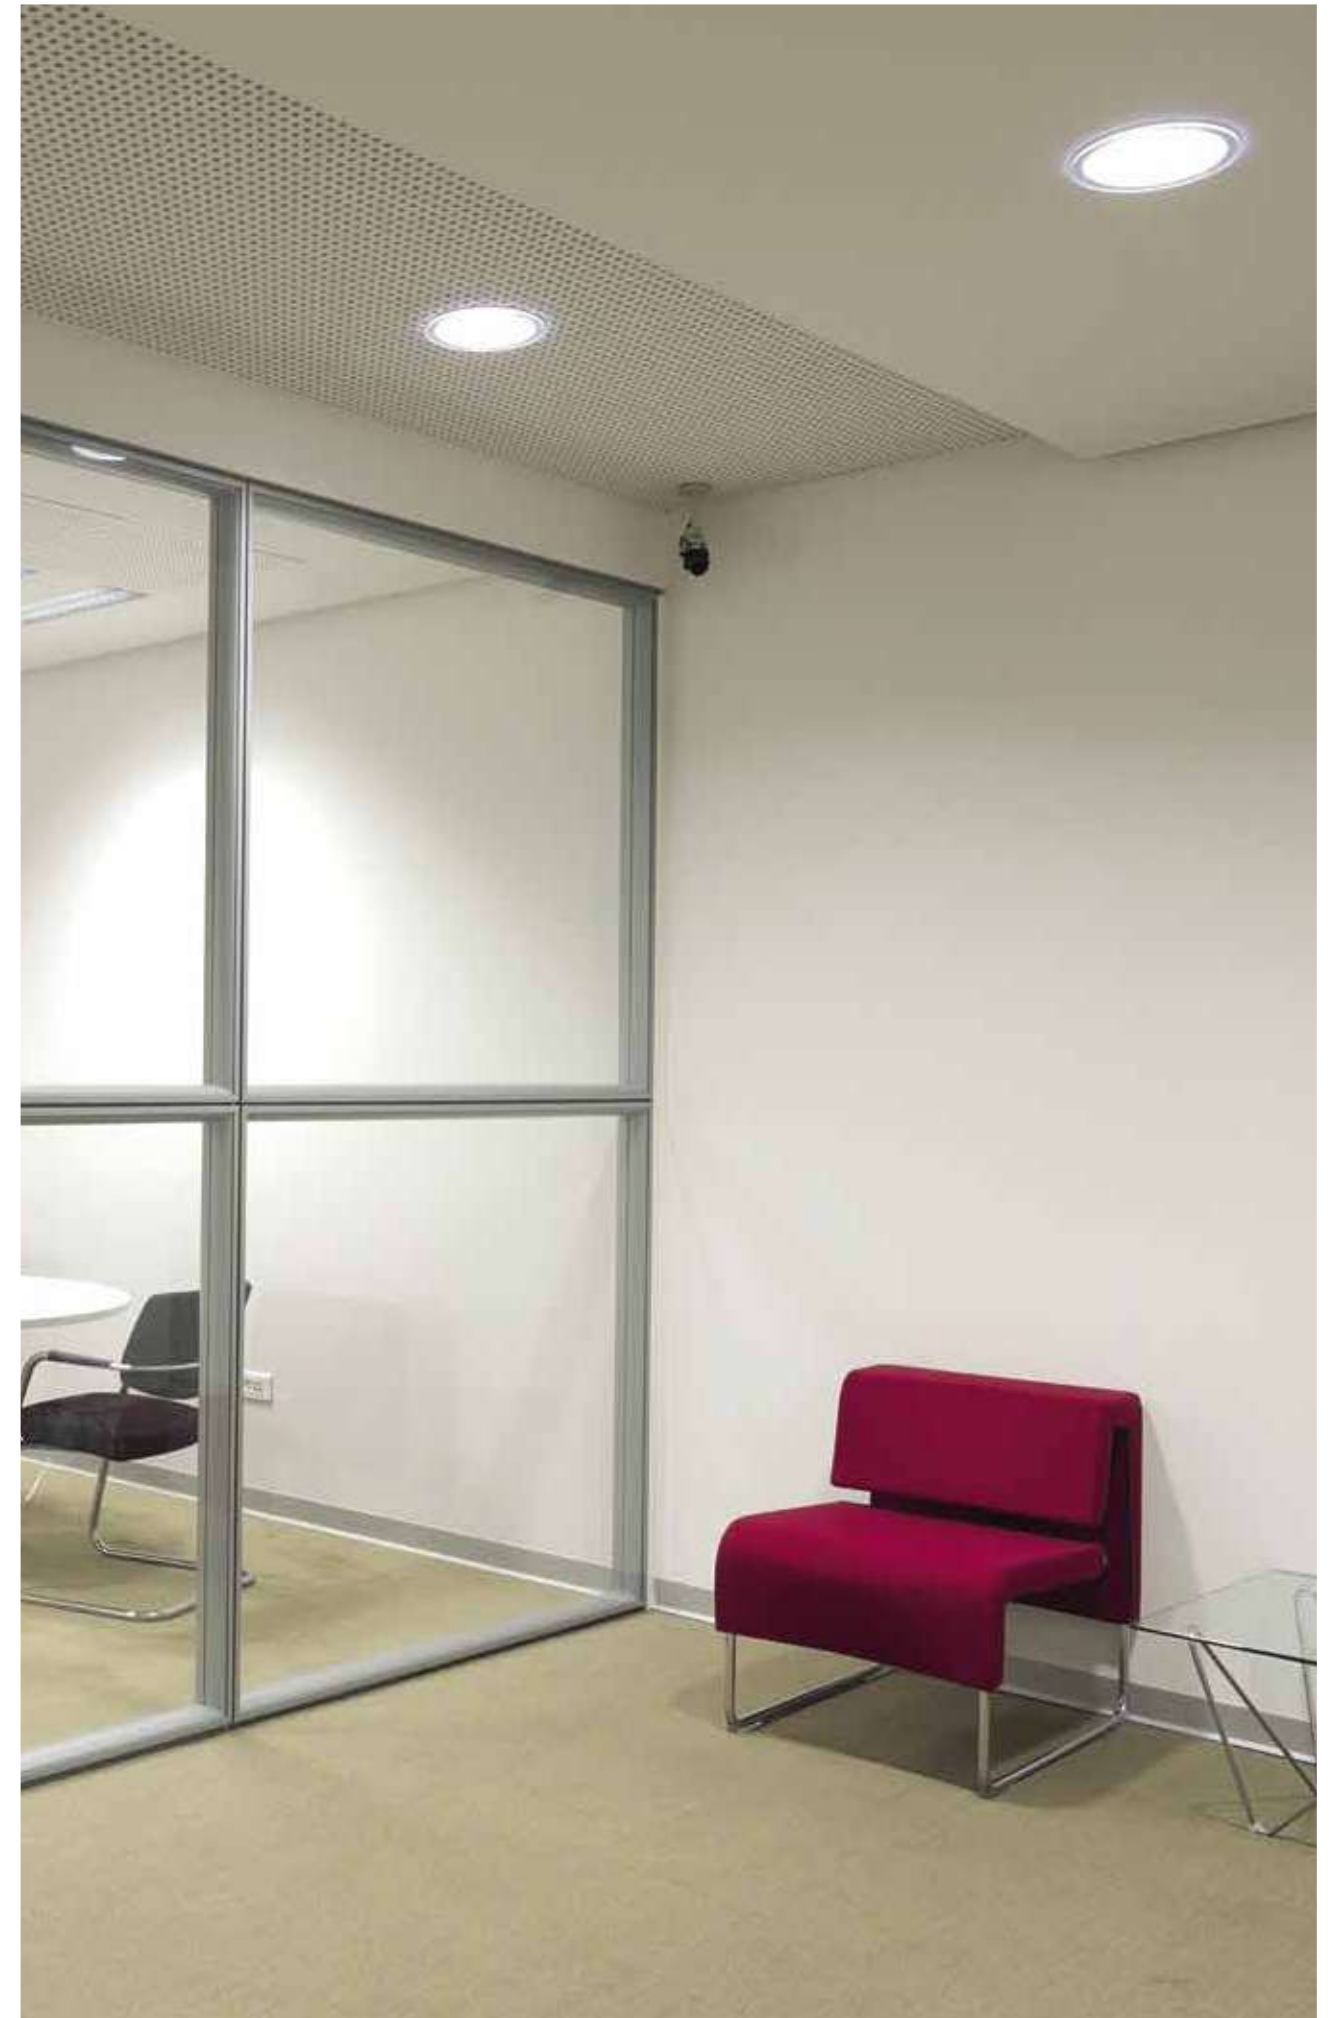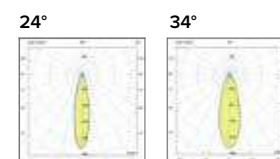





2917 CRISTAL Q

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

F111: Modulo Led con riflettore / Led module with reflector

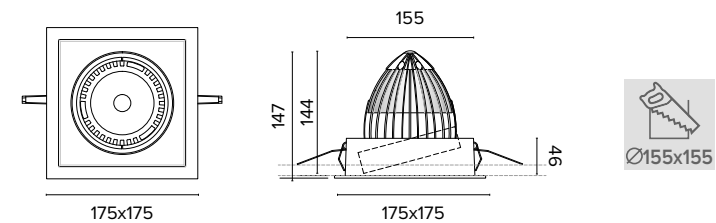


F112: Modulo Led con lente / Led module with lens

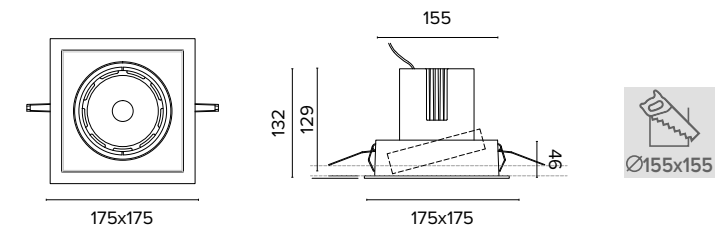

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
	
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia / Courtesy light

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER									
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
F111										17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲					
2917	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	1	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €		
														-	E	D	L	C					
F112				3910lm 32W 900mA								12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲			
2917	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €		
													-	E	D	L	C						

Es. / Ex: **29170BF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / **2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver**

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER											
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲							
F111							17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲							
2917	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	1	149 €	171 €	207 €	207 €	260 €					
											-	E	D	L	C							
F112				3450lm 32W 900mA								12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
2917	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	149 €	171 €	207 €	207 €	260 €					
													-	E	D	L	C					

Es. / Ex: **2917XBF1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / **3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver**

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER										
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲						
F111				17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲						
2917	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	1	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €					
								-	E	D	L	C						
F112				3200lm 32W 900mA				12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲		
2917	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	1	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €					
									-	E	D	L	C					

Es. / Ex: **2917SSBB0C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / **3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver**

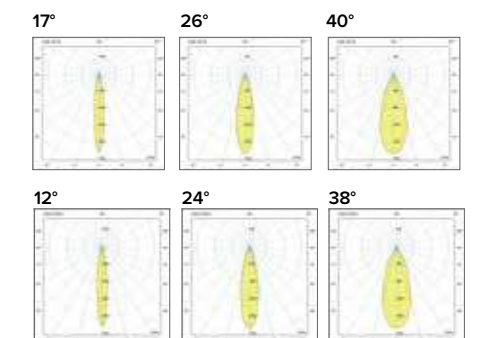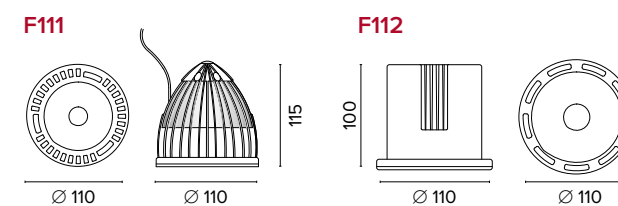



3265

3266


ARTIK

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


Ottica / Optical V6 PLUS		Ottica / Optical V1 PLUS	
€ 6		€ 6	
20°	V50620	16°	V50116
35°	V50635	24°	V50124
55°	V50655	40°	V50140
		Sabbiato / Frosted	V501U

Luce di cortesia / Courtesy light		1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

3265 ARTIK tondo / round

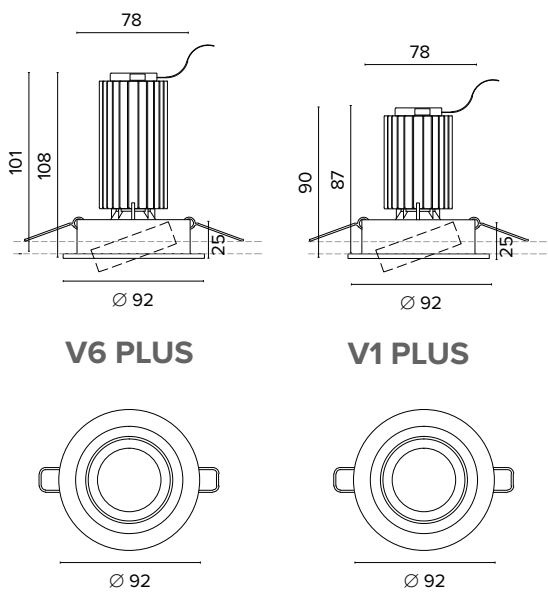

3266 ARTIK quadrato / square

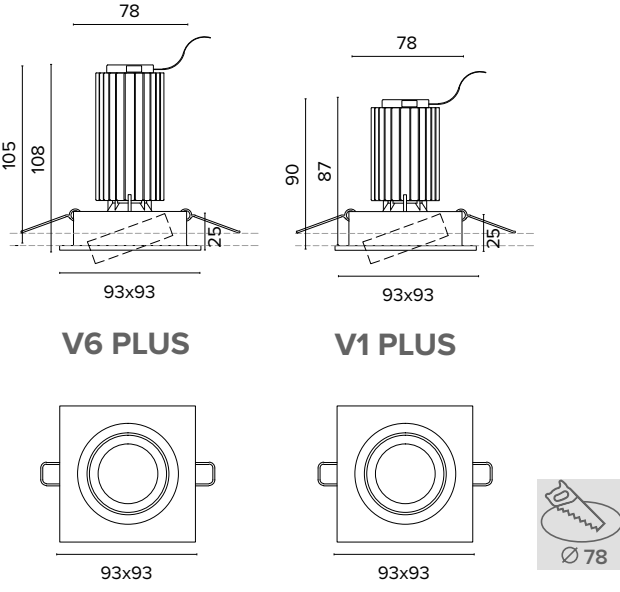

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

€ 12	
5013265104001	□
5013265104002	■

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

€ 12	
5013266104001	□
5013266104002	■

3265 / 3266 ARTIK

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

3265 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
3265	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	41 €	63 €	99 €	99 €	152 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 3265Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

3265 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
3265	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	45 €	67 €	103 €	103 €
											-	E	D	L

Es. / Ex: 3265ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

3266 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
3266	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	41 €	63 €	99 €	99 €	152 €
																-	E	D	L	C


Es. / Ex: 3266Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

3266 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
3266	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	45 €	67 €	103 €	103 €
											-	E	D	L

Es. / Ex: 3266ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

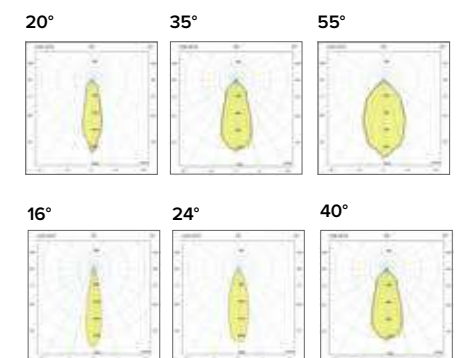

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



3265 / 3266 ARTIK SL / A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

3265 SL / A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	■	
3265	2V	3V	F	0	1	2	0			42 €

Es. / Ex: 32652VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
HOURS

3265 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	34°	□	■	■	
3265	2P	3P	Q	Q	1	2	0			19 €

Es. / Ex: 32652PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
HOURS

3266 SL / A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	■	
3266	2V	3V	F	0	1	2	0			42 €

Es. / Ex: 32662VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
HOURS


3266 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	34°	□	■	■	
3266	2P	3P	Q	Q	1	2	0			19 €

Es. / Ex: 32662PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
HOURS

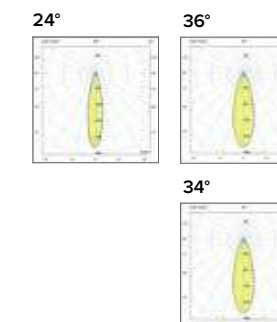


ARTIK

230
volts


Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


3265
SL / A tondo / round

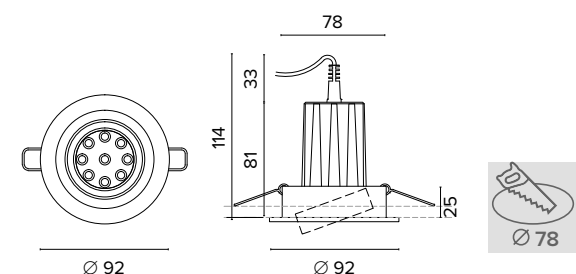


3265
TOSHIBA GU10 tondo / round

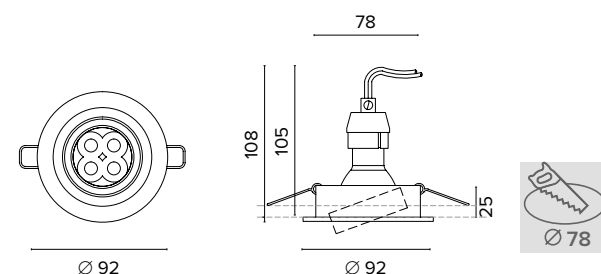

3266
SL / A quadrato / square

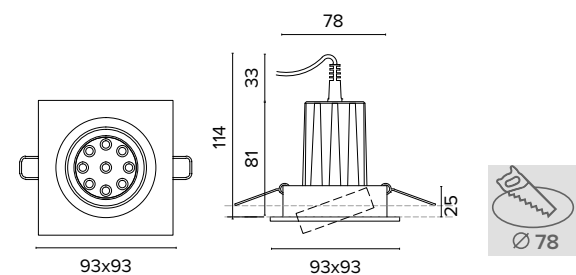

3266
TOSHIBA GU10 quadrato / square

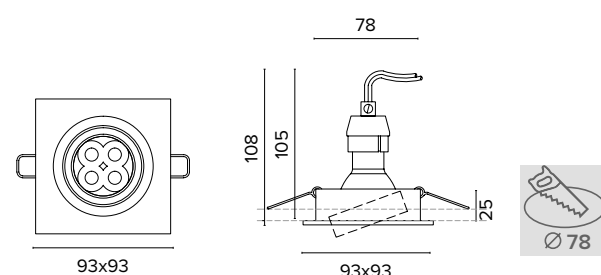



ARTIK R

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


Ottica / Optical V6 PLUS	
€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / Optical V1 PLUS	
€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U


Luce di cortesia / Courtesy light
Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00


3209 ARTIK R tondo / round

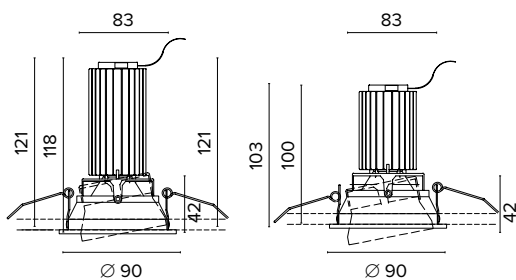


V6 PLUS V1 PLUS

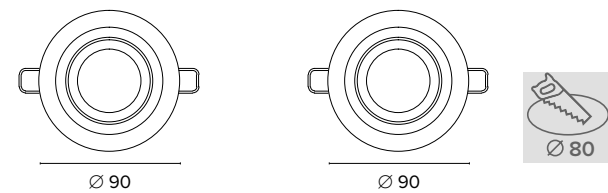


3210 ARTIK R quadrato / square

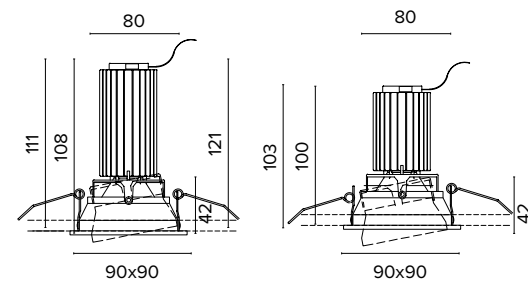

V6 PLUS V1 PLUS

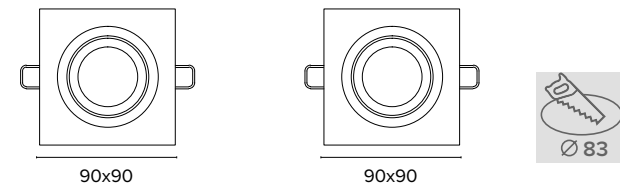


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

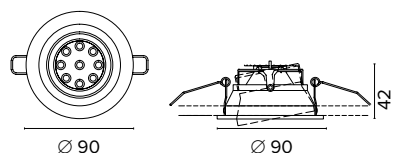

€ 16	
5013209104001	□
5013209104002	■

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

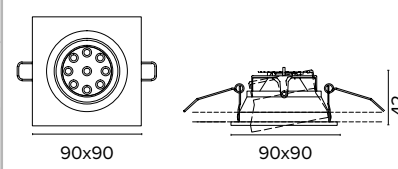

€ 16	
5013210104001	□
5013210104002	■

3209 / 3210 ARTIK R

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

3209 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
3209	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	45 €	68 €	103 €	103 €	156 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: 3209Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

3209 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
3209	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	49 €	71 €	107 €	107 €
											-	E	D	L

Es. / Ex: 3209ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

3210 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
3210	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	45 €	68 €	103 €	103 €	156 €
																-	E	D	L	C


Es. / Ex: 3210Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

3210 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
3210	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	49 €	71 €	107 €	107 €
											-	E	D	L

Es. / Ex: 3210ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

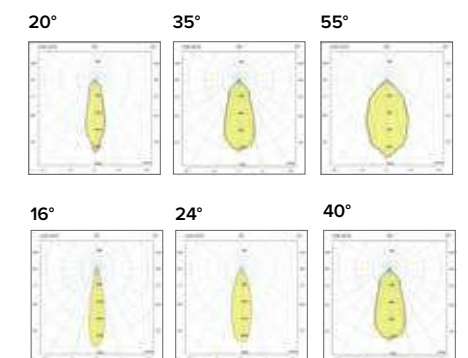

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



**3209
SL /A**

**3209
TOSHIBA GU10**

**3210
SL /A**




**3210
TOSHIBA GU10**

ARTIK R


Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


**3209
SL /A** tondo / round

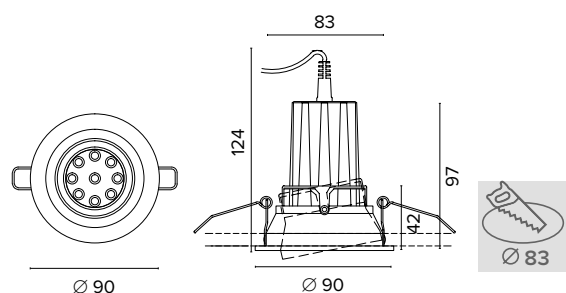


**3209
TOSHIBA GU10** tondo / round

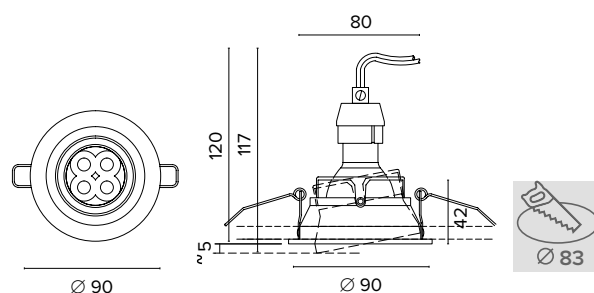

**3210
SL /A** quadrato / square

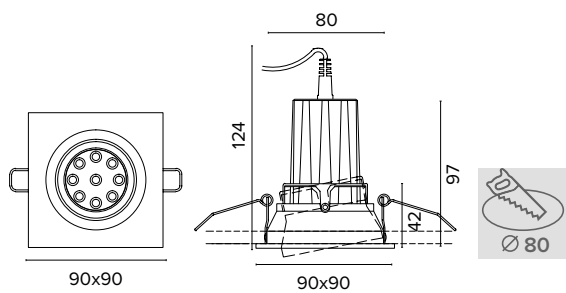

**3210
TOSHIBA GU10** quadrato / square

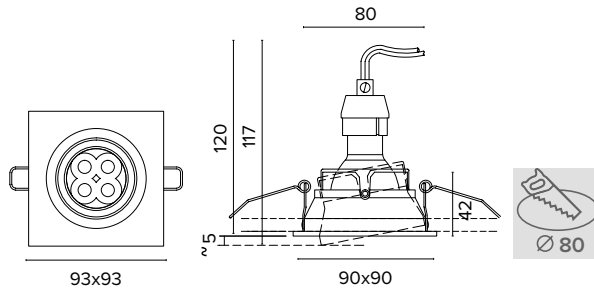

3209 / 3210 ARTIK R SL /A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black □ Bianco / White ■ Grigio / Grey



3209 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V		890lm 8.8W 230V		24°	36°	□	■	■	
3209	2V		3V		F	0	1	2	0	48 €

Es. / Ex: 32092VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
ORE
HOURS

3209 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	350lm 5W 230V		350lm 5W 230V		34°		□	■	■	
3209	2P		3P		Q		1	2	0	26 €

Es. / Ex: 32092PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

3210 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V		890lm 8.8W 230V		24°	36°	□	■	■	
3210	2V		3V		F	0	1	2	0	48 €

Es. / Ex: 32102VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
ORE
HOURS


3210 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	350lm 5W 230V		350lm 5W 230V		34°		□	■	■	
3210	2P		3P		Q		1	2	0	26 €

Es. / Ex: 32102PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

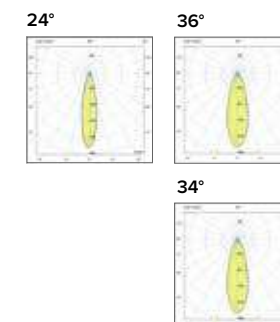



Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Bianco / White	Argento / Silver	Cromo / Chrome	Oro / Gold	Nichel / Nickel
--------------	----------------	------------------	----------------	------------	-----------------

B835 V6 PLUS

IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color					DRIVER					
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°							Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
B835	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	5	8	N	38 €	60 €	95 €	149 €	

Es. / Ex: B835Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

B835 ECO POINT

Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

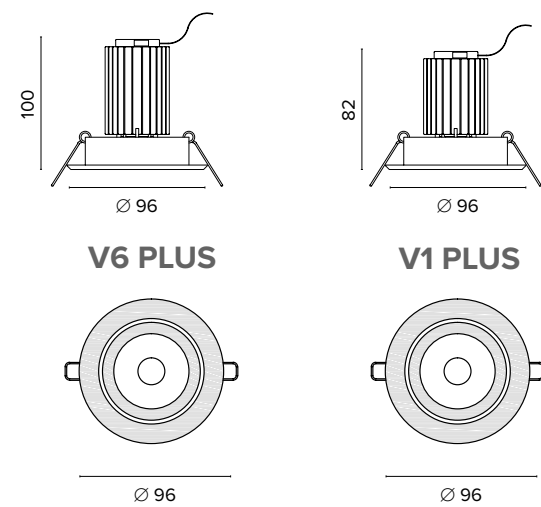

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

	€ 10
501B835104001	
501B83510402	

Ottica / Optical V6 PLUS

€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / Optical V1 PLUS

€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010 € 104,00
Cod. 123023/3 € 156,00

B835 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color					DRIVER				
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted							Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
B835	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	5	8	N	41 €	64 €	99 €	99 €
														-	E	D	L

Es. / Ex: B835ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

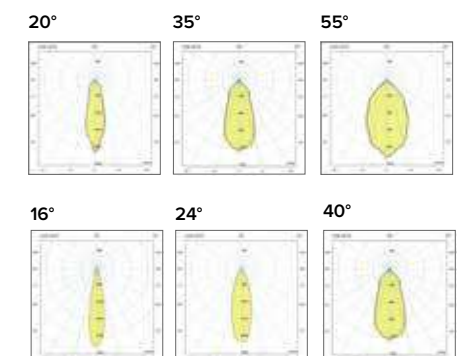

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



**B835
SL /A**

**B835
TOSHIBA GU10**


B835 ECO POINT LED

230 volts


Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

B835 **SL /A**

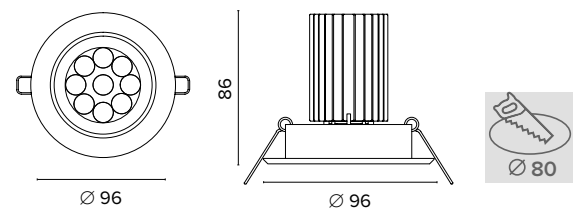

B835 **TOSHIBA GU10**

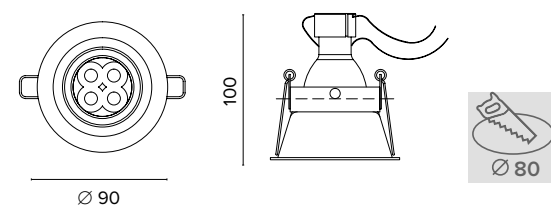

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Bianco / White	Argento / Silver	Cromo / Chrome	Oro / Gold	Nichel / Nickel
--------------	----------------	------------------	----------------	------------	-----------------

B835 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color					Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°								
B835	2V	3V	F	0	1	2	0	5	8	N	37 €	

Es. / Ex: **B8352VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
ORE
HOURS


B835 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color					Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°								
B835	2P	3P	Q	1	2	0	5	8	N	16 €	

Es. / Ex: **B8352PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

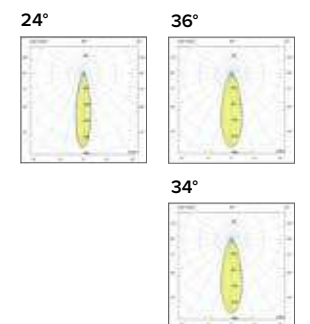



ECO POINT LED

Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / Optical V6 PLUS	
€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655


Ottica / Optical V1 PLUS	
€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0694
Eco point Led tondo / round

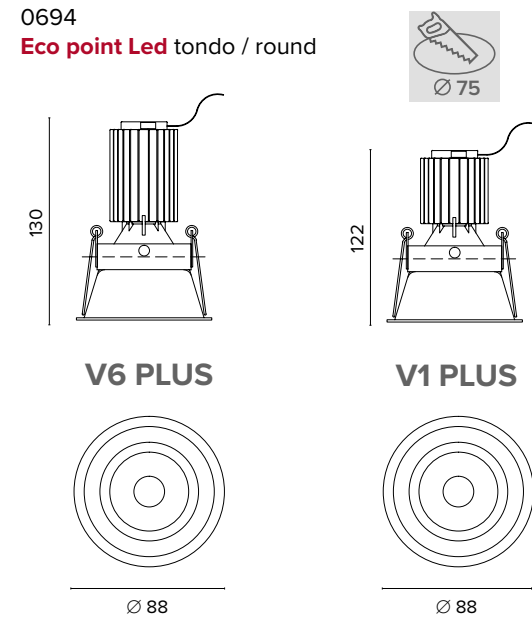

0695
Eco point Led quadrato / square

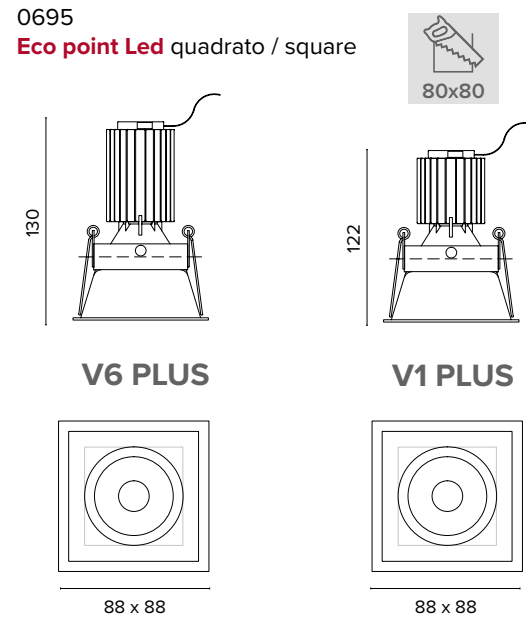

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

	€ 15
5010694104001	<input type="checkbox"/>

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

	€ 15
5010695104001	<input type="checkbox"/>

0694 / 0695 ECO POINT LED

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

0694 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0694	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	44 €	66 €	102 €	102 €	155 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0694Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0694 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A
0694	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	48 €	70 €	106 €	106 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0694ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

0695 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0695	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	44 €	66 €	102 €	102 €	155 €
														-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0695Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0695 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A
0695	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	48 €	70 €	106 €	106 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0695ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

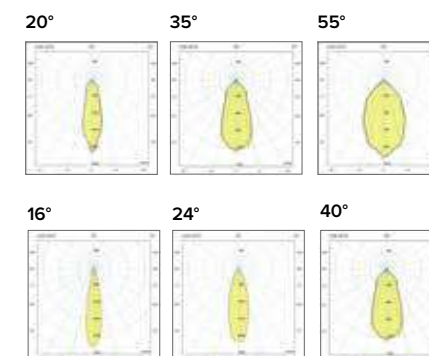

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



0694
SL / A

0694
TOSHIBA GU10



0695
SL / A

0695
TOSHIBA GU10


ECO POINT




Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0694
SL / A tondo / round

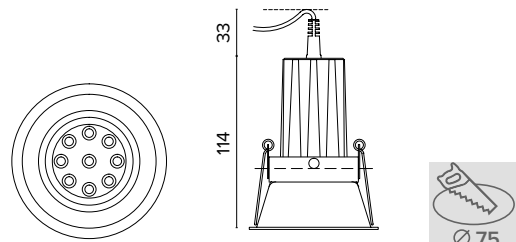


0694
TOSHIBA GU10 tondo / round

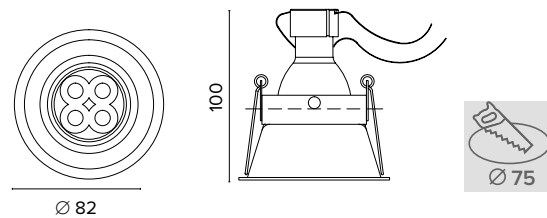

0695
SL / A quadrato / square

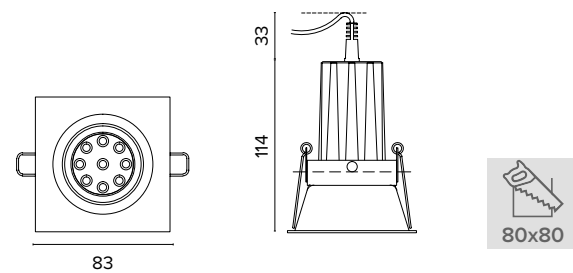

0695
TOSHIBA GU10 quadrato / square

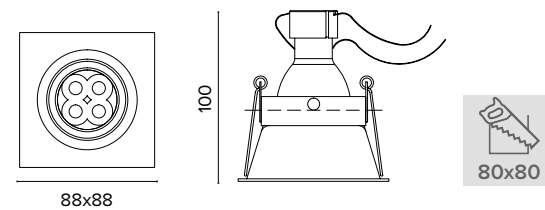

0694 / 0695 ECO POINT SL / A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



LED
30000
HOURS

0694 SL / A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	<input type="checkbox"/>	
0694	2V	3V	F	O	1	45 €

Es. / Ex: 06942VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,

0694 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
0694	2P	3P	Q	1	23 €

Es. / Ex: 06942PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
HOURS

0695 SL / A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	<input type="checkbox"/>	
0695	2V	3V	F	O	1	45 €

Es. / Ex: 06952VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,

LED
30000
HOURS


0695 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
0695	2P	3P	Q	1	23 €

Es. / Ex: 06952PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
HOURS

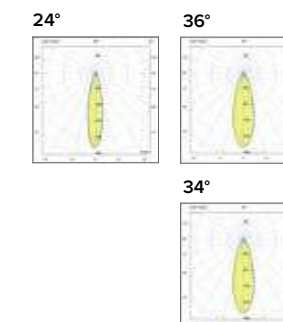



ECO POINT TRIMLESS

Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / Optical V6 PLUS	
€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655


Ottica / Optical V1 PLUS	
€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items



1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0696
Eco point Led tondo / round

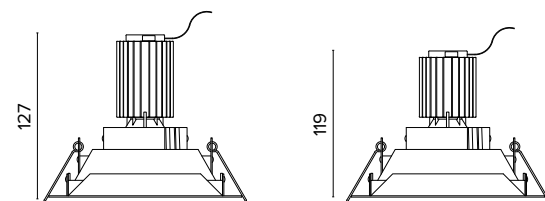

V6 PLUS


V1 PLUS



Ø 150


Ø 150

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

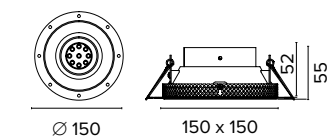



€ 29
5010696104001

0697
Eco point Led quadrato / square

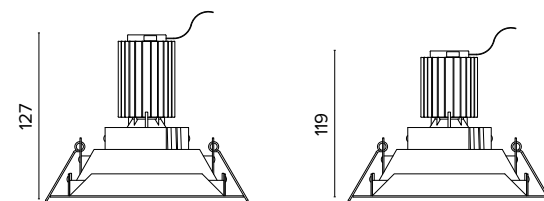

V6 PLUS


V1 PLUS



150 x 150

150 x 150

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

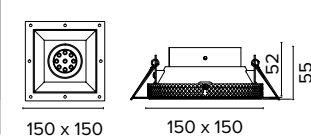

€ 29
5010697104001

0696 / 0697 ECO POINT TRIMLESS

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

0696 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
0696	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	54 €	76 €	112 €	112 €	165 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0696Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0696 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0696	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	58 €	80 €	116 €	116 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0696ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

0697 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
0697	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	54 €	76 €	112 €	112 €	165 €
														-	E	D	L	C



Es. / Ex: 0697Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0697 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0697	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	58 €	80 €	116 €	116 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0697ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

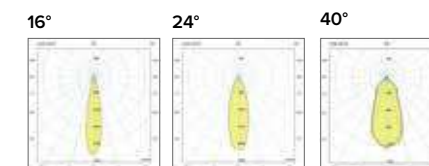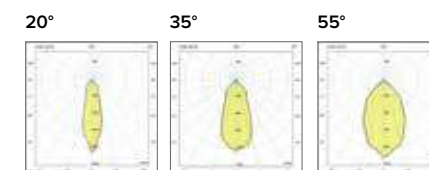

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



0696
SL / A

0696
TOSHIBA GU10

0697
SL / A

0697
TOSHIBA GU10


ECO POINT SL / A / TOSHIBA GU10

ECO POINT


Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0696
SL / A tondo / round

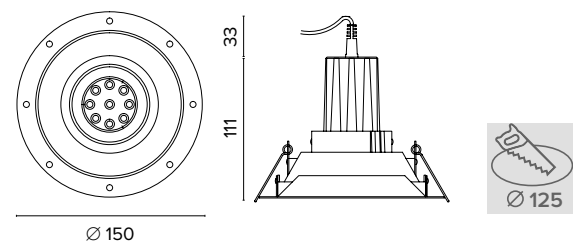


0696
TOSHIBA GU10 tondo / round

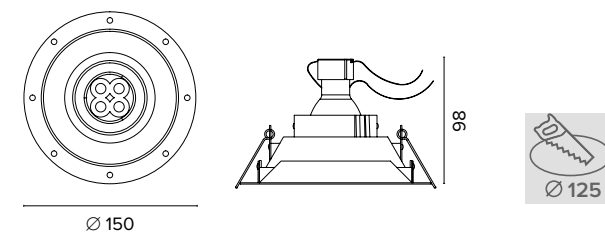

0697
SL / A quadrato / square

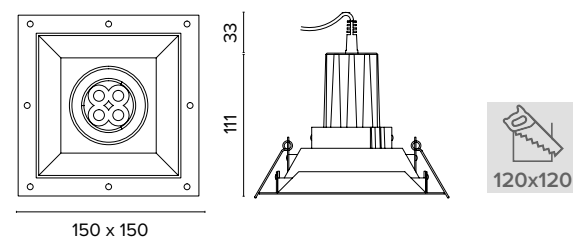

0697
TOSHIBA GU10 quadrato / square

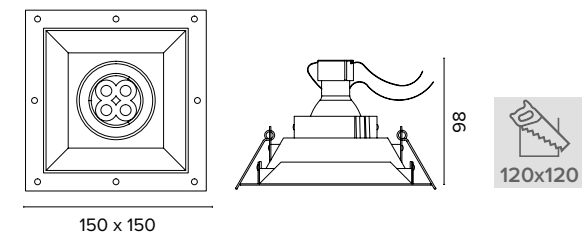

0696 / 0697 ECO POINT TRIMLESS SL / A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



0696 SL / A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	<input type="checkbox"/>	
0696	2V	3V	F	0	1	57 €

Es. / Ex: 06962VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,

LED
30000
HOURS

0696 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
0696	2P	3P	Q	1	35 €

Es. / Ex: 06962PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
HOURS

0697 SL / A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	<input type="checkbox"/>	
0697	2V	3V	F	0	1	57 €

Es. / Ex: 06972VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,

LED
30000
HOURS



0697 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
0697	2P	3P	Q	1	35 €

Es. / Ex: 06972PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
HOURS

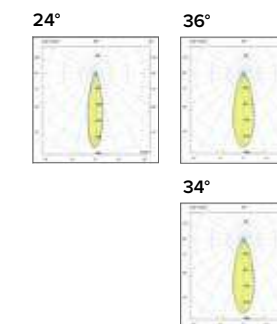



0698

0699



ECO POINT TRIMLESS

Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / Optical V6 PLUS	
€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655


Ottica / Optical V1 PLUS	
€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

0698
Eco point Led tondo / round

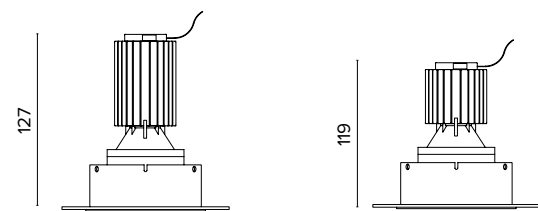


V6 PLUS

V1 PLUS




Ø 120




Ø 120

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

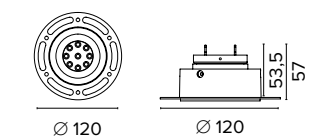


€ 26	
5010698104001	<input type="checkbox"/>

0699
Eco point Led quadrato / square

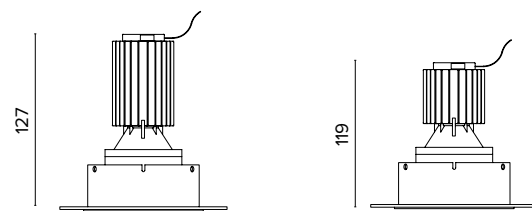


V6 PLUS

V1 PLUS




120 x 120



120 x 120

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10

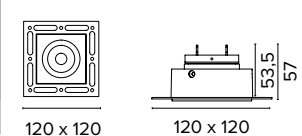

€ 26	
5010699104001	<input type="checkbox"/>

0698 / 0699 ECO POINT TRIMLESS

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



0698 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0698	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	52 €	74 €	110 €	110 €	163 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0698Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0698 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A
0698	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	56 €	78 €	114 €	114 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0698ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

0699 V6 PLUS

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0699	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	52 €	74 €	110 €	110 €	163 €
														-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0604Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0699 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A
0699	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	56 €	78 €	114 €	114 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: 0699ZAF1D = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A

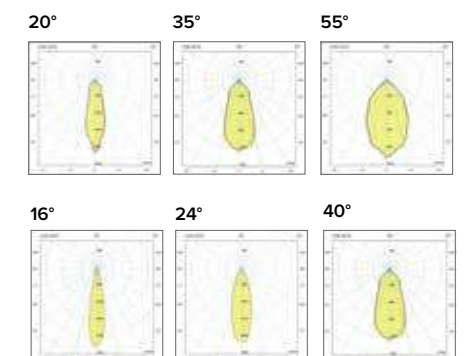

* SOLO PER 300mA / ONLY FOR 300mA



0698
SL /A

0699
SL /A

0698
TOSHIBA GU10

0699
TOSHIBA GU10


ECO POINT

230 volts


Basculante / Tilt

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0698
SL /A tondo / round

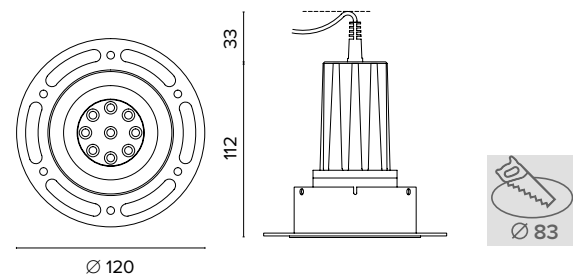


0698
TOSHIBA GU10 tondo / round

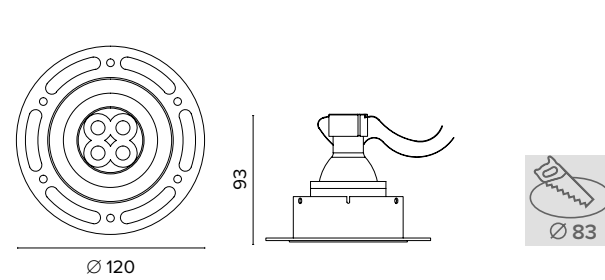

0699
SL /A quadrato / square

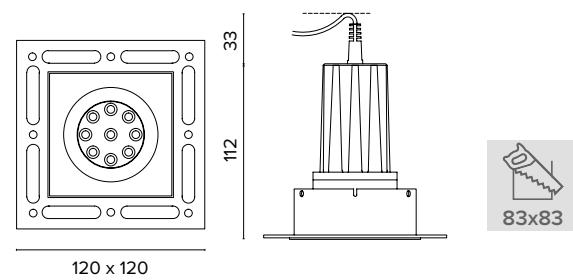

0699
TOSHIBA GU10 quadrato / square

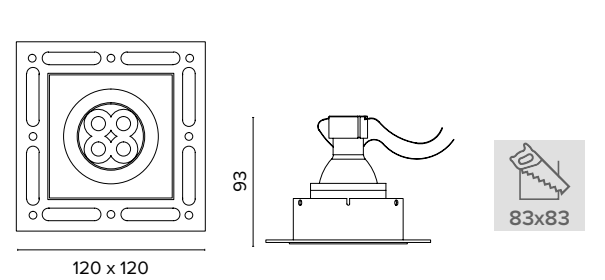

0698 / 0699 ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



0698 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°		
0698	2V	3V	F	0	1		53 €	

Es. / Ex: 06982VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,

LED
30000
ORE
HOURS

0698 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V			
0698	2P	3P	Q		1	30 €	

Es. / Ex: 06982PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

0699 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°		
0699	2V	3V	F	0	1	53 €		

Es. / Ex: 06992VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,

LED
30000
ORE
HOURS


0699 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V			
0699	2P	3P	Q		1	30 €	

Es. / Ex: 06992PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

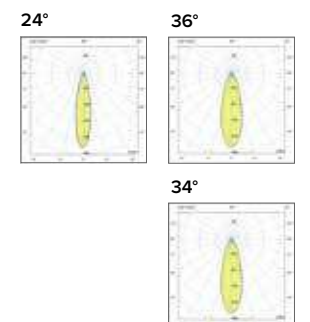



Legenda colori / Color legend

Bianco / White



IRC/CRI > 80

Modello Model	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics	Colore Color	Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	<input type="checkbox"/>	
1080	2P	3P	Q	1	44 €

Es. / Ex: 10802PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color.


1080 FRAME

1080 FRAME

1080 FRAME

230 volts

Corpo in pressofusione di alluminio
Die-cast aluminium body

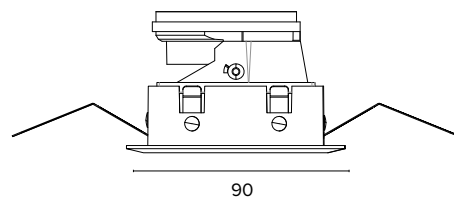

75x75

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Modello Model	Cod.	Costo Price	cod. 11	cod. 10
FRAME	1080xx	€ 6	 Nero Black	 Cromo lucido Glossy chrome

Esempio codice riflettore colore nero / Example code for black colour reflector **108010**


34°





0860 FOCUS

Corpo in pressofusione di alluminio e vetro con lente di protezione. Incasso con **fascio regolabile**
New variable beam downlight with die-casting aluminium body and safety glass with lens

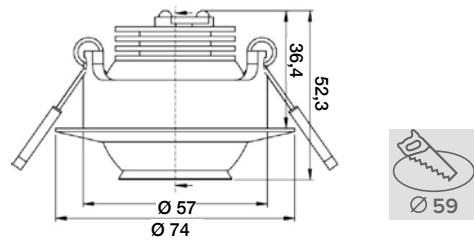


Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products

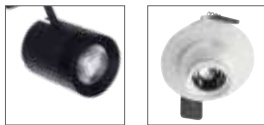

72 F-Track

516 Focus Maxi

Legenda colori / Color legend


■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey




Fascio variabile Variable beam

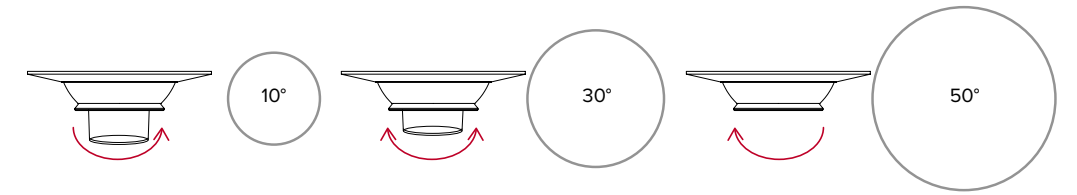

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color			DRIVER
	160lm 3W 350mA	160lm 3W 350mA	10° - 30° - 50°	□	■	■	Std
0860	2B	3B	X	1	2	0	68 € E


Es. / Ex: **08602BX1E** = 3000K, 100lm, 3W, 350mA, fascio variabile 10°/30°/50°, colore bianco, driver standard / 3000K, 160lm, 3W, 350mA, variable beam 10°/30°/50°, white colour, standard driver

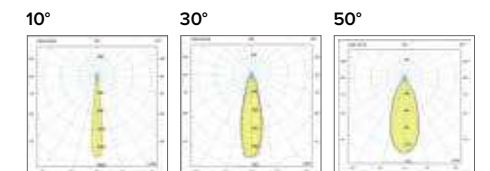



0870 FOCUS MAXI

Corpo in pressofusione di alluminio e vetro con lente di protezione. Incasso con **fascio regolabile**
New variable beam downlight with die-casting aluminium body and safety glass with lens

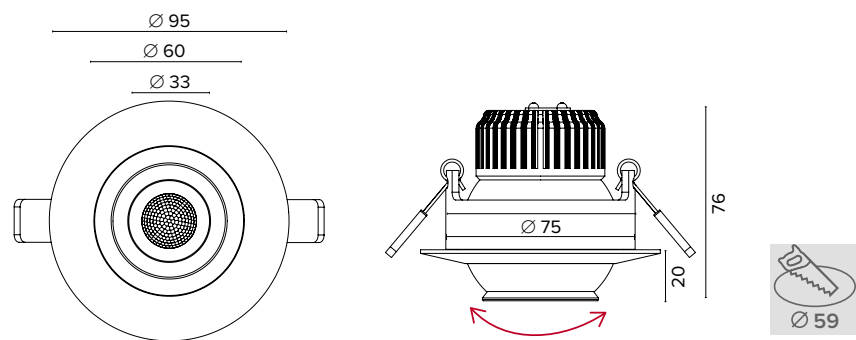

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



72 F-Track


514 Focus

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White


Fascio variabile Variable beam

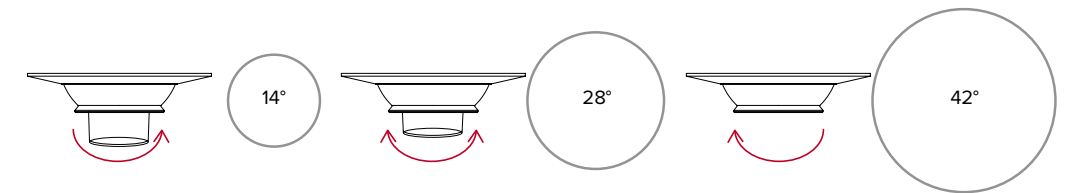

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER
570lm 7W 700mA	575lm 7W 700mA	14° - 28° - 42°	□	■	Std	
0870	7D	8D	X	1	2	123 € E

Es. / Ex: **08707DX1E** = 3000K, 570lm, 7W, 700mA, fascio variabile 14°/28°/42°, colore bianco, driver standard / 3000K, 570lm, 7W, 700mA, variable beam 14°/28°/42°, white colour, standard driver

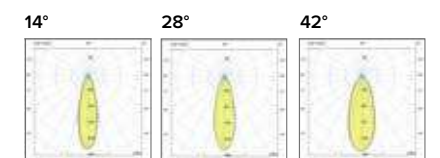



Soffitto / Parete Ceiling / Wall



521 K S/P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



522 K L/P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



525 K S1/P



526 K S2/P



527 K S3/P



529 K S/PLUS P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



530 K L/PLUS P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



NEW
532 Smart / P
UGR<19



536 Spring



540 Moon / P



542 Orion



552 Fold



562 Tech



574 Dial



586 Nuvola



596 Nuvolino



600 Sun/P



602 Magic Wall
XS



604 Magic 2 Wall
XS




606 Magic 2 Wall
S




K/P FAMILY

Corpo in estruso di alluminio e cassetta in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
 Extruded aluminium body and box in aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

2003
K S/P

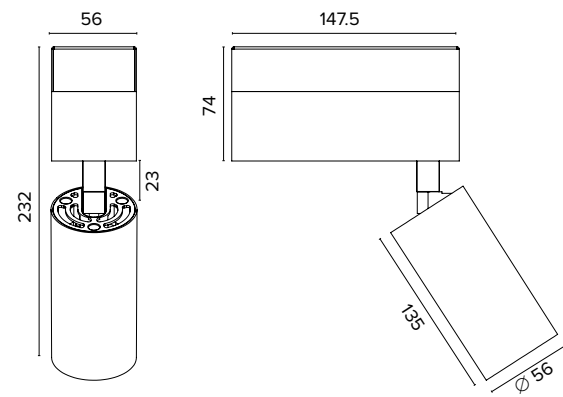

2004
K L/P

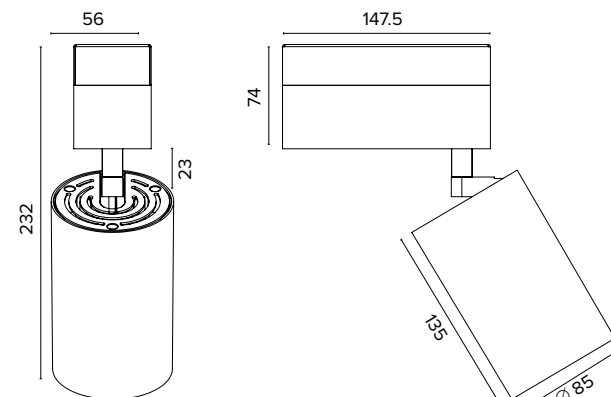

Ottica / Optical



€ 12	
12°	200112
24°	200124
38°	200138



€ 14	
12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / Barndoors



€ 17	
20010W1	□
20010W2	■



€ 23	
20020W1	□
20020W2	■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 23
KSGRI



€ 25
KLGR1

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 7
KSSAT



€ 10
KLSAT

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

2003 K S/P

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2003	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	259 € E	295 € D	295 € L

Es. / Ex: 2003ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	2235lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2003	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	270 € E	306 € D	306 € L

Es. / Ex: 2003XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2003	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	292 € E	328 € D	328 € L

Es. / Ex: 2003SSBM6029L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

Famiglia Prodotti / Family Products



2003
K S/P

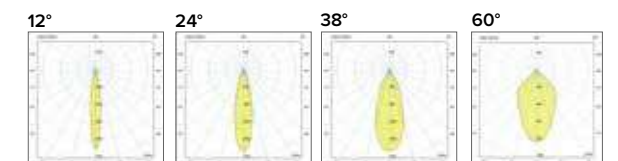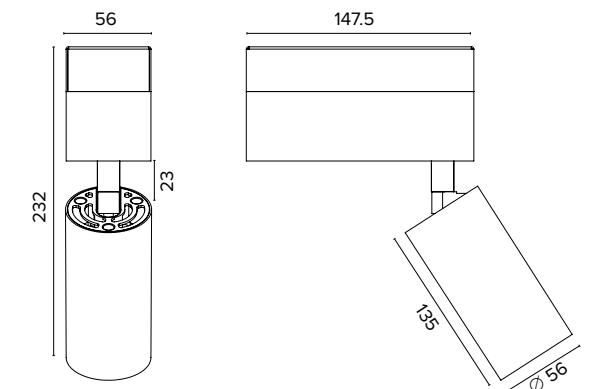



2004 K L/P

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2004	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	287 €	322 €	322 €
																		E	D	L	

Es. / Ex: 2004OBFOL = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2004	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	298 €	333 €	333 €
																E	D	L

Es. / Ex: 2004DBMIL = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2004	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	320 €	356 €	356 €
													E	D	L

Es. / Ex: 2004SSBM0L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver

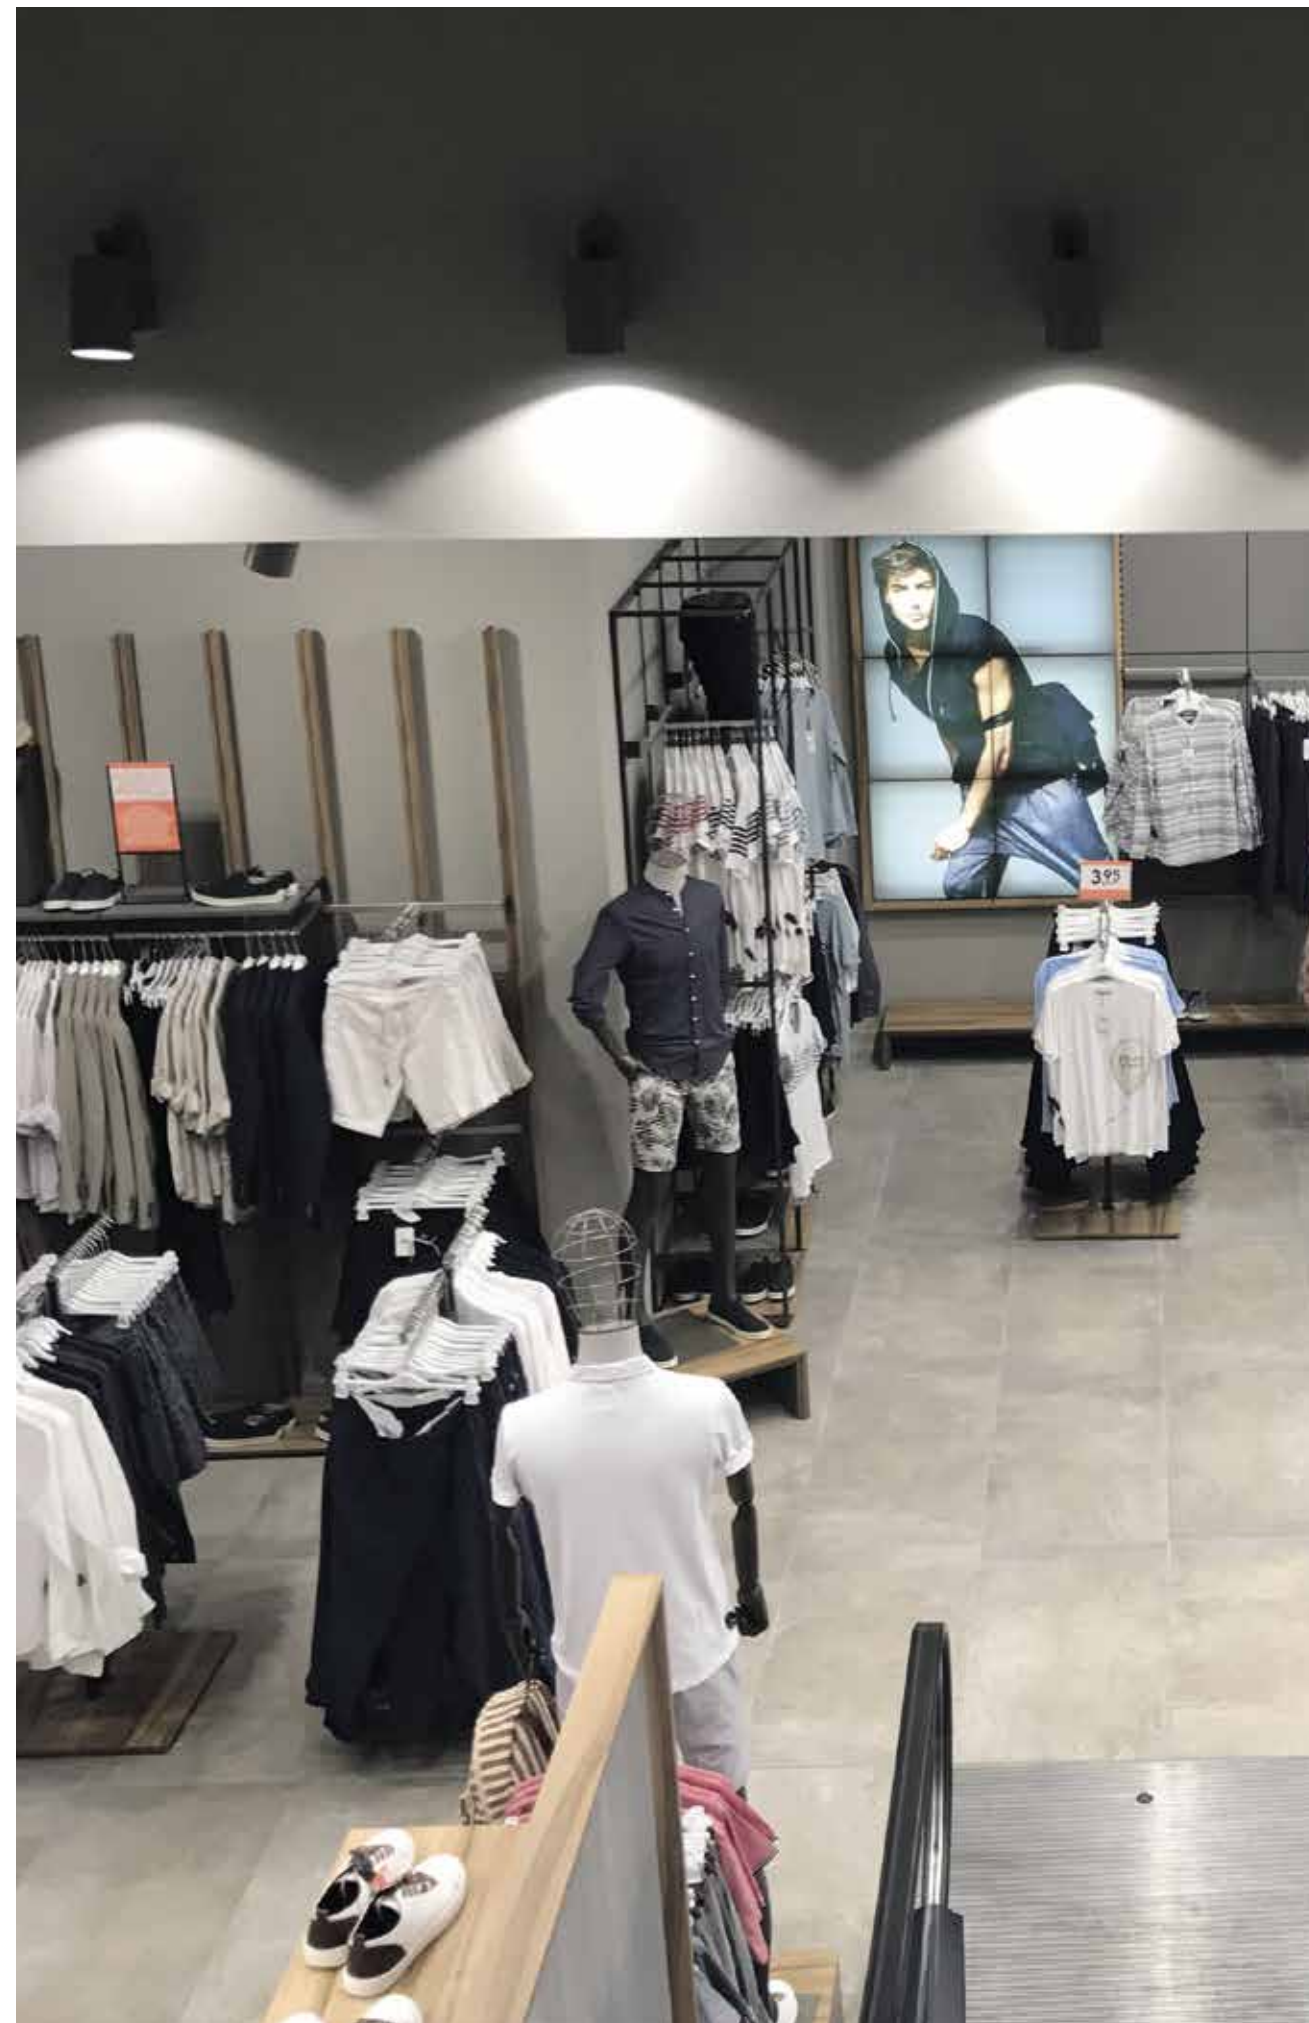

2004 K L/P

Famiglia Prodotti / Family Products





46 K L/Track 340 K L/1



530 K L/PLUS P 614 K L/PLUS S

2004
K L/P

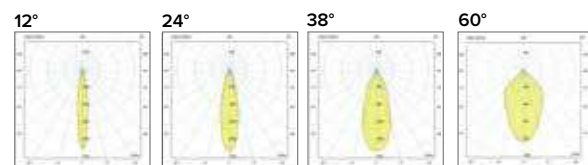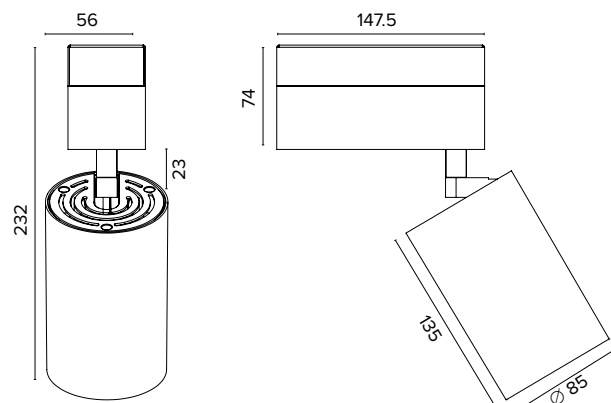






K S/P FAMILY

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in aluminium extruded, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

Per singoli acquisti / For single purchases

Ottica / Optical	
€ 12	
12°	200112
24°	200124
38°	200138
Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser	
Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
€ 23 KSGRI	€ 7 KSSAT

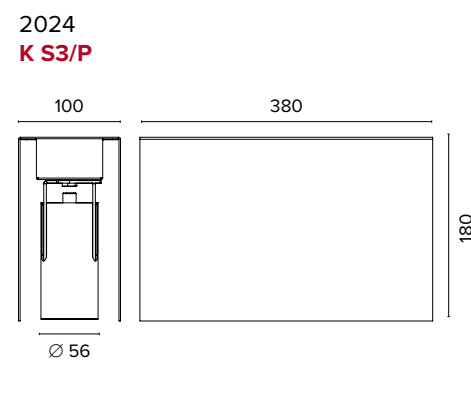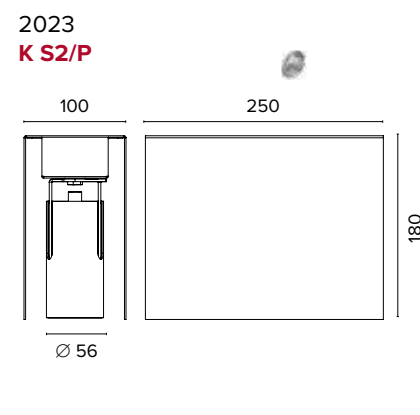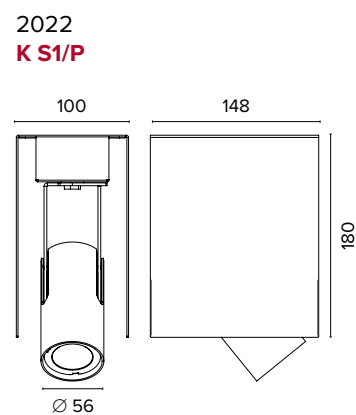

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

2022 K S1/P

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2022	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	222 € E	258 € D	258 € L

Es. / Ex: 2022ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	2235lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2022	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	234 € E	269 € D	269 € L

Es. / Ex: 2022XBM6029L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2022	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	256 € E	291 € D	291 € L

Es. / Ex: 2022SSBM6029L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

Famiglia Prodotti / Family Products



2022
K S1/P

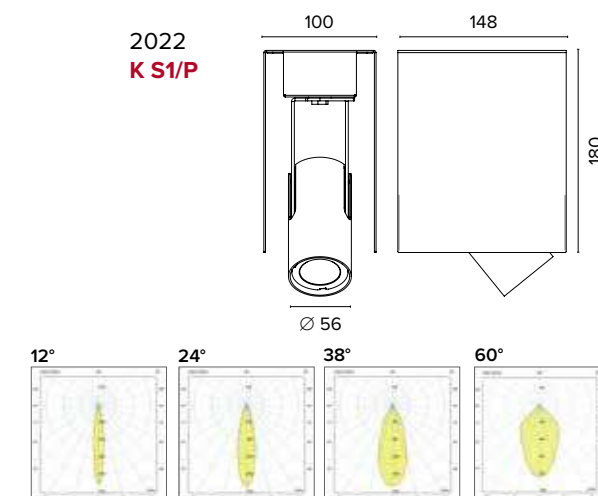



2023 K S2/P

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI> 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
				12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
	3080lm 2X12W 350mA	3240lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2023	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	389 € E	460 € D	460 € L

Es. / Ex: 2023ZBF9006L = 2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
			12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>					Std	Dimm Push N/A	Dali
	2920lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2023	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	411 € E	482 € D	482 € L

Es. / Ex: 2023XBM6029L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
		12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>					Std	Dimm Push N/A	Dali
	2400lm 2X12W 350mA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2023	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	456 € E	527 € D	527 € L

Es. / Ex: 2023SSBM6029L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver



2024 K S3/P

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

IRC/CRI> 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
				12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>					Std	Dimm Push N/A	Dali
	4620lm 3X12W 350mA	4860lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2024	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	555 € E	662 € D	662 € L

Es. / Ex: 2024ZBF9006L = 2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
			12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>					Std	Dimm Push N/A	Dali
	4380lm 3X12W 350mA	4500lm 3X12W 350mA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2024	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	589 € E	695 € D	695 € L

Es. / Ex: 2024XBM6029L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
		12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>					Std	Dimm Push N/A	Dali
	3600lm 3X12W 350mA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2024	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	655 € E	762 € D	762 € L

Es. / Ex: 2024SSBM6029L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver

2023 K S2/P



2024 K S3/P

Famiglia Prodotti / Family Products



336 K S/2

2023
K S2/P


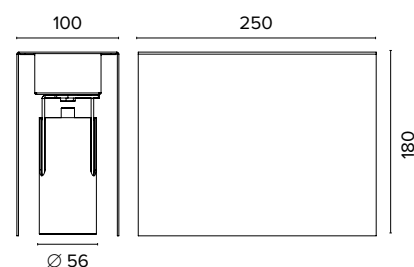


Famiglia Prodotti / Family Products



338 K S/3

2024
K S3/P

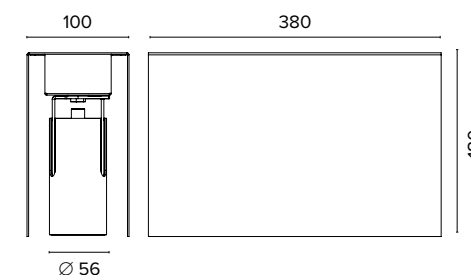


K S/PLUS P

K L/PLUS P


K /PLUS P FAMILY

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in aluminium extruded, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

2017
K S/PLUS P

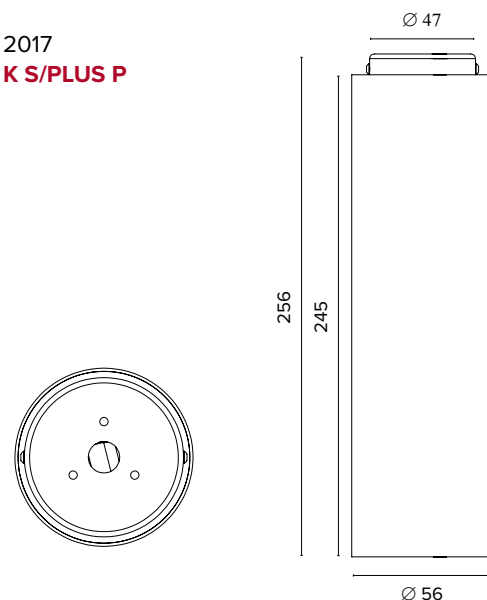

2020
K L/PLUS P

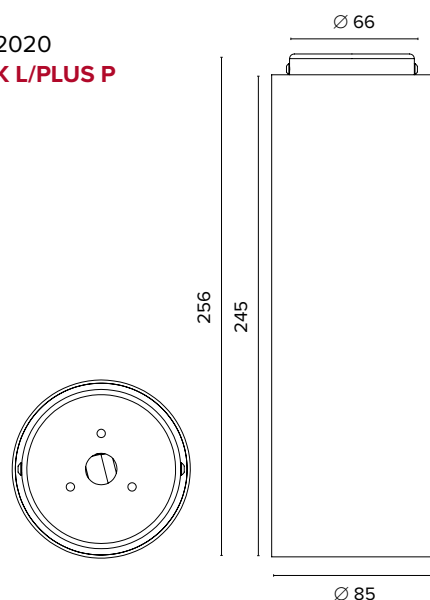

Ottica / Optical

€ 12		€ 14	
12°	200112	12°	200212
24°	200124	24°	200224
38°	200138	38°	200238

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid

€ 23 KSGRI	€ 25 KLGRI
---------------	---------------

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 7 KSSAT	€ 10 KLSAT
--------------	---------------

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

2017 K S/PLUS P

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey Bianco / White Nero / Black Rosso / Red Verde / Green

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52 Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50 Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60 Rame / Copper cod. 71

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Mode	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER					
				12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali			
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA															
2017	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	222 € E	258 € D	258 € L			

Es. / Ex: 2017ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Mode	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER						
			12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali				
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA																
2017	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	234 € E	269 € D	269 € L				

Es. / Ex: 2017XBF9006L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Mode	3000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER							
		12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali					
	1200lm 12W 350mA																	
2017	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	256 € E	291 € D	291 € L					



Es. / Ex: 2017SSBF9006L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Famiglia Prodotti / Family Products





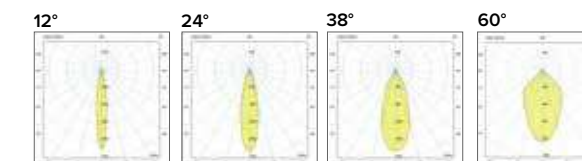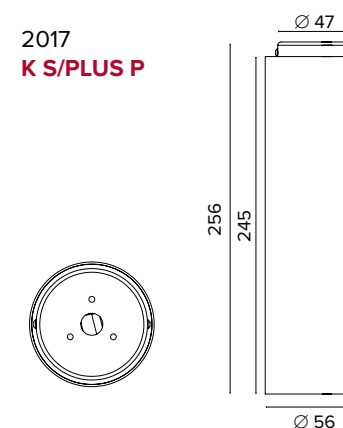


613 K S/PLUS S

2017
K S/PLUS P



2020 K L/PLUS P

RAL legenda colori / RAL color legend

 Grigio / Grey	 Bianco / White	 Nero / Black	 Rosso / Red	 Verde / Green
---	--	--	--	---

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

 Cromo / Chrome cod. 52	 Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	 Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	 Rame / Copper cod. 71
--	--	---	---






Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Mode	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER					
				12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali			
	2270lm 17W 500mA	2390lm 17W 500mA	2510lm 17W 500mA															
2020	OC	SC	TC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	245 € E	280 € D	280 € L			






Es. / Ex: 2020OCF9006L = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Mode	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER						
			12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali				
	2030lm 17W 500mA	2085lm 17W 500mA																
2020	XC	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	256 € E	291 € D	291 € L				


Es. / Ex: 2020XCF9006L = 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Mode	3000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER							
		12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali					
	1700lm 17W 500mA																	
2020	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	278 € E	313 € D	313 € L					

Es. / Ex: 2020SSCF9006L = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver


2020 K L/PLUS P

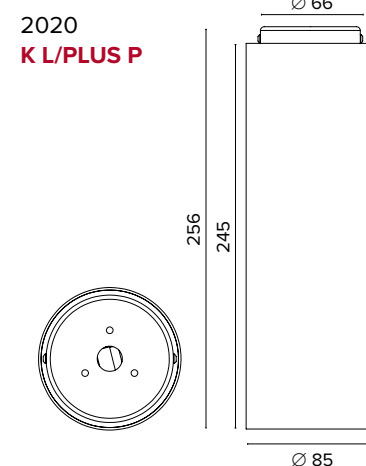

Famiglia Prodotti / Family Products



614 K L/PLUS S

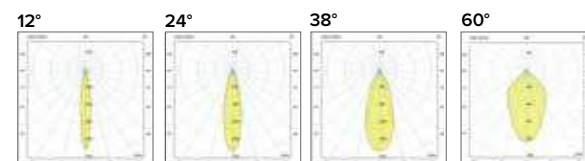

NEW




0535 SMART/P XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

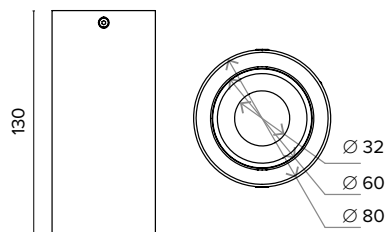

Ottica / Optical

€ 6	
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / Honeycomb

€ 23
0595Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track XS	0595xx	€ 6				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059510**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI> 90

Modello / Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
				25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA								
0535	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	100 €	132 €	132 €
									-	D	L

Es. / Ex: 0535ZBG1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K	3500K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER			
			25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA									
0535	XB	DB	G	N	R	1	2	110 €	142 €	142 €	
								-	D	L	

Es. / Ex: 0535XBG1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER			
		25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	
	1200lm 12W 350mA									
0535	SSB	G	N	R	1	2	130 €	162 €	162 €	
							-	D	L	

Es. / Ex: 0535SSBG1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

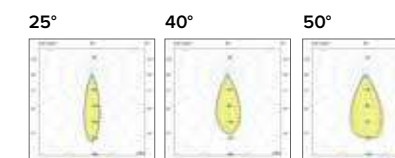




0536 SMART/P S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

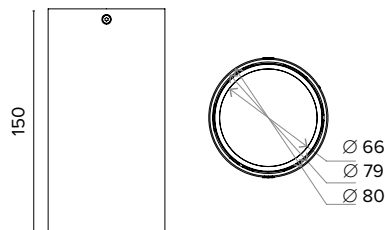

Ottica / Optical

	€ 7
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb

	€ 25
	0596Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track S	0596xx	€ 7				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI> 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0536	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	124 €	156 €	156 €
															-	D	L

Es. / Ex: 0536OBS1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0536	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	134 €	166 €	166 €
												-	D	L

Es. / Ex: 0536XBN1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0536	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	154 €	186 €	186 €
									-	D	L

Es. / Ex: 0536SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

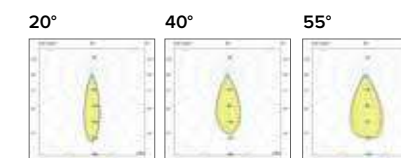



SPRING

Corpo in alluminio e apparecchio in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and die-cast, aluminium fitting pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass


Per tutti i modelli / For all items

 Kit sospensione cavo acciaio 3 Pz <i>Suspension kit with steel wire 3 Pcs</i>	□	■	■	€
	9600B981	9600B982	9600B980	45


Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
	3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

4898
MAXI 205

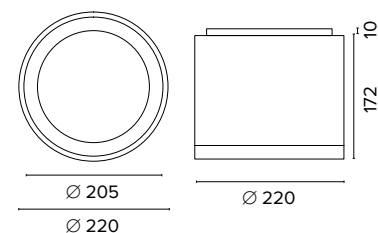

4899
EXTRA 230

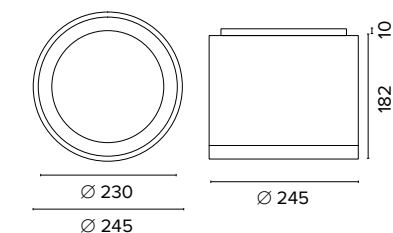

Ottica / Optical

€ 9		€ 10	
20°	079820	20°	079920
40°	079840	40°	079940
60°	079860	60°	079960

4898 SPRING MAXI 205

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black	■ Grigio / Grey	□ Bianco / White
----------------	-----------------	------------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	OC	OD	OS	SC	SD	SS	TC	TD	TS	E	N	T	1	2	0	259 € E	283 € D	283 € L

Es. / Ex: **4898OSTOL** = 2700K, 3515lm, 28W, 800mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / **2700K, 3515lm, 28W, 800mA, beam 60°, grey colour, Dali driver**

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	XC	XD	XS	DC	DD	DS	E	N	T	1	2	0	270 € E	295 € D	295 € L

Es. / Ex: **4898DSN1L** = 3500K, 3195lm, 28W, 800mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / **3500K, 3195lm, 28W, 800mA, beam 40°, white colour, Dali driver**



SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	SSC	SSD	SSS	E	N	T	1	2	0	292 € E	317 € D	317 € L

Es. / Ex: **4898SSDE0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / **3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey colour, Dali driver**



4898
SPRING MAXI 205

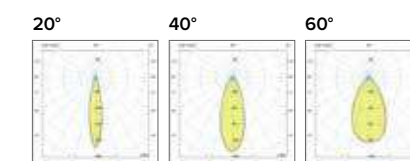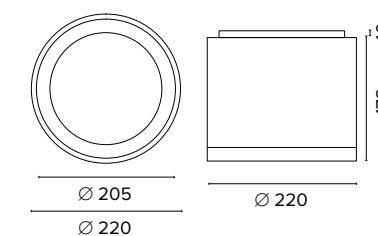



4899 SPRING EXTRA 230

Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Grigio / Grey	 Bianco / White
---	---	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	E	N	T	1	2	0	290 € E	326 € D	326 € L

Es. / Ex: **4899OET0L** = 2700K, 3910lm, 32W, 900mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3910lm, 32W, 900mA, beam 60°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	XC	XD	XE	DC	DD	DE	E	N	T	1	2	0	301 € E	337 € D	337 € L

Es. / Ex: **4899DEN1L** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, beam 40°, white colour, Dali driver



SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	SSC	SSD	SSE	E	N	T	1	2	0	323 € E	359 € D	359 € L

Es. / Ex: **4899SSE0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey colour, Dali driver



4899
SPRING EXTRA 230

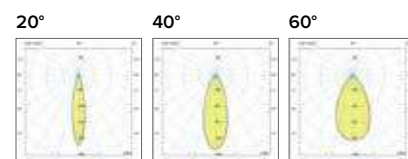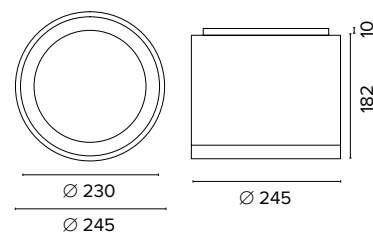





MOON / P

Prodotto da incasso con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Recessed product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser


4028
MOON / P

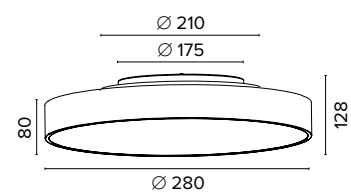


4038
MOON / P

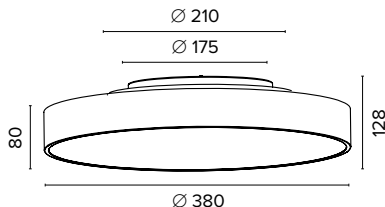


4060
MOON / P

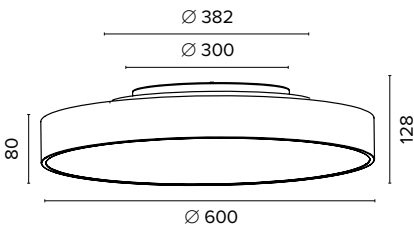


4090
MOON / P

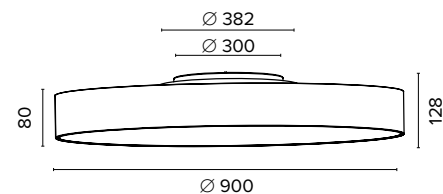

4099
MOON / P

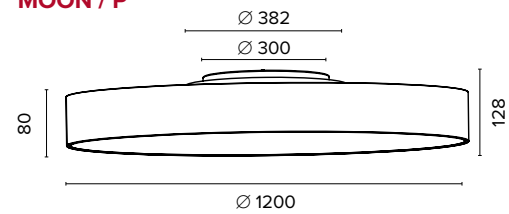

Kit di sospensione / Suspension Kit



STANDARD		Dimm. Push N/A <i>solo per / only for: 4028 / 4038 / 4060</i>		DALI	
€ 43		€ 50		€ 50	
KITMOON1 <input type="checkbox"/>	KITMOON2 <input checked="" type="checkbox"/>	KITMOON1D <input type="checkbox"/>	KITMOON2D <input checked="" type="checkbox"/>	KITMOON1L <input type="checkbox"/>	KITMOON2D <input checked="" type="checkbox"/>

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

Moon / P 280

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER			
	1320lm 15W 350mA	1410lm 15W 350mA			120°	Std	Dimm Push N/A	Dali
4028	2B	3B	Z	<input type="checkbox"/>	1	120 €	198 €	198 €
						-	D	L

Es. / Ex: 40282BZ1L = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, Dali driver

Moon / P 380

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER			
	2880lm 30W 700mA	3000lm 30W 700mA			120°	Std	Dimm Push N/A	Dali
4038	2D	3D	Z	<input type="checkbox"/>	1	160 €	238 €	238 €
						-	D	L

Es. / Ex: 40382DZ1L = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, Dali driver

Moon / P 600

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
	5640lm 48W 1200mA	6000lm 48W 1200mA		120°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A
4060	2G	3G	Z	1	2	322 €	400 €	400 €
						-	D	L

Es. / Ex: 40602GZ1L = 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver

Moon / P 900

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
	13000lm 105W 2800mA	14400lm 105W 2800mA		120°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali
4090	2U	3U	Z	1	2	700 €	900 €	900 €
						-	L	

Es. / Ex: 40902UZ1L = 3000K, 13000lm, 105W, 2800mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 13000lm, 105W, 2800mA, beam 120°, white colour, Dali driver


Moon / P 1200

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
	22800lm 150W 4800mA	25200lm 150W 4800mA		120°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali
4099	2U	3U	Z	1	2	978 €	1199 €	1199 €
						-	L	

Es. / Ex: 40992UZ1L = 3000K, 22800lm, 150W, 4800mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 22800lm, 150W, 4800mA, beam 120°, white colour, Dali driver

120°



F111



F112



4531 ORION

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium




Adattato per installazione in chiese
 Adapted for churches installation




Staffe più lunghe su richiesta
 Special bracket on request

F111

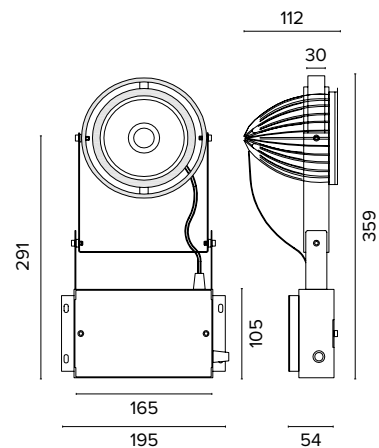

F112

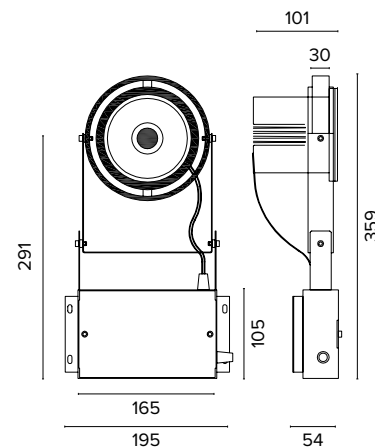

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 25
 F111APE

Diffusore opale / Opal diffuser



€ 6
 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey



IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																					
4531	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	250 € E	286 € D	286 € L
F112				3910lm 24W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°						
4531	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	250 € E	286 € D	286 € L

Es. / Ex: 4531OBF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111																	
4531	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	261 € E	297 € D	297 € L
F112				3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°						
4531	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	261 € E	297 € D	297 € L


Es. / Ex: 4531XBF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111													
4531	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	283 € E	319 € D	319 € L
F112				3200lm 32W 900mA	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	12°	24°	38°			
4531	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	283 € E	319 € D	319 € L

Es. / Ex: 4531SSBB2L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

F111




Ø 110




Ø 110

F112




Ø 110




Ø 110


17°




26°




40°




12°



24°



38°






F111

F112

4532 ORION

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium

- Adattato per installazione in chiese / Adapted for churches installation
- Staffe più lunghe su richiesta / Special bracket on request

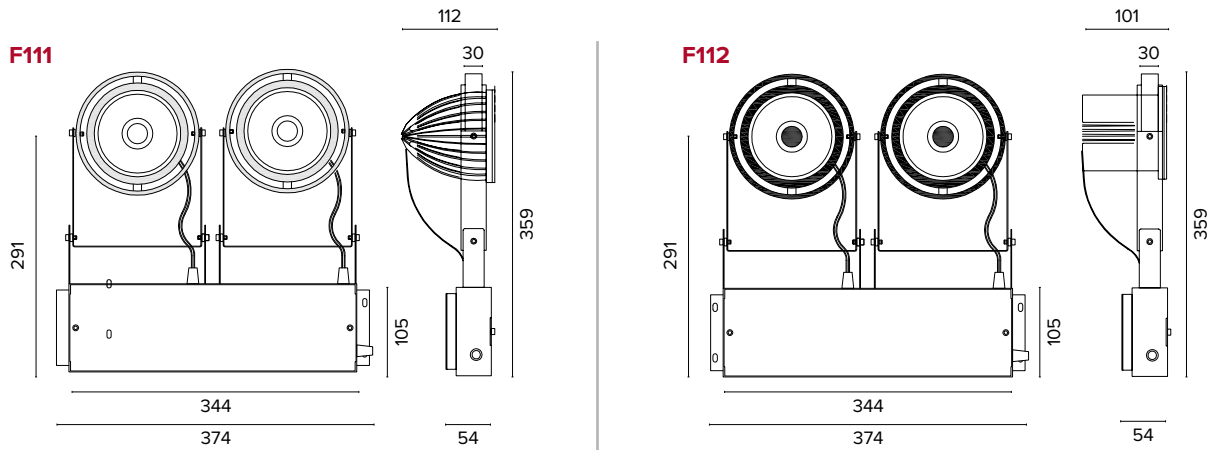

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 Cod. 123023/3	€ 104,00 € 156,00
---	-------------------------------	------------------------------	----------------------

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Bianco / White	Grigio / Grey
--------------	----------------	---------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																					
4532	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	411 € E	482 € D	482 € L
F112				7820lm 2X32W 900mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	8220lm 2X32W 900mA	3400lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	8640lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°						
4532	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	411 € E	482 € D	482 € L

Es. / Ex: 4532OBM2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER							
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	3000lm 2X12W 350mA	4170lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali					
F111																				
4532	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	433 € E	504 € D	504 € L			
F112				6900lm 2X32W 900mA	3000lm 2X12W 350mA	4170lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	7080lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°									
4532	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	433 € E	504 € D	504 € L			

Es. / Ex: 4532XBB2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER						
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111																
4532	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	478 € E	549 € D	549 € L			
F112				6400lm 2X32W 900mA	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	12°	24°	38°						
4532	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	478 € E	549 € D	549 € L			

Es. / Ex: 4532SSB2L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

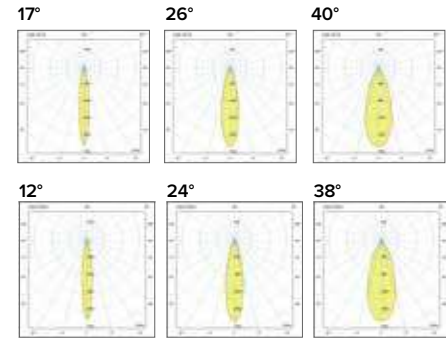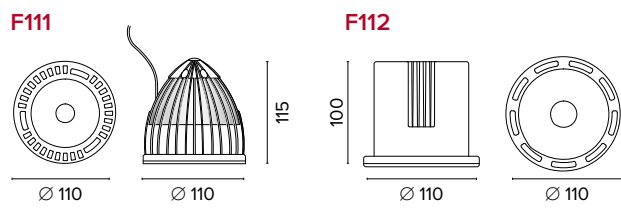

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO 5 YEARS

CE, IP20, RG1 EN 62471, 60°, 355°



F111

F112

4533 ORION


Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium



Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation



Staffe più lunghe su richiesta
Special bracket on request

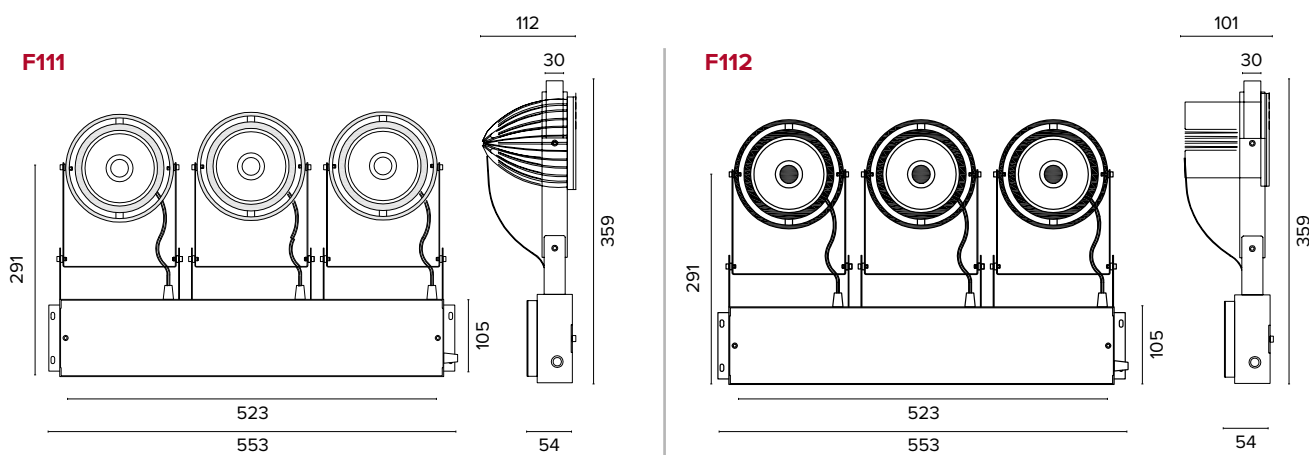

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases

€ 25
F111APE

Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases

€ 6
F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali			
	4533	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	578 € E	684 € D
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	11730lm 3X32W 900mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	12330lm 3X32W 900mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	12960lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°				Std	Dimm Push N/A	Dali
	4533	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	578 € E	684 € D

Es. / Ex: 45330BF2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali		
	4533	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	611 € E	717 € D
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	10350lm 3X32W 900mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	10620lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°				Std	Dimm Push N/A	Dali
	4533	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	611 € E	717 € D

Es. / Ex: 4533XB2L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER			
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali	
	4533	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	678 € E	784 € D
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	9600lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°				Std	Dimm Push N/A	Dali
	4533	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	678 € E	784 € D

Es. / Ex: 4533SSB2L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

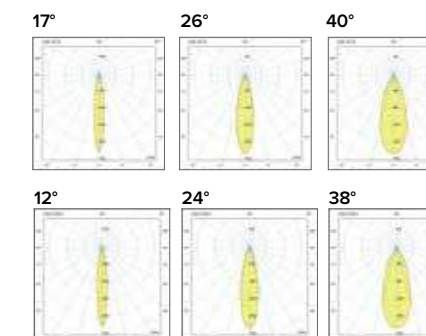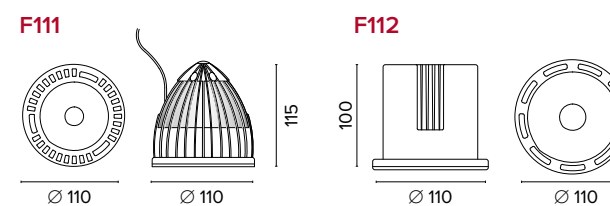

ORION ARLED OSRAM



Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	□	■
4531	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 195	€ 205	€ 195	€ 205					

Es. / Ex: 45312XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 224	€ 260	€ 260							

Es. / Ex: 45315FF1L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	□	■
4532	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 277	€ 292	€ 277	€ 292					

Es. / Ex: 45322XF2 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 337	€ 408	€ 408							

Es. / Ex: 45325FF1L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts


Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	□	■
4533	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 373	€ 397	€ 373	€ 397					

Es. / Ex: 45332XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 463	€ 570	€ 570							

Es. / Ex: 45335FF1L = 3000K, 4300lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 4300lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

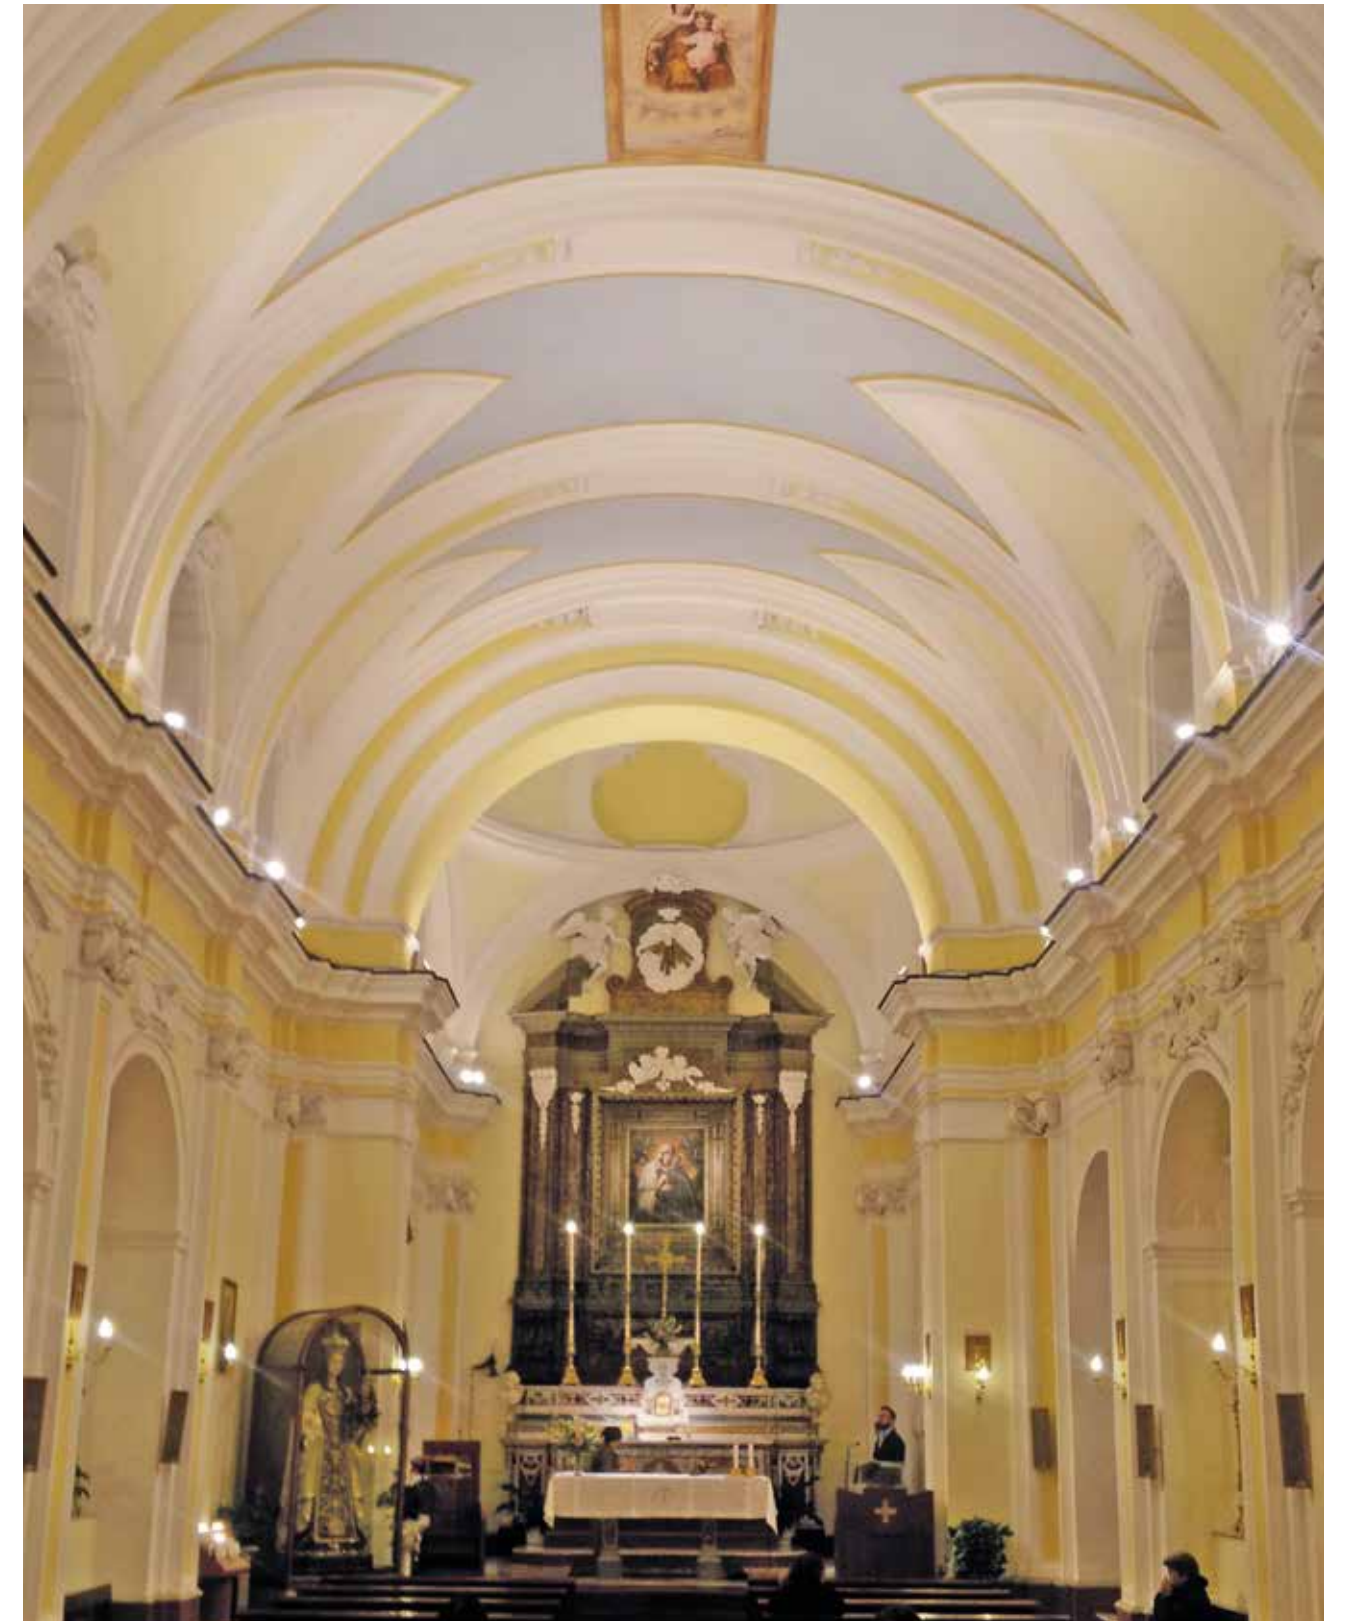

Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM


Luci di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour
3 ore / hours

Cod. 123010
Cod. 123023/3

€ 104,00
€ 156,00

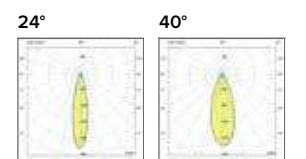

LED
3000
ORE
HOURS



ORION TOSHIBA AR111



Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 195
4531	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: **45317LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2x12W 12V	1840lm 2x12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 277
4532	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: **46227LB1E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer





TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3x12W 12V	2760lm 3x12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 373
4533	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: **46238LF1E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED
25000
HOURS

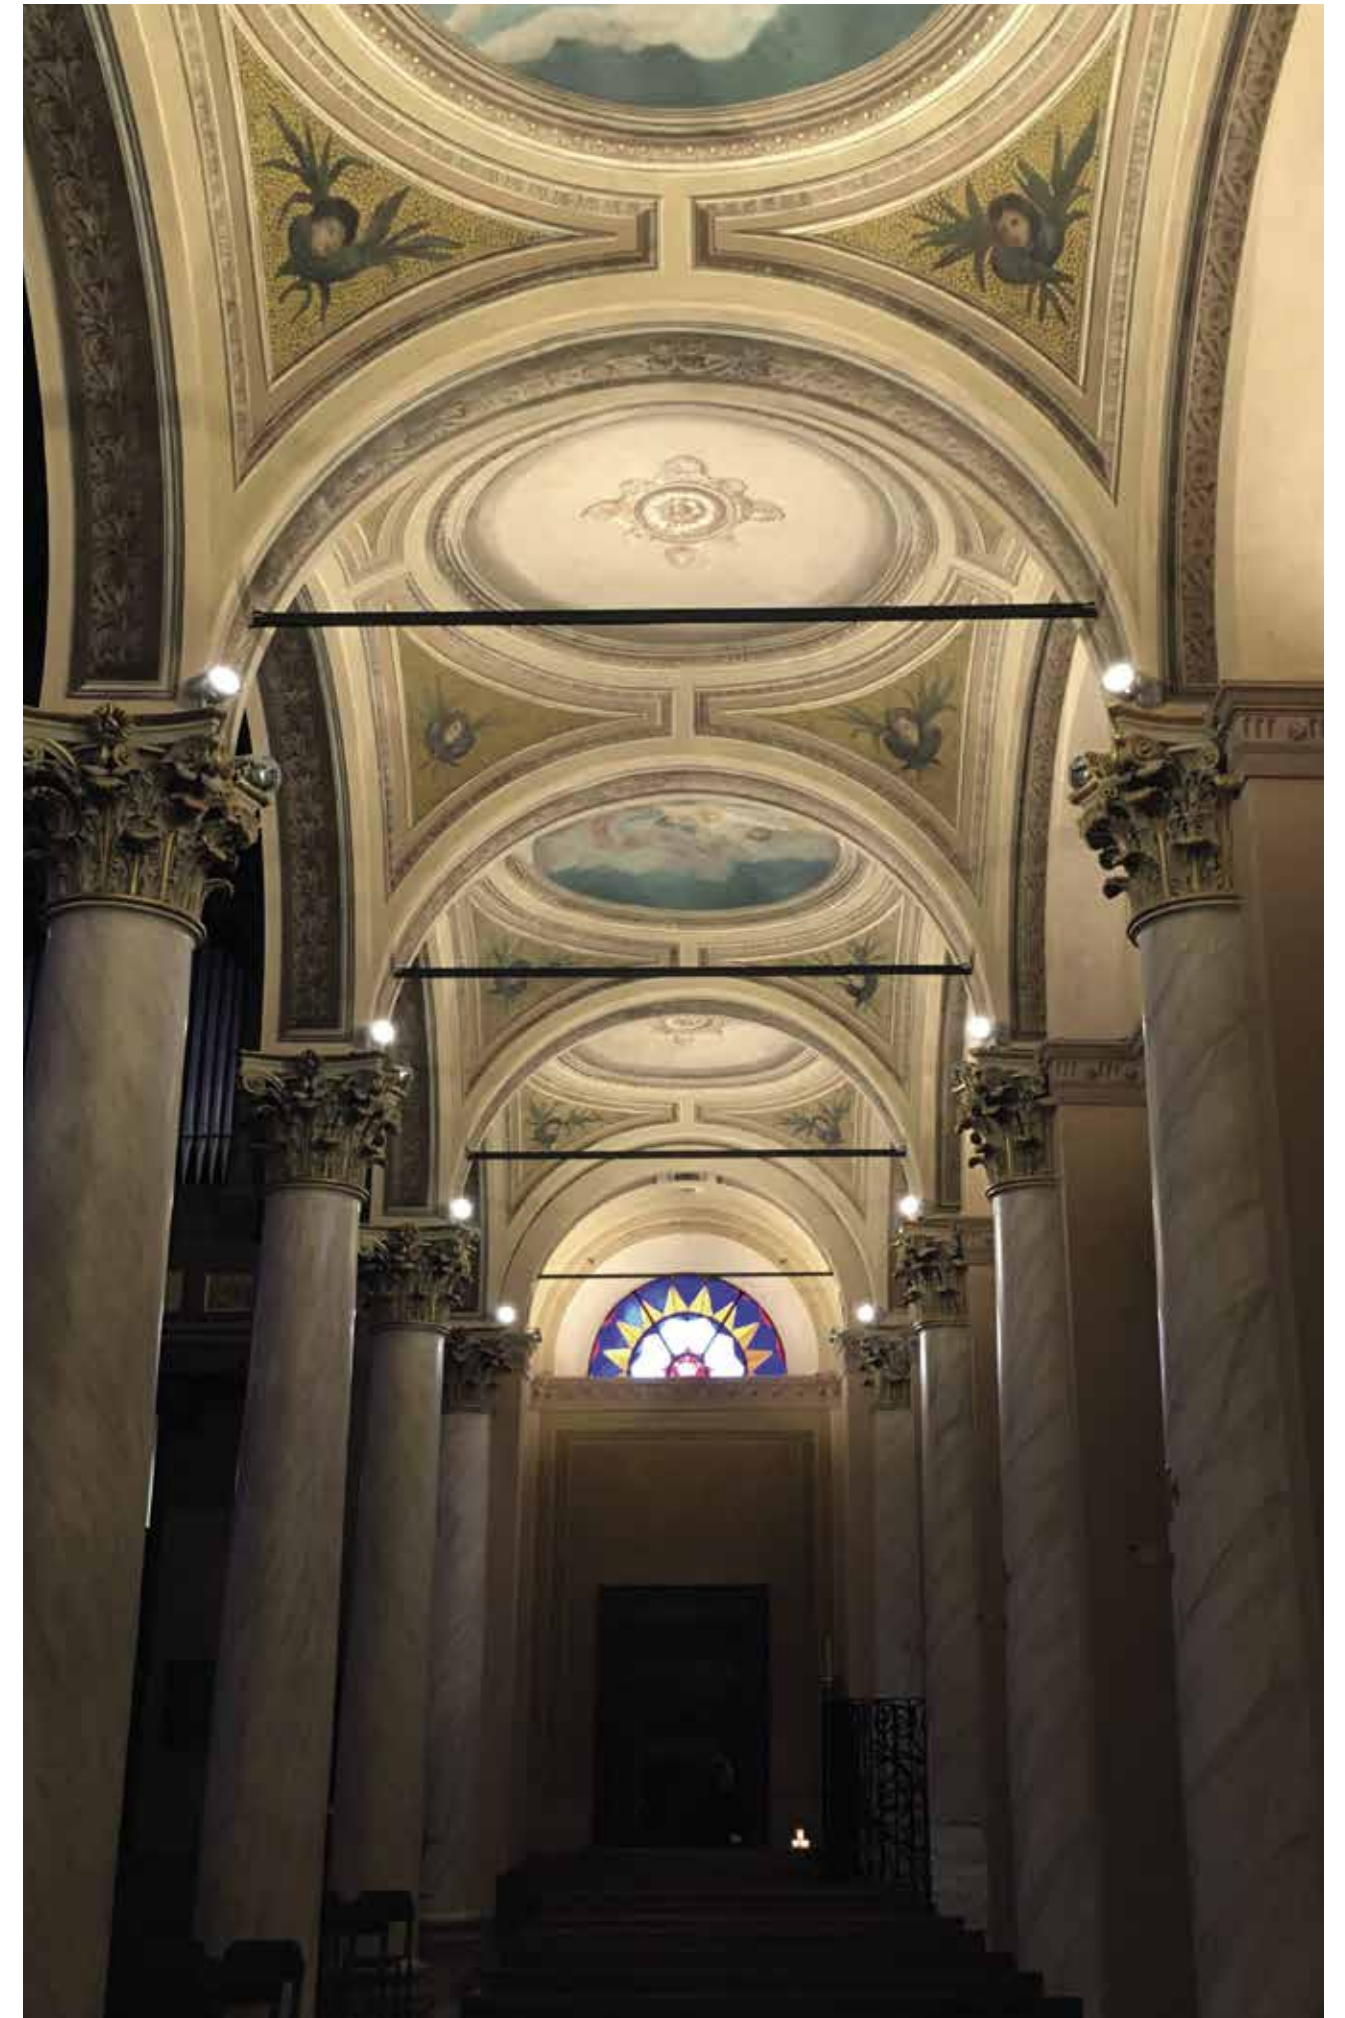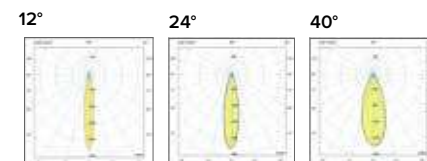



Legenda colori / Color legend

	Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets		Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets		Nero / Black		Bianco / White
--	---	--	--	--	--------------	--	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
F111																			
4621	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9
F112				3910lm 32W 900mA									12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4621	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9

Es. / Ex: **4621OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																			
4621	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9				
F112				3450lm 32W 900mA									12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4621	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9				

Es. / Ex: **4621XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111																			
4621	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9								
F112				3200lm 32W 900mA									12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4621	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9								

Es. / Ex: **4621SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver


4621 FOLD

4621 FOLD


Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

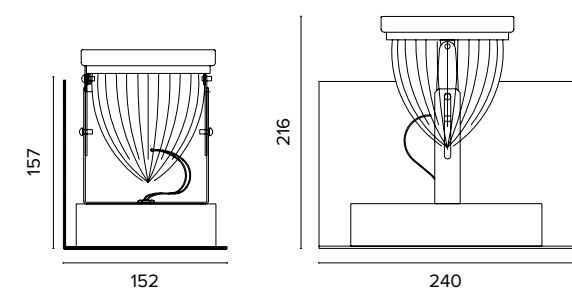

F112

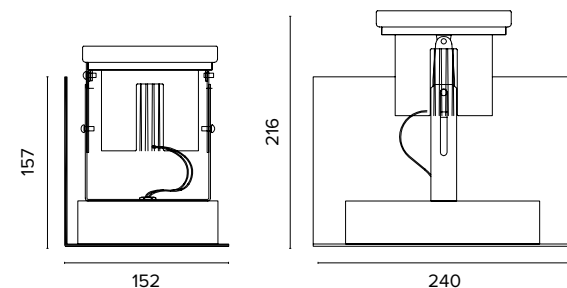


Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U





Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 Cod. 123023/3	€ 104,00 € 156,00
--	---	-------------------------------	------------------------------	----------------------

F111

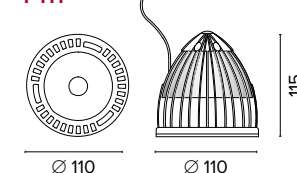

F112

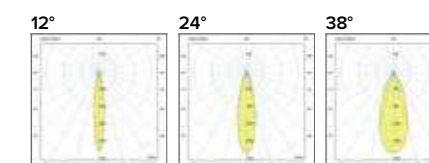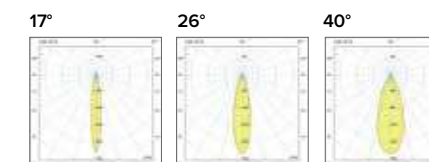

4621 FOLD 1 F111/F112



Legenda colori / Color legend

Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets	Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets	Nero / Black	Bianco / White
---	--	--------------	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4622	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	371 €	442 €	442 €
													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	D	L			
F112				7030lm 2x12W 350mA						12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4622	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	371 €	442 €	442 €
												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	D	L				

Es. / Ex: **46220BF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4622	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	393 €	464 €	464 €	
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	D	L			
F112				6220lm 2x12W 350mA						12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4622	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	393 €	464 €	464 €	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	D	L				

Es. / Ex: **4622XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4622	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	438 €	509 €	509 €		
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	D	L			
F112				5600lm 2x12W 350mA			12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4622	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	438 €	509 €	509 €		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	D	L		



Es. / Ex: **4622SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

4622 FOLD

4622 FOLD

Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

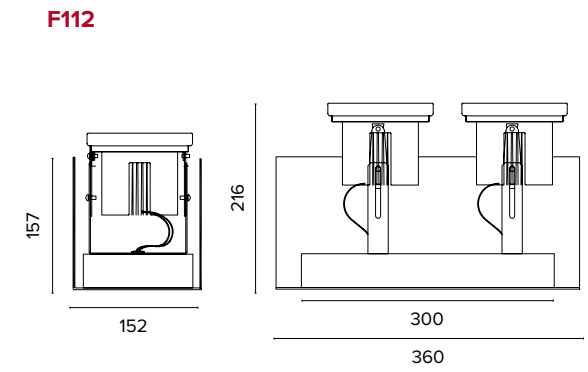
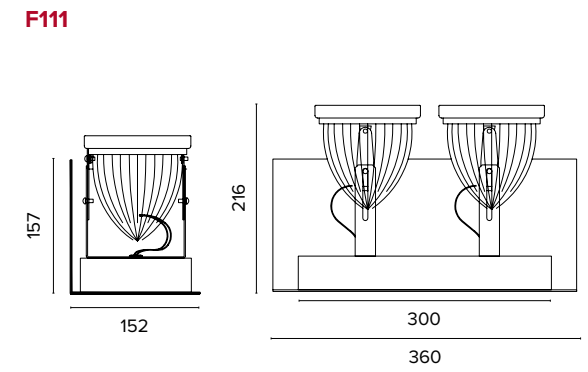


Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 Cod. 123023/3	€ 104,00 € 156,00
--	---	-------------------------------	------------------------------	----------------------

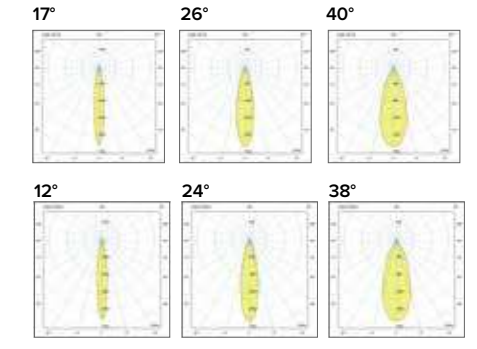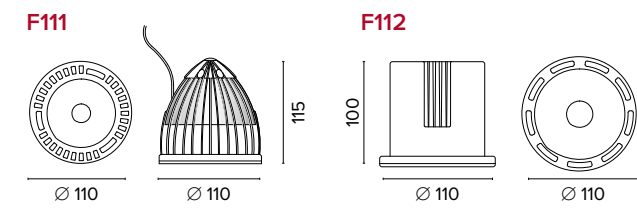

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO 5 YEARS

CE, IP20, RG1 EN 62471, 60°, 355°

4622 FOLD 2 F111/F112

FOLD ARLED OSRAM

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice grigio Black body with grey led module and frame	<input type="checkbox"/> Corpo nero con modulo led e cornice bianco Black body with white led module and frame	<input type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---	---------------------------------------	---



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4621	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 167	€ 175	€ 167	€ 175						

Es. / Ex: 46212XF2 = 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 197	€ 232	€ 232								

Es. / Ex: 46215FF9L = 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4622	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 241	€ 257	€ 241	€ 257						

Es. / Ex: 46222XF2 = 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 301	€ 372	€ 372								

Es. / Ex: 46225FF9L = 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4623	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 327	€ 350	€ 327	€ 350						

Es. / Ex: 46232XF2 = 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 417	€ 523	€ 523								

Es. / Ex: 46235FF9L = 4300lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 4300lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver




Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

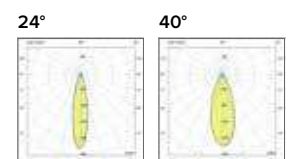

LED
30000
HOURS



FOLD TOSHIBA AR111

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 167
4621	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **46217LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2x12W 12V	1840lm 2x12W 12V	12°	24°	40°	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 237
4622	7L	8L	B	F	N	9	E


Es. / Ex: **46227LB9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3x12W 12V	2760lm 3x12W 12V	12°	24°	40°	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 320
4623	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **46238LF9E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

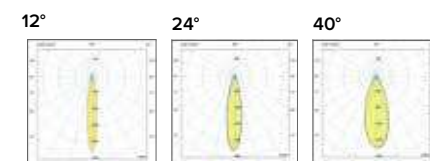

LED
25000
HOURS






4711 TECH

Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

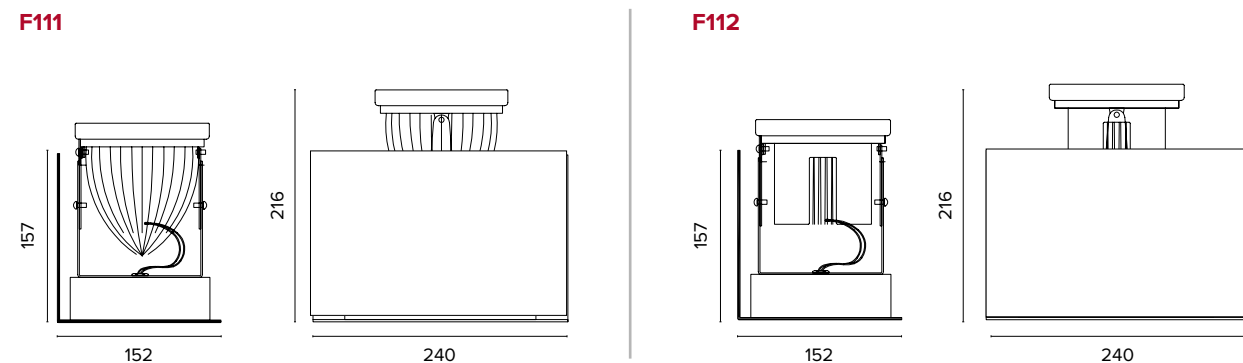

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
 € 25 F111APE	 € 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
		3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Legenda colori / Color legend

	Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets		Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets		Nero / Black		Bianco / White
---	---	---	--	---	--------------	---	----------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																	234 €	269 €	269 €			
4711	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 4711OBF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																	245 €	280 €	280 €
4711	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L	
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	
4711	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L	

Es. / Ex: 4711XBF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111														267 €	302 €	302 €
4711	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L		
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali		
4711	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L		

Es. / Ex: 4711SSBB2L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

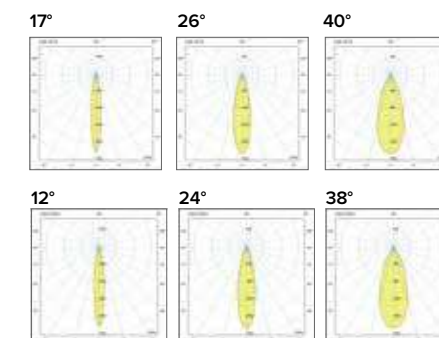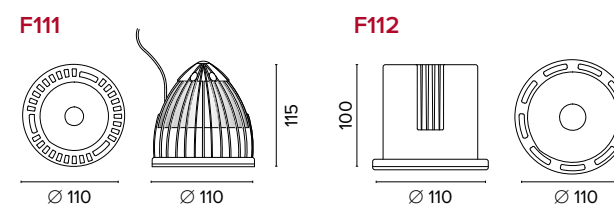



F111




F112

4712 TECH


Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

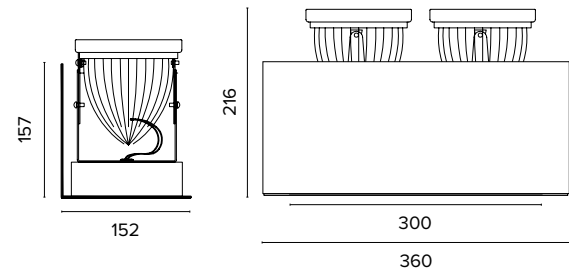


F112

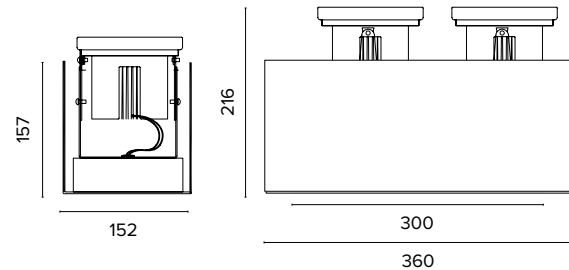

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser


Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
	
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

 Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets	 Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets	 Nero / Black	 Bianco / White
---	--	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																			369 €	440 €	440 €	
4712	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				7030lm 2x12W 350mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	7390lm 2x28W 800mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	7780lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°				369 €	440 €	440 €	
4712	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 4712OBF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER				
	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111																391 €	462 €	462 €
4712	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				6220lm 2x12W 350mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°					391 €	462 €	462 €
4712	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L


Es. / Ex: 4712XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111													436 €	507 €	507 €		
4712	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L			
F112				5600lm 2x12W 350mA	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°				436 €	507 €	507 €
4712	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L			

Es. / Ex: 4712SSBB2L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

F111

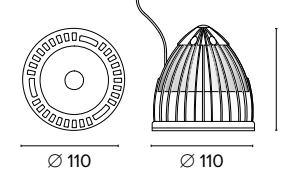

F112

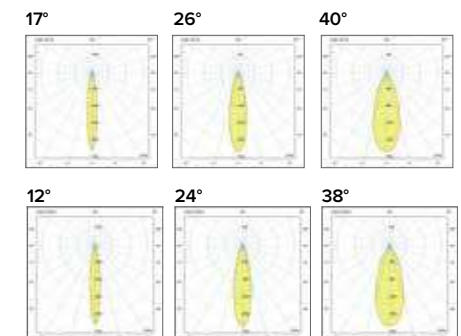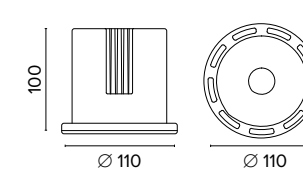




4713 TECH


Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

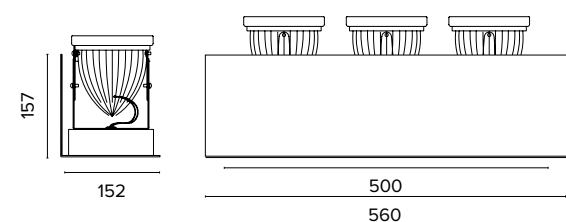

F112

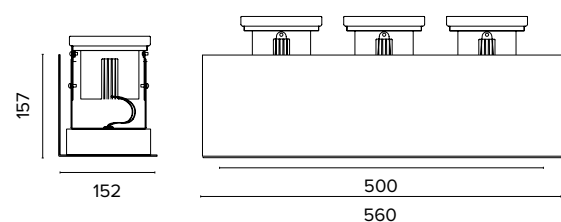

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases

€ 25
F111APE

Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases

€ 6
F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo grigio con modulo led e staffe nero
Grey body with black led module and brackets

Corpo bianco con modulo led e staffe nero
White body with black led module and brackets

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																			522 €	629 €	629 €	
4713	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				10545lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X12W 350mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°				522 €	629 €	629 €	
4713	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 4713OBF2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111																555 €	662 €	662 €
4713	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				9330lm 3X12W 350mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°					555 €	662 €	662 €
4713	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L



Es. / Ex: 4713XBF2L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6





Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111													622 €	729 €	729 €
4713	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L	
F112				8400lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	12°	24°	38°				622 €	729 €	729 €
4713	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L	

Es. / Ex: 4713SSBB2L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

F111



F112

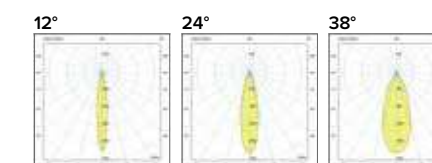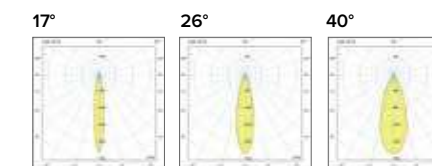



F111


F112

4714 TECH


Estraibile / Extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

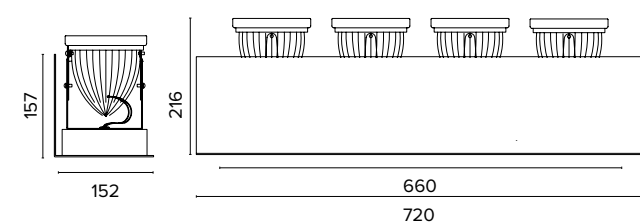

F112

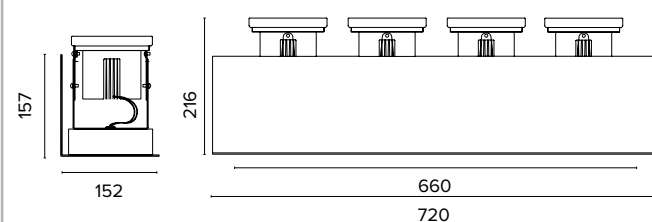

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases

€ 25
F111APE

Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases

€ 6
F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Corpo grigio con modulo led e staffe nero
Grey body with black led module and brackets

Corpo bianco con modulo led e staffe nero
White body with black led module and brackets

Nero / Black

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K				3000K				4000K				Fascio Beam			Colore Color				DRIVER				
	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA		6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA		7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111																						665 €	807 €	807 €
4714	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L		
F112				14060lm 4X17W 800mA																		665 €	807 €	807 €
4714	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L		

Es. / Ex: 4714OBF2L = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K				3500K				Fascio Beam			Colore Color				DRIVER								
	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA		6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111																		710 €	852 €	852 €				
4714	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L						
F112				12440lm 4X28W 800mA																		710 €	852 €	852 €
4714	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L						


Es. / Ex: 4714XBF2L = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6




Mod. Model	3000K				Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali					
F111														799 €	941 €	941 €			
4714	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L					
F112				11200lm 4X28W 800mA													799 €	941 €	941 €
4714	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L					

Es. / Ex: 4714SSBB2C = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

F111



F112

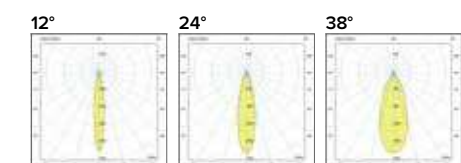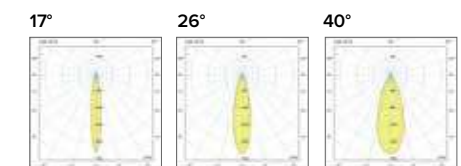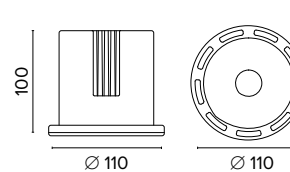

TECH OSRAM

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4711	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 169	€ 177	€ 169	€ 177						

Es. / Ex: **47112XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 205	€ 240	€ 240								

Es. / Ex: **06085FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4713	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 335	€ 358	€ 335	€ 358						

Es. / Ex: **47132XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 424	€ 531	€ 531								

Es. / Ex: **47135FF9L** = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4712	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 243	€ 259	€ 243	€ 259						

Es. / Ex: **47122XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 303	€ 374	€ 374								

Es. / Ex: **47125FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4714	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 409	€ 440	€ 409	€ 440						

Es. / Ex: **47142XF2** = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 529	€ 671	€ 671								

Es. / Ex: **06106FF9L** = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver


Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

LED
30000
HOURS

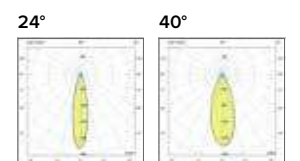

TECH TOSHIBA AR111

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 167
4711	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **47117LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 328
4713	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **47138LF9E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 239
4712	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **47127LB9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 400
4714	7L	8L	B	F	N	9	E

Es. / Ex: **47148LF9E** = 4000K, 3680lm, 4x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 3680lm, 4x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

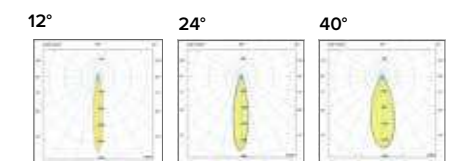





F111



F112

1060 DIAL 1

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

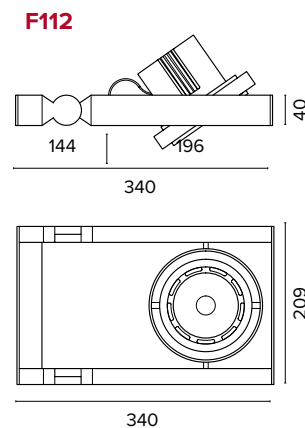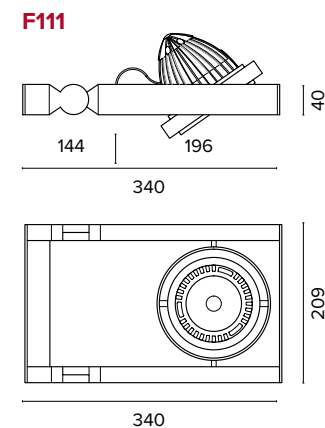

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid	Diffusore opale / Opal diffuser
 € 25 F111APE	 € 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 Cod. 123023/3	€ 104,00 € 156,00
---	-------------------------------	------------------------------	----------------------

Legenda colori / Color legend

 Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets	 Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets	 Nero / Black	 Bianco / White
---	--	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°					Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	234 €	269 €	269 €			
1060	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				3910lm 24W 900mA															234 €	269 €	269 €	
1060	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 1060BF2L = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER							
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°					Std	Dimm Push N/A	Dali					
F111										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	245 €	280 €	280 €					
1060	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L			
F112				3450lm 32W 900mA															245 €	280 €	280 €
1060	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L			

Es. / Ex: 1060XF2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER						
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°					Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	267 €	302 €	302 €				
1060	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L			
F112				3200lm 32W 900mA											267 €	302 €	302 €
1060	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L			

Es. / Ex: 1060SSB2L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

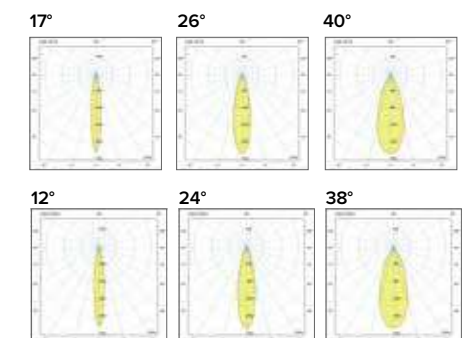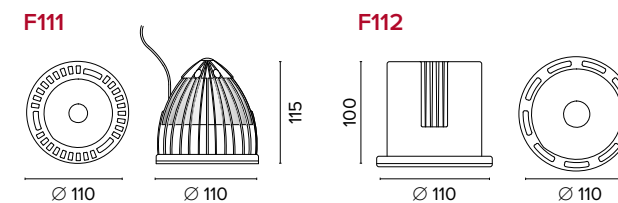





F111



F112

1061 DIAL 2

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

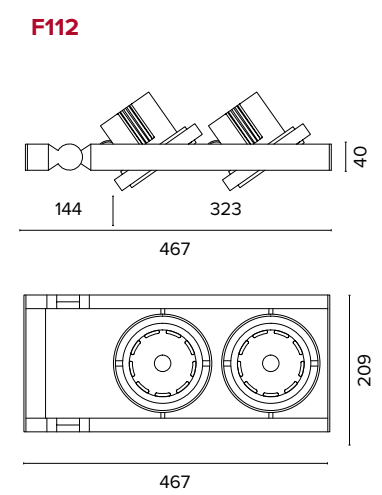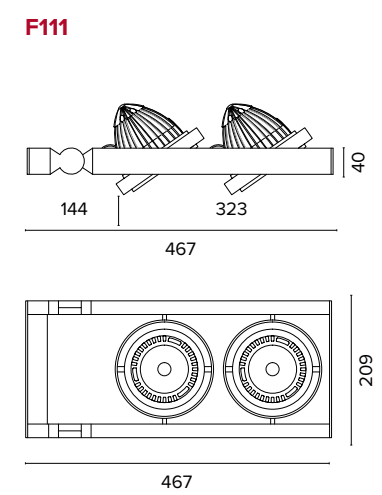

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets	<input type="checkbox"/> Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets	<input type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---	---------------------------------------	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
F111	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
1061	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	369 € E	440 € D	440 € L
F112	3230lm 2x12W 350mA	4540lm 2x17W 500mA	6220lm 2x24W 700mA	7030lm 2x28W 800mA	3400lm 2x12W 350mA	4780lm 2x17W 500mA	6540lm 2x24W 700mA	7390lm 2x28W 800mA	3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	6880lm 2x24W 700mA	7780lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	369 € E	440 € D	440 € L

Es. / Ex: 1061OBF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER				
F111	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali		
1061	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	391 € E	462 € D	462 € L
F112	2920lm 2x12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	391 € E	462 € D	462 € L

Es. / Ex: 1061XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1061	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	436 € E	507 € D	507 € L
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	436 € E	507 € D	507 € L

Es. / Ex: 1061SSB2L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

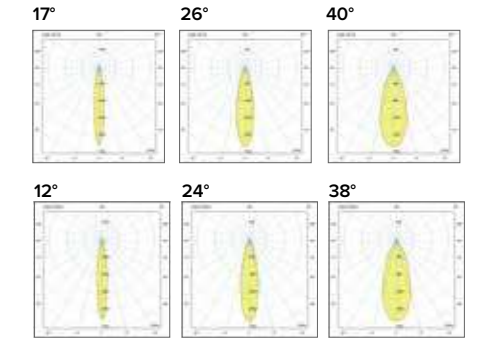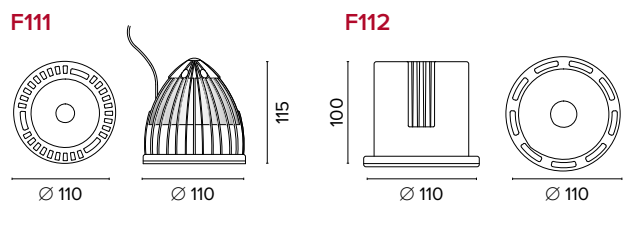



F111

F112




1062 DIAL 3


Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium



F111

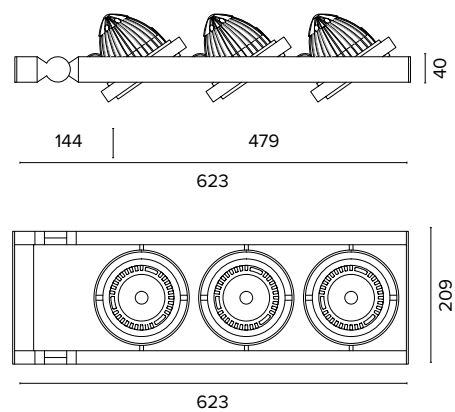


F112

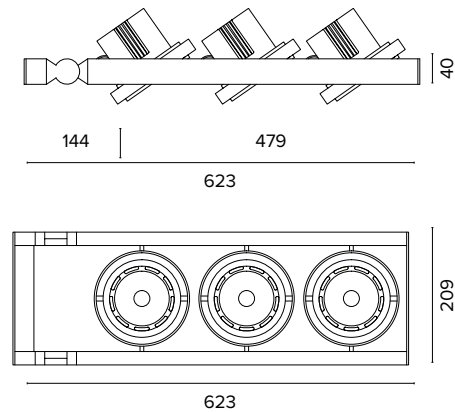

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser




Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
	
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

 Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend



 Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets	 Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets	 Nero / Black	 Bianco / White
---	--	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°					Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1062	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	522 € E	629 € D	629 € L
F112				10545lm 3X28W 800mA												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1062	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	522 € E	629 € D	629 € L

Es. / Ex: 1062OBF2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°					Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1062	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	555 € E	662 € D	662 € L	
F112				9330lm 3X28W 800mA									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1062	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	555 € E	662 € D	662 € L	


Es. / Ex: 1062XBF2L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER					
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°					Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1062	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	622 € E	729 € D	729 € L		
F112				8400lm 3X28W 800mA						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1062	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	622 € E	729 € D	729 € L		

Es. / Ex: 1062SSBB2L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

F111

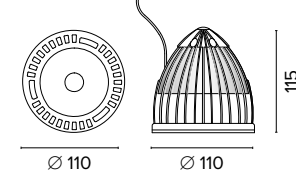

F112

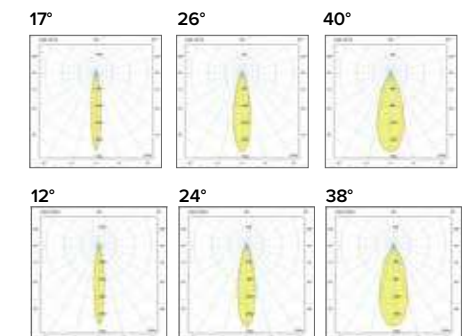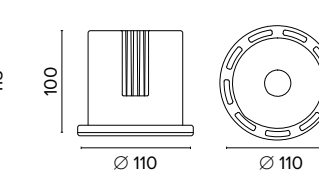





F111



F112

1063 DIAL 4

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

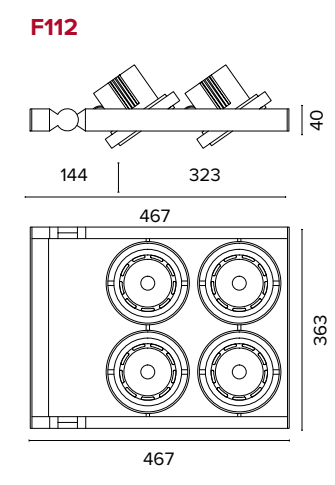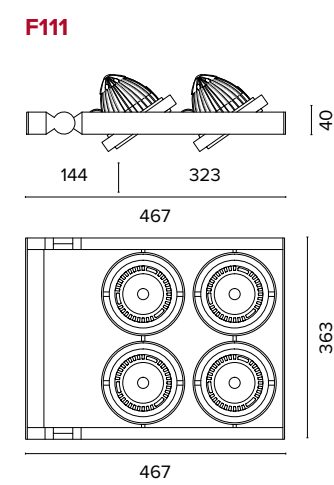

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 Cod. 123023/3	€ 104,00 € 156,00
-------------------------------	------------------------------	----------------------

Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Corpo grigio con modulo led e staffe nero Grey body with black led module and brackets	<input checked="" type="checkbox"/> Corpo bianco con modulo led e staffe nero White body with black led module and brackets	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Bianco / White
---	--	--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER						
	6460lm 4x12W 350mA	9080lm 4x17W 500mA	12440lm 4x24W 700mA	6800lm 4x12W 350mA	9560lm 4x17W 500mA	13080lm 4x24W 700mA	7140lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	13760lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111																665 €	807 €	807 €				
1063	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				14060lm 4x28W 800mA												665 €	807 €	807 €				
1063	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 10630BF2L = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	5840lm 4x12W 350mA	8120lm 4x17W 500mA	11040lm 4x24W 700mA	6000lm 4x12W 350mA	10040lm 4x17W 500mA	11340lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111													710 €	852 €	852 €			
1063	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				12440lm 4x28W 800mA									710 €	852 €	852 €			
1063	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 1063XBF2L = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	4800lm 4x12W 350mA	6800lm 4x17W 500mA	9690lm 4x24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111										799 €	941 €	941 €		
1063	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	E	D	L
F112				11200lm 4x28W 800mA						799 €	941 €	941 €		
1063	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	E	D	L

Es. / Ex: 1063SSBB2C = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver

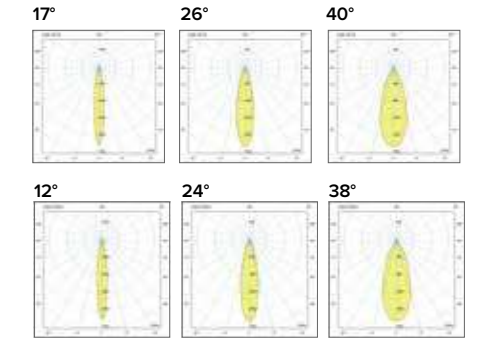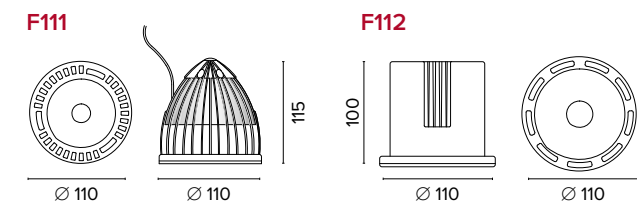

DIAL OSRAM

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1060	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 169	€ 177	€ 169	€ 177						

Es. / Ex: 10602XF2 = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				Driver Remoto Remote Driver		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 205	€ 240	€ 240								

Es. / Ex: 10605FF9L = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / Color legend

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio
Black body with grey led module and frame
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco
Black body with white led module and frame
- Nero / Black
- Bianco / White



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1062	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 335	€ 358	€ 335	€ 358						

Es. / Ex: 10622XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				Driver Remoto Remote Driver		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 424	€ 531	€ 531								

Es. / Ex: 10625FF9L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

DIAL OSRAM



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1061	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 243	€ 259	€ 243	€ 259						

Es. / Ex: 10612XF2 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				Driver Remoto Remote Driver		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 303	€ 374	€ 374								

Es. / Ex: 10615FF9L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

DIAL OSRAM



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1063	2X	2Y	3X	3Y	F	N	0	1	2	9
	€ 409	€ 440	€ 409	€ 440						

Es. / Ex: 10632XF2 = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color				Driver Remoto Remote Driver		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	5F	6F	F	N	0	1	2	9	E	D	L
	€ 529	€ 671	€ 671								

Es. / Ex: 10636FF9L = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

LED
30000
HOURS

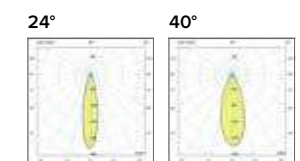

DIAL TOSHIBA AR111

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color	Driver Remoto Remote Driver
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°				
							<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer	
								€ 167	
1060	7L	8L	B	F	N	9		E	

Es. / Ex: **10607LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color	Driver Remoto Remote Driver
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°				
							<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer	
								€ 328	
1062	7L	8L	B	F	N	9		E	

Es. / Ex: **10628LF9E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

DIAL TOSHIBA AR111



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color	Driver Remoto Remote Driver
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°				
							<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer	
								€ 239	
1061	7L	8L	B	F	N	9		E	

Es. / Ex: **10617LB9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer





TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color	Driver Remoto Remote Driver
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°				
							<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer	
								€ 400	
1063	7L	8L	B	F	N	9		E	

Es. / Ex: **10638LF9E** = 4000K, 3680lm, 4x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 3680lm, 4x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

DIAL TOSHIBA AR111

LED
25000
HOURS

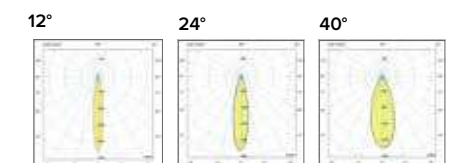



Legenda colori / Color legend

 Nero / Black	 Bianco / White	 Grigio / Grey
---	---	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
F111																256 €	291 €	291 €
0775	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0
																E	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■
0775	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0
																E	D	L

Es. / Ex: **07750BF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																267 €	302 €	302 €
0775	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0				
															E	D	L	
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0775	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0				
															E	D	L	

Es. / Ex: **0775XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER								
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111																289 €	325 €	325 €
0775	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0								
															E	D	L	
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali					
0775	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0								
															E	D	L	

Es. / Ex: **0775SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver



F111




F112

0775 NUVOLA


Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

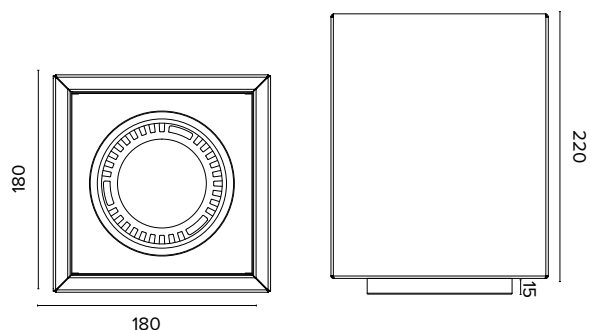

F112

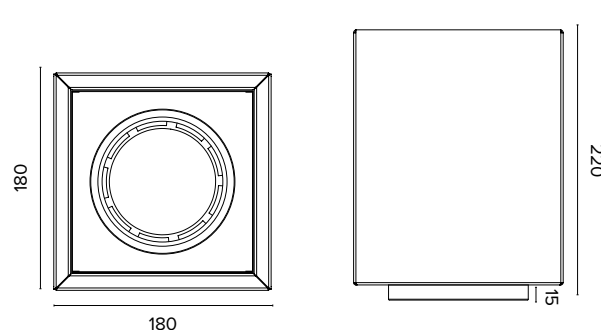

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid



€ 25
F111APE

Diffusore opale / Opal diffuser




€ 6
F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application




Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

F111

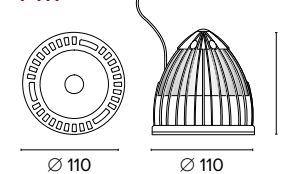

F112

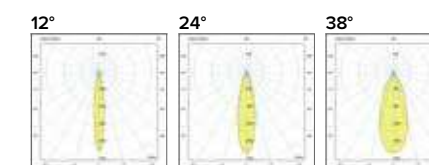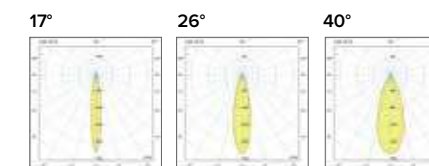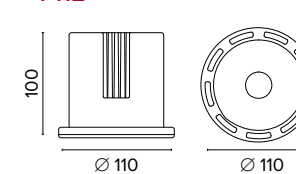



F111




F112

0776 NUVOLA


Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

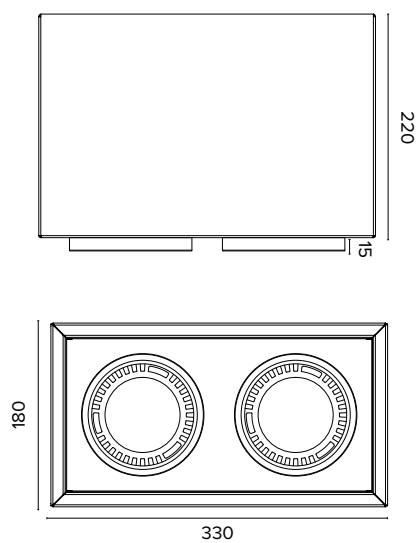

F112

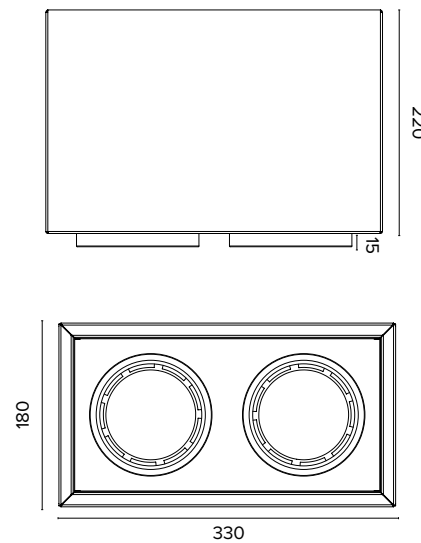

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases

€ 25

F111APE

Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases

€ 6

F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali
F111										D	H	N	2	1	0	467 €	538 €	538 €
0776	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	-	-	E	D	L	
F112				7030lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	1	0
															E	D	L	

Es. / Ex: 07760BF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali		
F111							D	H	N	2	1	0	489 €	538 €	538 €		
0776	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	-	-	-	-	-	E	D	L	
F112				6220lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	6390lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	Std	Dimm Push N/A	Dali			
0776	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	1	0	489 €	538 €	538 €
												E	D	L			


Es. / Ex: 0776XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER			
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°				Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111				D	H	N	2	1	0	533 €	604 €	604 €	
0776	SSB	SSC	SSD	-	-	-	-	-	-	E	D	L	
F112				5600lm 2X12W 350mA	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	12°	24°	38°	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	1	0	533 €	604 €	604 €
											E	D	L

Es. / Ex: 0776SSBB2L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

F111




Ø 110




Ø 110



F112



Ø 110



Ø 110

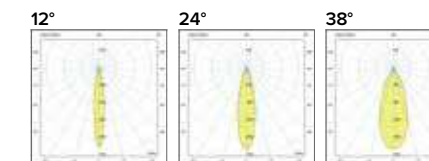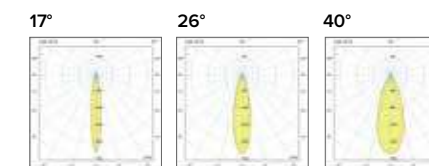



F111


F112

0777 NUVOLA


Semiestraibile / Semi-extractable

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

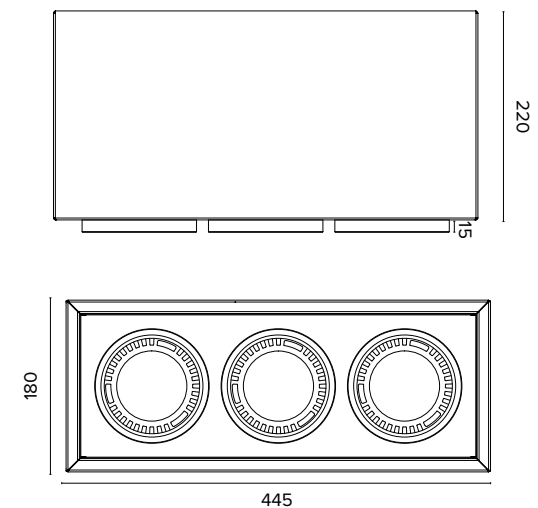

F112

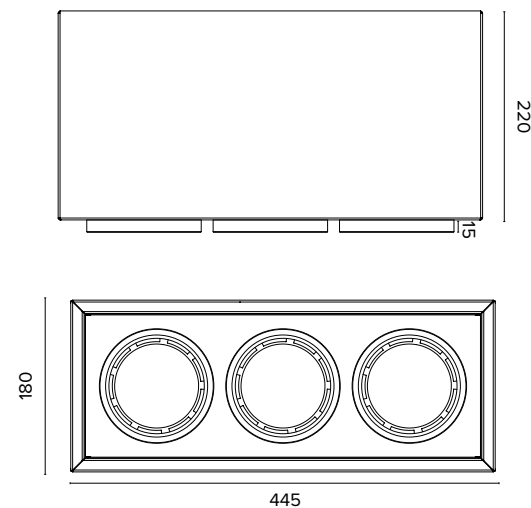

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																678 €	739 €	739 €			
0777	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	E	D	L
F112				10545lm 3X28W 800mA												678 €	739 €	739 €			
0777	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	1	0	E	D	L

Es. / Ex: 0777OBF2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, gray color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																711 €	817 €	817 €
0777	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	E	D	L	
F112				9330lm 3X28W 800mA												711 €	817 €	817 €
0777	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	1	0	E-	D	L	


Es. / Ex: 0777XBF2L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, gray color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER					
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111													777 €	884 €	884 €
0777	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	E	D	L		
F112				8400lm 3X28W 800mA									777 €	884 €	884 €
0777	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	1	0	E	D	L		

Es. / Ex: 0777SSBB2L = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, gray color, Dali driver

F111

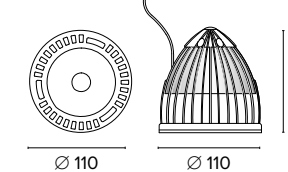

F112

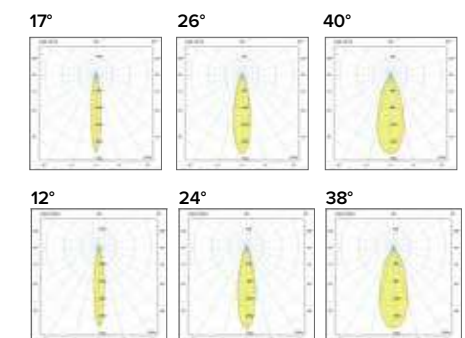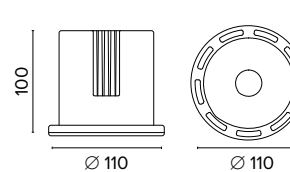

NUVOLA ARLED OSRAM

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	□	■
0775	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 197	€ 205	€ 197	€ 205					

Es. / Ex: 07752XF2 = 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
								€ 227	€ 262	€ 262

Es. / Ex: 07755FF1L = 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts


Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	2500lm 2x16W 230V	3700lm 2x23W 230V	2700lm 2x23W 230V	3900lm 2x23W 230V	24°	40°	■	□	■
0776	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 338	€ 353	€ 338	€ 353					

Es. / Ex: 07762XF2 = 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	8600lm 2x38W 1050mA	9000lm 2x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
								€ 398	€ 469	€ 469

Es. / Ex: 07765FF1L = 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

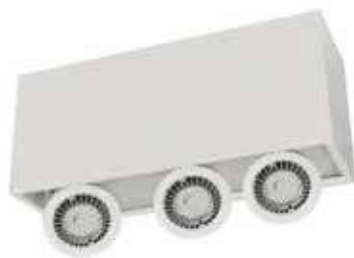

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. Model	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	3750lm 3x16W 230V	5500lm 3x23W 230V	4050lm 3x16W 230V	5850lm 3x23W 230V	24°	40°	■	□	■
0777	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 338	€ 353	€ 338	€ 353					

Es. / Ex: 07772XF2 = 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	12900lm 3x38W 1050mA	13500lm 3x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
								€ 574	€ 681	€ 681

Es. / Ex: 07775FF1L = 4300lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 4300lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver




Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

LED
3000
ORE
HOURS

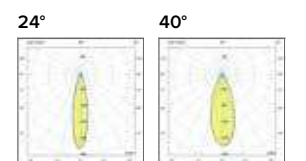

NUVOLA TOSHIBA AR111

Estraibile / Extractable

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 197
0775	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: **07757LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 338
0776	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: **07767LB1E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°	□	Trasformatore elettronico Electronic transformer
							€ 484
0777	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: **07778LF1E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED
25000
HOURS

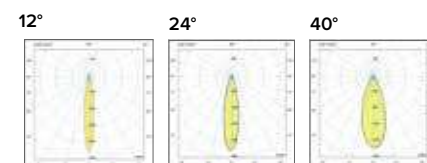



NUVOLINO

Basculante / Tilt

Corpo in alluminio verniciato e modulo LED in estruso di alluminio
Aluminium cast body and LED module in extruded aluminium


Per tutti i modelli / For all items

Ottica / Optical


€ 6

20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655


0779
Nuvolino tondo / round

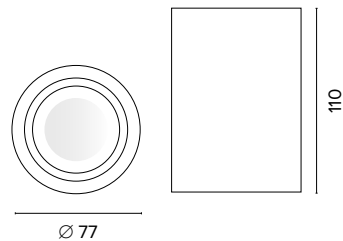

0778
Nuvolino Q quadrato / square




Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 61

5010779104001	□
5010779104002	■

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 61

5010778104001	□
5010778104002	■

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey



0779 NUVOLINO V6 PLUS

IRC/CRI > 90 Driver remoto / Remote Driver

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	20°	35°	55°	■	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0779	Z1	ZA	71	7A	81	8A	E	L	S	2	1	0	93 €	115 €	151 €	151 €
													-	E	D	L


Es. / Ex: 0779Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

0778 NUVOLINO Q V6 PLUS

IRC/CRI > 90 Driver remoto / Remote Driver

Modello Model	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER			
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	20°	35°	55°	■	□	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali
0778	Z1	ZA	71	7A	81	8A	E	L	S	2	1	0	93 €	115 €	151 €	151 €
													-	E	D	L

Es. / Ex: 0778Z1E1D = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A

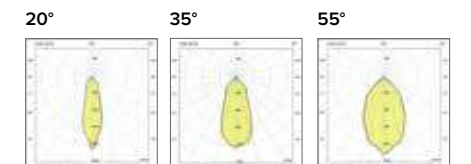



0779
SL /A

0779
TOSHIBA GU10

0778
SL /A

0778
TOSHIBA GU10


NUVOLINO

230 volts


Basculante / Tilt

Corpo in alluminio verniciato
Aluminium cast body


0779
Nuvolino SL /A tondo / round

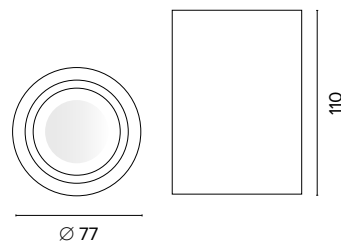


0779
Nuvolino TOSHIBA GU10 tondo / round

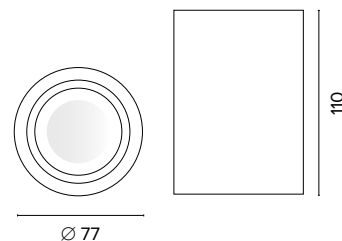

0778
Nuvolino Q SL /A quadrato / square

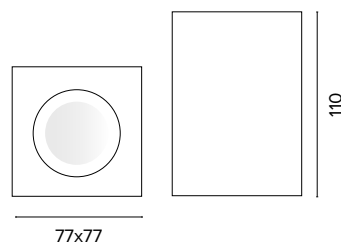

0778
Nuvolino Q TOSHIBA GU10 quadrato / square

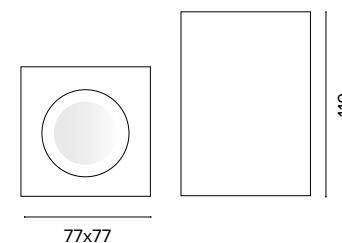

0779 / 0778 NUVOLINO

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

0779 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	■	□	■	
0779	2V	3V	F	0	2	1	0			93 €

Es. / Ex: 07792VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
ORE
HOURS

0779 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	34°	■	□	■			
0779	2P	3P	Q	Q	2	1	0			69 €

Es. / Ex: 07792PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

0778 SL /A

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	■	□	■	
0778	2V	3V	F	0	2	1	0			93 €

Es. / Ex: 07782VF1 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color

LED
30000
ORE
HOURS


0778 LED TOSHIBA GU10

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		4000K		Ottiche fascio Beam optics		Colore Color			Prezzo Price
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	34°	■	□	■			
0778	2P	3P	Q	Q	2	1	0			69 €

Es. / Ex: 07782PQ1 = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / 3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color

LED
25000
ORE
HOURS

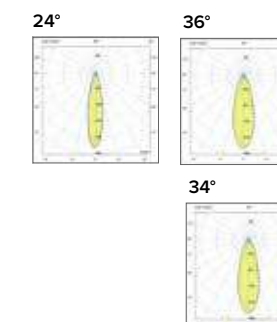



SUN / PM




SUN / PL


SUN /P

Corpo di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Aluminium body, polycarbonate lens diffuser

4830
SUN /PM

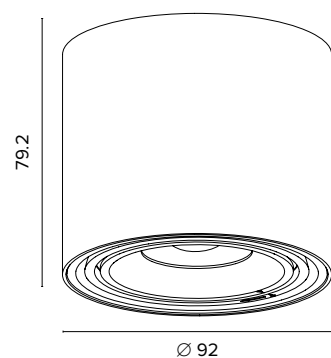

4850
SUN /PL

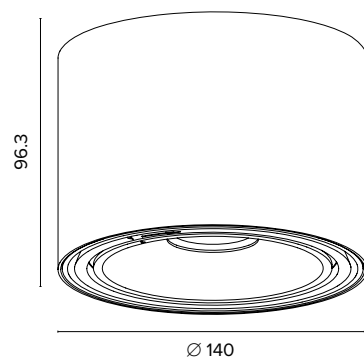

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010
Cod. 123023/3
€ 104,00
€ 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



116 Sun /Track L 478 Sun

4830 / 4850 SUN

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black



SUN /PM

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	Fascio Beam			Colore Color		DRIVER
		24°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	900lm 9W 200mA						Std
4830	22	F	N	R	1	2	83 €

Es. / Ex: 483022N1 = 3000K, 900lm, 9W, 200mA, fascio 40°, colore bianco / 3000K, 900lm, 9W, 200mA, beam 40°, white colour





SUN /PL

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	Fascio Beam			Colore Color		DRIVER
		20°	35°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1300lm 13W 300mA						Std
4850	23	E	L	R	1	2	96 €


Es. / Ex: 485023E1 = 3000K, 1300lm, 13W, 300mA, fascio 20°, colore bianco / 3000K, 1300lm, 13W, 300mA, beam 20°, white colour

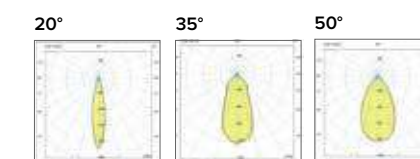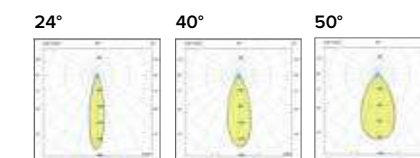



MAGIC WALL XS

Corpo in alluminio e lente in policarbonato
Aluminium body and polycarbonate lens




Optica per singoli acquisti / Optical for single purchases


€ 10

24° 204824
55° 204855


4211
MAGIC WALL XS



4212
MAGIC WALL XS

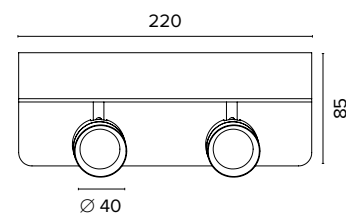

4213
MAGIC WALL XS

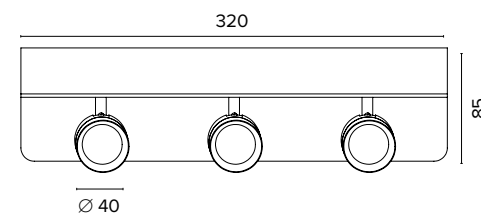

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

MAGIC WALL XS

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

4211 MAGIC WALL XS

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°				Std	Dimm Push N/A	Dali
4211	ZQ	7Q	8Q	F	S	2	1	0	138 € E	174 € D	174 € L

Es. / Ex: 4211ZQS0L = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 55°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 55°, grey colour, Dali driver

4212 MAGIC WALL XS

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	1680lm 2x8W 600mA	1790lm 2x8W 600mA	1900lm 2x8W 600mA	24°	55°				Std	Dimm Push N/A	Dali
4212	ZQ	7Q	8Q	F	S	2	1	0	210 € E	281 € D	281 € L


Es. / Ex: 4212ZF0L = 2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

4213 MAGIC WALL XS

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	2520lm 3x8W 600mA	2685lm 3x8W 600mA	2850lm 3x8W 600mA	24°	55°				Std	Dimm Push N/A	Dali
4213	ZQ	7Q	8Q	F	S	2	1	0	305 € E	411 € D	411 € L


Es. / Ex: 4213ZF0L = 3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

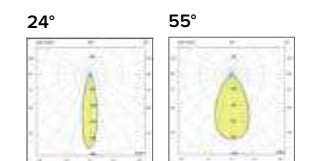



MAGIC 2 WALL XS

Corpo in alluminio e lente in policarbonato
Aluminium body and polycarbonate lens




Optica per singoli acquisti / Optical for single purchases


€ 10

24°	204824
55°	204855


4231
MAGIC 2 WALL XS



4232
MAGIC 2 WALL XS

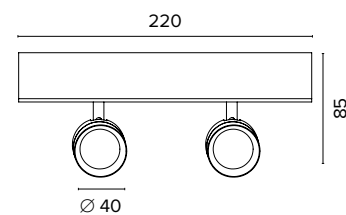

4233
MAGIC 2 WALL XS

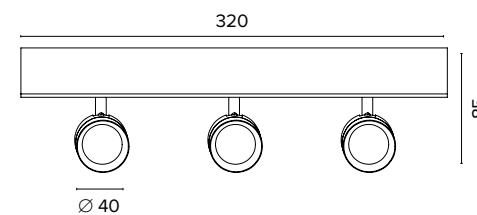

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

MAGIC WALL 2 XS

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey



4231 MAGIC 2 WALL XS

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°				Std	Dimm Push N/A	Dali
4231	ZQ	7Q	8Q	F	S	2	1	0	125 € E	160 € D	160 € L

Es. / Ex: 4231ZQS0L = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 55°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 55°, grey colour, Dali driver

4232 MAGIC 2 WALL XS

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	1680lm 2x8W 600mA	1790lm 2x8W 600mA	1900lm 2x8W 600mA	24°	55°				Std	Dimm Push N/A	Dali
4232	ZQ	7Q	8Q	F	S	2	1	0	188 € E	259 € D	259 € L



Es. / Ex: 4232ZQF0L = 2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

4233 MAGIC 2 WALL XS

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	2520lm 3x8W 600mA	2685lm 3x8W 600mA	2850lm 3x8W 600mA	24°	55°				Std	Dimm Push N/A	Dali
4233	ZQ	7Q	8Q	F	S	2	1	0	273 € E	380 € D	380 € L

Es. / Ex: 4233ZQF0L = 3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

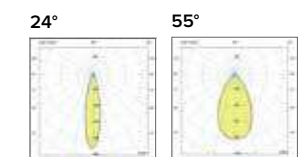



MAGIC 2 WALL S

Corpo in alluminio e lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Aluminium body and polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

Per tutti i modelli per singoli acquisti / For all items for single purchases

Ottica / Optical

€ 12

12°	200112	38°	200138
24°	200124	60°	200160

Alette / Barndoors

€ 17


20010W1 □ 20010W2 ■

Griglia / Honeycomb grid


€ 23

KSGRI


4251
MAGIC 2 WALL S



4252
MAGIC 2 WALL S

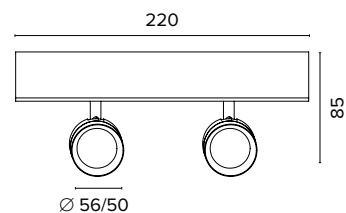

4253
MAGIC 2 WALL S

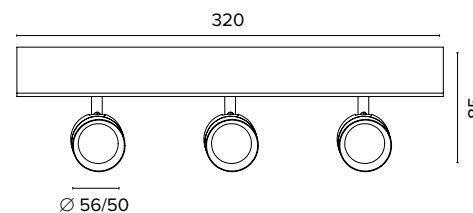

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

4251 MAGIC 2 WALL S

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

■ Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4251	ZA	7A	8A	B	F	M	T	2	9	0	138 € E	174 € D	174 € L

Es. / Ex: 4251ZAF0L = 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4251	XA	DA	B	F	M	T	2	9	0	149 € E	185 € D	185 € L



Es. / Ex: 4251DAM2L = 3500K, 1015lm, 8W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3500K, 1015lm, 8W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4251	SSA	B	F	M	T	2	9	0	194 € E	229 € D	229 € L

Es. / Ex: 4251SSAM2L = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver

4251
MAGIC 2 WALL S

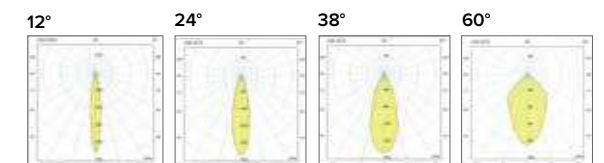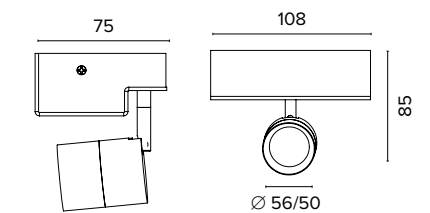

5 ANNI GARANZIA FINCA UP TO YEARS





4252 MAGIC 2 WALL S

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Bianco / White	Grigio / Grey
--------------	----------------	---------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER					
				12°	24°	38°	60°				Std	Dimm Push N/A	Dali			
	2250lm 2x8W 250mA	2370lm 2x8W 250mA	2490lm 2x8W 250mA													
4252	ZA	7A	8A	B	F	M	T	2	9	0	210 € E	281 € D	281 € L			

Es. / Ex: 4252ZAF0L = 2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER						
			12°	24°	38°	60°				Std	Dimm Push N/A	Dali				
	2000lm 2x8W 250mA	2030lm 2x8W 250mA														
4252	XA	DA	B	F	M	T	2	9	0	232 € E	303 € D	303 € L				

Es. / Ex: 4252DAM2L = 3500K, 2030lm, 2x8W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3500K, 2030lm, 2x8W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver




SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER							
		12°	24°	38°	60°				Std	Dimm Push N/A	Dali					
	1800lm 2x8W 250mA															
4252	SSA	B	F	M	T	2	9	0	277 € E	348 € D	348 € L					

Es. / Ex: 4252SSAM2L = 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver

4252 MAGIC 2 WALL S

4252 MAGIC 2 WALL S

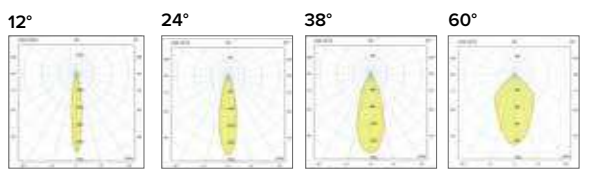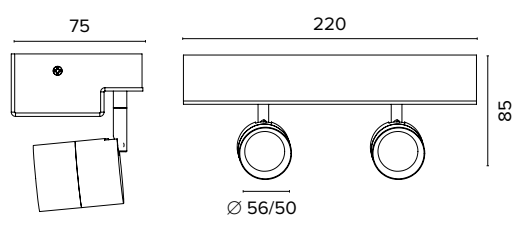

4253 MAGIC 2 WALL S

Legenda colori / Color legend

Nero / Black	Bianco / White	Grigio / Grey
--------------	----------------	---------------

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER					
				12°	24°	38°	60°				Std	Dimm Push N/A	Dali			
	3375lm 3x8W 250mA	3555lm 3x8W 250mA	3735lm 3x8W 250mA													
4253	ZA	7A	8A	B	F	M	T	2	9	0	305 € E	411 € D	411 € L			

Es. / Ex: 4253ZAF0L = 2700K, 3375lm, 3x8W, 250mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3375lm, 3x8W, 250mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER						
			12°	24°	38°	60°				Std	Dimm Push N/A	Dali				
	3000lm 3x8W 250mA	3045lm 3x8W 250mA														
4253	XA	DA	B	F	M	T	2	9	0	338 € E	444 € D	444 € L				

Es. / Ex: 4253DAM2L = 3500K, 3045lm, 3x8W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3500K, 3045lm, 3x8W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver



SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color			DRIVER							
		12°	24°	38°	60°				Std	Dimm Push N/A	Dali					
	2700lm 3x9W 250mA															
4253	SSA	B	F	M	T	2	9	0	405 € E	511 € D	511 € L					

Es. / Ex: 4253SSAM2L = 3000K, 2700lm, 3x9W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2700lm, 3x9W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver

4253 MAGIC 2 WALL S

4253 MAGIC 2 WALL S

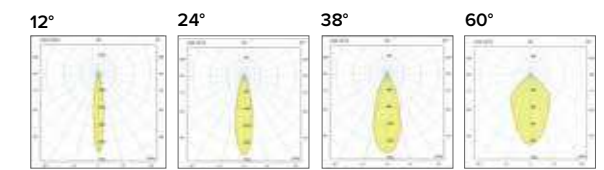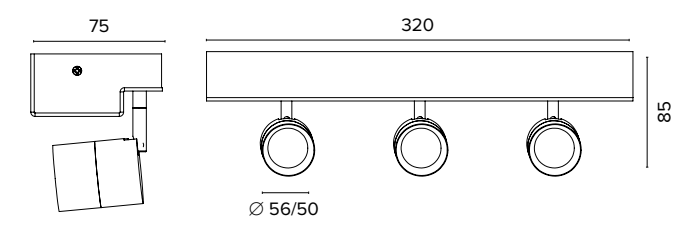



Sospensioni Suspensions



613 K S/PLUS S
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



614 K L/PLUS S
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



NEW
616 Smart / S
UGR<19



620 Summer



626 Ring



628 Square



630 Marquez



642 Ice



644 Taurus



646 ESTRO JS




NEW
650 ESTRO HS

K /PLUS S

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°


2018
K S/ PLUS S

Fig. 2 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 2 Solution with track integrated driver

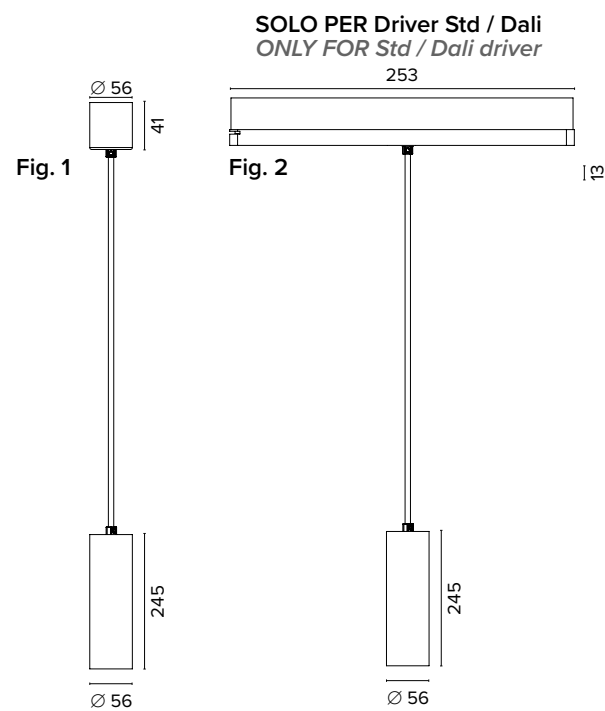

2021
K L/ PLUS S

Fig. 4 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 4 Solution with track integrated driver

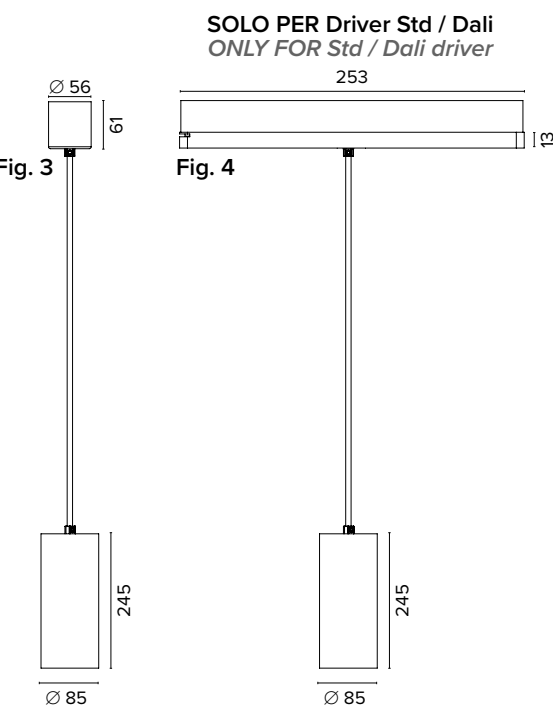

Ottica / Optical

€ 12		€ 14	
12°	200112	12°	200212
24°	200124	24°	200224
38°	200138	38°	200238

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / Only for 60° reflector: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia / Honeycomb grid

€ 23 KSGRI	€ 25 KLGRI
---------------	---------------

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 7 KSSAT	€ 10 KLSAT
--------------	---------------

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour
3 ore / hours
Cod. 123010 € 104,00
Cod. 123023/3 € 156,00

2018 K S/PLUS S

RAL legenda colori / RAL color legend

Grigio / Grey	Bianco / White	Nero / Black	Rosso / Red	Verde / Green
---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Trattamenti Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

Cromo / Chrome cod. 52	Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	Rame / Copper cod. 71
------------------------	------------------------------	--	-----------------------

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
				12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA										247 €	305 €	305 €
2018	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	E	D	L

Es. / Ex: 2018ZBF9006L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K	3500K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
			12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA										258 €	316 €	316 €
2018	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	E	D	L

Es. / Ex: 2018XBF9006L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K	Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
		12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
	1200lm 12W 350mA										280 €	338 €	338 €
2018	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	E	D	L

Es. / Ex: 2025SSBF9006L = 3000K, 1800lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1800lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Famiglia Prodotti / Family Products




NB Soluzione con driver integrato per binario
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product





Esempio codice
Example code **2018RBF6029G**

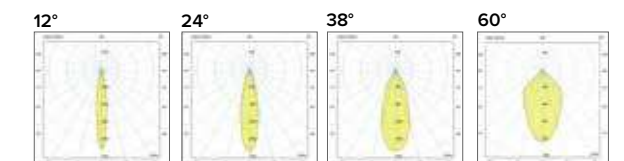Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



2021 K L/PLUS S

RAL legenda colori / RAL color legend

 Grigio / Grey	 Bianco / White	 Nero / Black	 Rosso / Red	 Verde / Green
---	--	--	--	---






Treatments Galvanici legenda colori / Galvanic Treatments color legend

Prezzo su richiesta / Price on request

 Cromo / Chrome cod. 52	 Oro 24 K / Gold 24 K cod. 50	 Bronzo base Ottone / Bronze Brass base cod. 60	 Rame / Copper cod. 71
--	--	---	---






Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / On request other RAL and galvanic treatments

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K				Fascio Beam					Colore Color					DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	2325lm 17W 500mA	2490lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali								
2021	OC	SC	TC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	271 €	329 €	329 €								
													E	D	L								






Es. / Ex: 2021OCF9006L = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2085lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali		
2021	XC	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	282 €	340 €	340 €		
												E	D	L		

Es. / Ex: 2021XCF9006L = 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam				Colore Color					DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali	
2021	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	305 €	362 €	362 €	
											E	D	L	

Es. / Ex: 2021SSCF9006L = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Famiglia Prodotti / Family Products



52 K LTRACK 340 K L1 522 K L/P



530 K L/PLUS P 614 K L/PLUS S


NB Soluzione con driver integrato per binario Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **2021ACF6029G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali

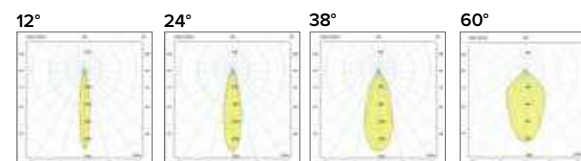

NEW




0545 SMART/S XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

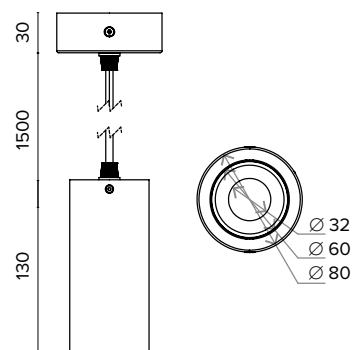

Ottica / Optical

	€ 6
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / Honeycomb

	€ 23
	0595Ape

Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track XS	0595xx	€ 6				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059510**

Famiglia Prodotti / Family Products



Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI > 90

Modello / Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
				25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA								
0545	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	120 €	152 €	152 €
									-	D	L

Es. / Ex: 0545ZBG1L = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Modello / Model	3300K	3500K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
			25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA								
0545	XB	DB	G	N	R	1	2	130 €	162 €	162 €
								-	D	L

Es. / Ex: 0545XBG1L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K	Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
		25°	40°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
	1200lm 12W 350mA								
0545	SSB	G	N	R	1	2	150 €	182 €	182 €
							-	D	L

Es. / Ex: 0545SSBG1L = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver

0545 SMART/S XS

0545 SMART/S XS

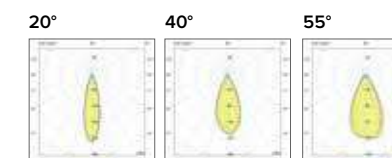

NEW




0546 SMART/S S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

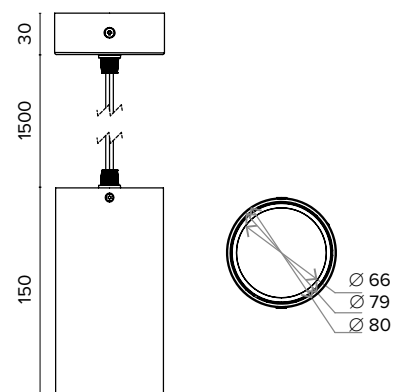

Ottica / Optical

	€ 7
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / Honeycomb

	€ 25
	0596Ape


Riflettori intercambiabili / Interchangeable reflectors

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello / Model	Cod.	Costo / Price	cod. 10	cod. 11	cod. 13	cod. 14
Smart Track S	0596xx	€ 7				
			Bianco opaco / Matt white	Nero opaco / Matt black	Cromo opaco / Matt chrome	Oro lucido / Glossy gold
			cod. 15	cod. 16	cod. 17	cod. 18
			Rame lucido / Glossy copper	Rosso / Red	Arancio / Orange	Blu chiaro / Light Blue

Esempio codice riflettore colore bianco / Example code for white colour reflector **059610**

Famiglia Prodotti / Family Products

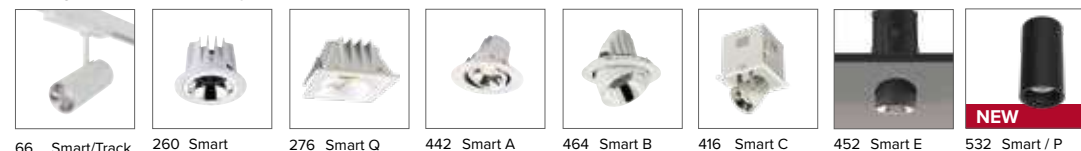

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco con riflettore cromo / White with glossy chrome reflector

Nero con riflettore cromo / Black with chrome reflector

IRC/CRI> 90

Modello / Model	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0546	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	144 €	176 €	176 €
															-	D	L

Es. / Ex: 0546OBS1D = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Modello / Model	3300K			3500K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0546	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	154 €	186 €	186 €
												-	D	L

Es. / Ex: 0546XBN1E = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello / Model	3000K			Ottiche fascio / Beam optics			Colore / Color		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
0546	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	174 €	206 €	206 €
									-	D	L

Es. / Ex: 0546SSCS1E = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver

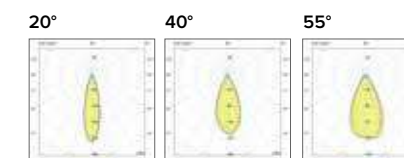

SUMMER

Corpo in alluminio e riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass

Fig. 2 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 2 Solution with track integrated driver


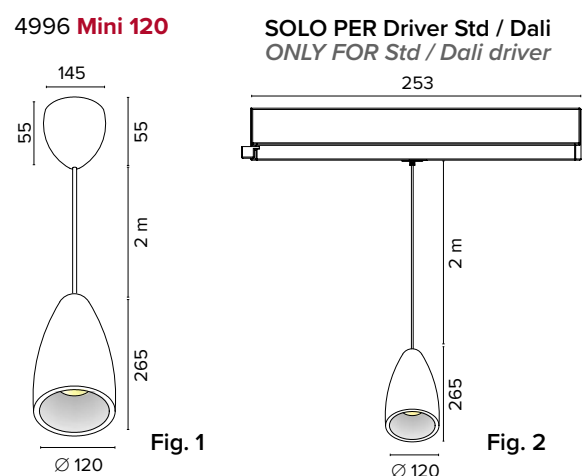


Fig. 4 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 4 Solution with track integrated driver

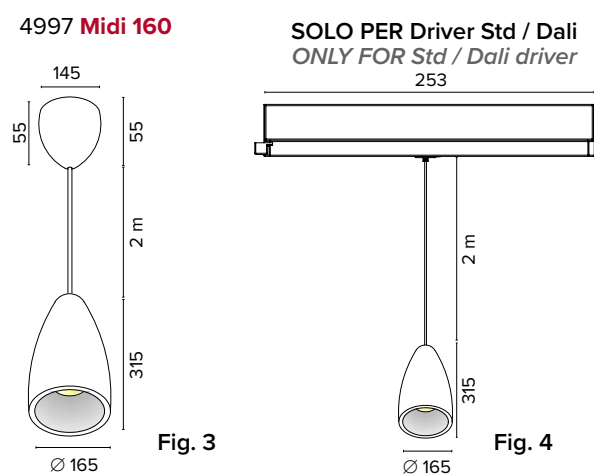

Ottica / Optical

€ 7
15° 079615
30° 079630
50° 079650

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 4
0796000U

Fig. 6 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 6 Solution with track integrated driver


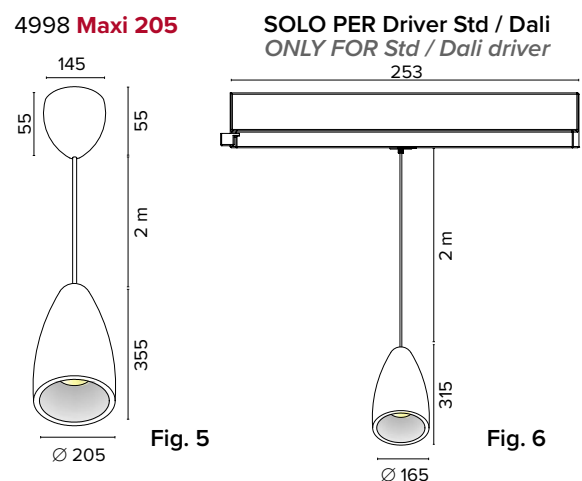


Fig. 8 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 8 Solution with track integrated driver

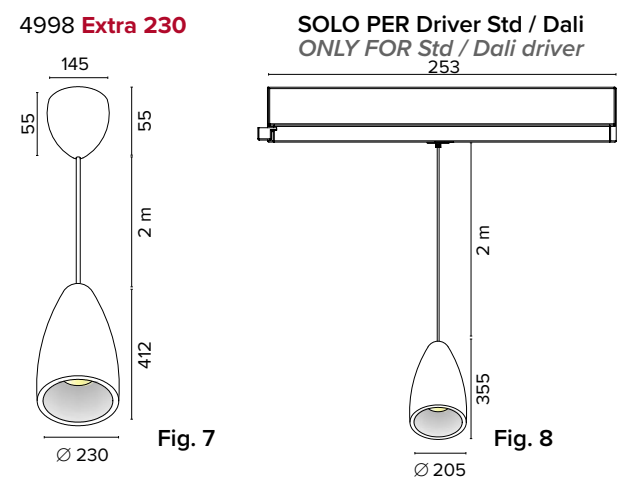

Ottica / Optical

€ 9
20° 079820
40° 079840
60° 079860

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 8
0798000U

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / hours	Cod. 123023/3	€ 156,00

4996 SUMMER MINI 120

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey
---	--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4996	OB	OC	SB	SC	TB	TC	C	K	R	1	2	0	200 € E	236 € D	236 € L

Es. / Ex: **4996OBROL** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4996	XB	XC	DB	DC	C	K	R	1	2	0	211 € E	247 € D	247 € L


Es. / Ex: **4996XBK1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 30°, white colour, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4996	SSB	SSC	C	K	R	1	2	0	234 € E	269 € D	269 € L

Es. / Ex: **4996SSBCOL** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 15°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 15°, grey colour, Dali driver

Soluzione con driver integrato per binario / Solution with track integrated driver

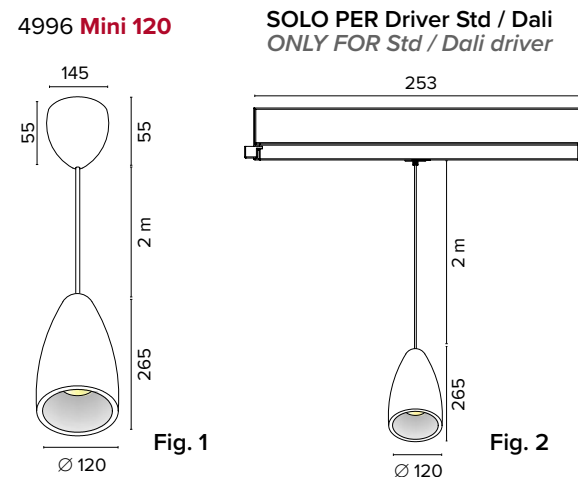


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4996ABC2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali

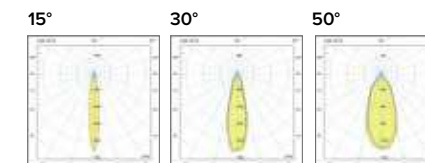

4997 SUMMER MIDI 160

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey
---	--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	OC	OD	SC	SD	TC	TD	C	K	R	1	2	0	258 € E	293 € D	293 € L

Es. / Ex: **4997OCR0L** = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	XC	XD	DC	DD	C	K	R	1	2	0	269 € E	305 € D	305 € L

Es. / Ex: **4997DCK1L** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 30°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	SSC	SSD	C	K	R	1	2	0	291 € E	327 € D	327 € L

Es. / Ex: **4997SSDC0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 15°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 15°, grey colour, Dali driver

Soluzione con driver integrato per binario / Solution with track integrated driver

4997 Midi 160

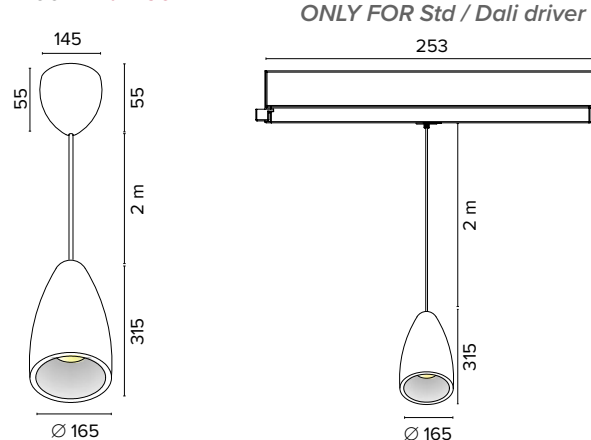

NB Soluzione con driver integrato per binario


Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997ADC2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali

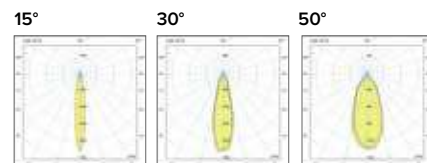

4998 SUMMER MAXI 205

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey
---	--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		3000K		4000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	OD	OS	SD	SS	TD	TS	E	N	T	1	2	0	288 € E	313 € D	313 € L

Es. / Ex: **4998OST0L** = 2700K, 3515lm, 28W, 800mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3515lm, 28W, 800mA, beam 60°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K		3500K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	XD	XS	DD	DS	E	N	T	1	2	0	299 € E	325 € D	325 € L

Es. / Ex: **4998DDN1L** = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, beam 40°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	SSD	SSS	E	N	T	1	2	0	321 € E	347 € D	347 € L

Es. / Ex: **4998SSDT0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 60°, grey colour, Dali driver

Soluzione con driver integrato per binario / Solution with track integrated driver

4998 Maxi 205

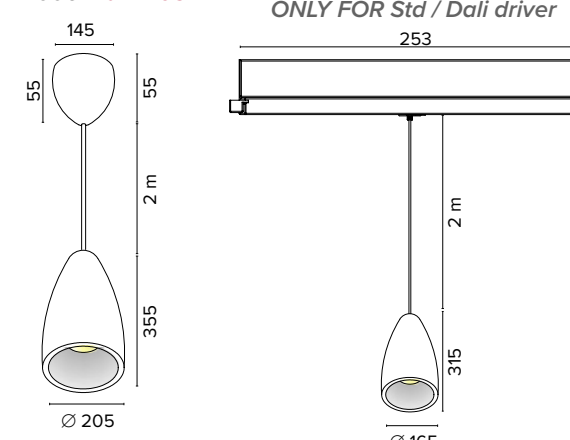

NB Soluzione con driver integrato per binario


Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4998ADE2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali

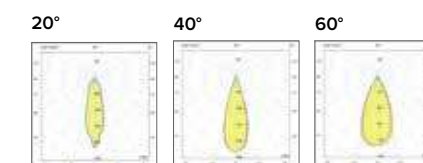

4999 SUMMER EXTRA 230

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Grigio / Grey
---	--	--

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	E	N	T	1	2	0	330 € E	356 € D	356 € L

Es. / Ex: 4999OCE0L = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 120°, grey colour, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	XC	XD	XE	DC	DD	DE	E	N	T	1	2	0	341 € E	367 € D	367 € L

Es. / Ex: 4999DCE1L = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white colour, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	SSC	SSD	SSE	E	N	T	1	2	0	363 € E	389 € D	389 € L

Es. / Ex: 4999SSDT0L = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 60°, grey colour, Dali driver

Soluzione con driver integrato per binario / Solution with track integrated driver

4998 Extra 230

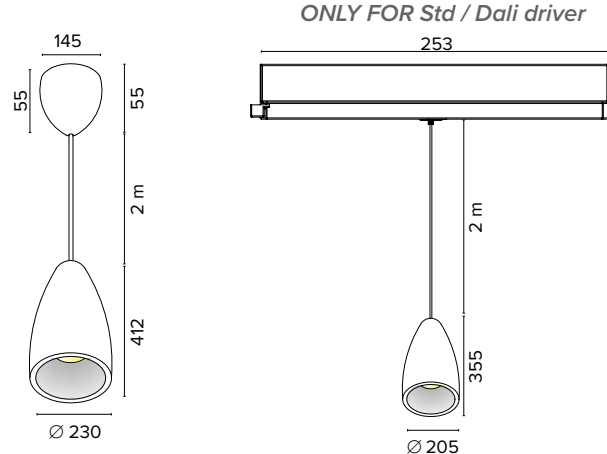


NB Soluzione con driver integrato per binario
Solution with track integrated driver
SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4999AEE2G**


Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali

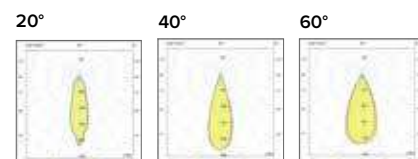


RING

Prodotto a sospensione con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
 Suspension product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser


1106
RING 600

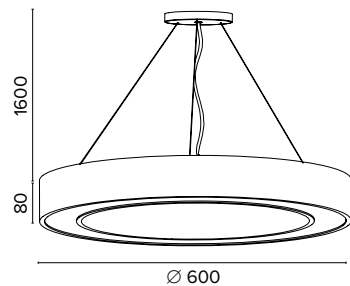

1109
RING 900

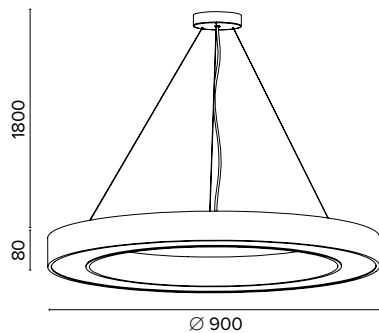

1112
RING 1200

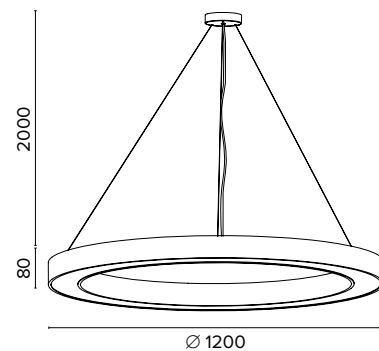

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
 3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

1106 / 1109 / 1112 RING

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

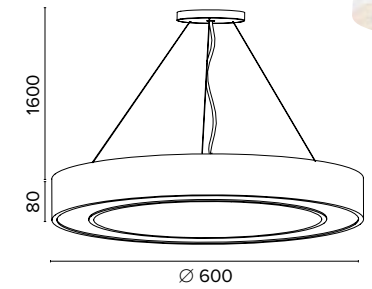


RING 600

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
	2160lm 32W 700mA	2400lm 32W 700mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1106	2D	3D	Z	1	2	422 €	613 €	613 €
						-	D	L

Es. / Ex: 11062DZ1 = 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, beam 120°, white colour, Standard driver

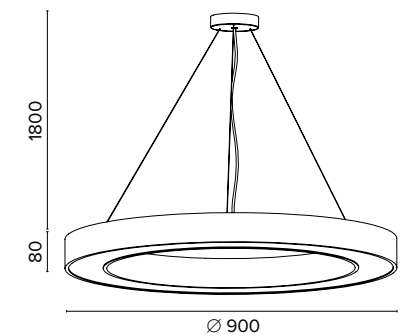


RING 900

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
	4560lm 56W 1200mA	4800lm 56W 1200mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1109	2G	3G	Z	1	2	611 €	734 €	734 €
						-	D	L

Es. / Ex: 11092GZ1 = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, beam 120°, white colour, Standard driver

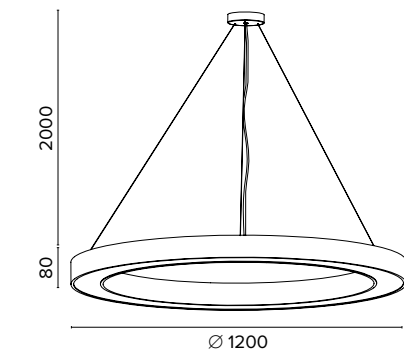


RING 1200

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER		
	6480lm 80W 2100mA	6720lm 80W 2100mA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1112	2U	3U	Z	1	2	922 €	1023 €	1023 €
						-	D	L

Es. / Ex: 11092GZ1 = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, beam 120°, white colour, Standard driver


120°




SQUARE

Corpo in alluminio verniciato e diffusore in policarbonato opale
Painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser

1160
SQUARE 600

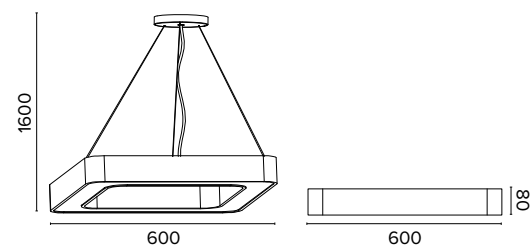

1190
SQUARE 900

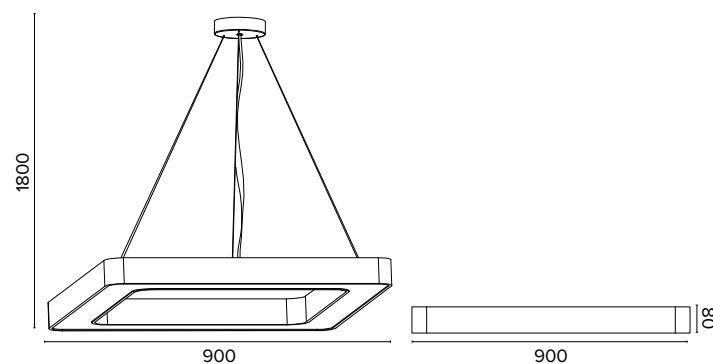

Luce di cortesia / Courtesy light


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

1160 / 1190 SQUARE

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

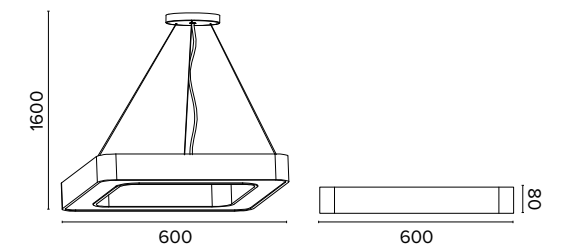

SQUARE 600

IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER		
	2160lm 32W 700mA	2400lm 32W 700mA	120°	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1160	2D	3D	Z	1	417 €	518 €	518 €
					-	D	L


Es. / Ex: **11602DZ1** = 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / 3000K, 2160lm, 36W, 700mA, beam 120°, white colour, Standard driver

SQUARE 900


IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam	Colore Color	DRIVER		
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1190	2G	3G	Z	1	590 €	690 €	690 €
					-	D	L

Es. / Ex: **11902GZ1** = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / 3000K, 4560lm, 56W, beam 120°, 1200mA, white colour, Standard driver

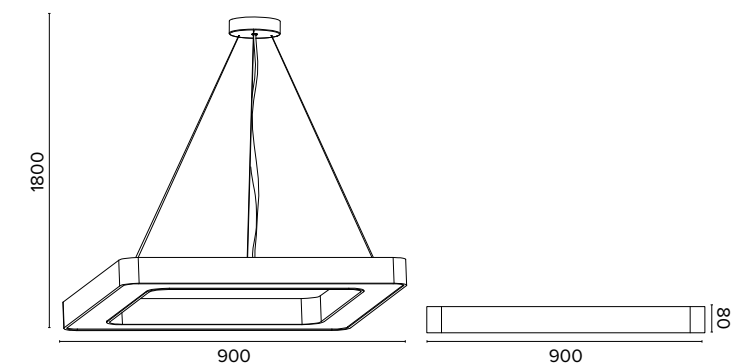


120°





1002 MARQUEZ


Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

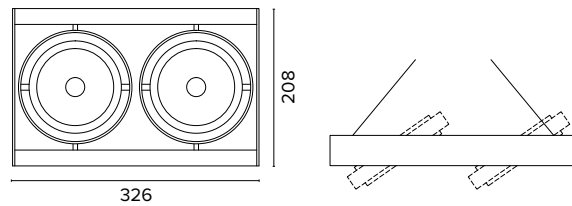

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
 Alternative driver choice, base for ceiling drivers included

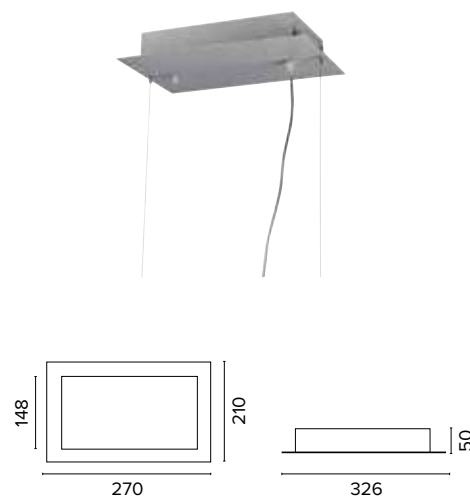

DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER

W	mA	COD.			€
2X12	350	10020B01	10020B02	10020B00	151
2X17	500	10020C01	10020C02	10020C00	151
2X24	700	10020D01	10020D02	10020D00	191
2X32	900	10020E01	10020E00	10020E00	232

DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER

W	mA	COD.			€
2X12	350	10020B01D	10020B02D	10020B00D	222
2X17	500	10020C01D	10020C02D	10020C00D	222
2X24	700	10020D01D	10020D02D	10020D00D	242
2X32	900	10020E01D	10020E02D	10020E00D	242

DRIVER DALI / DALI DRIVER

W	mA	COD.			€
2X12	350	10020B01L	10020B02L	10020B00L	222
2X17	500	10020C01L	10020C02L	10020C00L	222
2X24	700	10020D01L	10020D02L	10020D00L	242
2X32	900	10020E01L	10020E02L	10020E00L	242

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

1 ora / hour
 3 ore / hours

Cod. 123010 € 104,00
 Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White ■ Nero / Black ■ Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER						
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111										D	H	N	2	1	0	333 €	378 €	449 €	449 €			
1002	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	-	-	-	E	D	L				
F112				7820lm 2X32W 900mA			8220lm 2X32W 900mA					12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1002	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	333 €	378 €	449 €	449 €
															-	E	D	L				

Es. / Ex: 10020BF2L = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER								
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali					
F111							D	H	N	2	1	0	356 €	400 €	471 €	471 €					
1002	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	-	-	-	-	-	-	E	D	L				
F112				6900lm 2X32W 900mA			7080lm 2X32W 900mA					12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	340 €	385 €	456 €	456 €			
												-	E	D	L						

Es. / Ex: 1002XBF2L = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER									
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111				D	H	N	2	1	0	400 €	444 €	515 €	515 €						
1002	SSB	SSC	SSD	-	-	-	-	-	-	-	E	D	L						
F112				6400lm 2X32W 900mA						12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	400 €	444 €	515 €	515 €					
											-	E	D	L					


Es. / Ex: 1002SSBB2L = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver

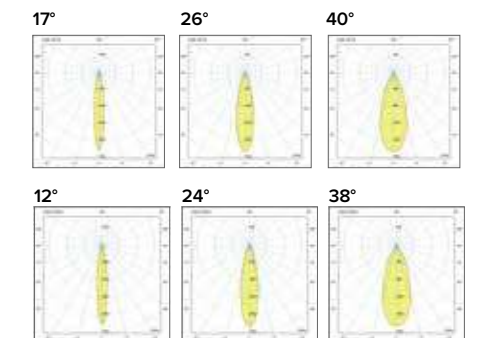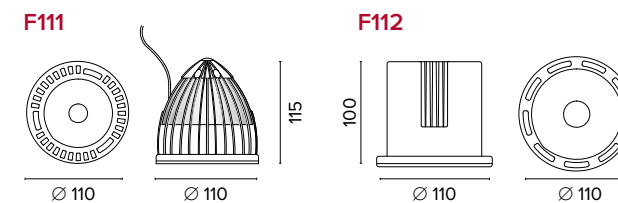





1003 MARQUEZ

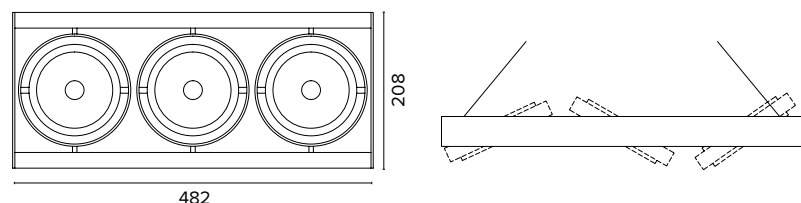
Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
 Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
 € 25 F111APE	 € 6 F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
 Alternative driver choice, base for ceiling drivers included

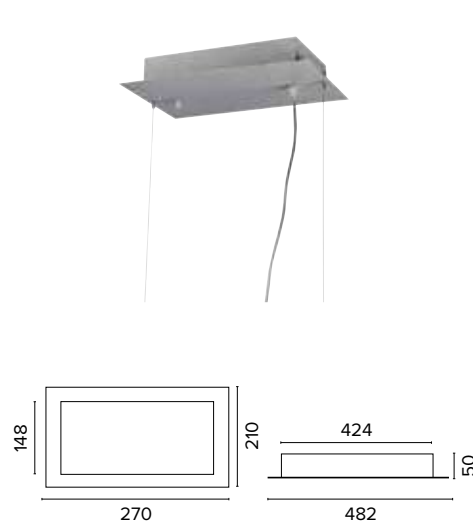

DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER					
W	mA	COD.		€	
3X12	350	10030B01	10030B02	10030B00	195
3X17	500	10030C01	10030C02	10030C00	195
3X24	700	10030D01	10030D02	10030D00	252
3X32	900	10030E01	10030E00	10030E00	316
DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER					
W	mA	COD.		€	
3X12	350	10030B01D	10030B02D	10030B00D	301
3X17	500	10030C01D	10030C02D	10030C00D	301
3X24	700	10030D01D	10030D02D	10030D00D	321
3X32	900	10030E01D	10030E02D	10030E00D	321
DRIVER DALI / DALI DRIVER					
W	mA	COD.		€	
3X12	350	10030B01L	10030B02L	10030B00L	301
3X17	500	10030C01L	10030C02L	10030C00L	301
3X24	700	10030D01L	10030D02L	10030D00L	321
3X32	900	10030E01L	10030E02L	10030E00L	321

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

	Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items	1 ora / hour 3 ore / hours	Cod. 123010 Cod. 123023/3	€ 104,00 € 156,00
---	---	-------------------------------	------------------------------	----------------------

Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio / Grey
---	--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER							
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111																477 €	543 €	650 €	650 €				
1003	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	-	E	D	L	
F112				11730lm 3X12W 900mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	12330lm 3X32W 900mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	12960lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1003	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	477 €	543 €	650 €	650 €	
																-	E	D	L				

Es. / Ex: 10030BF2L = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER									
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111																510 €	576 €	683 €	683 €			
1003	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	-	E	D	L				
F112				10350lm 3X32W 900mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	10620lm 3X32W 900mA		12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali			
1003	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	510 €	576 €	683 €	683 €				
															-	E	D	L				

Es. / Ex: 1003XBF2L = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER												
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali									
F111																576 €	643 €	750 €	750 €			
1003	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	-	E	D	L								
F112				9600lm 3X32W 900mA					12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
1003	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	576 €	643 €	750 €	750 €								
											-	E	D	L								

Es. / Ex: 1003SSBB2 = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio / 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, grey color

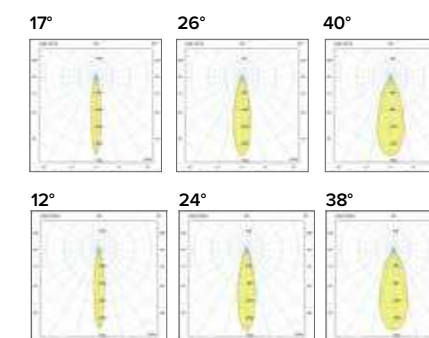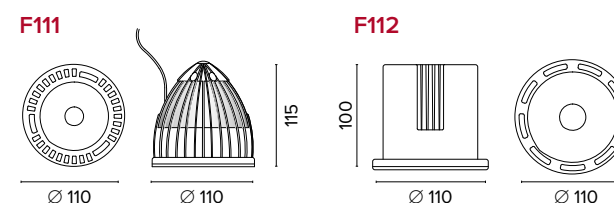


F111



F112

1004 MARQUEZ


Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

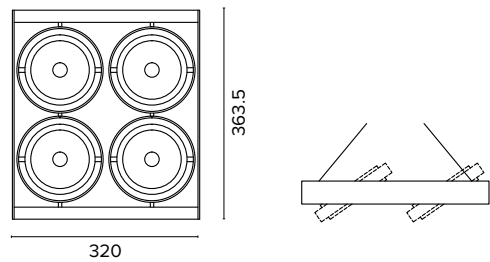

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases	Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases
€ 25 F111APE	€ 6 F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
Alternative driver choice, base for ceiling drivers included

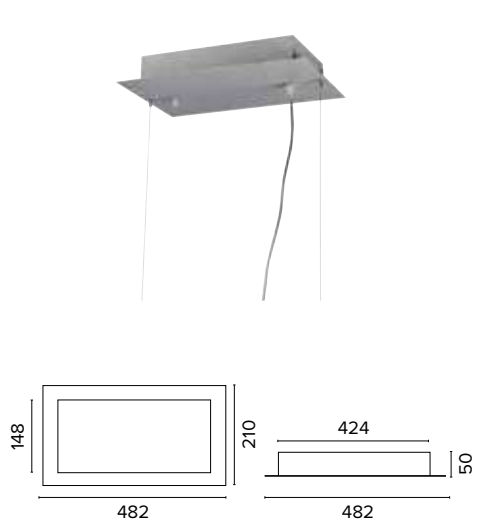

DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER					
W	mA	COD.			€
4X12	350	10040B01	10040B02	10040B00	217
4X17	500	10040C01	10040C02	10040C00	217
DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER					
W	mA	COD.			€
4X12	350	10040B01D	10040B02D	10040B00D	359
4X17	500	10040C01D	10040C02D	10040C00D	359
DRIVER DALI / DALI DRIVER					
W	mA	COD.			€
4X12	350	10040B01L	10040B02L	10040B00L	359
4X17	500	10040C01L	10040C02L	10040C00L	359

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White Nero / Black Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER						
	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA	6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA	7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali			
F111																						
1004	IB	IC	ID	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	622 €	711 €	853 €	853 €
F112																						
1004	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	622 €	711 €	853 €	853 €

Es. / Ex: 10040BF2L = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95



Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER									
	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA	6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111																						
1004	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	666 €	755 €	897 €	897 €				
F112																						
1004	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	666 €	755 €	897 €	897 €				

Es. / Ex: 1004XBF2L = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER												
	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali									
F111																						
1004	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	755 €	844 €	986 €	986 €								
F112																						
1004	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	755 €	844 €	986 €	986 €								

Es. / Ex: 1004SSBB2 = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero / 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color

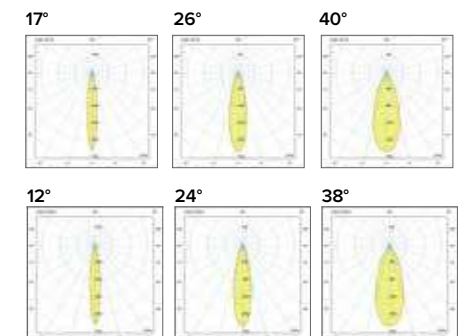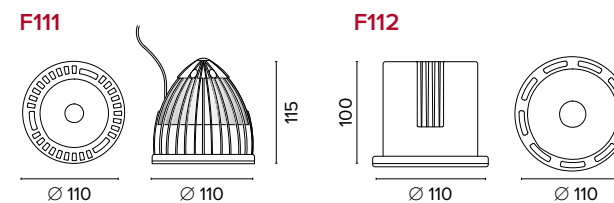


F111

F112



1006 MARQUEZ


Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

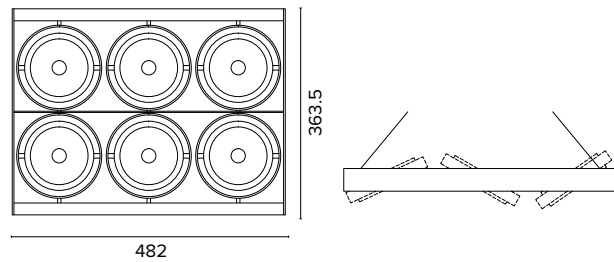

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / Only for F111: Honeycomb grid and Opal diffuser

Griglia per singoli acquisti / Honeycomb grid for single purchases		Diffusore opale per singoli acquisti / Opal diffuser for single purchases	
	€ 25 F111APE		€ 6 F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
Alternative driver choice, base for ceiling drivers included

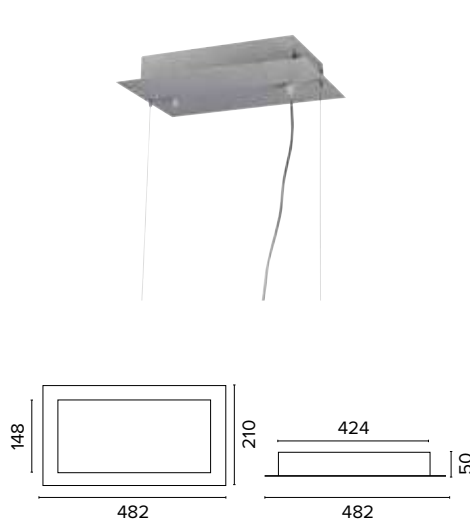

DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER					
W	mA	COD.			€
6X12	350	10060B01	10060B02	10060B00	263
6X17	500	10060C01	10060C02	10060C00	263
DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER					
W	mA	COD.			€
6X12	350	10060B01D	10060B02D	10060B00D	477
6X17	500	10060C01D	10060C02D	10060C00D	477
DRIVER DALI / DALI DRIVER					
W	mA	COD.			€
6X12	350	10060B01L	10060B02L	10060B00L	477
6X17	500	10060C01L	10060C02L	10060C00L	477

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White Nero / Black Grigio / Grey

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER							
	9690lm 6x12W 350mA	13620lm 6x17W 500mA	18660lm 6x24W 700mA	10200lm 6x12W 350mA	14340lm 6x17W 500mA	19620lm 6x24W 700mA	10710lm 6x12W 350mA	15060lm 6x17W 500mA	20640lm 6x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
F111																944 €	1077 €	1290 €	1290 €				
1006	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	-	E	D	L	
F112				23460lm 6x32W 900mA	10200lm 6x12W 350mA	14340lm 6x17W 500mA	19620lm 6x24W 700mA	24660lm 6x32W 900mA	10710lm 6x12W 350mA	15060lm 6x17W 500mA	20640lm 6x24W 700mA	25920lm 6x32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1006	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	944 €	1077 €	1290 €	1290 €	
																-	E	D	L				

Es. / Ex: 1006BF2L = 2700K, 9690lm, 6x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 2700K, 9690lm, 6x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER									
	8760lm 6x12W 350mA	12180lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA	9000lm 6x12W 350mA	12510lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali						
F111																1011 €	1144 €	1357 €	1357 €			
1006	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	-	E	D	L				
F112				20700lm 6x32W 900mA	9000lm 6x12W 350mA	12510lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA	21240lm 6x32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
1006	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	1011 €	1144 €	1357 €	1357 €				
															-	E	D	L				


Es. / Ex: 1006XB2L = 3300K, 8760lm, 6x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / 3300K, 8760lm, 6x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER												
	7200lm 6x12W 350mA	10200lm 6x17W 500mA	14400lm 6x24W 700mA	17°	26°	40°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali									
F111																1144 €	1277 €	1490 €	1490 €			
1006	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	-	E	D	L								
F112				19200lm 6x24W 900mA	7200lm 6x12W 350mA	10200lm 6x17W 500mA	14400lm 6x24W 700mA	19200lm 6x32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali				
1006	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	1144 €	1277 €	1490 €	1490 €								
											-	E	D	L								

Es. / Ex: 1006SSBB2 = 3000K, 7200lm, 6x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero / 3000K, 7200lm, 6x12W, 350mA, beam 12°, black color

F111



F112

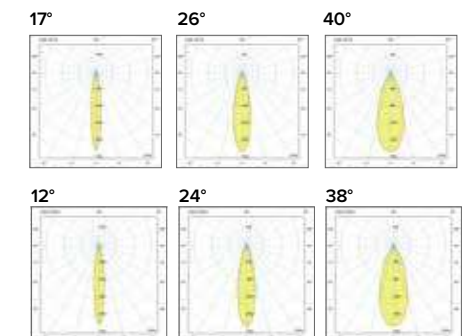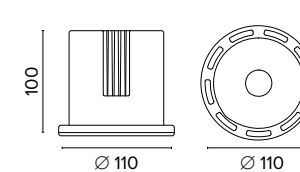

MARQUEZ OSRAM

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	2500lm 2x16W 230V	3700lm 2x23W 230V	2700lm 2x16W 230V	3900lm 2x23W 230V	24°	40°	■	□	■
1002	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 248	€ 265	€ 248	€ 265					

Es. / Ex: 10022XF2 = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	8600lm 2x38W 1050mA	9000lm 2x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 332	€ 386	€ 386							

Es. / Ex: 10025FF1L = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey



ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	5000lm 4x16W 230V	7400lm 4x23W 230V	5400lm 4x16W 230V	7800lm 4x23W 230V	24°	40°	■	□	■
1004	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 420	€ 451	€ 420	€ 451					

Es. / Ex: 10042XF2 = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	17200lm 4x38W 1050mA	18000lm 4x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 563	€ 723	€ 723							

Es. / Ex: 10025FF1L = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver

Es. / Ex: 10025FF1L =

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	3750lm 3x16W 230V	5500lm 3x23W 230V	4050lm 3x16W 230V	5850lm 3x23W 230V	24°	40°	■	□	■
1003	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 318	€ 341	€ 318	€ 341					

Es. / Ex: 10032XF2 = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	12900lm 3x38W 1050mA	13500lm 3x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 431	€ 538	€ 538							

Es. / Ex: 10035FF1L = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver

ARLED OSRAM IRC/CRI > 80

230 volts

Mod. Mode	3000K		4000K		Fascio Beam		Colore Color		
	7500lm 6x16W 230V	11100lm 6x23W 230V	8100lm 6x16W 230V	7800lm 6x23W 230V	24°	40°	■	□	■
1006	2X	2Y	3X	3Y	F	N	2	1	0
	€ 569	€ 615	€ 569	€ 615					

Es. / Ex: 10062XF2 = 3000K, 7500lm, 6x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 7500lm, 6x16W, 230V, beam 24°, black colour

ARLED COB OSRAM IRC/CRI > 80

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color			DRIVER		
	17200lm 6x38W 1050mA	18000lm 6x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	5F	6F	F	N	2	1	0	E	D	L
	€ 806	€ 1019	€ 1019							

Es. / Ex: 10025FF1L = 3000K, 17200lm, 6x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali 3000K, 17200lm, 6x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver


Solo per ARLED COB OSRAM/ Only for ARLED COB OSRAM

Luce di cortesia con applicazione remota / Courtesy light with remote application

🏃➡️ Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

LED
30000
HOURS

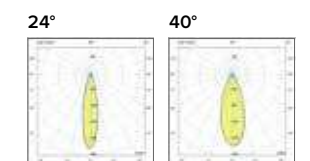

MARQUEZ TOSHIBA AR111

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	1680lm 2x12W 12V	1840lm 2x12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 249
1002	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: 10027LF1E = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1690lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / Color legend

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	3360lm 4x12W 12V	3680lm 4x12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 420
1004	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: 10047LF1E = 3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	2520lm 3x12W 12V	2760lm 3x12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 318
1003	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: 10037LF1E = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam			Colore Color	DRIVER
	5040lm 6x12W 12V	5520lm 6x12W 12V	12°	24°	40°	<input type="checkbox"/>	Trasformatore elettronico Electronic transformer € 569
1006	7L	8L	B	F	N	1	E

Es. / Ex: 10067LF1E = 3000K, 5040lm, 6x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 5040lm, 6x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

MARQUEZ TOSHIBA AR111

MARQUEZ TOSHIBA AR111

LED
25000
HOURS


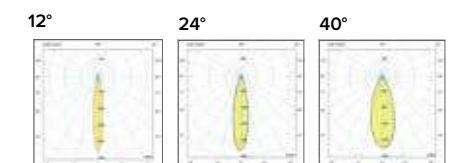




ICE

Corpo in alluminio verniciato e diffusore in policarbonato opale
 Painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser

ICE

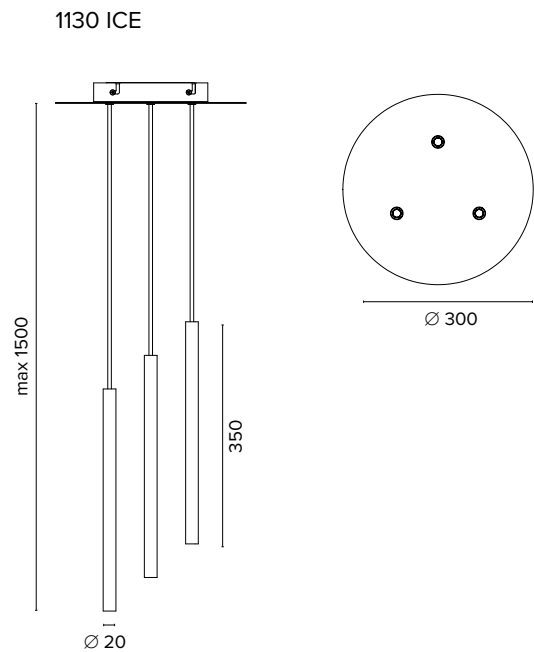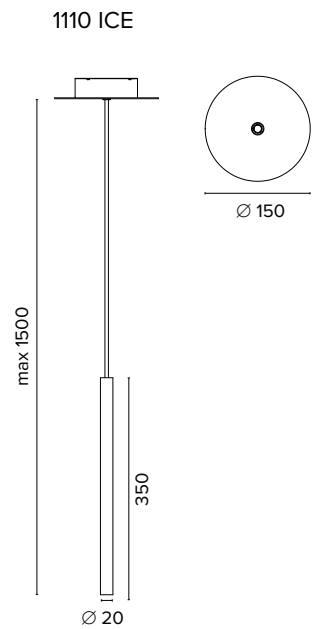

1110 / 1130 ICE

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

Su richiesta altri RAL / On request other RAL

1110

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER
	138lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1110	1D	2D	3D	G	N	1	2	478 € -

Es. / Ex: 11101DG1 = 2700K, 138lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 138lm, 2W, 350mA, beam 25°, white color, Standard driver


1130

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio Beam optics		Colore Color		DRIVER
	414lm 3x2W 350mA	432lm 3x2W 350mA	468lm 3x2W 350mA	25°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1130	1D	2D	3D	G	N	1	2	997 € -



Es. / Ex: 11302DG1 = 3000K, 144lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 144lm, 2W, 350mA, beam 25°, white color, driver Standard

1110 / 1130 ICE

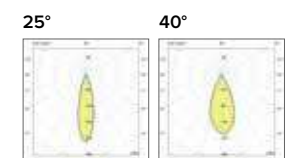

dimensioni / dimensions	lm (± 5%)	K	W	fascio / beam	Cod.	peso / weight	€
510 mm	9700	4000	64	120°	48053DZ7E	4.5 Kg	354
510 mm	19500	4000	128	120°	48063DZ7E	4.5 Kg	374
1010 mm	19500	4000	128	120°	48103DZ7E	8 Kg	478
1010 mm	39000	4000	256	120°	48113DZ7E	8 Kg	618

Es. / Ex: 48053DZ7E = 510 mm · 9700 lm · 4000 K · 64 W · fascio 120° · peso 4.5 Kg / 510 mm · 9700 lm · 4000 K · 64 W · beam 120° · weight 4,5 Kg

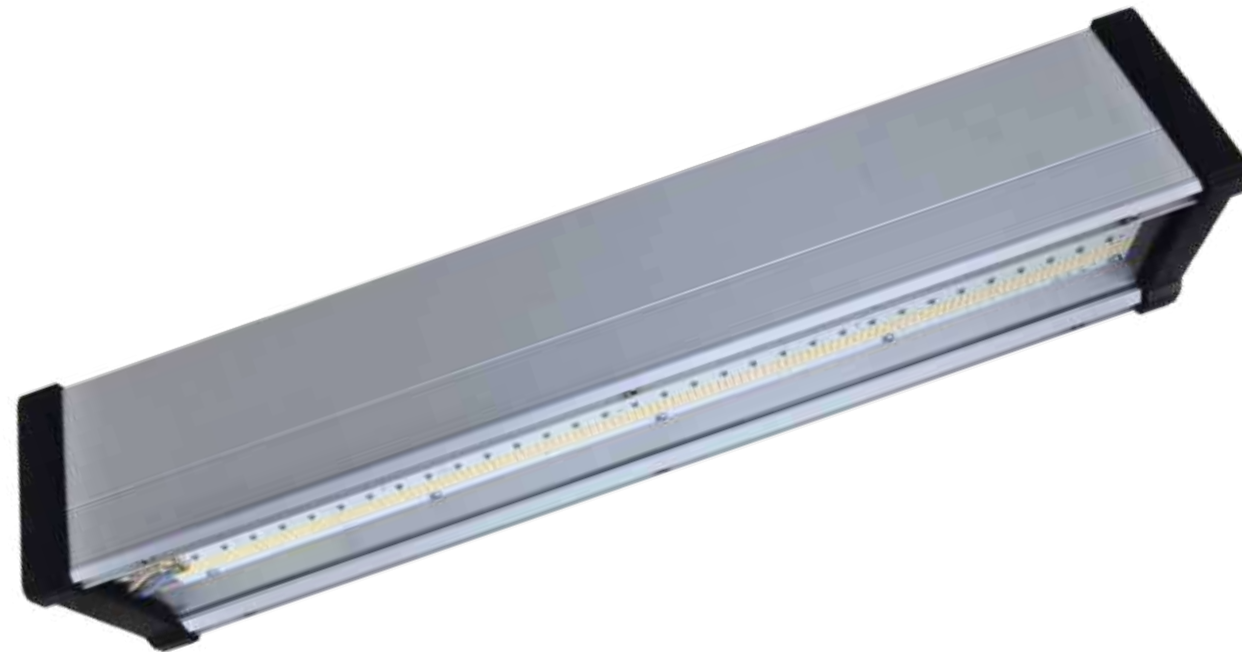


TAURUS


TAURUS

Corpo in estruso di alluminio e riflettore in policarbonato
Extruded aluminium body and polycarbonate reflector

Kit sospensione escluso
Suspension kit not included

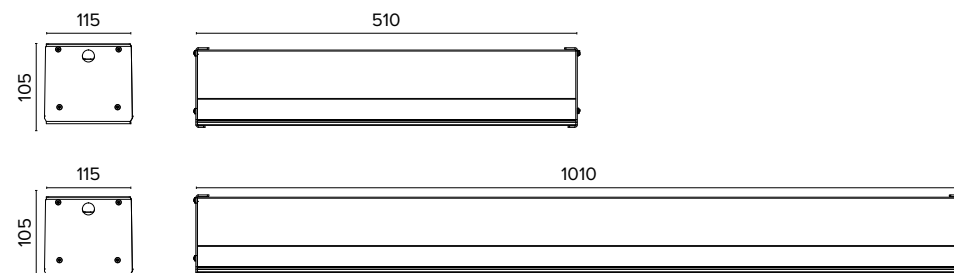

TAURUS

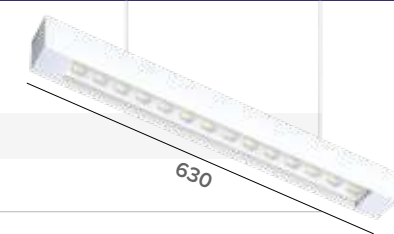

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	OPAL + POWER				Colore Color	DRIVER		
				120° + 25°	120° + 40°	120° + 60°	120° + 80°		Std	Dimm Push N/A	Dali
	1200lm 12W 24V + 3684lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4352lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4368lm 36W 24V					<input type="checkbox"/>			
JSP	LA	LB	LC	B004	D004	T004	F004	WW	611 €	683 €	683 €
										D	L

Es. / Ex: JSPLAB004WWE = 2700K, 1200lm, 12W, 24V + 3684lm, 36W, 24V, fascio 120° + 25°, colore bianco, driver standard
2700K, 1200lm, 12W, 24V + 3684lm, 36W, 24V, beam 120° + 25°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	OPAL + EXCEL		Colore Color	DRIVER		
				120° + 20°	120° + 35°		Std	Dimm Push N/A	Dali
	1200lm 12W 24V + 3684lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4352lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4368lm 36W 24V	UGR<19	UGR<19	<input type="checkbox"/>			
JSE	LA	LB	LC	E004	L004	WW	611 €	683 €	683 €
							E	D	L


Es. / Ex: JSELAE004WWE = 2700K, 1200lm, 12W, 24V + 3684lm, 36W, 24V, fascio 120° + 20°, colore bianco, driver standard
2700K, 1200lm, 12W, 24V + 3684lm, 36W, 24V, beam 120° + 20°, white color, standard driver

ESTRO JS 630 mm


Corpo in estruso di alluminio verniciato. Opale in policarbonato. Cover Power in estruso di alluminio con lenti in policarbonato.
Cover Excel in alluminio estruso verniciato con riflettori darklight
Body in painted extruded aluminium. Opal polycarbonate. Power cover in extruded aluminium with polycarbonate lenses.
Excel painted extruded aluminium cover with darklight reflectors

ESTRO JS

ESTRO JS

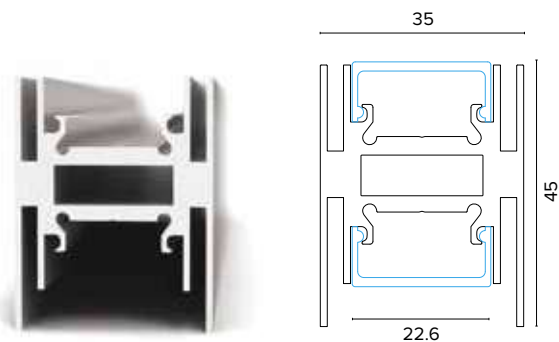


ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog

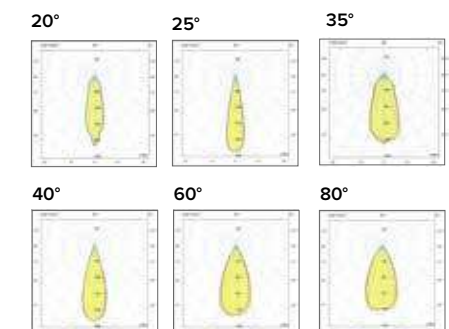



Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

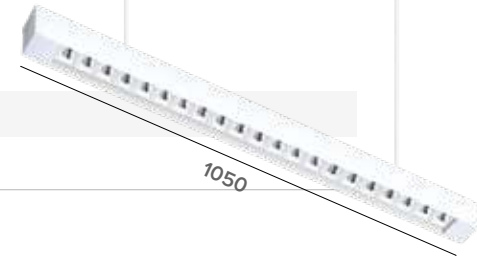

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	OPAL + POWER				Colore Color	DRIVER		
				120° + 25°	120° + 40°	120° + 60°	120° + 80°		Std	Dimm Push N/A	Dali
	1862lm 12W 24V + 6447lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7616lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7644lm 36W 24V					□			
JSP	LA	LB	LC	B007	D007	T007	F007	WW	977 € E	1.049 € D	1.049 € L

Es. / Ex: JSPLAB007WWE = 2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, fascio 120° + 25°, colore bianco, driver standard
2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, beam 120° + 25°, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	OPAL + EXCEL		Colore Color	DRIVER		
				120° + 20° UGR<19	120° + 35° UGR<19		Std	Dimm Push N/A	Dali
	1862lm 12W 24V + 6447lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7616lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7644lm 36W 24V			□			
JSE	LA	LB	LC	E007	L007	WW	977 € E	1.049 € D	1.049 € L


Es. / Ex: JSELAE007WWE = 2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, fascio 120° + 20° UGR<19, colore bianco, driver standard
2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, beam 120° + 20° UGR<19, white color, standard driver

ESTRO JS 1050 mm


Corpo in estruso di alluminio verniciato. Opale in policarbonato opale. Cover Power in estruso di alluminio con lenti in policarbonato. Cover Excel in alluminio estruso verniciato con riflettori darklight
Body in painted extruded aluminium. Opal polycarbonate. Power cover in extruded aluminium with polycarbonate lenses. Excel painted extruded aluminium cover with darklight reflectors

ESTRO JS

ESTRO JS

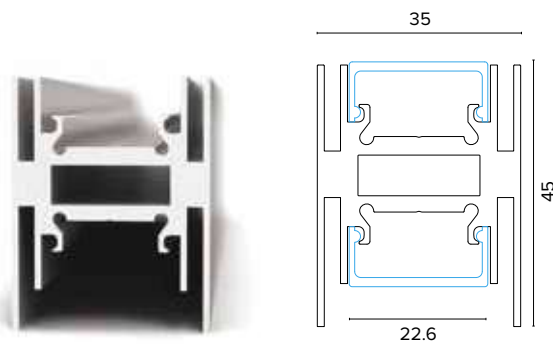

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog

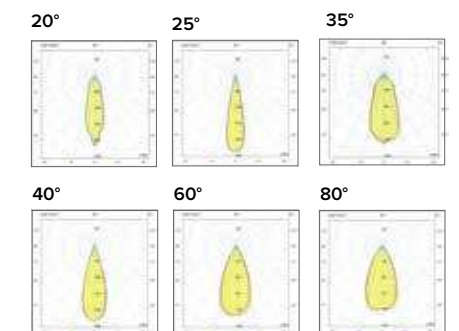




ESTRO HS MONOEMISSIONE

Corpo in estruso di alluminio verniciato. Cover Opale in policarbonato. Cover microprismatizzata in policarbonato trasparente
 Body made of painted extruded aluminum. Opal cover in polycarbonate. Transparent polycarbonate microprismatic cover

NB REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA
 CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

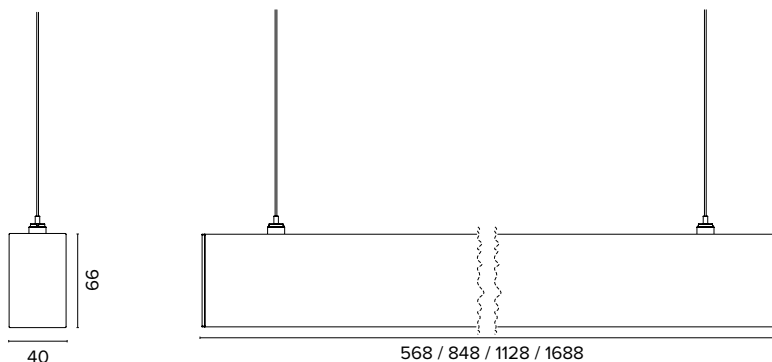

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	Ottica Optic		3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
568 mm	Opal	Microprismatic	1672lm 10.4W	1672lm 10.4W	□	■	Std	Dali
HS0560	O	M	3K	4K	1	2	157 € E	189 € L

Es. / Ex: HS0560O3K1E = Opale, 3000K, 1672lm, 10,4W, colore bianco, driver standard / Opal, 3000K, 1672lm, 10.4W, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	Ottica Optic		3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
848 mm	Opal	Microprismatic	2508lm 15.6W	2508lm 15.6W	□	■	Std	Dali
HS0840	O	M	3K	4K	1	2	197 € E	229 € L

Es. / Ex: HS0840MO3K1E = Microprismatico, 3000K, 2508lm, 15,6W, colore bianco, driver standard / Microprismatic, 3000K, 2508lm, 15,6W, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	Ottica Optic		3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1128 mm	Opal	Microprismatic	3344lm 20.8W	3344lm 20.8W	□	■	Std	Dali
HS1120	O	M	3K	4K	1	2	237 € E	269 € L

Es. / Ex: HS1120MO3K1E = Microprismatico, 3000K, 3344lm, 20,8W, colore bianco, driver standard / Microprismatic, 3000K, 3344lm, 20,8W, white color, standard driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	Ottica Optic		3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1408 mm	Opal	Microprismatic	4180lm 26W	4180lm 26W	□	■	Std	Dali
HS1400	O	M	3K	4K	1	2	310 € E	375 € L


Es. / Ex: HS1400MO4K1E = Microprismatico, 4000K, 4180lm, 26W, colore bianco, driver standard / Microprismatic, 4000K, 4180lm, 26W, white color, standard driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	Ottica Optic		3000K	4000K	Colore Color		DRIVER	
1688 mm	Opal	Microprismatic	5016lm 31.2W	5016lm 31.2W	□	■	Std	Dali
HS1680	O	M	3K	4K	1	2	359€ E	424 € L

Es. / Ex: HS1680O3K1E = Opale, 3000K, 5016lm, 31,2W, colore bianco, driver standard / Opal, 3000K, 5016lm, 31,2W, white color, standard driver

Fascio diffuso opale
Opal diffuse beam



Fascio diffuso microprismatico
Microprismatic diffuse beam





Moduli LED LED Modules



680 F11



684 F12



694 V6 PLUS



692 V1 PLUS



698 SLA




698 AR 111
Toshiba



F111 MODULO LED LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Die-cast aluminium body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

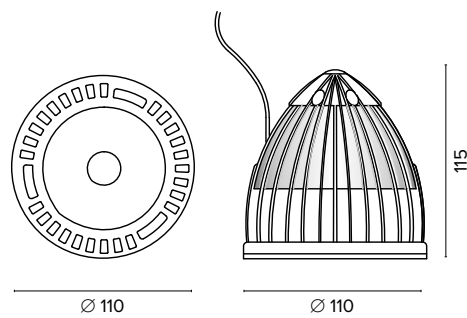

Ottica / Optical

€ 8	
17°	F11117
26°	F11126
40°	F11140

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 6	
F111000U	

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Bianco / White Nero / Black Grigio / Grey



IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 12W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	D	H	N	1	2	0	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
																-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111SBD2D = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95


Mod. Model	3300K			3500K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	XB	XC	XD	DB	DC	DD	D	H	N	1	2	0	111 €	134 €	169 €	169 €	222 €
													-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111XBH2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 26°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 26°, black color, Dali driver

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	SSB	SSC	SSD	D	H	N	1	2	0	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111SSDN1C = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Casambi driver

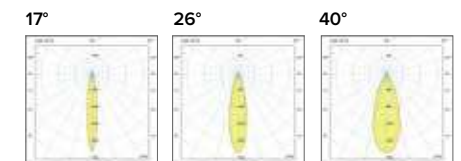




F111 MODULO LED FOOD

FOOD LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Die-cast aluminium body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

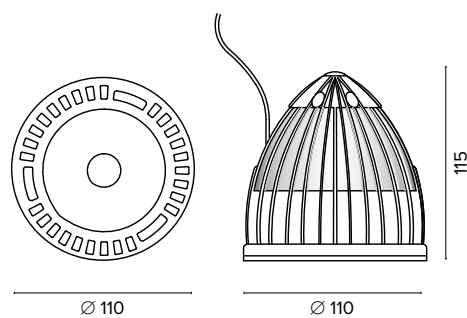

Ottica / Optical

€ 8	
17°	F11117
26°	F11126
40°	F11140

Diffusore opale / Opal diffuser

€ 6	
F111000U	

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black □ Bianco / White ■ Grigio / Grey



CARNE / MEAT

Mod. Model	MEAT +			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111	LB	LC	LD	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111LBD2D = MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

SALUMI / FRESH MEAT

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111	NB	NC	ND	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111NCD2D = FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 PESCE / FISH

Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111	TB	TC	TD	D	H	N	1	2	0	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
										100 €	123 €	158 €	158 €	211 €

Es. / Ex: F111TCD2D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 FRUTTA E VERDURA / FRUITS AND VEGETABLE

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111	SB	SC	SD	D	H	N	1	2	0	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111SCD2D = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 FORMAGGI / CHEESE


Mod. Model	GOLD			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111	GB	GC	GD	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111GCD2D = GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 PANE / BREAD

Mod. Model	GOLD +			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F111	JB	JC	JD	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: F111JCD2D = GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A

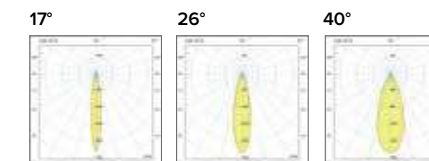



Legenda colori / Color legend

<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Grigio / Grey
---	--	--



IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K				3000K				4000K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 12W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F112	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	2	0	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
																			-	E	D	L	C

Es. / Ex: F112SBF2D = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

VIVID IRC/CRI 95

Mod. Model	3300K				3500K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F112	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	2	0	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
															-	E	D	L	C

Es. / Ex: F112XBM2L = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, black color, Dali driver


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. Model	3000K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
F112	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	1	2	0	139 €	161 €	197 €	197 €	250 €
											-	E	D	L	C

Es. / Ex: F112SSDM1C = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 38°, colore bianco, driver Casambi / 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 38°, white color, Casambi driver

F112 MODULO LED LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

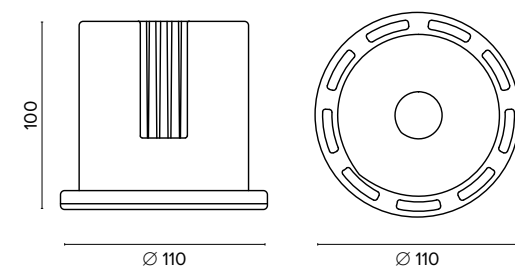


Ottica / Optical

		€ 9
12°		F11212
24°		F11224
38°		F11238

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items


1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

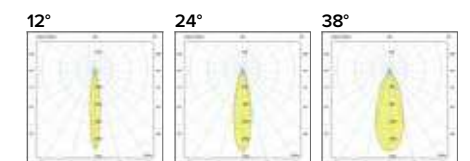

F112 MODULO LED FOOD

FOOD LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

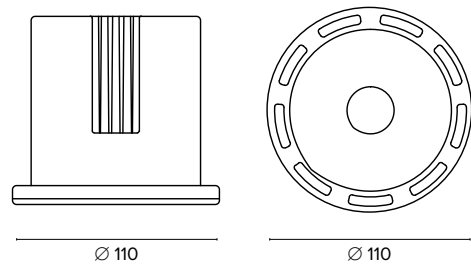

Ottica / Optical

	€ 9	
12°		F11212
24°		F11224
38°		F11238

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey



CARNE / MEAT

Mod. Model	MEAT +				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	LB	LC	LD	LE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
	-	E	D	L	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Es. / Ex: F112LBF2D = MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

SALUMI / FRESH MEAT

Mod. Model	FRESH MEAT				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	NB	NC	ND	NE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
	-	E	D	L	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Es. / Ex: F112NCF2D = FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 PESCE / FISH

Mod. Model	4000K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	TB	TC	TD	TD	B	F	M	1	2	0	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
	-	E	D	L	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Es. / Ex: F112TCF2D = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 FRUTTA E VERDURA / FRUITS AND VEGETABLE

Mod. Model	3000K				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 33W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	SB	SC	SD	SE	B	F	M	1	2	0	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
	-	E	D	L	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Es. / Ex: F112SCF2D = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 FORMAGGI / CHEESE


Mod. Model	GOLD				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3715lm 33W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	GB	GC	GD	GE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
	-	E	D	L	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Es. / Ex: F112GCF2D = GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

IRC/CRI>90 PANE / BREAD

Mod. Model	GOLD +				Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	12°	24°	38°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	JB	JC	JD	JE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
	-	E	D	L	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Es. / Ex: F112JCF2D = GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

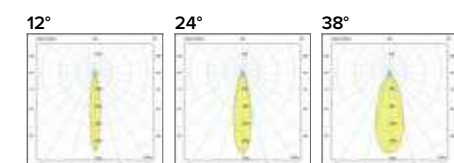



Legenda colori / Color legend

Alluminio / Aluminum




IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			3000K			4000K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
V506	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	7	32 €	54 €	89 €	89 €	143 €
														-	E	D	L	C

Es. / Ex: V506ZAL7D = 2700K, 1180lm, 9W, 250mA, fascio 35°, colore alluminio, dimmerabile push N/A / 2700K, 1180lm, 9W, 250mA, beam 35°, aluminum color, dimmable push N/A

V6 PLUS MODULO LED LED MODULE

Corpo in estruso di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Aluminium extruded body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

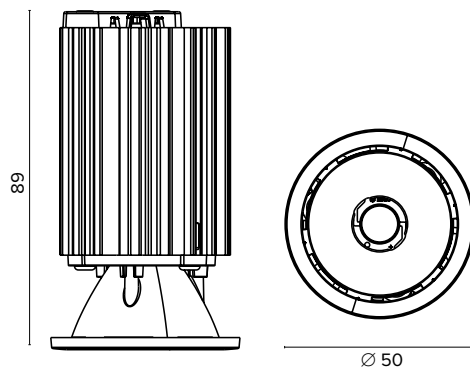

Ottica / Optical

Ottica / Optical		€ 6
20°	V50620	
35°	V50635	
55°	V50655	


Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00



* CASAMBI: solo per 300mA / Only for 300mA

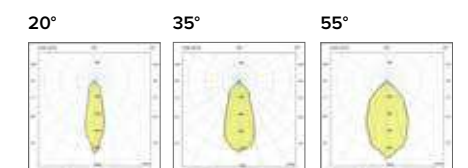



V1 PLUS MODULO LED LED MODULE


Corpo in estruso di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Aluminium extruded body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

Ottiche intercambiabili / Interchangeable optics



€ 6,00

16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frosted	V501U

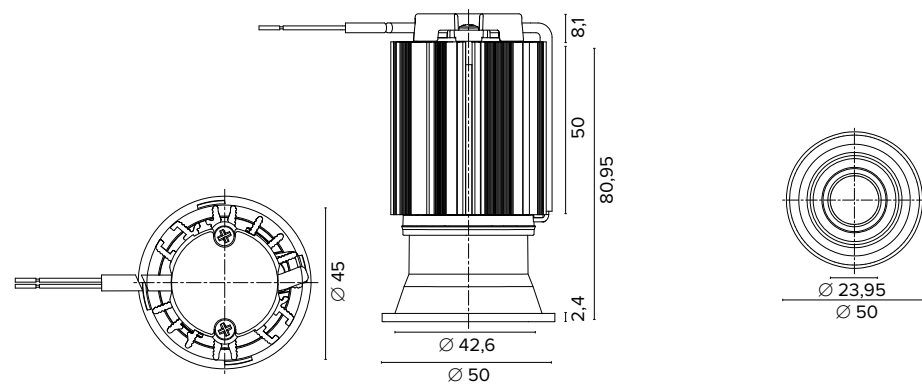

Luce di cortesia / Courtesy light

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / Sa. 1 x 120 mA for all items

1 ora / hour Cod. 123010 € 104,00
3 ore / hours Cod. 123023/3 € 156,00

Legenda colori / Color legend


■ Nero / Black



IRC/CRI 95

Mod. Model	2700K	3000K	4000K	Fascio Beam				Colore Color	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato Frosted		Senza Whitout	Std	Dimm Push N/A	Dali
V501	ZA	7A	8A	2	F	N	U	2	36 €	58 €	94 €	94 €
									-	E	D	L

Es. / Ex: V5018AF2D = 4000K, 1085lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / 4000K, 1085lm, 10W, 250mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A

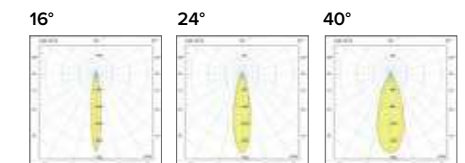

NEW



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

IRC/CRI 95



Mod. Model	3000K	4000K	Fascio Beam		Colore Color	Prezzo Price
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°		
1231	2V	3V	F	0	2	27 €

Es. / Ex: 12312VF2 = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, black color


SL /A MODULO LED

230 volts

Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens

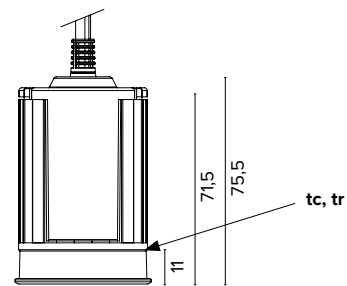

SL /A MODULO LED

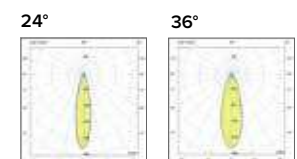




AR111 TOSHIBA



LED
25000
HOURS

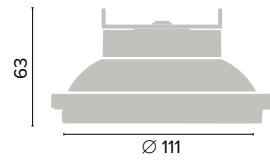

Bianco / White



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

lm	K	W	Fascio Beam	Cod.	€
840	3000	12	12°	01001315376A	€ 38
840	3000	12	24°	01001315197A	€ 38
840	3000	12	40°	01001315203A	€ 38
920	4000	12	24°	01001315199A	€ 38
920	4000	12	40°	01001315204A	€ 38
Trasformatore / Transformer 12V				9090M000	€ 18

Es. / Ex: 01001315201A = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 12°, colore bianco / 3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 12°, white color

DISPONIBILE SINO AD ESAURIMENTO SCORTE / AVAILABLE UNTIL STOCKS LAST



Nero / Black



TOSHIBA AR111 IRC/CRI > 90

lm	K	W	Fascio Beam	Cod.	€
840	3000	12	24°	01001315201A	€ 38
920	3000	12	40°	01001315205A	€ 38
Trasformatore / Transformer 12V				9090M000	€ 18

Es. / Ex: 01001315201A = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore nero / 3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, black color

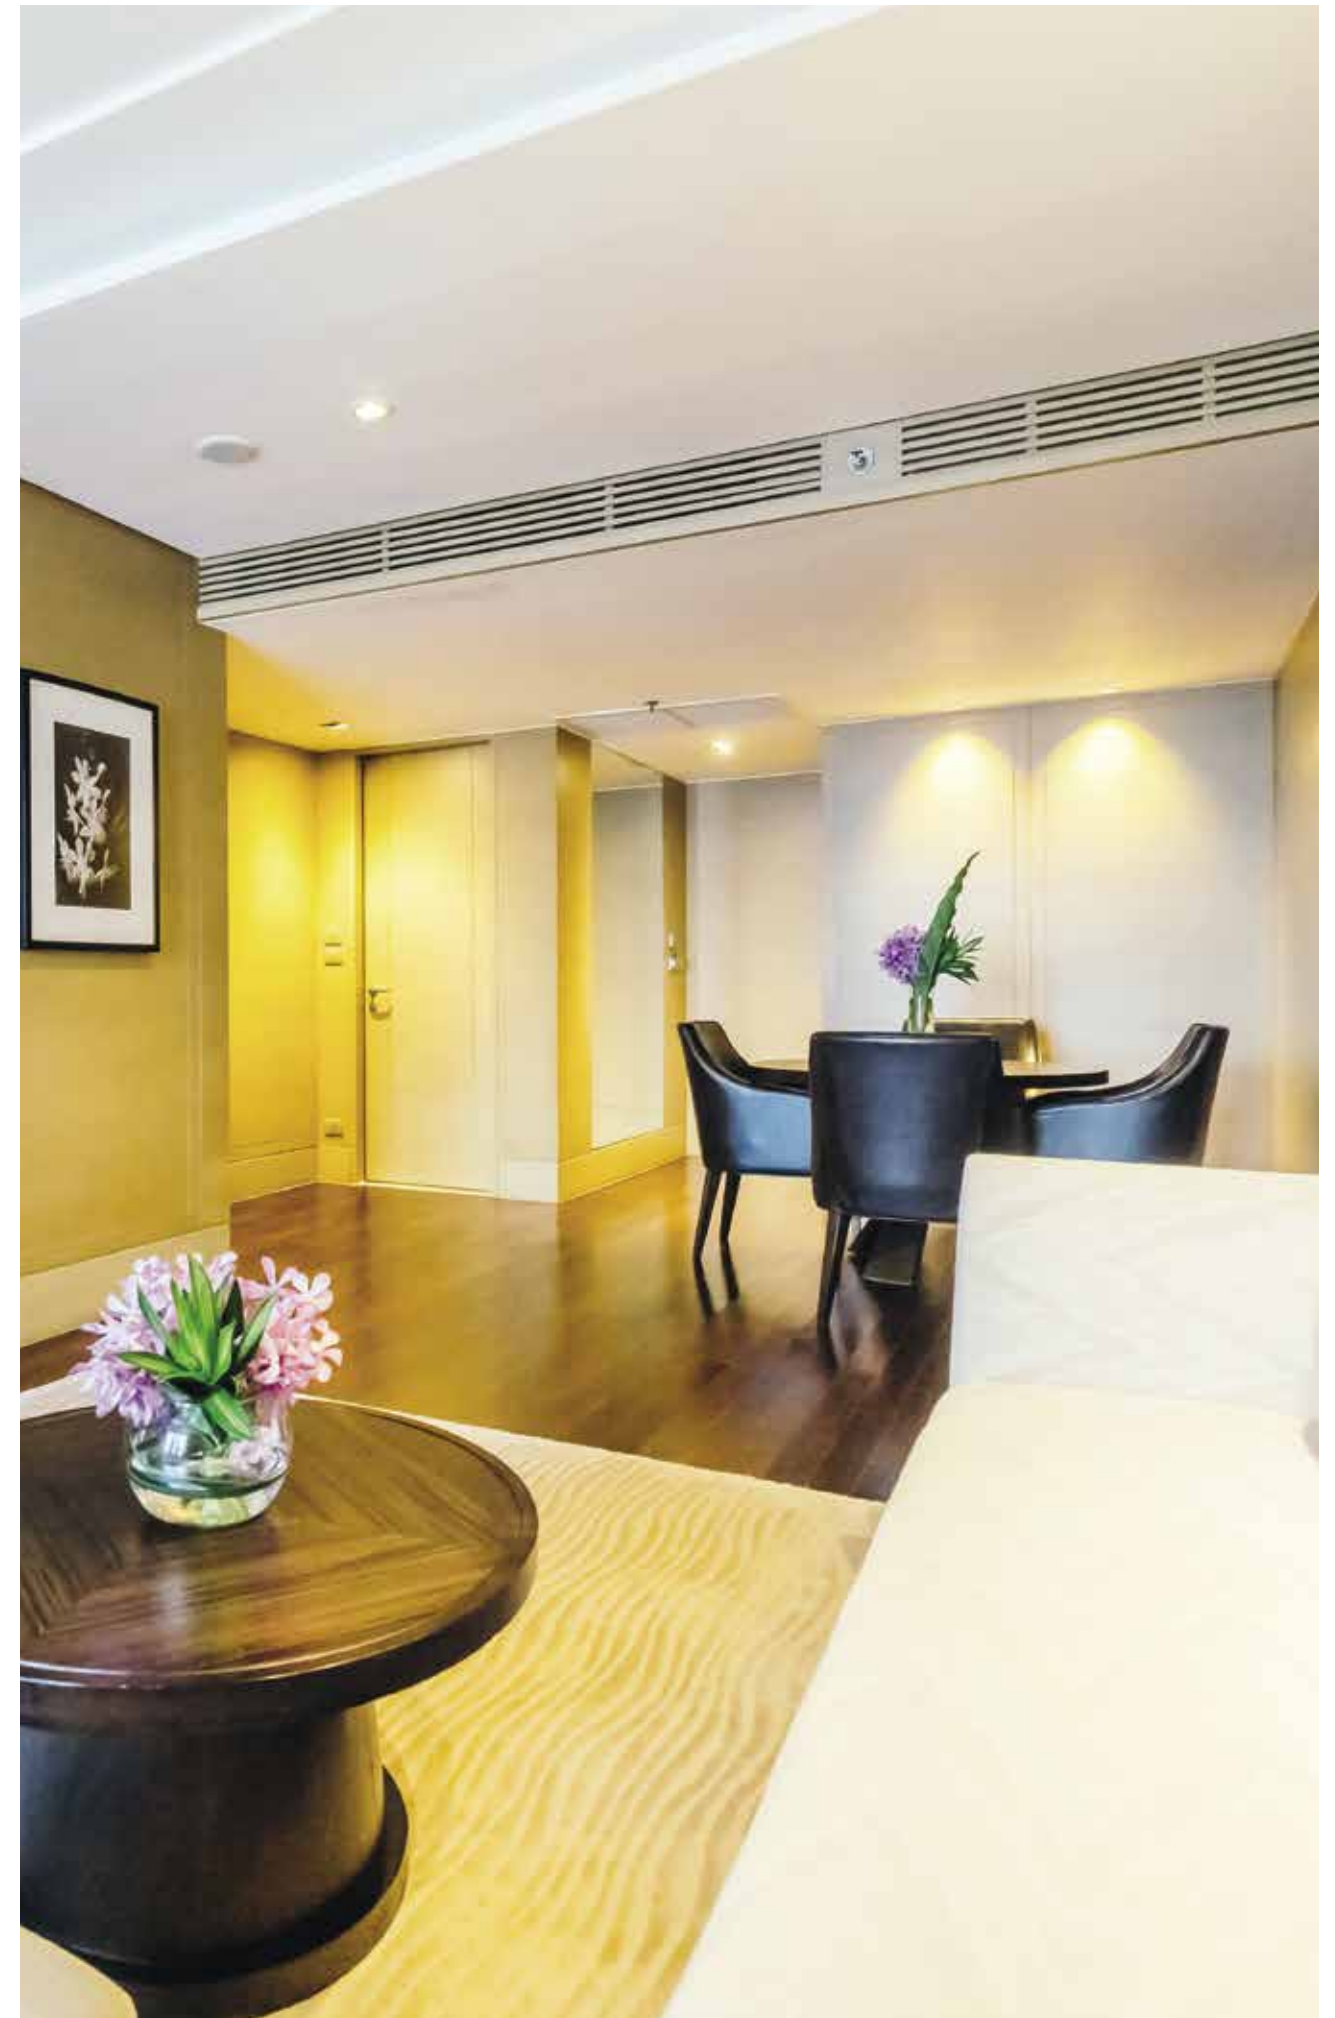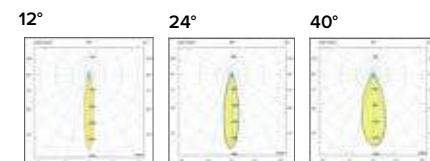



Apparecchi per il food Food products



673 Macelleria
Meat



685 Salumeria
Fresh Meat



697 Pescheria
Fish



709 Ortofrutta
Fruit &
Vegetable



721 Formaggi
Cheese



733 Pane
Bread







SMART TRACK UGR<19

MEAT +

2241 Smart Track **S**

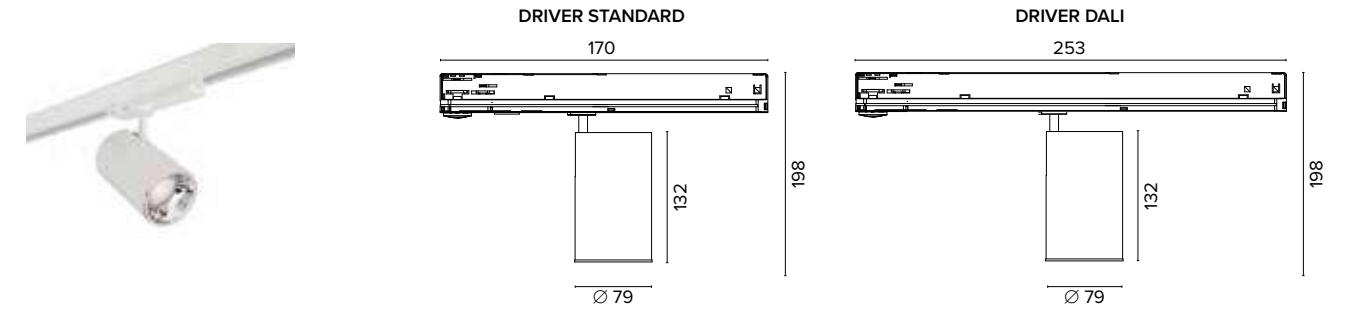

2242 Smart Track **M**

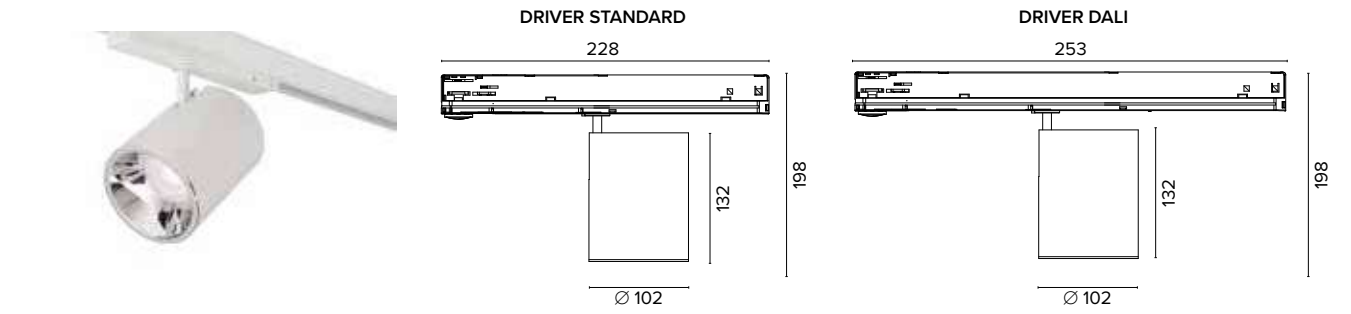

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black


□ Bianco / White

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
S											
2241	LB	LC	LQ	E	N	S	1	2	220 € E	287 € L	309 € C

Es. / Ex: 2241LBS1L = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
M											
2242	LC	LD	LT	E	N	S	1	2	238 € E	305 € L	327 € C


Es. / Ex: 2242LCE1L = MEAT+, 1440lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1440lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, Dali driver

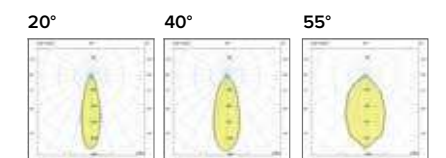


K FAMILY

MEAT +

2006 **K L/A**

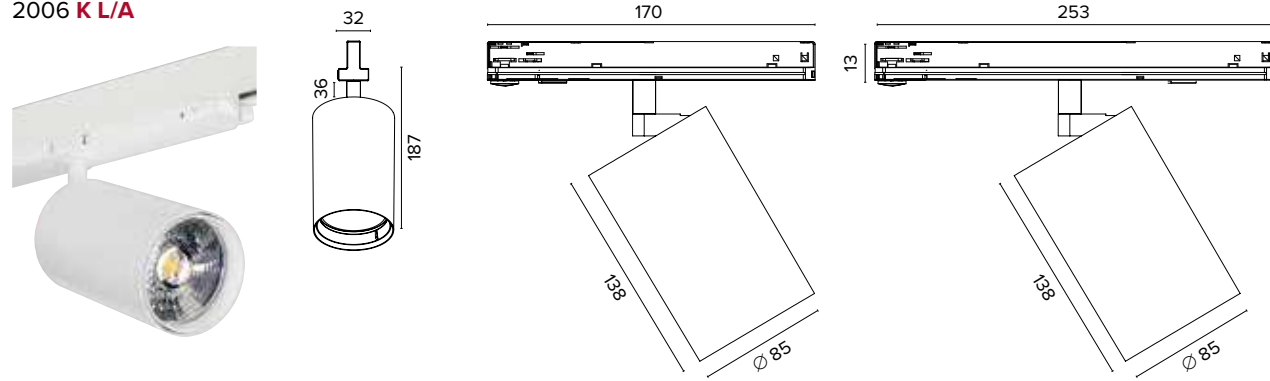

2031 **K XL/A**

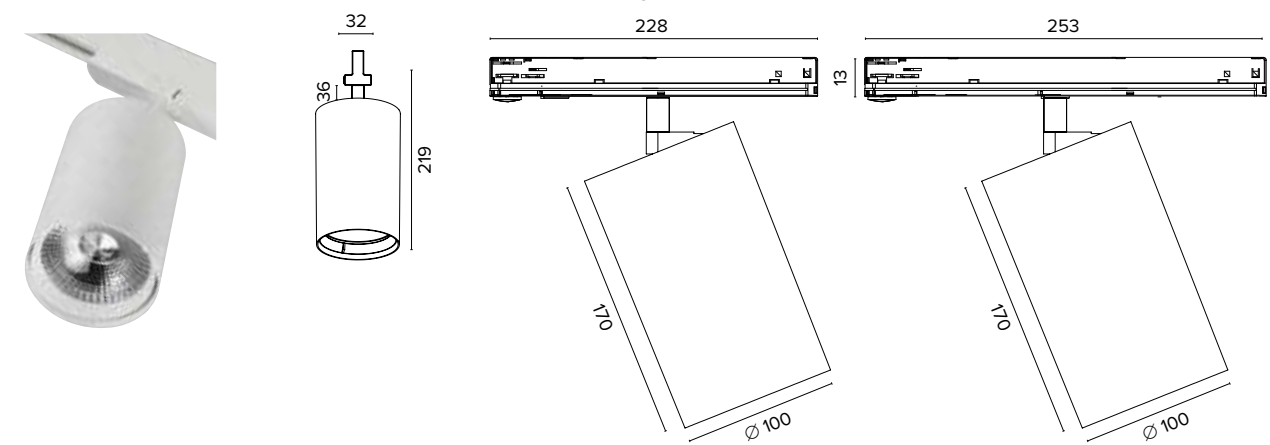

Legenda colori / Color legend


- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

Mod. Model	MEAT +			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	
2006	LB	LC	LQ	B	F	M	T	1	2	0	251 €	318 €	340 €
											-	L	C

Es. / Ex: 2006LBFOL= MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Mod. Model	MEAT +			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1960lm 25W 700mA	2210lm 29W 800mA	2450lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	
2031	LD	LS	LE	B	F	M	T	1	2	0	266 €	322 €	354 €
											-	L	C

Es. / Ex: 2031LDFOL= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

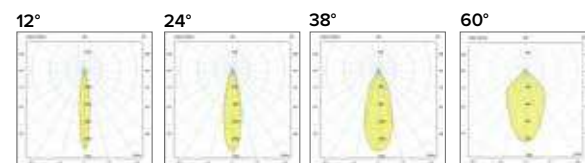

OVER LED PS

MEAT +

1241 **Midi**



1242 **Maxi**



Legenda colori / Color legend


- Corpo grigio con riduttore nero / Grey body with black ring
- Corpo bianco con riduttore nero / White body with black ring
- Nero / Black
- Tutto bianco / Whole white

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	LB	LC	LQ	G	J	R	0	1	2	9	193 €	228 €	228 €	303 €
											-	D	L	P

Es. / Ex: 1241LBGOL= MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver

Mod. Model	MEAT+		Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	LD	LE	G	J	R	0	1	2	9	214 €	239 €	239 €	325 €
										-	D	L	P

Es. / Ex: 1242LDJOL= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

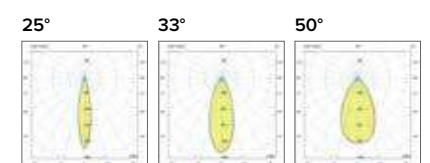


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente / the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually


VIPER

MEAT +

1321 **Midi**

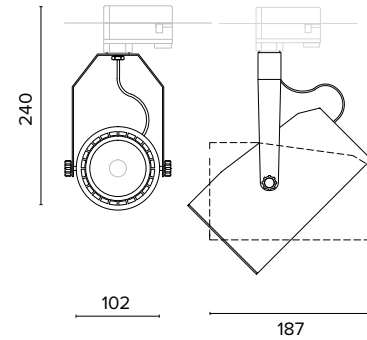

1322 **Maxi**

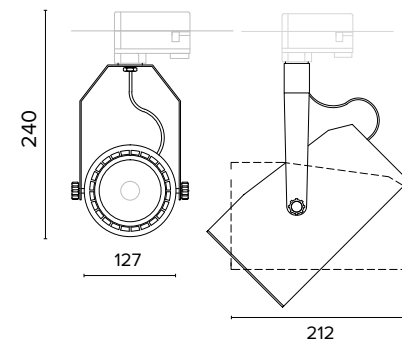

Legenda colori / Color legend


- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MIDI												
1321	LB	LC	LQ	G	J	R	1	2	0	193 €	228 €	228 €
										-	D	L

Es. / Ex: 1321LBR1L = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

Mod. Model	MEAT+		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MAXI											
1322	LD	LE	G	J	R	1	2	0	214 €	239 €	239 €
									-	D	L


Es. / Ex: 1322LDJ0L = MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver

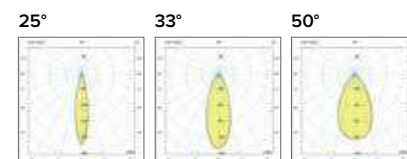


SMART UGR<19

MEAT +

0597 Smart **M**

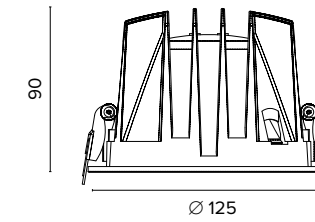

0598 Smart **L**

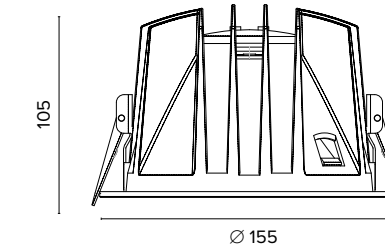

Legenda colori / Color legend


- Bianco / White

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M							□					
0597	LB	LC	LD	E	N	S	1	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597LBN1L = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L							□					
0598	LC	LD	LE	E	N	S	1	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
								-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0598LDN1L = MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

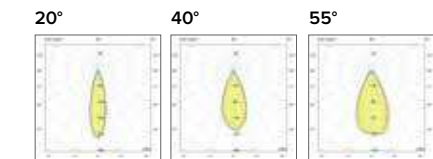


HAMMER

MEAT +


0797 **Midi 160**

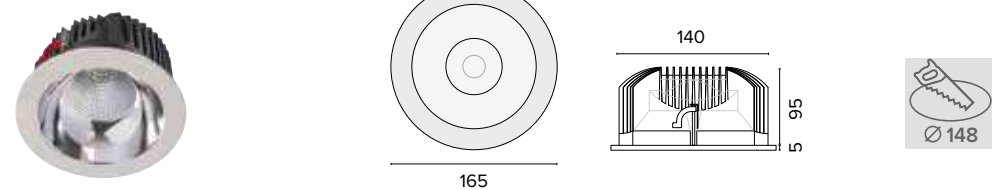

0798 **Maxi 205**

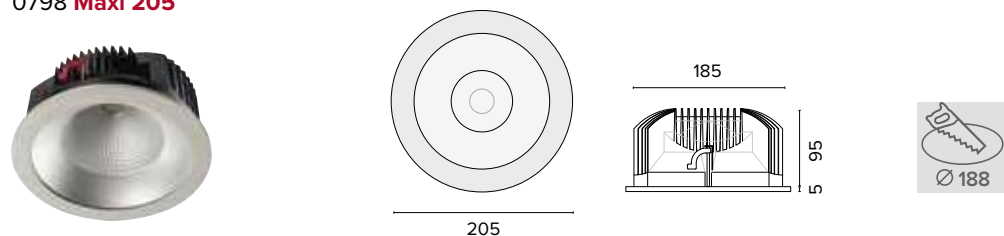

0799 **Extra 230**

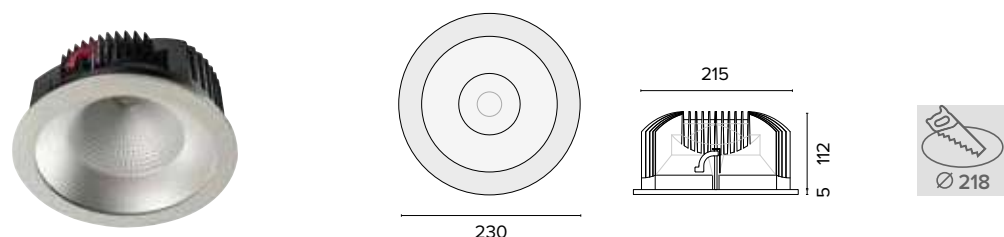

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MIDI														
0797	LC	LD	LE	C	K	R	1	2	0	148 €	170 €	196 €	259 €	
										-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0797LDK0L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 30°, grey color, Dali driver

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2800lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MAXI														
0798	LC	LD	LF	E	N	T	1	2	0	157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0798LDN0L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2800lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
EXTRA														
0799	LC	LD	LF	E	N	T	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
										-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0799LDT0L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver

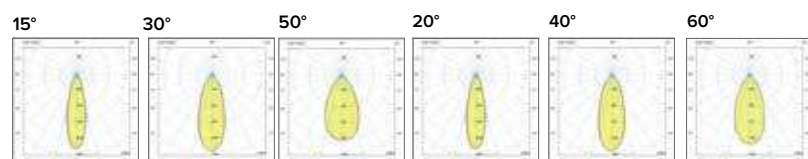


SMART B UGR<19

MEAT +

0517 Smart **B/M**

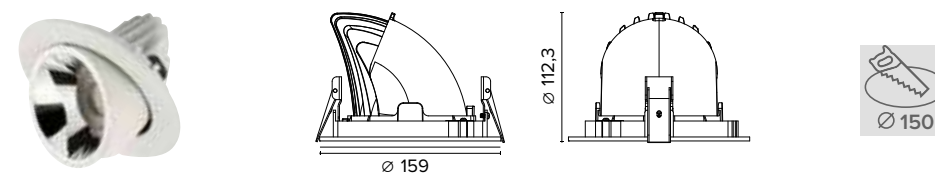

0518 Smart **B/L**

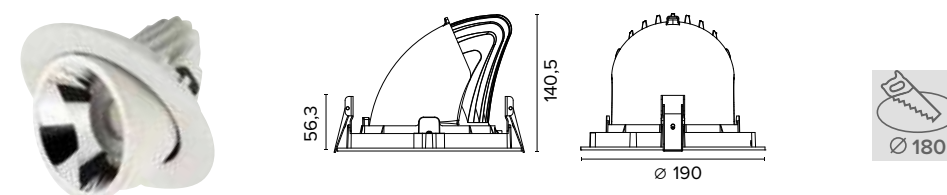

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M														
0517	LB	LC	LQ	E	N	S	1			172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517LBS1L= MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver


Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L														
0518	LC	LD	LE	E	N	S	1			172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0518LDN1L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

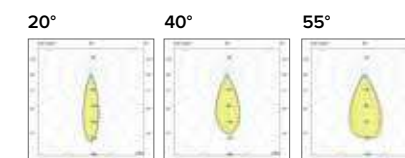


BERIN

0731 **Midi**

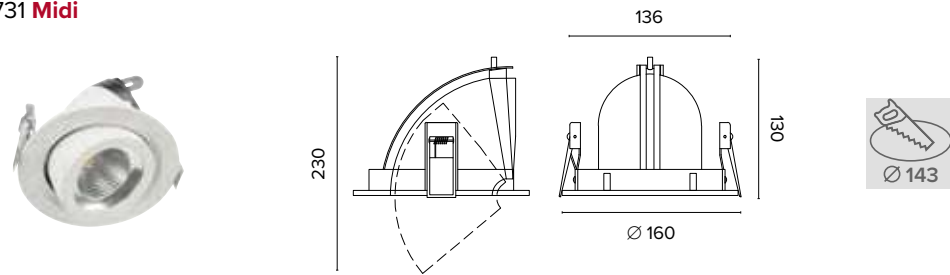

0732 **Maxi**

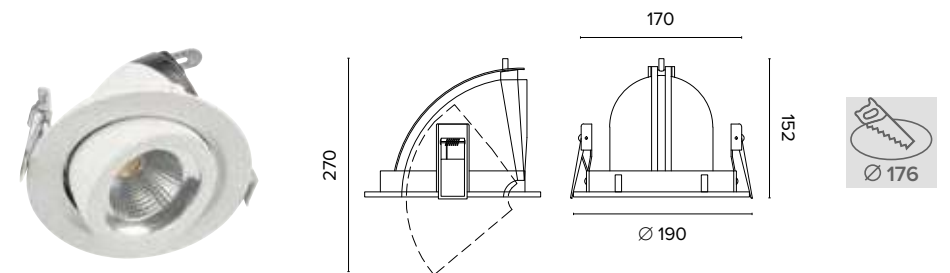

Legenda colori / Color legend


Nero / Black	Grigio / Grey	Bianco / White
--------------	---------------	----------------

Mod. Model	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
MIDI										167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
0731	LB	LC	LQ	G	J	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731LBR1L = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

Mod. Model	MEAT+		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	17°	26°	45°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	
MAXI									180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
0732	LD	LE	D	H	P	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0732LDP0L = MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver

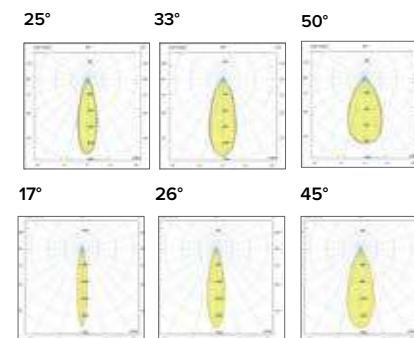


MEAT +


SPRING

MEAT +

4898 **Maxi 205**

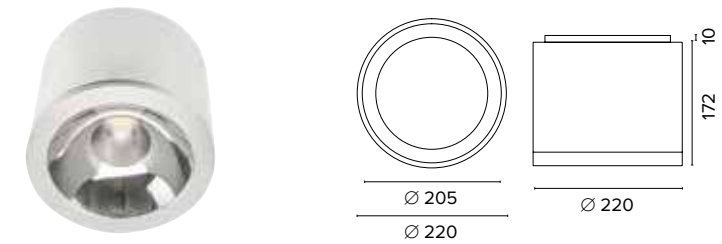

4899 **Extra 230**

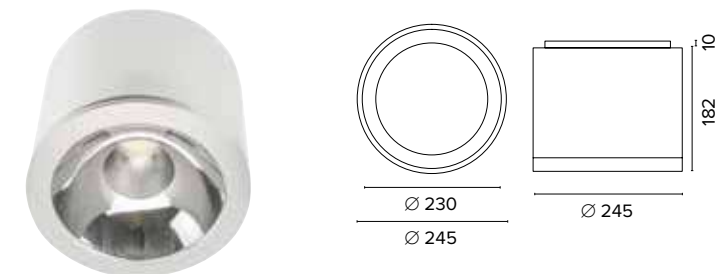

Legenda colori / Color legend


Nero / Black	Grigio / Grey	Bianco / White
--------------	---------------	----------------

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2210lm 29W 800mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
MAXI										297 €	392 €	329 €
4898	LC	LD	LS	E	N	T	1	2	0	-	D	L

Es. / Ex: 4898LDN0L = MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
EXTRA										339 €	365 €	365 €
4899	LC	LD	LE	E	N	T	1	2	0	-	D	L

Es. / Ex: 4899LDE0L = MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

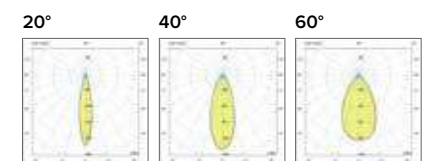


SUMMER

MEAT +

4997
Midi 160



4998
Maxi 205

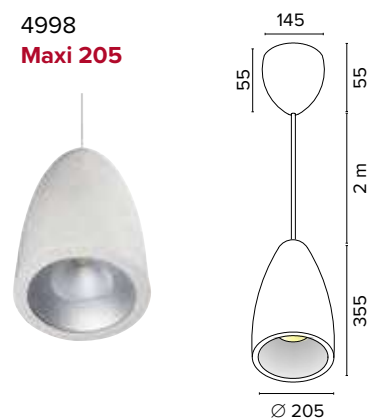

4999
Extra 230



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

■ Grigio / Grey

□ Bianco / White

Mod. Model	MEAT+		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MIDI											
4997	LC	LD	C	K	R	1	2	0	307 €	332 €	332 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4997LDR0L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver

Mod. Model	MEAT+		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1960lm 25W 700mA	2210lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MAXI											
4998	LD	LS	E	N	T	1	2	0	327 €	352 €	352 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4998LDE0L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
EXTRA												
4999	LC	LD	LE	E	N	T	1	2	0	379 €	395 €	395 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4999LDE0L= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

NB Soluzione con driver integrato per binario

Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali

ONLY FOR Std / Dali driver



Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario

Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997LCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali

The same prices based on driver standard / Dali

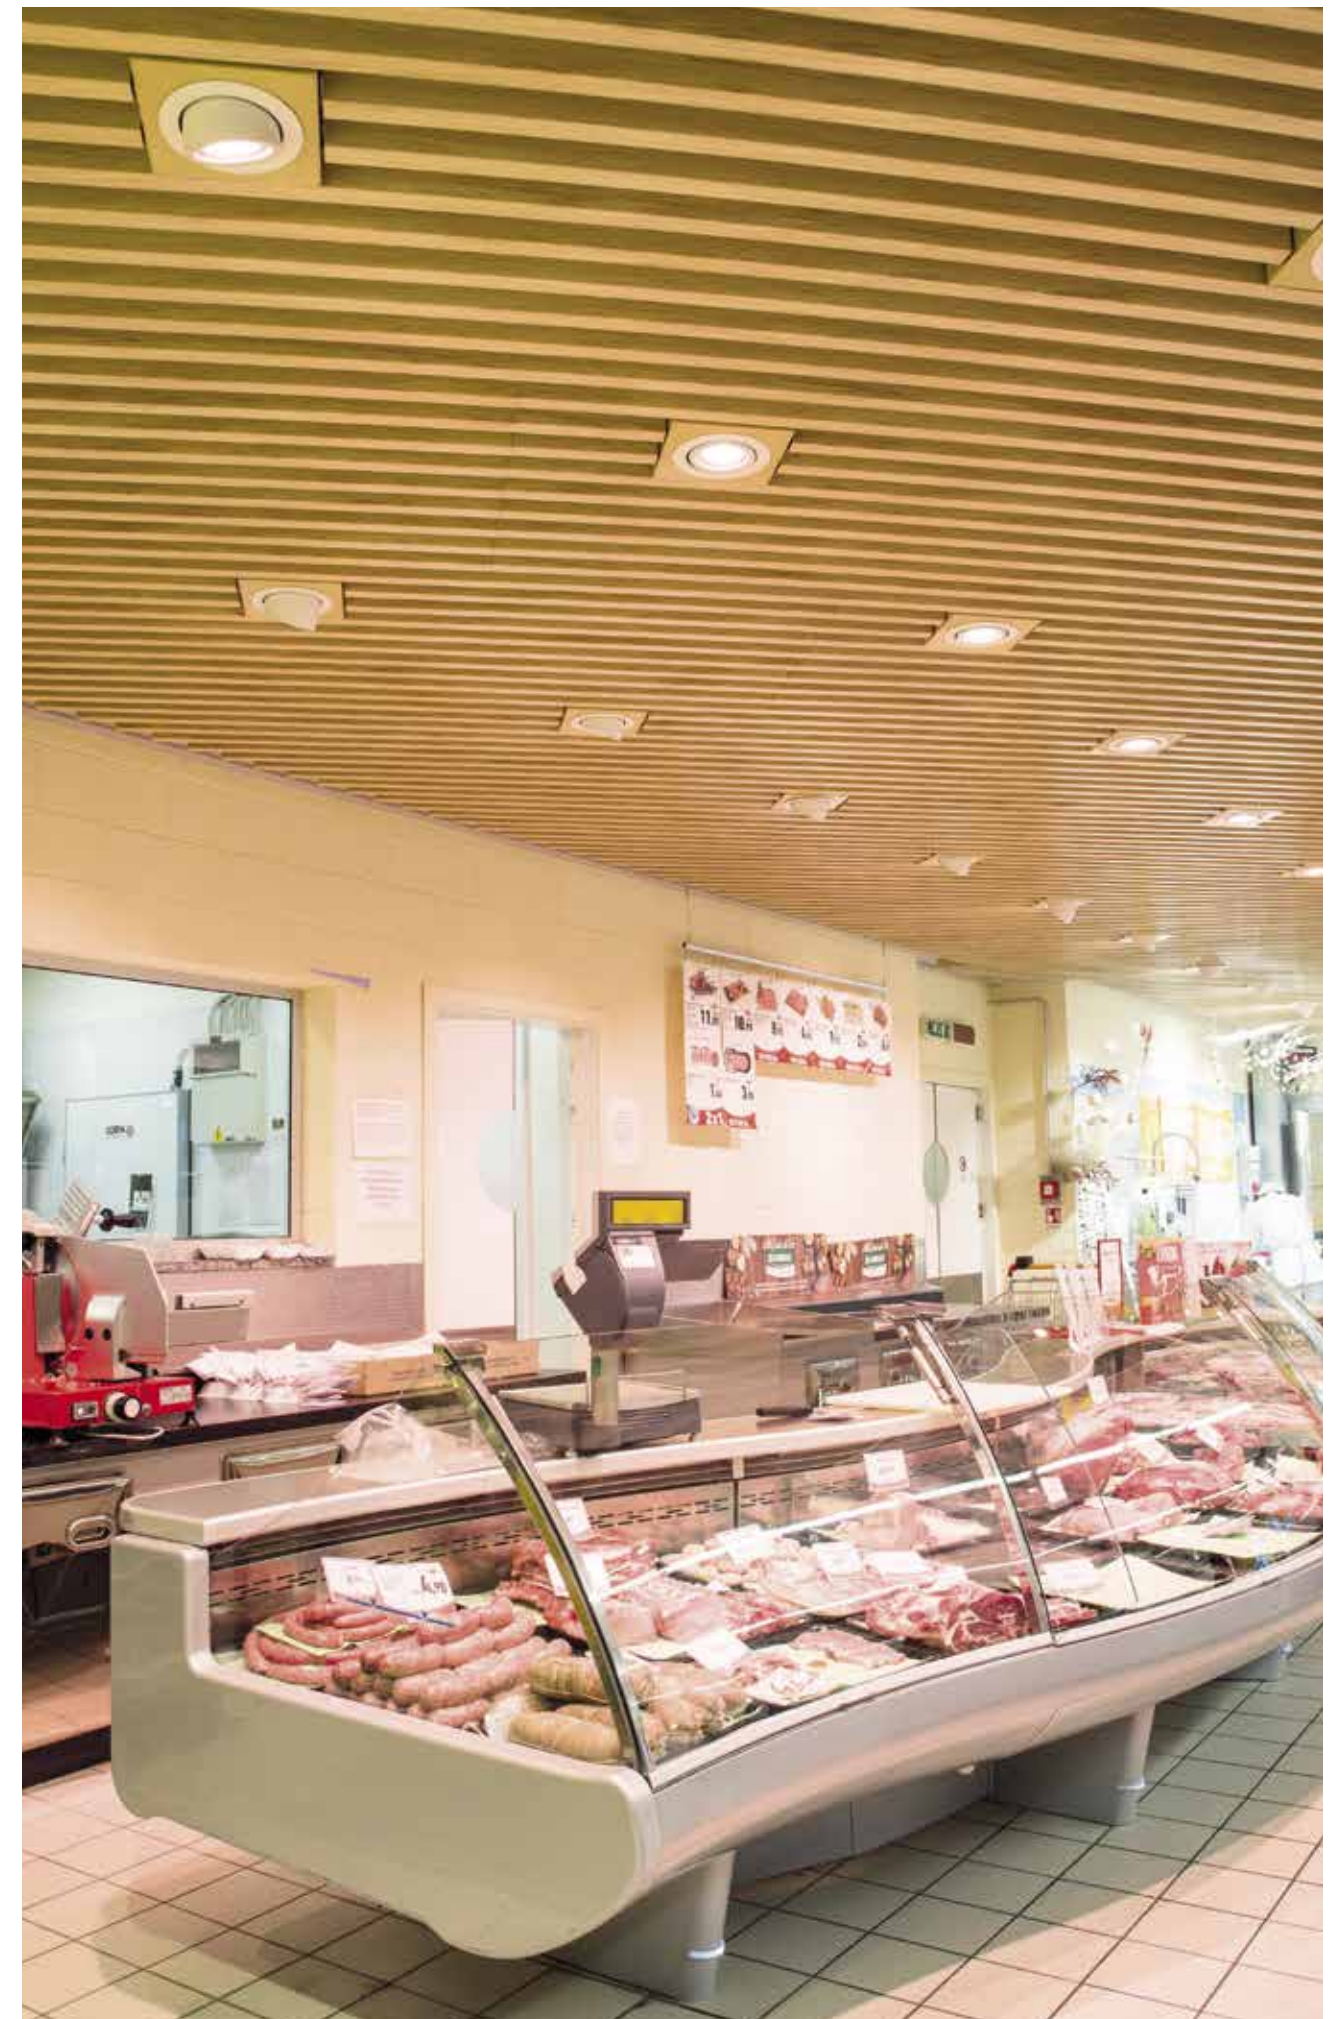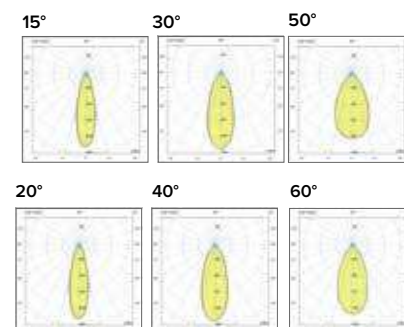





SMART TRACK UGR<19

FRESH MEAT

2241 Smart Track **S**

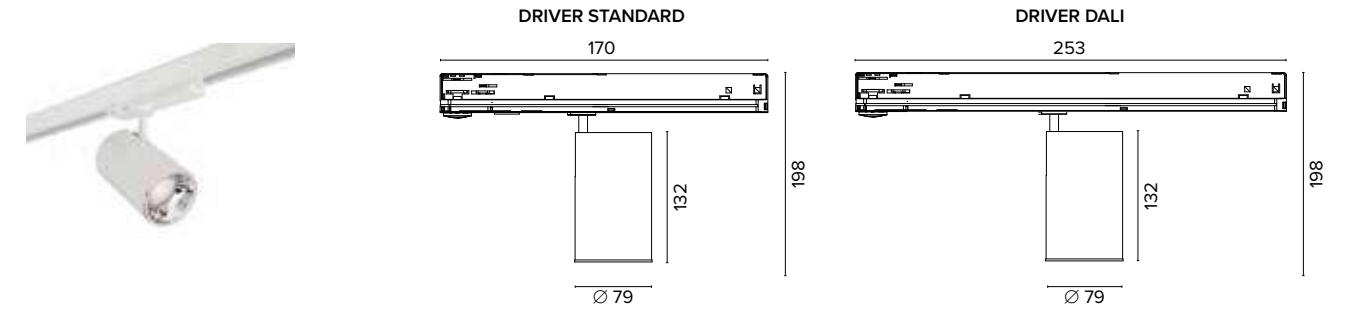

2242 Smart Track **M**

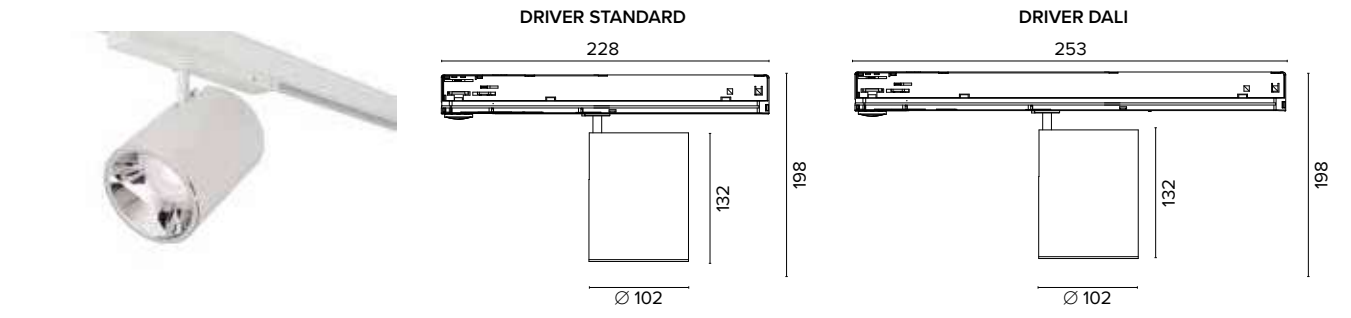

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black


□ Bianco / White

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
S											
2241	NB	NC	NQ	E	N	S	1	2	220 € E	287 € L	309 € C

Es. / Ex: 2241NBS1L = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver


Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
M											
2242	NC	ND	NT	E	N	S	1	2	238 € E	305 € L	327 € C

Es. / Ex: 2242NCE1L = FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, Dali driver

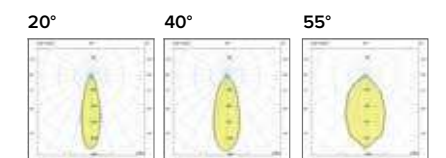


K FAMILY

2006 **K L/A**

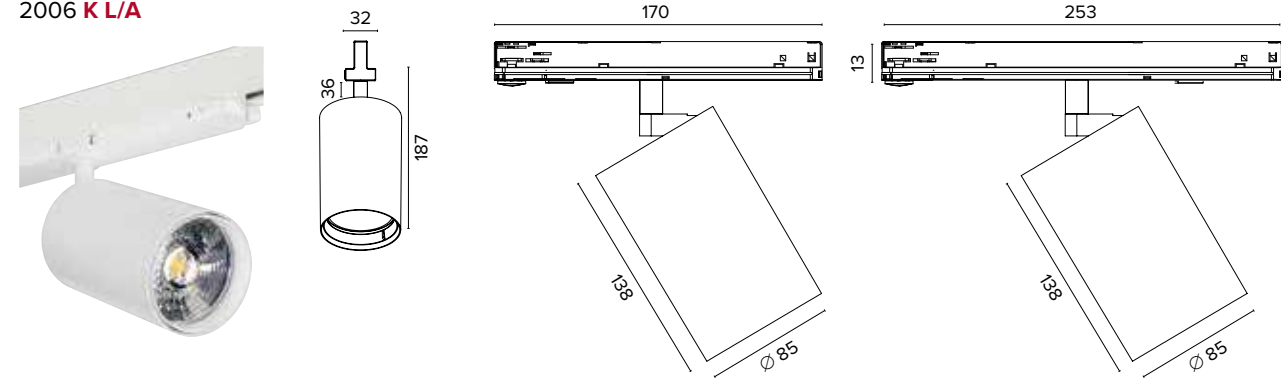

2031 **K XL/A**

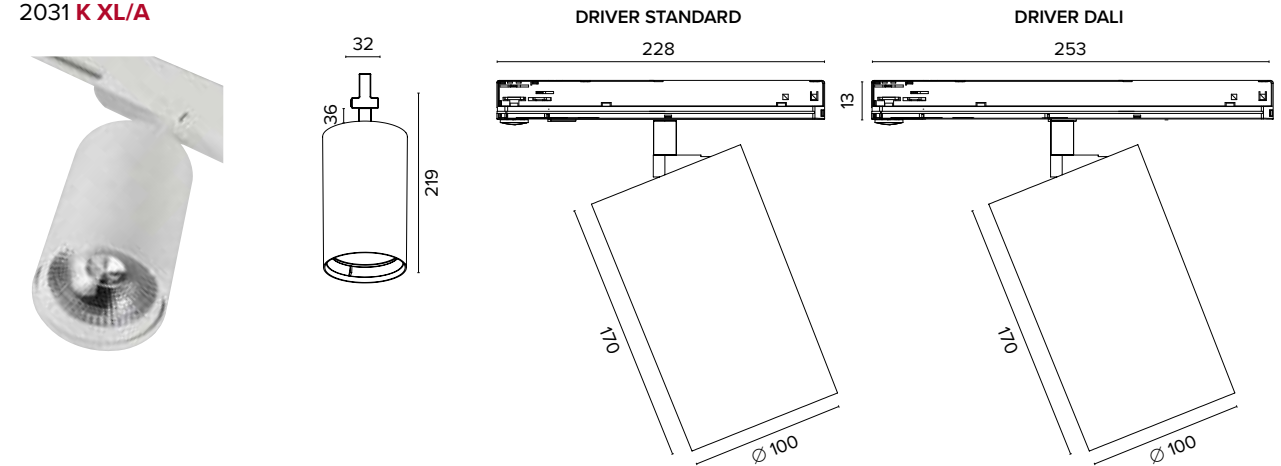

Legenda colori / Color legend


- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
K L/A													
2006	NB	NC	NQ	B	F	M	T	1	2	0	251 €	318 €	340 €
											-	L	C

Es. / Ex: 2006NBFOL= FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1990lm 25W 700mA	2245lm 29W 800mA	2490lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
K XL/A													
2031	ND	NS	NE	B	F	M	T	1	2	0	266 €	322 €	354 €
											-	L	C

Es. / Ex: 2031NDFOL= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

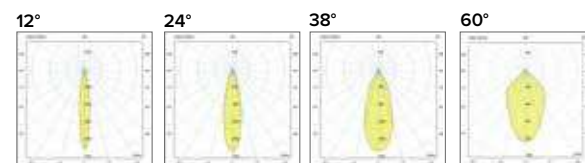

FRESH MEAT

OVER LED PS

FRESH MEAT

1241 **Midi**



1242 **Maxi**



Legenda colori / Color legend


- Corpo grigio con riduttore nero / Grey body with black ring
- Corpo bianco con riduttore nero / White body with black ring
- Nero / Black
- Tutto bianco / Whole white

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
MIDI														
1241	NB	NC	NQ	G	J	R	0	1	2	9	193 €	228 €	228 €	303 €
											-	D	L	P

Es. / Ex: 1241NBGOL= FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver

Mod. Model	FRESH MEAT		Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
MAXI													
1242	ND	NE	G	J	R	0	1	2	9	214 €	239 €	239 €	325 €
										-	D	L	P

Es. / Ex: 1242NDJOL= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

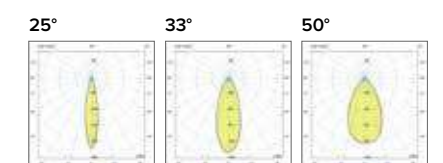


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente / the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually


VIPER

FRESH MEAT

1321 **Midi**

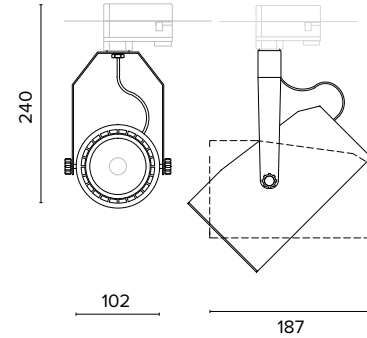

1322 **Maxi**

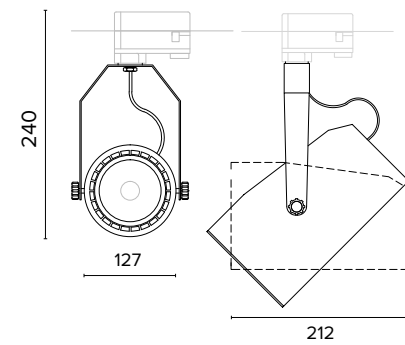

Legenda colori / Color legend


- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	NB	NC	NQ	G	J	R	1	2	0	193 €	228 €	228 €
										-	D	L

Es. / Ex: 1321NBR1L = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

Mod. Model	FRESH MEAT		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	ND	NE	G	J	R	1	2	0	214 €	239 €	239 €
									-	D	L


Es. / Ex: 1322NDJ0L = FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver

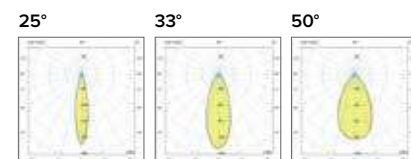


SMART UGR<19

FRESH MEAT

0597 Smart **M**



0598 Smart **L**

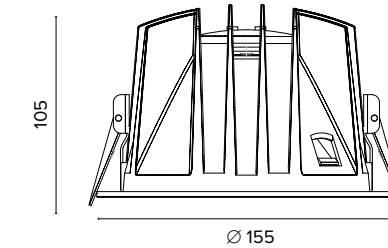

Legenda colori / Color legend


- Bianco / White

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0597	NB	NC	ND	E	N	S	1	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597NBN1L = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	NC	ND	NE	E	N	S	1	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
								-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0598NDN1L = FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

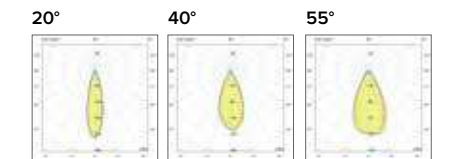


HAMMER

FRESH MEAT


0797 **Midi 160**

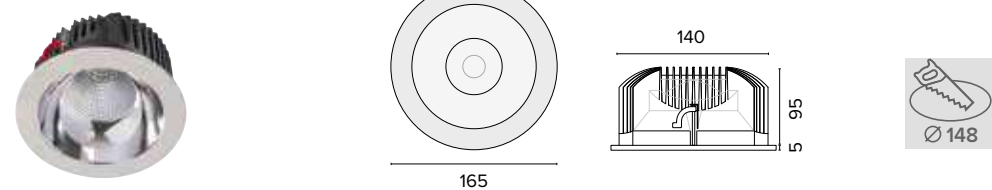

0798 **Maxi 205**

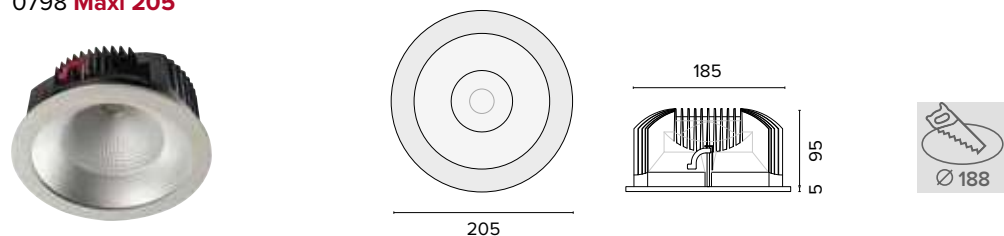

0799 **Extra 230**

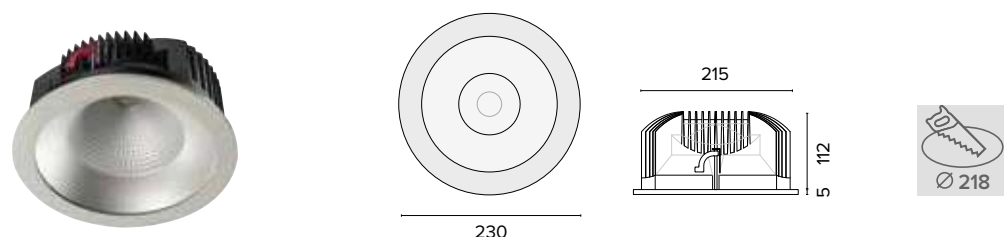

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MIDI														
0797	NC	ND	NE	C	K	R	1	2	0	148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
										-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0797NDK0L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 30°, grey color, Dali driver

Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2850lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MAXI														
0798	NC	ND	NF	E	N	T	1	2	0	157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0798NDN0L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver

Modello Model	MEAT+			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2850lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
EXTRA														
0799	NC	ND	NF	E	N	T	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
										-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0799NDT0L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver

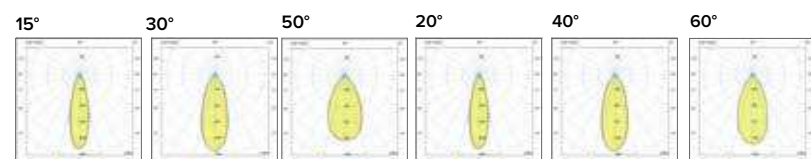


SMART B UGR<19

FRESH MEAT

0517 Smart **B/M**

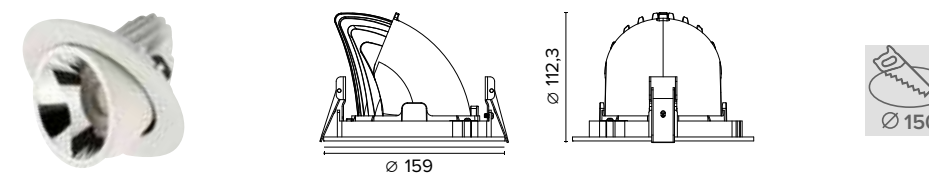

0518 Smart **B/L**

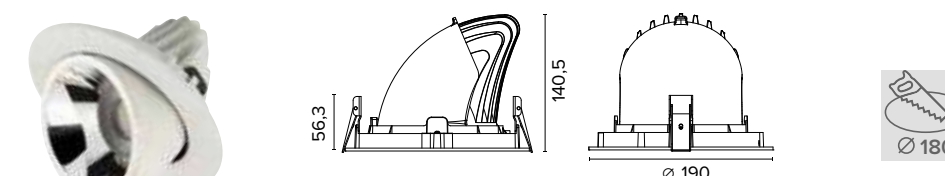

Legenda colori / Color legend


□ Bianco / White

Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M														
0517	NB	NC	NQ	E	N	S	1			172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517NBS1L = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver


Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L														
0518	NC	ND	NE	E	N	S	1			172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0518NDN1L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver

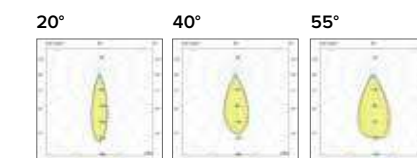


BERIN

0731 **Midi**

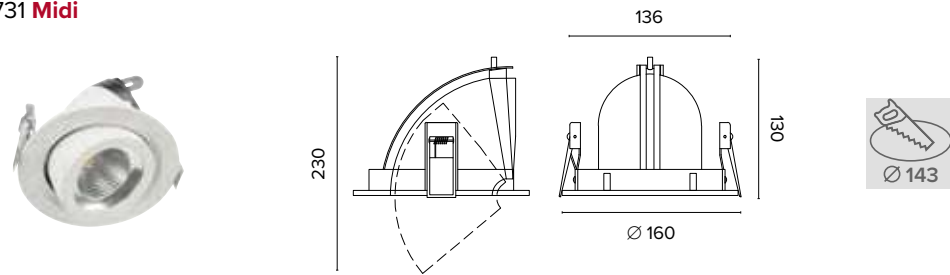

0732 **Maxi**

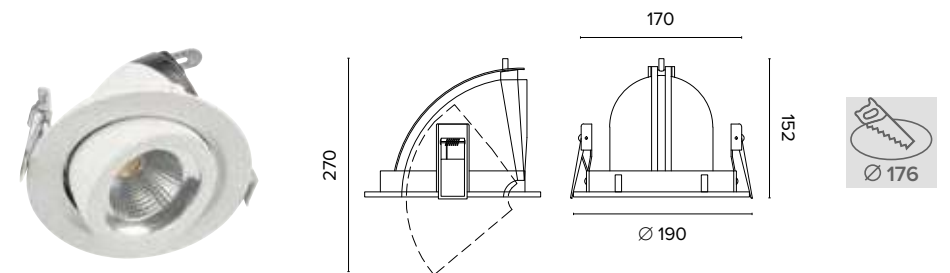


FRESH MEAT


SPRING

FRESH MEAT

4898 **Maxi 205**

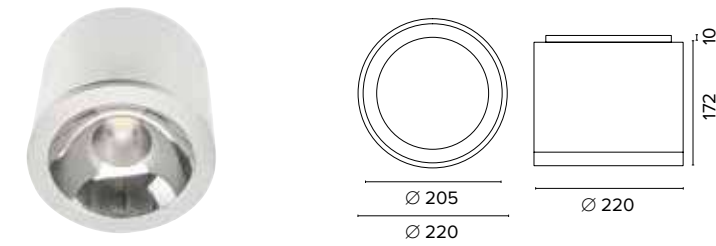

4899 **Extra 230**

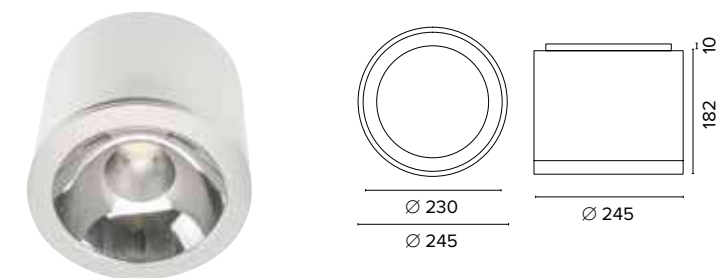

Legenda colori / Color legend


■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

Mod. Model	FRESH MEAT			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0731	NB	NC	NQ	G	J	R	1	2	0	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731NBR1L = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

Mod. Model	FRESH MEAT		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0732	ND	NE	D	H	P	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0732NDP0L = FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver

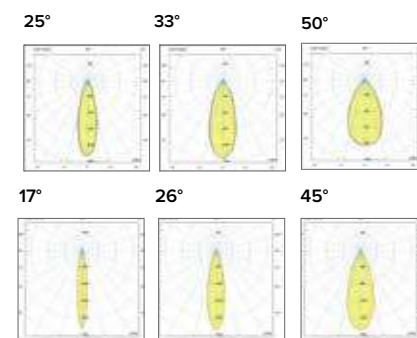

Legenda colori / Color legend


■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2245lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	NC	ND	NS	E	N	T	1	2	0	297 €	392 €	392 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4898NDN0L = FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver



Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	NC	ND	NE	E	N	T	1	2	0	339 €	365 €	365 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4899NDE0L = FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

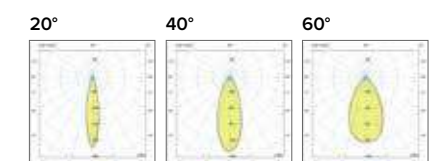

SUMMER

FRESH MEAT

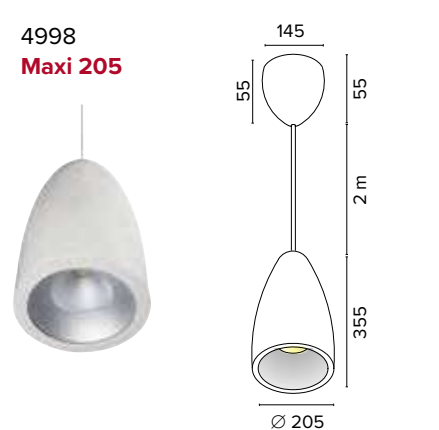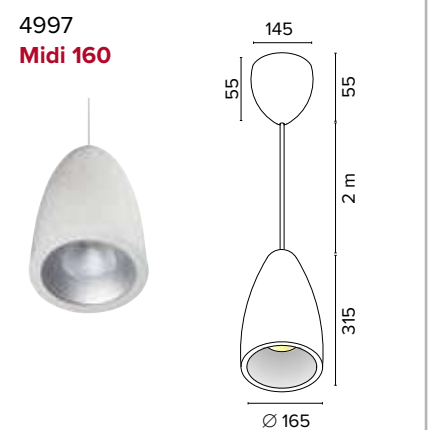

Legenda colori / Color legend



Mod. Model	FRESH MEAT		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
MIDI	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	NC	ND	C	K	R	1	2	0	307 €	332 €	332 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4997NDR0L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver

Mod. Model	FRESH MEAT		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
MAXI	1990lm 25W 700mA	2245lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	ND	NS	E	N	T	1	2	0	327 €	352 €	352 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4998NDE0L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1969lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

Modello Model	FRESH MEAT			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
EXTRA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	NC	ND	NE	E	N	T	1	2	0	379 €	395 €	395 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4999NDE0L= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

NB Soluzione con driver integrato per binario

Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali

ONLY FOR Std / Dali driver


Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario

Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997NCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali

The same prices based on driver standard / Dali

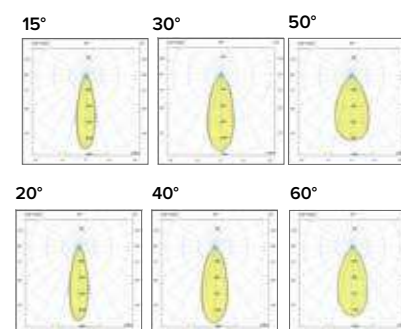





SMART TRACK UGR<19

IRC/CRI >90

2241 Smart Track **S**

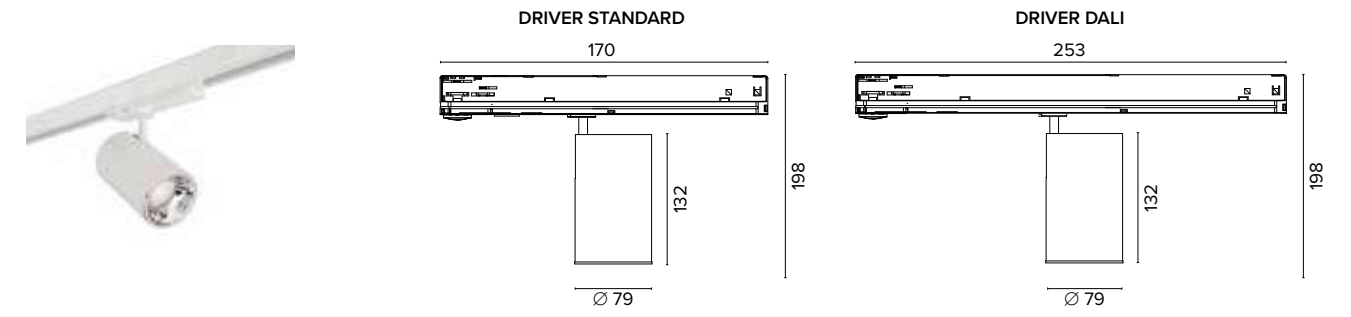

2242 Smart Track **M**

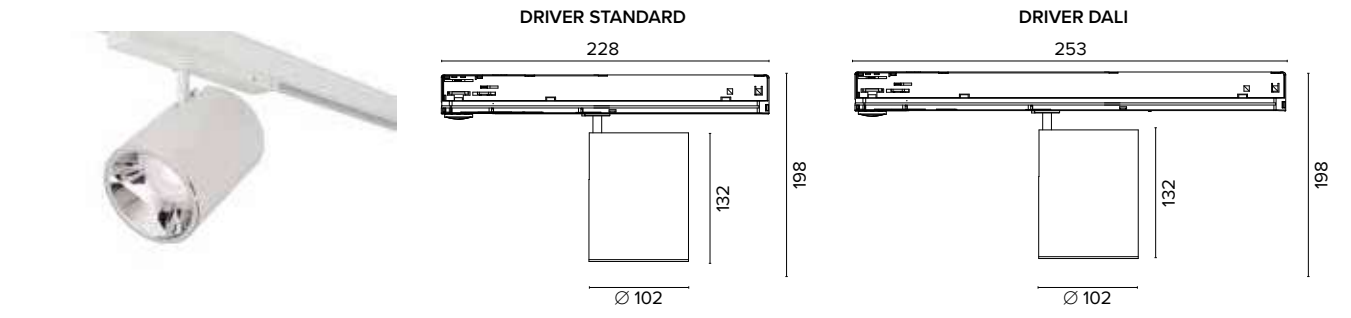

Legenda colori / Color legend

<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Bianco / White
--	---

IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	▲
S							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2241	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	181 € E	248 € L	270 € C

Es. / Ex: 2241TBS1L = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver


IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4105lm 30W 850mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	▲
M							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2242	TC	TD	TT	E	N	S	1	2	199 € E	266 € L	288 € C

Es. / Ex: 2242TDE1L = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver

5 ANNI GARANZIA FINI ANNI UP TO YEARS


CE IP20 RG1 EN 62471 355° 180°

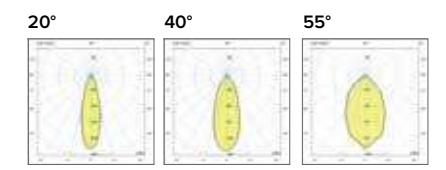


K FAMILY

IRC/CRI >90

2006 **K L/A**

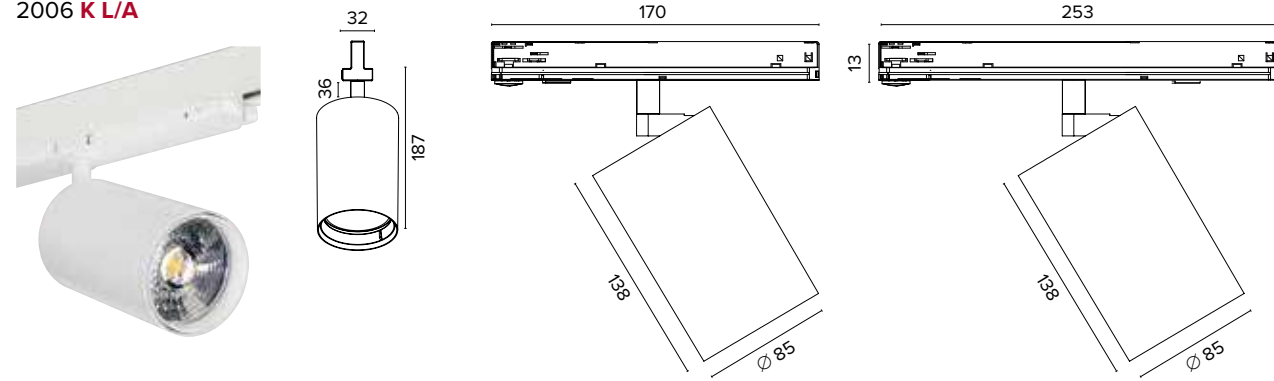

2031 **K XL/A**

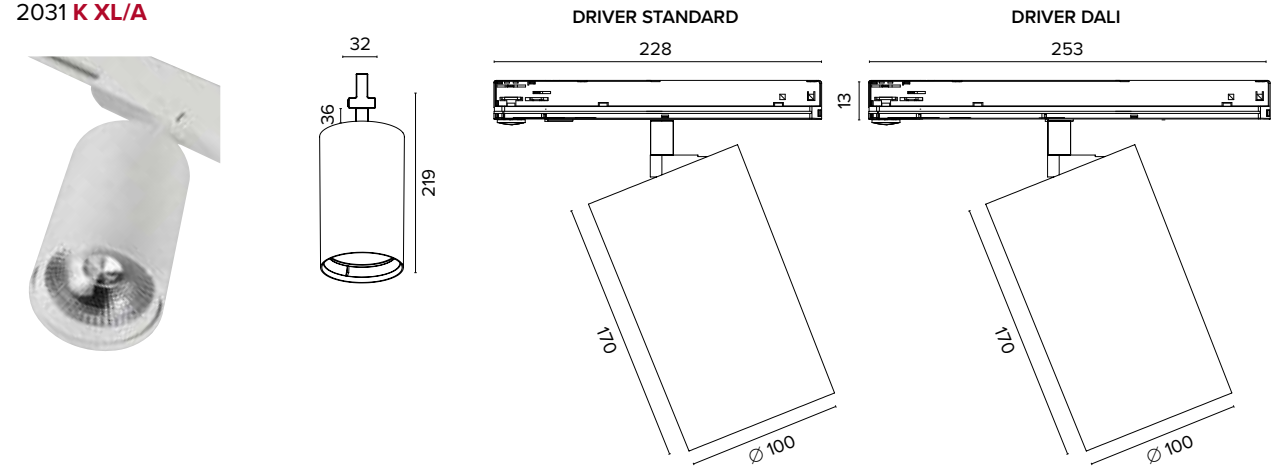

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	4000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2006	TB	TC	TQ	B	F	M	T	1	2	0	210 € E	277 € L	299 € C

Es. / Ex: 2006TBFOL= 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	▲
2031	TD	TS	TE	B	F	M	T	1	2	0	227 € E	294 € L	316 € C

Es. / Ex: 2031TDFOL= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

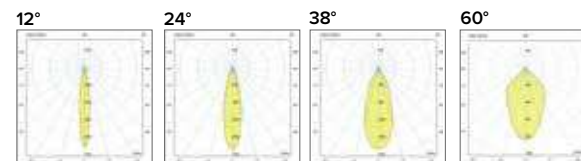

OVER LED PS

IRC/CRI >90

1241 **Midi**



1242 **Maxi**



Legenda colori / Color legend

■ Corpo grigio con riduttore nero / Grey body with black ring □ Corpo bianco con riduttore nero / White body with black ring ■ Nero / Black □ Tutto bianco / Whole white

IRC/CRI > 90


Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
MIDI											154 €	189 €	189 €	265 €
1241	TB	TC	TQ	G	J	R	0	1	2	9	-	D	L	P

Es. / Ex: 1241TBGOL= 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K		Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	■	□	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
MAXI										175 €	210 €	210 €	285 €
1242	TD	TE	G	J	R	0	1	2	9	-	D	L	P

Es. / Ex: 1242TEJOL= 4000K, 4320lm, 32W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 4000K, 4320lm, 32W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

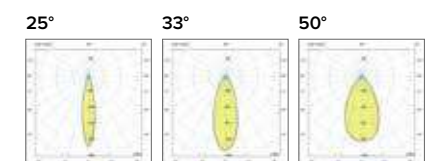


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente / the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually


VIPER

IRC/CRI >90

1321 **Midi**

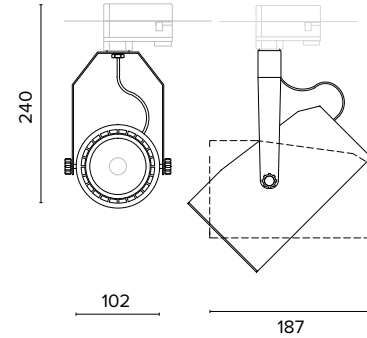

1322 **Maxi**

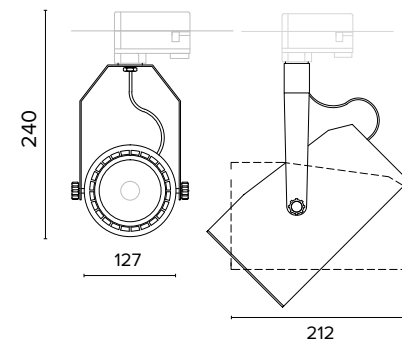

Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
MIDI	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	154 €	189 €	189 €
										-	D	L

Es. / Ex: 1321TBRL = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
MAXI	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	TD	TE	G	J	R	1	2	0	175 €	210 €	210 €
									-	D	L


Es. / Ex: 1322TDJOL = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver

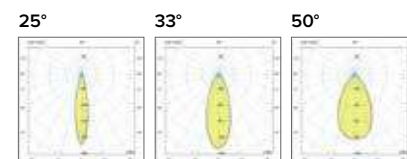


SMART UGR<19

IRC/CRI >90

0597 **Smart M**

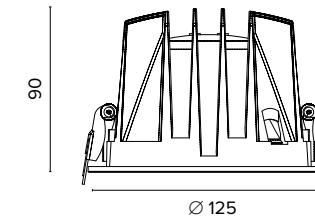

0598 **Smart L**

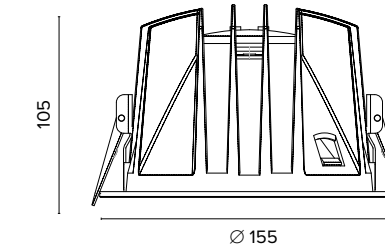

Legenda colori / Color legend

- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
M	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
0597	TB	TC	TD	E	N	S	1	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597TBNL = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

4000K	MEAT+			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
L	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
0598	TC	TD	TE	E	N	S	1	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
								-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0598TDN1L = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

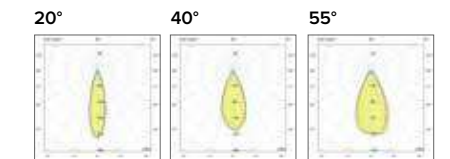


HAMMER

IRC/CRI >90


0797 **Midi 160**

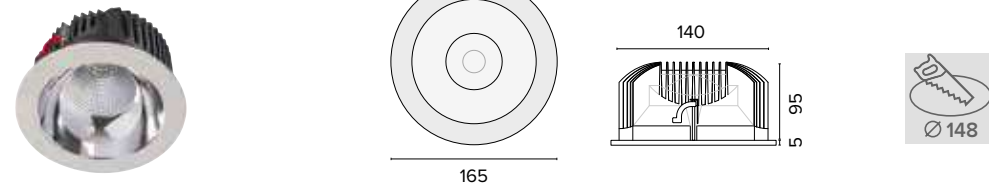

0798 **Maxi 205**

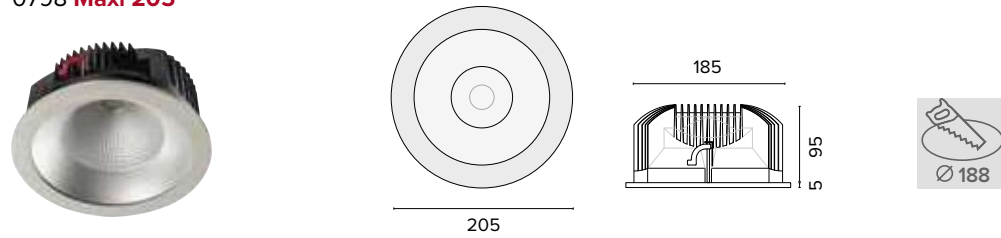

0799 **Extra 230**

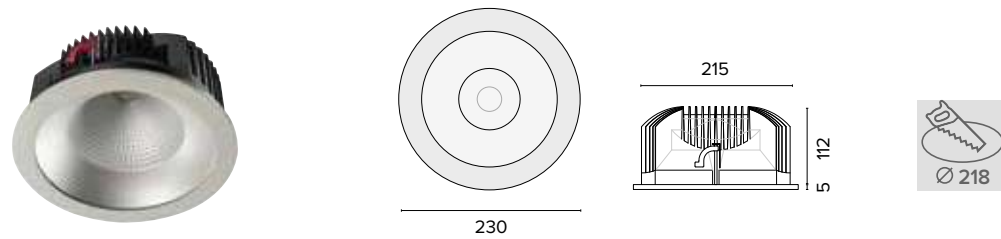

Legenda colori / Color legend

Nero / Black
 Grigio / Grey
 Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	15°	30°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MIDI										99 €	121 €	157 €	157 €	210 €
0797	TC	TD	TE	C	K	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0797TCK0L= 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MAXI										108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
0798	TC	TD	TF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0798TFN0L= 4000K, 4955lm, 37W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 4955lm, 37W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
EXTRA										131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
0799	TC	TD	TF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0799TFT0L= 4000K, 4955lm, 37W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 4955lm, 37W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver

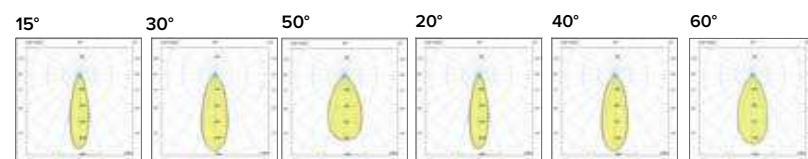


SMART B UGR<19

IRC/CRI >90

0517 Smart **B/M**

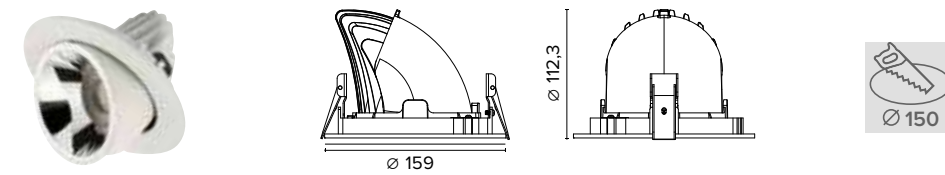

0518 Smart **B/L**

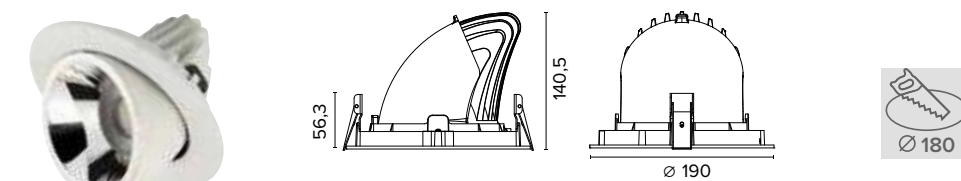

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

IRC/CRI > 90


Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M							<input type="checkbox"/>	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
0517	TB	TC	TD	E	N	S	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517TBN1L = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L							<input type="checkbox"/>	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
0518	TC	TD	TE	E	N	S	1	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0518TDN1L = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

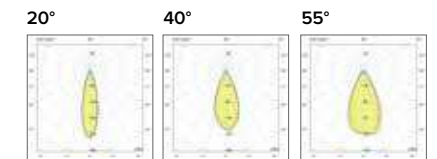


BERIN

IRC/CRI >90


0731 **Midi**

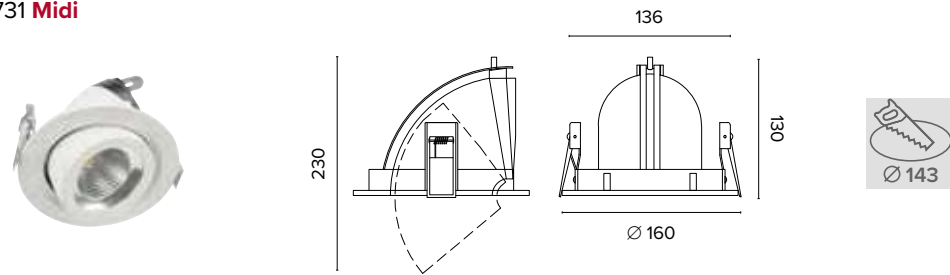

0732 **Maxi**

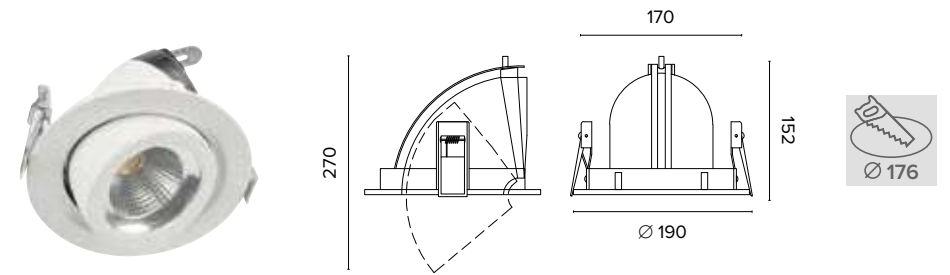

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MIDI	1785lm	2510lm	2980lm	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	12W	17W	21W							128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
0731	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731TBR1L = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MAXI	3440lm	4320lm	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
	24W	32W							131 €	164 €	189 €	189 €	252 €
0732	TD	TE	D	H	P	1	2	0	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0732TDP0L= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver

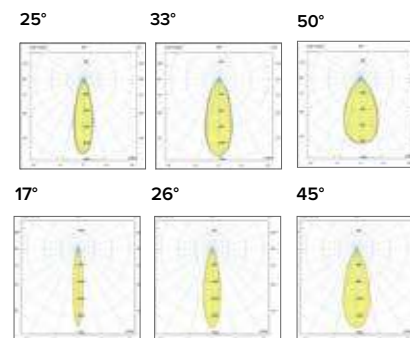


SPRING

IRC/CRI >90

4898 **Maxi 205**

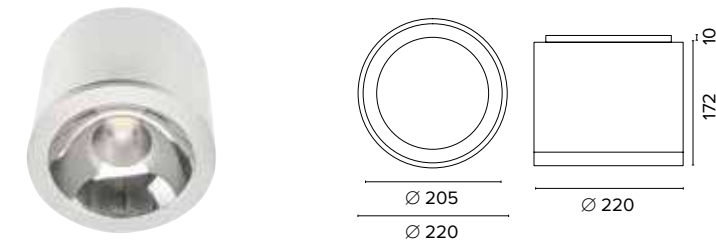

4899 **Extra 230**

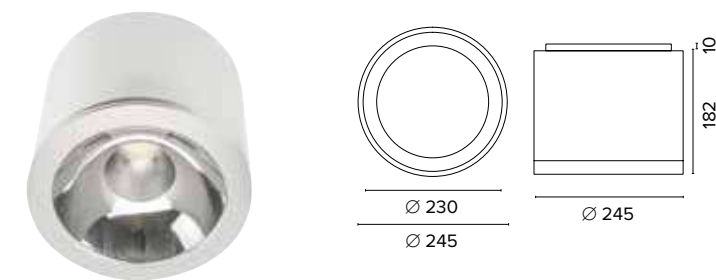

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
MAXI	2510lm	3440lm	3890lm	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
	17W	24W	28W							248 €	283 €	283 €
4898	TC	TD	TS	E	N	T	1	2	0	-	D	L

Es. / Ex: 4898TDN0L= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
EXTRA	2510lm	3440lm	4320lm	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
	17W	24W	32W							300 €	326 €	326 €
4899	TC	TD	TE	E	N	T	1	2	0	-	D	L

Es. / Ex: 4899TDE0L= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

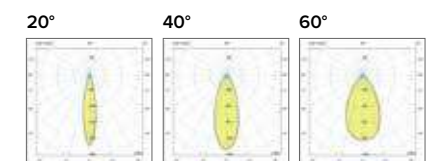


SUMMER

IRC/CRI >90

4997
Midi 160



4998
Maxi 205

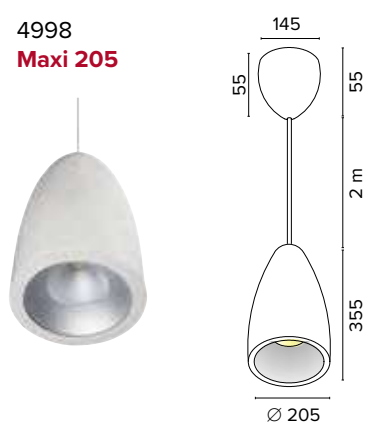

4999
Extra 230



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	TC	TD		C	K	R	1	2	0	258 €	293 €	293 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4997TDR0L= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver
IRC/CRI > 90

Mod. Model	4000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA		20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	TD	TS		E	N	T	1	2	0	298 €	313 €	313 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4998TDE0L= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver
IRC/CRI > 90

Modello Model	4000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	TC	TD	TE	E	N	T	1	2	0	330 €	356 €	356 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4899TDE0L= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver


NB Soluzione con driver integrato per binario Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997TCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali

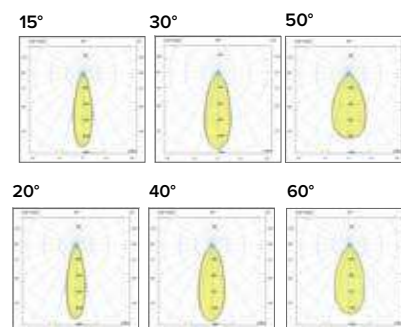





SMART TRACK UGR<19

IRC/CRI >90

2241 Smart Track **S**

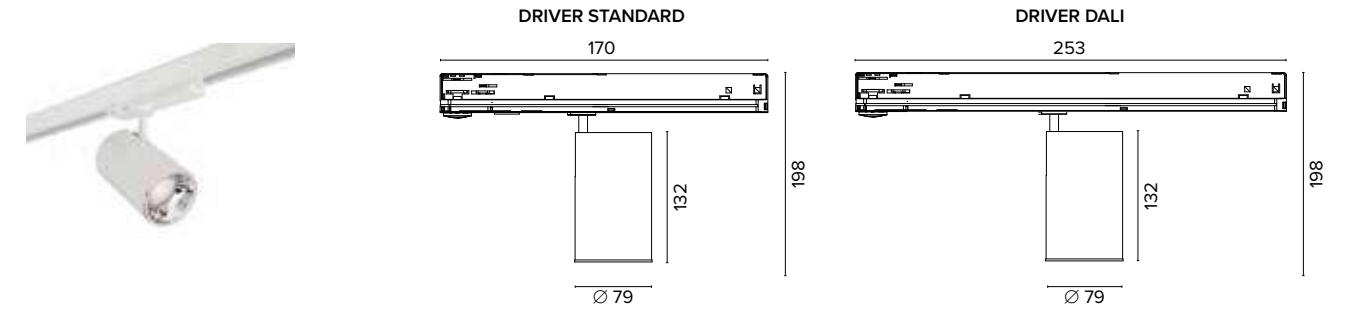

2242 Smart Track **M**

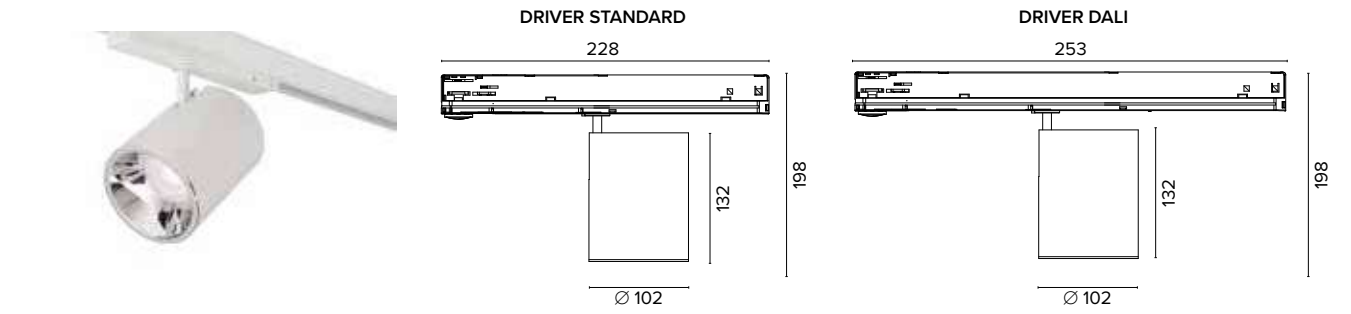

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90



Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
S				E	N	S	1	2	181 € E	248 € L	270 € C
2241	SB	SC	SQ	E	N	S	1	2			

Es. / Ex: 2241SBS1L = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3910lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
M				E	N	S	1	2	199 € E	266 € L	288 € C
2242	SC	SD	ST	E	N	S	1	2			


Es. / Ex: 2242SDE1L = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver

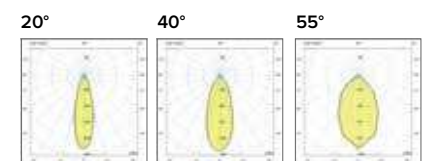


K FAMILY

IRC/CRI >90

2006 **K L/A**

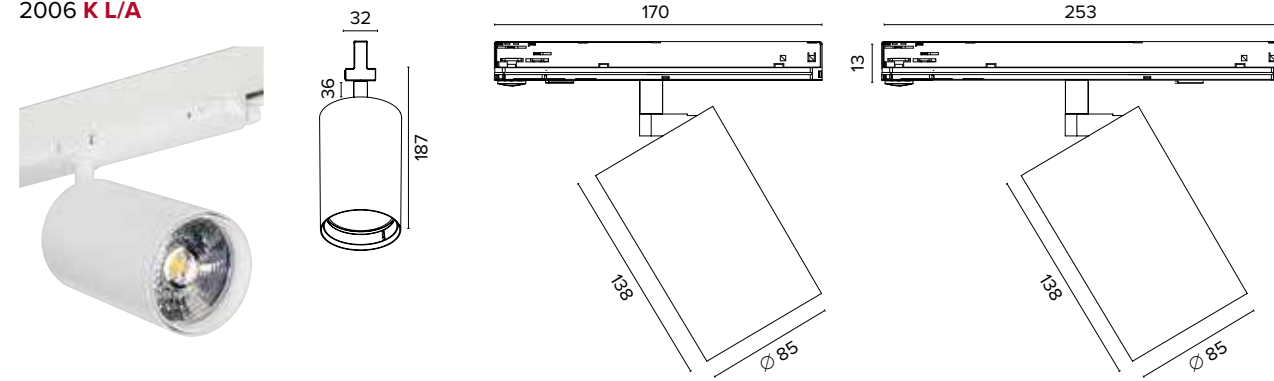

2031 **K XL/A**

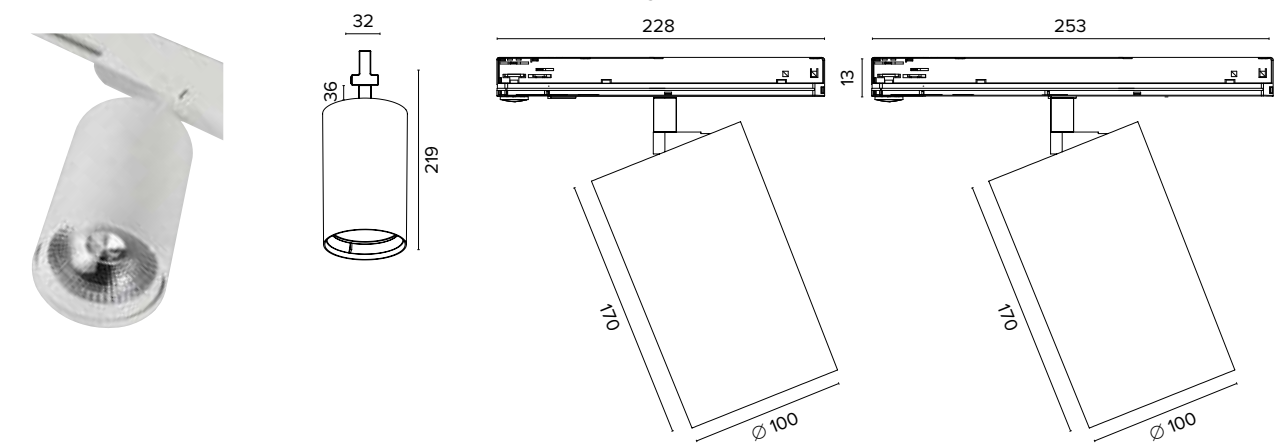

Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
2006	SB	SC	SQ	B	F	M	T	1	2	0	210 € E	277 € L	299 € C

Es. / Ex: 2006SBFOL= 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	4110lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
2031	SD	SS	SE	B	F	M	T	1	2	0	227 € E	294 € L	316 € C

Es. / Ex: 2031SDFOL= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

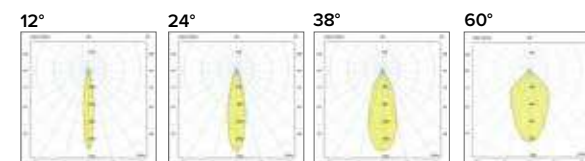

OVER LED PS

IRC/CRI >90

1241 **Midi**



1242 **Maxi**



Legenda colori / Color legend

- Corpo grigio con riduttore nero / Grey body with black ring
- Corpo bianco con riduttore nero / White body with black ring
- Nero / Black
- Tutto bianco / Whole white

IRC/CRI > 90


Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	SB	SC	SQ	G	J	R	0	1	2	9	154 €	189 €	189 €	265 €
											-	D	L	P

Es. / Ex: 1241SBGOL= 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	SD	SE	G	J	R	0	1	2	9	175 €	210 €	210 €	285 €
										-	D	L	P

Es. / Ex: 1242SEJOL= 3000K, 4110lm, 32W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 3000K, 4110lm, 32W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

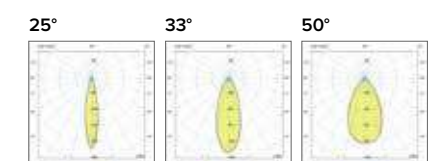


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente / the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually


VIPER

IRC/CRI >90

1321 **Midi**

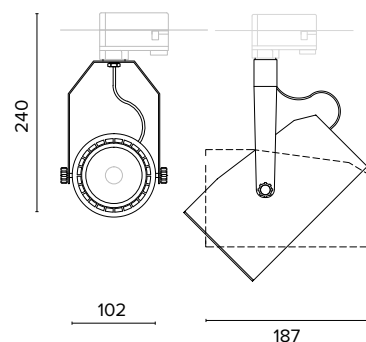

1322 **Maxi**

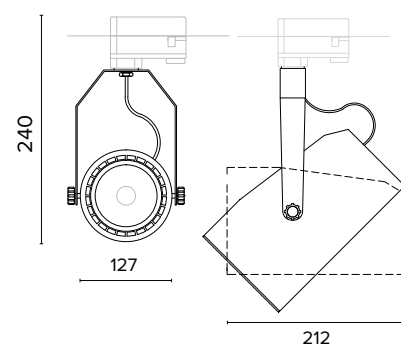

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
MIDI	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	SB	SC	SQ	G	J	R	1	2	0	154 €	189 €	189 €
										-	D	L

Es. / Ex: 1321SBR1L = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
MAXI	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	SD	SE	G	J	R	1	2	0	175 €	210 €	210 €
									-	D	L


Es. / Ex: 1322SDJ0L = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver

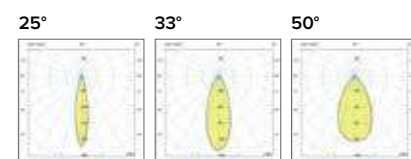


SMART UGR<19

IRC/CRI >90

0597 Smart **M**

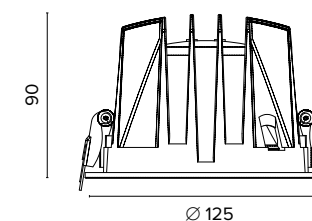

0598 Smart **L**

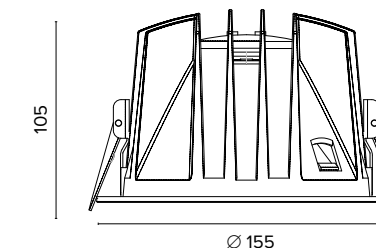

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
M	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	20°	40°	55°	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0597	SB	SC	SD	E	N	S	1	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597SBN1L = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

4000K	3000K		Fascio Beam			Colore Color	DRIVER					
L	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	SC	SD	SE	E	N	S	1	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
								-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0598SDN1L = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

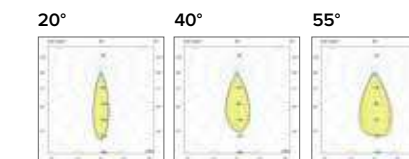


ORTOFRUTTA / FRUIT & VEGETABLE

ORTOFRUTTA / FRUIT & VEGETABLE


HAMMER

IRC/CRI >90


0797 **Midi 160**

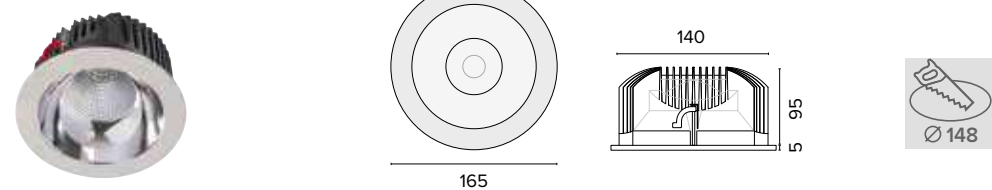

0798 **Maxi 205**

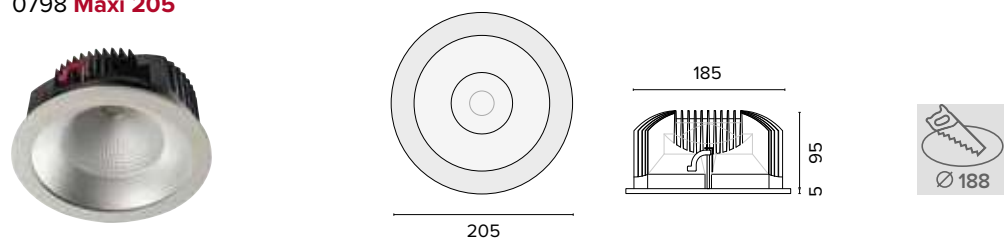

0799 **Extra 230**

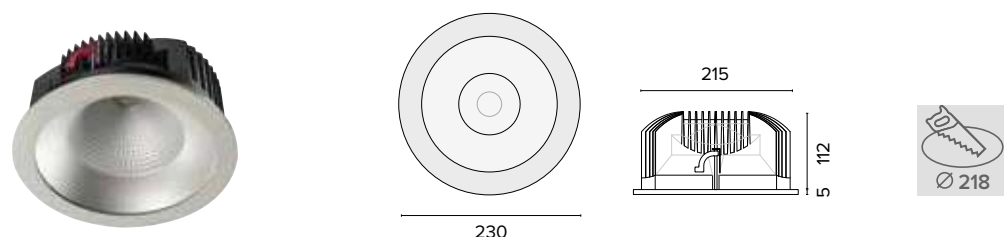

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MIDI										99 €	121 €	157 €	157 €	210 €
0797	SC	SD	SE	C	K	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0797SCK0L= 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MAXI										108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
0798	SC	SD	SF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0798SFN0L= 3000K, 4715lm, 37W, 900mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 4715lm, 37W, 900mA, beam 40°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
EXTRA										131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
0799	SC	SD	SF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0799SFT0L= 3000K, 4715lm, 37W, 900mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 4715lm, 37W, 900mA, beam 40°, grey color, Dali driver

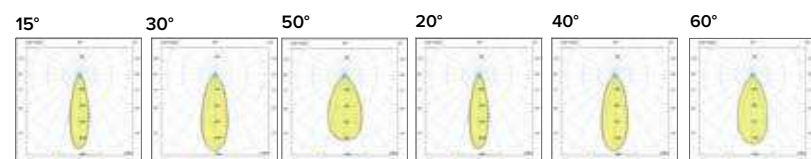


SMART B UGR<19

IRC/CRI >90

0517 Smart **B/M**

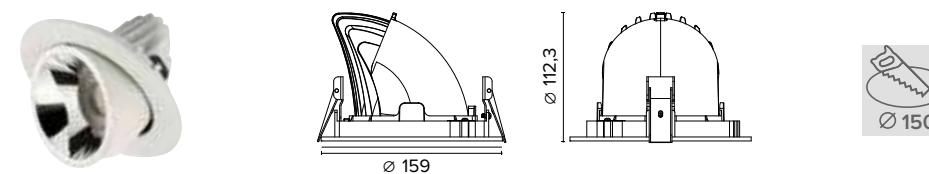

0518 Smart **B/L**

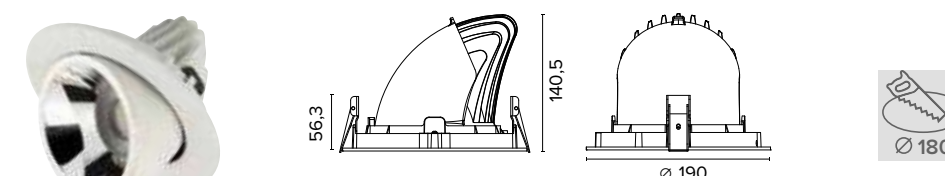

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M							□	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
0517	SB	SC	SQ	E	N	S	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517SBN1L= 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K		Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L						□	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
0518	SD	SE	E	N	S	1	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0518SDN1L= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

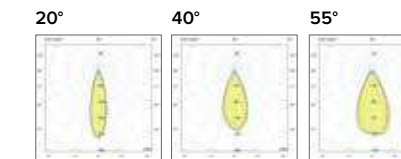


BERIN

IRC/CRI >90


0731 **Midi**

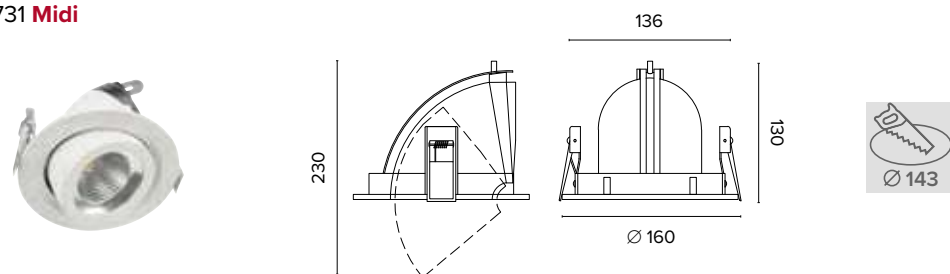

0732 **Maxi**

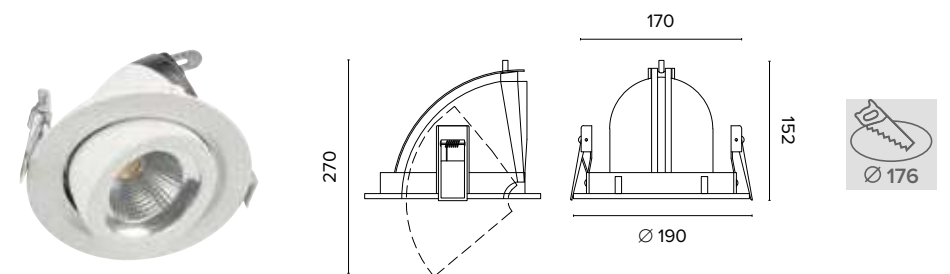

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Mod. Model	3000K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MIDI	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0731	SB	SC	SQ	G	J	R	1	2	0	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731SBR1L = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MAXI	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0732	SD	SE	D	H	P	1	2	0	131 €	164 €	189 €	189 €	252 €
									-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0732SDP0L = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver

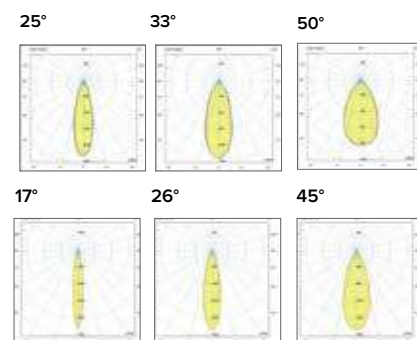


SPRING

IRC/CRI >90

4898 **Maxi 205**

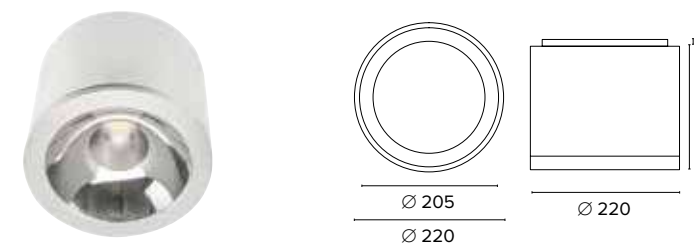

4899 **Extra 230**

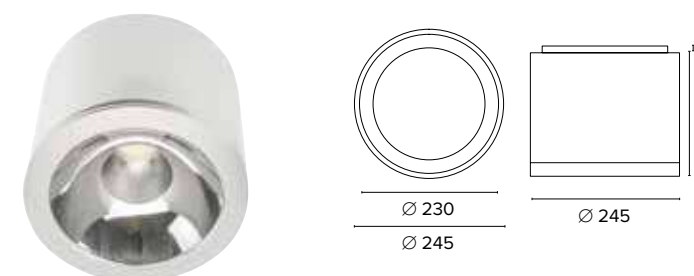

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
MAXI	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	SC	SD	SS	E	N	T	1	2	0	248 €	283 €	283 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4898SDN0L = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
EXTRA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	SC	SD	SE	E	N	T	1	2	0	300 €	326 €	326 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4899SDE0L = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

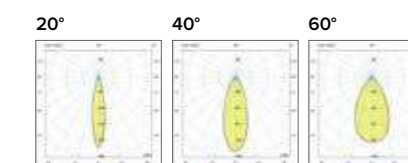


SUMMER

IRC/CRI >90

4997
Midi 160



4998
Maxi 205

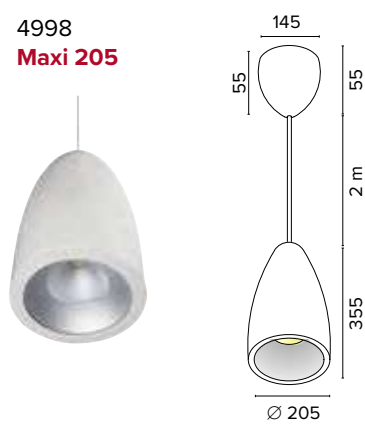

4999
Extra 230



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MIDI											
4997	SC	SD	C	K	R	1	2	0	258 €	293 €	293 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4997SDR0L= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	3000K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MAXI											
4998	SD	SS	E	N	T	1	2	0	289 €	313 €	313 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4998SDE0L= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	3000K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
EXTRA												
4999	SC	SD	SE	E	N	T	1	2	0	330 €	356 €	356 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4999SEE0L= 3000K, 4110lm, 32W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 3000K, 4110lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver

NB Soluzione con driver integrato per binario

Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali

ONLY FOR Std / Dali driver


Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario

Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997SCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali

The same prices based on driver standard / Dali

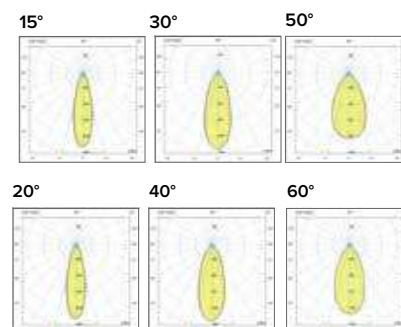

ORTOFRUTTA / FRUIT & VEGETABLE







SMART TRACK UGR<19

GOLD IRC/CRI >90

2241 Smart Track **S**

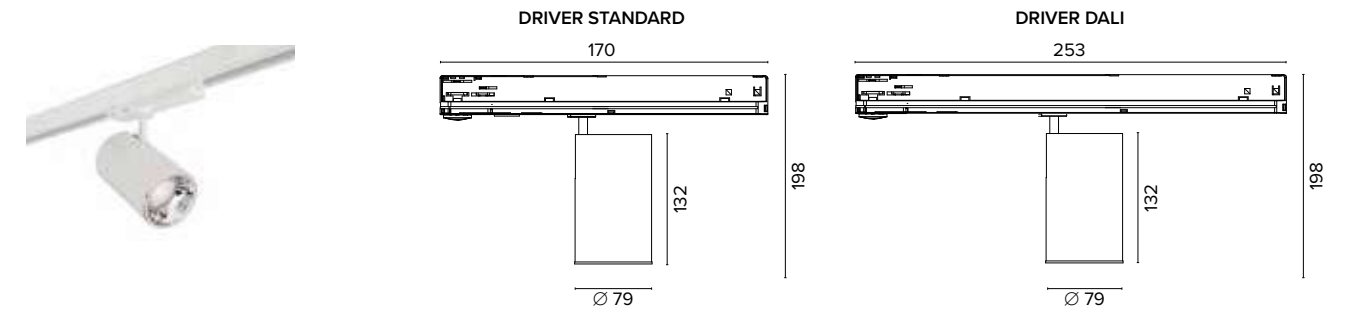

2242 Smart Track **M**

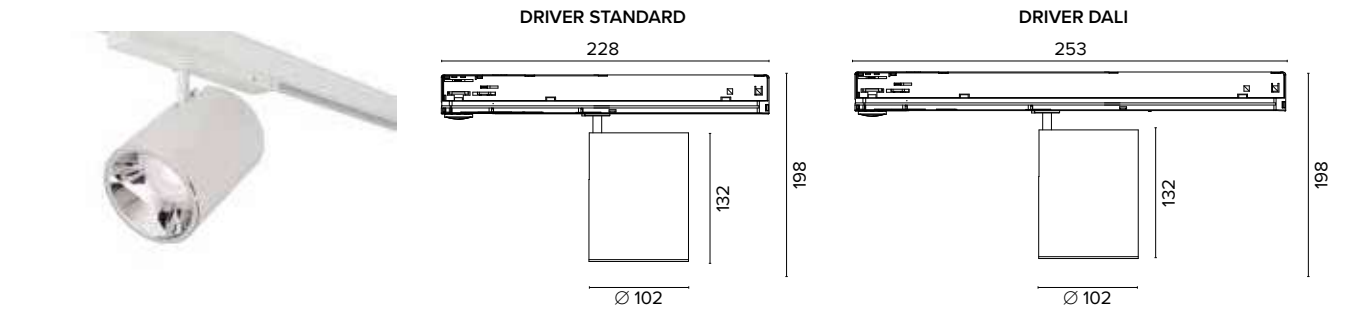

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90



Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
S											
2241	GB	GC	GQ	E	N	S	1	2	220 € E	287 € L	309 € C

Es. / Ex: 2241GBS1L = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3715lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
M											
2242	GC	GD	GT	E	N	S	1	2	238 € E	305 € L	327 € C

Es. / Ex: 2242GDE1L = 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver

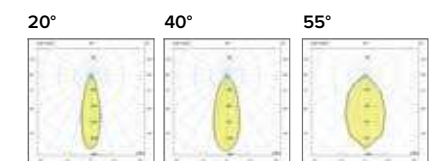


K FAMILY

2006 **K L/A**

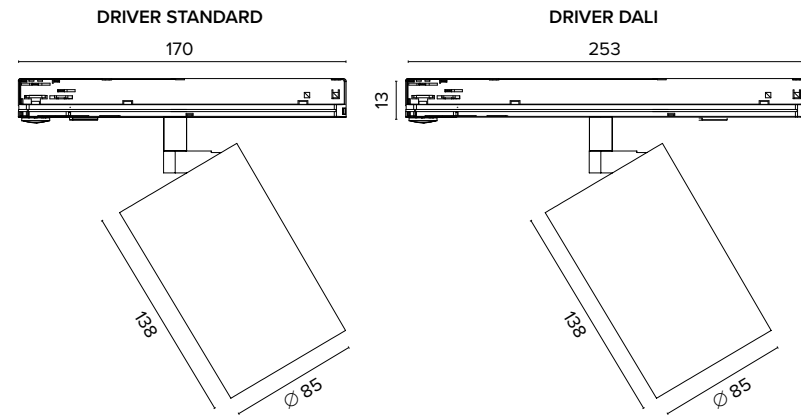


GOLD IRC/CRI >90

2031 **K XL/A**

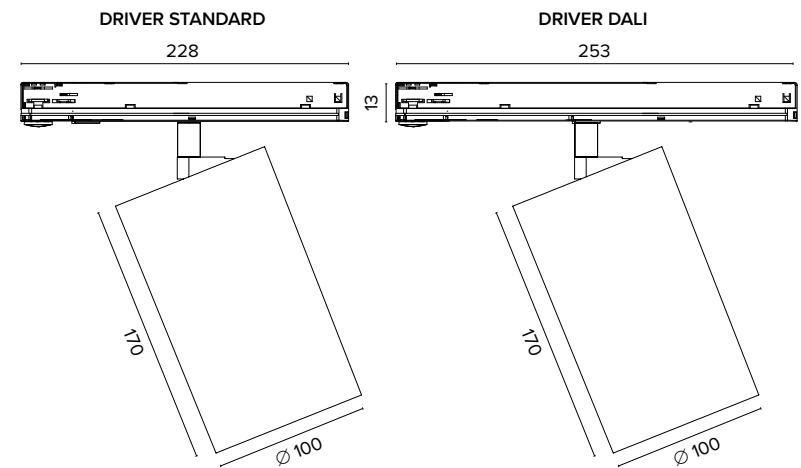


OVER LED PS

1241 **Midi**

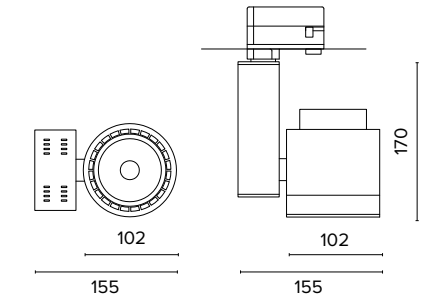

1242 **Maxi**

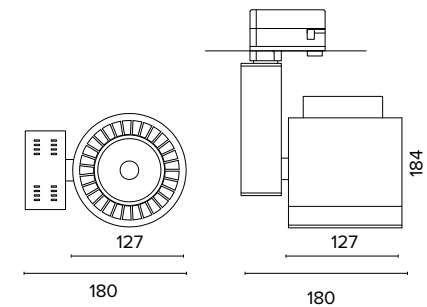

Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
2006	GB	GC	GQ	B	F	M	T	1	2	0	251 € E	318 € L	340 € C

Es. / Ex: 2006GBF0L= 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	2970lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	3720lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
2031	GD	GS	GE	B	F	M	T	1	2	0	266 € E	332 € L	354 € C

Es. / Ex: 2031GDF0L= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

Legenda colori / Color legend

- Corpo grigio con riduttore nero
Grey body with black ring
- Corpo bianco con riduttore nero
White body with black ring
- Nero / Black
- Tutto bianco / Whole white

IRC/CRI > 80



Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	GB	GC	GQ	G	J	R	0	1	2	9	193 € -	228 € D	228 € L	303 € P

Es. / Ex: 1241GBG0L= 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver


IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	GD	GE	G	J	R	0	1	2	9	214 € -	239 € D	239 € L	325 € P

Es. / Ex: 1242GEJ0L= 2700K, 3720lm, 33W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 2700K, 3720lm, 33W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

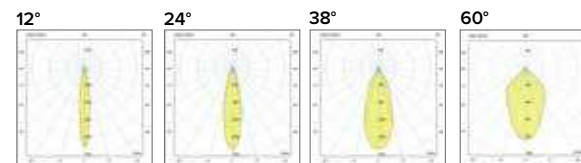


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

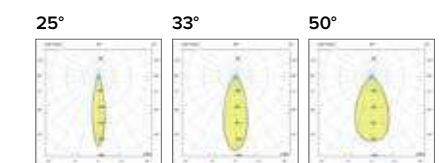


VIPER

GOLD IRC/CRI >90

1321 **Midi**

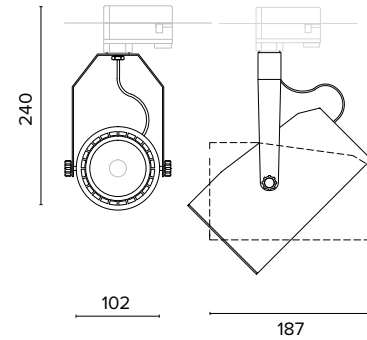

1322 **Maxi**

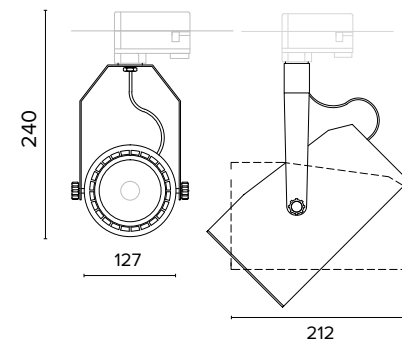

Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	GB	GC	GQ	G	J	R	1	2	0	193 €	228 €	228 €
										-	D	L

Es. / Ex: **1321GBR1L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	GD	GE	G	J	R	1	2	0	214 €	239 €	239 €
									-	D	L


Es. / Ex: **1322GDJ0L** = 2700K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver

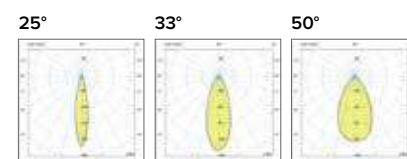


SMART UGR<19

GOLD IRC/CRI >90

0597 **Smart M**

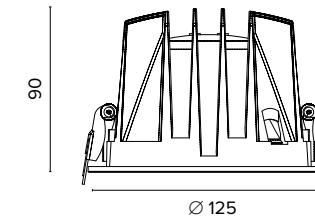

0598 **Smart L**

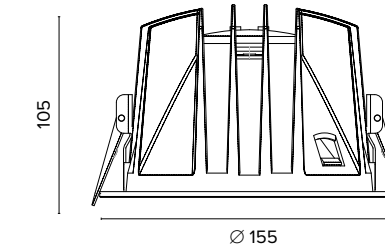

Legenda colori / Color legend

- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0597	GB	GC	GD	E	N	S	1	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
				-	E	D	L	-	E	D	L	C

Es. / Ex: **0597GBN1L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

4000K	2700K			Fascio Beam			Colore Color	DRIVER				
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	GC	GD	GE	E	N	S	1	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
				-	E	D	L	-	E	D	L	C


Es. / Ex: **0598GDN1L** = 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

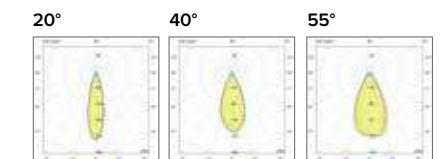


HAMMER

GOLD IRC/CRI >90


0797 **Midi 160**

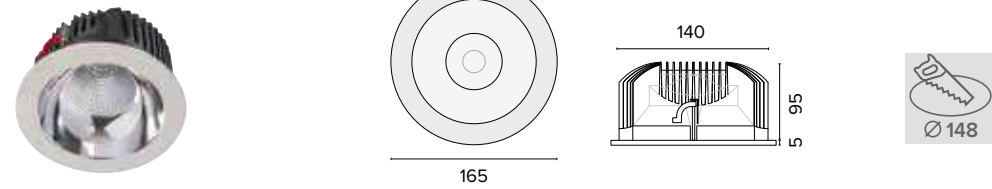

0798 **Maxi 205**

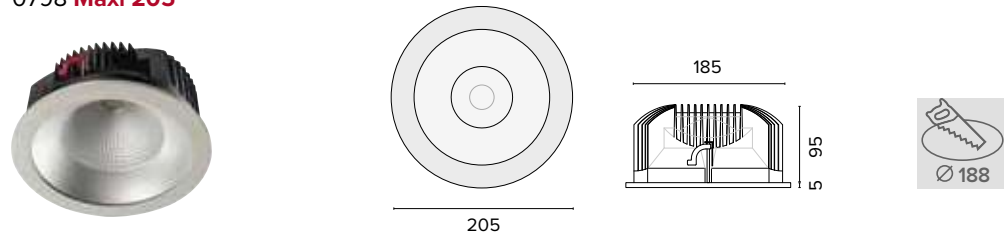

0799 **Extra 230**

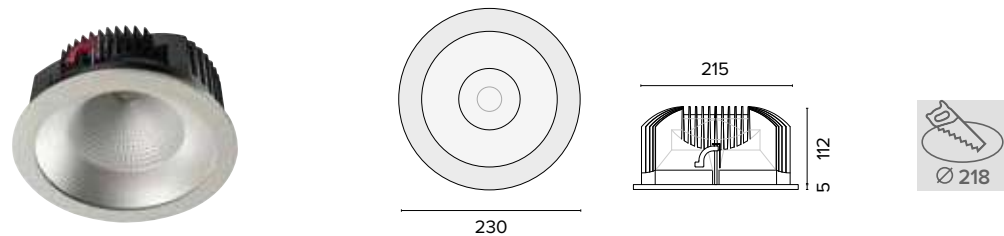

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MIDI										148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
0797	GC	GD	GE	C	K	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0797GCK0L= 2700K, 2185lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2185lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	4250lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MAXI										157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
0798	GC	GD	GF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0798GFN0L= 2700K, 4250lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4250lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	4250lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
EXTRA										180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
0799	GC	GD	GF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0799GFT0L= 2700K, 4250lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 4250lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver

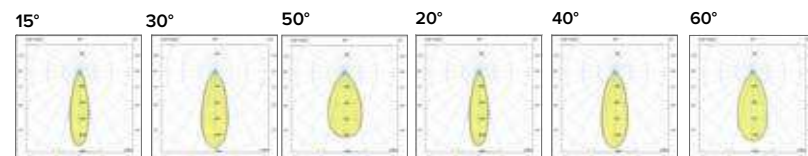


SMART B UGR<19

GOLD IRC/CRI >90

0517 Smart **B/M**

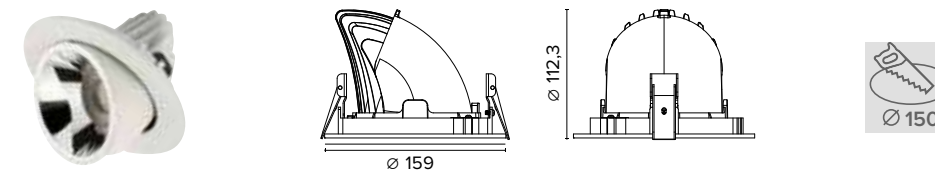

0518 Smart **B/L**

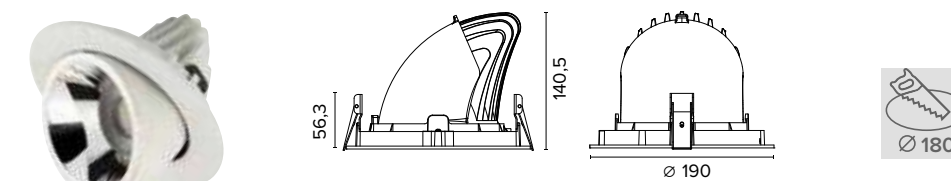

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M							□	172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
0517	GB	GC	GQ	E	N	S	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517GBN1L= 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L							□	177 €	199 €	235 €	235 €	288 €
0518	GC	GD	GE	E	N	S	1	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0518GDN1L= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

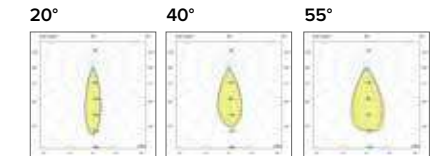


BERIN

GOLD IRC/CRI >90


0731 **Midi**

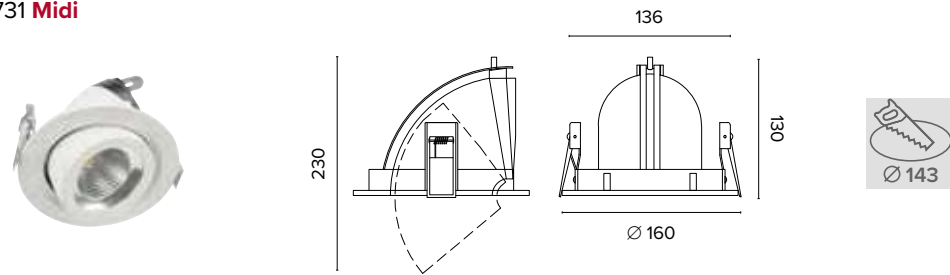

0732 **Maxi**

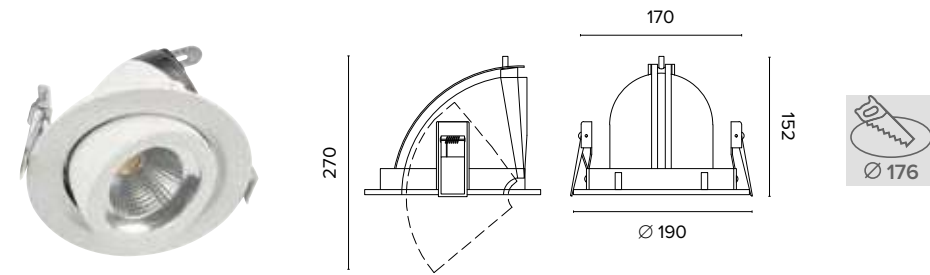

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Mod. Model	2700K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MIDI	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0731	GB	GC	GQ	G	J	R	1	2	0	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731GBR2L = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore nero, driver Dali / 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 50°, black color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MAXI	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0732	GD	GE	D	H	P	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0732GDP0L = 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver

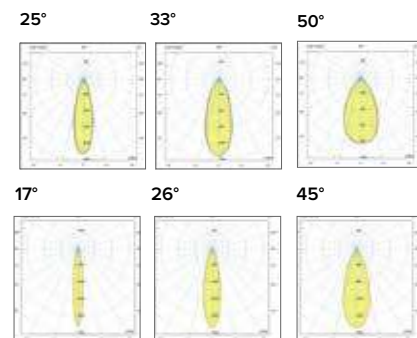


SPRING

GOLD IRC/CRI >90

4898 **Maxi 205**

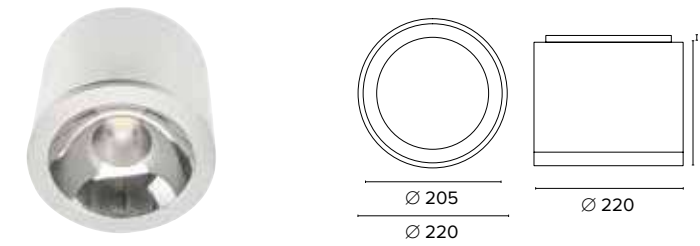

4899 **Extra 230**

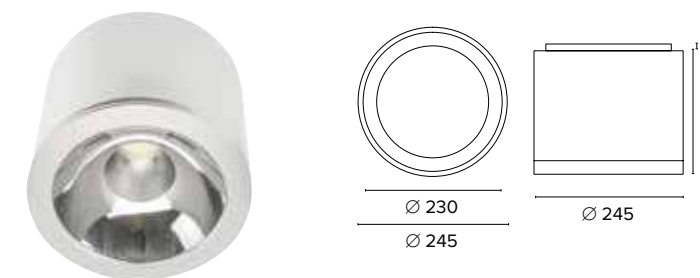

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
MAXI	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	GC	GD	GS	E	N	T	1	2	0	297 €	392 €	392 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4898GDT0L = 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
EXTRA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	GC	GD	GE	E	N	T	1	2	0	339 €	365 €	365 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4899GEE0L = 2700K, 3270lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3270lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver

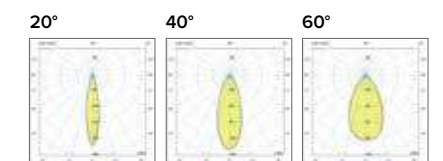

SUMMER

GOLD IRC/CRI >90

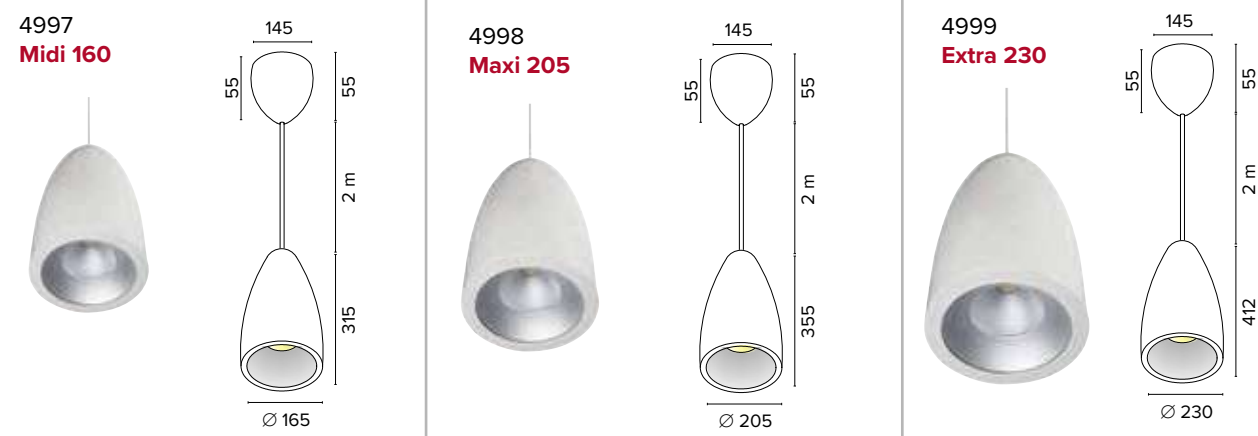

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MIDI											
4997	GC	GD	C	K	R	1	2	0	307 €	332 €	332 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4997GDR0L= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2700K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2970lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
MAXI											
4998	GD	GS	E	N	T	1	2	0	327 €	352 €	352 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4998GDE0L= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2700K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
EXTRA												
4999	GC	GD	GE	E	N	T	1	2	0	379 €	395 €	395 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4999GEE0L= 2700K, 3720lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2700K, 3720lm, 33W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver

NB Soluzione con driver integrato per binario

Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali

ONLY FOR Std / Dali driver


Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario

Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997GCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali

The same prices based on driver standard / Dali

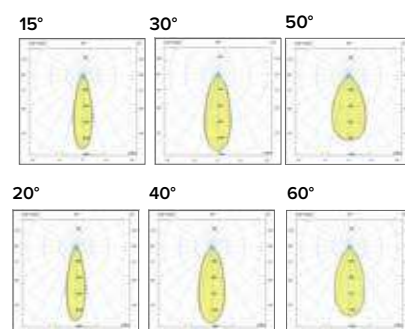





SMART TRACK UGR<19

GOLD + IRC/CRI >90

2241 Smart Track **S**

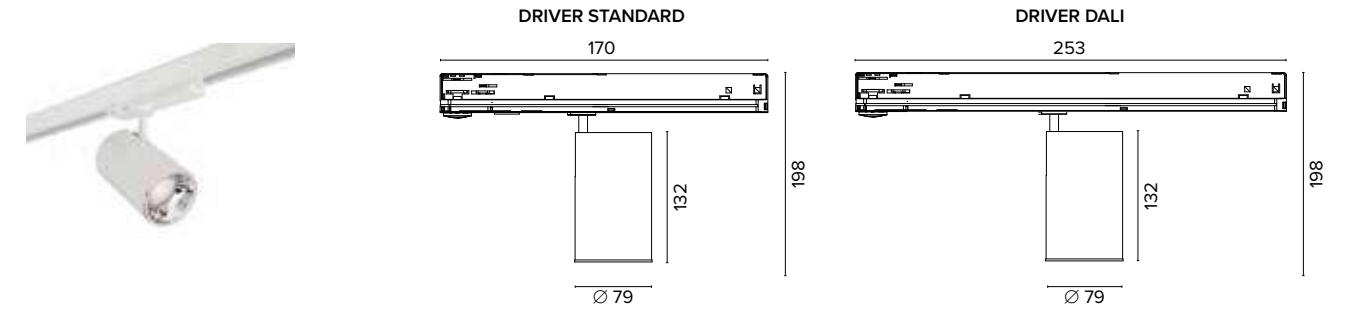

2242 Smart Track **M**

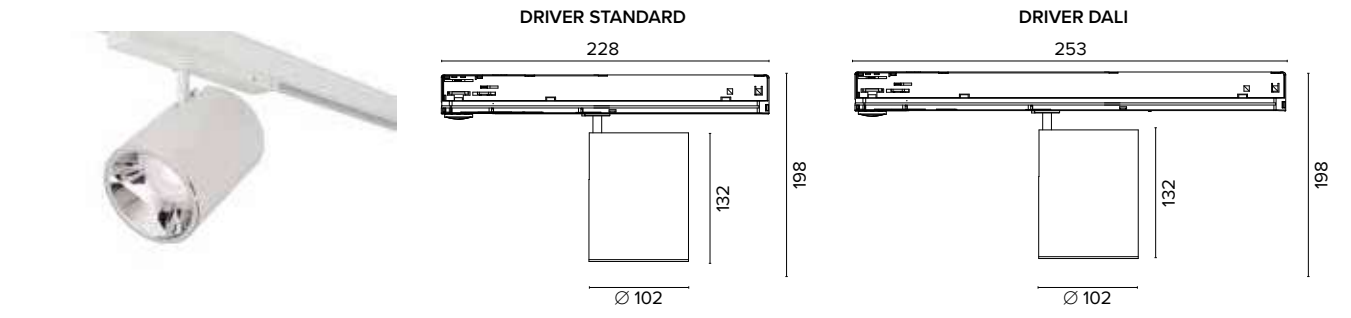

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90



Mod. Model	2400K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
S											
2241	JB	JC	JQ	E	N	S	1	2	220 € E	287 € L	389 € C

Es. / Ex: 2241JBS1L = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K			Fascio Beam			Colore Color		DRIVER		
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	▲
M											
2242	JC	JD	JT	E	N	S	1	2	238 € E	305 € L	327 € C


Es. / Ex: 2242JDE1L = 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver

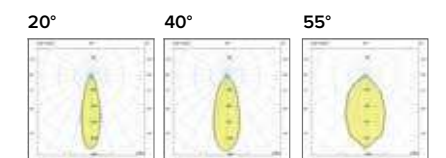


K FAMILY

GOLD + IRC/CRI >90

2006 **K L/A**

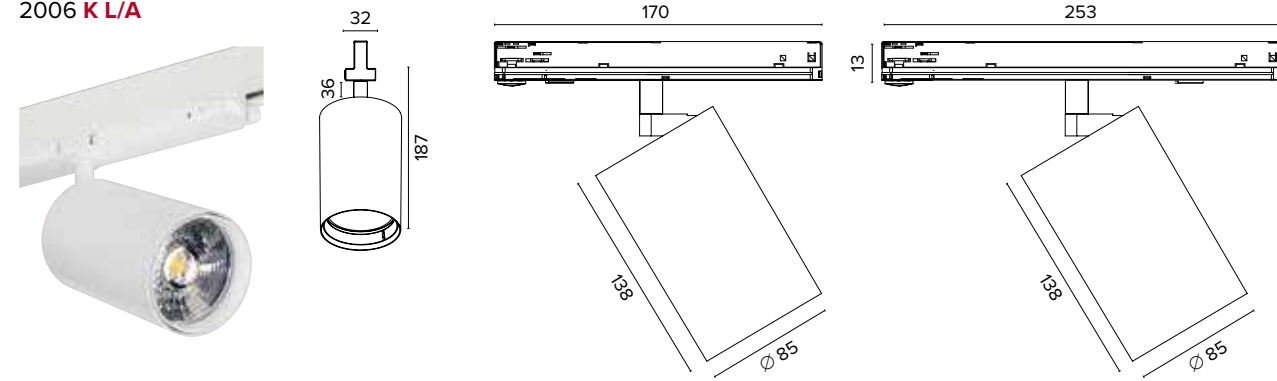

2031 **K XL/A**

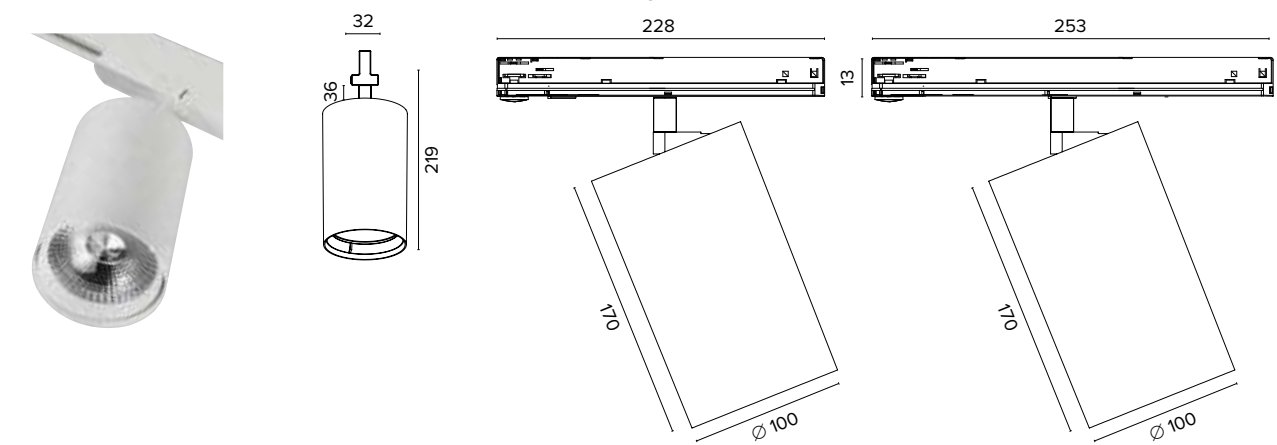

Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	2400K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
K L/A													
2006	JB	JC	JQ	B	F	M	T	1	2	0	251 € E	318 € L	340 € C

Es. / Ex: 2006JBFOL= 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K			Fascio Beam				Colore Color			DRIVER		
	2090lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	2600lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Std	Dali	<input checked="" type="checkbox"/>
K XL/A													
2031	JD	JS	JE	B	F	M	T	1	2	0	266 € E	332 € L	354 € C

Es. / Ex: 2031JDFOL= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver

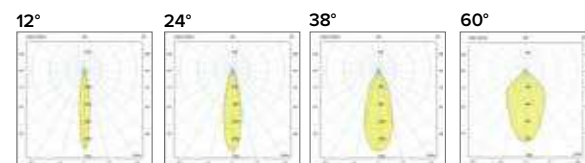

OVER LED PS

GOLD + IRC/CRI >90

1241 **Midi**



1242 **Maxi**



Legenda colori / Color legend

- Corpo grigio con riduttore nero / Grey body with black ring
- Corpo bianco con riduttore nero / White body with black ring
- Nero / Black
- Tutto bianco / Whole white

IRC/CRI > 80


Mod. Model	2400K			Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
MIDI														
1241	JB	JC	JQ	G	J	R	0	1	2	9	193 €	228 € D	228 € L	303 € P

Es. / Ex: 1241JBGOL= 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K		Fascio Beam			Colore Color				DRIVER			
	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
MAXI													
1242	JD	JE	G	J	R	0	1	2	9	214 €	239 € D	239 € L	325 € P

Es. / Ex: 1242JEJOL= 2400K, 2600lm, 33W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / 2400K, 2600lm, 33W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver

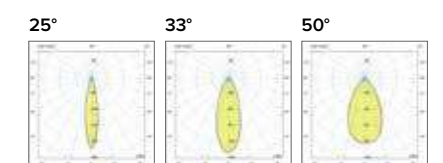


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente / the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually


VIPER

GOLD + IRC/CRI >90

1321 **Midi**

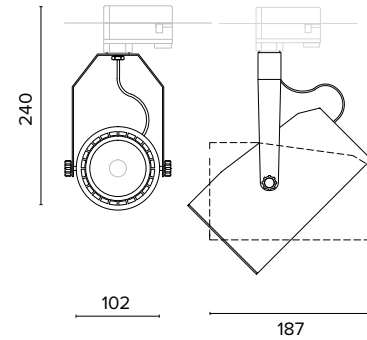

1322 **Maxi**

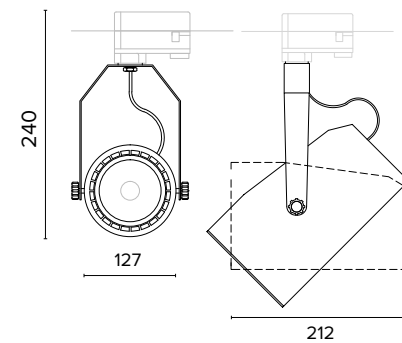

Legenda colori / Color legend

- Nero / Black
- Grigio / Grey
- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	2400K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	JB	JC	JQ	G	J	R	1	2	0	193 €	228 €	228 €
										-	D	L

Es. / Ex: 1321JBR1L = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / 27400K, 100lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	25°	33°	50°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	JD	JE	G	J	R	1	2	0	214 €	239 €	239 €
									-	D	L


Es. / Ex: 1322JDJ0L = 2400K, 2090lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2090lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver

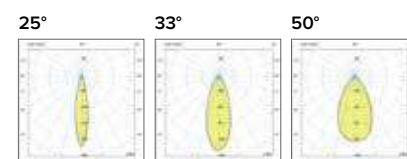


SMART UGR<19

GOLD + IRC/CRI >90

0597 Smart **M**



0598 Smart **L**

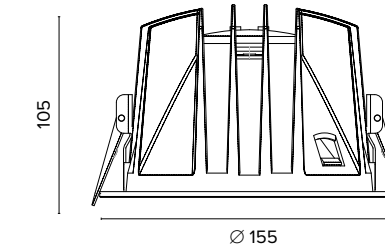

Legenda colori / Color legend

- Bianco / White

IRC/CRI > 90


Mod. Model	2400K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	2350lm 25W 700mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0597	JB	JC	JD	E	N	S	1			145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0597JBN1L = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90


4000K	2400K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	20°	40°	55°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0598	JC	JD	JE	E	N	S	1			156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0598JDN1L = 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

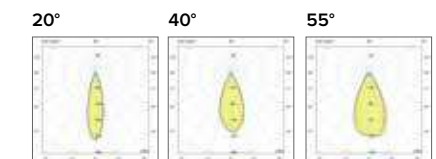


HAMMER


0797 **Midi 160**

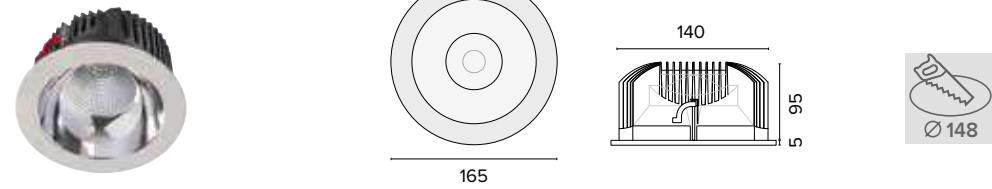

0798 **Maxi 205**

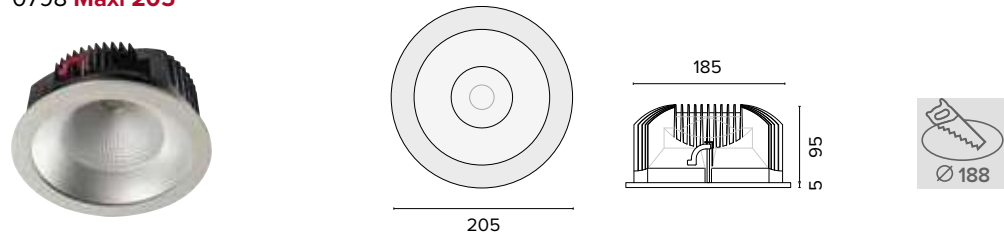

0799 **Extra 230**

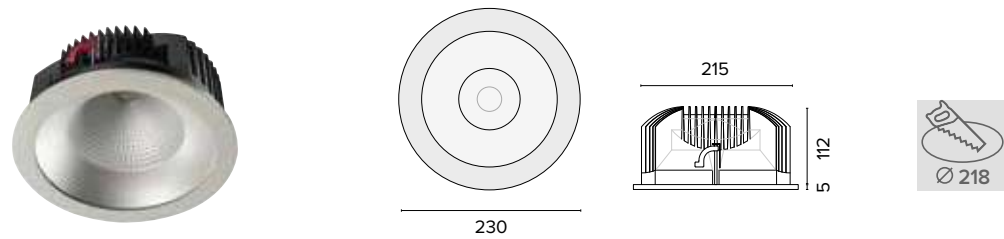

Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MIDI										148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
0797	JC	JD	JE	C	K	R	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0797JCK0L= 2400K, 1530lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 1530lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	4020lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
MAXI										157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
0798	JC	JD	JF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0798JFN0L= 2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90


Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER				
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	4020lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
EXTRA										180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
0799	JC	JD	JF	E	N	T	1	2	0	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0799JFT0L= 2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver

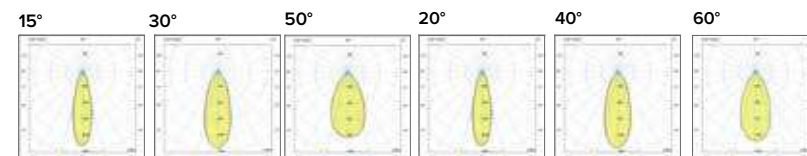


SMART B UGR<19

0517 Smart **B/M**

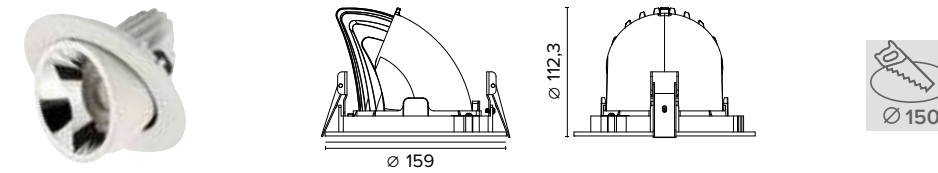

0518 Smart **B/L**

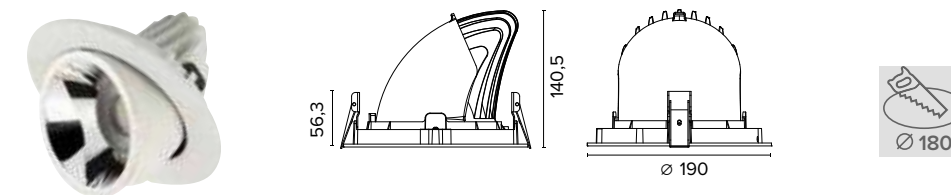

Legenda colori / Color legend

□ Bianco / White

IRC/CRI > 90


Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
M							□	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
0517	JB	JC	JQ	E	N	S	1	-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0517JBN1L= 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color	DRIVER				
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
L							□	177 €	199 €	235 €	235 €	288 €
0518	JC	JD	JE	E	N	S	1	-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0518JDN1L= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver

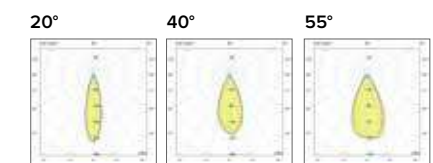


BERIN

GOLD + IRC/CRI >90


0731 **Midi**

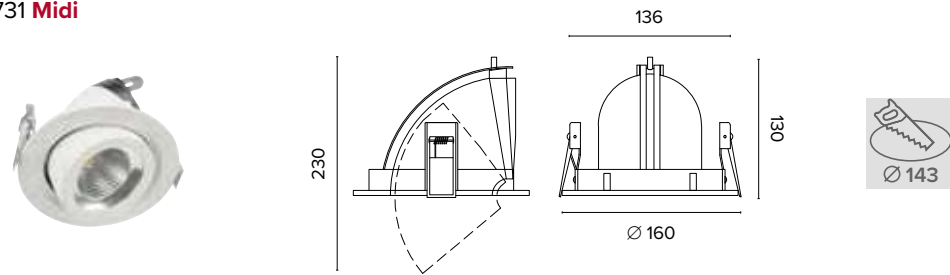

0732 **Maxi**

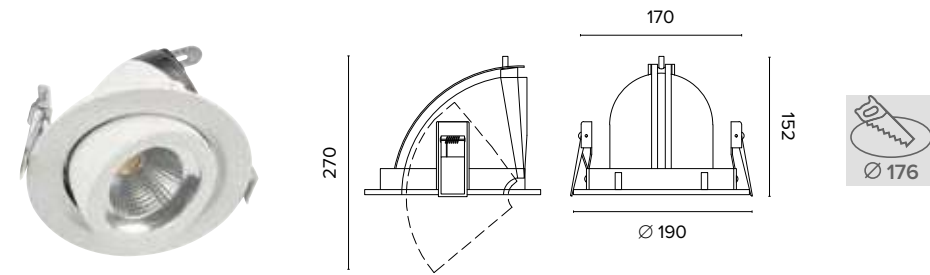

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Mod. Model	2400K			Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MIDI	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0731	JB	JC	JQ	G	J	R	1	2	0	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	E	D	L	C

Es. / Ex: 0731JBR2L = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore nero, driver Dali / 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 50°, black color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER				
MAXI	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza Without	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0732	JD	JE	D	H	P	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	E	D	L	C


Es. / Ex: 0732JDP0L = 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver

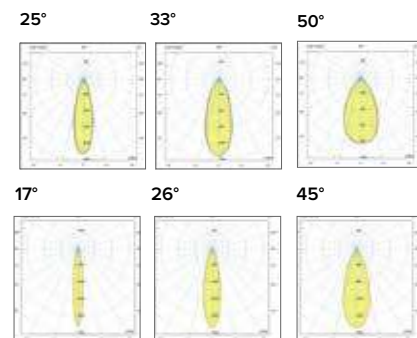


SPRING

GOLD + IRC/CRI >90

4898 **Maxi 205**

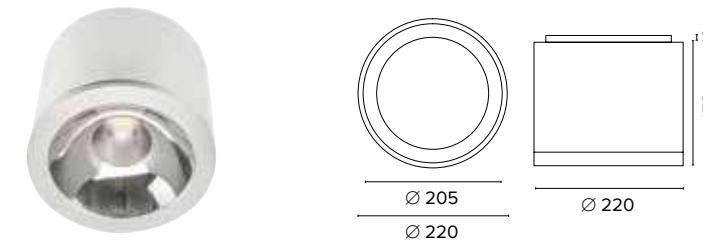

4899 **Extra 230**

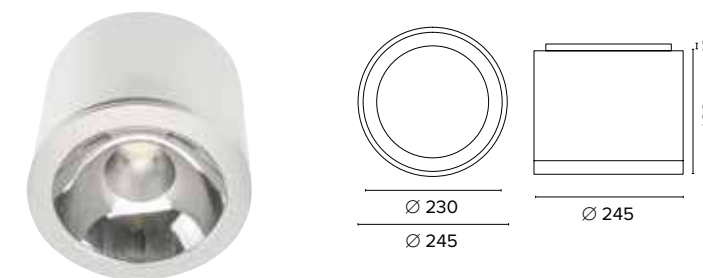

Legenda colori / Color legend



IRC/CRI > 90


Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
MAXI	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2350lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	JC	JD	JS	E	N	T	1	2	0	297 €	392 €	392 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4898JDT0L = 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
EXTRA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	JC	JD	JE	E	N	T	1	2	0	339 €	365 €	365 €
										-	D	L


Es. / Ex: 4899JEE0L = 2400K, 2600lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2600lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver

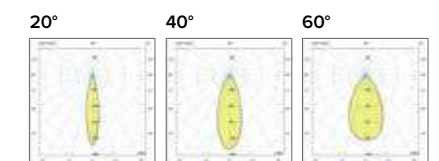


SUMMER

GOLD + IRC/CRI >90

4997
Midi 160

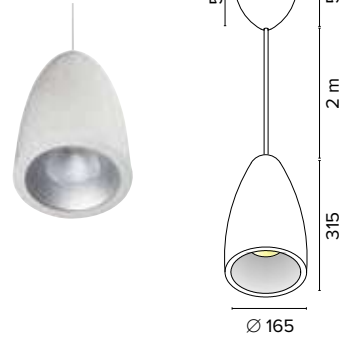

4998
Maxi 205

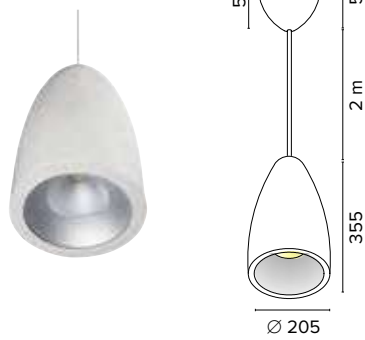

4999
Extra 230



Legenda colori / Color legend

■ Nero / Black ■ Grigio / Grey □ Bianco / White

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	JC	JD	C	K	R	1	2	0	307 €	332 €	332 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4997JDR0L= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Mod. Model	2400K		Fascio Beam			Colore Color			DRIVER		
	2090lm 25W 700mA	2600lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	JD	JS	E	N	T	1	2	0	327 €	352 €	352 €
									-	D	L

Es. / Ex: 4998JDE0L= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver

IRC/CRI > 90

Modello Model	2400K			Ottiche fascio Beam optics			Colore Color			DRIVER		
	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	JC	JD	JE	E	N	T	1	2	0	379 €	395 €	395 €
										-	D	L

Es. / Ex: 4999JEE0L= 2400K, 2600lm, 32W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / 2400K, 2600lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver

NB Soluzione con driver integrato per binario

Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali

ONLY FOR Std / Dali driver


Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario

Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997JCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali

The same prices based on driver standard / Dali

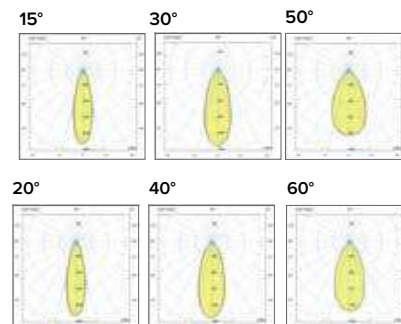



Strips



746 Strip 24V




752 Strip Flexy



753 Strip Neon



756 Profili
Profiles



761 Driver 24V



763 Accessori
Accessories



STRIP SLIM 985lm/m - 10 W/m


24V
196 led/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI > 80

SX2700	SX3000	SX4000
2700K	3000K	4000K
€ 105	€ 105	€ 105

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

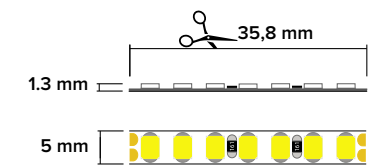

STRIP 495lm/m - 4,8 W/m

24V
60 led/m


5m
Bobina/Roll IRC/CRI > 80

SM2700	SM3000	SM4000
2700K	3000K	4000K
€ 40	€ 40	€ 40

30m
Bobina/Roll IRC/CRI > 80

SM2700M30	SM3000M30	SM4000M30
2700K	3000K	4000K
€ 240	€ 240	€ 240

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

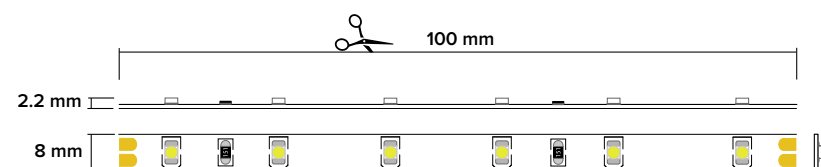

STRIP SLIM 1300lm/m - 14,4 W/m


24V
238 led/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI > 90

SV2700	SV3000	SV4000
2700K	3000K	4000K
€ 105	€ 105	€ 105

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

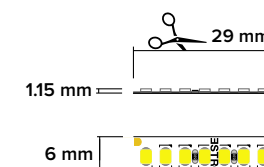



STRIP IP67 1810lm/m - 17,3 W/m


24V
168 led/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI > 80

SP2700	SP3000	SP4000
2700K	3000K	4000K
€ 127	€ 127	€ 127

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

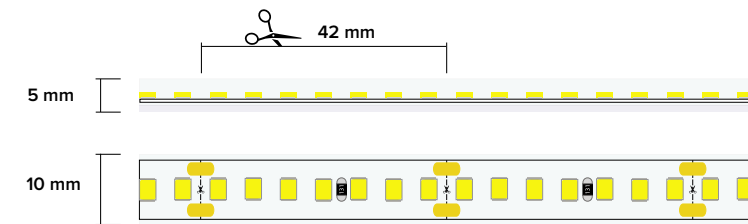

STRIP 2000lm/m - 19 W/m

24V
196 led/m

5m
Bobina/Roll IRC/CRI > 80


SL2700	SL3000	SL4000
2700K	3000K	4000K
€ 90	€ 90	€ 90

30m
Bobina/Roll IRC/CRI > 80

SL2700M30	SL3000M30	SL3500M30	SL4000M30
2700K	3000K	3500K	4000K
€ 533	€ 533	€ 533	€ 533

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

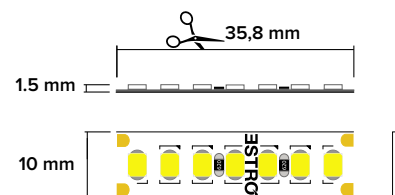

STRIP 19W/m - STRIP27 W/m


STRIP IP67 17,3 W/m

RGB SLIM

5m Bobina/Roll

600RGBS	€ 142
---------	-------

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

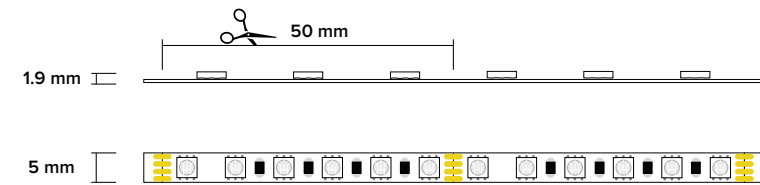

24V

120 led/m

STRIP 120 led/m - 9 W/m


24V

96 led/m

RGB + CTC

5m Bobina/Roll IRC/CRI > 80

600RGBCTC	RGB+2700/6000K	€ 200
-----------	----------------	-------

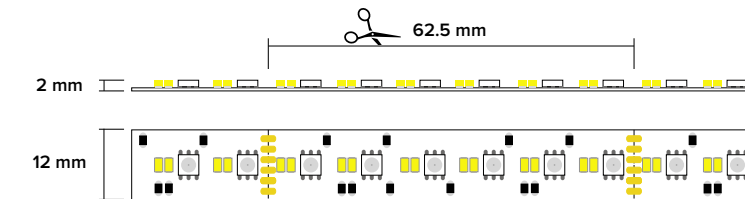


RGB

5m Bobina/Roll

600RGB	€ 87
--------	------

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

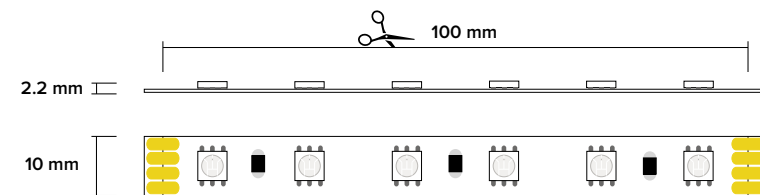

24V

60 led/m

STRIP 60 led/m - 14,4 W/m

24V


280 led/m

CTC

5m Bobina/Roll IRC/CRI > 90

600CTC	2700/6000K	€ 134
--------	------------	-------

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / to be used on aluminium profile for dissipation

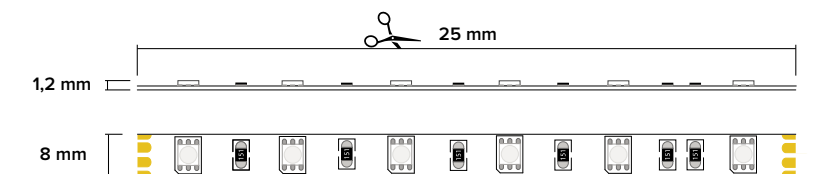


RGB+W

5m Bobina/Roll

600RGBW	RGB+3000K	€ 120
---------	-----------	-------

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / For profile choice see from pag. 756 to pag. 759

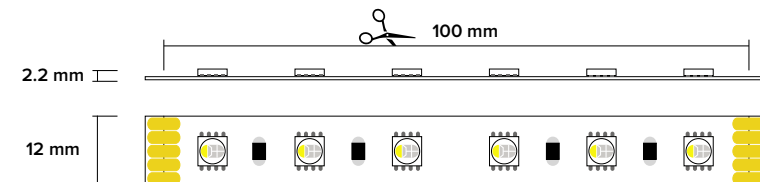

24V

120 led/m

STRIP 600 lm/m - 19,2 W/m

Accessori per la gestione delle strip RGB, RGB SLIM, RGB+W, RGB+CTC, CTC

Accessories for control RGB, RGB SLIM, RGB+W, RGB+CTC, CTC strip

	CONTROLLO DA MURO / WALL TOUCH PANEL (DMX)	<input type="checkbox"/> DMX-T4-ZONE-W	<input checked="" type="checkbox"/> DMX-T4-ZONE-B	€ 218
	INTERFACCIA / INTERFACE (DMX) 240W	DLX-1224-4CV-DMX		€ 89
	CENTRALINA + TELECOMANDO CONTROL UNIT + REMOTE CONTROL 5CH TOT. 15A 12-24V 180-360W ESCLUSA/EXCLUDED STRIP RGB+CTC	DRC1224-5CV		€ 174

FLEXY 520lm/m - 8 W/m

24V
120 led/m


50m

Bobina/Roll IRC/CRI > 90

Warm White	Natural White
SFWWXXXX	SFNWXXXX
21 €/m	21 €/m

NON serve il profilo e NON immergere / NO need profile and DO NOT immerse

XXXX= INDICARE MISURE IN mm / INDICATE MEASURES mm

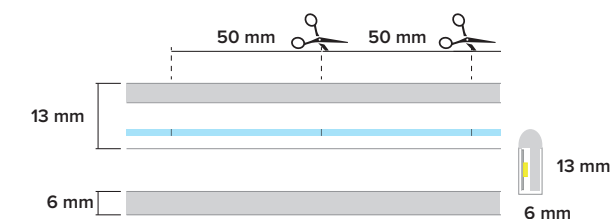

Accessori / Accessories

Tappo End cap	Cablaggio Wiring	Staffa Bracket
COD. SFTAP € 2,50	COD. SFWIR € 6	COD. SFM € 1,80




NEON 25 - 16W/m

24V
336led/m

5m

Bobina/Roll IRC/CRI > 90

N253000	N254000
3000K 950lm/m	4000K 950lm/m
€ 450	€ 450

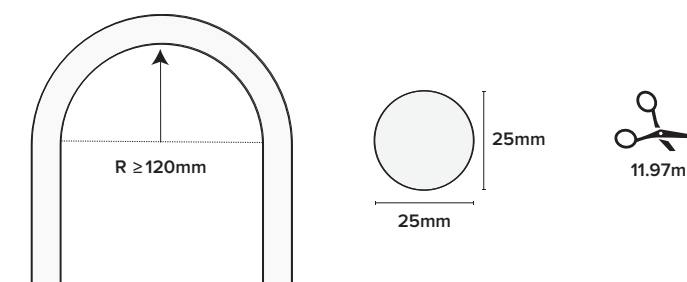

NEON FLEX 9,6 W/m


24V
120 led/m

5m

Bobina/Roll IRC/CRI > 80


SF242700	SF243000	SF244000
2700K 200lm/m	3000K 250lm/m	4000K 300lm/m
€ 167	€ 167	€ 167

NON serve il profilo e NON immergere / NO need profile and DO NOT immerse
Ordinabile solo in bobina da 5m / Can be ordered only 5m reel (not cut)

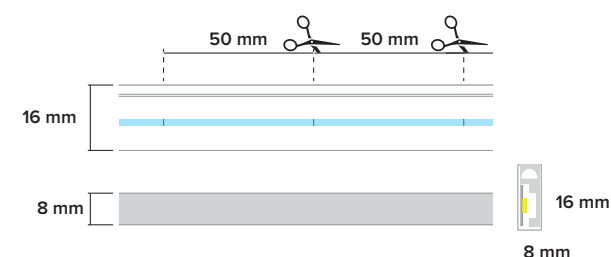

ACCESSORI / ACCESSORIES:



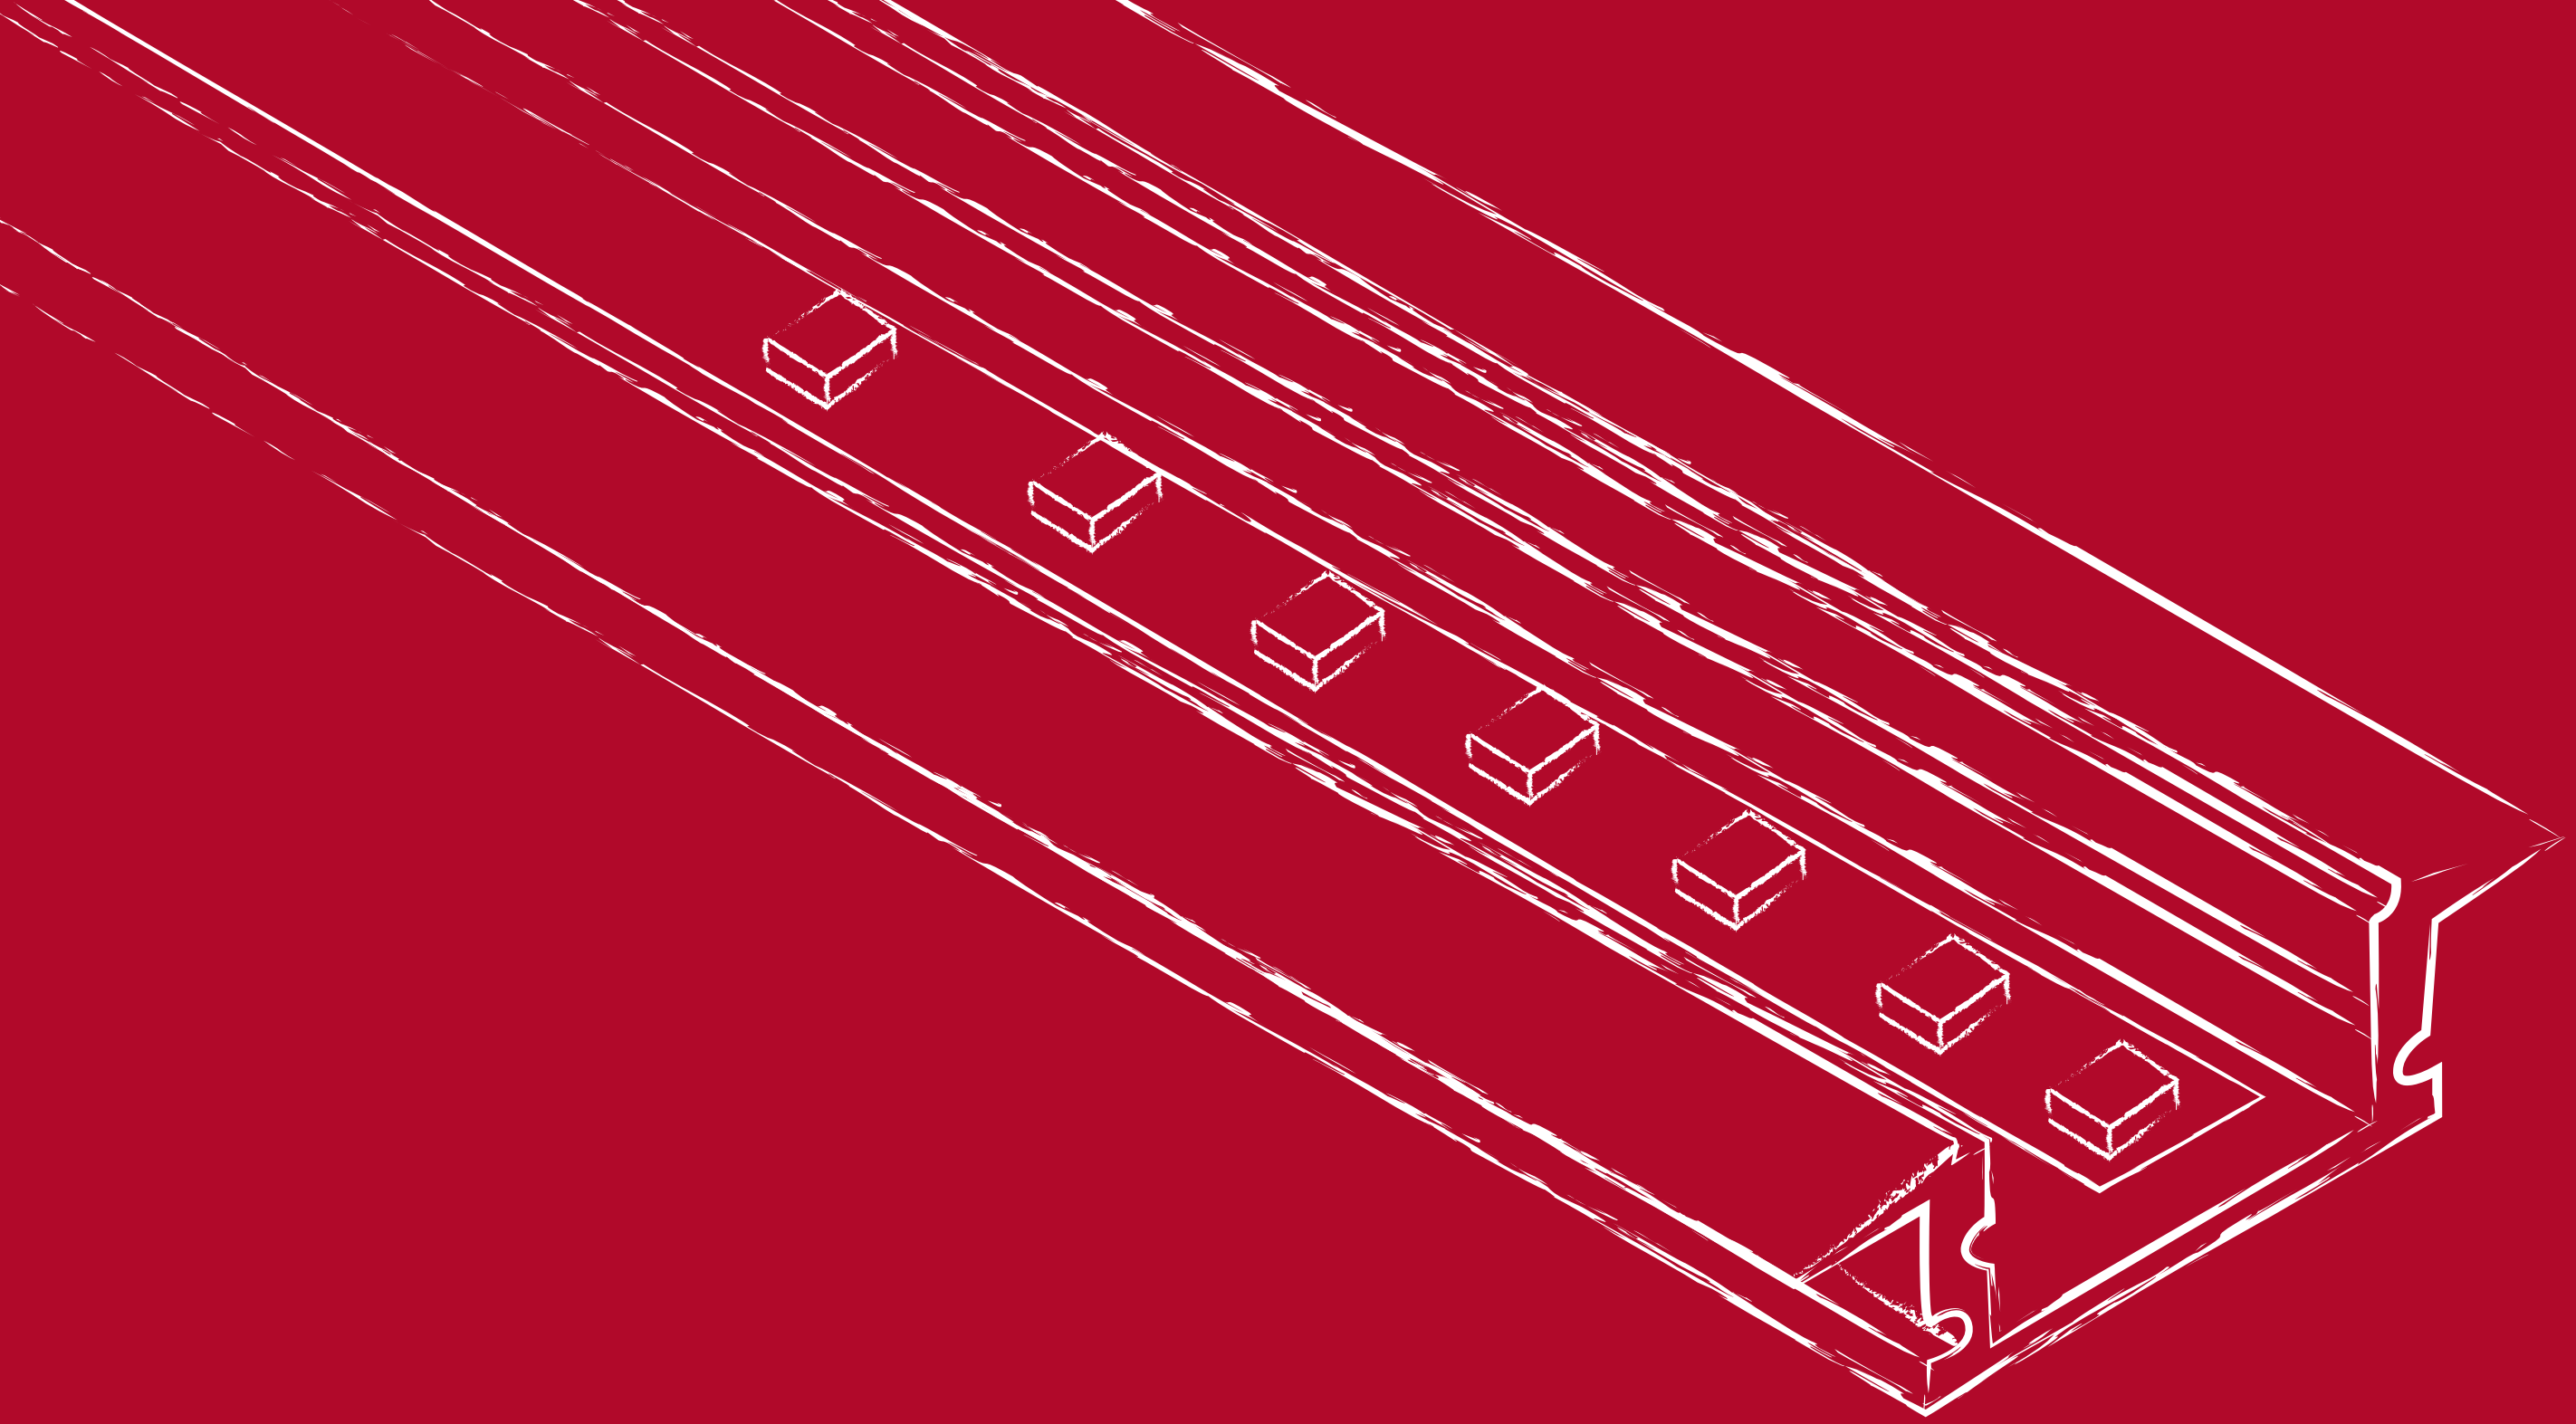

	COD.	Descrizione / Description	Prezzo / Price
	AS-NNR25DC	SET DI 2 CLIPS PER FISSAGGIO A SUPERFICIE SET OF 2 CLIPS FOR SURFACE FIXING	€ 7
	AS-NNR25DH	SINGOLO KIT PER SOSPENSIONE REGOLABILE, USCITA DAL LATO SINGLE ADJUSTABLE SUSPENSION KIT, EXIT FROM THE SIDE	€ 26
	AS-NNR25DHX	ACCESSORIO DI GIUNZIONE SPLICING ACCESSORY	€ 26
	AS-NNR25DHS	ACCESSORIO DI GIUNZIONE CON DUE FORI SPLICING ACCESSORY WITH TWO HOLES	€ 25



PROFILI
PROFILES

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST















TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	JAO L 22,2 H 22,2	JAO100A JAO200A JAO300A	1m 2m 3m	€ 21 € 43 € 64	JAT € 2,2	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	MAO L 17 H 13	MAO100A MAO200A MAO300A	1m 2m 3m	€ 16 € 32 € 47	MAT € 1	SAM € 1,10 staffa trimless trimless bracket MAS € 2,80	SAMAG € 7
	JBO L 26,6 H 26,6	JBO100A JBO200A JBO300A	1m 2m 3m	€ 25 € 49 € 74	JBT € 2,2	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	HBO L 26,6 H 45,5	HBO100A HBO200A HBO300A	1m 2m 3m	€ 34 € 67 € 100	HBT € 2,2	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	JDO L 44,5 H 27,5	JDO100A JDO200A JDO300A	1m 2m 3m	€ 35 € 69 € 104	JDD € 4 JDS € 4	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	JEO L 31,5 H 28,6	JEO100A JEO200A JEO300A	1m 2m 3m	€ 35 € 69 € 104	JED € 4 JES € 4	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	JFO L 25,6 H 28,5	JFO100A JFO200A JFO300A	1m 2m 3m	€ 35 € 69 € 104	JFD € 4 JFS € 4	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	MEO L 19,5 H 19,5	MEO100A MEO200A MEO300A	1m 2m 3m	€ 22 € 43 € 64	MET € 1,10	MEM € 1,10	SAMAG € 7
	KEO L 35 H 96,5	KEO100A KEO200A KEO300A	1m 2m 3m	€ 46 € 92 € 137	KED € 4 KES € 4	KEM € 7	
	JIO L 40,8 H 115	JIO100A JIO200A JIO300A	1m 2m 3m	€ 90 € 175 € 259	JIT € 10		
	JVO L 30,8 H 53,8	JVO100A JVO200A JVO300A	1m 2m 3m	€ 70 € 135 € 199	JVD € 2,2 JVS € 2,2	JAM € 1,10	
	JLO L 115 H 108,5	JLO100A JLO200A JLO300A	1m 2m 3m	€ 102 € 197 € 292	JLT € 13		
	JYO L 80 H 40	JYO100A JYO200A JYO300A	1m 2m 3m	€ 29 € 58 € 98	JYT € 2,2	JAM € 1,10	
	JCO L 35 H 43,5	JCO100A JCO200A JCO300A	1m 2m 3m	€ 34 € 67 € 100	JCT € 5	JCM € 1,10	

NB per altri accessori vedi pag. 762-763 / For other accessories see pag. 762-763

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	MCO L 25 H 13	MCO100A MCO200A MCO300A	1m 2m 3m	€ 17 € 34 € 50	MCT € 2,20		Staffa con molla per cartongesso Plasterboard bracket with clip SCM € 6
	JRO L 35 H 62,6	JRO100A JRO200A JRO300A	1m 2m 3m	€ 39 € 78 € 117	JRT € 5	JCM € 1,10	
	HCO L 53 H 41,7	HCO100A HCO200A HCO300A	1m 2m 3m	€ 45 € 89 € 134	HCT € 5	HCM € 1,70	
	JGO* Trimless L 26,7 H 46,6	JGO100A JGO200A JGO300A	1m 2m 3m	52 103 154	JGT € 2,20 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	JHO* L 24 H 31,5	JHO100A JHO200A JHO300A	1m 2m 3m	€ 52 € 103 € 154	JHT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	JJO* Trimless L 26,7 H 31,5	JJO100A JJO200A JJO300A	1m 2m 3m	€ 62 € 123 € 184	JJT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	MJO Trimless L 17 H 30	MJO100A MJO200A MJO300A	1m 2m 3m	€ 29 € 58 € 87	MJT € 2,20		
NEW							
	JNO* L 23 H 47	JNO100A JNO200A JNO300A	1m 2m 3m	€ 66 € 131 € 197	JNT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	JOO* L 23 H 47	JOO100A JOO200A JOO300A	1m 2m 3m	€ 66 € 131 € 197	JOT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	HGO Trimless L 100 H 42,7	HGO100A HGO200A HGO300A	1m 2m 3m	€ 56 € 111 € 167	HGT € 5		
	JPO* L 25 H 91,6	JPO100A JPO200A JPO300A	1m 2m 3m	€ 65 € 129 € 194	JPT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	MPO L 17 H 53	MPO100A MPO200A MPO300A	1m 2m 3m	€ 30 € 60 € 90	MPT € 2,20		
NEW							
	JQO* L 25 H 91,6	JQO100A JQO200A JQO300A	1m 2m 3m	€ 65 € 129 € 194	JQT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	KCO** L 136,4 H 91	KCO100A KCO200A KCO300A	1m 2m 3m	€ 141 € 271 € 401	KCD € 28 KCS € 28		














NB * INCLUSO PROFILO JA + OPALE / JA PROFILE + OPAL INCLUDED
 ** INCLUSO PROFILO JW + OPALE / JW PROFILE + OPAL INCLUDED
 per altri accessori vedi pag. 762-763 / For other accessories see pag. 762-763

STRIP PROFILI / PROFILES

STRIP PROFILI / PROFILES

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	KDO**	L 206 H 8	KDO100A KDO200A KDO300A	1m 2m 3m	€ 197 € 382 € 568	KDD € 28 KDS € 28	
	JSO	L 35 H 45	JSO100A JSO200A JSO300A	1m 2m 3m	€ 68 € 136 € 204	JST € 20	
	HSO	L 40 H 66	HSO100A HSO200A HSO300A	1m 2m 3m	€ 69 € 138 € 204	HST € 5	
	HS con / with binario / track 230V	L 40 H 66	HSTR1X* HSTR2X* HSTR3X*	1m 2m 3m	€ 143 € 244 € 346	HST € 5	
	HS con / with binario / track 48V	L 40 H 66	HS481X* HS482X* HS483X*	1m 2m 3m	€ 177 € 319 € 457	HST € 5	
	KYO	L 27 H 45	KYO100A KYO200A KYO300A	1m 2m 3m	€ 56 € 110 € 167	KYT € 5	
	HRO	L 40 H 66	HRO100A HRO200A HRO300A	1m 2m 3m	€ 69 € 138 € 207	HST € 5	*** Staffa di fissaggio Mounting bracket HRS € 9
	JWO	L 32 H 12,5	JWO100A JWO200A JWO300A	1m 2m 3m	€ 25 € 49 € 74	JWT € 2,20	JZM € 1,10
	JZO	L 22,6 H 12,5	JZO100A JZO200A JZO300A	1m 2m 3m	€ 20 € 40 € 60	JZT € 2,20	JZM € 1,10 JZMAG € 7
	JXO	L 26 H 12,5	JXO100A JXO200A JXO300A	1m 2m 3m	€ 22 € 43 € 64	JXT € 2,20	JZM € 1,10 JZMAG € 7
	KNO	L 30 H 12,5	KNO100A KNO200A KNO300A	1m 2m 3m	€ 28 € 56 € 84	KND € 2,20 KNS € 2,20	
	KZO	L 16 H 17	KZO100A KZO200A KZO300A	1m 2m 3m	€ 23 € 45 € 67	KZD € 2,20 KZS € 2,20	
	JMO	L 15 H 12,5	JMO100A JMO200A JMO300A	1m 2m 3m	€ 42 € 83 € 124	JMT € 2,20	

* INSERIRE AL POSTO DELLA X IL CODICE COLORE DEL BINARIO DESIDERATO
 INSERT REQUIRED COLOUR TRACK CODE INSTEAD OF X

** INCLUSO PROFILO JW + OPALE / JW PROFILE + OPAL INCLUDED

1
Bianco
White

2
Nero
Black












*** 2 PCS PER OGNI COMPOSIZIONE LINEARE
 2 PCS FOR EACH LINEAR COMPOSITION

NB

per altri accessori vedi pag. 762-763 / For other accessories see pag. 762-763

LISTINO PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO DELIVERY EX WORKS

MODELLO MODEL	MISURE MEASURES (mm)	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE	TAPPO CAD END CAP EACH	MOLLA CAD SPRING EACH	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	SAO	L 11 H 11	SAO100A SAO200A SAO300A	1m 2m 3m	€ 16 € 32 € 47	SAT € 1,10	SAM € 1,10 SAMAG € 7
	SZO	L 11 H 9	SZO100A SZO200A SZO300A	1m 2m 3m	€ 15 € 29 € 44	SZT € 1,10	SZM € 1,10 SZMAG € 7
	SBO	L 16 H 16	SBO100A SBO200A SBO300A	1m 2m 3m	€ 19 € 38 € 57	SBT € 1,10	SAM € 1,10 SAMAG € 7
	SDO	L 120 H 16,2	SDO100A SDO200A SDO300A	1m 2m 3m	€ 20 € 40 € 60	SDT € 1,10	SAM € 1,10 SAMAG € 7
	SEO	L 21,7 H 15,5	SEO100A SEO200A SEO300A	1m 2m 3m	€ 20 € 40 € 60	SET € 1,10	SAM € 1,10 SAMAG € 7
	SYO	L 18,2 H 13	SYO100A SYO200A SYO300A	1m 2m 3m	€ 23 € 45 € 67	SYT € 1,10	SYM € 1,10 SZMAG € 7
	SMO	L 9 H 11,5	SMO100A SMO200A SMO300A	1m 2m 3m	€ 23 € 45 € 67	SMT € 1,10	SAM € 1,10 SAMAG € 7
	SCO	L 20 H 11	SCO100A SCO200A SCO300A	1m 2m 3m	€ 17 € 34 € 50	SCT € 1,10	Staffa con molla per cartongesso Plasterboard bracket with clip SCM € 6
	SRO	L 23 H 16	SRO100A SRO200A SRO300A	1m 2m 3m	€ 19 € 38 € 57	SRT € 1,10	Staffa con molla per cartongesso Plasterboard bracket with clip SCM € 6
	SGO	L 43,6 H 13,5	SGO100A SGO200A SGO300A	1m 2m 3m	€ 23 € 45 € 67	SGT € 1,10	
	SJO	L 46 H 16	SJO100A SJO200A SJO300A	1m 2m 3m	€ 23 € 45 € 67	SJT € 1,10	

NB

per altri accessori vedi pag. 762-763 / For other accessories see pag. 762-763

**LISTINO
PRICE LIST**

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	METRI METER	PREZZO PRICE
OPAL	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	OPAL100	1 m	€ 13
		OPAL200	2 m	€ 25
		OPAL300	3 m	€ 37
OPAL S SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	SOPAL615	6,15 m	€ 40
OPAL H SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	HOPAL615	6,15 m	€ 60
OPAL M SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER	MOPAL615	6,15 m	€ 40
PRISM	DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATO TRASPARENTE CLEAR PRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER	MP100	1 m	€ 13
		MP200	2 m	€ 25
		MP300	3 m	€ 37
BLIND	COVER BLIND ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM COVER BLIND	BLIND100A	1 m	€ 18
		BLIND200A	2 m	€ 33
		BLIND300A	3 m	€ 48

OPALE / OPAL

MICROPRISMATO / MICROPRISMATE

BLIND

**LISTINO
PRICE LIST**

ALIMENTATORI / DRIVERS				
MODELLO MODEL	POTENZA POWER	TIPOLOGIA TYPE	LxLxH mm	PREZZO PRICE
122322	25W	standard	136X55X19	€ 33
127820	30W	standard	153X42X32	€ 25
SNP30-24VF-2	30W	standard slim	251x23,6x16	€ 34
127821	60W	standard	180X52X30	€ 29
SL60-24VF	60W	standard slim	304,6x30x16,7	€ 50
127822	75W	standard	180X52X30	€ 36
SL75-24VF	75W	standard slim	304,6X30X16,7	€ 62
127823	90W	standard	300X40X30	€ 38
4052899463813	90W	standard	230X60X35	€ 27
SL100-24VF	100W	standard slim	312x27x18	€ 67
127824	120W	standard	300X40X30	€ 42
SNP150-24VF	150W	standard slim	322,6x30x21,5	€ 100
127825	180W	standard	345X50X35	€ 72
SL200-24VF	200W	standard slim	323x60x22	€ 127
SDL60-24VF	60W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim Dimmable Dali and Push N/A Slim	362x30x22	€ 107
SDL100-24VF	100W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim Dimmable Dali and Push N/A Slim	362x30x22	€ 128
SDL150-24VF	150W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim Dimmable Dali and Push N/A Slim	362x30x22	€ 154
SNP60-24VFP-1	60W	Standard IP66 Slim	297x30x22	€ 74
SNP100-24VFP-1	100W	Standard IP66 Slim	356x30x22	€ 94
SNP150-24VFP-1	150W	Standard IP66 Slim	356x20x20	€ 127

INTERFACCE 24V / INTERFACE 24V

MODELLO MODEL	POTENZA POWER	TIPOLOGIA TYPE	LxLxH mm	PREZZO PRICE
DLC1248-1CV	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH PUSH Interface 1CH PUSH	44x44x24	€ 69
DLC1248-1CV-110	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH 0-10V/1-10V Interface 1CH 0-10V/1-10V	44x44x24	€ 67
DLB1248-1CV-DALI	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH DALI Interface 1CH DALI	44x44x24	€ 72
DLA1248-1CV	12-24-48V 8A	Amplificatore 1CH Booster 1CH	44x44x24	€ 67
DLX1224-4CV-CASAMBI	12-24V / 4X5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH CASAMBI Interface 4CH CASAMBI	88x54x26	€ 267
DLX1224-4CV	12-24V / 4X5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH PUSH Interface 4CH PUSH	88x54x26	€ 111
DLX1224-4CV-DALI	12-24V / 4X2,5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH DALI Interface 4CH DALI	88x54x26	€ 100
DLA1224-4CV	12-24V / 4X2A (max 10A tot)	Amplificatore 4CH Booster 4CH	88x54x26	€ 111
9000VAWIFI	8-53V (max 12A tot)	Wi-Fi dimmer per assistenza vocale wi-fi dimmer for vocal assistant	80x40x25	€ 136

ALIMENTATORI / DRIVERS

**LISTINO
PRICE LIST**

ACCESSORI / ACCESSORIES		
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREZZO PRICE
	JAKIT01 STAFFA ORIENTAMENTO BARRE / BAR ADJUSTING BRACKET PER / FOR JA, JB, JD, JE, JF	€ 16
	JAKIT02 GIUNTO LINEARE / LINEAR JOINT	€ 7
	JAKIT03 GIUNTO A L / L JOINT	€ 9
	JAKIT04 GIUNTO A L VERTICALE / VERTICAL ANGLE	€ 12
	JZKIT02 GIUNTO LINEARE / LINEAR JOINT PER / FOR JZ, JX, JW	€ 7
	JZKIT03 GIUNTO A L / L JOINT PER / FOR JZ, JX, JW	€ 9
	SAKIT02 GIUNTO LINEARE / LINEAR JOINT PER / FOR SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 6
	SAKIT03 GIUNTO A L / L JOINT PER / FOR SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 9
	SAKIT04 GIUNTO A L VERTICALE / VERTICAL ANGLE PER / FOR SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 10
	JSKIT02 GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT PER / FOR JS, KY	€ 18
	JSKIT03 GIUNTO A L / L JOINT PER / FOR JS, KY	€ 20
	HSKIT15 KIT ANGOLARE CON COVER OPALE INTEGRATA ANGULAR KIT WITH OPAL COVER INCLUDED 150mm + 150mm PER/FOR HS, HG, HC, HR	€ 61
	HSKIT16 KIT ANGOLARE VERTICALE CON COVER OPALE INTEGRATA VERTICAL ANGULAR KIT WITH OPAL COVER INCLUDED 150mm + 150mm PER/FOR HS, HG, HC, HR	€ 64
	JGKIT01 KIT PENDINATURA / RECESSED SUSPENSION SYSTEM KIT	€ 7
	JGBOX KIT PER CALCESTRUZZO JG / CONCRETE BOX FOR JG	€ 31
	JNKIT01 KIT FISSAGGIO A MURO PER JN / WALL MOUNTING KIT FOR JN	€ 14
	JNKIT02 KIT FISSAGGIO A MURO PER JN / WALL MOUNTING KIT FOR JN	€ 12
	JOKIT01 KIT FISSAGGIO A MURO PER JO / WALL MOUNTING KIT FOR JO	€ 14
	JOKIT02 KIT FISSAGGIO A MURO PER JO / WALL MOUNTING KIT FOR JO	€ 12

**LISTINO
PRICE LIST**

ACCESSORI / ACCESSORIES		
MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PREZZO PRICE
	JAKIT05 KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + DOPPIO REGOLATORE SUSPENSION KIT L=2 MT + DOUBLE REGULATOR PER / FOR JA, JB, JM, HB	€ 15
	SAKIT05 KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + SINGOLO REGOLATORE SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR PER / FOR SA, SB, SM	€ 15
	JSKIT05 KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + DOPPIO REGOLATORE SUSPENSION KIT L=2 MT + DOUBLE REGULATOR PER / FOR JS, KJ	€ 15
	HSKIT05 KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + SINGOLO REGOLATORE SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR PER / FOR HS	€ 19
	HSKIT06 KIT SOSPENSIONE CAVO 2M + SINGOLO REGOLATORE PER ALIMENTAZIONE PROFILO SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR TO ELECTRIFY THE PROFILE PER / FOR HS	€ 21
	JMKIT01 STAFFA ESTRUSO TONDO PER JM / EXTRUDED ROUND BRACKET JM	€ 77
	JMKIT1300 STAFFA ESTRUSO TONDO 300 mm CON DRIVER IP 20 DA 60W INCORPORATO EXTRUDED ROUND BRACKET 300 mm WITH POWER DRIVER 60W INCLUDED	€ 134
	JMKIT1600 STAFFA ESTRUSO TONDO 600 mm CON DRIVER IP20 DA 96W INCORPORATO EXTRUDED ROUND BRACKET 600 mm WITH POWER DRIVER 96W INCLUDED	€ 167
	JMKITXXXn STAFFA ESTRUSO TONDO (COLORAZIONE RAL) DRIVER ESCLUSO / EXTRUDED ROUND BRACKET (RAL COLOR) DRIVER EXCLUDED inserire al posto delle x la misura desiderata in mm/insert the required length instead of x in mm (n= per finiture vedi catalogo Estro / for finishing see Estro catalogue) PER / FOR JM	€ 134
	TAG45 TAGLIO A 45° E SPECIALI / 45° AND SPECIAL CUTS	€ 12
	AT-A71R SENSORE IR / IR SENSOR	€ 23
	9000PIR SENSORE PIR / PIR SENSOR CONTROL (NO PER SERIE S / NO FOR S SERIES)	€ 27
	HSKITROX ROSONE CON CAVO A 5 VIE L=2M VERNICIATO / PAINTED CANOPY WITH 5P CABLE L=2M PER/FOR JS/AW/BW/HW/KY/HS/KQ/KS/MW/JM/WA/WB (aggiungere al posto della X: W = bianco RAL9016 ragg, B = nero RAL9005 ragg / add instead of X: W = white RAL9016 wrinkle, B = black RAL9005 wrinkle)	€ 63
	KYROSEX ROSONE VERNICIATO CON DRIVER STANDARD 60W INTEGRATO / PAINTED CANOPY WITH STANDARD DRIVER 60W INCLUDED PER/FOR JS/AW/BW/HW/KY/HS/KQ/KS/MW/JM/WA/WB (aggiungere al posto della X: W = bianco RAL9016 ragg, B = nero RAL9005 ragg / add instead of X: W = white RAL9016 wrinkle, B = black RAL9005 wrinkle)	€ 135
	HSROSDX ROSONE VERNICIATO CON DRIVER DIMMERABILE 60W INTEGRATO / PAINTED CANOPY WITH DIMMABLE DRIVER 60W INCLUDED PER/FOR JS/AW/BW/HW/KY/HS/KQ/KS/MW/JM/WA/WB (aggiungere al posto della X: W = bianco RAL9016 ragg, B = nero RAL9005 ragg / add instead of X: W = white RAL9016 wrinkle, B = black RAL9005 wrinkle)	€ 190
	SOVRAPPREZZO VERNICIATURA / PAINTING SURCHARGE Aggiungere la lettera del colore desiderata alla fine del codice profilo scelto Add the letter of the desired color to the end of the chosen profile code	€ 12 (€/m)
W	W=bianco RAL 9016 RAGG / white RAL 9016 WRINKLE	
B	B=nero RAL 9005 RAGG / black RAL 9005 WRINKLE	
G	G=grigio RAL 9006 RAGG / grey RAL 9006 WRINKLE	


ilmas[®]
FORME DI LUCE INTELLIGENTE

part of
HBA


Olympia, Anelli di compensazione,
Driver in corrente,
Condizioni di vendita e garanzia
Olympia, Compensation rings,
Current drivers, Guarantees
and sale conditions



766 Olympia



768 Anelli di
compensazione
Compensation
rings



774 CC driver



776 Condizioni
di vendita
Terms of sale



778 Condizioni
di garanzia
Terms of
Guarantee



1234 OLYMPIA


Corpo in alluminio
Aluminium body

Dimmerabile / Dimmable Touch Switch (5-100%)


Carica batterie: incluso / Battery charger: included

Tempo di utilizzo: 8-24h / Using time: 8-24h

Tempo di ricarica completo: 5-7h / Full charging tome: 5-7h

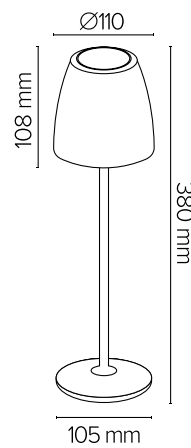

-  TOUCH ON/OFF
-  TOUCH DIMMABLE
-  USB CHARGER PLUG

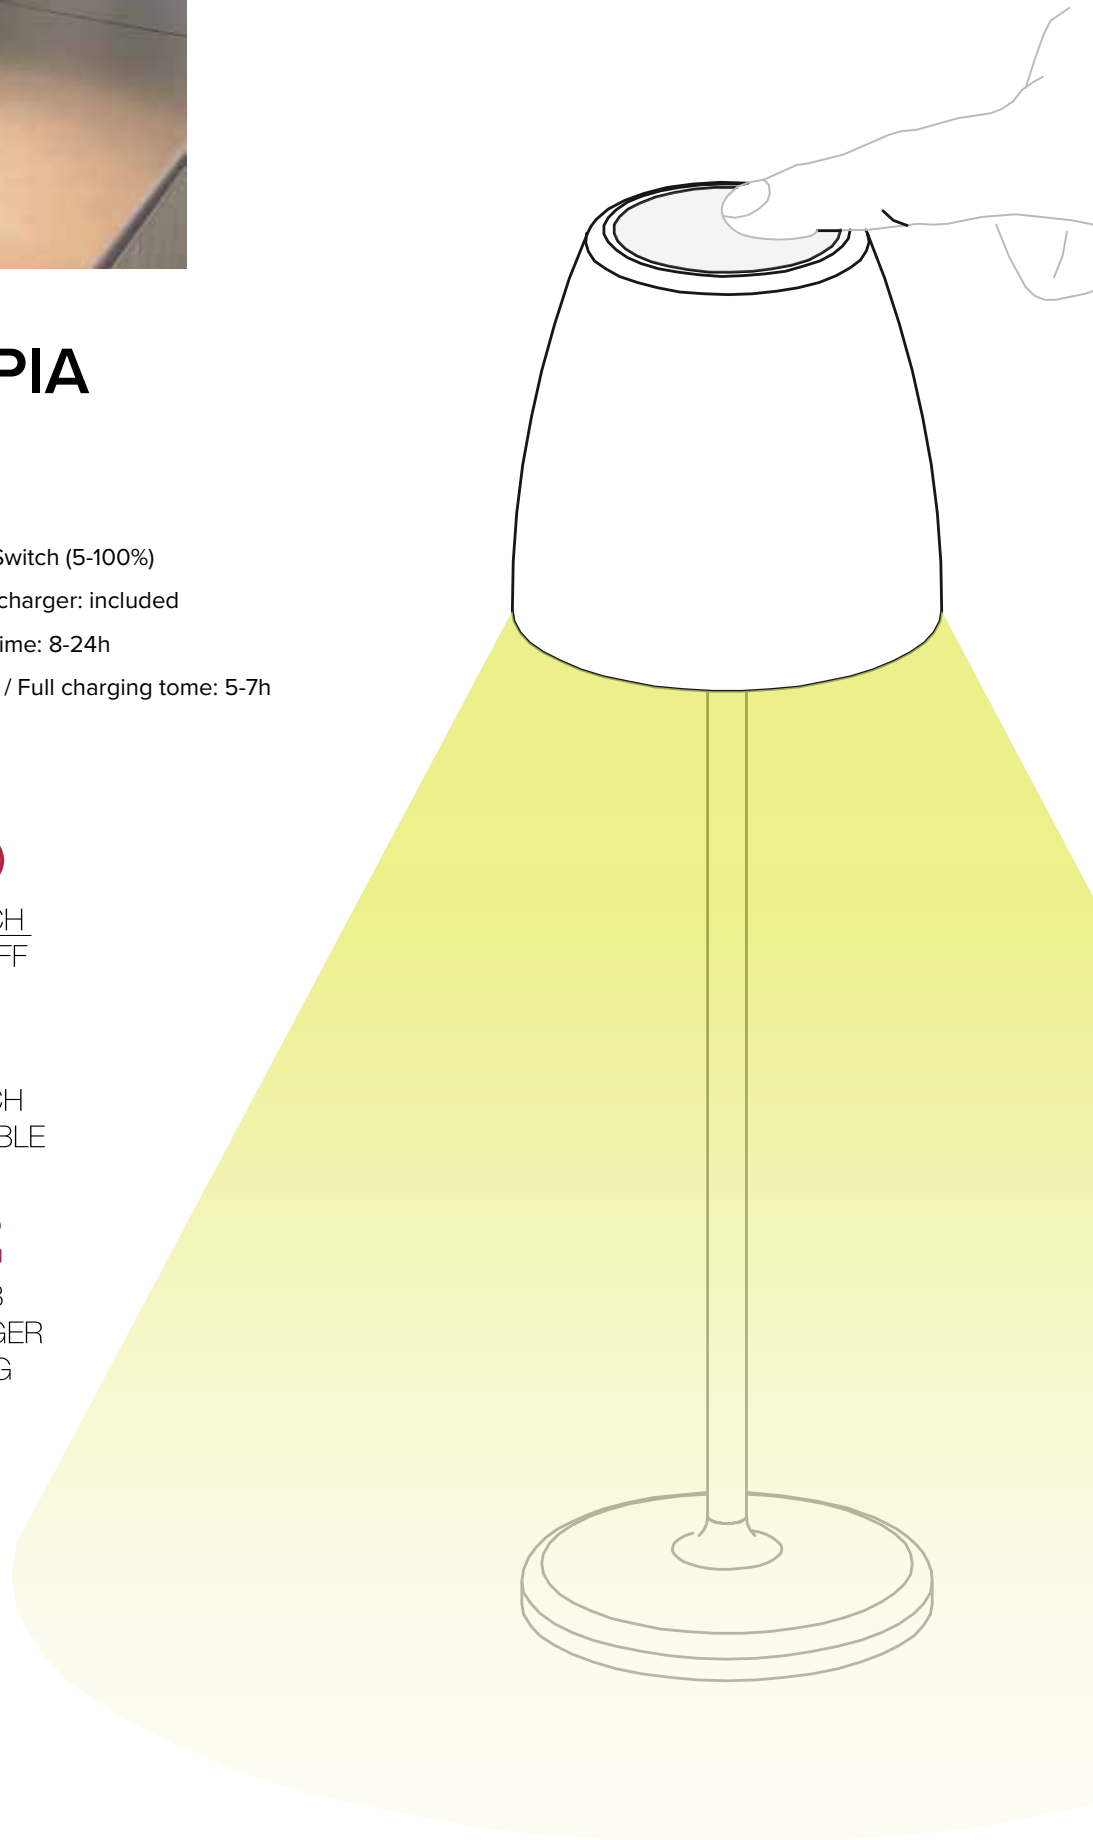

Legenda colori / Color legend

Bianco / White

Nero / Black

IRC/CRI > 80


Mod. Model	3000K	Fascio Beam	Colore Color		DRIVER
	180lm 2W 230V	120°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimmerabile Touch Switch Dimmable Touch Switch
1234	2M	Z	1	2	115 € D


Es. / Ex: 12342MZ2D = 3000K, 180lm, 2W, 230V, fascio 120°, colore nero, Dimmerabile Touch Switch / 3000K, 180lm, 2W, 230V, beam 120°, black color, Dimmable Touch Switch

NB FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
UNTIL STOCKS LAST




120°



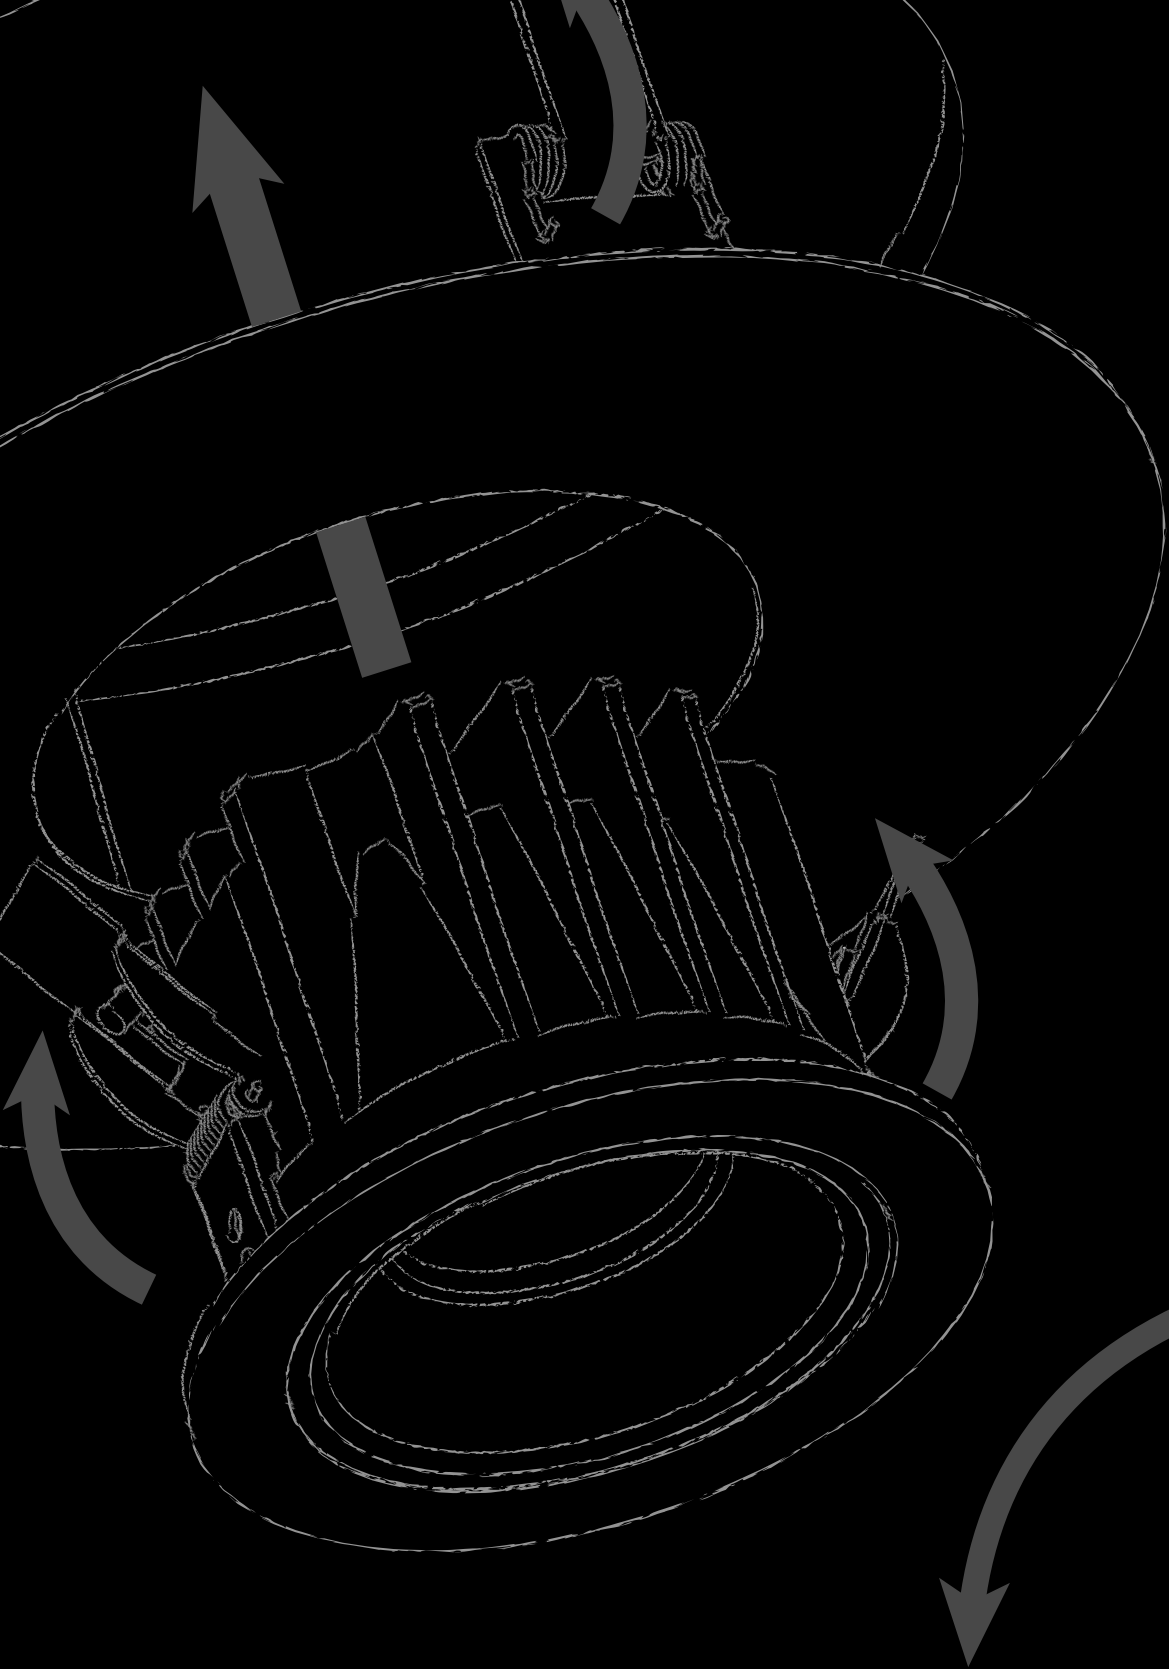

**ANELLI
DI COMPENSAZIONE**
Compensation rings

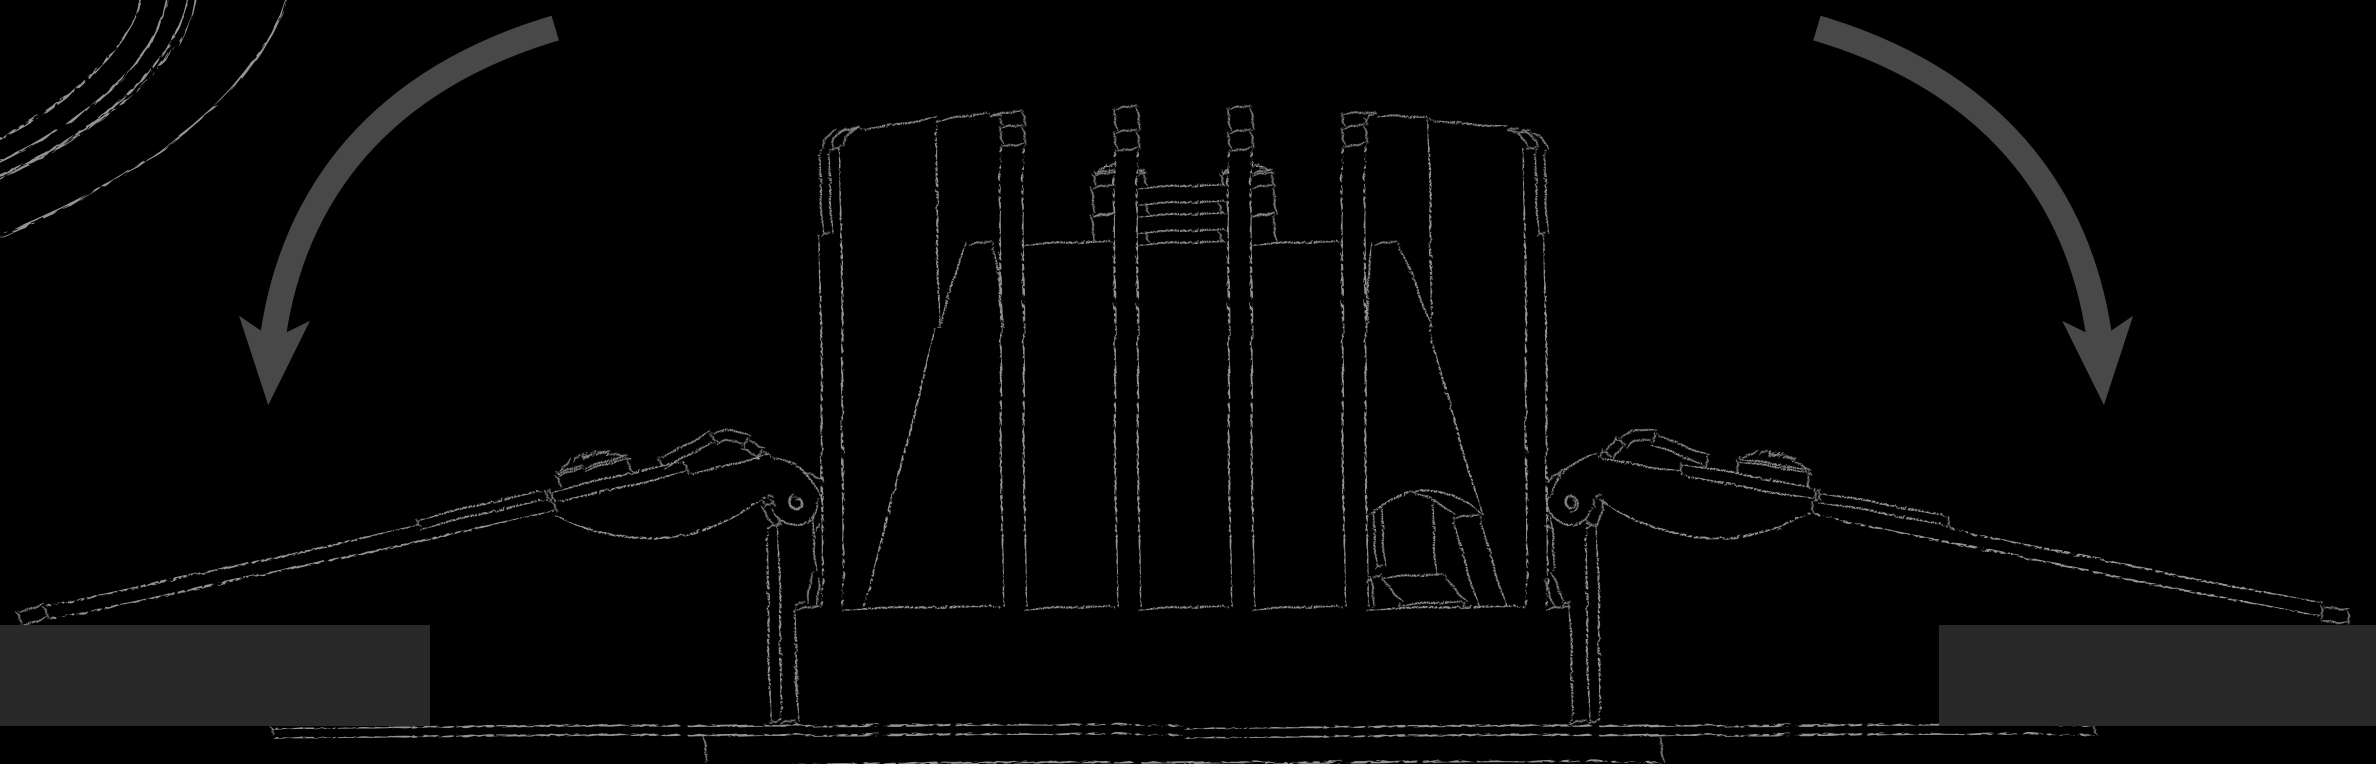

2666
TIGER LED
Ø210

0797
HAMMER
MIDI 160
Ø148

0798
HAMMER
MAXI 205
Ø188

0799
HAMMER EXTRA
PLUS 230
Ø218

0596
SMART S
Ø95

0597
SMART M
Ø115

0598
SMART L
Ø145

0599
SMART XL
Ø200

0526
SMART A/ S
Ø118

0527
SMART A/ M
Ø143

0528
SMART A/ L
Ø176

0516
SMART B/ S
Ø125

0517
SMART B/ M
Ø150

0518
SMART B/ L
Ø180

0671
ASTUTO LED MIDI
Ø130

0672
ASTUTO LED MAXI
Ø152

0731
BERIN LED MIDI
Ø143

0732
BERIN LED MAXI
Ø176

0661
DINO LED MIDI
Ø153

0662
DINO LED MAXI
Ø185

1 Fissaggio con viti Fixing with screws

Installazione con anello di compensazione, da installare preventivamente a soffitto.
Fissaggio a vista tramite viti autofilettanti.

*Installation with compensation ring, to install prevently to the ceiling.
Fixing with self-drilling screws.*

Come ordinare / How to order

0798 + XXX + W + 1

Codice modello
Model code


Inserire mm desiderati per il diametro esterno
Insert required mm for external diameter

Codice colore
Colour code

Colore / Colour		
□ Bianco / White	■ Nero / Black	■ Grigio / Grey
1	2	0

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / Price list € 27

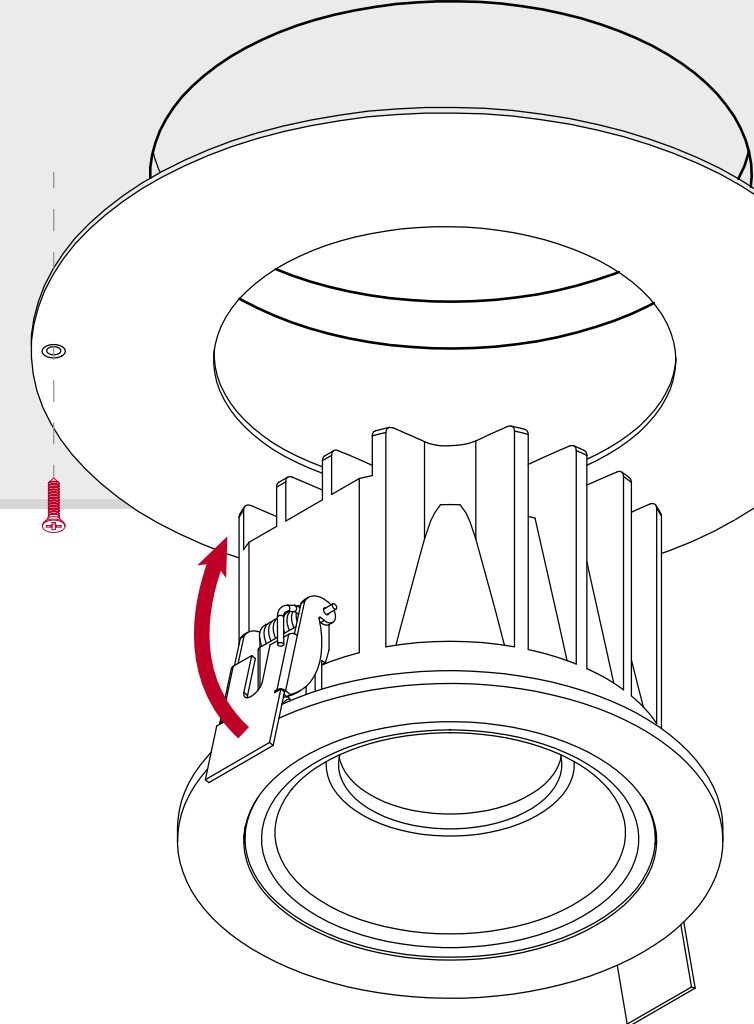

Fissaggio a scomparsa Concealed fixing

2

Per fori ≤ 60mm / Hole ≤ 60mm

Per fori di cui la differenza tra foro da coprire e foro di incasso del prodotto indicato a catalogo è ≤ 60mm

For holes which the difference between hole to be covered and the cutting hole indicated on catalogue is ≤ 60mm

Installazione con anello di compensazione già assemblato. Il fissaggio è totalmente a scomparsa grazie alle prolunghe installate sulle molle del faro.

Pre-assembled compensation ring. Fixing completely hidden thanks to the extensions mounted on downlights springs.

Come ordinare / How to order

0596 + XXX + W + 1S

Codice modello
Model code


Inserire mm desiderati per il diametro esterno
Insert required mm for external diameter

Codice colore
Colour code

Colore / Colour		
□ Bianco / White	■ Nero / Black	■ Grigio / Grey
1	2	0

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / Price list € 36

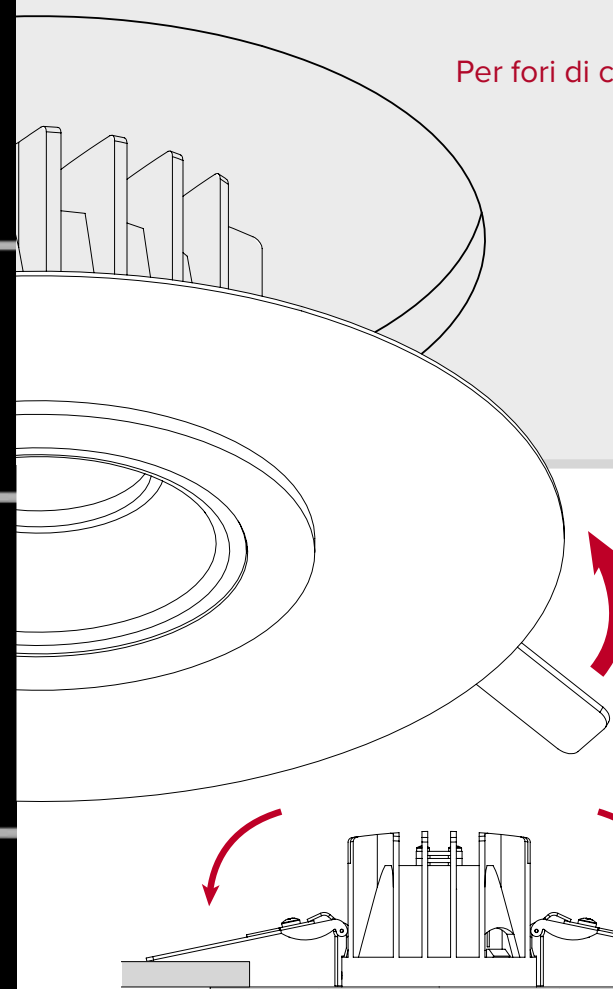


3**Fissaggio a scomparsa con prolunghe speciali**
*Concealed fixing with special extensions***Per fori ≥ 60mm / Hole ≥ 60mm**

Per fori di cui la differenza tra foro da coprire e foro di incasso del prodotto indicato a catalogo è ≥ 60mm
 For holes which the difference between hole to be covered and the cutting hole indicated on catalogue is ≥ 60mm

Installazione con anello di compensazione già assemblato. Il fissaggio è totalmente a scomparsa grazie alle prolunghe speciali installate direttamente sull'anello di compensazione.

*Pre-assembled compensation ring.
 Fixing is completely hidden using special extension directly on compensation ring.*


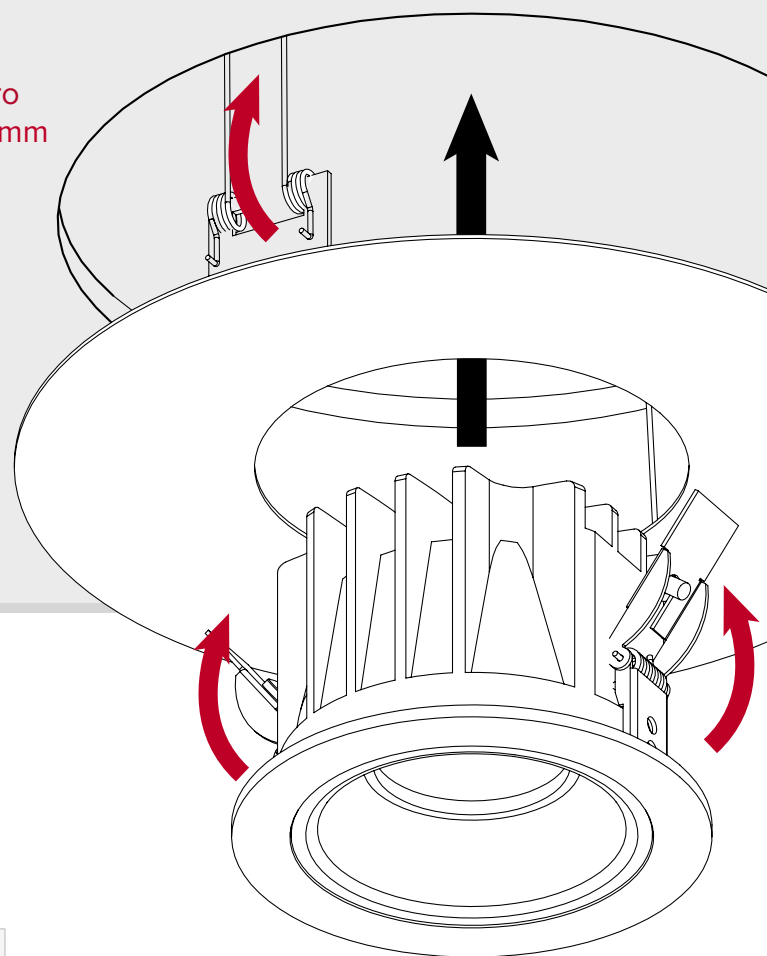
**Come ordinare / How to order****0596 + XXX + W + 1P**Codice modello
Model code

Inserire mm desiderati
 per il diametro esterno
*Insert required mm
 for external diameter*

Codice colore
Colour code

Colore / Colour		
□ Bianco / White	■ Nero / Black	■ Grigio / Grey
1	2	0

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

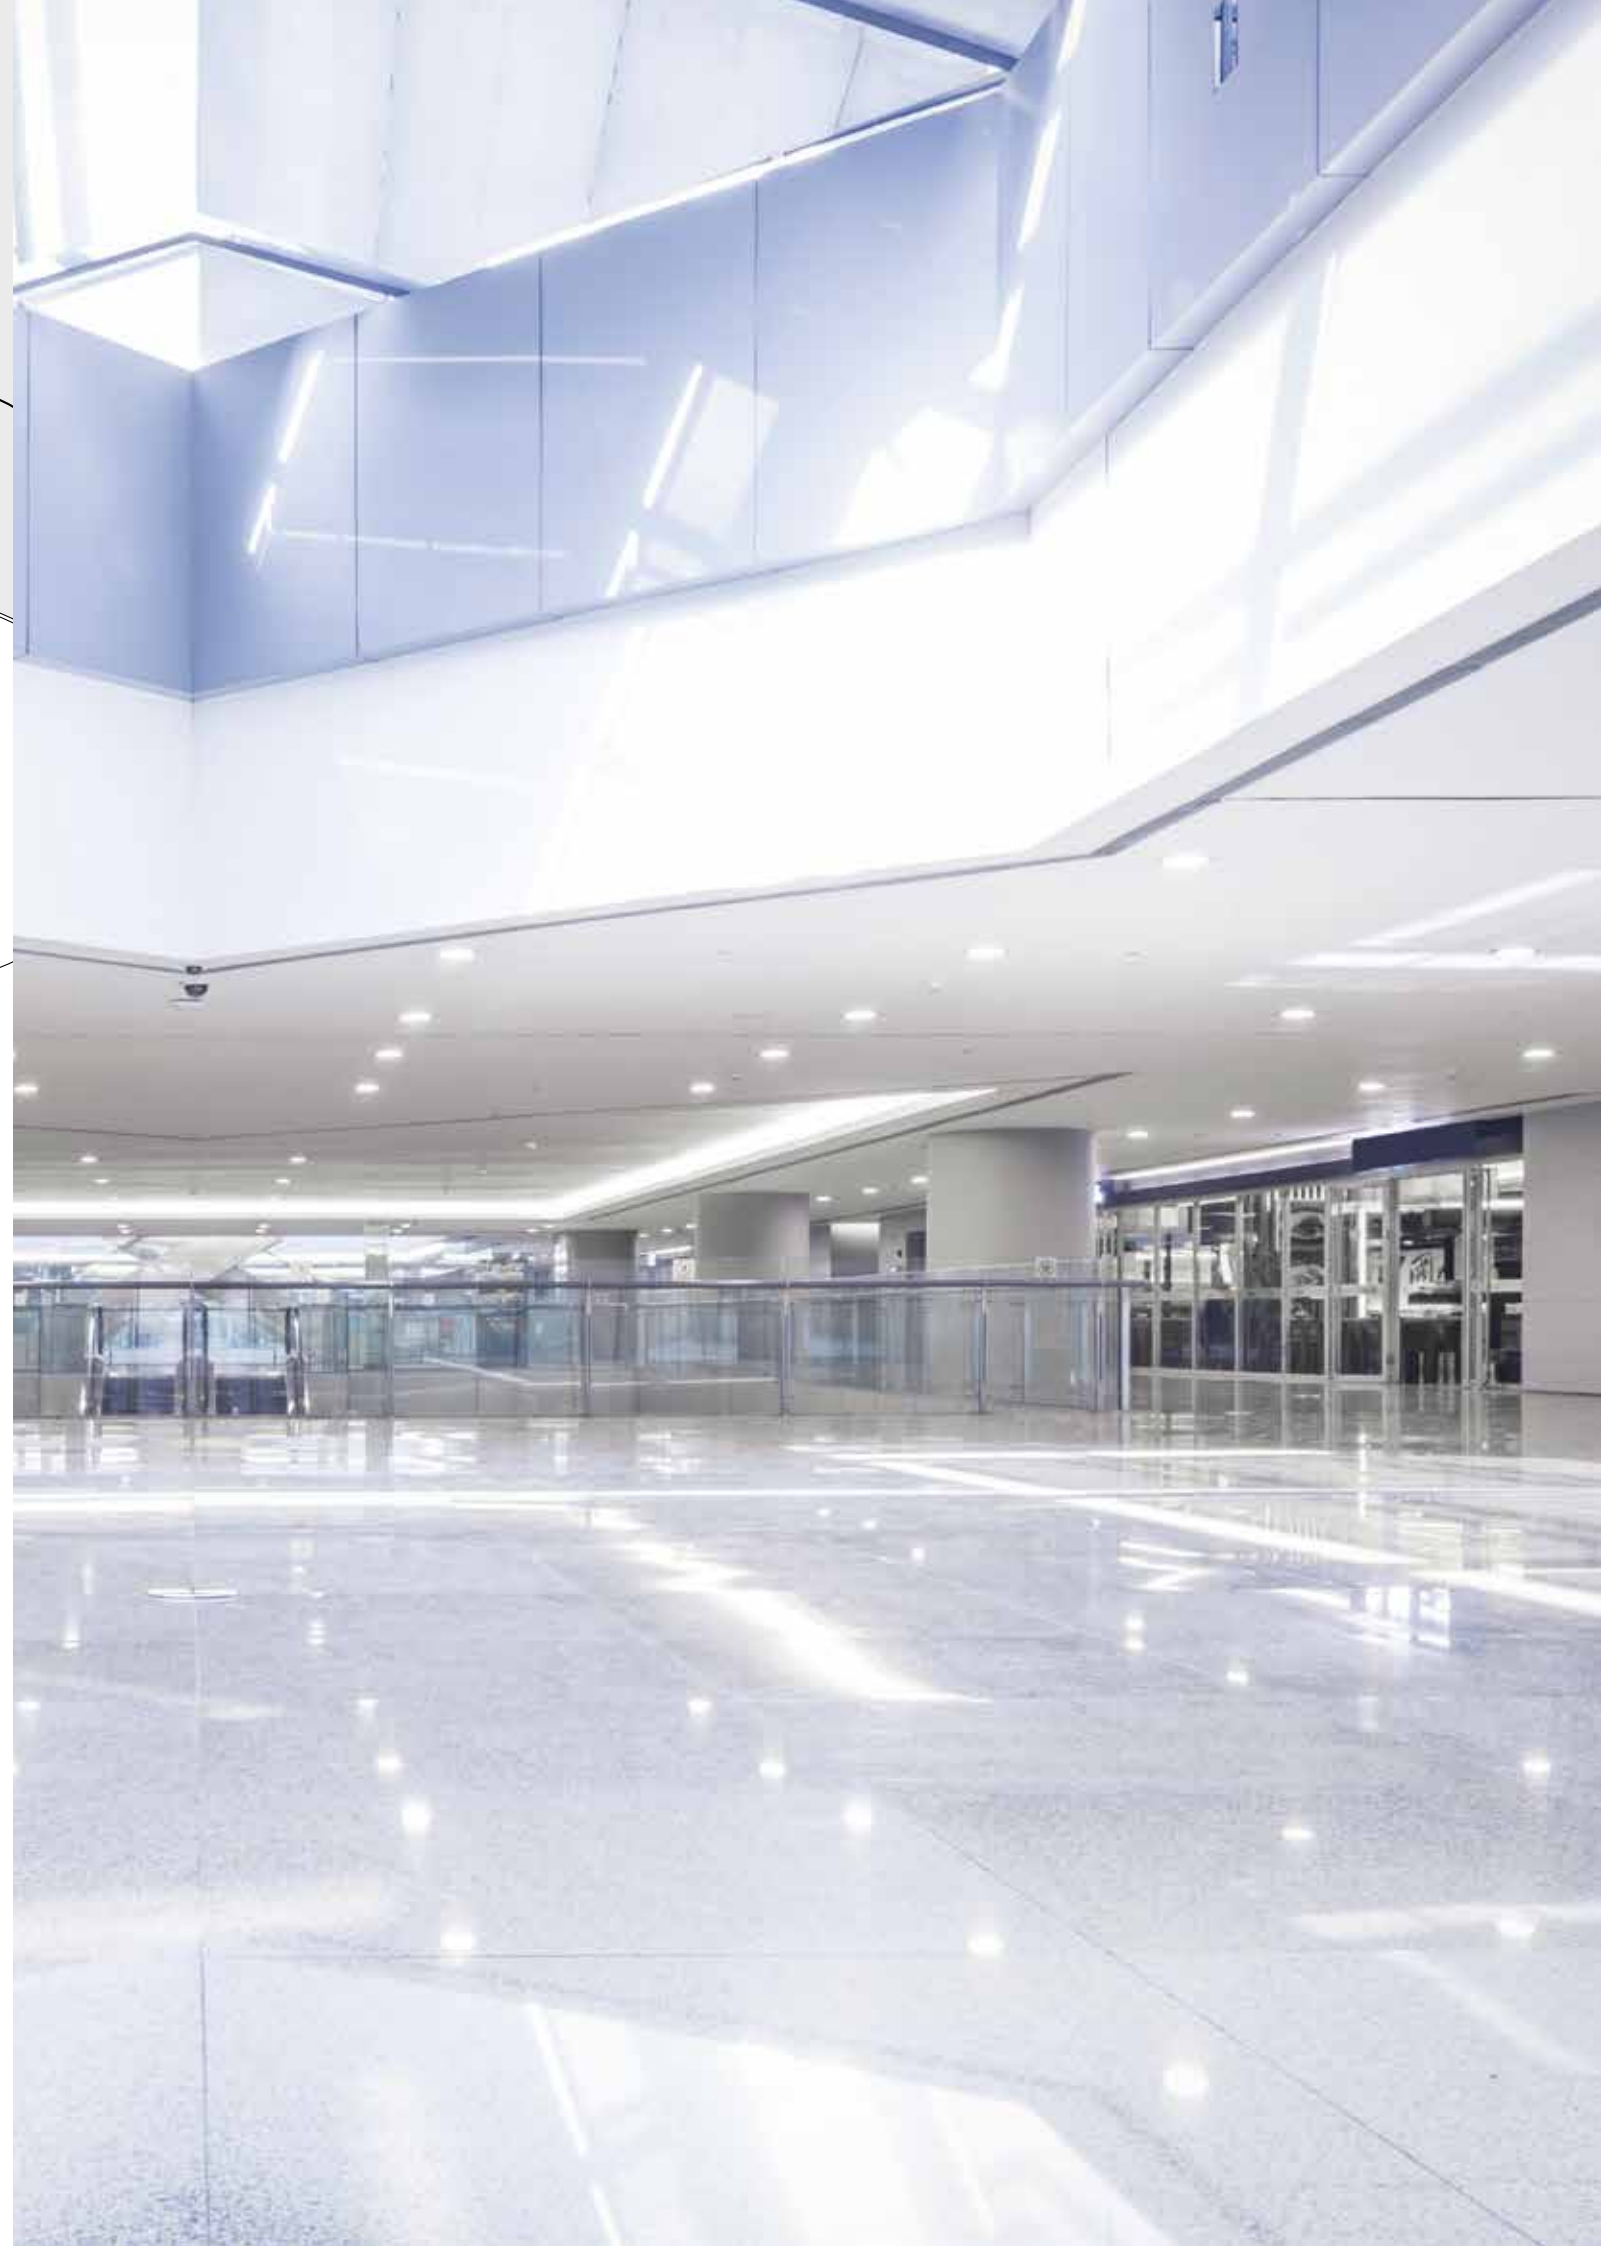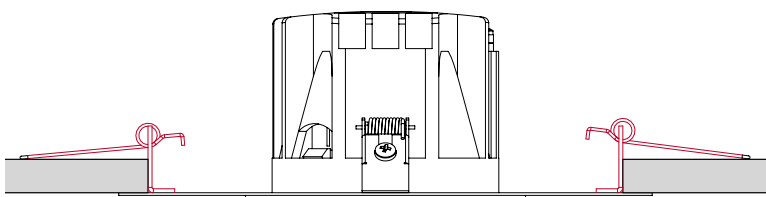Prezzo listino / Price list **€ 36**

DRIVER / DRIVERS

E Driver Standard / Standard Drivers

W	mA	Cod.	€
12/17	250 / 350 / 400 / 500	9000A03	€ 24
21/25	600 / 700	9000B05	€ 30
29/36	800 / 850 / 900 / 1050	9000B07	€ 44
51	1200	9000B10	€ 67

DRIVER / DRIVERS





D Driver dimmerabili (Push N/A) / Dimmable Drivers (N/O Push)

W	mA	Cod.	€
12/17	250 / 350 / 400 / 500	9000B37	€ 58
21/25	600 / 700	9000B32	€ 58
29/36	800 / 850 / 900 / 1050	9000B57	€ 69
51	1200	9000B60	€ 84

1-10V: **su richiesta / On request**

Cavetti di sincronizzazione / Synchronization cables

	mt	Cod.	€
	1,50 mt	9000B95	€ 6
	4,00 mt	9000B96	€ 8

Per utilizzo cavetti sincronizzazione, specificare il tipo di impianto per analizzare le vostre esigenze e fornire spiegazioni tecniche per inoltrare eventuale ordine.

To use synchronized cables, please specify type of system you need to analyze your needs and provide technical explanations for your correct order.

L Driver Dali / Dali Drivers

W	mA	Cod.	€
12/17	250 / 350 / 400 / 500	9000B52	€ 58
21/25	600 / 700	9000B53	€ 58
29/36	800 / 850 / 900 / 1050	9000B57	€ 69
51	1200	9000B60	€ 84

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prodotti

ILMAS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento variazioni tecniche, formali e dimensionali dei propri prodotti. La società si riserva il diritto di eliminare dalla produzione, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali prodotti e, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli descritti, di apportare variazioni di prezzo, modifiche di parti, dettagli o finiture che ritenga convenienti a scopo migliorativo e/o per esigenze tecniche e/o commerciali. Tutte le innovazioni, sia tecniche che formali che verranno eventualmente apportate, sono coperte da brevetto.

2. Termini di garanzia

a. ILMAS S.p.A. garantisce che i prodotti a marchio ILMAS sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione. Tale garanzia è rilasciata per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna del materiale al cliente.

b. Questa garanzia dalla data di consegna dei prodotti, è rilasciata sui Prodotti standard presenti nei propri cataloghi o schede tecniche allegate all'ordine, da intendersi parte integrante del presente oggetto della fornitura.

3. Termini di consegna

a. I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto il ritardo "non rilevante"(ovverosia quello inferiore a giorni 15 lavorativi) nell'evasione dell'ordine da parte di ILMAS S.p.A. non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a ILMAS S.p.A. alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta né ad applicazioni penali.

b. Nel caso si verificano cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 e ss cc, fermo restando che ILMAS S.p.A. si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti alla intervenuta impossibilità della prestazione.

c. Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti).

d. L'ordine si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per ILMAS S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese o, in caso di autorizzazione da parte di ILMAS S.p.A. al ritiro del prodotto successivamente al quindicesimo giorno, a ricevere un pagamento maggiorato del 10% rispetto all'ammontare originario.

4. Qualità della Merce

a. ILMAS S.p.A. garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi; agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e Comunitaria attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.

b. La merce fornita da ILMAS S.p.A. è esente da vizi o difetti che la rendono inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche). Qualora l'Acquirente abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche, ILMAS S.p.A., che pure opererà con la richiesta diligenza, non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.

c. La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.

d. ILMAS S.p.A. non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato ILMAS S.p.A. e richiemo la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di ILMAS S.p.A., in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

5. Reclami e diritti dell'Acquirente

a. Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a ILMAS S.p.A. denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto, i vizi e/o le non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da ILMAS S.p.A.

b. L'Acquirente, in mancanza del reclamo formale nei termini indicati di cui sopra, decadrà dal diritto alla garanzia. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a ILMAS S.p.A. di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata.

c. In caso di fondatezza del reclamo ILMAS S.p.A. provvederà, in primo luogo, a sostituire a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso previa restituzione dell'elemento oggetto di contestazione, ovvero, a rifonderne il prezzo, ma solamente ove non fosse in grado preliminarmente di sostituirlo.

d. Nei casi di cui agli artt. 4a e 4c nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di ILMAS S.p.A. , anche in caso di fondatezza del reclamo.

e. L'eventuale presentazione di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.

6. Prezzi e Pagamenti

a. I prezzi di vendita dei prodotti ILMAS S.p.A. sono quelli indicati nelle fatture pro-forma o nelle fatture definitive di acquisto.

b. Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da ILMAS S.p.A. .

7. Mancato o ritardato pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.

8. Privacy

a. In osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche sulla tutela dei dati personali, le informazioni raccolte sull'Acquirente verranno utilizzate da ILMAS S.p.A., in qualità di Venditore/Responsabile, esclusivamente per fini commerciali ed amministrativi e potranno essere cancellate in qualsiasi momento, previa richiesta per iscritto dell'Acquirente.

b. Responsabile del trattamento dei dati è ILMAS S.p.A. All'Acquirente, titolare dei dati personali, sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo tali richieste sempre al Venditore/Responsabile.

9. Foro competente

a. Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita vanno interpretate alla luce del loro significato letterale e delle norme vigenti nell'ordinamento Italiano, in particolare del Codice Civile Italiano (R.D. n. 262 del 16/03/1942).

b. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente Contratto viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Le Parti ed in particolare l'Acquirente, si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato frutto della loro libera negoziazione e che in esso non sono inserite clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c.. A tale proposito l'Acquirente dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto, compreso e consapevolmente approvato specificamente e per intero quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

TERMS OF SALE

1. Products

ILMAS S.p.A. has the right to modify their products' dimensions and technical specifics when necessary. The company has the right to stop production of eventual items whenever considered appropriate and without notification. It can change price lists and can modify finishing in order to improve the products' quality, or because of technical/commercial demand. Every innovation, both technical and formal, will be patented.

2. Warranty conditions

a. ILMAS S.p.A. Guarantees that the Products carrying the ILMAS brand are free from manufacturing and/or material defects in the event of compliance at destination. This Guarantee is issued for a period of 12 months from the date the material is delivered to the Customer.

b. This Guarantee from the Product delivery date is issued on standard Products present in their catalogues or technical sheets attached to the Order, to be considered an integral part of this object of the supply.

3. Terms Of Delivery

a. Delivery data stated in order confirmation or invoice must be considered approximate and not peremptory. Therefore, "non-relevant" delay (less than 15 working days) on a shipment, can't be considered a valid reason to cancel the order; moreover, the customer is not allowed to ask for refund, due compensation or penal implementation.

b. In case of reasons of force majeure, we will adopt rules related to art. 1218 and followings from Codice Civile (CC); ILMAS S.p.A. will do its best in order to limit or reduce negative effects due to the problem occurred.

c. The events listed here below can be considered as reasons of force majeure: outstanding negative phenomena (seism, flood, seaquake, fire, landslide and other natural disasters); unpredictable events (strikes of shipping agents, unions' lockouts, legal measures and theft of raw materials or products).

d. The order will be considered null and void whenever the buyer won't collect the goods within 15 days from the arranged delivery place and date. ILMAS S.p.A. has the right to ask for damage refund; it has also the right to authorize the pick up after the established 15 days, but the customer will be asked to pay an extra 10% on the original amount.

4. Quality Of The Goods

a. ILMAS S.p.A. guarantee that the goods' quality is in compliance with what requested by our customer and with what stated in technical data sheets and catalogues. The quality is in compliance also with Italian and EU legal standards and their security matters.

b. Our goods are free from faults that make them unsuitable for their use (usage is described on the website, on the catalogue and on data sheets). Whether the customer asked for a particular product, which is not described neither on the catalogue nor on data sheets, ILMAS S.p.A. will do its best to accomplish the request but it won't take any responsibility for what may happen as a consequence of their use.

c. Goods are sold in packaging in compliance with the terms of law.

d. ILMAS S.p.A. won't take any responsibility on products that have been modified by the customer himself, without asking the company's opinion and without receiving its approval. Without the authorization in modifying the item from the part of ILMAS S.p.A., the product will lose its warranty.

5. Rights And Complaints Of The Customer

a. The customer must advise ILMAS S.p.A. on every fault or dissimilarity between the delivered item and the one ordered; the company must be informed, in written form, within 8 days from the reception of the goods (or from the identification of the fault).

b. Whether the customer won't signal the inconformity within the terms stated above, he will lose the warranty terms. In case of complaint, the customer must not use the item. The last must be kept in proper conditions, in order to enable ILMAS S.p.A. to proceed with analysis and quality check.

c. Once ILMAS S.p.A. will have proved the complain, it will replace the faulty item on its behalf; the faulty item must be returned to the company. If necessary, ILMAS S.p.A. will die cast the product from its origins.

d. Considering articles 4a and 4c, the customer can't ask for refund for direct or indirect damages, even though the complaint is established.

e. The complaint won't allow the customer neither to annul the contract, nor to dismiss the payment, or part of it.

6. Prices And Terms Of Payment

a. ILMAS S.p.A. trade costs are those stated in proforma and invoices.

b. Terms of payment are agreed before the purchase and then stated in our proforma, bills of landing and invoices.

7. Lacking or delayed payment

In case of lacking or delayed payment with reference to the arranged due date, being it total or partial, the company will apply rules of D.Lgs 09.10.2002 n.231, considering also the overdue interests.

8. Privacy

a. According to D.Lgs n. 196/2003 and following revisions, ILMAS S.p.A. will use responsibly its customers' information just for commercial and administrative purposes. Information may be cancelled at any time under the customer's request.

b. ILMAS S.p.A. is the only responsible for use of personal data. All costumers, owners of personal data, have the rights quoted in art. 7 of the above stated D. Lgs n. 196/2003. In particular: they can have access to their own personal data; they can ask for amendment, update or elimination whether data result incomplete or wrong; they have the right to forbid the company from using personal data, for any legal reason, through a written request.

9. Court In Charge

a. Clauses stated in the present terms of sale have to be intended in their literal meaning according to Italian set of rules, Codice Civile Italiano (R.D. n. 262 dated 16/03/1942).

b. For eventual litigation derived from wrong interpretation, the court in charge is the one of Milano.

The parts, and the customer in particular, acknowledge that the present agreement is based on negotiation; it contains restrictive clauses ex art. 1341 and 1342 c.c. The customer declares, under its responsibility, to have read and approved what stated in the articles above from 1 to 8 of the present contract.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. ILMAS S.p.A. garantisce che i prodotti a marchio ILMAS sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione.

Tale garanzia è rilasciata per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del materiale al cliente.

2. La garanzia è rilasciata dalla data di consegna del materiale, sia sui Prodotti presenti nei nostri cataloghi attualmente in corso di validità, sia su esecuzioni speciali di Prodotti custom.

3. Durata della Garanzia:

GARANZIA STANDARD: La Garanzia Standard è valida per tutti i prodotti con marchio ILMAS S.p.A., per la durata di 2 anni dalla data di acquisto come previsto dalla legge Italiana (decreto legislativo 24 del 02/02/2002 in attuazione della direttiva CE 1999/44). Gli apparecchi che sono coperti dalla Garanzia Standard sono quelli denominati tradizionali (che utilizzano principalmente sorgenti di vecchia generazione quali lampade fluorescenti, alogene o a scarica).

GARANZIA PRO: Per i clienti che utilizzano prodotti con tecnologia LED, ILMAS S.p.A. estende la garanzia fino a 5 anni o comunque per la durata di utilizzo di 50.000 ore dalla data dell'acquisto.

4. La Garanzia opera alle seguenti condizioni:

- Il Prodotto sia stato regolarmente pagato in conformità alle condizioni di pagamento concordate nel contratto di vendita.
- Il Prodotto venga usato in conformità alle specifiche tecniche predisposte, relative al Prodotto e all'impiego per il quale è stato costruito, come riportato su foglio d'istruzione, catalogo e scheda tecnica.
- L'installazione del Prodotto venga eseguita da personale tecnico specializzato, in conformità alle norme impiantistiche in vigore.
- Il Prodotto non venga esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso.
- Il Prodotto deve essere installato in ambienti in cui i valori massimi di temperature, di umidità relativa e di tensioni non siano superati.
- L'etichetta di identificazione posta sul Prodotto non venga alterata o rimossa.
- La manutenzione e/o la riparazione del Prodotto venga eseguita da personale tecnico specializzato e non vengano effettuate modifiche o riparazioni al Prodotto senza specifica autorizzazione da parte di ILMAS S.p.A.
- Qualsiasi malfunzionamento, debitamente specificato nella sua natura ed entità, venga denunciato dal Cliente per iscritto tramite la compilazione dell'apposito modulo, inviato ad ILMAS S.p.A. entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal manifestarsi dello stesso, pena la decadenza.

Nel caso in cui il Prodotto dovesse rivelare vizi coperti dalla presente dichiarazione di Garanzia, e sempre che si verifichino le condizioni esposte nei paragrafi precedenti, ILMAS S.p.A. sarà libera di procedere, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto con un prodotto uguale o equivalente, nuovo o rigenerato, con l'obiettivo di ricostruire le condizioni di funzionamento ottimale del Prodotto.

Sia in caso di riparazione che di sostituzione del Prodotti o componenti

elettrici difettosi, continuerà a valere lo stesso termine di garanzia originale, il quale non dovrà intendersi rinnovato.

5. Esclusioni di Garanzia:

La Garanzia non opera con riferimento a:

- i vizi del Prodotto dovuti a eventi imprevisi e imprevedibili, c.d. caso fortuito e/o forza maggiore (comprese, in via meramente esemplificativa, scariche elettriche, fulmini, sovratensioni sopra i limiti di norma, eventi naturali), che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto.
- I vizi derivanti da disturbi impulsivi (surge) di ampiezza o durata superiori a:
 - 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N)
 - 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE).
- Se a seguito di una verifica dell'impianto i parametri rilevati risulteranno differenti da quelli indicati da ILMAS S.p.A. nella propria documentazione tecnica.
- Tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (come p.es. quelle per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, il trasporto del reso del Prodotto e l'invio del Prodotto riparato e/o nuovo; lo smaltimento, le eventuali trasferte di personale per la riparazione e/o sostituzione del prodotto, dispositivi di sollevamento, impalcature scc.); tali spese saranno a carico del Cliente.
- Tutte le parti soggette ad usura, quali per esempio le batterie, le parti meccaniche/plastiche soggette a naturale invecchiamento del materiale.
- Malfunzionamenti derivanti dalla mancata manutenzione del prodotto.
- Malfunzionamenti derivanti dall'utilizzo o dall'installazione di componenti del prodotto non forniti da ILMAS S.p.A.
- Danni causati dal trasporto, dall'utilizzo delle apparecchiature in condizioni ambientali inadeguate, da negligenza nella manutenzione, da tentativi di riparazione eseguiti da personale non specializzato e/o non autorizzato da ILMAS S.p.A., con l'utilizzo di accessori o parti di ricambio non originali.
- L'eventuale acquisto di prodotti vuoti non cablati.

6. Legge applicabile:

le condizioni della presente garanzia commerciale non costituiscono in alcun modo una esclusione, limitazione o variazione dei diritti del cliente derivanti dalla garanzia legale di conformità. Nell'esecuzione di prestazioni in garanzia ILMAS S.p.A. è responsabile soltanto, per qualsivoglia fondamento giuridico, nei termini indicati nelle nostre condizioni generali di vendita e di consegna in vigore al momento in cui la garanzia commerciale viene prestata: in tutti gli altri casi è esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria. La presente garanzia è disciplinata dal diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente garanzia è quello di Milano Italia.

GUARANTEE CONDITIONS

ILMAS S.p.A. guarantees that ILMAS branded products are free from manufacturing and/or material defects when used as intended.

This warranty is issued for a period of 24 months from the date of delivery of the material to the customer.

2. The warranty is issued from the date of delivery of the material, both on Products in our catalogs currently in force and on special executions of custom Products.

3. Duration of Warranty:

STANDARD WARRANTY: The Standard Warranty is valid for all products bearing the ILMAS S.p.A. trademark, for the duration of 2 years from the date of purchase as provided by Italian law (Legislative Decree 24 of 02/02/2002 implementing EC Directive 1999/44). The fixtures that are covered by the Standard Warranty are those called traditional (which mainly use old generation sources such as fluorescent, halogen or discharge lamps).

PRO WARRANTY: For customers using products with LED technology, ILMAS S.p.A. extends the warranty up to 5 years or otherwise for the duration of use of 50,000 hours from the date of purchase.

4. The Warranty operates under the following conditions:

- The Product has been duly paid for in accordance with the payment terms agreed to in the sales contract.
- The Product is used in accordance with the technical specifications prepared, pertaining to the Product and the use for which it was manufactured, as stated on the instruction sheet, catalog, and data sheet.
- The installation of the Product is carried out by specialized technical personnel, in accordance with the plant engineering standards in force.
- The Product is not exposed to mechanical loads not in accordance with its intended purpose.
- The Product shall be installed in environments where the maximum temperature, relative humidity and voltage values are not exceeded.
- The identification label placed on the Product is not altered or removed.
- Maintenance and/or repair of the Product is carried out by specialized technical personnel and no modifications or repairs are made to the Product without specific authorization from ILMAS S.p.A.
- Any malfunction, duly specified in its nature and entity, is reported by the Customer in writing by filling out the appropriate form, sent to ILMAS S.p.A. no later than 10 (ten) working days from the occurrence of the same, under penalty of forfeiture.

In the event that the Product should reveal defects covered by this Warranty statement, and provided that the conditions set forth in the preceding paragraphs are met, ILMAS S.p.A. shall be free to proceed, at its discretion, to repair and/or replace the Product with an equal or equivalent product, new or remanufactured, with the aim of reconstructing the Product's optimal operating conditions.

In the event of both repair and replacement of the defective Product or electrical components, the same original warranty term shall continue to apply, which shall not be deemed renewed.

5. Warranty Exclusions:

The Warranty does not operate with respect to:

- Product defects due to unforeseen and unforeseeable events, so-called fortuitous events and/or force majeure (including, but not limited to, electrical discharges, lightning strikes, surges above normal limits, natural events), which exclude the traceability of such defects to the manufacturing process of the Product.
- Defects resulting from impulsive disturbances (surges) of amplitude or duration exceeding:
 - 1000 V between conductor and conductor (L and N)
 - 2000 V between conductor and ground (L and PE, N and PE).
- If, following an inspection of the installation, the parameters detected are different from those indicated by ILMAS S.p.A. in its technical documentation.
- All incidental expenses that arise as a result of the repair of the defect (such as, for example, those for the assembly and disassembly of the product, the transport of the return of the Product and the sending of the repaired and/or new Product; disposal, any travel of personnel for the repair and/or replacement of the product, lifting devices, scaffolding scc.); these expenses will be borne by the Customer.
- All parts subject to wear and tear, such as for example batteries, mechanical/plastic parts subject to natural aging of the material.
- Malfunfunctions resulting from failure to maintain the product.
- Malfunfunctions resulting from the use or installation of product components not supplied by ILMAS S.p.A.
- Damage caused by transportation, use of the equipment in unsuitable environmental conditions, negligence in maintenance, repair attempts performed by non-specialized personnel and/or not authorized by ILMAS S.p.A., with the use of non-original accessories or spare parts.
- The possible purchase of unwired empty products.

6. Applicable Law:

the terms of this commercial warranty shall in no way constitute an exclusion, limitation or variation of the customer's rights under the legal warranty of conformity. In the performance of services under warranty, ILMAS S.p.A. shall be liable only, for any legal basis whatsoever, under the terms set forth in our general conditions of sale and delivery in force at the time the commercial warranty is provided: in all other cases, any liability for damages is excluded. This warranty is governed by Italian law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The place of jurisdiction for all disputes arising from this warranty is Milan Italy.

CLASSIFICAZIONE APPARECCHI / EQUIPMENT CLASSIFICATION

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione dalla scossa elettrica.
Equipment classification according to shock resistance



Classe I

Con isolamento funzionale in ogni parte e terminale o morsetto di terra se fisso, o di cavo elettrico di alimentazione completo di conduttore di terra e di relativa spina con contatto di terra se mobile.

1st Class - functional insulation at every live end or earth terminal (fixed fixture); at every electrical wire with its grounding conductor and plug (movable fixture).



Classe II

Con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.

2nd Class - with double or strengthened insulation in every part, without grounding equipment.



Classe III

Classe isolamento ridotto in quanto apparecchi alimentati soltanto da un sistema a bassissima tensione e in cui non si possono generare tensioni di valore superiore a quello del sistema di alimentazione.

Insulation class as a device powered only by a low-voltage system and in which no higher value voltages than that of the power system can be generated.

Classificazione degli apparecchi secondo l'inflammabilità del piano d'appoggio.
Equipment classification according to bolster's flammability



L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.
The item can be settled on flammable surfaces.

Conformità dei prodotti alle direttive ed alle norme Europee.
Compliance to EU rules



ESENTE nessun rischio foto biologico
FREE no photobiological risk.



RISCHIO BASSO nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego.
LOW RISK no photobiological hazard under normal conditions o fuse.



RISCHIO MODERATO non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di aversione alla luce o effetti termici.
MODERATE RISK it has no risk in case of natural reflex, light aversion or thermic effects.

GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE

Prima cifra: contro la penetrazione di corpi solidi

First numeral: protected against penetration of solid objects



Non protetto
Non protected



Protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm
Protected against solid objects greater than 50 mm
Sheltered from introduction of solid bodies bigger than 50mm



Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Protected against solid objects greater than 12 mm



A prova di penetrazione di sonda con Ø 2,5 mm
Protected against solid objects with Ø 2,5 mm



A prova di penetrazione di sonda con Ø 1 mm.
Protected against solid objects with Ø 1 mm



Protetto contro la polvere
Dust- protected



Stagno alla polvere
Dust- tight

Seconda cifra. Protezione contro la penetrazione di corpi liquidi

Second numeral: protected against penetration of water



Non protetto
Non protected



Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
Protected against dripping water



Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato max di 15°.
Protected against dripping water when tilted up to 15°



Protetto contro la pioggia
Protected against spraying water



Protetto contro spruzzi d'acqua
Protected against splashing



Protetto contro i getti d'acqua.
Protected against water jets



Protetto contro le ondate
Protected against heavy seas



Stagno all'immersione
Protected against the effects of immersion



Stagno alla sommersione
Protected against submersion

ilmas APP



Ilmas APP consente in modalità semplice ed immediata di:

Ricerca velocemente un prodotto ILMAS in base alla categoria di appartenenza, al modello oppure al codice di prodotto. Per ogni prodotto ricercato è possibile visualizzare file in formato pdf per le seguenti informazioni: scheda tecnica di prodotto e file fotometrici (in formato LDT). ILMAS APP è utilizzabile su qualsiasi device e compatibile con tutti i sistemi operativi. Con la APP ILMAS inserendo il codice prodotto scopri tutto ciò che c'è da sapere sul singolo prodotto: specifiche tecniche e fotometrie. Un costante aggiornamento online tra l'azienda e il sito per garantire le migliori applicazioni con i nostri prodotti.

WITH THE ILMAS APP YOU CAN:

- look quickly for an ilmas item according to its class, model or code;
- download all these information: technical data sheet (pdf), photometric files (ldt);

The Ilmas APP can be installed on every device and it is supported by all browsers.

Thanks to the ilmas app you can discover everything on every single item: technical data sheets, photometric files etc. you just need to type the code. A constant online update between the company and the website to ensure the best applications with our products.

www.ilmas.com



cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.
0228	MOON	305	0608	BOB STD OSRAM	354		BERIN MAXI PESCHERIA / FISH	704	0909	BOB SLIM TOSHIBA AR111	396		OVER LED PS SALUMERIA / FRESH MEAT	687	1704	MINI BOB 1	413
0238	MOON	305	0608	BOB STD TOSHIBA AR111	356		BERIN MAXI SALUMERIA / FRESH MEAT	692	0910	BOB SLIM F111/ F112	395	1242	OVER LED PS MAXI	85	1706	MINI BOB 2	414
0260	MOON	305	0609	BOB STD F111/F112	349	0775	NUVOLA ARLED COB OSRAM	592	0910	BOB SLIM TOSHIBA AR111	396		OVER LED PS FORMAGGIO / CHEESE	723	1707	MINI BOB 3	415
0328	MOON / SC	307	0609	BOB STD OSRAM	354	0775	NUVOLA ARLED OSRAM	592	1002	MARQUEZ	630		OVER LED PS MACELLERIA / MEAT	675	1708	BOB EXT F111/F112	359
0338	MOON / SC	307	0609	BOB TOSHIBA AR111	356	0775	NUVOLA 1 F111/F112	587	1002	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	638		OVER LED PS ORT. / FRUIT & VEGE.	711	1708	BOB EXT OSRAM	364
0360	MOON / SC	307	0610	BOB STD F111/F112	351	0775	NUVOLA TOSHIBA AR111	594	1002	MARQUEZ ARLED OSRAM	638		OVER LED PS PANE / BREAD	735	1708	BOB EXT TOSHIBA AR111	366
0516	SMART B /S	464	0610	BOB STD OSRAM	355	0776	NUVOLA ARLED COB OSRAM	592	1002	MARQUEZ TOSHIBA AR111	640		OVER LED PS PESCHERIA / FISH	699	1709	BOB EXT F111/F112	361
0517	SMART B /M	466	0610	BOB STD ARLED OSRAM	355	0776	NUVOLA ARLED OSRAM	592	1003	MARQUEZ	632		OVER LED PS SALUMERIA / FRESH MEAT	687	1709	BOB EXT OSRAM	364
0517	SMART B/M FORMAGGIO / CHEESE	727	0610	BOB STD TOSHIBA AR111	357	0776	NUVOLA 2 F111/F112	589	1003	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	638	1244	OVER LED PS MAXI F112	87	1709	BOB EXT TOSHIBA AR111	366
0517	SMART B/M MACELLERIA / MEAT	679	0611	BOB STD F111/F112	353	0776	NUVOLA TOSHIBA AR111	594	1003	MARQUEZ ARLED OSRAM	638	1245	OVER LED PS ARLED COB OSRAM	88	1710	BOB EXT F111/F112	363
0517	SMART B/M ORT. / FRUIT & VEGE.	715	0611	BOB STD TOSHIBA AR111	357	0777	NUVOLA ARLED COB OSRAM	592	1003	MARQUEZ TOSHIBA AR111	640	1298	COVE PRO F112	106	1710	BOB EXT OSRAM	364
0517	SMART B/M PANE / BREAD	739	0620	ARLED COB OSRAM	477	0777	NUVOLA ARLED OSRAM	592	1004	MARQUEZ	634	1299	COVE ARLED OSRAM	108	1710	BOB EXT TOSHIBA AR111	366
0517	SMART B/M PESCHERIA / FISH	703	0620	ARLED OSRAM	477	0777	NUVOLA 3 F111/F112	591	1004	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	639	1320	VIPER MINI	103	1712	BOB ECO F111/F112	403
0517	SMART B/M SALUMERIA / FRESH MEAT	691	0620	BOB ECO TONDO F111/ F112	475	0777	NUVOLA TOSHIBA AR111	594	1004	MARQUEZ ARLED OSRAM	639	1321	VIPER MIDI	104	1713	BOB ECO F111/F112	405
0518	SMART B /L	468	0620	TOSHIBA AR111	477	0778	NUVOLINO Q V6PLUS / V1 PLUS	597	1004	MARQUEZ TOSHIBA AR111	641		VIPER MIDI FORMAGGIO / CHEESE	724	1714	BOB ECO F111/F112	407
0518	SMART B/L FORMAGGIO / CHEESE	727	0621	BOB STD TONDO F111/ F112	433	0778	NUVOLINO Q SL /A	599	1006	MARQUEZ	636		VIPER MIDI MACELLERIA / MEAT	676	1738	BOB EXT SC F111/F112	381
0518	SMART B/L MACELLERIA / MEAT	679	0660	DINI MINI	461	0778	NUVOLINO Q TOSHIBA GU10	599	1006	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	639		VIPER MIDI ORT. / FRUIT & VEGE.	712	1738	BOB EXT SC OSRAM	386
0518	SMART B/L ORT. / FRUIT & VEGE.	715	0661	DINO MIDI	462	0779	NUVOLINO V6PLUS / V1 PLUS	597	1006	MARQUEZ ARLED OSRAM	639		VIPER MIDI PANE / BREAD	736	1738	BOB EXT SC TOSHIBA AR111	388
0518	SMART B/L PANE / BREAD	739	0662	DINO MAXI	463	0779	NUVOLINO SL /A	599	1006	MARQUEZ TOSHIBA AR111	641		VIPER MIDI PESCHERIA / FISH	700	1739	BOB EXT SC F111/F112	383
0518	SMART B/L PESCHERIA / FISH	703	0670	ASTUTO MINI	449	0779	NUVOLINO Q TOSHIBA GU10	599	1060	DIAL 1 F111/F112	575		VIPER MIDI SALUMERIA / FRESH MEAT	688	1739	BOB EXT SC OSRAM	386
0518	SMART B/L SALUMERIA / FRESH MEAT	691	0671	ASTUTO MIDI	450	0786	HAMMER Q MINI	287	1060	DIAL ARLED COB OSRAM	582	1322	VIPER MAXI	105	1739	BOB EXT SC TOSHIBA AR111	388
0526	SMART A /S	442	0672	ASTUTO MAXI	451	0787	HAMMER Q MIDI 160	288	1060	DIAL ARLED OSRAM	582		VIPER MAXI FORMAGGIO / CHEESE	724	1740	BOB EXT SC F111/F112	385
0527	SMART A /M	444	0692	ECO POINT SL/ A / TOSHIBA GU10	311	0788	HAMMER Q MAXI 205	289	1060	DIAL TOSHIBA AR111	584		VIPER MAXI MACELLERIA / MEAT	676	1740	BOB EXT SC OSRAM	386
0528	SMART A /L	446	0692	ECO POINT V6 PLUS / V1 PLUS	309	0789	HAMMER Q EXTRA 230	290	1061	DIAL 2 F111/F112	577		VIPER MAXI ORT. / FRUIT & VEGE.	712	1740	BOB EXT SC TOSHIBA AR111	388
0530	JET S	111	0693	ECO POINT SL/ A / TOSHIBA GU10	311	0796	HAMMER MINI 120	271	1061	DIAL ARLED COB OSRAM	582		VIPER MAXI PANE / BREAD	736	1808	BOB ECO OSRAM	398
0535	SMART/P XS	532	0693	ECO POINT V6 PLUS / V1 PLUS	309	0797	HAMMER MIDI 160	272	1061	DIAL ARLED OSRAM	582		VIPER MAXI PESCHERIA / FISH	700	1808	BOB ECO TOSHIBA AR111	400
0536	SMART/P S	534	0694	ECO POINT LED V6 PLUS / V1 PLUS	501		HAMMER MIDI 160	726	1061	DIAL TOSHIBA AR111	584		VIPER MAXI SALUMERIA / FRESH MEAT	688	1809	BOB ECO OSRAM	398
0545	SMART/S XS	616	0694	ECO POINT SL /A / TOSHIBA GU10	503		HAMMER MIDI 160 FORMAGGIO / CHEESE	726	1062	DIAL 3 F111/F112	579	1330	FLY MINI	91	1809	BOB ECO TOSHIBA AR111	400
0546	SMART/S S	618	0695	ECO POINT LED V1 PLUS / V6 PLUS	501		HAMMER MIDI 160 MACELLERIA / MEAT	678	1062	DIAL ARLED COB OSRAM	583	1331	FLY MIDI	92	1810	BOB ECO OSRAM	399
0585	SMART Q /XS	276	0695	ECO POINT SL /A / TOSHIBA GU10	503		HAMMER MIDI 160 ORT. / FRUIT & VEGE.	714	1062	DIAL ARLED OSRAM	582	1332	FLY MAXI	93	1810	BOB ECO TOSHIBA AR111	401
0586	SMART Q/S	278	0696	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	507		HAMMER MIDI 160 PANE / BREAD	738	1062	DIAL TOSHIBA AR111	585	1333	FLY MINI / A	96	1822	COMBO/P 2X2	74
0587	SMART Q/M	280	0696	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V6 PLUS	505		HAMMER MIDI 160 PESCHERIA / FISH	702	1063	DIAL 4 F111/F112	581	1334	FLY MAXI F112	94	1888	PUZZLE F111/F112	409
0588	SMART Q/L	282	0697	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	507	0798	HAMMER MIDI 160 SALUMERIA / FRESH MEAT	690	1063	DIAL ARLED COB OSRAM	583	1335	FLY MIDI / A	98	1888	PUZZLE LED OSRAM	410
0589	SMART Q/XL	284	0697	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V6 PLUS	505		HAMMER MAXI 205	273	1063	DIAL ARLED OSRAM	583	1336	FLY MAXI / A	100	1888	PUZZLE TOSHIBA AR111	411
0595	SMART XS	260	0698	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V6 PLUS	509		HAMMER MAXI 205 FORMAGGIO / CHEESE	726	1063	DIAL TOSHIBA AR111	585	1601	COMBO 1	292	2001	K S/ TRACK	45
0596	SMART S	262	0698	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	511		HAMMER MAXI 205 MACELLERIA / MEAT	678	1080	FRAME	512	1604	LISSETTA SC V1 PLUS	439	2002	K L/ TRACK	46
0597	SMART M	264	0699	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V PLUS	509		HAMMER MAXI 205 ORT. / FRUIT & VEGE.	714	1090	J - TRACK XS	118	1604	LISSETTA SC V6 PLUS	439	2003	K S/P	521
	SMART M FORMAGGIO / CHEESE	725	0699	ECO POINT TRIMLESS SL /A	511		HAMMER MAXI 205 PANE / BREAD	738	1091	PL TRACK	120	1606	LISSETTA SC V1 PLUS	440	2004	K L/P	522
	SMART M MACELLERIA / MEAT	677	0699	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	511		HAMMER MAXI 205 PESCHERIA / FISH	702	1106	RING	627	1606	LISSETTA SC V6 PLUS	440	2006	KL/A	50
	SMART M ORT. / FRUIT & VEGE.	713	0708	SMART C /S	416	0799	HAMMER MAXI 205 SALUMERIA / FRESH MEAT	690	1109	RING	627	1607	LISSETTA SC V1 PLUS	441	2006	K L/A RAL	60
	SMART M PANE / BREAD	737	0709	SMART C /S	418		HAMMER EXTRA 230	274	1110	ICE	643	1607	LISSETTA SC V6 PLUS	441		K L/A TRACK FORMAGGIO / CHEESE	722
	SMART M PESCHERIA / FISH	701	0710	SMART C /S	420		HAMMER EXTRA 230 FORMAGGIO / CHEESE	726	1112	RING	627	1608	BOB STD SC F111/F112	369		K L/A TRACK MACELLERIA / MEAT	674
	SMART M SALUMERIA / FRESH MEAT	689	0718	SMART C /M	422		HAMMER EXTRA 230 MACELLERIA / MEAT	678	1120	OMNIA ICE	185	1608	BOB STD SC OSRAM	376		K L/A TRACK ORT. / FRUIT & VEGE.	710
0598	SMART L	266	0719	SMART C /M	424		HAMMER EXTRA 230 ORT. / FRUIT & VEGE.	714	1121	OMNIA ICE	185	1608	BOB STD SC TOSHIBA AR111	378		K L/A TRACK PANE / BREAD	734
	SMART L FORMAGGIO / CHEESE	725	0720	SMART C /M	426		HAMMER EXTRA 230 PANE / BREAD	738	1148	ICE LED 48V	229	1609	BOB STD SC F111/F112	371		K L/A TRACK PESCHERIA / FISH	698
	SMART L MACELLERIA / MEAT	677	0730	BERIN MINI	471		HAMMER EXTRA 230 PESCHERIA / FISHT	702	1149	ICE LED 48V	229	1609	BOB STD SC OSRAM	376		K L/A TRACK SALUMERIA / FRESH MEAT	686
	SMART L ORT. / FRUIT & VEGE.	713	0731	BERIN MIDI	472	0830	HAMMER EXTRA 230 SALUMERIA / FRESH MEAT	690	1160	SQUARE 600	629	1609	BOB STD SC TOSHIBA AR111	378	2006	OMNIA K/ L	184
	SMART L PANE / BREAD	737		BERIN MIDI FORMAGGIO / CHEESE.	728	0852	JET M	112	1190	SQUARE 900	629	1610	BOB STD SC F111/F112	373	2011	K S/1	334
	SMART L PESCHERIA / FISH	701		BERIN MIDI MACELLERIA / MEAT	680	0860	FLAT PLUS	312	1230	SUN	479	1610	BOB STD SC OSRAM	377	2012	K S/2	336
	SMART L SALUMERIA / FRESH MEAT	689		BERIN MIDI ORT. / FRUIT & VEGE.	716	0870	FOCUS	514	1233	SUN / TRACK L	116	1610	BOB STD SC TOSHIBA AR111	379	2013	K S/3	338
0599	SMART XL	268		BERIN MIDI PANE / BREAD	740	0873	FOCUS MAXI	516	1234	OLYMPIA	766	1611	BOB STD SC F111/F112	375	2017	K S/PLUS P	529
0604	LISSETTA V1 PLUS	435		BERIN MIDI PESCHERIA / FISH	704	0874	POINT LED IP65	315	1240	OVER LED PS MINI	83	1611	BOB STD SC OSRAM	377	2018	K S/PLUS S	613
0604	LISSETTA V6 PLUS	435		BERIN MIDI SALUMERIA / FRESH MEAT	692	0875	POINT LED IP65	315	1241	OVER LED PS MIDI	84	1611	BOB STD SC TOSHIBA AR111	379	2020	K L/PLUS P	530
0606	LISSETTA V1 PLUS	436	0732	BERIN MAXI	473	0876	POINT LED IP65	315		OVER LED PS FORMAGGIO / CHEESE	723	1622	COMBO 2X2	294	2021	K L/PLUS S	614
0606	LISSETTA V6 PLUS	436		BERIN MAXI FORMAGGIO / CHEESE	728	0900	SUN	479		OVER LED PS MACELLERIA / MEAT	675	1630	SUN	479	2022	K S1/P	525
0607	LISSETTA V1 PLUS	437		BERIN MAXI MACELLERIA / MEAT	680	0908	BOB SLIM F111/ F112	391		OVER LED PS ORT. / FRUIT & VEGE.	711	1633	COMBO 3X3	300	2023	K S2/P	526
0607	LISSETTA V6 PLUS	437		BERIN MAXI ORT. / FRUIT & VEGE.	716	0908	BOB SLIM TOSHIBA AR111	396		OVER LED PS PANE / BREAD	735	1634	COMBO 4X1	296	2024	K S3/P	527
0608	BOB STD F111/F112	347		BERIN MAXI PANE / BREAD	740	0909	BOB SLIM F111/ F112	393		OVER LED PS PESCHERIA / FISH	699	1661	COMBO 6X1	298	2025	K S/A RAL	58

cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.	cod.	nome / name	pag.
2025	KS TRIM/TRIMLESS	126	2352	V-TRACK	79	4621	FOLD ARLED OSRAM	558	4999	SUMMER EXTRA 230	624		FLEXY 520lm/m - 8 W/m	752
2025	KS/A	48	2361	C BOX M 1	429	4621	FOLD 1 F111/F112	553	4999	SUMMER EXTRA 230 FORMAGGIO / CHEESE	730		GA ACCESSORI / ACCESSORIES	162
2025	OMNIA K/ S	183	2362	C BOX M 2	429	4621	FOLD TOSHIBA AR111	560	4999	SUMMER EXTRA 230 MACELLERIA / MEAT	682		GA OMNIA MONTAGGIO	186
2026	K L/1	340	2363	C BOX M 3	429	4622	FOLD ARLED COB OSRAM	558	4999	SUMMER EXTRA 230 ORT./ FRUIT & VEGE.	718		GB ACCESSORI / ACCESSORIES	170
2027	K L/2	342	2441	SPACE	114	4622	FOLD ARLED OSRAM	558	4999	SUMMER EXTRA 230 PANE / BREAD	742		GB OMNIA MONTAGGIO	187
2028	K L/3	344	2541	F - TRACK	73	4622	FOLD 2 F111/F112	555	4999	SUMMER EXTRA 230 PESCHERIA / FISH	706		GC ACCESSORI / ACCESSORIES	176
2029	K XL/ TRACK	47	2542	F - TRACK	73	4622	FOLD TOSHIBA AR111	560	4999	SUMMER EXTRA 230 SALUMERIA / FRESH MEAT	694		GC OMNIA MONTAGGIO	188
2031	K XL/A	52	2641	C BOX L 1	431	4623	FOLD ARLED COB OSRAM	558	8630	MICRO STANDARD	250		HG TRACK BINARIO AD INCASSO /SC	142
	K XL/A TRACK FORMAGGIO / CHEESE	722	2642	C BOX L 2	431	4623	FOLD ARLED OSRAM	558	8650	MICRO INCASSO RECESSATO	251		JC EXCEL	318
	K XL/A TRACK MACELLERIA / MEAT	674	2643	C BOX L 3	431	4623	FOLD 3 F111/F112	557	8690	MICRO STANDARD TONDO	252		JC POWER	316
	K XL/A TRACK ORT. / FRUIT & VEGE.	710	2666	TIGER	302	4623	FOLD TOSHIBA AR111	560	9605	BINARIO STANDARD/DALI	136		JG EXCEL	326
	K XL/A TRACK PANE / BREAD	734	2916	CRISTAL F111/ F112	481	4711	TECH ARLED COB OSRAM	570	9615	BINARIO INCASSO STANDARD/DALI	138		JG POWER	324
	K XL/A TRACK PESCHERIA / FISH	698	2917	CRISTAL Q	486	4711	TECH ARLED OSRAM	570	9625	BINARIO H STD/DALI SOSPENSIONE	140		JJ EXCEL	330
	K XL/A TRACK SALUMERIA / FRESH MEAT	686	2917	CRISTAL Q F111/ F112	487	4711	TECH 1 F111/F112	563	9630	STANDARD TRACK 48V	196		JJ POWER	328
2036	MINI SPOT 48	226	2918	CRISTAL 2 OSRAM	484	4711	TECH TOSHIBA AR111	572	9635	MINI H 48V	198		JR EXCEL	322
2038	K/2 XS 48	221	3209	ARTIK R SL /A	495	4712	TECH ARLED COB OSRAM	570	9640	INCASSO SC 48V	200		JR POWER	320
2040	K S/S 48V	230	3209	ARTIK R TOSHIBA GU10	495	4712	TECH ARLED OSRAM	570	9645	INCASSO TRIM 48V	202		LINEA SPOT	148
2041	K S/PLUS S 48V	232	3209	ARTIK R V1 PLUS	493	4712	TECH TECH 2 F111/F112	565	9650	INCASSO SC 48V	204		LINEA TRACK	146
2045	OMNIA K/ XS	182	3209	ARTIK R V6 PLUS	493	4712	TECH TOSHIBA AR111	572	9655	STANDARD SOSP. 48V	206		LINEA TRACK OPAL	144
2046	K XS/A	57	3210	ARTIK R SL /A	495	4713	TECH ARLED COB OSRAM	571	9660	MINI H BIEMISSIONE 48V	208		MICROPRISMATE ESTRO 48	236
2048	MINI MAGIC 48	223	3210	ARTIK R TOSHIBA GU10	495	4713	TECH ARLED OSRAM	571	9665	MINI H BIEMIS. RECESSATO 48V	210		NEON 25 - 16 W/m	753
2049	QUAD MAXI 48	218	3210	ARTIK R V1 PLUS	493	4713	TECH TECH 3 F111/F112	567	9670	INCASSO SC 48V	212		NEON FLEX 9,6 W/m	752
2055	KS/B	63	3210	ARTIK R V6 PLUS	493	4713	TECH TOSHIBA AR111	573	9674	LIGHTING COVE	151		OMNIA GA	158
2056	KL/B	65	3265	ARTIK SL /A	491	4714	TECH ARLED COB OSRAM	571	9675	LIGHTING COVE	151		OMNIA GB	164
2058	ESTRO SPOT 48	228	3265	ARTIK TOSHIBA GU10	491	4714	TECH ARLED OSRAM	571	9680	SLIM LIGHTING COVE	153		OMNIA GC	172
2059	ESTRO SPOT 48	228	3265	ARTIK V1 PLUS	489	4714	TECH TECH 4 F111/F112	569	9685	SLIM LIGHTING COVE	153		OMNIA SPOT	179
2061	ESTRO SPOT 48	228	3265	ARTIK V6 PLUS	489	4714	TECH TOSHIBA AR111	573	9690	TONDO 48V	214		OPAL ESTRO 48	235
2062	ESTRO SPOT 48	228	3266	ARTIK SL /A	491	4830	SUN /PM	601	9865	MAGIC 48 LENS	243		POWER ESTRO 48	240
2065	K/XS TRIM/TRIMLESS	128	3266	ARTIK TOSHIBA GU10	491	4850	SUN /PL	601	9866	MAGIC 48 LENS	243		REFLECTA ESTRO 48	241
2066	MINI M SPOT 48	254	3266	ARTIK V1 PLUS	489	4898	SPRING MAXI 205	537	9867	MAGIC 48 LENS	243		SL /A MODULO LED	666
2067	MICRO SPOT M 48	255	3266	ARTIK V6 PLUS	489		SPRING MAXI 205 FORMAGGIO / CHEESE	729	9869	MAGIC 48 LENS	243		STRIP 120 lm/m - 9 W/m	750
2068	MINI MAGIC TRIM/TRIMLESS	130	4028	MOON / P 280	541		SPRING MAXI 205 MACELLERIA / MEAT	681	9870	MAGIC 48 OPAL	242		STRIP 1300 lm/m - 16,5 W/m	751
2075	MAGIC QUAD TRIM/TRIMLESS	124	4038	MOON / P 380	541		SPRING MAXI 205 ORT. / FRUIT & VEGE.	717	9871	MAGIC 48 OPAL	242		STRIP 2000 lm/m - 19 W/m	748
2075	QUAD 48	216	4060	MOON / P 600	541		SPRING MAXI 205 PANE / BREAD	741	9872	MAGIC 48 OPAL	242		STRIP 495 lm/m - 4,8 W/m	746
2075	QUAD OMNIA	180	4090	MOON / P 900	541		SPRING MAXI 205 PESCHERIA / FISH	705	9873	MAGIC 48 OPAL	242		STRIP 5280 lm/m - 27 W/m	748
2080	QUAD MAXI	80	4099	MOON / P 1200	541		SPRING MAXI 205 SALUMERIA / FRESH MEAT	693	9874	MAGIC 48 OPAL	242		STRIP 60 LED/M - 14,4 W/m	750
2120	SMART E /XXS	452	4211	MAGIC WALL XS	603	4899	SPRING EXTRA 230	538	9875	MAGIC 48 SQUARE	244		STRIP 600 lm/m - 19,2 W/m	750
2130	SMART E /XS	454	4212	MAGIC WALL XS	603		SPRING EXTRA 230 FORMAGGIO / CHEESE	729	9876	MAGIC 48 SQUARE	244		STRIP 963 lm/m TOT. - 19,2 W/m	751
2140	SMART E /S	456	4213	MAGIC WALL XS	603		SPRING EXTRA 230 MACELLERIA / MEAT	681	9877	MAGIC 48 SQUARE	244		STRIP ACCESSORI	762
2150	SMART E /M	458	4231	MAGIC 2 WALL XS	605		SPRING EXTRA 230 ORT. / FRUIT & VEGE.	717	9878	MAGIC 48 SQUARE	244		STRIP ALIMENTATORI	761
2240	SMART TRACK XS	66	4232	MAGIC 2 WALL XS	605		SPRING EXTRA 230 PANE / BREAD	741	9885	MAGIC 48 SQUARE ADJ	245		STRIP IP67 1810 lm/m - 17,3 W/m	749
2241	SMART TRACK S	68	4233	MAGIC 2 WALL XS	605		SPRING EXTRA 230 PESCHERIA / FISH	705	9886	MAGIC 48 SQUARE ADJ	245		STRIP PROFILI / PROFILES	756
	SMART TRAK S FORMAGGIO / CHEESE	721	4251	MAGIC 2 WALL S	607		SPRING EXTRA 230 SALUMERIA / FRESH MEAT	693	9887	MAGIC 48 SQUARE ADJ	245		STRIP SLIM 1300 lm/m - 14,4 W/m	747
	SMART TRAK S MACELLERIA / MEAT	673	4252	MAGIC 2 WALL S	608	4996	SUMMER MINI 120	621	9888	MAGIC 48 TWIST	246		STRIP SLIM 985 lm/m - 10 W/m	747
	SMART TRAK S ORT. / FRUIT & VEGE.	709	4253	MAGIC 2 WALL S	609	4997	SUMMER MIDI 160	622		AR111 TOSHIBA	668		TAURUS	645
	SMART TRAK S PANE / BREAD	733	4531	ORION ARLED COB OSRAM	548		SUMMER MIDI 160 FORMAGGIO / CHEESE	730	8835	ECO POINT V6 PLUS / V1 PLUS	497		V1 PLUS MODULO LED	664
	SMART TRAK S PESCHERIA / FISH	697	4531	ORION ARLED OSRAM	548		SUMMER MIDI 160 MACELLERIA / MEAT	682	8835	ECO POINT SL /A	499		V6 PLUS MODULO LED	662
	SMART TRAK S SALUMERIA / FRESH MEAT	685	4531	ORION 1 F111/F112	543		SUMMER MIDI 160 ORT. / FRUIT & VEGE.	718	8835	ECO POINT TOSHIBA GU10	499			
2242	SMART TRACK M	70	4531	ORION TOSHIBA AR111	550		SUMMER MIDI 160 PANE / BREAD	742		C1 ESTRO 48	238			
	SMART TRAK M FORMAGGIO / CHEESE	721	4532	ORION ARLED COB OSRAM	548	4998	SUMMER MIDI 160 PESCHERIA / FISH	706		C2 ESTRO 48	239			
	SMART TRAK M MACELLERIA / MEAT	673	4532	ORION ARLED OSRAM	548		SUMMER MIDI 160 SALUMERIA / FRESH MEAT	694		ESTRO HS MONOEMISSIONE	650			
	SMART TRAK M ORT. / FRUIT & VEGE.	709	4532	ORION 2 F111/F112	545		SUMMER MAXI 205	623		ESTRO JS 1050 MM	648			
	SMART TRAK M PANE / BREAD	733	4532	ORION TOSHIBA AR111	550		SUMMER MAXI 205 FORMAGGIO / CHEESE	730		ESTRO JS 630 MM	646			
	SMART TRAK M PESCHERIA / FISH	697	4533	ORION ARLED COB OSRAM	548		SUMMER MAXI 205 MACELLERIA / MEAT	682		EXCEL ESTRO 48	237			
	SMART TRAK M SALUMERIA / FRESH MEAT	685	4533	ORION ARLED OSRAM	548		SUMMER MAXI 205 ORT. / FRUIT & VEGE.	718		F111 MODULO LED	654			
2341	C - TRACK	77	4533	ORION 3 F111/F112	547		SUMMER MAXI 205 PANE / BREAD	742		F111 MODULO LED FOOD	656			
2342	C - TRACK	77	4533	ORION TOSHIBA AR111	550		SUMMER MAXI 205 PESCHERIA / FISH	706		F112 MODULO LED	658			
2351	V-TRACK	79	4621	FOLD ARLED COB OSRAM	558		SUMMER MAXI 205 SALUMERIA / FRESH MEAT	694		F112 MODULO LED FOOD	660			

ilmas

Ilmas S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 23b
20010 Bernate Ticino (MI)

tel. +39 02 93900 349
+39 02 93900 353

fax +39 02 93900 357

ilmas@ilmas.com

www.ilmas.com

part of



+39 331 3241020