


Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Ago • Airy • Art • Clic • CNC • Dodo • Fix • Flag • Flo • Green • Hasta • Inc • Kobo • Koi • Kura • Line • Linfa • Luce • Noa

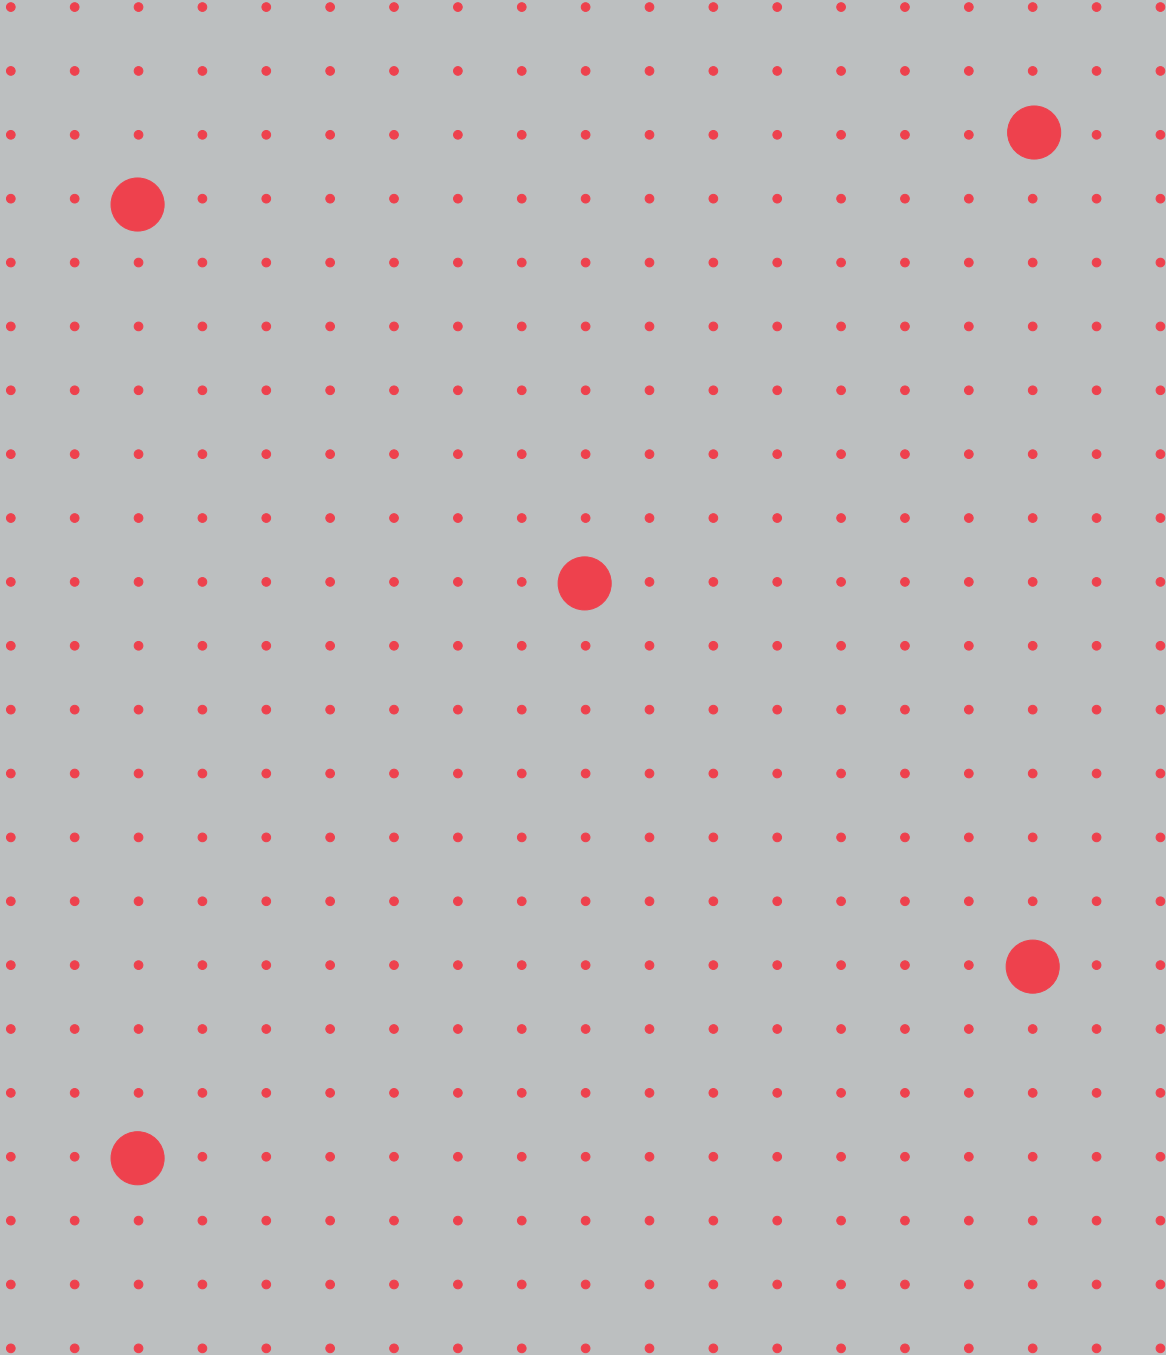

Nova/Class • Ola • Plk • Pin • Pop • RNC • Ross • Stile • Stile Next • Tag • Tape • Tartaruga • Tegolo • TNC • Tok • Trend

CATALOGUE 23_24




N°42

ITA
ENG
FRA




Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

PARETE | WALL | MUR




Ago Wall
p. 32




Ago Applique
p. 44



Ago top
p. 56



Airy
p. 62




Art
p. 72




Clic Wall
p. 82




Dodo
p. 144




Flag
p. 164




Flo
p. 188



Kobo
p. 234



Koi
p. 242



Kura Reg
p. 264



Luce
p. 302



Noa Wall
p. 308




Ola
p. 330




Nova/Class
p. 322




Pik Wall
p. 344




Ross
p. 392




Tag
p. 438




Kit Tag Box
p. 452



Kit Tag Braccetto
p. 460



Stile Next
p. 410



Tape
p. 470




Tartaruga
p. 484




Tegolo
p. 490




TNC
p. 498




Trend 60
p. 530



Trend 110
p. 542



Trend 220
p. 546




Trend Flat
p. 548

INDEX


SOFFITTO | CEILING | PLAFOND




Ago Up
p. 40




Airy
p. 62




Art 100
p. 72




Art 250
p. 74




Clic Top
p. 82



Flo
p. 188



Kura Top
p. 260




Kura Reg
p. 264




Luce
p. 302




Noa Top
p. 308



Ola
p. 330




Nova/Class
p. 322




Ross
p. 392



Tartaruga
p. 484



TNC
p. 498



Trend Top 110
p. 542

TERRA | GROUND | SOL




CNC 49
p. 116



CNC 99
p. 124




Hasta
p. 210



Linfa
p. 290



Noa
p. 308



Pik
p. 340




Tag
p. 438



Kit Tag Box
p. 452



Tegolo
p. 490



TNC
p. 498

INCASSO | RECESSED | ENCASTREMENT

PARETE E SOFFITTO - WALL AND CEILING - MUR ET PLAFOND



CNC 25
p. 106



CNC 35
p. 110



CNC 49
p. 116



CNC 50
p. 120



CNC 99
p. 124




INC 35
p. 224



INC 50
p. 224



Fix
p. 156




Kura
p. 254




Pin
p. 352



Pop
p. 362



Stile
p. 402



Stile Next
p. 410

INCASSO | RECESSED | ENCASTREMENT

TERRA - GROUND - SOL



CNC 25
p. 106



CNC 35
p. 110



CNC 49
p. 116



CNC 50
p. 120




CNC 99
p. 124



CNC 100
p. 130



CNC 120
p. 136




CNC 150
p. 140



INC 35
p. 224



INC 50
p. 224




RNC
p. 378

INDEX

PICCHETTO | SPIKE | PIQUET



Ago Garden
p. 32




Clic Garden
p. 86



CNC 35 swing
p. 110



CNC 50 swing
p. 120




Hasta Garden
p. 210



Linfa
p. 290




Noa
p. 308



Pik
p. 340



Kit Tag Garden
p. 454




TNC
p. 498


BOLLARD




Ago Bollard
p. 48




Kit Clic Post
p. 94



Flag 200 Bollard
p. 164



Koi Post
p. 246




Kit Line Post
p. 280



Kit Stile Next Post
p. 430



Tok
p. 506



Trend 60 Post
p. 538

PALO 40 | POST 40 | POTEAU 40




Clic Post
p. 90


PALO 60 | POST 60 | POTEAU 60




Clic Post
p. 90




Flag Post
p. 164




Green
p. 204



Line
p. 270



Kit Tag Post
p. 456





































Kit Tag Side
p. 458

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation - Mode de lecture

COLORI Colours - Couleurs

				
Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	Bianco RAL 9003 White RAL 9003 Blanc RAL 9003	Bianco da stampaggio White Blanc moulé	Bianco - Nero RAL 9005 White - Black RAL 9005 Blanc - Noir RAL 9005	Bianco - Gold White - Gold Blanc - Gold
				
Bianco - Rame White - Copper Blanc - Cuivre	Bianco - Silver White - Silver Blanc - Silver	Nero RAL 9005 Black RAL 9005 Noir RAL 9005	All Black All Black All Black	Nero da stampaggio Black Noir moulé
				
Nero - Ottone Black - Brass Noir - Laiton	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016 Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016 Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016	Light Grey RAL 7044 Light Grey RAL 7044 Gris Pale RAL 7044	Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
				
Grigio Antracite RAL 7021 - Oro Grey anthracite RAL 7021 - Gold Gris anthracite RAL 7021 - Gold	Dark Grey RAL 7021 Dark Grey RAL 7021 Gris Foncé RAL 7021	Grigio Ral 7035 da stampaggio Grey Ral 7035 Gris Ral 7035 moulé	Corten Corten Corten	Rame Copper Cuivre
				
Marrone - Ottone Brown - Brass Brun - Laiton	Verde RAL 6003 Green RAL 6003 Vert RAL 6003	Verde - Ottone Green - Brass Vert - Laiton	Terracotta Terracotta Terre cuite	Gold Gold Gold
				
Gold - Dark Grey RAL 7021 Gold - Dark Grey RAL 7021 Gold - Dark Grey RAL 7021	Neutro Neutral Neutre	Inox Lucido Polished stainless steel Inox brillant	Acciaio Inox Elettrolucidato Stainless steel electropolished Acier inoxydable électropoli	Inox Spazzolato Brushed grey Inox brossé
				
Inox satinato Satin grey Inox satiné	Inox micropallinato Microbead-blasted stainless steel Acier inoxydable microbillé	Cromo Chrome Chrome	Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium Aluminium anodisé Noir	Alluminio Anodizzato Grigio Grey Anodized Aluminium Aluminium anodisé Gris
				
Alluminio Anodizzato Verde Green Anodized Aluminium Aluminium anodisé Vert	Alluminio Anodizzato Marrone Brown Anodized Aluminium Aluminium anodisé Marron	Serigrafia Nera Black serigraphy Sérigraphie noir	Serigrafia Grigio High Tech Grey High Tech Serigraphy Sérigraphie Gris High Tech	Serigrafia Corten Corten serigraphy Sérigraphie Corten
				
Cemento grigio Concrete, grey Ciment, gris				

BORDO MARE



Tutti i prodotti Lombardo con bollo Bordo Mare presentano un ciclo di verniciatura certificato per una durata superiore alle 1200 ore in nebbia salina che consiste dei seguenti passaggi:

- 1) **Trattamento Gardo®Flex di protezione superficiale con deposizione di fosfati. Bagno a 60°C che sigilla le microporosità dei manufatti in alluminio stampati con uno strato inorganico di Zinco-fosfato.**
- 2) **Trattamento CathoGuard® con elettrodeposizione di resina epossidica nera. Bagno a 30°C e cottura a 160°C per rivestire il manufatto di un primer sigillante di 30 micrometri che migliora le proprietà di resistenza in nebbia salina.**
- 3) **Ciclo di verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV.**

All Lombardo products with the Bordo Mare (Sea Treatment) mark have a certified salt spray coating cycle lasting more than 1200 hours, which consists of the following steps:

- 1) **Gardo®Flex surface protection treatment with phosphate deposition. A 60°C bath that seals the microporosity of the moulded aluminium parts with an inorganic layer of zinc phosphate.**
- 2) **CathoGuard® treatment with electrodeposition of black epoxy resin. Bath at 30°C and bake at 160°C to coat the part with a 30 micrometre sealing primer that improves salt spray resistance properties.**
- 3) **Polyester powder coating cycle with high UV resistance.**

Tous les produits Lombardo portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) sont soumis à un cycle certifié de revêtement au brouillard salin d'une durée supérieure à 1200 heures, qui se déroule selon les étapes suivantes:

- 1) **Traitement de protection de surface Gardo®Flex avec dépôt de phosphate. Un bain à 60°C qui scelle la microporosité des pièces moulées en aluminium avec une couche inorganique de phosphate de zinc.**
- 2) **Traitement CathoGuard® avec électrodeposition de résine époxy noire. Bain à 30°C et cuisson à 160°C pour recouvrir la pièce d'un apprêt scellant de 30 micromètres qui améliore les propriétés de résistance au brouillard salin.**
- 3) **Cycle de peinture en poudre polyester à haute résistance aux UV.**

ICONOGRAFIA Iconography - Iconographie

<ul style="list-style-type: none"> Alimentatore integrato Integrated driver Alimentation intégrée 	<ul style="list-style-type: none"> Rilevatore di presenza incluso Motion sensor included Détecteur inclus 	<ul style="list-style-type: none"> SA - Rete più emergenza 3h Maintained emergency 3h Fonctionnement continu 3h 	<ul style="list-style-type: none"> Accensioni separate Double switching Allumage séparé
<ul style="list-style-type: none"> Alimentatore escluso Driver not included Alimentation non incluse 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare NOT INC. Suitable for motion sensor/Day and night sensor Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione corridoio Corridor function Fonction corridor 	<ul style="list-style-type: none"> Sensore crepuscolare Day night sensor Détecteur crépusculaire
<ul style="list-style-type: none"> Composto da più codici prodotto Consisting of more than one product code Composé de plusieurs codes produits 	<ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato DALI Led versions with integral ballast DALI LED avec alimentation intégrée DALI 	<ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato PUSH Led versions with integral ballast PUSH LED avec alimentation intégrée PUSH 	<ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato 1...10V Led versions with integral ballast 1...10V LED avec alimentation intégrée 1...10V
<ul style="list-style-type: none"> Versione HONEYCOMB HONEYCOMB version Version HONEYCOMB 	<ul style="list-style-type: none"> Calpestabile Walk-over Praticable 	<ul style="list-style-type: none"> Carrabile Drive-over Carrossable 	

CLASSE DI ISOLAMENTO Class - Class

- Class I
- Class II
- Class III

* COMPLETA IL CODICE Complete the code - Compléter le code

LED COLOUR

N 4000K
 3 3000K
 2 2700K
 1 2200K
 B Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

DIREZIONE FASCIO DI LUCE Light Beam - Angle d'éclairage

 180° 180°	 270° 270°	 360° 360°	 A tutta luce Full light En pleine lumière	
 Monoemissione Single-emission Émission unique	 Monoemissione Single-emission Émission unique	 Monoemissione blade Blade single-emission Blade à émission unique	 Monoemissione blade Blade single-emission Blade à émission unique	 Biemissione Bi-emission À bi-émission
 Biemissione blade Blade bi-emission Blade à bi-émission	 Biemissione doppio blade double blade bi-emission Double blade à bi-émission	 Emissione su due lati Two-sided Deux faces	 Emissione su due lati Two-sided Deux faces	 Emissione su quattro lati Four-sided Quatre faces
 Emissione su quattro lati Four-sided Quatre faces	 Asimmetrico Asymmetrical Asymétrique	 Simmetrico Symmetrical Symétrique	 Emissione diretta Direct Émission directe	 Emissione indiretta Indirect Émission indirecte

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation - Mode de lecture

Tipologie di lampade utilizzabili
Types of lamps that can be used
Typologie des lampes utilisées

Codici
Codes
Codes

Disegno dimensionale
Dimensional drawing
Dessin dimensionnel


Nome versione
Product name
Appellation produit

Trend 110

Simbologia tecnica
Technical symbols
Symbologie technique

Informazioni aggiuntive
Additional information
Information complémentaires

IP66 IK 10 20J xx9 C E	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	4	402	209 - 247	220-240 V		LL108000 □	LL108004 □
						LL108001 □	LL108005 □
						LL108003 □	LL108007 □
						LL108002 □	LL108006 □
						LL108091 □	LL108092 □
	7	752	308 - 526	220-240 V		LL108065 □	LL108069 □
						LL108066 □	LL108070 □
						LL108067 □	LL108071 □
						LL108068 □	LL108072 □
						LL108089 □	LL108086 □
7	752	571	220-240 V			LL108073 □	
						LL108074 □	
						LL108075 □	
						LL108076 □	
						LL108093 □	



Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore

For the same product, the codes vary according to the colour
Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur

* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella

Features referring to the products of the single table
Caractéristiques des produits de chaque tableau

Trend U&D 110

IP66 IK 10 20J xx9 C E	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	418 - 496	220-240 V		LL108008 □	LL108012 □
						LL108009 □	LL108013 □
						LL108011 □	LL108015 □
						LL108010 □	LL108014 □
						LL108088 □	LL108094 □
	7	752	665	220-240 V			LL108020 □
							LL108021 □
							LL108023 □
							LL108022 □
							LL108090 □




* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Trend U&D 110 Blade

IP66 IK 10 20J xx9 C E	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	208 - 310	220-240 V		LL108062 □	LL108024 □
						LL108061 □	LL108025 □
						LL108063 □	LL108027 □
						LL108064 □	LL108026 □
						LL108078 □	LL108095 □



* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Accessori | Accessories | Accessoires

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.


Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



● | 273

Piastra base a scomparsa - palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.


Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Col.	Code
-	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Cabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Cabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Code
-	LB11254



Box Line

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).


Corpo in polycarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.


Box Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

Box Line


Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K



Armatura da incasso Line

Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


Col.	Code
	LB11576

Recess box Line

Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Line

Boîte d'encastrement fabriquée à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Nome accessorio
Accessory name
Nom accessoire

Caratteristiche


Features
Caractéristiques

Disegno dimensionale

Dimensional drawing
Dessin dimensionnel

NEW

AGO UP

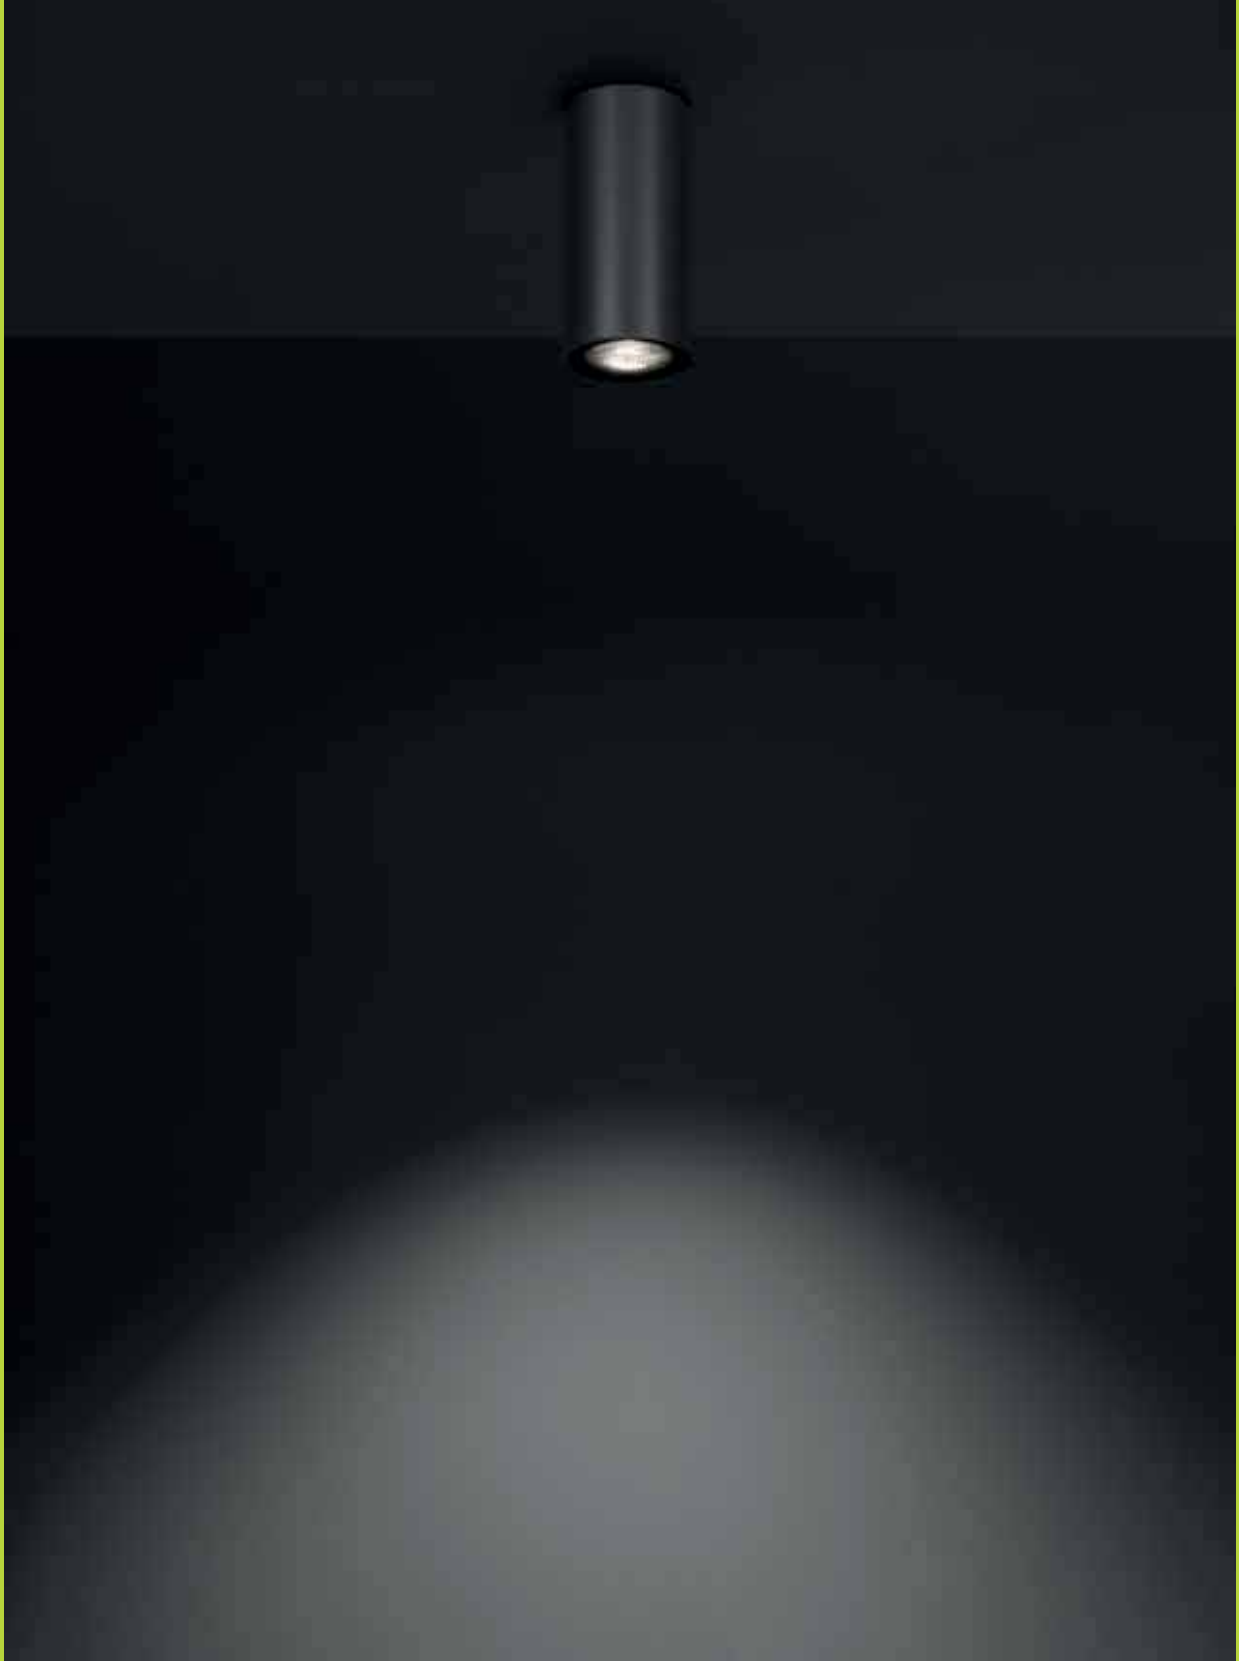



CLIC


NEW



CNC 49



CNC 99

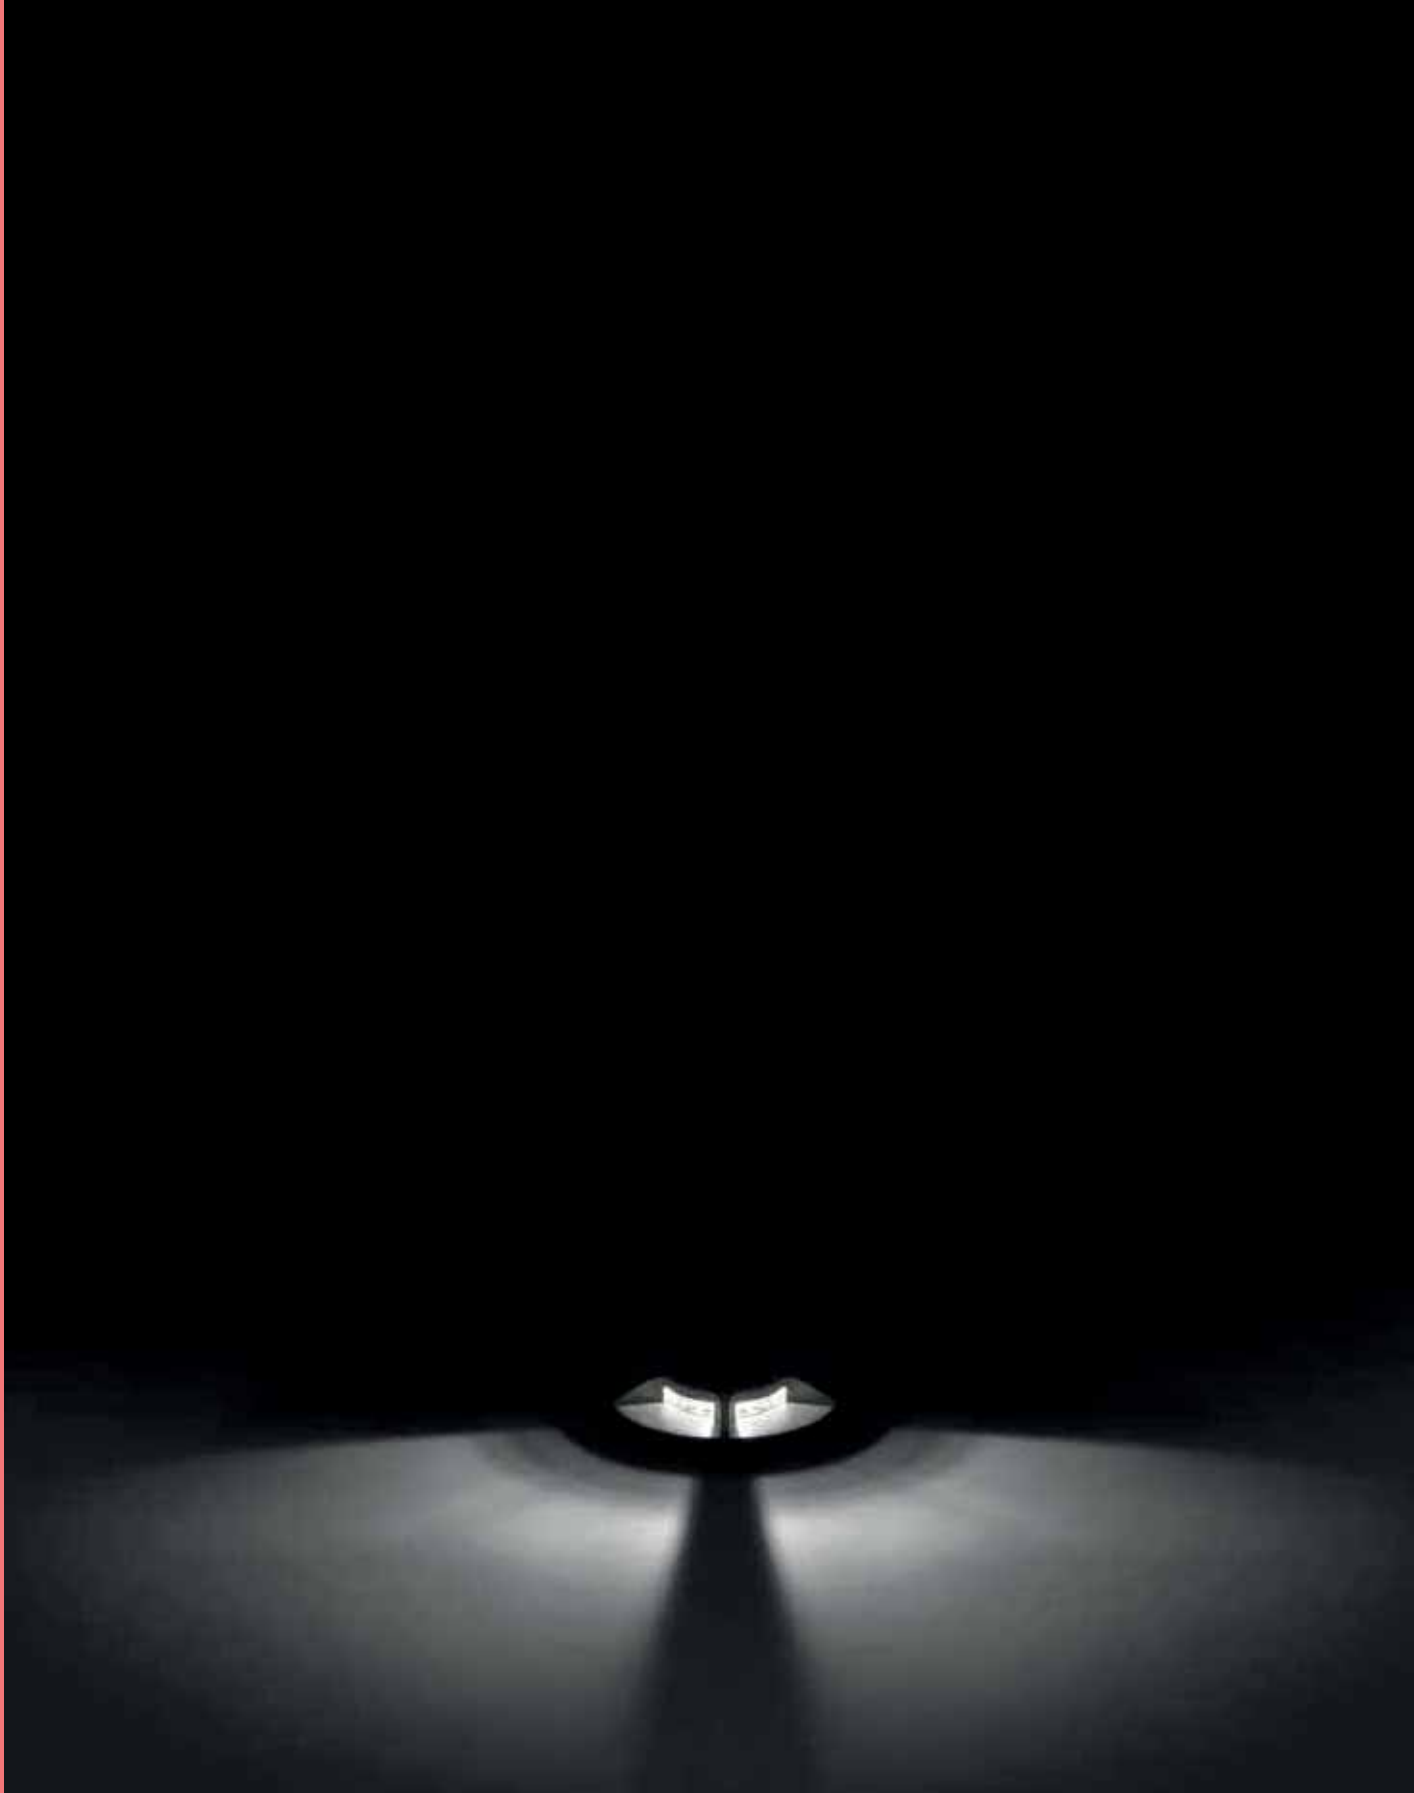

NEW



FLAG 430




HASTA

NEW



LINFA

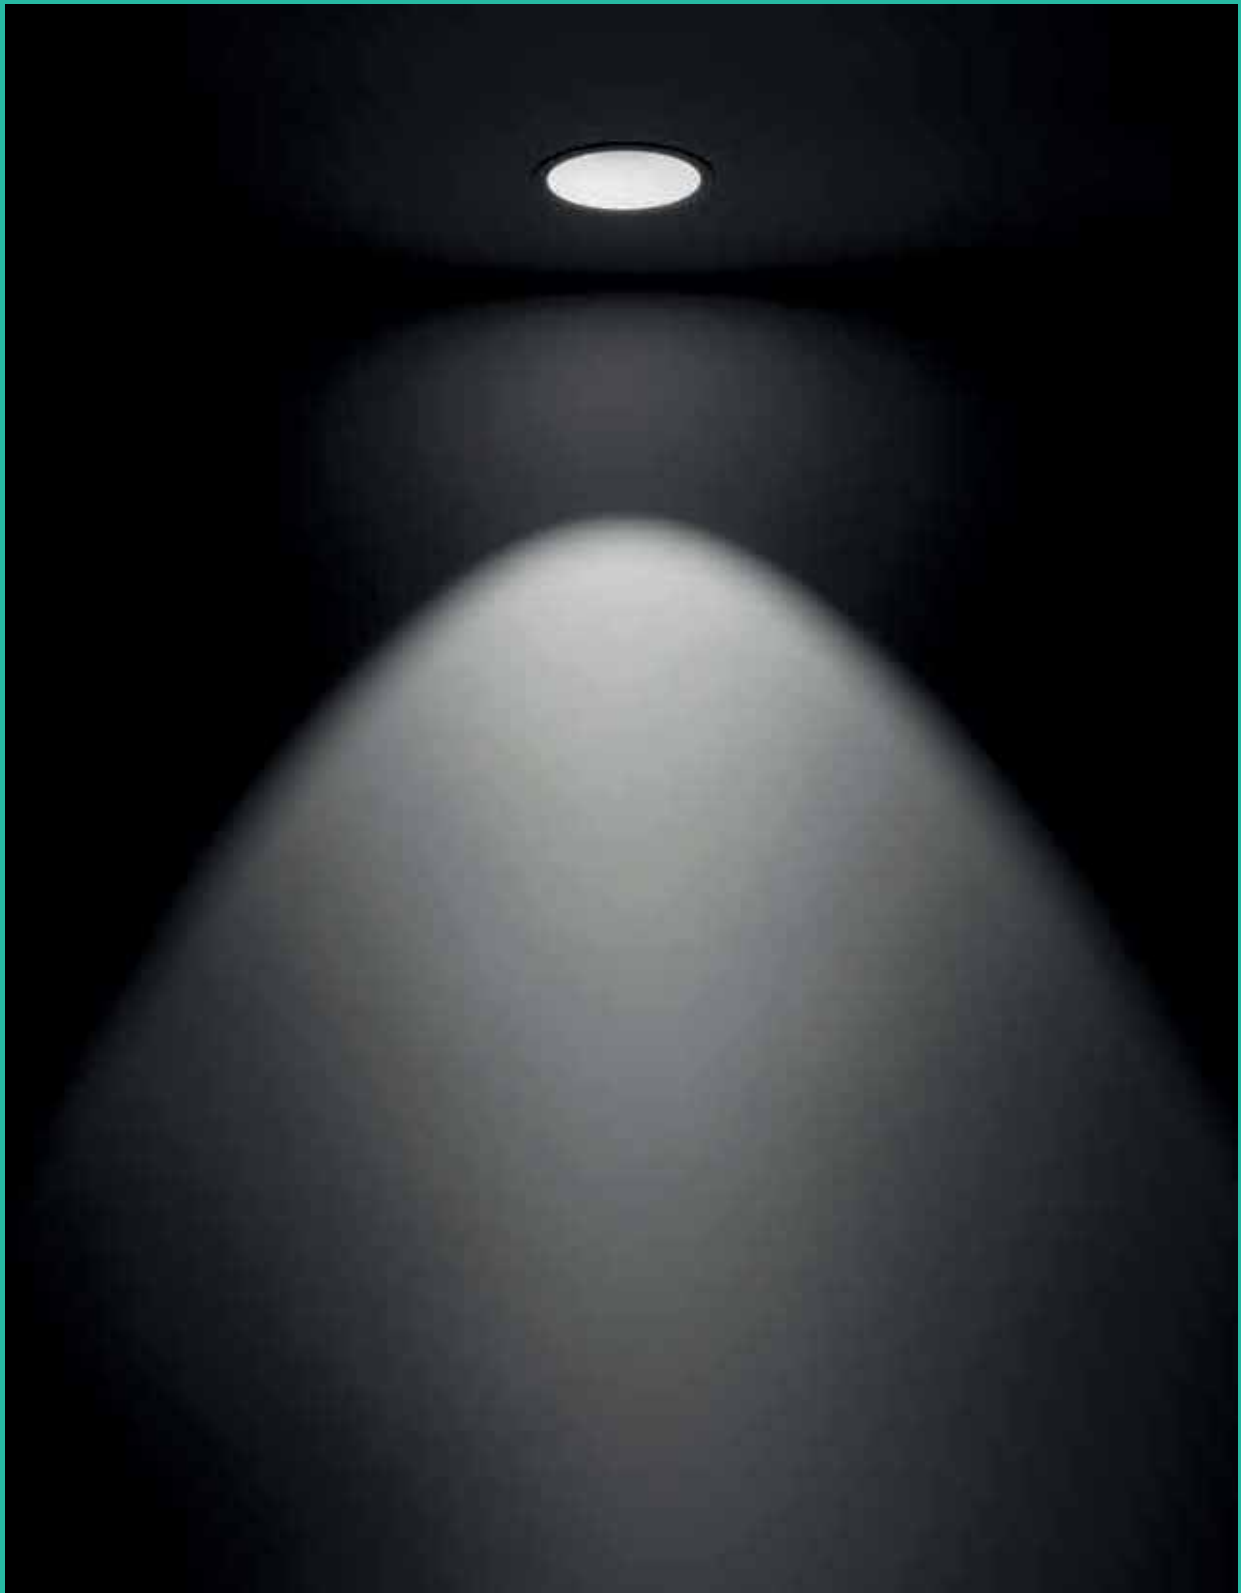


POP
P O W E R



NEW

TAPE

220 AC DIRECT

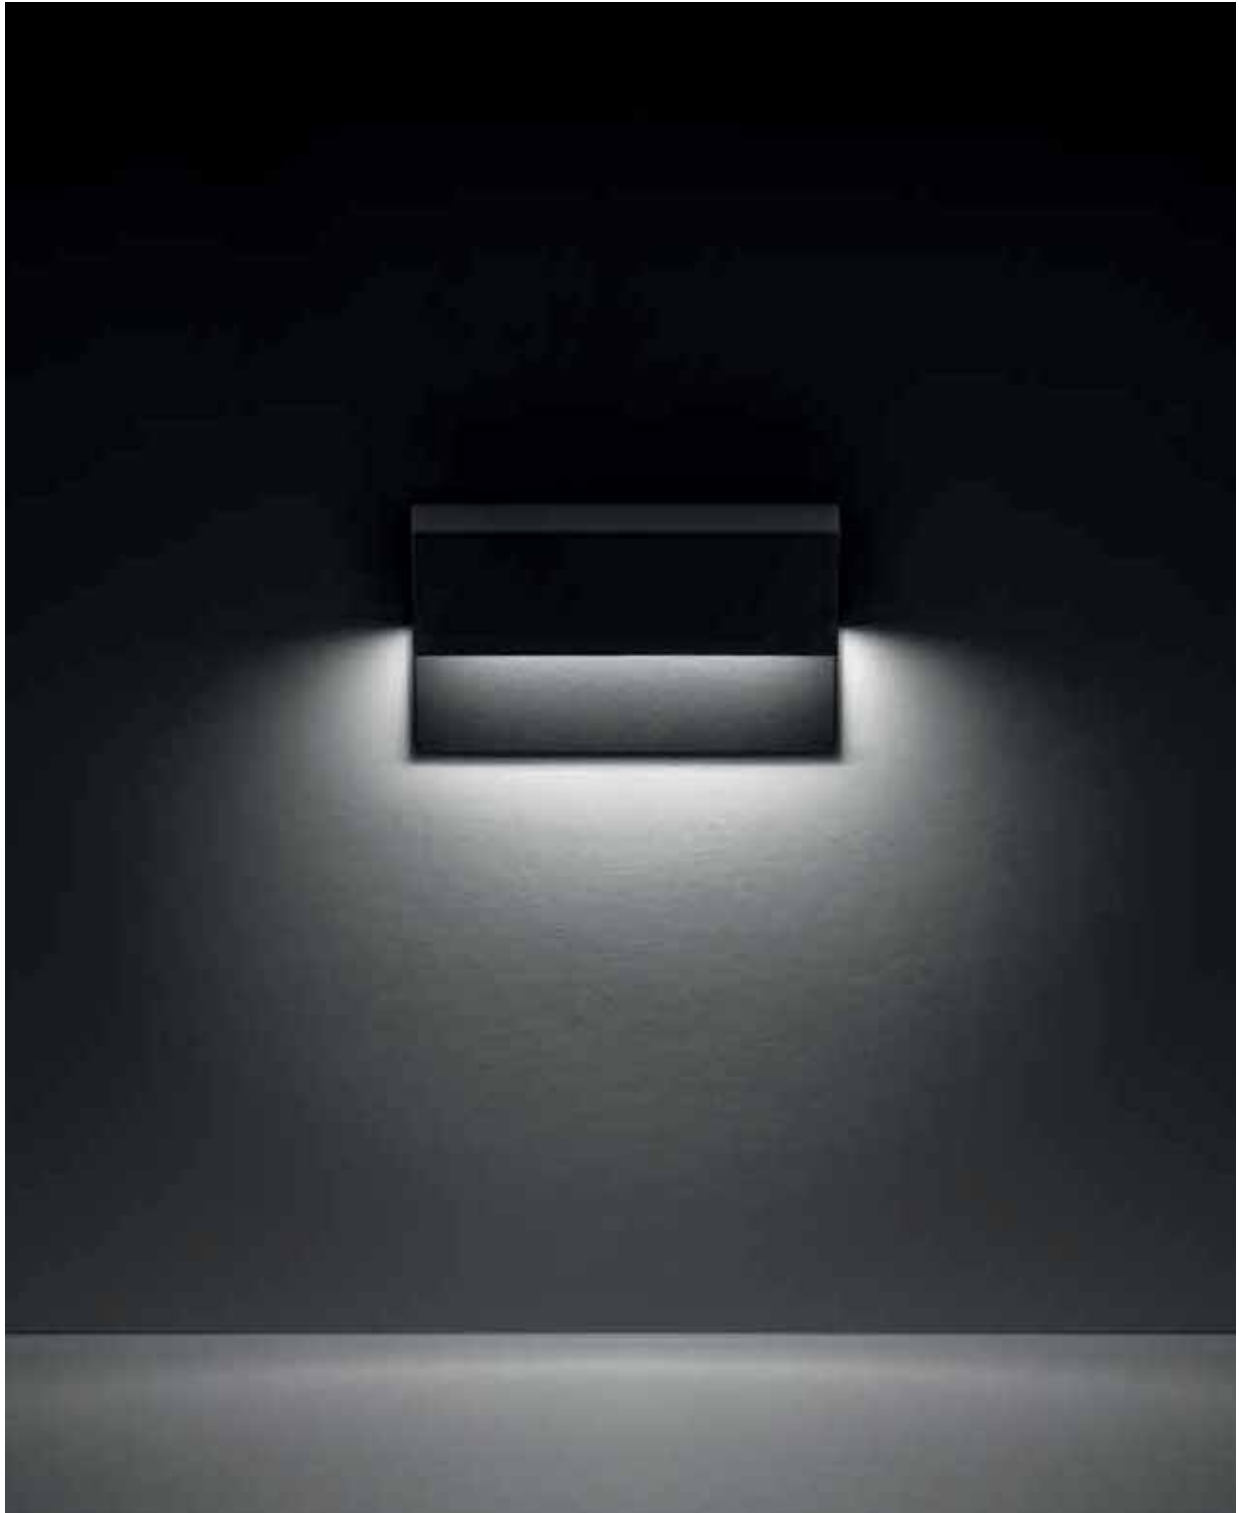

TEGOLO



OUR PHILOSOPHY

ENG EXPLORE TO KEEP GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS FASCINATED US. The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers, who are able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.

RELIABILITY DIMANISM SIMPLICITY

IT ESPLORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE. Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra immaginazione e realtà. Innovazione e design sono parte del nostro DNA. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designer, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".

FR EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS. Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de conjonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoire de design qui ouvre de nouvelles rues. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".





OUR VALUE

ENG The quality of the solutions we offer is closely linked to our ability to be connected with the context around us, and to see clearly which design choices to develop and how to rationalise the different phases of the product life. With a concrete, measurable and circular approach. Thanks to streamlined decision-making processes and careful monitoring of the progress of each project, we are always able to respond punctually and quickly. Being at the customer's side, always, is the first step in building a relationship of trust.

REACTIVE CONNECTED AVAILABLE

IT La qualità delle soluzioni che offriamo è strettamente legata alla nostra capacità di essere connessi con il contesto che ci circonda, e vedere con chiarezza quali scelte di progettazione sviluppare e come razionalizzare le diverse fasi di vita del prodotto. Con un approccio concreto, misurabile e circolare. Grazie a processi decisionali snelli e all'attento monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni progetto, siamo sempre in grado di rispondere in modo puntuale e rapido. Essere a fianco del cliente, sempre, è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia.

FR La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure. La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure et à voir clairement quels choix de conception développer et comment rationaliser les différentes étapes de la vie d'un produit. Avec une approche concrète, mesurable et circulaire. Grâce à des processus décisionnels rationalisés et à un suivi attentif de l'avancement de chaque projet, nous sommes toujours en mesure de répondre avec ponctualité et rapidité. Être toujours aux côtés du client est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance.



LOMBARDO LAB

ENG INSIDE

LOMBARDO THERE IS A DESIGN LABORATORY THAT OPENS NEW PATHS. Innovation and design become part of the company DNA, using both internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. To create a quality luminaire, one works on two levels: the shape of the luminaire and the light effect generated. The result is unique and deliberate: a form of skilful creativity. The Italian tradition has set the standard and each of our products is authentically "made in Italy."

WE LISTEN TRANSVERSAL CURIOUS

IT ALL'INTERNO DI LOMBARDO SI CONFIGURA UN LABORATORIO PROGETTUALE CHE APRE NUOVE STRADE.

Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni per sfruttare contaminazioni positive. Per realizzare un apparecchio illuminotecnico di qualità si lavora su due livelli: la forma del corpo illuminante e l'effetto luce generato. Il risultato è unico e voluto: una forma di sapiente creatività. La tradizione italiana ha fatto scuola e ogni nostro prodotto è autenticamente "made in Italy."

FR LOMBARDO EST UN LABORATOIRE DE DESIGN QUI OUVRE DE NOUVELLES VOIES. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, en utilisant les ressources internes et les contributions externes pour exploiter les contaminations positives. Pour créer un luminaire de qualité, on travaille à deux niveaux : la forme du luminaire et l'effet de lumière généré. Le résultat est unique et délibéré : une forme de créativité habile. La tradition italienne a établi la norme et chacun de nos produits est authentiquement "made in Italy".

Lombardo.







AGO



- ↘ Ago Garden
- ↘ Ago Garden Power
- ↘ Ago Wall
- ↘ Ago Wall Power
- ↘ Ago Up
- ↘ Ago Up Power
- ↘ Ago Applique
- ↘ Ago Applique U&D
- ↘ Ago Bollard H300 1L
- ↘ Ago Bollard H300 2L
- ↘ Ago Bollard H600 1L
- ↘ Ago Bollard H600 2L
- ↘ Ago Bollard H900 1L
- ↘ Ago Bollard H900 2L
- ↘ Ago Top
- ↘ Ago Top Asimmetrico

AGO

The range



••• AGO
••• UP



••• AGO
••• APPLIQUE

••• AGO
••• WALL



••• AGO
••• WALL POWER



••• AGO
••• TOP



••• AGO
••• GARDEN



••• AGO
••• GARDEN POWER



AGO

Installazione

Installation
Installation

Terra - Parete - Soffitto
Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1
Phase cut | Power cable: 1 m H05RN-F 3×1
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1



AGO
GARDEN



AGO
GARDEN POWER




AGO
WALL



AGO
WALL POWER



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir




Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert




Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Ago Garden

IP66 IK 07 2J xx5
CE UK ER




LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
6	700	568	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL126000	
					LL126001	
					LL126002	
					LL126003	
6	700	568	⊕ ⊙ 24V		LT126000	
					LT126001	
					LT126002	
					LT126003	

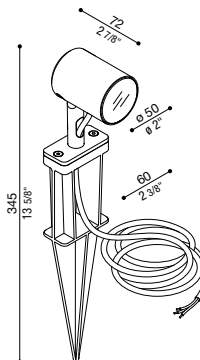


* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Garden Power

IP66 IK 07 2J xx5
CE UK ER




LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
10	1100	933	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL126100	
					LL126101	
					LL126102	
					LL126103	
10	1100	933	⊕ ⊙ 24V		LT126100	
					LT126101	
					LT126102	
					LT126103	

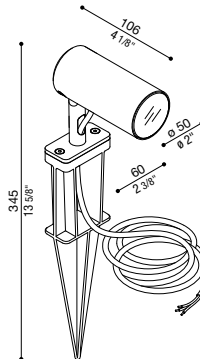


* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Wall

IP66 IK 07 2J xx5
CE UK ER




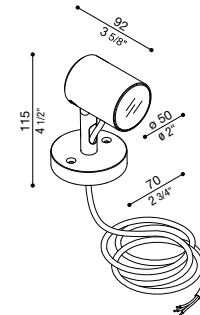











LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
6	700	568	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL126004	
					LL126005	
					LL126006	
					LL126007	
6	700	568	⊕ ⊙ 24V		LT126004	
					LT126005	
					LT126006	
					LT126007	



* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Wall Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933	 AC DIRECT	 LL126104 <input type="checkbox"/>	
					 LL126105 <input type="checkbox"/>	
					 LL126106 <input type="checkbox"/>	
					 LL126107 <input type="checkbox"/>	
 24V	10	1100	933	 24V	 LT126104 <input type="checkbox"/>	
					 LT126105 <input type="checkbox"/>	
					 LT126106 <input type="checkbox"/>	
					 LT126107 <input type="checkbox"/>	



* Complete the CODE

○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).


Col.	Code
-	LB1260018

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).


Adapateur pour les arbres

Adapateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronç. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).


Col.	Code
	LB1260019

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.





Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.



Kit filtri colorati Ago

Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.


Col.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

Coloured filters Ago

Kit composed of the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kit filtres colores Ago

Kit composé des filtres suivants: ROUGE, VERT et BLEU.



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Col.	Code
-	LB11293

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


Col.	Code
-	LB11294

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



Cannocchiale asimmetrico Ago





Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.


Asymmetrical snoot Ago

Anti-glare asymmetrical snoot.

Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

Col.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008



Braccetto Ago





Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.





Bracket Ago


For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.

Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

H300	
Col.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

H500	
Col.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

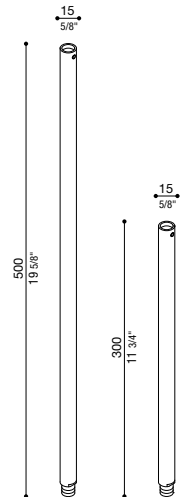


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



Ago Garden

Ago Garden Power



AGO GARDEN POWER



AGO GARDEN POWER



+ **Adattatore albero** | Adapter for tree installation | Adapateur pour les arbres

AGO GARDEN

AGO UP

Installazione
Installation
Installation

Soffitto
Ceiling
Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT - 24V

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



AGO UP



**AGO UP
POWER**



COLOURS



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010

Ago Up



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
5	600	497	AC DIRECT		LL12640B	<input type="checkbox"/>
					LL12640G	<input type="checkbox"/>
					LL12640S	<input type="checkbox"/>
					LL12640W	<input type="checkbox"/>
6	700	568	24V		LT12640B	<input type="checkbox"/>
					LT12640G	<input type="checkbox"/>
					LT12640S	<input type="checkbox"/>
					LT12640W	<input type="checkbox"/>

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 40° L | 65° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Up Power



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
10	1100	933	AC DIRECT		LL12650B	<input type="checkbox"/>
					LL12650G	<input type="checkbox"/>
					LL12650S	<input type="checkbox"/>
					LL12650W	<input type="checkbox"/>
10	1100	933	24V		LT12650B	<input type="checkbox"/>
					LT12650G	<input type="checkbox"/>
					LT12650S	<input type="checkbox"/>
					LT12650W	<input type="checkbox"/>

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 40° L | 65° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Accessori | Accessories | Accessoires

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

24V constant voltage driver Ago Up

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

24V constant voltage driver Ago Up Power

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



AGO UP



AGO UP



AGO UP POWER



AGO UP POWER



AGO APPLIQUE

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



AGO APPLIQUE



**AGO APPLIQUE
U&D**



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010

Ago Applique

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		5 600 497	⊕ ⊖ AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL126200	<input type="checkbox"/> LL126201	<input type="checkbox"/> LL126202	<input type="checkbox"/> LL126203
	* Complete the CODE ○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K											

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium peint

Ago Applique U&D

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		10 1200 996	⊕ ⊖ AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL126204	<input type="checkbox"/> LL126205	<input type="checkbox"/> LL126206	<input type="checkbox"/> LL126207
	* Complete the CODE ○ OPTIC D Diff. S 25° M 40° L 65° □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K											

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium peint


Accessori | Accessories | Accessoires

Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique peint

Col.	Code
	LB1262004
	LB1262005




Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.



Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE

AGO BOLLARD

Installazione
Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT - 24V

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



AGO BOLLARD
H300 1L



AGO BOLLARD
H300 2L



AGO BOLLARD
H600 1L



AGO BOLLARD
H600 2L



AGO BOLLARD
H900 1L



AGO BOLLARD
H900 2L



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris














Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir














Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	 AC DIRECT	 LL126318 <input type="checkbox"/>	
					 LL126319 <input type="checkbox"/>	
					 LL126320 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	 LT126318 <input type="checkbox"/>	
					 LT126319 <input type="checkbox"/>	
					 LT126320 <input type="checkbox"/>	












* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H300 2L

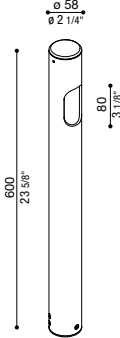IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	 AC DIRECT	 LL126321 <input type="checkbox"/>	
					 LL126322 <input type="checkbox"/>	
					 LL126323 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	 LT126321 <input type="checkbox"/>	
					 LT126322 <input type="checkbox"/>	
					 LT126323 <input type="checkbox"/>	












* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 1L

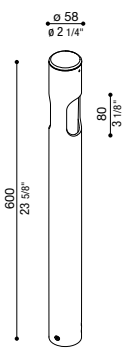IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	 AC DIRECT	 LL126300 <input type="checkbox"/>	
					 LL126301 <input type="checkbox"/>	
					 LL126302 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	 LT126300 <input type="checkbox"/>	
					 LT126301 <input type="checkbox"/>	
					 LT126302 <input type="checkbox"/>	












* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 2L

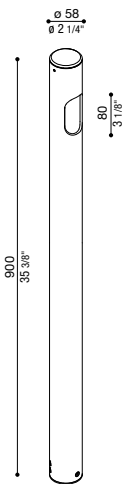IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	540	 AC DIRECT	 LL126303 <input type="checkbox"/>	
					 LL126304 <input type="checkbox"/>	
					 LL126305 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	 LT126303 <input type="checkbox"/>	
					 LT126304 <input type="checkbox"/>	
					 LT126305 <input type="checkbox"/>	












* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

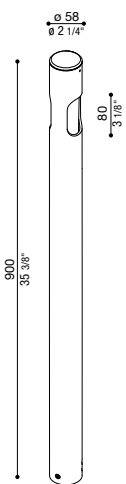Ago Bollard H900 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	270	 AC DIRECT	 LL126309 <input type="checkbox"/>	
					 LL126310 <input type="checkbox"/>	
					 LL126311 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	 LT126309 <input type="checkbox"/>	
					 LT126310 <input type="checkbox"/>	
					 LT126311 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	540	 AC DIRECT	 LL126312 <input type="checkbox"/>	
					 LL126313 <input type="checkbox"/>	
					 LL126314 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	 LT126312 <input type="checkbox"/>	
					 LT126313 <input type="checkbox"/>	
					 LT126314 <input type="checkbox"/>	


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

24V constant voltage driver Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Col.	Code
-	LB11293

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


Col.	Code
-	LB11294

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.





FEATURES



Base tonda.
Round base.
Base ronde.




Base quadrata.
Square base.
Base carrée.



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



AGO BOLLARD H600 2L

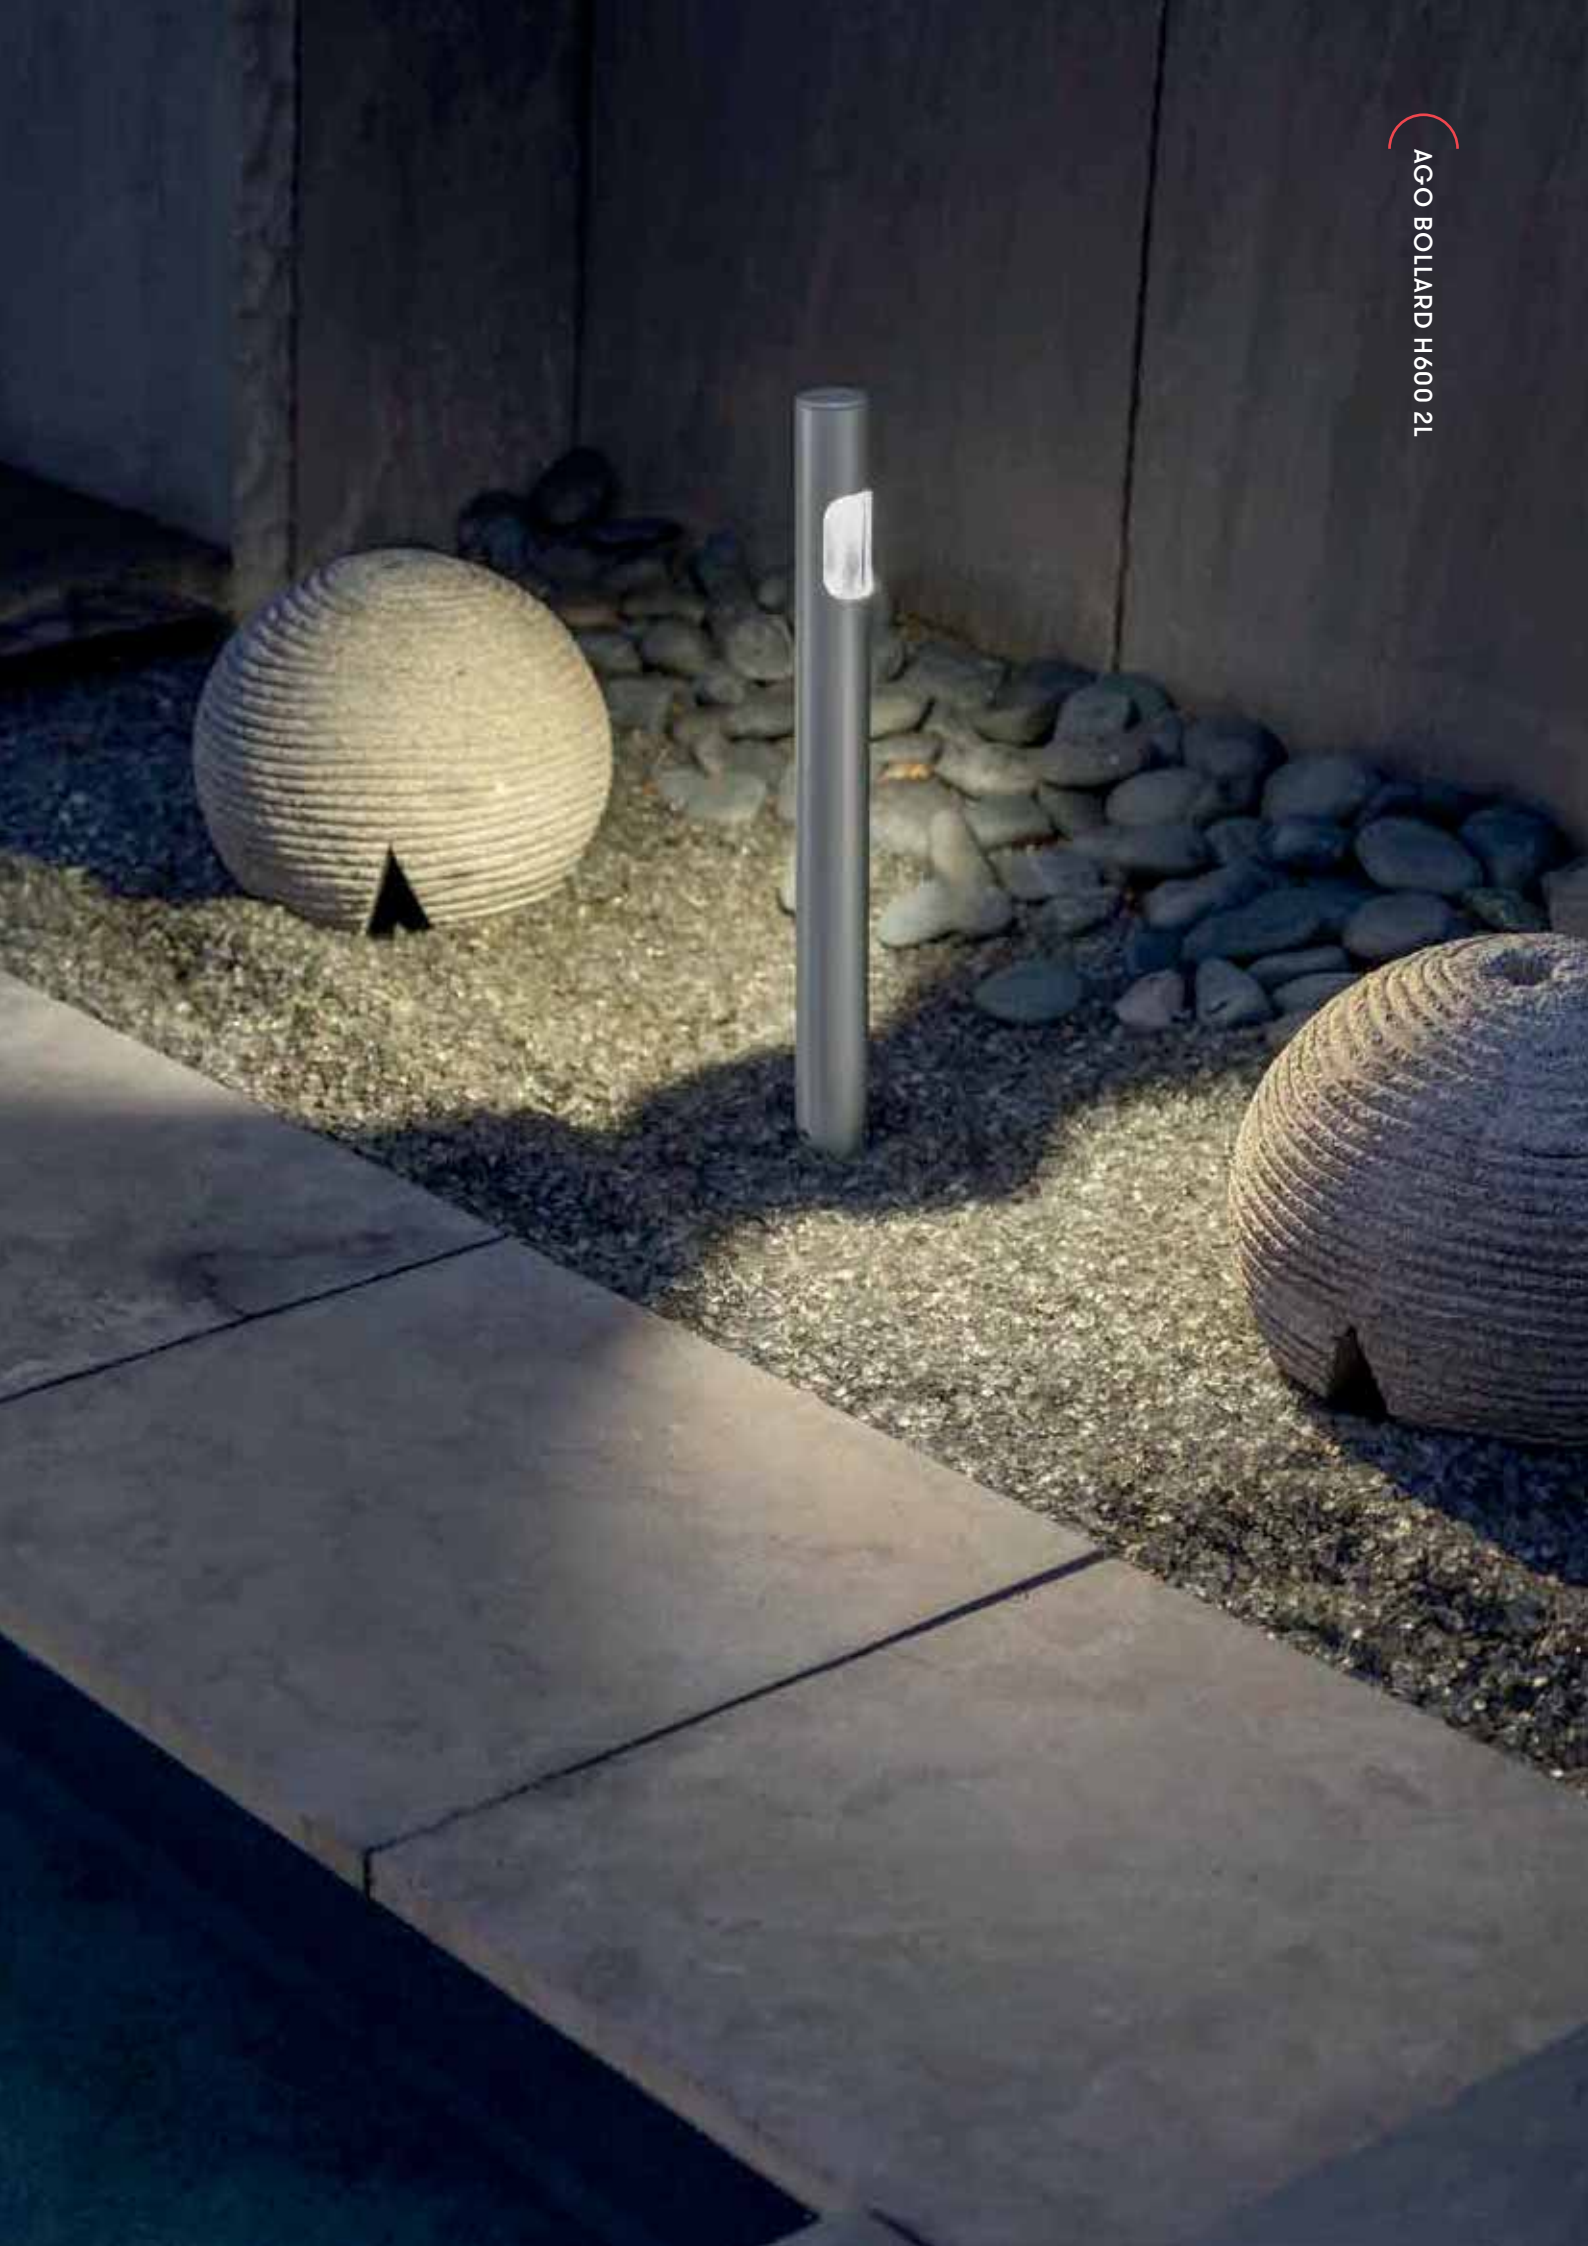



AGO BOLLARD H300 1L



AGO BOLLARD H600 2L

AGO BOLLARD H900 1L



AGO TOP

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

24V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×0,75
Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×0,75



AGO TOP



**AGO TOP
ASIMMETRICO**



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir




Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert




Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Ago Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	2	200	115	⬡ ⊗ 24V	LL126008 <input type="checkbox"/> LL126009 <input type="checkbox"/> LL126010 <input type="checkbox"/> LL126011 <input type="checkbox"/>


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Top Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	2	200	25	⬡ ⊗ 24V	LL126012 <input type="checkbox"/> LL126013 <input type="checkbox"/> LL126014 <input type="checkbox"/> LL126015 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymétrique.

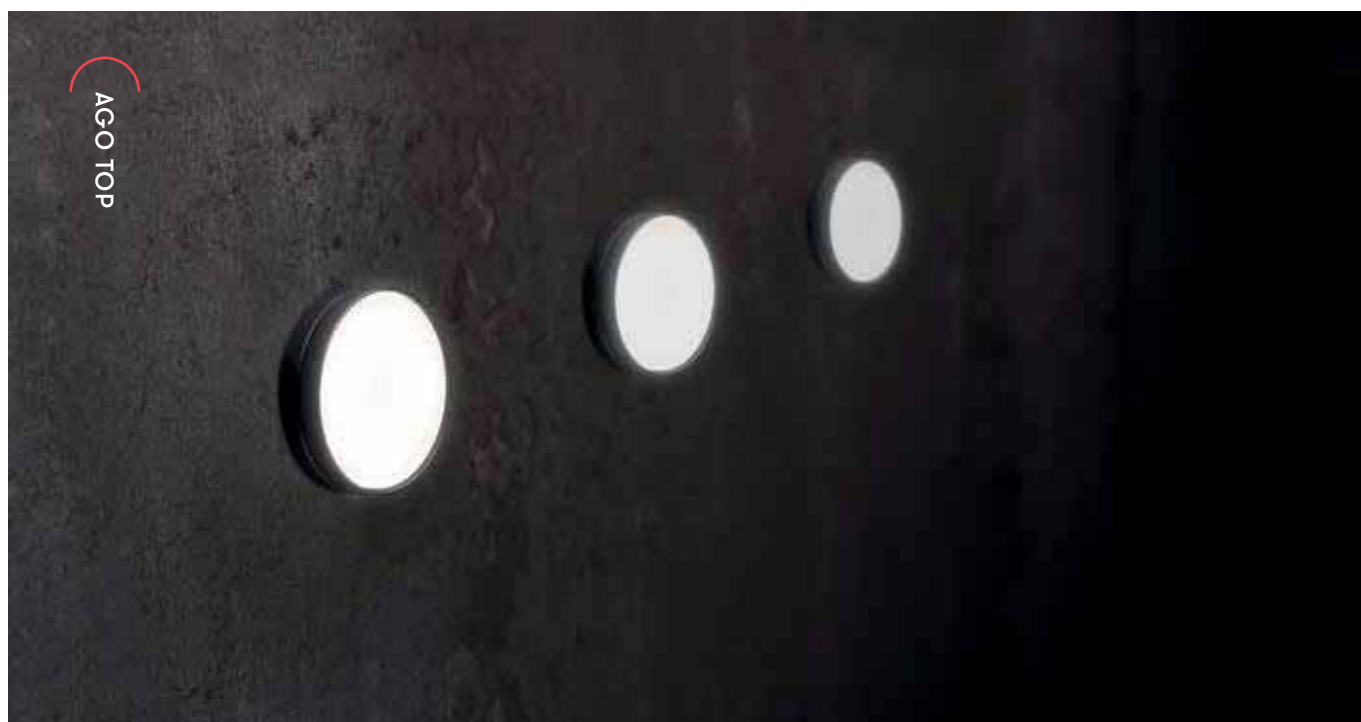


Alimentatori AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V

AGO TOP / AGOTOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.


Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070004	LB1070006
10m Code	20m Code
LB1070005	LB1070007



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



AGO TOP

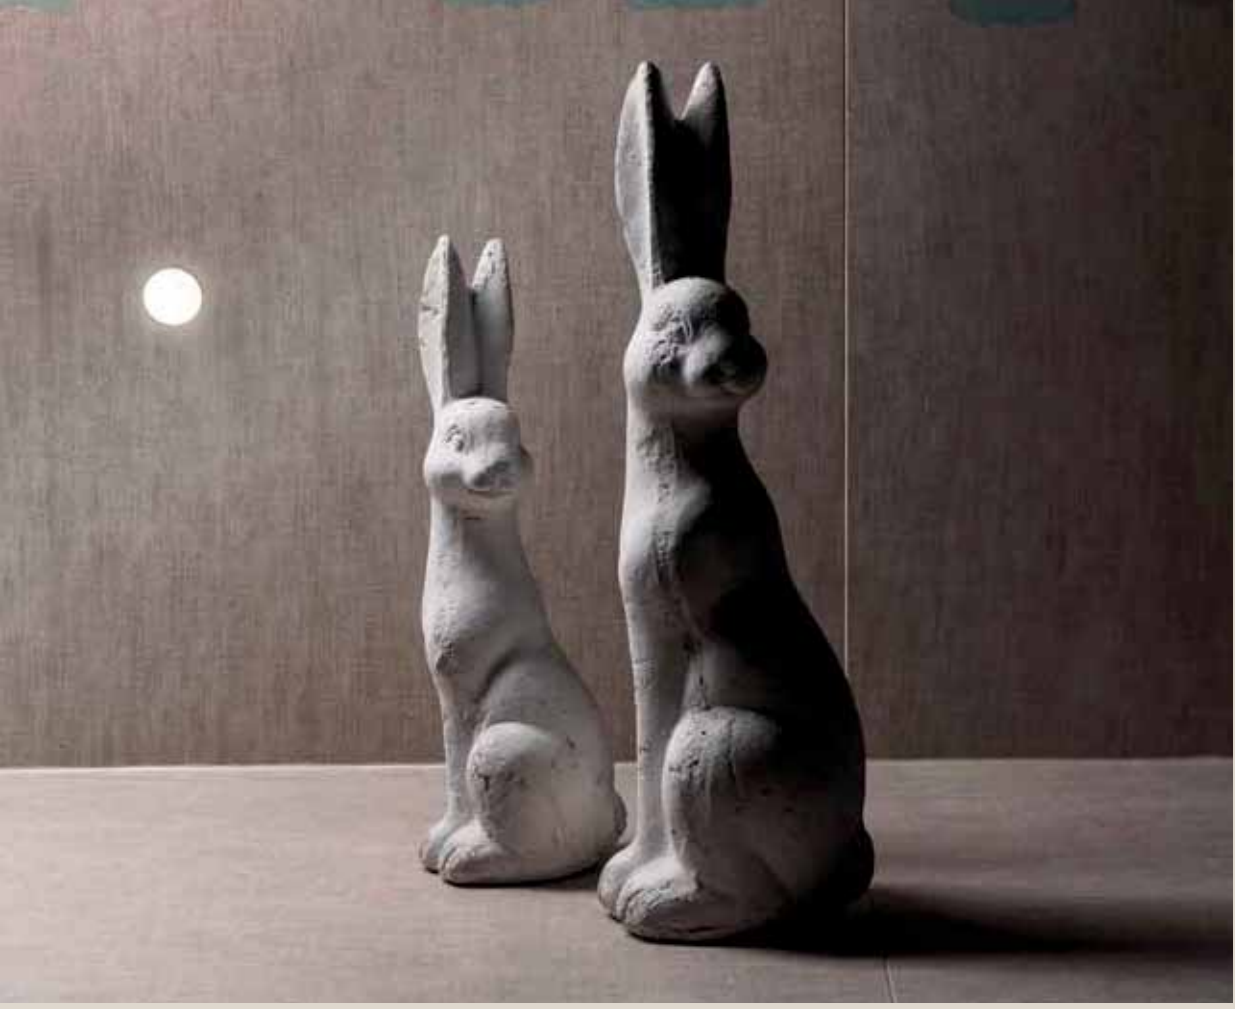

AGO TOP ASIMMETRICO





AIRY



- ↘ Airy tonda 300
- ↘ Airy top tonda 300
- ↘ Airy ovale 300
- ↘ Airy top ovale 300
- ↘ Airy plus tonda 300
- ↘ Airy plus top tonda 300
- ↘ Airy plus ovale 300
- ↘ Airy plus top ovale 300

AIRY

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto - Palo Ø60
Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Vetro acidato
Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé

Alimentazione
Power supply
Alimentation

Lampadina E27 (non inclusa)
E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)



AIRY
TONDA 300



AIRY
TOP TONDA 300

IP
54



AIRY
OVALE 300



AIRY
TOP OVALE 300

COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006

Airy tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x100	1x23	□		LB82221	
					LB82222	
					LB8222G	

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy top tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x100	1x23	□		LB82721	
					LB82722	
					LB8272G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x60	1x23	□		LB82121	
					LB82122	
					LB8212G	

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy top ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x60	1x23	□		LB82321	
					LB82322	
					LB8232G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

AIRY PLUS

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)



AIRC PLUS
TONDA 300



AIRC PLUS
TOP TONDA 300



AIRC PLUS
OVALE 300



AIRC PLUS
TOP OVALE 300

COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé








Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006





Airy plus tonda 300


IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x75	1x23		 LB85121	LB85221
					 LB85122	LB85222
					 LB8512G	LB8522G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm





Airy plus top tonda 300


IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x75	1x23		 LB85321	LB85421
					 LB85322	LB85422
					 LB8532G	LB8542G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm





Airy plus ovale 300


IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x60	1x23		 LB84121	LB84221
					 LB84122	LB84222
					 LB8412G	LB8422G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy plus top ovale 300

IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
	E27	1x60	1x23		 LB84321	LB84421
					 LB84322	LB84422
					 LB8432G	LB8442G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Adattatore Palo Still Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.


Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

Col.	Code
	LB11312
	LB1131G



Basamento Palo Still Ø170 mm






Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.


Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Braccetto Airy Ovale



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.


Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.
Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
Bras pour appareils ovales.

Col.	Code
	LB11432
	LB1143G

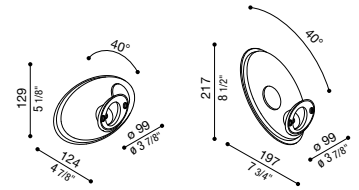

Braccetto Airy Tonda



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.


Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
Bras pour appareils ronds.

Col.	Code
	LB11442
	LB1144G



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.


Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Code
-	LB11254



Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
-	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Col.	Code
-	LB11293

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


Col.	Code
-	LB11294

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



AIRY TOP OVALE 300









ART



- Art 100
- Art 100 Top
- Art 100 Code
- Art 100 Crop
- Art 250
- Art 250 Mask
- Art 250 Code
- Art 250 Bamboo

ART 100

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Funzione crepuscolare
Motion sensor - Day Night sensor
Détecteur - Détecteur crépusculaire



ART 100



**ART 100
TOP**



**ART 100
CODE**



**ART 100
CROP**



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021




Corten
Corten
Corten



Neutro
Neutral
Neutre

Art 100


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	802	220-240 V	LL116000 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Art 100 Top

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	484	220-240 V	LL116001 <input type="checkbox"/>
					LL116002 <input type="checkbox"/>
					LL116003 <input type="checkbox"/>
					LL116004 <input type="checkbox"/>
					LL116005 <input type="checkbox"/>
	10	1100	484	220-240 V 	LS116001 <input type="checkbox"/>
					LS116002 <input type="checkbox"/>
					LS116003 <input type="checkbox"/>
					LS116004 <input type="checkbox"/>
					LS116005 <input type="checkbox"/>
	10	1100	484	220-240 V 	LL116017 <input type="checkbox"/>
					LL116018 <input type="checkbox"/>
					LL116019 <input type="checkbox"/>
					LL116020 <input type="checkbox"/>
					LL116021 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover den polycarbonato.

Art 100 Code

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	484	220-240 V	LN116001 <input type="checkbox"/> LN116002 <input type="checkbox"/> LN116003 <input type="checkbox"/> LN116004 <input type="checkbox"/> LN116005 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

Art 100 Crop

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	484	220-240 V	LL116006 <input type="checkbox"/> LL116007 <input type="checkbox"/> LL116008 <input type="checkbox"/> LL116009 <input type="checkbox"/> LL116010 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover en polycarbonato.

ART 250

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare
Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire



ART 250



**ART 250
MASK**



**ART 250
CODE**



**ART 250
BAMBOO**



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021




Corten
Corten
Corten



Neutro
Neutral
Neutre

Art 250


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1656	220-240 V	LL116100

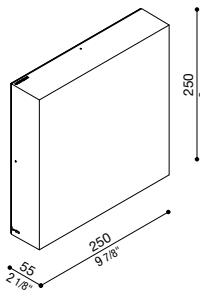

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Art 250 Mask

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296	220-240 V	LL116101
					LL116102
					LL116103
					LL116104
					LL116105
	17	2040	1296	220-240 V 	LS116101
					LS116102
					LS116103
					LS116104
					LS116105
	20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	220-240 V 	LL116106
					LL116107
					LL116108
					LL116109
					LL116110
	17	2040	1296	220-240 V 	LL116117
					LL116118
					LL116119
					LL116120
					LL116121

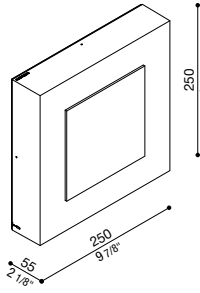


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover en polycarbonate.

Art 250 Code



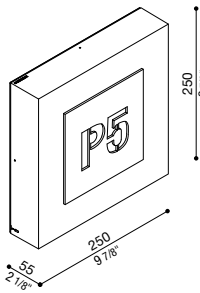




IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040		220-240 V	LN116101 LN116102 LN116103 LN116104 LN116105



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

Art 250 Bamboo

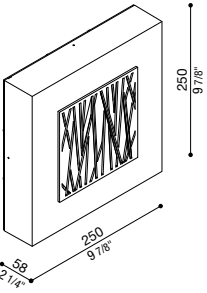IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	17	2040	1296	<input type="checkbox"/>  BL116101 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  BL116102 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  BL116103 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  BL116104 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  BL116105 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Covee en polycarbonate.



FEATURES



Disponibile in diverse colorazioni.

Available in different colours.

Disponibile en différentes couleurs.



ART 100 CROP



ART 100 CODE



ART 250 MASK



ART 100 TOP









CLIC



➤ Clic Wall

➤ Clic Up Wall

➤ Clic Top

➤ Clic Up Top

➤ Clic Garden

➤ Clic Up Garden

➤ Clic Post

➤ Clic Up Post

➤ Kit Clic Post 40 H1000

➤ Kit Clic Up Post 40 H1000

➤ Kit Clic Post 40 H1500

➤ Kit Clic Up Post 40 H1500

CLIC

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato
Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)
AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



CLIC
WALL



CLIC
UP WALL



CLIC
TOP



CLIC
UP TOP



COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003



Terracotta
Terracotta
Terre cuite

Clic Wall



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
5	600	362	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14802B□ LL14802W□ LL14802L□ LL14802D□ LL14802V□ LL14802T□	
LAMP					
ATT. MAX CFL					
GU10 1x7					LU14802B LU14802W LU14802L

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Clic Up Wall



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
5	600	330	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14812B□ LL14812W□ LL14812L□ LL14812D□ LL14812V□ LL14812T□	
LAMP					
ATT. MAX CFL					
GU10 1x7					LU14812B LU14812W LU14812L

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Clic Top











IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
5	600	362	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL14801B□ LL14801W□ LL14801L□ LL14801D□ LL14801V□ LL14801T□	
LAMP					
ATT. MAX CFL					
GU10 1x7					LU14801B LU14801W LU14801L


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Clic Up Top



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	330	⊕ ⊖ AC DIRECT	<ul style="list-style-type: none">  LL14811B□  LL14811W□  LL14811L□  LL14811D□  LL14811T□
	LAMP				
	ATT. MAX	CFL			
	GU10 1x7	□			<ul style="list-style-type: none">  LU14811B  LU14811W  LU14811L



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Accessori | Accessories | Accessoires

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT
Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase
 Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante
 Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.





FEATURES

Diffusore trasparente, diffusore UP opale.

Transparent diffuser, opal diffuser (UP version).
Diffuseur transparent, diffuseur opale (version UP).




Installazione Clic Wall con e senza base.

Clic Wall installation with and without base.
Installation Clic Wall avec et sans base.



Rotazione 360°

360° rotation.
Rotation de 360°.

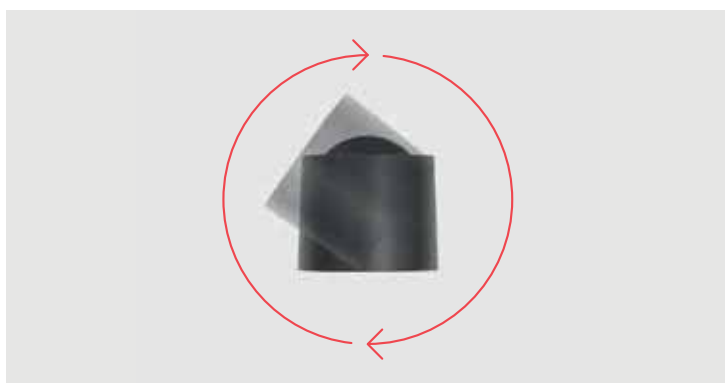

Lampadina GU10 (non inclusa).

GU10 light bulb (not included).
Ampoule GU10 (pas inclus).



LED AC-Direct.



CLIC GARDEN

Installazione

Installation
Installation

Terra

Ground
Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase



CLIC GARDEN



CLIC UP GARDEN



COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten




Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003

Clic Garden



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		COL.		CODE *
	W	LM	REAL LM		
5	600	362	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL14803B□ LL14803D□ LL14803K□ LL14803V□	
LAMP		ATT. MAX		CFL	
GU10 1x7		□	LU14803B LU14803K		

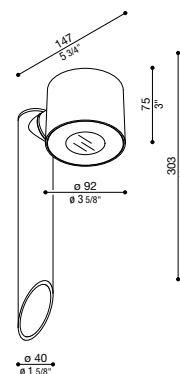


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K
 Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Clic Up Garden



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		COL.		CODE *
	W	LM	REAL LM		
5	600	330	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL14813B□ LL14813D□ LL14813K□ LL14813V□	
LAMP		ATT. MAX		CFL	
GU10 1x7		□	LU14813B LU14813K		

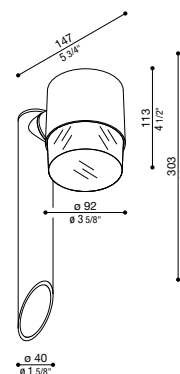

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K
 Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Accessori | Accessories | Accessoires

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.





CLIC GARDEN



CLIC GARDEN



CLIC POST

Installazione

Installation
Installation

Palo Ø60, palo Ø40

Ø60 post, Ø40 post
Poteau Ø60, poteau Ø40

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase



CLIC POST



CLIC UP POST



COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005












Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Clic Post












IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			 AC DIRECT	COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM		 LL14804B □  LL14804D □  LL14804K □			
	LAMP			ATT. MAX	CFL	 LU14804B  LU14804K		
	GU10 1x7							

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse.

Clic Up Post



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			 AC DIRECT	COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM		 LL14814B □  LL14814D □  LL14814K □			
	LAMP			ATT. MAX	CFL	 LU14814B  LU14814K		
	GU10 1x7							

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse.

Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground

Col.	Code
-	LB1480001



Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Forty







Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.


Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K
H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K

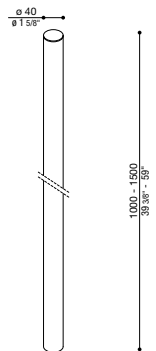

Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



 **CLIC POST**



KIT CLIC

Installazione

Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato
Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)
AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



KIT CLIC
POST 40 H1000



KIT CLIC
UP POST 40 H1000



KIT CLIC
POST 40 H1500



KIT CLIC
UP POST 40 H1500



COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit Clic Post 40 H1000



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	5	600	362	AC DIRECT	LL14805B□
					LL14805D□
					LL14805K□
	LAMP				
ATT. MAX	CFL			LU14805B LU14805K	
GU10 1x7					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Kit Clic Up Post 40 H1000



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	5	600	330	AC DIRECT	LL14815B□
					LL14815D□
					LL14815K□
	LAMP				
ATT. MAX	CFL			LU14815B LU14815K	
GU10 1x7					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Kit Clic Post 40 H1500




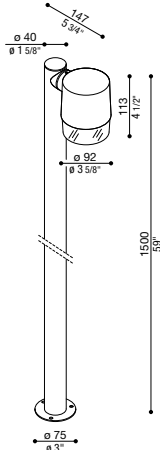





IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	5	600	362	AC DIRECT	LL14806B□
					LL14806D□
					LL14806K□
	LAMP				
ATT. MAX	CFL			LU14806B LU14806K	
GU10 1x7					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Kit Clic Up Post 40 H1500



IP65 IK 06 1J xx3 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	330	⊕ ⊖ AC DIRECT	 LL14816B□  LL14816D□  LL14816K□	
	LAMP					
ATT.	MAX	CFL			 LU14816B  LU14816K	
			□			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

Accessori | Accessories | Accessoires

Staffa Palo Forty


Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground

Col.	Code
-	LB1480001

Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.



Forty







Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.


Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K
H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K

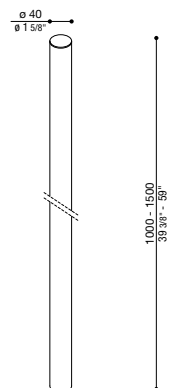

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.






 KIT CLIC POST 40 H1000





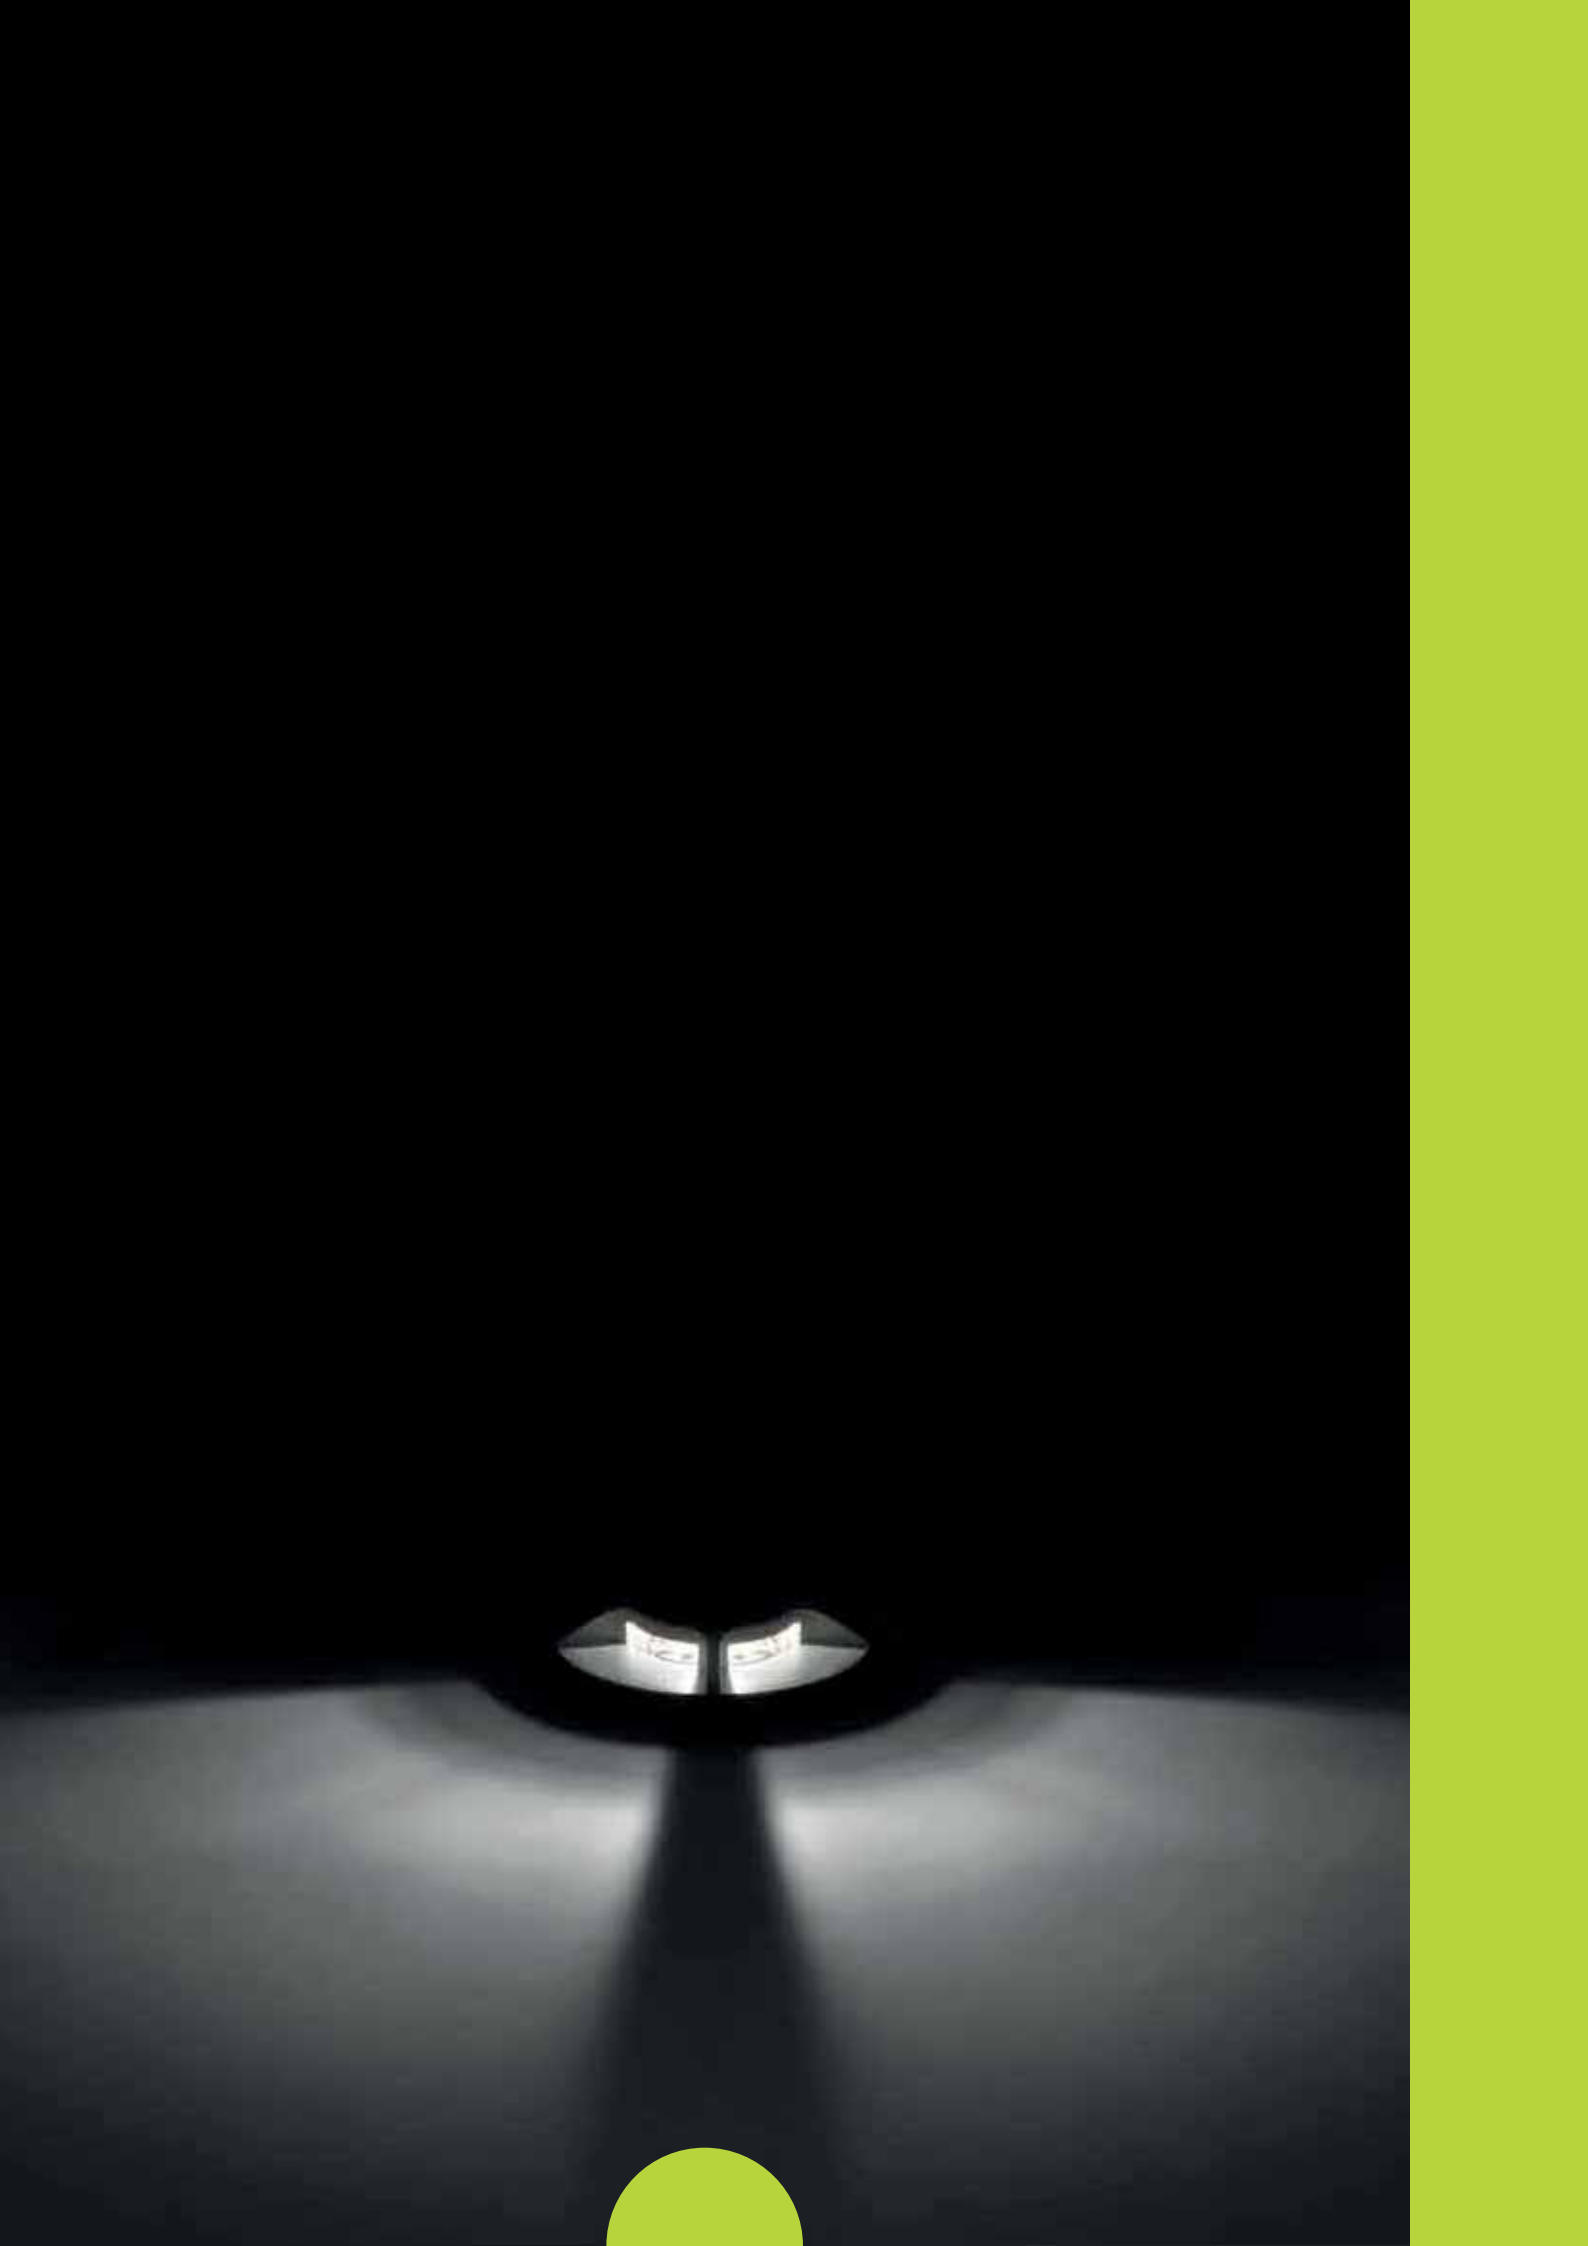

CNC

- ↘ CNC 25 T
- ↘ CNC 25 Q
- ↘ CNC 35 T
- ↘ CNC 35 T Up
- ↘ CNC 35 Q
- ↘ CNC 35 Q Up
- ↘ CNC 35 Top S
- ↘ CNC 35 Top L
- ↘ CNC 35 Mask
- ↘ CNC 35 Swing
- ↘ CNC 35 Swing Spot
- ↘ CNC 49 CL
- ↘ CNC 49 C2L
- ↘ CNC 49 C4L
- ↘ CNC 49 C180
- ↘ CNC 49 QL
- ↘ CNC 49 Q2L
- ↘ CNC 49 Q4L
- ↘ CNC 50 T
- ↘ CNC 50 T Up
- ↘ CNC 50 Top L
- ↘ CNC 50 Top 2L
- ↘ CNC 50 Swing
- ↘ CNC 50 Swing Spot
- ↘ CNC 99 CL
- ↘ CNC 99 C2L
- ↘ CNC 99 C4L
- ↘ CNC 99 C180
- ↘ CNC 99 C UP
- ↘ CNC 99 QL
- ↘ CNC 99 Q2L
- ↘ CNC 99 Q4L
- ↘ CNC 100 L
- ↘ CNC 100 2L
- ↘ CNC 100 UP
- ↘ CNC 100 CL
- ↘ CNC 100 C2L
- ↘ CNC 100 C-UP
- ↘ CNC 120 T
- ↘ CNC 150

CNC

The range



CNC 25

pag. 106



CNC 35

pag. 110



CNC 49

pag. 116



CNC 50

pag. 120

Caratteristiche Characteristics Caractéristiques	<p>°C 65°^{MAX}</p> <p>↓ 500 KG^{MAX}</p>	<p>°C 65°^{MAX}</p> <p>↓ 500 KG^{MAX}</p> <p>↓ 1000 KG^{MAX}</p>	<p>°C 53°^{MAX}</p> <p>↓ 500 KG^{MAX}</p> <p>↓ 1000 KG^{MAX}</p>	<p>°C 65°^{MAX}</p> <p>↓ 450 KG^{MAX}</p> <p>↓ 500 KG^{MAX}</p> <p>↓ 2000 KG^{MAX}</p>
Emissione Emission Émission				
Colore della luce LED colour Couleur du LED	<p>N 4000K</p> <p>3 3000K</p> <p>2 2700K</p> <p>B Blue</p>	<p>N 4000K</p> <p>3 3000K</p> <p>2 2700K</p> <p>B Blue</p>	<p>N 4000K</p> <p>3 3000K</p> <p>2 2700K</p>	<p>N 4000K</p> <p>3 3000K</p> <p>2 2700K</p>
Inclinazione ottiche Optics Optique	<p>M 30°</p> <p>S 15°</p> <p>D Diff.</p>	<p>S 14°</p> <p>M 29°</p> <p>L 46°</p> <p>D Diff.</p>	-	<p>S 13°</p> <p>M 24°</p> <p>L 53°</p> <p>D Diff.</p>
Potenza Output Puissance	<p>2 W</p> <p>180 LM</p>	<p>2 W</p> <p>180 LM</p>	<p>2 W</p> <p>240 LM</p>	<p>6,5 W</p> <p>650 LM</p>
Alimentazione Power supply Alimentation	<p>500 mA - 4.8 V</p> <p>12/24 V</p>	<p>500 mA - 4.8V</p> <p>12/24 V</p>	<p>24 V</p>	<p>500 mA - 14 V</p> <p>24 V</p>
Forma Shape Forme				



CNC 99

pag. 124



CNC 100

pag. 130



CNC 120

pag. 136



CNC 150

pag. 140

<p>°C 53°^{MAX} 500 KG^{MAX} 2000 KG^{MAX}</p>	<p>°C 50°^{MAX} 280 KG^{MAX} 2000 KG^{MAX}</p>	<p>°C 60°^{MAX} 2000 KG^{MAX}</p>	<p>°C 58°^{MAX} 2000 KG^{MAX}</p>
<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>S spot-25° M 60° A Asymm. D Diff. B Blade</p>	<p>S 12° M 24° L 32°</p>
<p>5 W 470 LM</p>	<p>3 - 5 W 215 - 430 LM</p>	<p>9 W 1000 LM</p>	<p>20W 2800 LM</p>
<p>24 V</p>	<p>700 mA - 3.10 V 700 mA - 6.20V 220 - 240 V</p>	<p>700 mA - 12V 12/24 V</p>	<p>600 mA</p>

CNC

The range

↘ CNC 25



CNC 25
T



CNC 25
Q

↘ CNC 35



CNC 35
T



CNC 35
T UP



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING



CNC 35
SWING SPOT

↘ CNC 49



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L

↘ CNC 50



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50 SWING
SPOT

↘ CNC 99

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L

↘ CNC 100



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP

Incasso.
Recessed.
À encastrer.



CNC 100
CL



CNC 100
C2L



CNC 100
C-UP

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.

↘ CNC 120



CNC 120
T

↘ CNC 150



CNC 150

CNC 25

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 25
T



CNC 25
Q



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant












Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

CNC 25 T




		LED					
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 ^{lm} MAX °C65° MAX		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		LL119000	□□
						LL119004	□□
						LL119006	□□
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V		LL119001	□□
						LL119005	□□
						LL119007	□□




* Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

CNC 25 Q

		LED					
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 ^{lm} MAX °C65° MAX		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		LL119002	□□
						LL119003	□□



* Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m


Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.

Code

-

LB1190001



Alimentatori CNC 25-35 in corrente costante

CNC 25-35 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

Alimentations CNC 25-35 en courant constant

1/2

20

LB1070008

1/4

20

LB1070009

5/10

20

LB1070011

1/2 1-10V PUSH

20

LB1070012

5/10

67

LB1070014

2/4

67

LB1070013

2/9 DALI

20

LB1070064

500mA

N° max

IP

Code

1/2

20

LB1070015

1/4

20

LB1070016

5/10

20

LB1070018

1/12 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/4

67

LB1070020

5/10

67

LB1070021

2/9 DALI


20

LB1070064

1/7 1-10V PUSH

20

LB1070043



Alimentatori CNC 25-35 in tensione costante 12/24V

CNC 25-35 ballasts in constant tension 12/24V

12V

N° max

IP

Code

Alimentations CNC 25-35 en tension 12/24V

1/6

20

LB1070025

1/12

20

LB1070026

1/8

67

LB1070027

1/15

67

LB1070028

24V

N° max

IP

Code

1/6

20

LB1070029

1/12

20

LB1070030

1/8


67

LB1070031

1/15

67

LB1070032





CNC 35

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Terra - Parete

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Ground - Wall
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35
T



CNC 35
T UP



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING



CNC 35
SWING SPOT

COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021




Corten
Corten
Corten

CNC 35 T

IP67 IK 10 20J xx9
CE UK CR 500 500 500 500 °C65° MAX




LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		<input type="checkbox"/>	LL107000	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL107032	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL107033	<input type="checkbox"/>
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V		<input type="checkbox"/>	LL107006	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL107034	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL107035	<input type="checkbox"/>

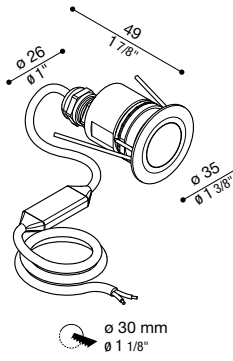


* Complete the CODE OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 T Up

IP67 IK 10 20J xx9
CE UK CR 1000 1000 1000 1000 °C65° MAX



LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	78	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		<input type="checkbox"/>	LL107024	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL107025	<input type="checkbox"/>

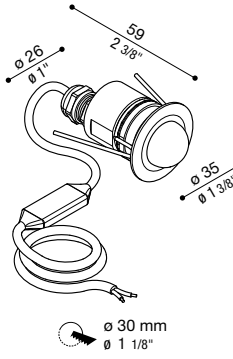


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue


Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffidenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

CNC 35 Q

IP67 IK 10 20J xx9
CE UK CR 500 500 500 500 °C65° MAX




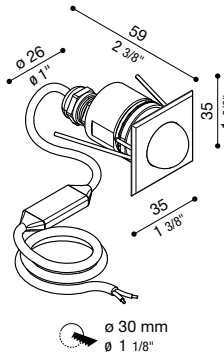
LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		<input type="checkbox"/>	LL107001	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL107007	<input type="checkbox"/>

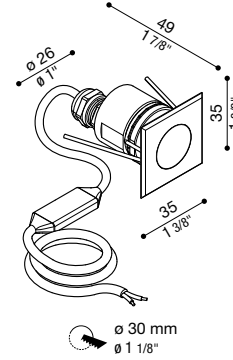

* Complete the CODE OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 Q Up


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 1000 ^{NS} MAX °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	78	500mA-4,8V	LL107026
	2	180	78	12/24V	LL107027




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

CNC 35 Top S


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 ^{NS} MAX °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	12	500mA-4,8V	LL107002
	2	180	12	12/24V	LL107008

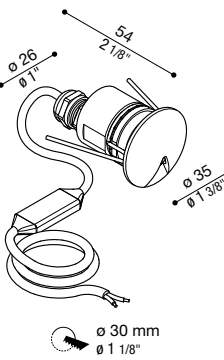


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°.

CNC 35 Top L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 ^{NS} MAX °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	25	500mA-4,8V	LL107003
	2	180	25	12/24V	LL107009

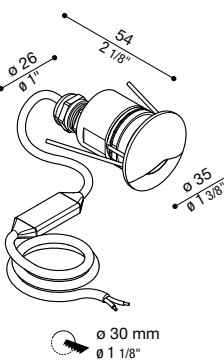


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°.

CNC 35 Mask

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 50 MAX °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	21	500mA-4,8V	LL107004□
	2	180	21	12/24V	LL107010□

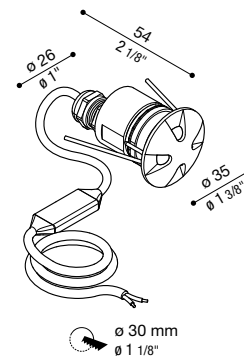


* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°.

CNC 35 Swing

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CR °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	Max 148	500mA-4,8V	LL107005□□
					LL107036□□
					LL107037□□
	2	180	Max 148	12/24V	LL107011□□
					LL107038□□
					LL107039□□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris.

CNC 35 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CR °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	Max 148	500mA-4,8V	LL107028□
	2	180	Max 148	12/24V	LL107029□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m


Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC/INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC/INC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC/INC 35


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.

Code

-

LB1070001



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

CoL.

Code

-

LB1070002



Alimentatori CNC 25-35 in corrente costante

CNC 25-35 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064


500mA

N° max

IP

Code

1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 25-35 in tensione costante 12/24V

CNC 25-35 ballasts in constant tension 12/24V

12V

N° max

IP

Code

1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028


24V

N° max

IP

Code

1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032





FEATURES



**Versioni colorate
disponibili su richiesta.**
Coloured versions
available on request.
Disponible sur demande
versions colorées.



CNC 35

CNC 49

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra - Incasso parete - Terra - Parete

Ground recess - Wall recess - Ground - Wall
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA - Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

24V

Versioni


Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

CNC 49 CL



IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	26		<input type="checkbox"/> LL127000 <input type="checkbox"/> LL12700W <input type="checkbox"/> LL12700G <input type="checkbox"/> LL12700E <input type="checkbox"/> LL12700K	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C2L



IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	45		<input type="checkbox"/> LL127010 <input type="checkbox"/> LL12701W <input type="checkbox"/> LL12701G <input type="checkbox"/> LL12701E <input type="checkbox"/> LL12701K	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C4L



IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	83		<input type="checkbox"/> LL127020 <input type="checkbox"/> LL12702W <input type="checkbox"/> LL12702G <input type="checkbox"/> LL12702E <input type="checkbox"/> LL12702K	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C180



IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	37		<input type="checkbox"/> LL127030 <input type="checkbox"/> LL12703W <input type="checkbox"/> LL12703G <input type="checkbox"/> LL12703E <input type="checkbox"/> LL12703K	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. | 180° version. | Version 180°.

CNC 49 QL



IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	26		<input type="checkbox"/> LL127100 <input type="checkbox"/> LL12710W <input type="checkbox"/> LL12710G <input type="checkbox"/> LL12710E <input type="checkbox"/> LL12710K	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q2L**NEW**

IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	45		LL127110□ LL12711W□ LL12711G□ LL12711E□ LL12711K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q4L**NEW**

IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	83		LL127120□ LL12712W□ LL12712G□ LL12712E□ LL12712K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires**Cavo H05RN-F 2x0,75**

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070004	LB1070006
10m Code	20m Code
LB1070005	LB1070007

**Armatura da incasso CNC/INC 35**

Armatura da incasso in termoplastico.


Thermoplastic recess box CNC/INC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC/INC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.


CoL.	Code
-	LB1070001

**Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V**

CNC 49 ballasts in constant tension 24V

Alimentations CNC 49 en tension 24V

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032
1/7 DALI	20	LB1070065



CNC 49 C2L



CNC 49 Q4L



CNC 50

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Terra - Parete

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Ground - Wall
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 14V | 24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50
SWING SPOT



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

CNC 50 T


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 ^{KG} MAX °C65° ^{MAX}	LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	6,5	650	Max 427	⊠ ⊗	500mA-14V		LL107016□	
							LL107040□	
							LL107041□	
	6,5	650	Max 427	⊠ ⊗	24V		LL107017□	
							LL107042□	
							LL107043□	

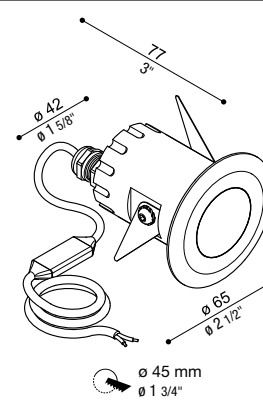

* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 50 T Up

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 450 ^{KG} MAX °C65° ^{MAX}	LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	6,5	650	269	⊠ ⊗	500mA-14V		LL107022□	
	6,5	650	269	⊠ ⊗	24V		LL107023□	

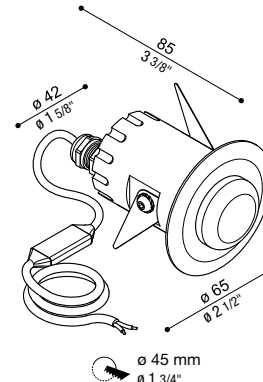


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

CNC 50 Top L



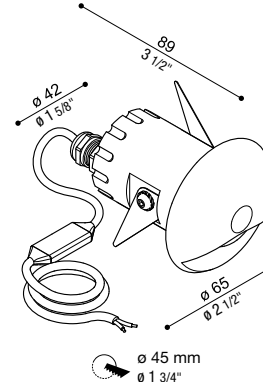


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR °C65° ^{MAX} ⊕ 2000 ^{KG} MAX	LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	6,5	650	260	⊠ ⊗	500mA-14V		LL107018□	
	6,5	650	260	⊠ ⊗	24V		LL107019□	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°.

CNC 50 Top 2L



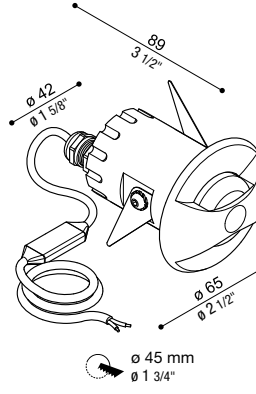






IP67 IK 10 20J xx9 CE UK RA 2000 ^{AG} °C65° ^{MAX}	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	453	 500mA-14V	 LL107020□
	6,5	650	453	 24V	 LL107021□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°.

CNC 50 Swing



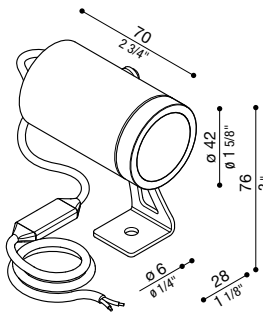


IP67 IK 07 2J xx5 CE UK RA °C65° ^{MAX}	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 427	 500mA-14V	 LL107012□□
					 LL107044□□
					 LL107045□□
6,5	650	Max 427	 24V	 LL107013□□	
				 LL107046□□	
				 LL107047□□	




* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris.

CNC 50 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK RA °C65° ^{MAX}	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 488	 500mA-14V	 LL107030□
	6,5	650	Max 488	 24V	 LL107031□

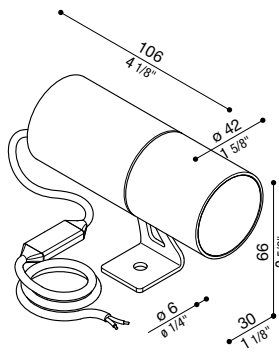

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m


Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC 50


Armatrice à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.

Code

-

LB1070039



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.

Code

-

LB1070002



Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

Alimentations CNC 50 en courant constant

1

20

LB1070009

1/3

20

LB1070011

1/3 1-10V PUSH

20

LB1070012

1/2

67

LB1070013

1/3

67

LB1070014

1/3 DALI

20

LB1070064

500mA

N° max

IP

Code

1

20

LB1070016

1/3

20

LB1070018

1/3 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/2

67

LB1070020

2/4


67

LB1070021

1/3 DALI

20

LB1070064



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available

N° max

IP

Code

Alimentations CNC 50 en tension 24V

1/2

20

LB1070029

1/4

20

LB1070030

1/5


67

LB1070031

1/7

67

LB1070032



CNC 99

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto - Terra - Incasso terra

Wall - Ceiling - Ground - Ground recess
Mur - Plafond - Sol - Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA - Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006









Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten







CNC 99 CL

IP67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	45	    	LL137000 <input type="checkbox"/> LL13700W <input type="checkbox"/> LL13700G <input type="checkbox"/> LL13700E <input type="checkbox"/> LL13700K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137000N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | Cod. LL137000N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.







CNC 99 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	100	    	LL137010 <input type="checkbox"/> LL13701W <input type="checkbox"/> LL13701G <input type="checkbox"/> LL13701E <input type="checkbox"/> LL13701K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | Bidirectional version. Cod. LL137010N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Cod. LL137010N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.







CNC 99 C4L

IP67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	200	    	LL137020 <input type="checkbox"/> LL13702W <input type="checkbox"/> LL13702G <input type="checkbox"/> LL13702E <input type="checkbox"/> LL13702K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | Cod. LL137020N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Cod. LL137020N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.









CNC 99 C180

IP67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	93	    	LL137030 <input type="checkbox"/> LL13703W <input type="checkbox"/> LL13703G <input type="checkbox"/> LL13703E <input type="checkbox"/> LL13703K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | 180° version. Cod. LL137030N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Version 180°. Cod. LL137030N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 C UP








IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	173		24V	<ul style="list-style-type: none">  LL137040□  LL13704W□  LL13704G□  LL13704E□  LL13704K□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS.

CNC 99 QL

NEW








IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	52		24V	<ul style="list-style-type: none">  LL13710W□  LL13710G□  LL13710E□  LL13710K□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 Q2L

NEW








IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	98		24V	<ul style="list-style-type: none">  LL13711W□  LL13711G□  LL13711E□  LL13711K□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 Q4L

NEW

IP67 IK 10 20J xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	170		24V	<ul style="list-style-type: none">  LL13712W□  LL13712G□  LL13712E□  LL13712K□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m

Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.

Code

-

LB1230001




Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V

**CNC 99 ballasts
in constant tension 24V**

N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031

**Alimentations CNC 99
en tension 24V**

N° max	IP	Code
1/10	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065




FEATURES

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.

Cavo di alimentazione
Power cable
Câble d'alimentation

Pavimentazione
Floor
Sol



Tasselli M4
Anchor screws M4
Chevilles M4

Tubo corrugato
Corrugated duct
Tube annelé

**Fissaggio tramite tasselli
ad espansione ø8 mm**
Fixing by means of
anchor screws ø8 mm
Fixation par chevilles
à expansion ø8 mm



Versioni disponibili.
Available versions.
Versions disponibles.

*** Versione in acciaio inox.**
Stainless steel version.
Version en acier inox.



CNC 99 C4L



CNC 99 C1

CNC 99 Q1



CNC 99 Q2L



CNC 100

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso terra - Terra

Wall recess - Ground recess - Ground
Encastrement au mur - Encastrement au sol - Sol

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V | 700mA - 3,10V | 700mA - 6,20V | AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 3×1 - 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 3×1 - 1.50 m H05RN-F 2×0.75

Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 3×1 - 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP



CNC 100
CL



CNC 100
C2L



CNC 100
C-UP



COLOURS



Acciaio Inox Elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006











Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021

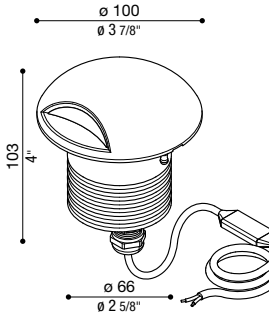

Corten
Corten
Corten









CNC 100 L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 ^{KG} MAX 50°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	215	103		 LL123000 <input type="checkbox"/>	
					 LL123001 <input type="checkbox"/>	
					 LL123002 <input type="checkbox"/>	
					 LL123003 <input type="checkbox"/>	
					 LL123004 <input type="checkbox"/>	

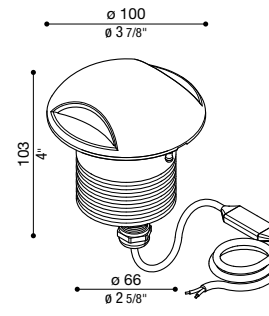* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Câble H05RN-F 3×1.









CNC 100 2L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 ^{KG} MAX 50°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	430	205		 LL123005 <input type="checkbox"/>	
					 LL123006 <input type="checkbox"/>	
					 LL123007 <input type="checkbox"/>	
					 LL123008 <input type="checkbox"/>	
					 LL123009 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

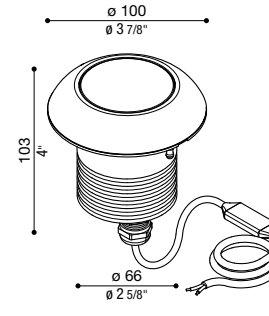Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Câble H05RN-F 3×1.










CNC 100 UP

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 280 ^{KG} MAX 50°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	400	217		 LL123010 <input type="checkbox"/>	
					 LL123011 <input type="checkbox"/>	
					 LL123012 <input type="checkbox"/>	
					 LL123013 <input type="checkbox"/>	
					 LL123014 <input type="checkbox"/>	

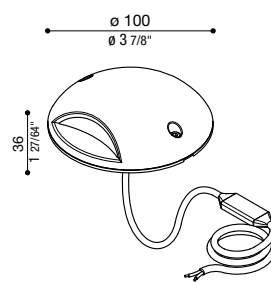* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

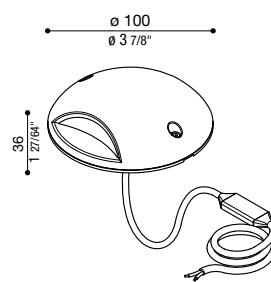Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Câble H05RN-F 3×1.










CNC 100 CL

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 ^{KG} MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	215	103	 700mA-3,10V	 LL123015□	
					 LL123016□	
					 LL123017□	
					 LL123018□	
					 LL123019□	

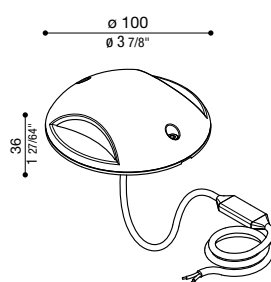* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

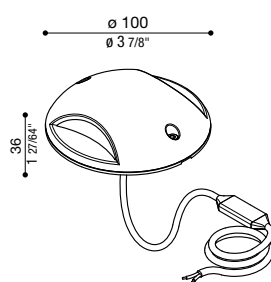Versione ghiera top con apertura a 110°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2×0,75. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2×0,75. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2×0,75.










CNC 100 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 ^{KG} MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	5	430	205	 700mA-6,20V	 LL123020□	
					 LL123021□	
					 LL123022□	
					 LL123023□	
					 LL123024□	

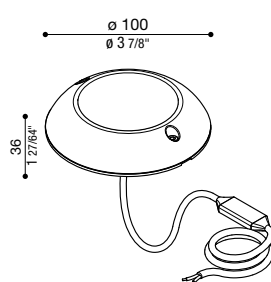* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

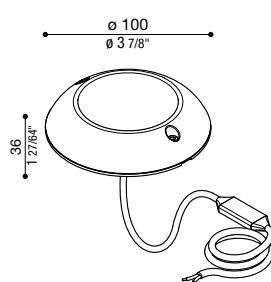Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2×0,75. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2×0,75. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2×0,75.

CNC 100 C-UP

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 280 ^{KG} MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	4	400	217	 AC DIRECT	 LL123025□	
					 LL123026□	
					 LL123027□	
					 LL123028□	
					 LL123029□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 3×1.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070054

10m

Code

LB1070055

15m

Code

LB1070056

20m

Code

LB1070057



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m

Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC100


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Col. Code


- | **LB1230001**

Alimentatori CNC 100 in corrente costante

CNC100 ballasts in constant current

Alimentations CNC100 en courant constant

N° max	IP	Code
1	67	LB1070041
1/4	67	LB1070059
1/4 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/6 DALI	20	LB1070064



FEATURES


Incasso.
Recessed.
À encastrer.

Alimentatore
Driver
Ballast

Molla per ancoraggio
Reting springs
Ressort pour ancrage

Perni fissaggio
Linchpin
Pivot de fixation

Controcassa
Recess box
Boîte d'encastrement

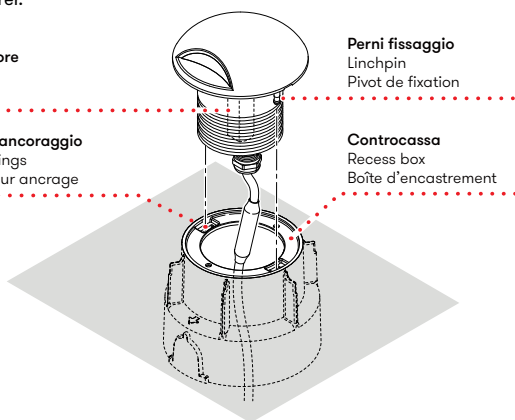

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.


Cavo di alimentazione
Power cable
Câble d'alimentation

Pavimentazione
Floor
Sol

Tasselli M4
Anchor screws M4
Chevilles M4

Tubo corrugato
Corrugated duct
Tube annelé

Fissaggio tramite tasselli ad espansione ø8 mm
Fixing by means of anchor screws ø8 mm
Fixation par chevilles à expansion ø8 mm

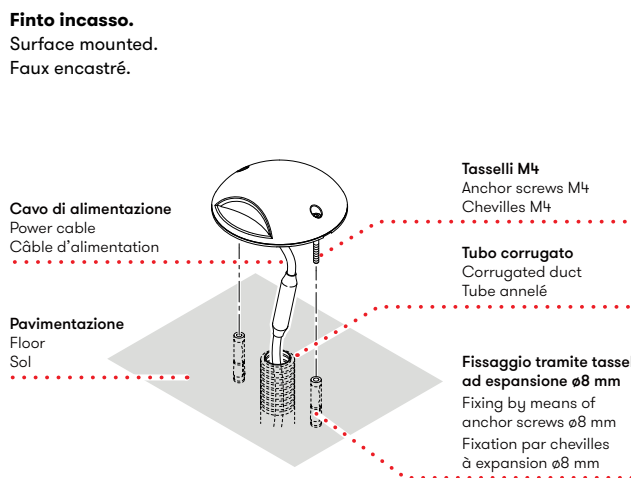

Led a tensione di rete.
LED AC Direct.
LED Direct AC.



Led posto verticalmente
LED vertically mounted.
LED monté verticalement.







CNC 120

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

700mA - 12V | 12/24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 120
T



COLOURS



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé

CNC 120 T

		LED				
IP67 IK 10 20J xx9		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
CE UK RA 2000 ^{RG} °C 60 ^{MAX}		9	1000	750	700mA-12V	LL131000○□
		9	1000	750	12/24V	LL131100○□

* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-25° M | 60° A | Asymm. D | Diff. B | Blade □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m


Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC120

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC120


Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC120

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col. Code

● | LB1310001




Alimentatori CNC 120 in corrente costante

CNC 120 ballasts in constant current

Alimentations CNC 120 en courant constant

N° max IP Code

1/2	20	LB1070060
3	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/3 DALI	20	LB1070064




Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations en tension CNC120

12V N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070025
1/3	20	LB1070026
1/2	67	LB1070027
1/4	67	LB1070028

24V N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032






FEATURES




↘ S Spot-25°

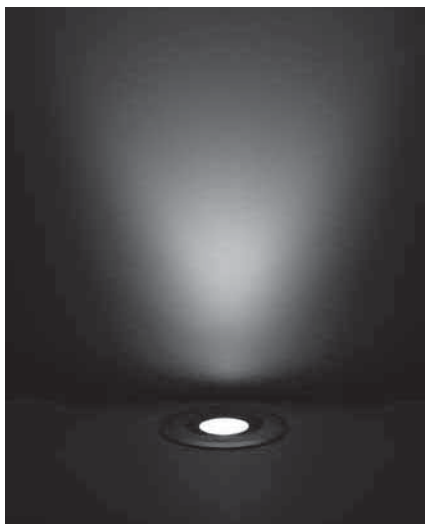


↘ M 60°



↘ D Diff.

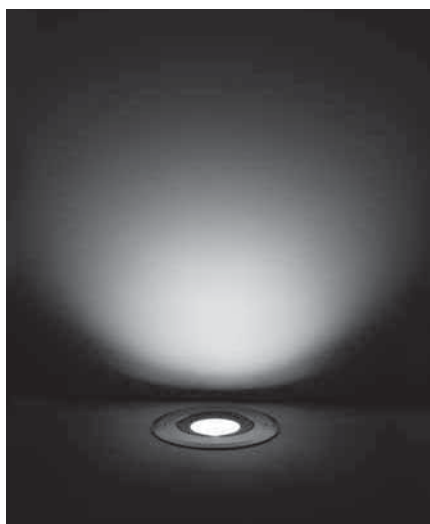

↘ A Asymm.

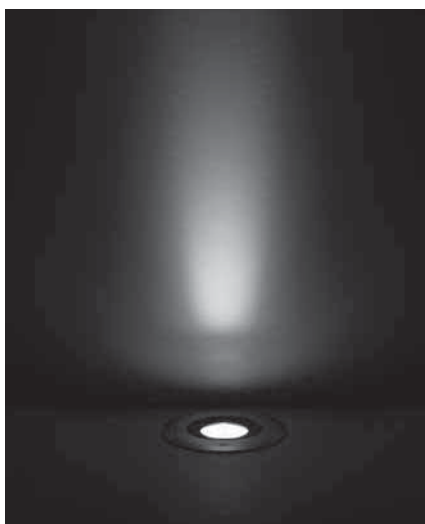

↘ B Blade

Complete the CODE

○ OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.



CNC 120 T

CNC 150

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

600mA

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 150




COLOURS



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé

CNC 150

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 ^{KG} MAX 58°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM	600mA	LL136000□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 12° M | 24° L | 32° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m

Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC 150


Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 150

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 150

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.




CoL. Code

- | LB1360001

Alimentatori CNC 150 in corrente costante

Drivers in constant current CNC150

Alimentations à courant constant CNC 150






N° max IP Code

1 | 20 | LB1070063

1 DALI | 20 | LB1070064

CNC 150



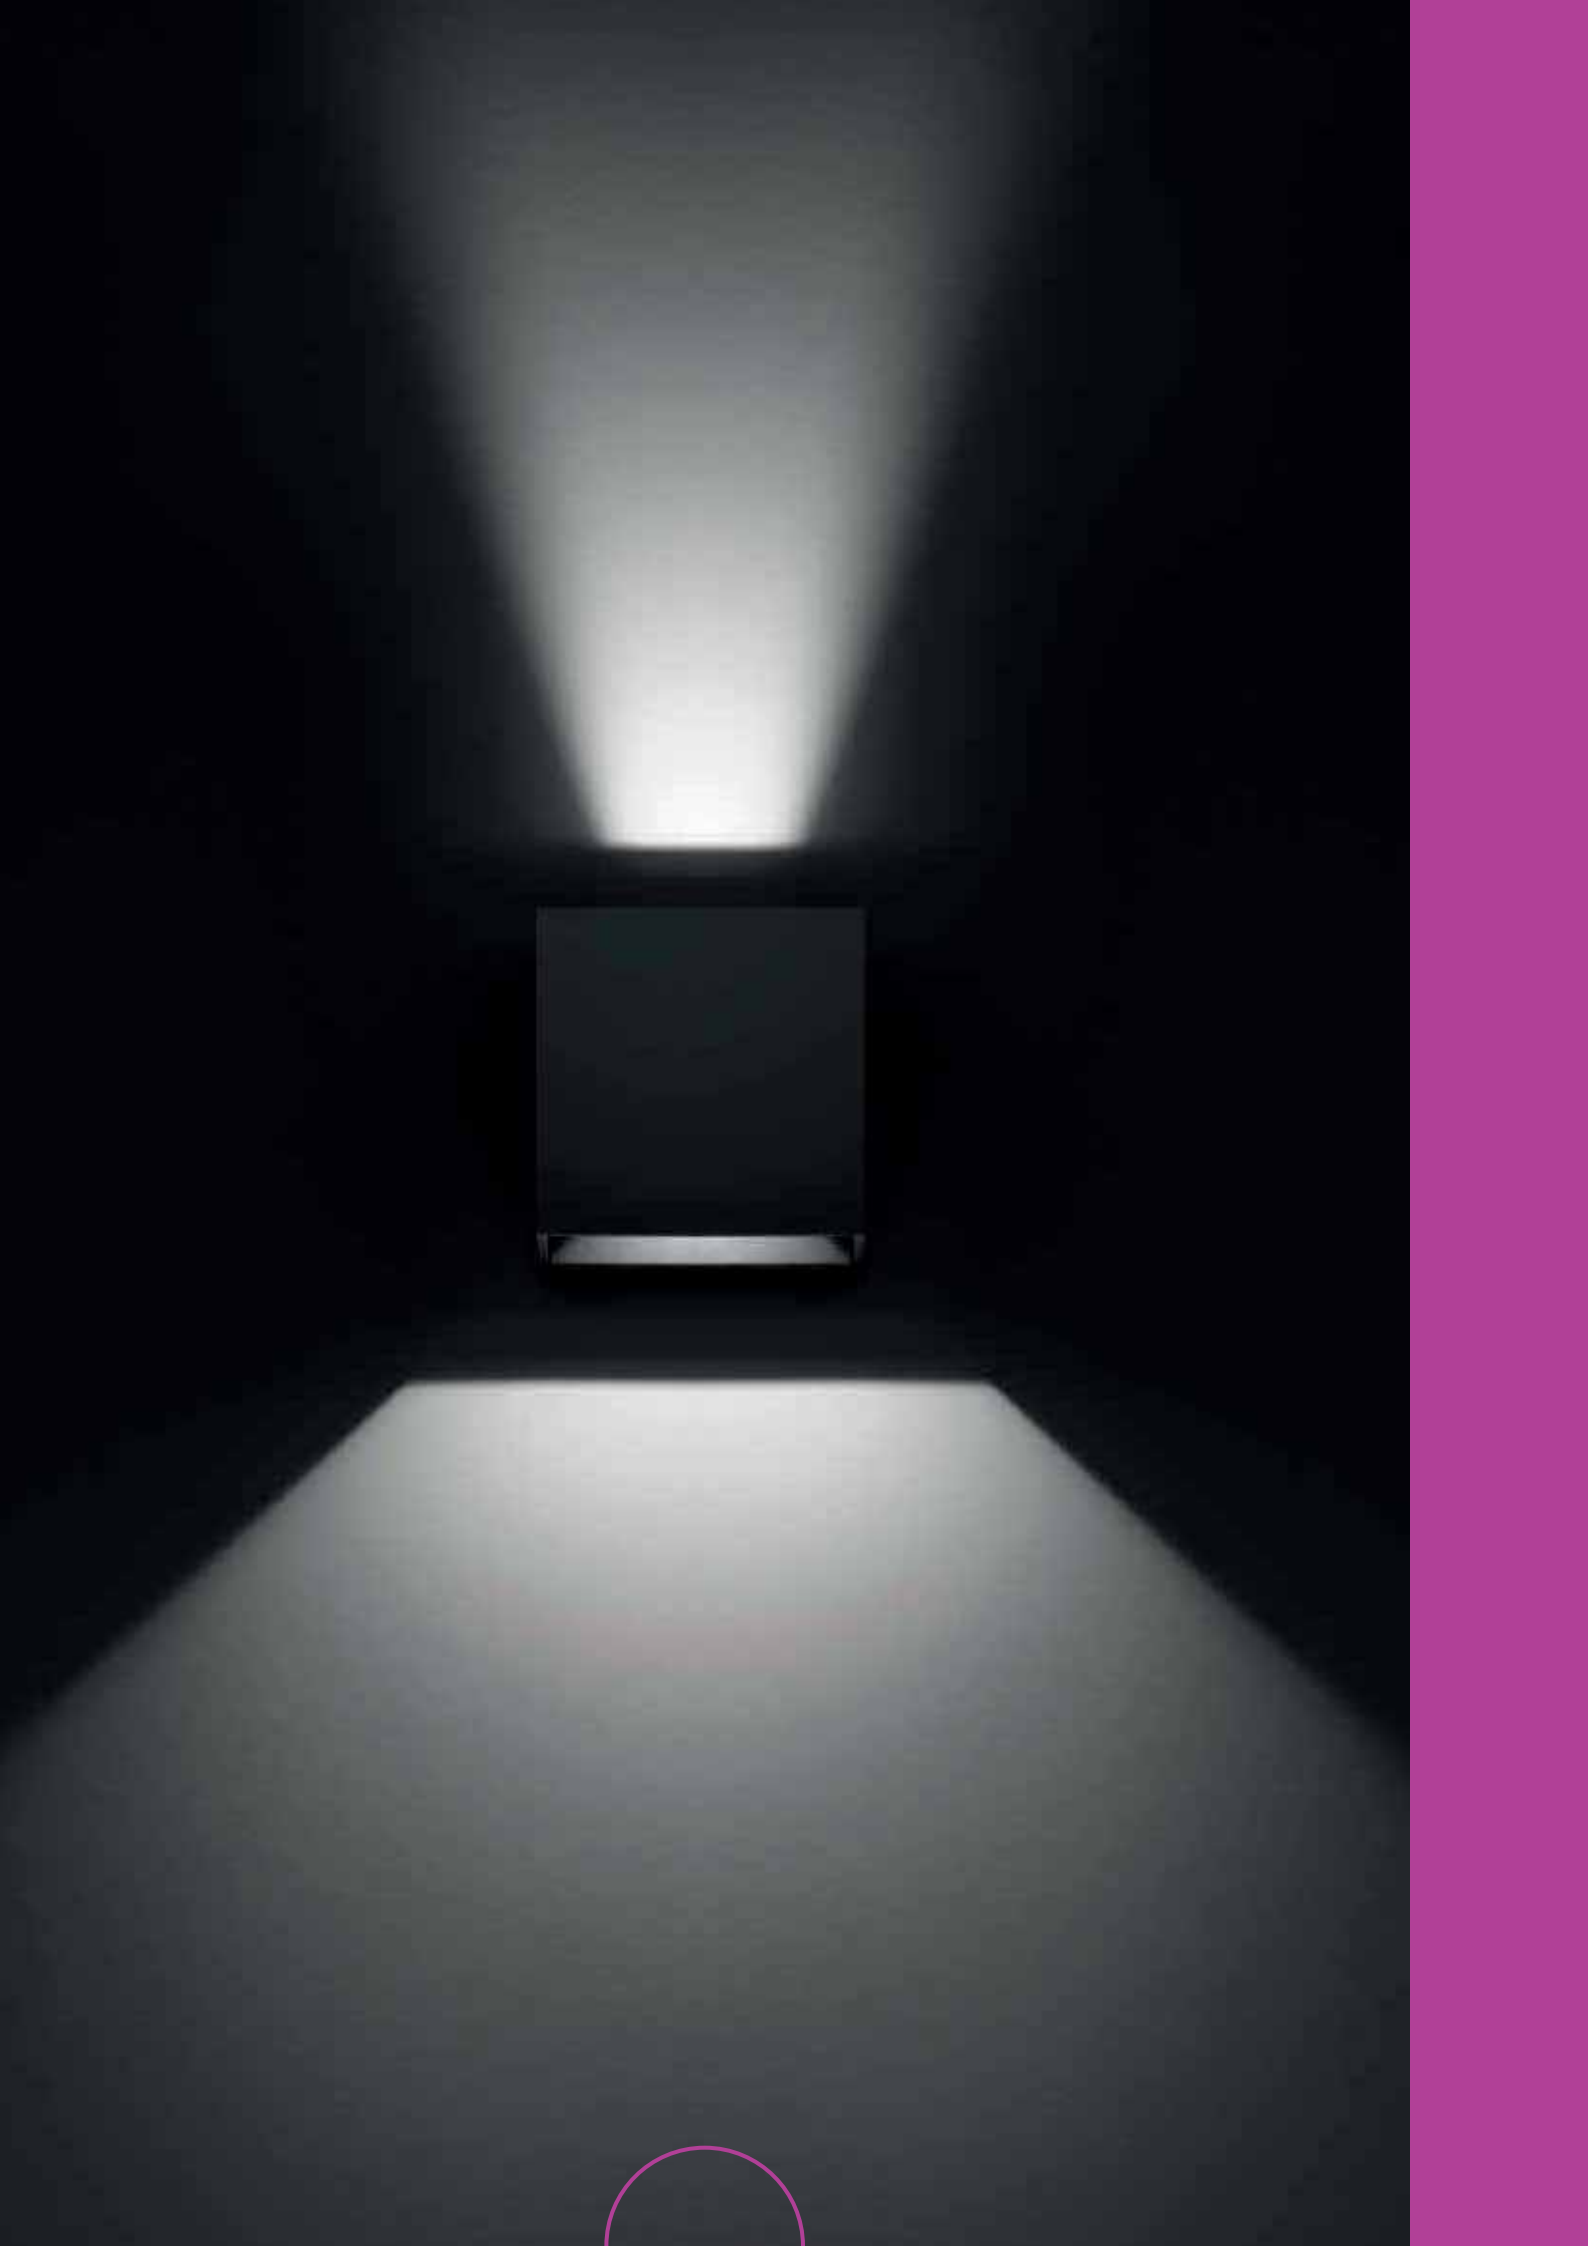

.....

DODO

.....

- ↘ Dodo 60
- ↘ Dodo 60 Full
- ↘ Dodo 100
- ↘ Dodo 100 Full
- ↘ Dodo 300

DODO 60

Installazione

Installation
Installation

Parete

Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase



DODO 60



**DODO 60
FULL**



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021











Gold - Dark Grey RAL 7021
Gold - Dark Grey RAL 7021
Gold - Dark Grey RAL 7021



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005









Dodo 60

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	120	 AC DIRECT	 LL14301W□	
					 LL14301L□	
					 LL14301D□	
					 LL14301Z□	
					 LL14301B□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles: 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

Dodo 60 Full

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	83	 AC DIRECT	 LL14302W□	
					 LL14302L□	
					 LL14302D□	
					 LL14302Z□	
					 LL14302B□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles: 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

Accessori | Accessories | Accessoires

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



DODO 100

Installazione

Installation
Installation

Parete

Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V



DODO 100



**DODO 100
FULL**



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021











Gold - Dark Grey RAL 7021
Gold - Dark Grey RAL 7021
Gold - Dark Grey RAL 7021



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005









Dodo 100

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	1180	350	 220-240 V	 LL14303W□	
					 LL14303L□	
					 LL14303D□	
					 LL14303Z□	
					 LL14303B□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.

Dodo 100 Full

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	1180	170	 220-240 V	 LL14304W□	
					 LL14304L□	
					 LL14304D□	
					 LL14304Z□	
					 LL14304B□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.



DODO 100

DODO 300

Installazione

Installation
Installation

Parete

Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V



DODO 300



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021











Gold - Dark Grey RAL 7021
Gold - Dark Grey RAL 7021
Gold - Dark Grey RAL 7021

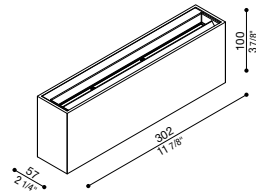

Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005

Dodo 300

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2900	1220	 220-240 V	 LL14305W□	
					 LL14305L□	
					 LL14305D□	
					 LL14305Z□	
					 LL14305B□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. | Adjustable light beam angle. | Possibilité de régler l'angle du faisceau.



 DODO 300



FEATURES




Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.

Tutti i modelli sono predisposti per la regolazione del fascio di luce.

All models are designed for beam adjustment.
Tous les modèles sont préparés pour le réglage du faisceau.

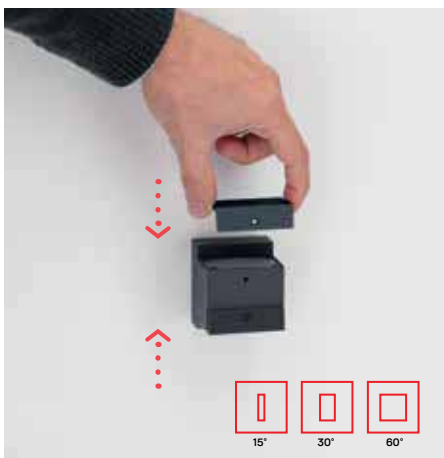

DODO 60 - DODO 60 FULL

Fasci disponibili:

15°, 30°, 60° - mascherine sostituibili.

Available light beams:

15°, 30°, 60° - exchangeable masks.

Faisceaux lumineux disponibles :

15°, 30°, 60° - masques interchangeables.



DODO 100 - DODO 100 FULL

Fasci disponibili:

30°, 45°, 60°, 75°, 90° - alette regolabili.

Available light beams:

30°, 45°, 60°, 75°, 90° - adjustable fins.

Faisceaux lumineux disponibles :

30°, 45°, 60°, 75°, 90° ailettes réglables.



DODO 300

Fascio luminoso

regolabile tramite aletta.

Adjustable light beam

by means of flap.

Faisceau lumineux

orientable par un volet.




DODO 60



DODO 60 FULL





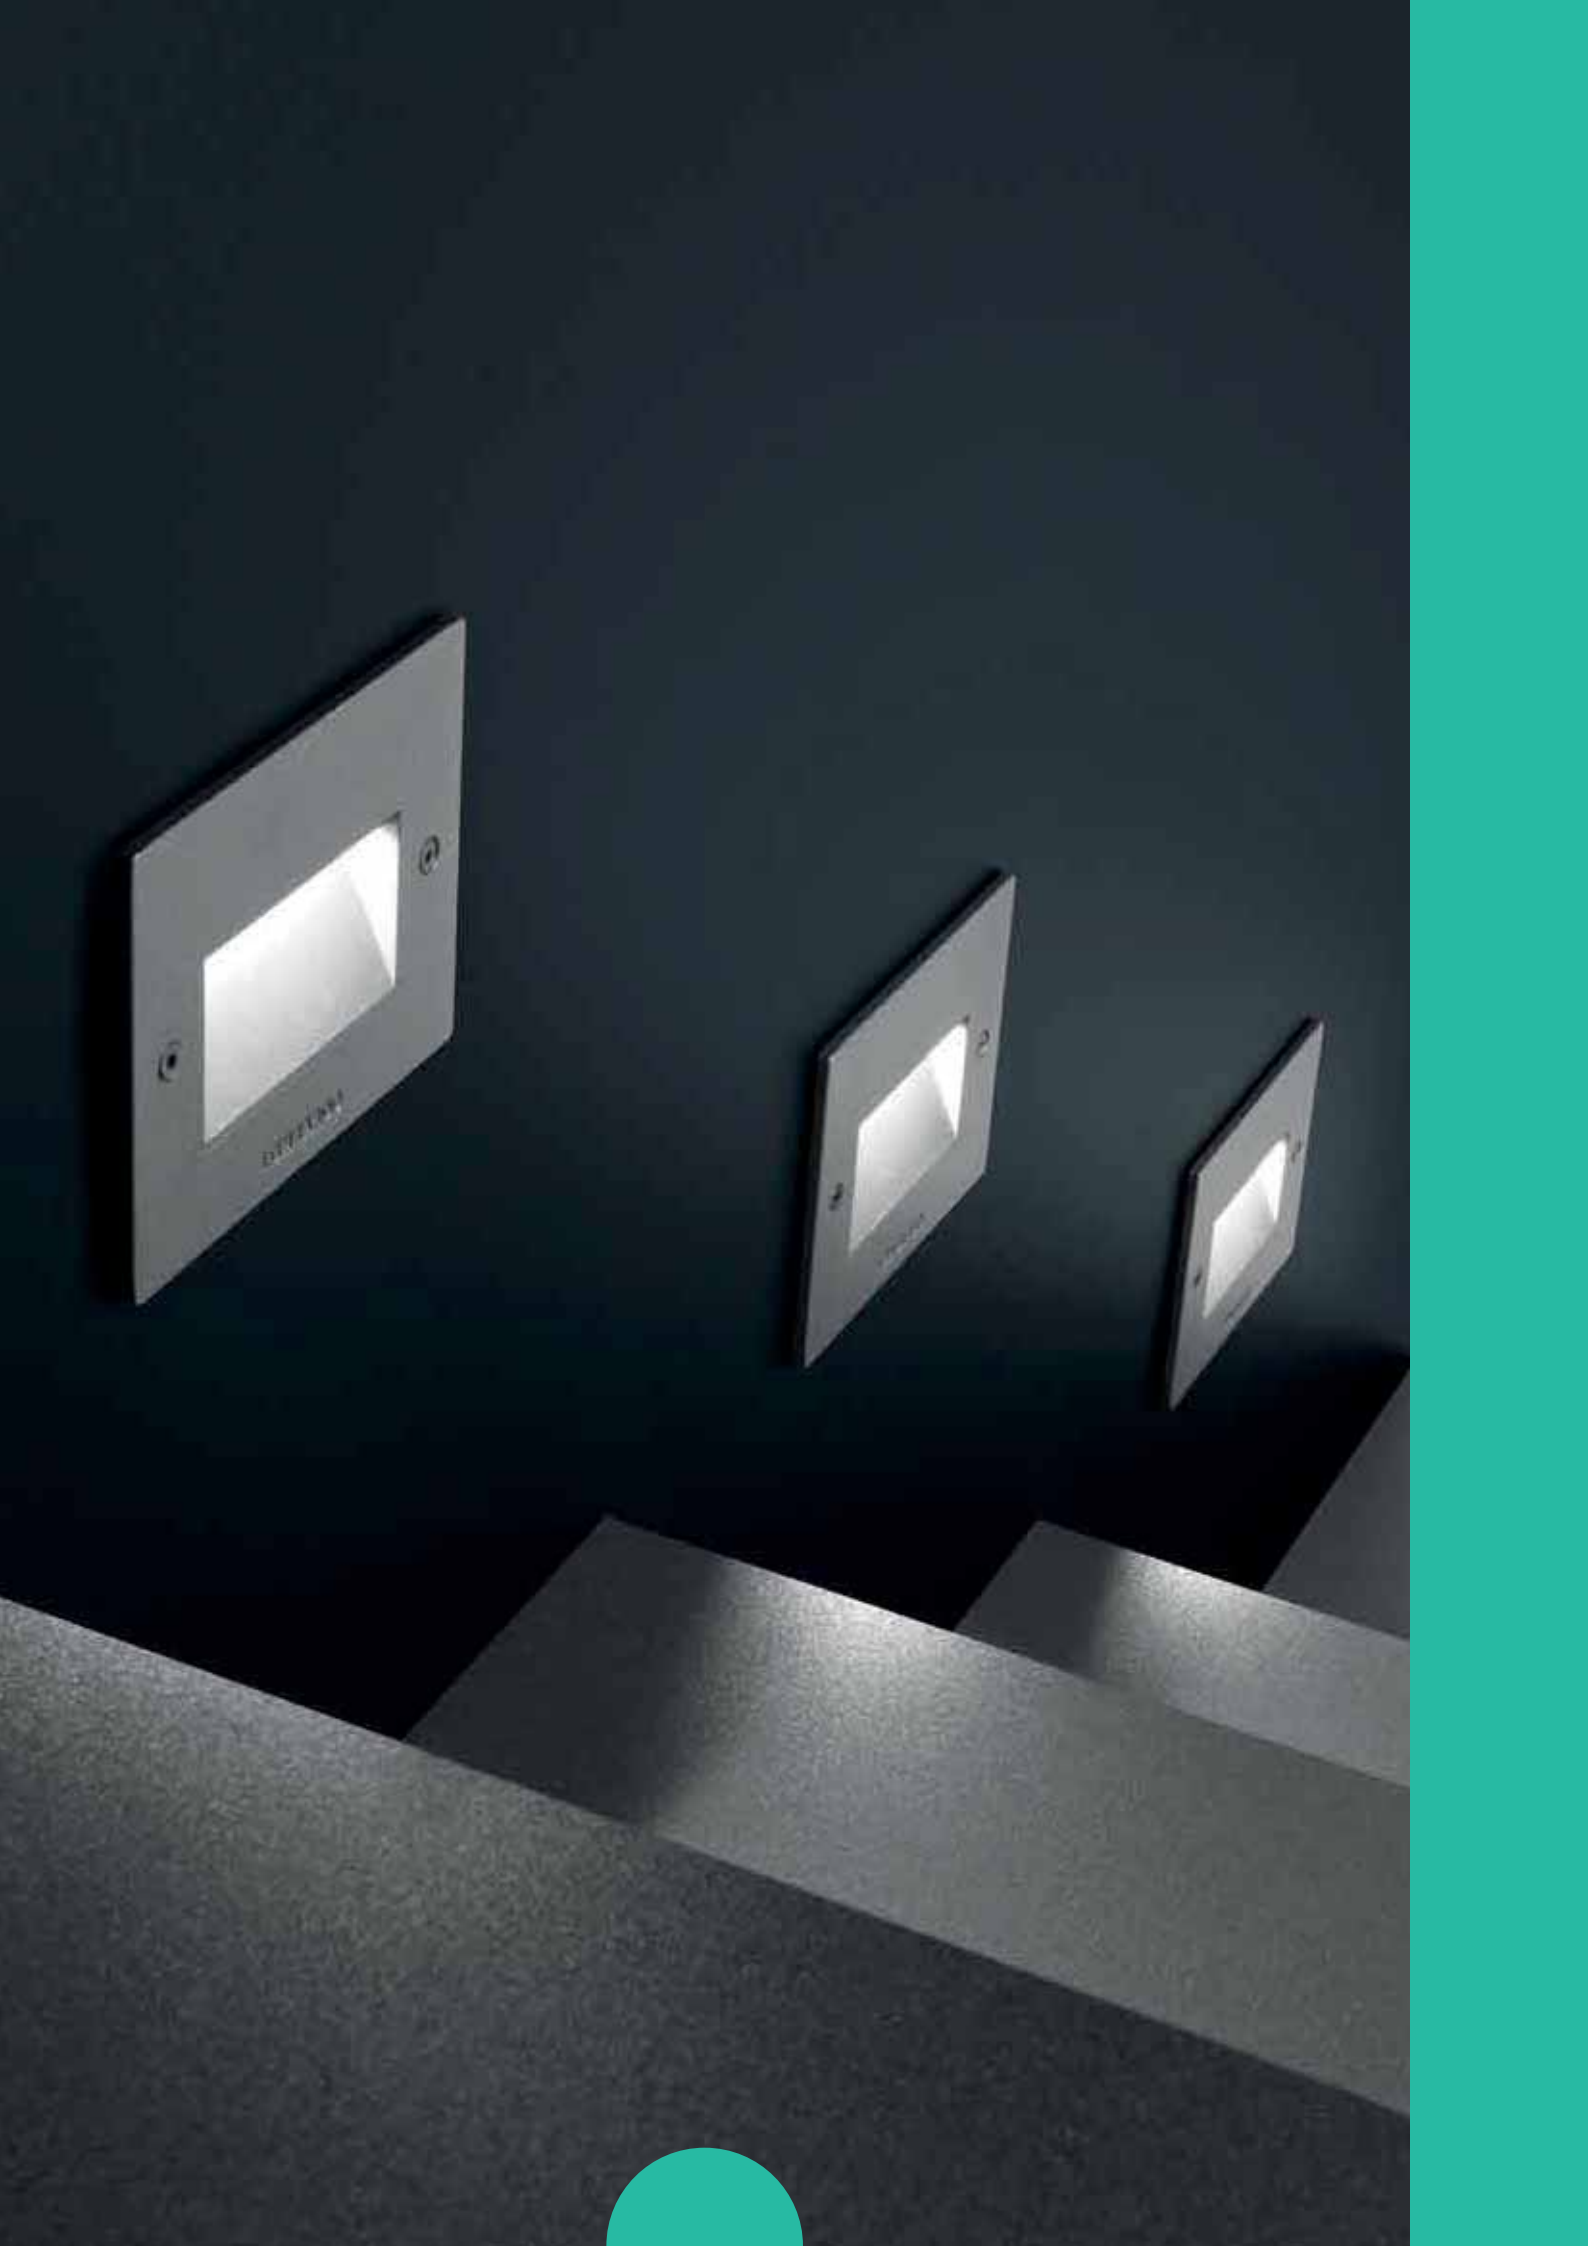



FIX



↘ Fix 503

↘ Fix 504

↘ Fix 506

FIX

Installazione
Installation
Installation

Incasso parete
Wall recess
Encastrement au mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato
Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V



FIX
503



FIX
504



FIX
506



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021









Corten
Corten
Corten



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005

Fix 503

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,2	450	225	 LL120000 <input type="checkbox"/>  LL120001 <input type="checkbox"/>  LL120002 <input type="checkbox"/>  LL120003 <input type="checkbox"/>  LL120020 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	







* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Fix 504

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,6	600	300	 LL120004 <input type="checkbox"/>  LL120005 <input type="checkbox"/>  LL120006 <input type="checkbox"/>  LL120007 <input type="checkbox"/>  LL120021 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	







* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

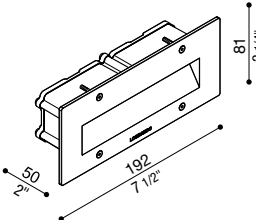Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Fix 506

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,2	750	375	 LL120008 <input type="checkbox"/>  LL120009 <input type="checkbox"/>  LL120010 <input type="checkbox"/>  LL120011 <input type="checkbox"/>  LL120019 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


Accessori | Accessories | Accessoires

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660




Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Col.	Code
-	LB11690




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Col.	Code
-	LB11680



FEATURES

Installazione in scatole standard.

Installation with recess boxes.

Installation avec boîtes standards.



503



504



506


Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.



3 mm



FIX 503



FIX 504





⋮

FLAG

⋮



↘ Flag 200

↘ Flag 200 Post

↘ Flag 200 Reg

↘ Flag 200 Bollard

↘ Flag 330

↘ Flag 330 Post

↘ Flag 330 Reg

↘ Flag 330 Zero

↘ Flag 430

↘ Flag 430 Post

↘ Flag 430 Reg

FLAG

The range



- **FLAG 330 POST**
- **FLAG 200 POST**
- **+ PALO STILL**

- **FLAG 200**
- **BOLLARD**

- **FLAG 430**
- **+ PALO FLAG**

FLAG 430



FLAG 330



FLAG 200



FLAG 330
ZERO

FLAG 430
REG

FLAG 330
REG

FLAG 200
REG

FLAG 200

Installazione

Installation
Installation

Parete - Terra - Palo Ø60 - Palo Flag

Wall - Ground - Ø60 post - Flag post
Mur - Sol - Poteau Ø60 - Poteau Flag

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V | 24V

Versioni

Versions
Versions

DALI



FLAG 200



**FLAG 200
POST**



**FLAG 200
REG**



**FLAG 200
BOLLARD**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
















Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten













Flag 200


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14001W□□
					 LL14001G□□
					 LL14001E□□
					 LL14001K□□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14001W□□
					 LM14001G□□
					 LM14001E□□
					 LM14001K□□
	10	1350	Max 855	◆ ⊗ 24V	 LT14001W□□
					 LT14001G□□
					 LT14001E□□
					 LT14001K□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 200 Post













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14031W□□
					 LL14031G□□
					 LL14031E□□
					 LL14031K□□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14031W□□
					 LM14031G□□
					 LM14031E□□
					 LM14031K□□
	10	1350	Max 855	◆ ⊗ 24V	 LT14031W□□
					 LT14031G□□
					 LT14031E□□
					 LT14031K□□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm.

Flag 200 Reg













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14011W○□
					 LL14011G○□
					 LL14011E○□
					 LL14011K○□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14011W○□
					 LM14011G○□
					 LM14011E○□
					 LM14011K○□
	10	1350	Max 855	⊕ ⊗ 24V	 LT14011W○□
					 LT14011G○□
					 LT14011E○□
					 LT14011K○□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.

Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14021W○□
					 LL14021G○□
					 LL14021E○□
					 LL14021K○□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14021W○□
					 LM14021G○□
					 LM14021E○□
					 LM14021K○□
	10	1350	Max 855	⊕ ⊗ 24V	 LT14021W○□
					 LT14021G○□
					 LT14021E○□
					 LT14021K○□

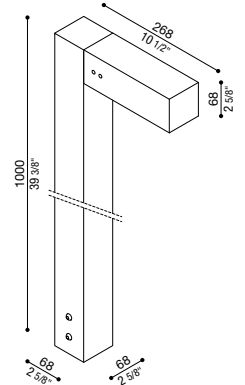

* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus.

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.





Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.


Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Col.	Code
-	LB1400040



Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Adattatore palo Still Ø 60 Flag





Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.


Flag adapter for Still Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

24V constant voltage driver Flag 200

Alimentation à tension constante de 24V Flag 200

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065





FLAG 200 BOLLARD

FLAG 200



FLAG 200 BOLLARD



FLAG 330

Installazione

Installation
Installation

Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra
Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V | 24V

Versioni

Versions
Versions

DALI



FLAG 330



**FLAG 330
POST**



**FLAG 330
REG**



**FLAG 330
ZERO**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Flag 330


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	19	2850	Max 1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14000W
					<input type="checkbox"/> LL14000G
					<input type="checkbox"/> LL14000E
					<input type="checkbox"/> LL14000K
	19	2850	Max 1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14000W
					<input type="checkbox"/> LM14000G
					<input type="checkbox"/> LM14000E
					<input type="checkbox"/> LM14000K
	19	2850	Max 1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14000W
					<input type="checkbox"/> LT14000G
					<input type="checkbox"/> LT14000E
					<input type="checkbox"/> LT14000K



* Complete the CODE OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 330 Post













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	19	2850	Max 1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14030W
					<input type="checkbox"/> LL14030G
					<input type="checkbox"/> LL14030E
					<input type="checkbox"/> LL14030K
	19	2850	Max 1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14030W
					<input type="checkbox"/> LM14030G
					<input type="checkbox"/> LM14030E
					<input type="checkbox"/> LM14030K
	19	2850	Max 1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14030W
					<input type="checkbox"/> LT14030G
					<input type="checkbox"/> LT14030E
					<input type="checkbox"/> LT14030K




* Complete the CODE OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm.

Flag 330 Reg





IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V	 LL14010W□
					 LL14010G□
					 LL14010E□
					 LL14010K□
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V DALI	 LM14010W□
					 LM14010G□
					 LM14010E□
					 LM14010K□
	19	2850	Max 1980	☐ ⊗ 24V	 LT14010W□
					 LT14010G□
					 LT14010E□
					 LT14010K□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.

Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6,7	1000	180	☐ ☑ 220-240 V	 LL14020W□
					 LL14020G□
					 LL14020E□
					 LL14020K□



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint.

Accessori | Accessories | Accessoires

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.





Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.


Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Col.	Code
-	LB1400040



Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.


Flag adapter for Still Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

24V constant voltage driver Flag 330

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065



FLAG 430

Installazione

Installation
Installation

Parete - Palo Flag - Terra

Wall - Flag post - Ground
Mur - Poteau Flag - Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

DALI



FLAG 430



**FLAG 430
POST**



**FLAG 430
REG**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021




Corten
Corten
Corten

Flag 430



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4575			
35	4575	Max 3420	☐ ☑ 220-240 V		LL14002W☐
					LL14002G☐
					LL14002E☐
					LL14002K☐
	4575	Max 3420	☐ ☑ 220-240 V DALI		LM14002W☐
					LM14002G☐
					LM14002E☐
					LM14002K☐




* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 430 Post



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4575			
35	4575	Max 3420	☐ ☑ 220-240 V		LL14032W☐
					LL14032G☐
					LL14032E☐
					LL14032K☐
	4575	Max 3420	☐ ☑ 220-240 V DALI		LM14032W☐
					LM14032G☐
					LM14032E☐
					LM14032K☐




* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux.

Flag 430 Reg



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4575			
35	4575	Max 3420	☐ ☑ 220-240 V		LL14012W☐
					LL14012G☐
					LL14012E☐
					LL14012K☐
	4575	Max 3420	☐ ☑ 220-240 V DALI		LM14012W☐
					LM14012G☐
					LM14012E☐
					LM14012K☐



* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.





Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.


Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

CoL.	Code
-	LB1400040



Adattatore palo Ø 60 Flag





Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.


Flag adapter for Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

CoL.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K





FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.

Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.



Montaggio con supporto standard.

Mounting with standard support.

Montage avec support standard.



Montaggio con supporto regolabile.

Mounting with adjustable bracket.

Montage avec support réglable.



Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard. Flag 430 Post solo su pali conici.

Adapter for installation on standard Ø60 pole available. Flag 430 Post only on conical poles.

Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60. Flag 430 Post uniquement sur les poteaux coniques.



Flag 330 Post




FEATURES


Fasci luminosi su palo Flag da 3 metri.

Light beams on 3-metre Flag pole.


Faisceaux lumineux sur un poteau Flag de 3 mètres.

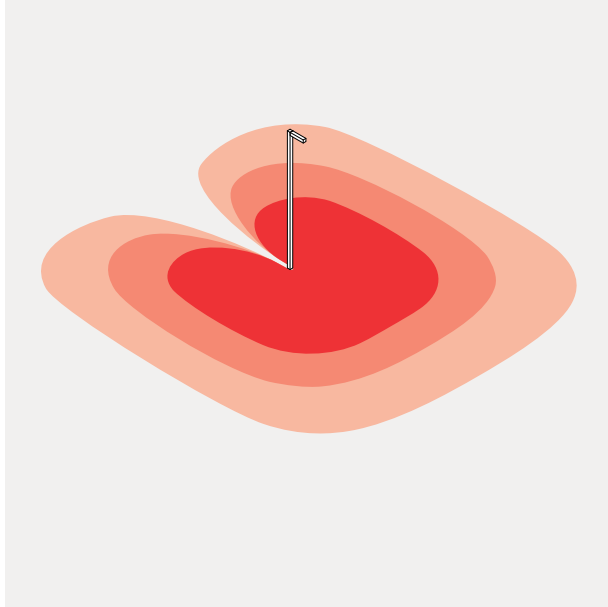


↘ **W** Wide

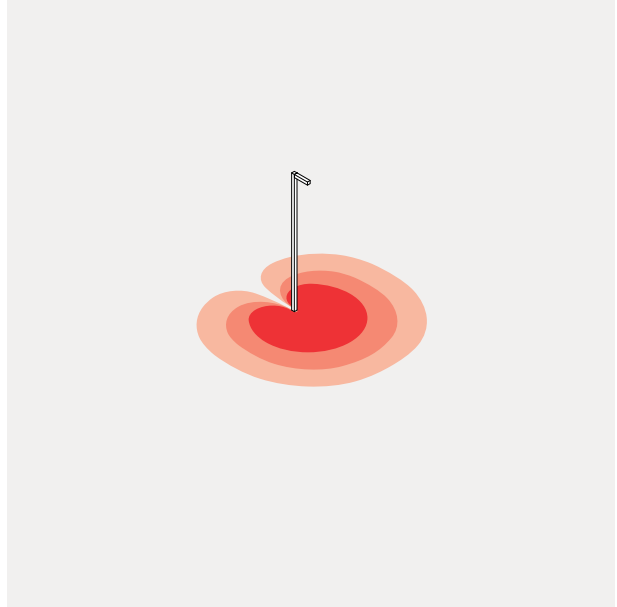

↘ **S** Spot-25°

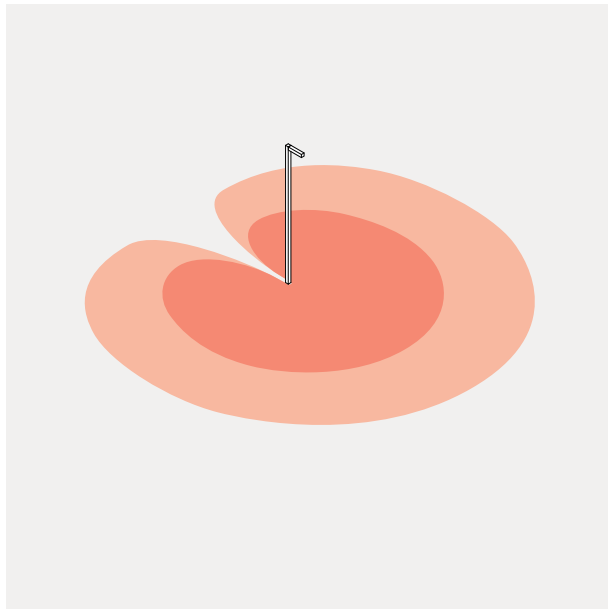

↘ **D** Diff.

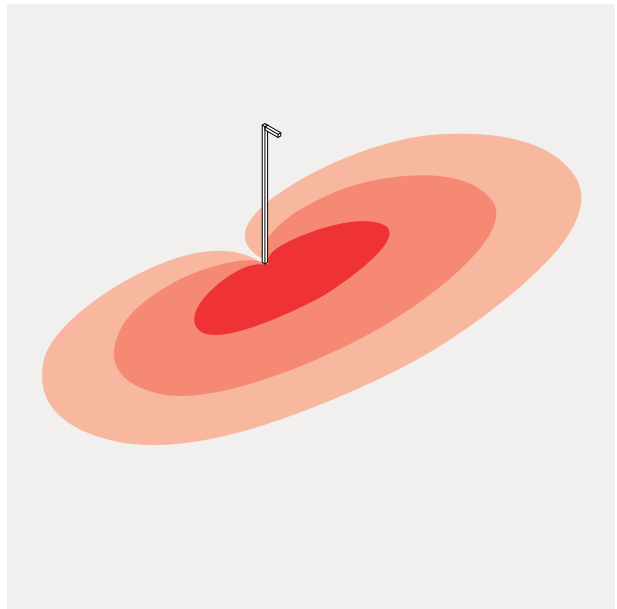

↘ **A** Asymm.

FLAG 330 POST





FLAG 430

FLAG 330



FLAG 330



FLAG 330 REG




FLAG 330 ZERO



FLAG 330



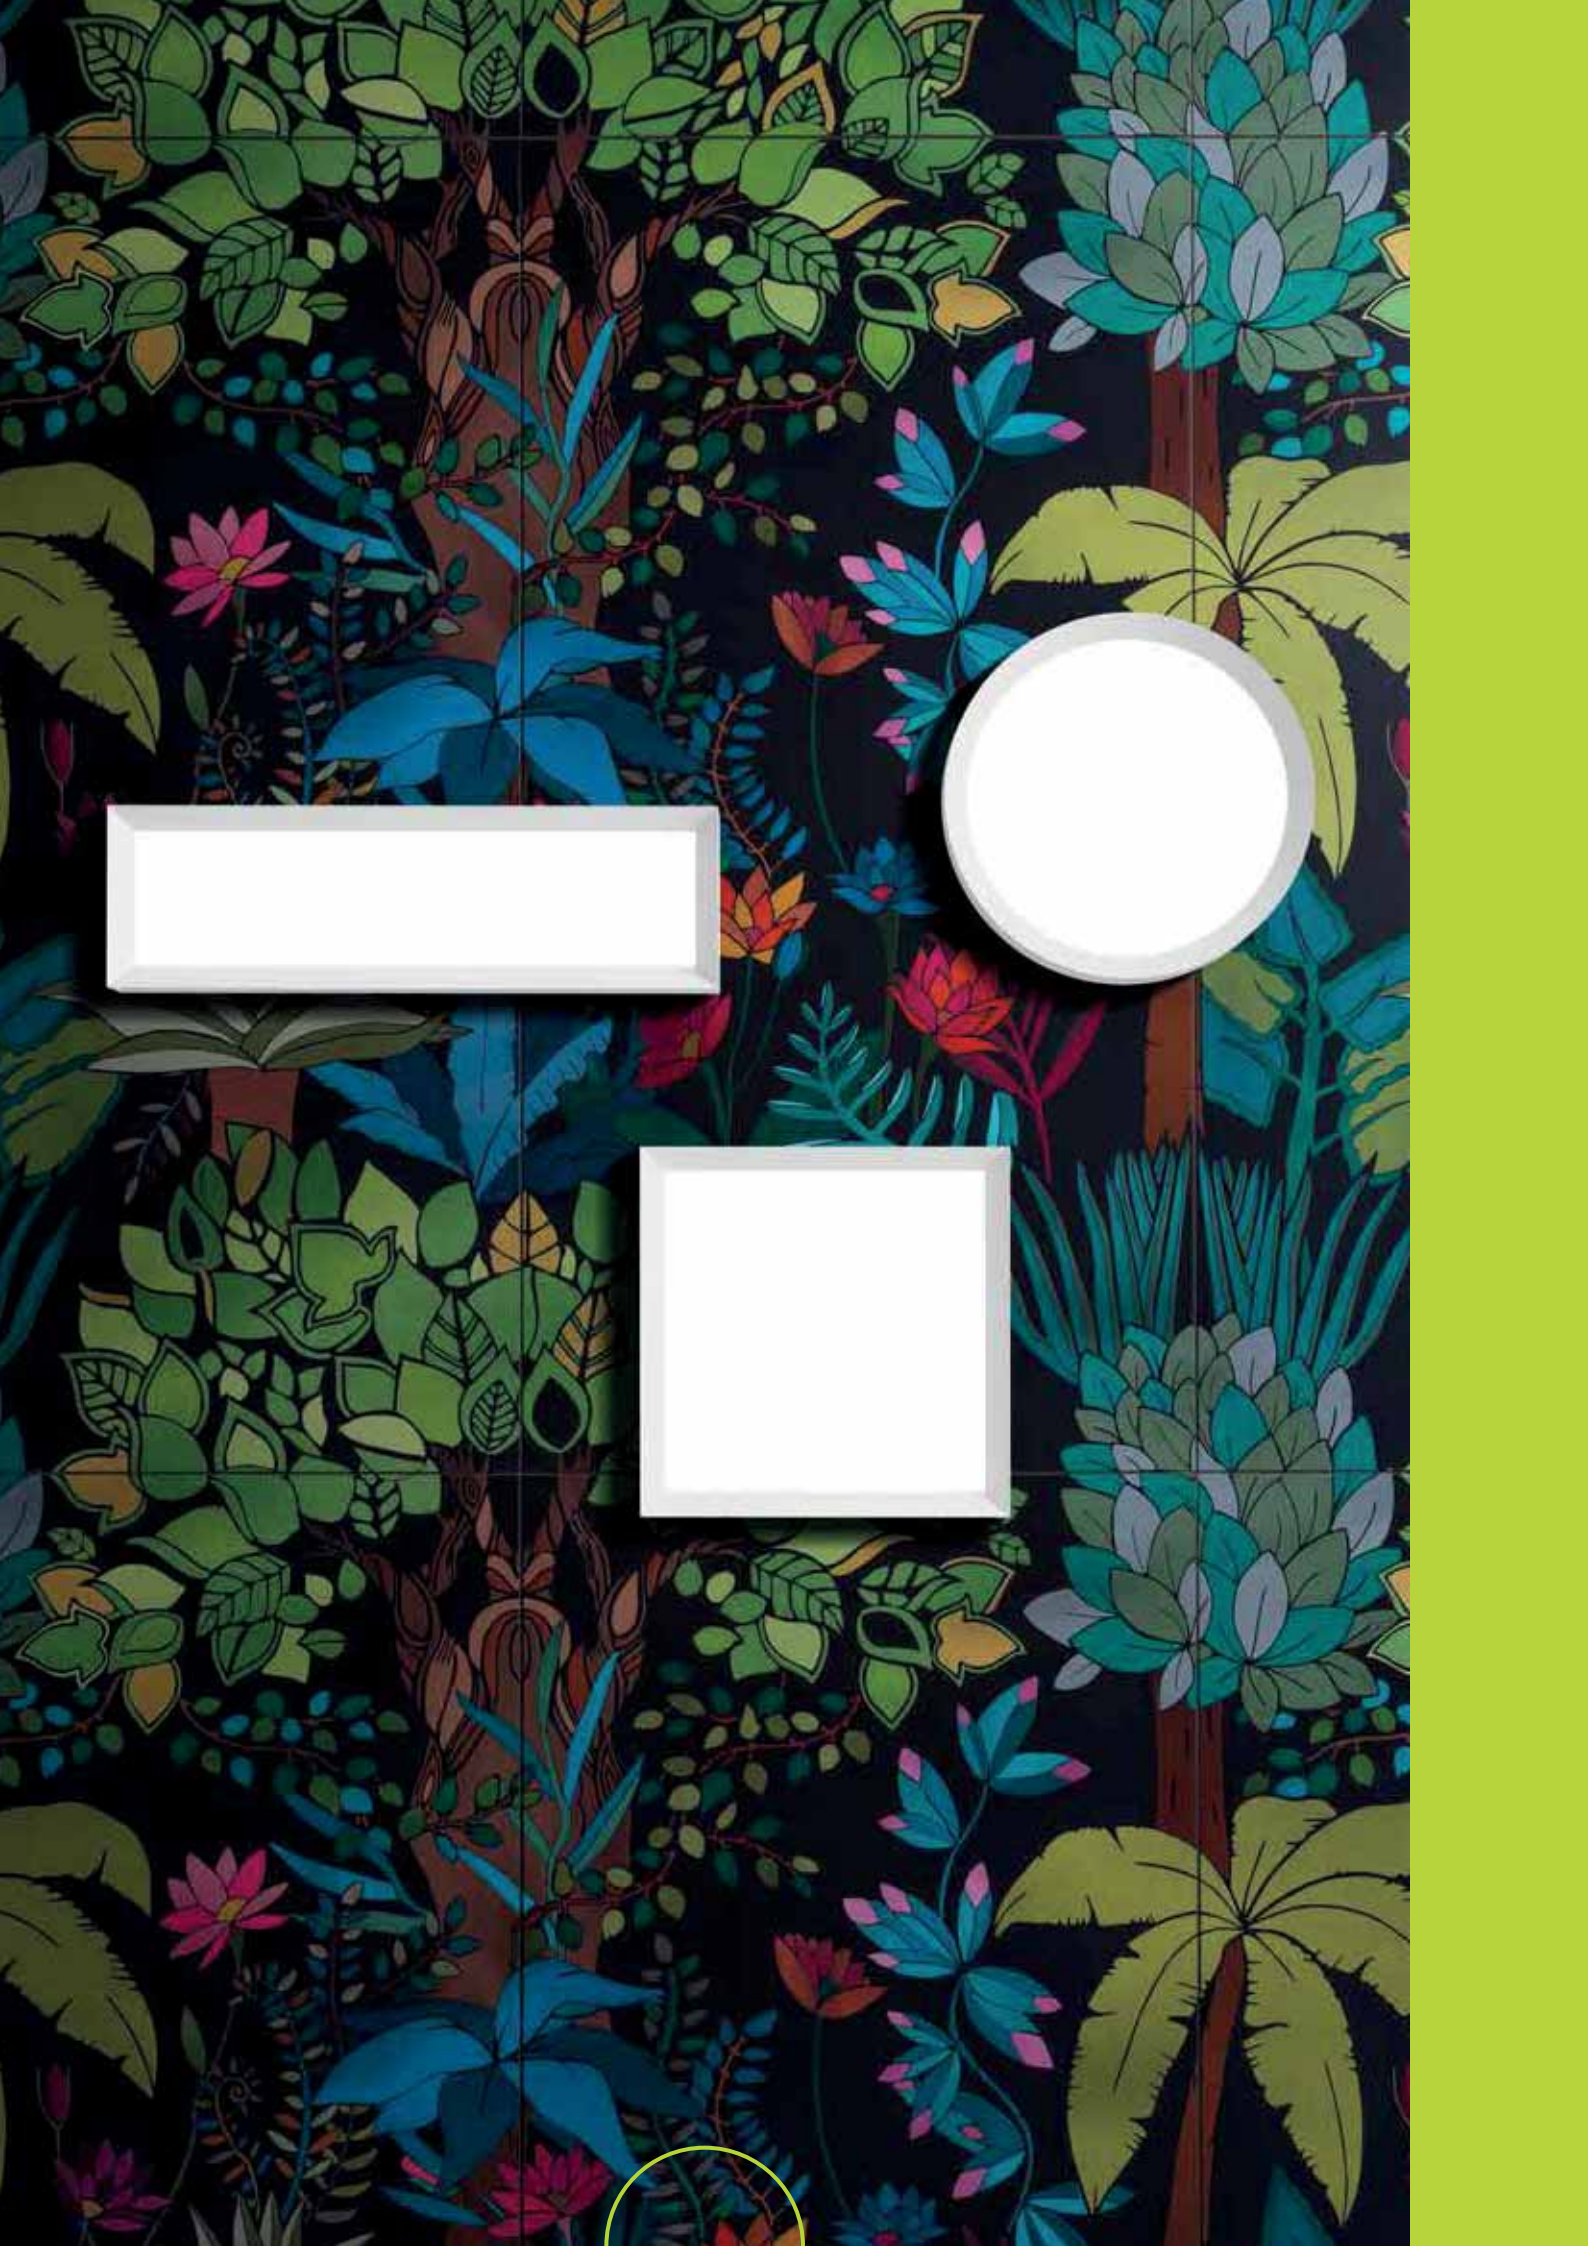



FLO



- ↘ Flo Q 150
- ↘ Flo R
- ↘ Flo Q 300
- ↘ Flo Q 500
- ↘ Flo T 300
- ↘ Flo T 500

FLO

The range

••• FLO R

••• FLO T





FLO Q

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur




FLO Q
150



FLO R



FLO Q
300



FLO Q
500



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044
















Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Gold
Gold
Gold





















Flo Q 150


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL134000□
					 LL134001□
					 LL134002□
					 LL134003□
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V DALI PUSH	 LM134000□
					 LM134001□
					 LM134002□
					 LM134003□
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V	 LD134000□
					 LD134001□
					 LD134002□
					 LD134003□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo R


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL134012□
					 LL134013□
					 LL134014□
					 LL134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V (⊕)	 LS134012□
					 LS134013□
					 LS134014□
					 LS134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM134012□
					 LM134013□
					 LM134014□
					 LM134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH	 LD134012□
					 LD134013□
					 LD134014□
					 LD134015□
	39	4200	2184 + LED 7W em.3H - 152lm	⊕ ⊙ 220-240 V ⊕ _{3h}	 LE134012□
					 LE134013□
					 LE134014□
					 LE134015□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 300


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134004□
					LL134005□
					LL134006□
					LL134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)		LS134004□
					LS134005□
					LS134006□
					LS134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM134004□
					LM134005□
					LM134006□
					LM134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH		LD134004□
					LD134005□
					LD134006□
					LD134007□
30	2800	2169 + LED 7W em.3H - 152lm	⊕ ⊙ 220-240 V 		LE134004□
					LE134005□
					LE134006□
					LE134007□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134008□
					LL134009□
					LL134010□
					LL134011□
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)		LS134008□
					LS134009□
					LS134010□
					LS134011□
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134008□
					LD134009□
					LD134010□
					LD134011□
39	4200	3247 + LED 7W em.3H - 223lm	⊕ ⊙ 220-240 V 		LE134008□
					LE134009□
					LE134010□
					LE134011□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza.
Non compatibile con il modello Flo Q 150.



Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003

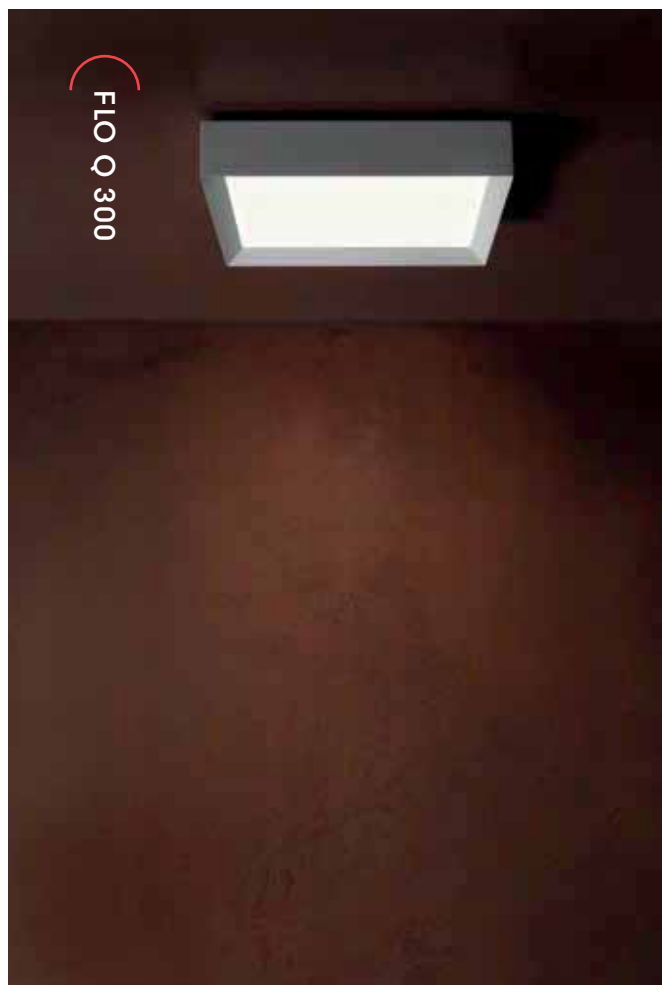

FLO T

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur



FLO T 300



FLO T 500



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044




Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Gold
Gold
Gold

Flo T 300


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
30 2800 2136	⊕ ⊙ 220-240 V					LL134016□
						LL134017□
						LL134018□
						LL134019□
						LS134016□
30 2800 2136	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)					LS134017□
						LS134018□
						LS134019□
						LM134016□
						LM134017□
30 2800 2136	⊕ ⊙ 220-240 V DALI					LM134018□
						LM134019□
						LD134016□
						LD134017□
						LD134018□
30 2800 2136	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH					LD134019□
						LE134016□
						LE134017□
						LE134018□
						LE134019□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo T 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
45 4200 3517	⊕ ⊙ 220-240 V					LL134020□
						LL134021□
						LL134022□
						LL134023□
						LS134020□
45 4200 3517	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)					LS134021□
						LS134022□
						LS134023□
						LD134020□
						LD134021□
45 4200 3517	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH DALI					LD134022□
						LD134023□
						LE134020□
						LE134021□
						LE134022□
45 4200 3517 + LED 7W em. 3H - 246lm	⊕ ⊙ 220-240 V 3h					LE134023□
						LE134020□
						LE134021□
						LE134022□
						LE134023□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.


Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.


Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

CoL.	Code
-	LB1340003



FEATURES

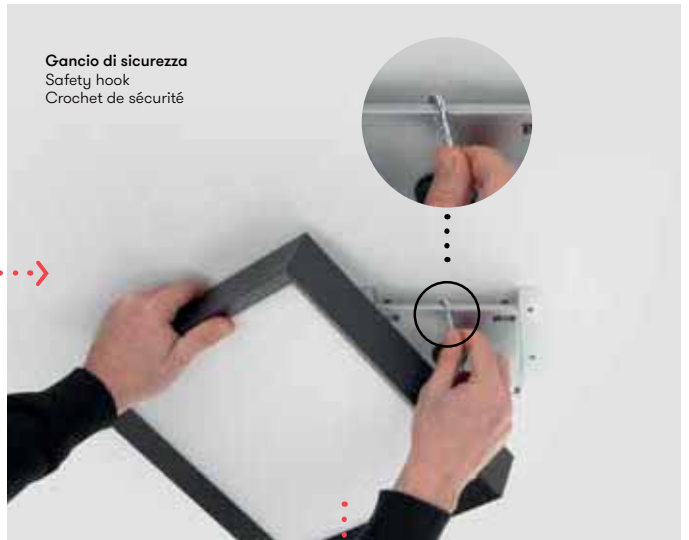





FEATURES



Versioni disponibili.
Available versions.
Versions disponibles.

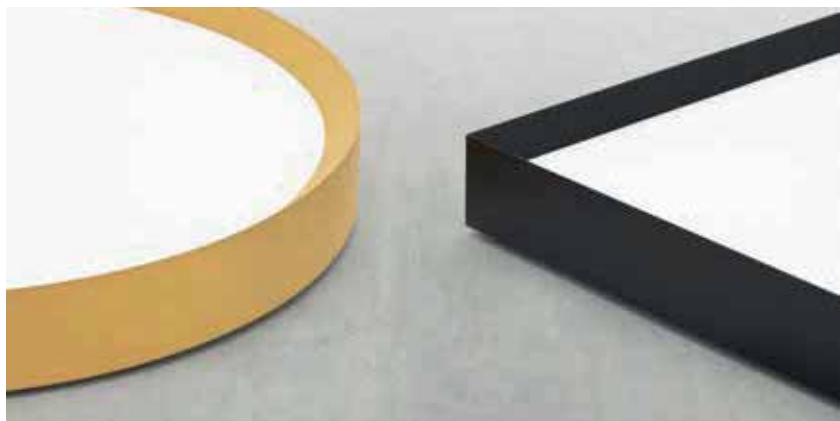


Versioni colorate disponibili su richiesta.
Coloured versions available on request.
Versions colorées disponibles sur demande.

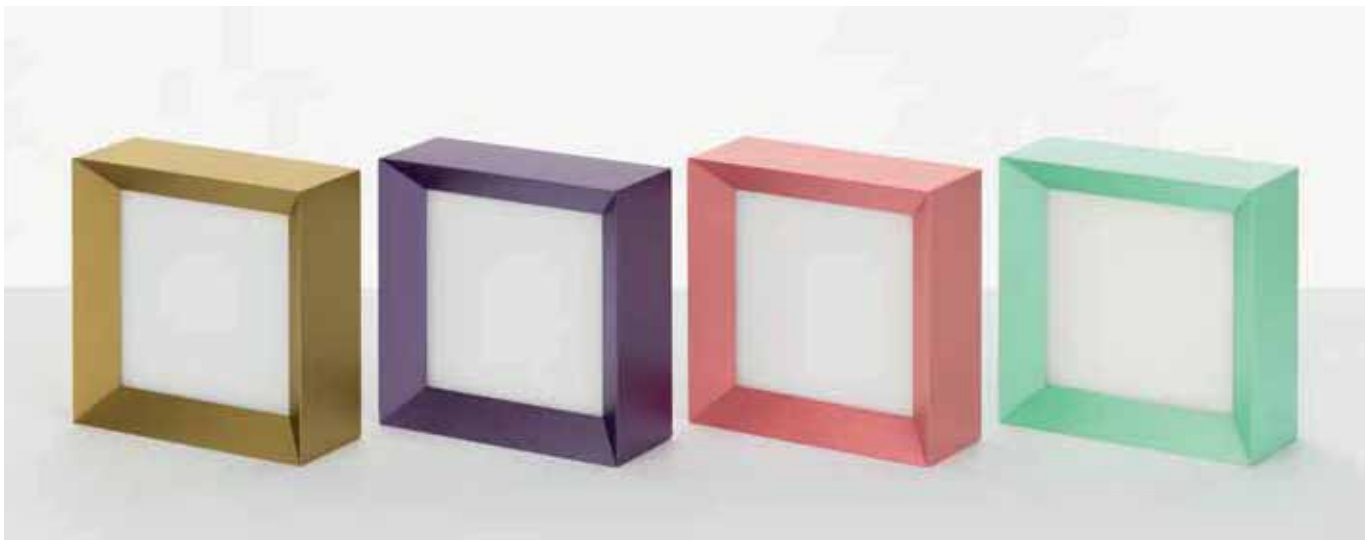



FLO T 500

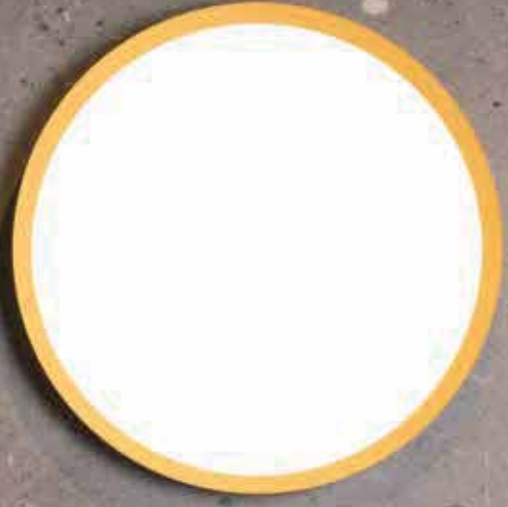



FLO T 300



FLO T 500




FLO T 500



FLO Q 150





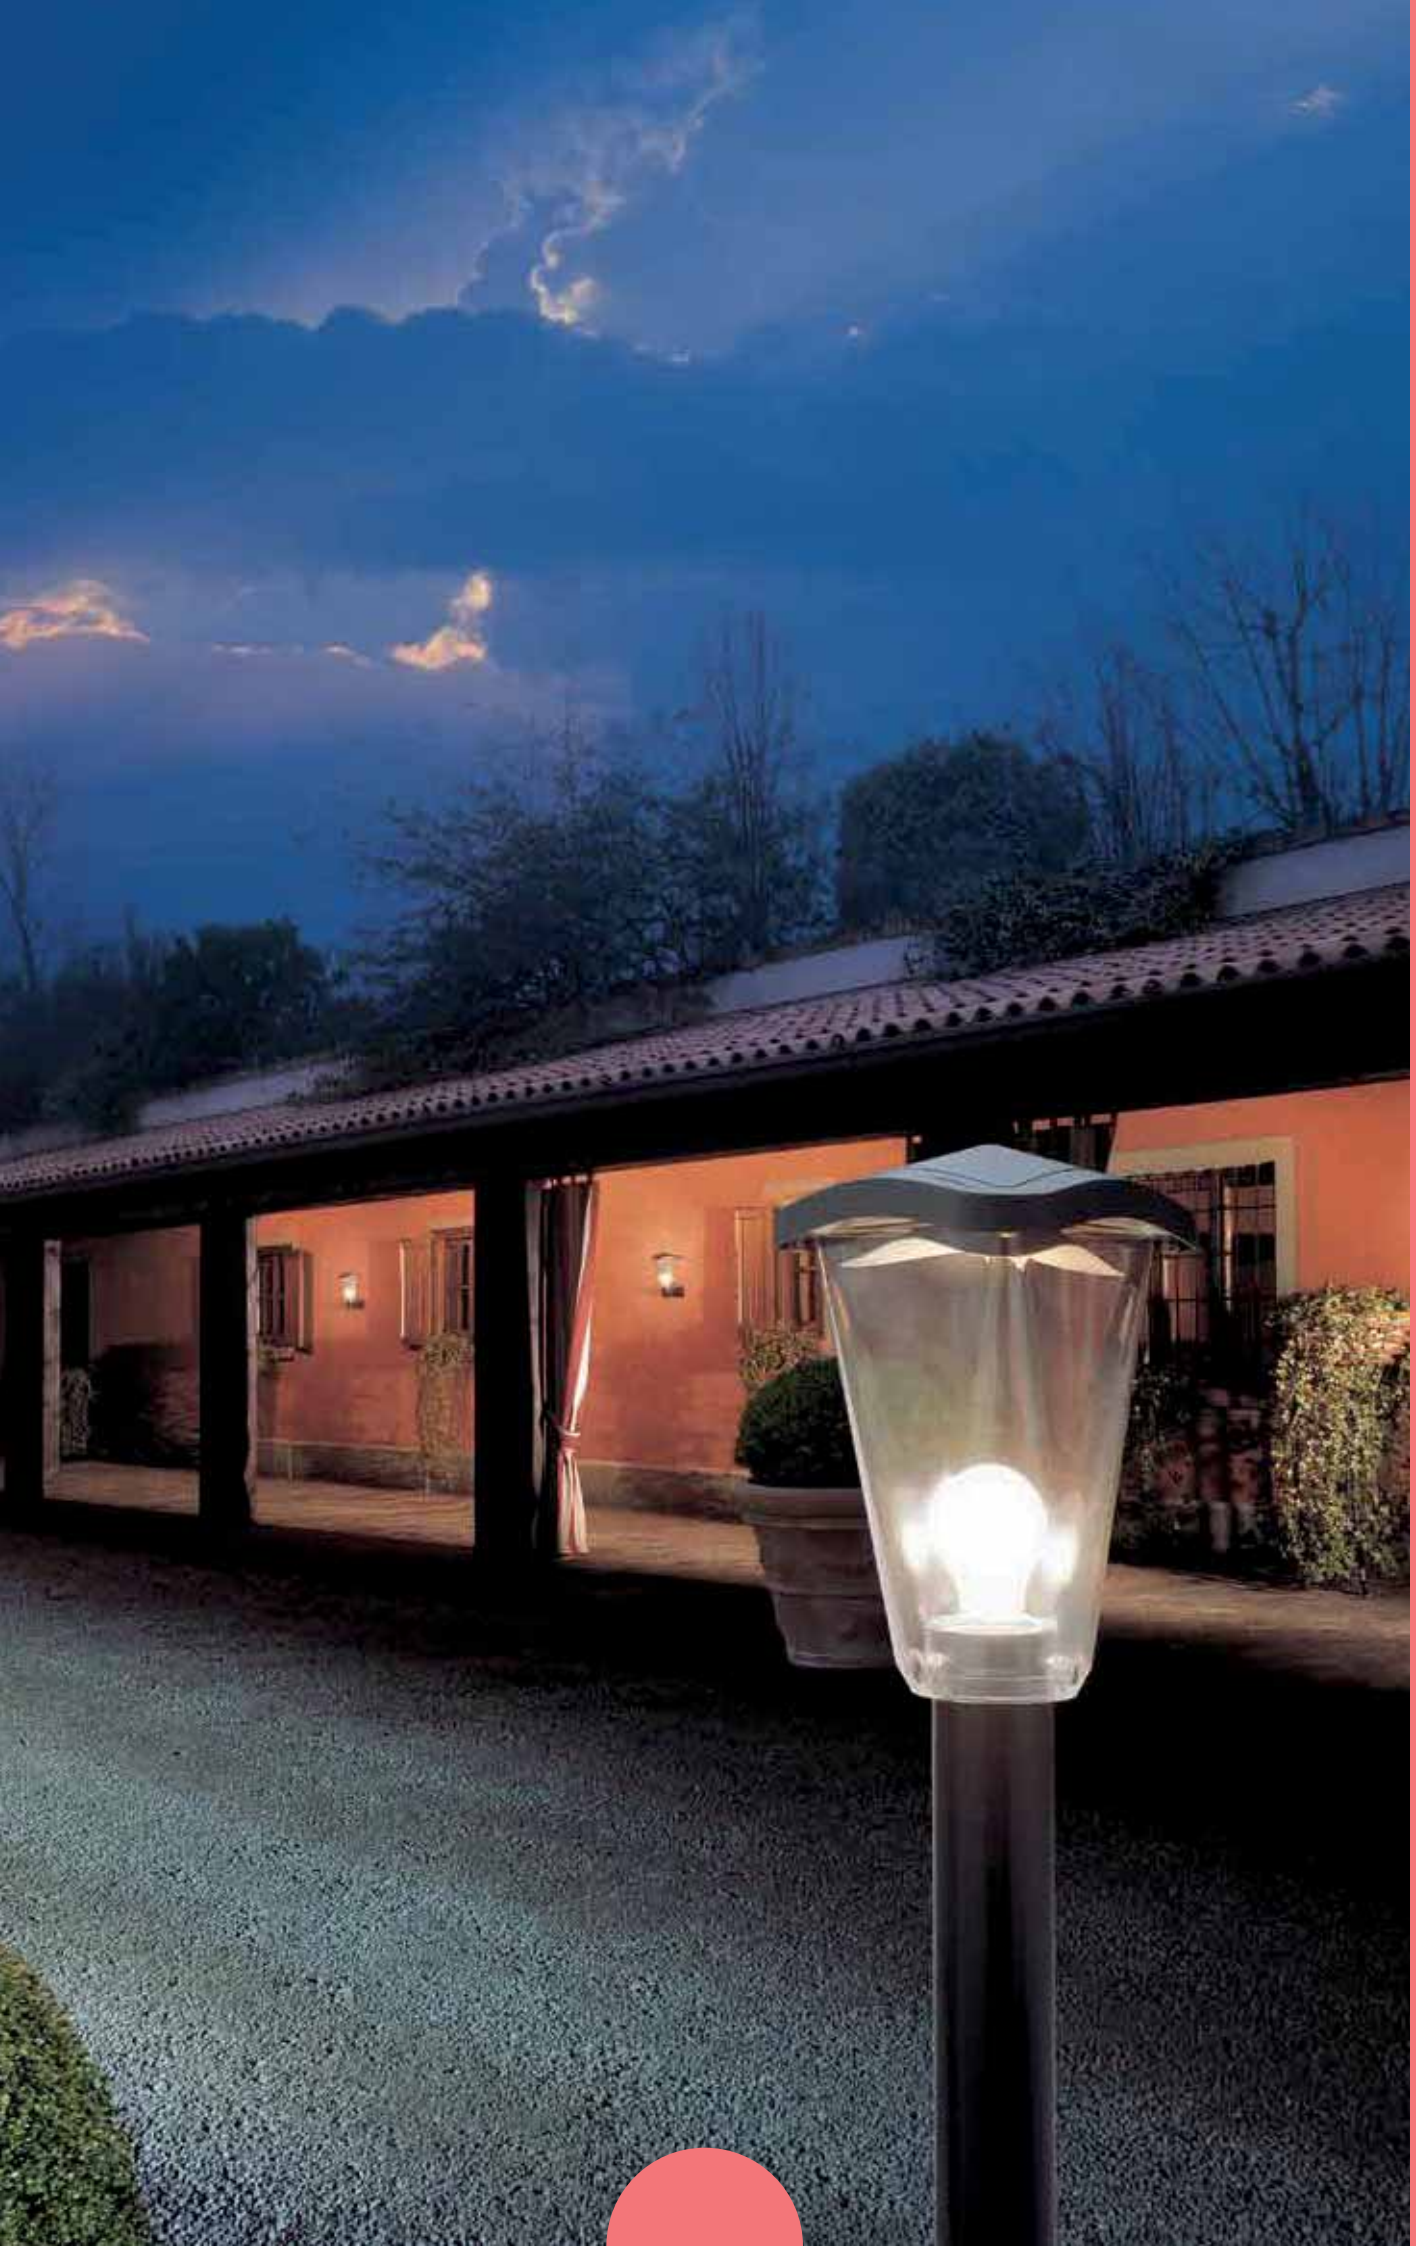



GREEN



↘ Green



GREEN

Installazione

Installation
Installation

Palo Ø60 - Parete

Post Ø60 - Wall
Poteau Ø60 - Mur

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)



GREEN




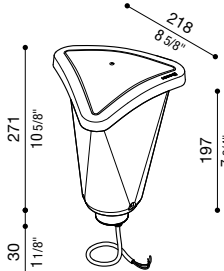
COLOURS



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé

Green

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
	E27	1x75	1x33		LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm | Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Accessori | Accessories | Accessoires

Braccetto Green

Braccetto in tecnopolimero.

Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Col. Code


 LB11362

Bracket Green

Technopolymer bracket. Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Green

Bras en technopolymère. Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.


Col. Code

 LB11812

 LB1181G

 LB1181E

 LB1181K


 LB11811

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

CoL.	Code
-	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.


CoL.	Code
-	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole for H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



H 160 mm

CoL.	Code
●	LB11033
●	LB1103G
●	LB1103E
●	LB1103K
○	LB11031

H 500 mm

CoL.	Code
●	LB11112
●	LB1111G
●	LB1111E
●	LB1111K
○	LB11111

H 1000 mm

CoL.	Code
●	LB1100012
●	LB110001G
●	LB110001E
●	LB110001K
○	LB110001W

H 1500 mm

CoL.	Code
●	LB1100022
●	LB110002G
●	LB110002E
●	LB110002K
○	LB1100021

H 2000 mm

CoL.	Code
●	LB1100032
●	LB110003G
●	LB110003E
●	LB110003K
○	LB1100031

H 2500 mm

CoL.	Code
●	LB1100042
●	LB110004G
●	LB110004E
●	LB110004K
○	LB1100041

H 3000 mm

CoL.	Code
●	LB1100052
●	LB110005G
●	LB110005E
●	LB110005K
○	LB1100051

H 3500 mm

CoL.	Code
●	LB1100062
●	LB110006G
●	LB110006E
●	LB110006K
○	LB1100061







HASTA



- ↘ Hasta
- ↘ Hasta Garden
- ↘ Hasta R
- ↘ Hasta R Garden

HASTA

Installazione
Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



HASTA



**HASTA
GARDEN**



**HASTA
R**



**HASTA
R GARDEN**



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003

Hasta



IP66 IK 07 2J xx5 58°C MAX	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
15	1650	425	AC DIRECT	LL15101W □ LL15101L □ LL15101D □ LL15101K □ LL15101V □	

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Hasta Garden













IP66 IK 07 2J xx5 58°C MAX	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
15	1650	425	AC DIRECT	LL15102W □ LL15102L □ LL15102D □ LL15102K □ LL15102V □	

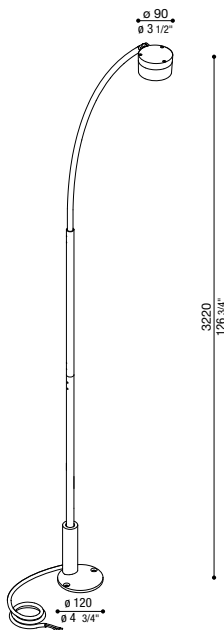* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Hasta R













IP66 IK 07 2J xx5 58°C MAX  	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
15	1650	425	  AC DIRECT	 LL15104W□  LL15104L□  LL15104D□  LL15104K□  LL15104V□		

* Complete the CODE

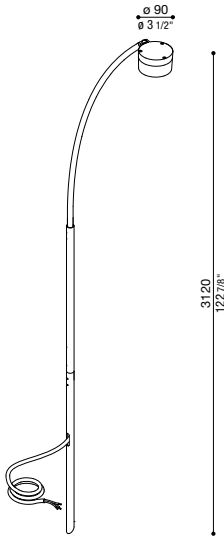□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Hasta R Garden



IP66 IK 07 2J xx5 58°C MAX  	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
15	1650	425	  AC DIRECT	 LL15105W□  LL15105L□  LL15105D□  LL15105K□  LL15105V□		

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Base in cemento per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R.


Concrete base fot Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R.

Embase en béton pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R.

Col.	Code
-	LB1510001



Base in acciaio per Hasta






Compatibile con il modello Hasta e Hasta R.


Steel base fot Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R.

Embase en acier pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R.

Col.	Code
	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011



Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC


Dimmable shuko plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable

Prise shuko à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.

Col.	Code
-	LB1510002



Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC


Dimmable UK plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable

Prise UK à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.

Col.	Code
-	LB1510003



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





FEATURES

↙ **Opzioni di installazione.**
Installation options.
Options d'installation.



Picchetto.
Spike.
À planter.

Fissaggio a terra.
Ground fixing.
Fixation au sol.

Con base in cemento.
With concrete base.
Avec embase en béton.


Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.



↙ **Base in cemento.**
Concrete base.
Embase en béton.




↙ **Inclinazione 12°.**
Inclination 12°.
Inclinaison 12°.

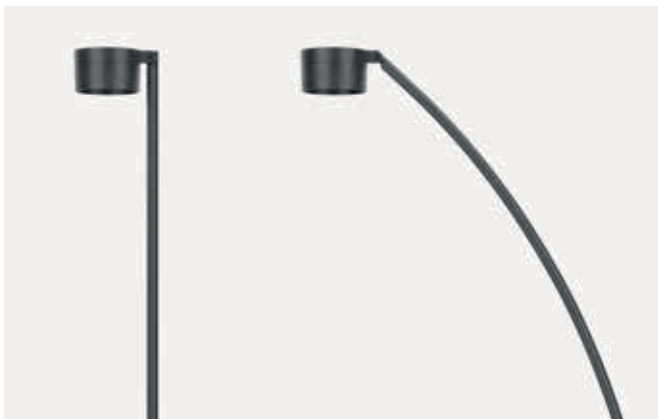

↙ **Hasta e Hasta R.**
Hasta and Hasta R.
Hasta et Hasta R.



↙ **Inclinazione testa.**
Head tilting.
Inclinaison de la tête.

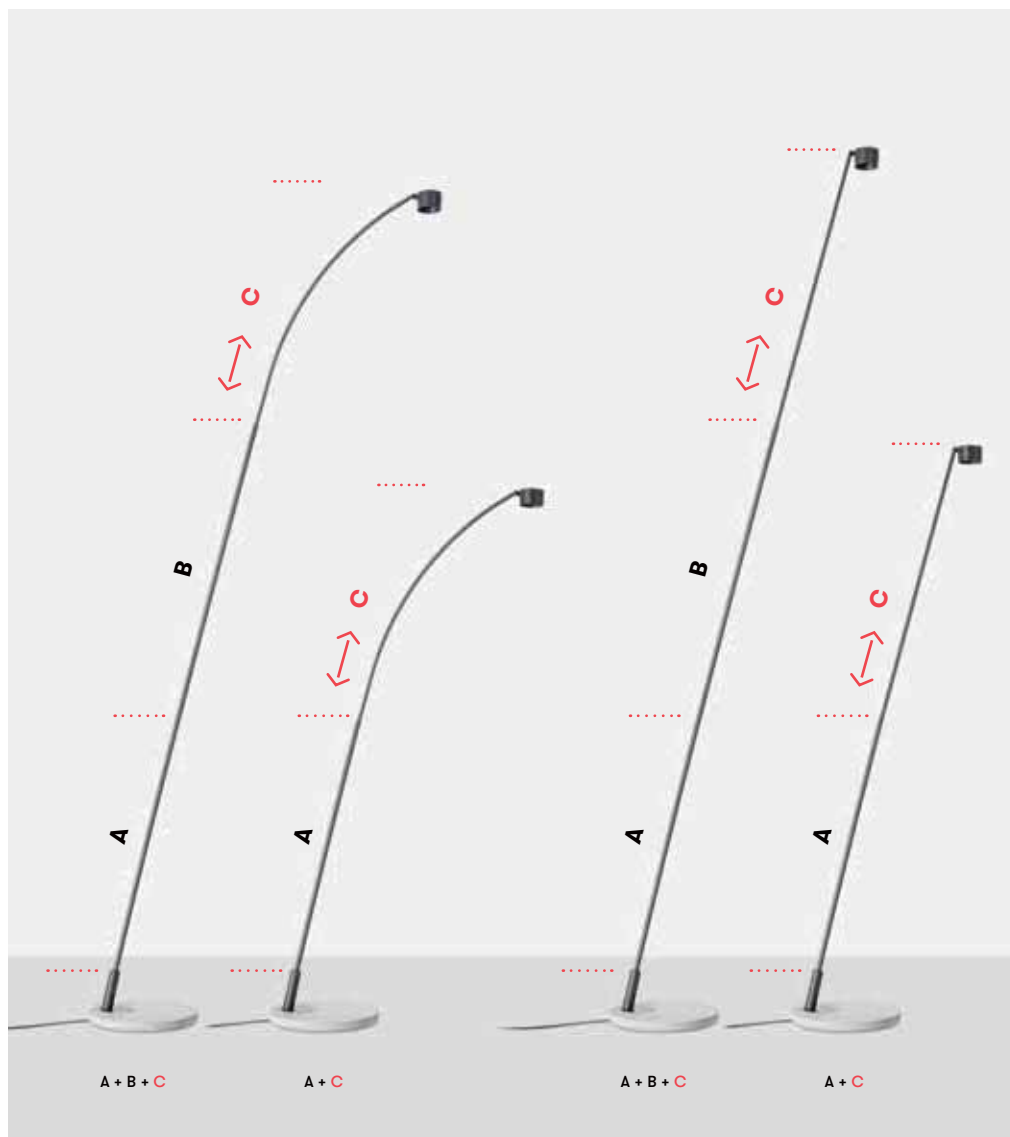

↘ **Altezza modulabile.**
Adjustable height.
Hauteur réglable.



Altezza regolabile.
Adjustable height.
Hauteur ajustable.



↘ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.



HASTA




HASTA GARDEN








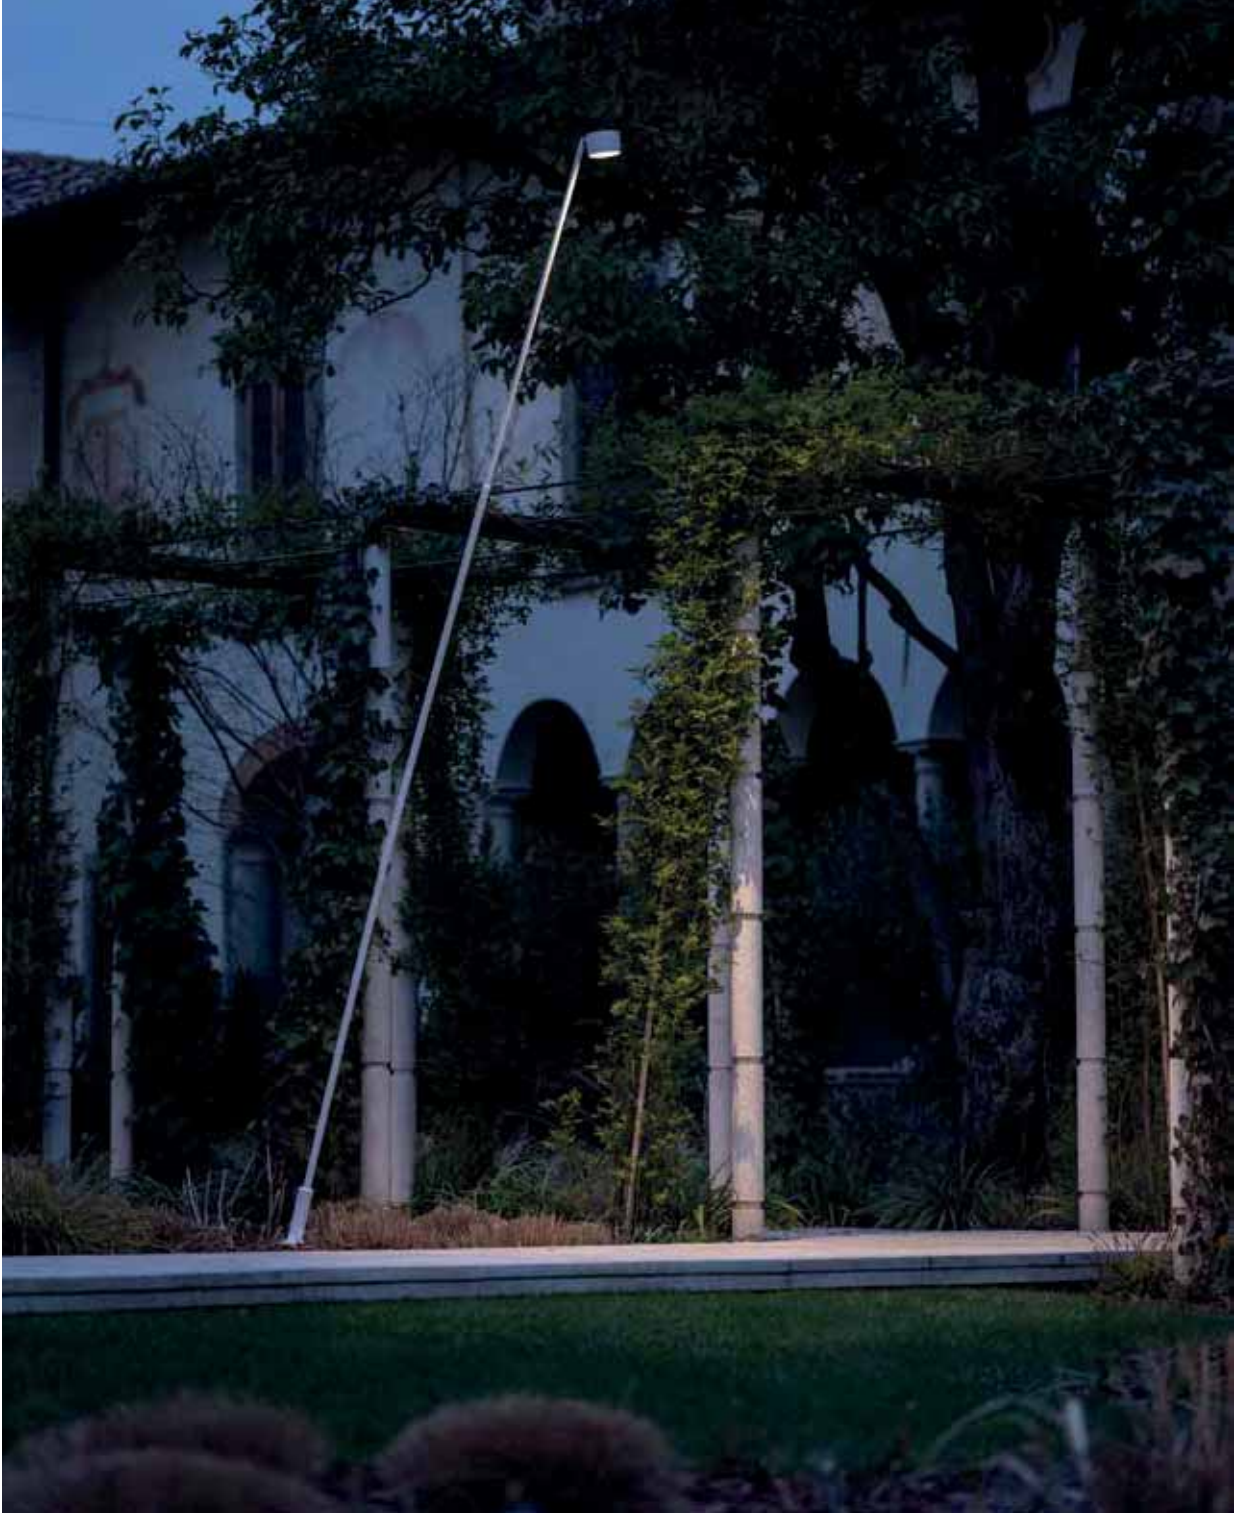



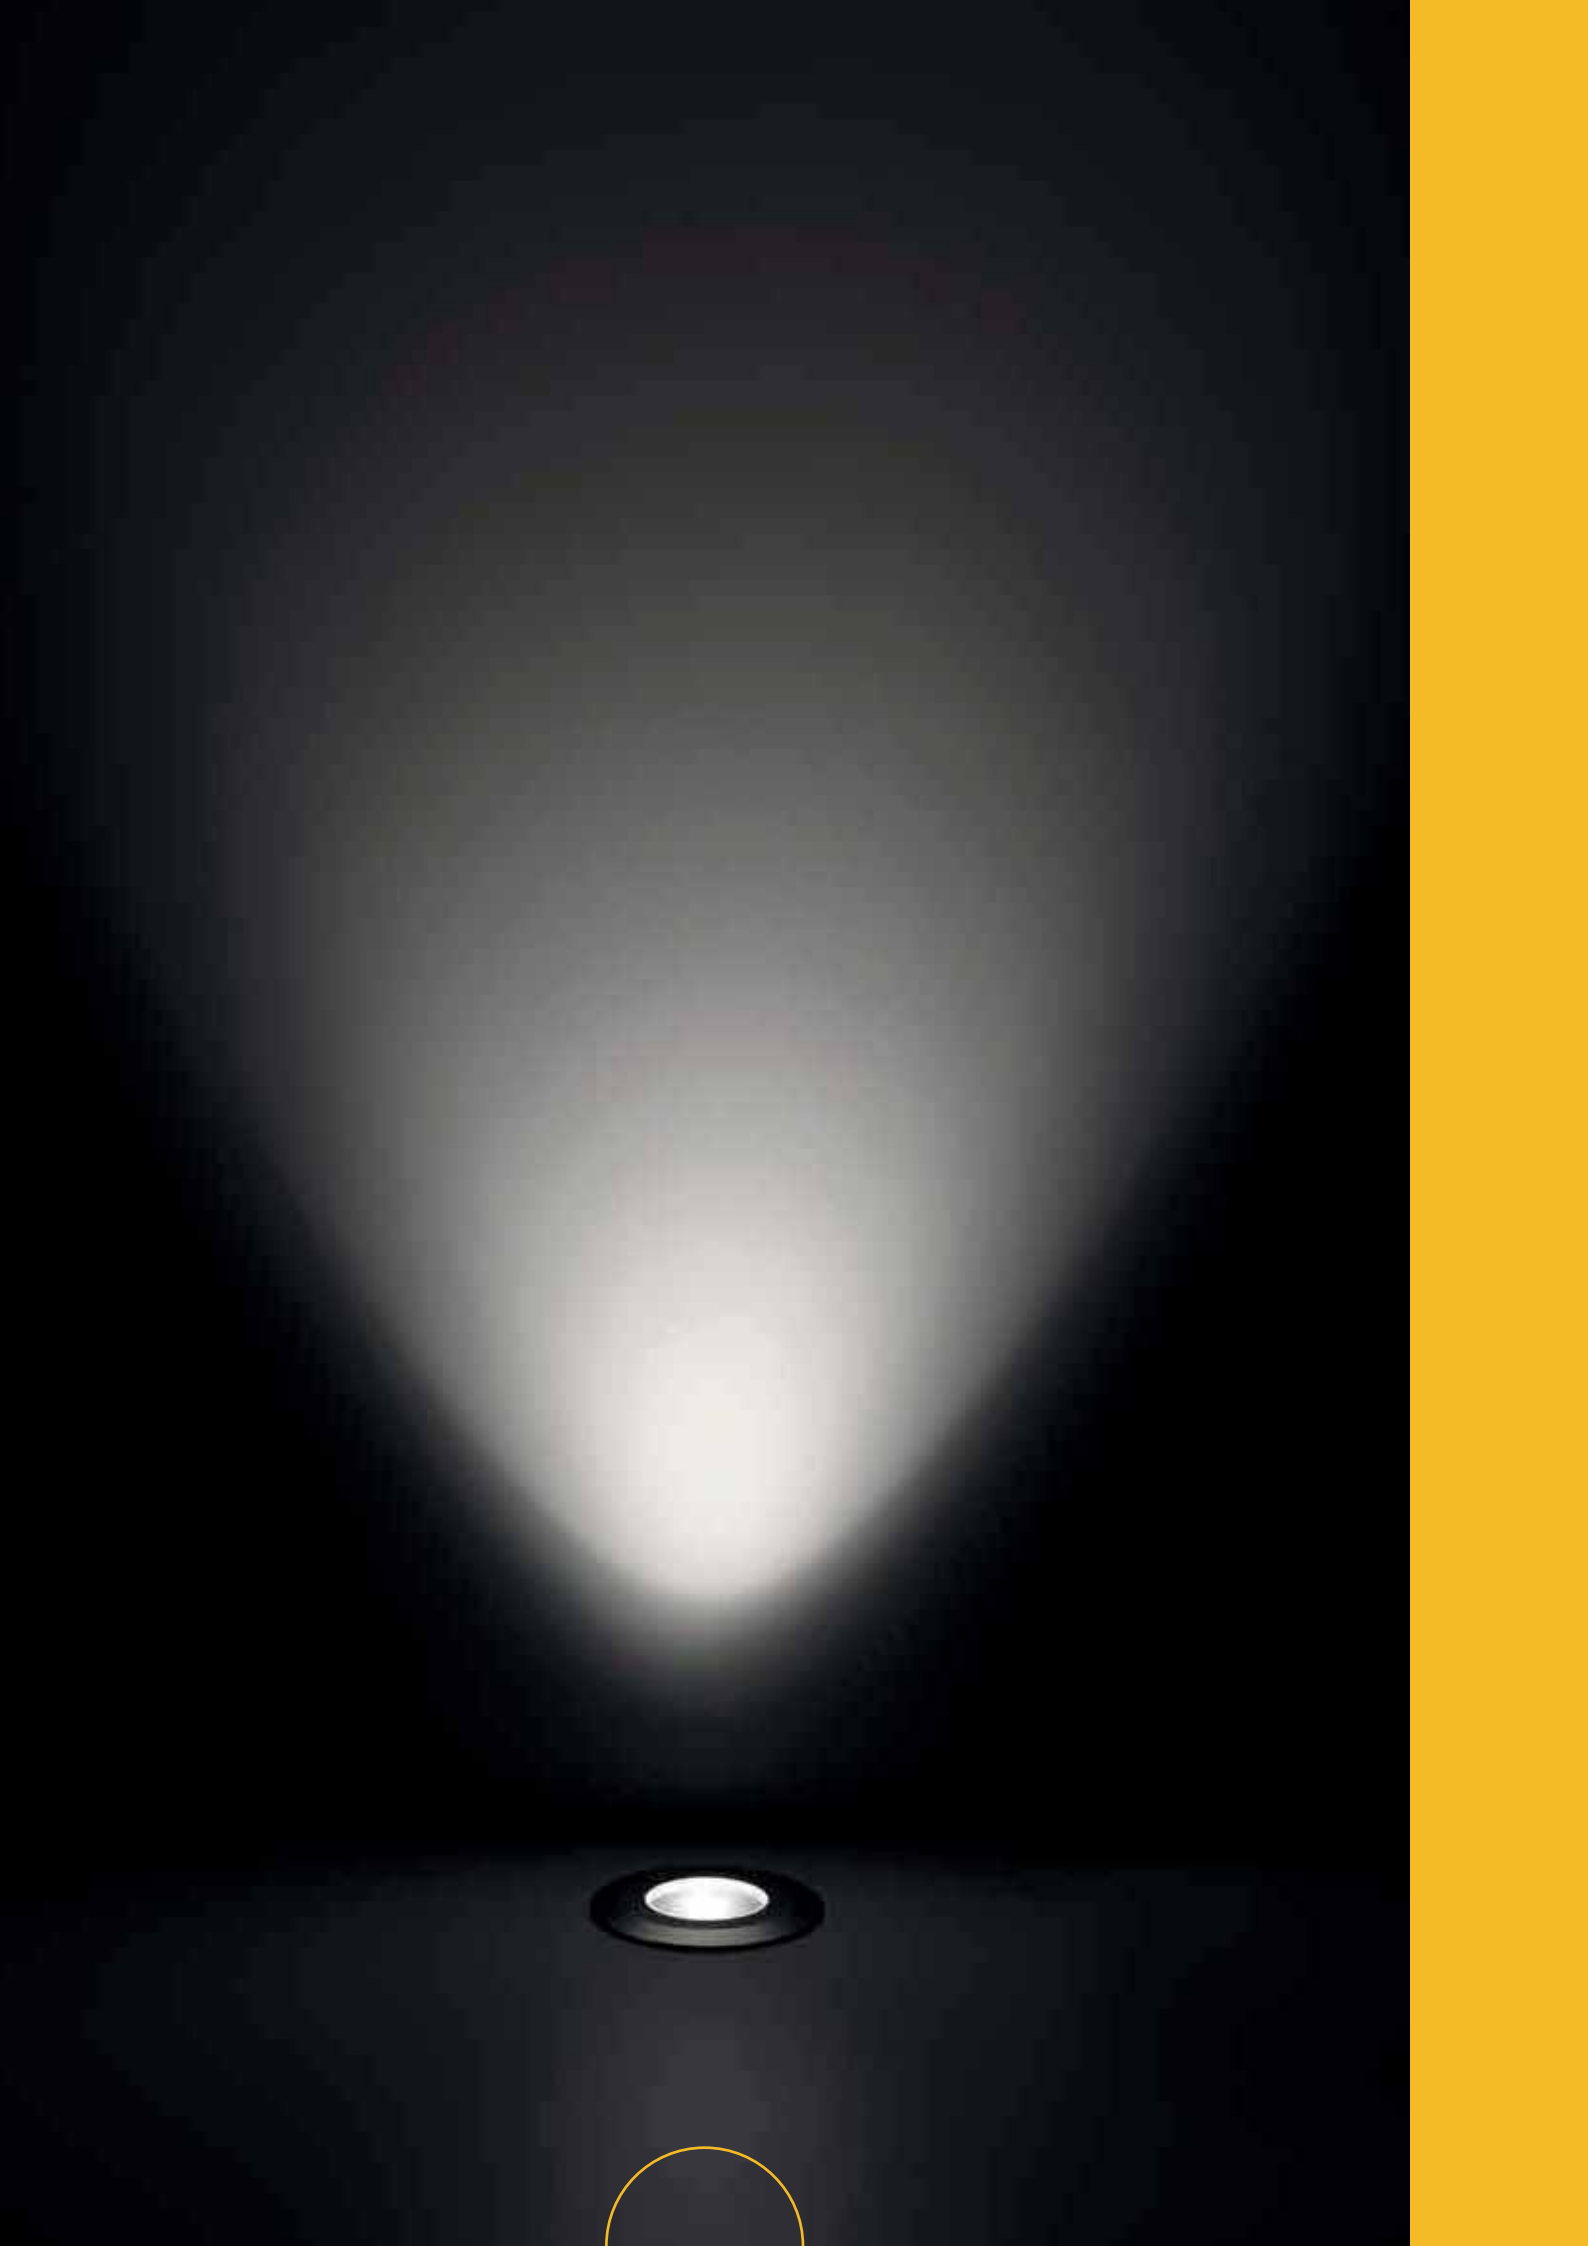

.....

INC

.....

↳ INC 35

↳ INC 50

INC

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Material: Aluminium | Diffuser type: Transparent glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre transparent

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V | 500mA - 14V | 24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



INC
35



INC
50



COLOURS



Inox satinato
Satin grey
Inox satiné












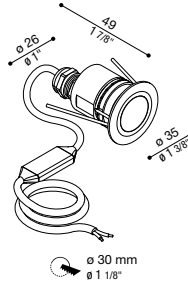
Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021










INC 35


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 50 MAX °C65° MAX 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	120	 500mA-4,8V	 LL132000 <input type="checkbox"/>		
					 LL132001 <input type="checkbox"/>		
					 LL132002 <input type="checkbox"/>		
	2	180	120	 12/24V	 LL132003 <input type="checkbox"/>		
					 LL132004 <input type="checkbox"/>		
 LL132005 <input type="checkbox"/>							



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

INC 50

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 50 MAX °C65° MAX 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	6,5	650	418	 500mA-14V	 LL132006 <input type="checkbox"/>		
					 LL132007 <input type="checkbox"/>		
					 LL132008 <input type="checkbox"/>		
	6,5	650	418	 24V	 LL132009 <input type="checkbox"/>		
					 LL132010 <input type="checkbox"/>		
 LL132011 <input type="checkbox"/>							

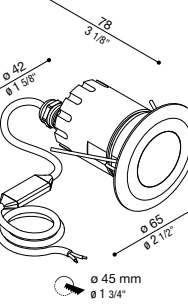

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m

Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box INC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer INC 35


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.

Code

-

LB1070001



Armatura da incasso INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box INC 50

Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement INC 50


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.

Code

-

LB1070039



Alimentatori INC 35 in corrente costante

CNC INC 35 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064


500mA

N° max

IP

Code

1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V

CNC INC 35 ballasts in constant tension 12/24V

12V

N° max

IP

Code

1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028


24V

N° max

IP

Code

1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032



Alimentatori INC 50 in corrente costante

INC 50 ballasts
in constant current

350mA

N° max

IP

Code

500mA

N° max


IP

Code

Alimentations INC 50
en courant constant

1	20	LB1070009
1/3	20	LB1070011
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012
1/2	67	LB1070013
1/3	67	LB1070014
1/3 DALI	20	LB1070064

1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070018
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/2	67	LB1070020
2/4	67	LB1070021
1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V

INC 50 ballasts in
constant tension 24V
available


N° max

IP

Code

Alimentations INC 50
en tension 24V



1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070031
1/5	67	LB1070030
1/7	67	LB1070032





INC 50



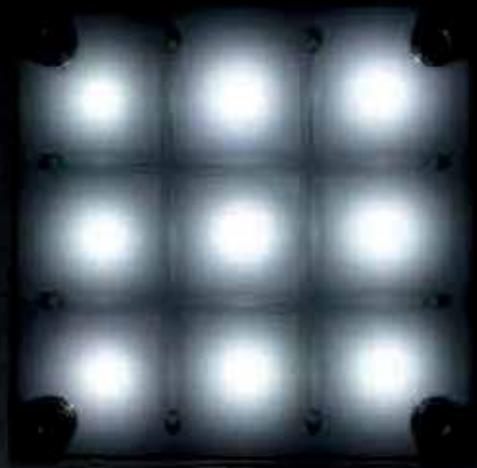



KOBO 110



- Kobo 110
- Kobo 110 BK
- Kobo 110 Code



KOBO 110

The range



••• **KOBO 110 POLIGLASS**
••• + BOX DERIVAZIONE KOBO

••• **KOBO 110**
••• BK



••• **KOBO 110**
••• SEMI-TRASPARENTE

••• **KOBO 110**
••• CODE

••• **KOBO 110 BK**
••• + CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA
••• 100X100X50

KOBO 110

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT



KOBO 110



KOBO 110
BK



KOBO 110
CODE



COLOURS



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Rame
Copper
Cuivre



Neutro
Neutral
Neutre

Kobo 110

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK RA	LED			COL.	POLIGLASS	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT		LL130000 <input type="checkbox"/> LL130001 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kobo 110 BK

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	130	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL130002 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL130004 <input type="checkbox"/> LL130005 <input type="checkbox"/> LL130006 <input type="checkbox"/> LL130007 <input type="checkbox"/> LL130008 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

Accessori | Accessories | Accessoires

Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.


Junction box Kobo

Junction box for wall mounting (not recess). Suitable for installation on standard boxes 502 and 503. Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.

Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer). Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503. Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI



Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





FEATURES



100 X
100 X
50

Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.






1



2



3



Adattabile in diverse situazioni d'arredo.

Suitable for several settings.


Adaptable dans différents environnements.



**Guarnizione per
il mantenimento
del grado di protezione
dell'impianto.**

Gasket that maintains
the protection degree
of the installation.

Joint d'étanchéité pour
maintenir le degré de
protection du circuit.

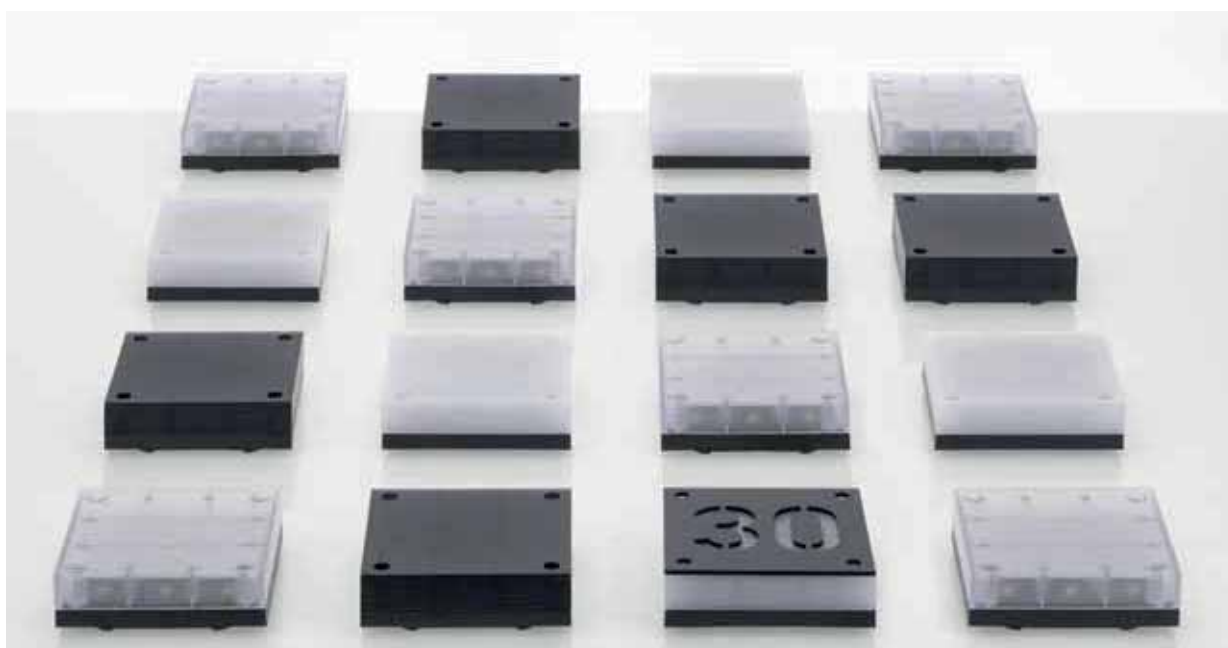

Box disponibile in diverse colorazioni.

Box available in different colours.

Box disponible en différentes couleurs.



KOBO 110



KOBO 110 CODE



KOBO 110 BK



KOBO 110

KOBO 110 BK







KOI



- ↳ Koi 110
- ↳ Koi 120
- ↳ Koi 220
- ↳ Koi 110 Post H400
- ↳ Koi 110 Post H600
- ↳ Koi 220 Post H600

KOI

Installazione

Installation
Installation

Parete

Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation


220-240V



KOI
110



KOI
120



KOI
220



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005

Koi 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	750	375	LL121000 <input type="checkbox"/> LL121001 <input type="checkbox"/> LL121002 <input type="checkbox"/> LL121003 <input type="checkbox"/> LL121026 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Koi 120

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	750	375	LL121004 <input type="checkbox"/> LL121005 <input type="checkbox"/> LL121006 <input type="checkbox"/> LL121007 <input type="checkbox"/> LL121022 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Koi 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1300	650	LL121008 <input type="checkbox"/> LL121009 <input type="checkbox"/> LL121010 <input type="checkbox"/> LL121011 <input type="checkbox"/> LL121024 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


Accessori | Accessories | Accessoires

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660







FEATURES





Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



Direttamente a parete.
Surface mounting.
En saillie.



Con scatolette standard.
Surface mounting on recess box.
En saillie sur boîte d'encastrement.

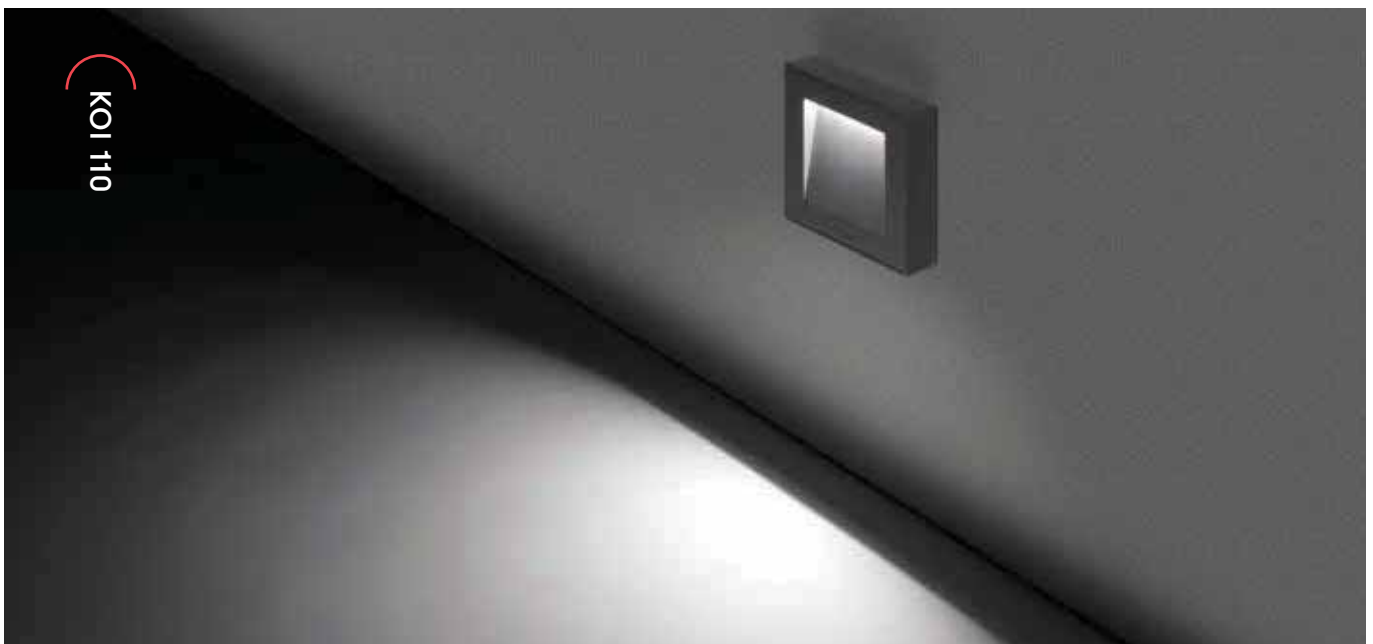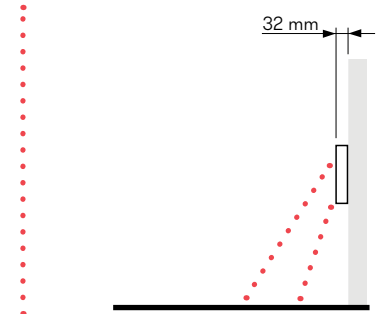

KOI 220



KOI 120



KOI POST

Installazione

Installation
Installation

Terra

Ground
Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240V



KOI 110 POST
H400



KOI 110 POST
H600



KOI 220 POST
H600



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Koi 110 Post H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ ⊖ 220-240 V	LL121016 <input type="checkbox"/> LL121017 <input type="checkbox"/> LL121018 <input type="checkbox"/> LL121019 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Koi 110 Post H600

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ ⊖ 220-240 V	LL121012 <input type="checkbox"/> LL121013 <input type="checkbox"/> LL121014 <input type="checkbox"/> LL121015 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Koi 220 Post H600

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
9	1300	650	⊕ ⊖ 220-240 V	LL121030 <input type="checkbox"/> LL121031 <input type="checkbox"/> LL121032 <input type="checkbox"/> LL121033 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H600



KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H400







KURA



- ↘ Kura X1
- ↘ Kura X3
- ↘ Kura X5
- ↘ Kura Top X1
- ↘ Kura Top X2
- ↘ Kura Top X5
- ↘ Kura Reg X2

KURA

The range



● KURA
● TOP



••• **KURA**



••• **KURA**
••• REG

KURA

Installazione

Installation
Installation

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrement au plafond

Materiali

Materials
Matériels

Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation

700mA - 3V

700mA - 3V
700mA - 3V

Alimentatore remoto 220-240 V

Remote power supply 220-240 V
Alimentation déportée 220-240 V

700mA - 9V

700mA - 9V
700mA - 9V

700mA - 15V

700mA - 15V
700mA - 15V



KURA
X1



KURA
X3



KURA
X5



COLOURS




Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé

Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3	180	150	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14701W
					● LL14701B
	2	180	150	◇ ⊗ 700mA-3V	○ LZ14701W
					● LZ14701B




35x35 mm
1 3/8" x 1 3/8"

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	7,5	540	510	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14702W
					● LL14702B
	6	540	510	◇ ⊗ 700mA-9V	○ LZ14702W
					● LZ14702B




93x35 mm
3 5/8" x 1 3/8"

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	12,5	900	840	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14703W
					● LL14703B
	10	900	840	◇ ⊗ 700mA-15V	○ LZ14703W
					● LZ14703B



150x35 mm
5 7/8" x 1 3/8"

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

CoL.	Code
------	------


Recess box Kura X1

Recessed box for concrete castings.

-	LB1470002
---	-----------

Armature à encastrer Kura X1

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

CoL.	Code
------	------


Recess box Kura X3

Recessed box for concrete castings.

-	LB1470003
---	-----------

Armature à encastrer Kura X3

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

CoL.	Code
------	------


Recess box Kura X5

Recessed box for concrete castings.

-	LB1470004
---	-----------

Armature à encastrer Kura X5

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.




Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064



* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.


Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001






FEATURES




Protezione IP65 sull'intero prodotto.
IP65 protection on the entire product.
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.

IP 65 >

IP 65 >

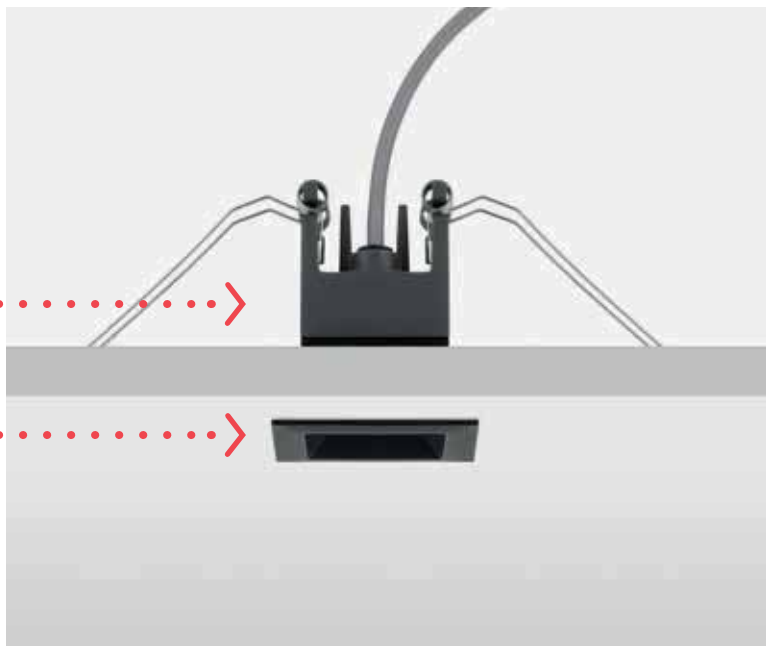



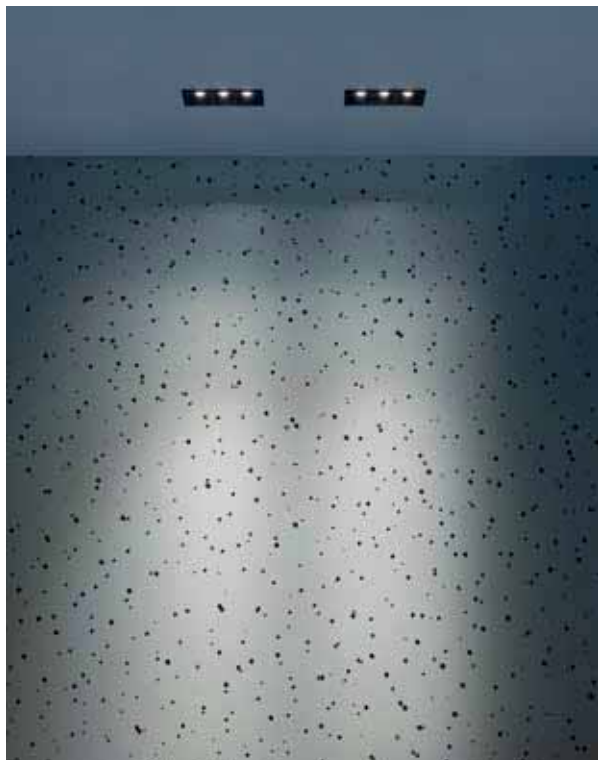

KURA X3



KURA X5

KURA TOP

Installazione

Installation
Installation

Soffitto

Ceiling
Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA TOP
X1



KURA TOP
X2



KURA TOP
X5



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	140	700mA-3V	LZ14704W□	
					LZ14704L□	
					LZ14704D□	
					LZ14704K□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310	220-240 V	LL14705W□	
					LL14705L□	
					LL14705D□	
					LL14705K□	
	4	360	310	700mA-6V	LZ14705W□	
					LZ14705L□	
					LZ14705D□	
					LZ14705K□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	900	785	220-240 V	LL14706W□	
					LL14706L□	
					LL14706D□	
					LL14706K□	
	10	900	785	700mA-15V	LZ14706W□	
					LZ14706L□	
					LZ14706D□	
					LZ14706K□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K




Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064




Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Top x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura Top x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Top x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura Top x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



KURA TOP X1



KURA TOP X1





KURA REG

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

700mA - 6V | 220-240V



KURA REG
X2



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044












Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	360	310	⊕ ⊖ 220-240 V	 LL14707W□
					 LL14707L□
					 LL14707D□
					 LL14707K□
	4	360	310	⊕ ⊗ 700mA-6V	 LZ14707W□
					 LZ14707L□
					 LZ14707D□
					 LZ14707K□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Accessori | Accessories | Accessoires

Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074




Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura


Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001






FEATURES

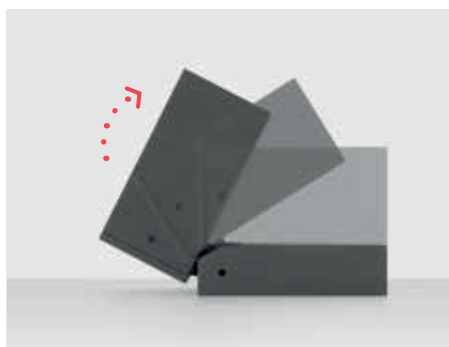

Inclinazione di 90°.
90° tilt.
Inclinaison à 90°.

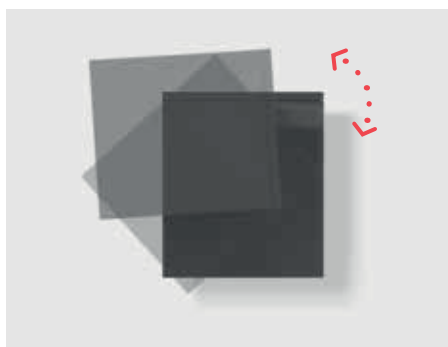

Rotazione di 210°
210° rotation.
Rotation à 210°.



Rotazione e inclinazione combinate.
Combined rotation and tilting.
Rotation et inclinaison combinées.



KURA REG X2

KURA REG X2







LINE



- ↳ Line
- ↳ Line Down
- ↳ Line 220
- ↳ Line 220 Zero
- ↳ Line 330
- ↳ Kit-01 Line Post H500
- ↳ Kit-02 Line Post H1000
- ↳ Kit-03 Line Post H1500
- ↳ Kit-04 Line Down Post H500
- ↳ Kit-05 Line Down Post H1000
- ↳ Kit-06 Line Down Post H1500
- ↳ Kit-07 Line 220 Post H500
- ↳ Kit-08 Line 220 Post H1000
- ↳ Kit-09 Line 220 Post H1500

LINE

Installazione

Installation
Installation

Palo Ø60
Ø60 post
Poteau Ø60

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

Funzione corridoio
Corridor function
Fonction corridor



LINE



**LINE
DOWN**



**LINE
220**



**LINE 220
ZERO**



**LINE
330**

COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021


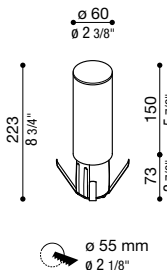



Corten
Corten
Corten



Neutro
Neutral
Neutre


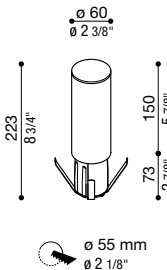

Line

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED								
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *			
6,5	700	604		⊕ ⊙ 220-240 V		LL113000			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce diretta. | Direct light version. | Eclairage directe.







Line Down

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED								
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *			
6	620	431		⊕ ⊙ 220-240 V		LL113001			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce indiretta. | Indirect light version. | Eclairage indirecte.





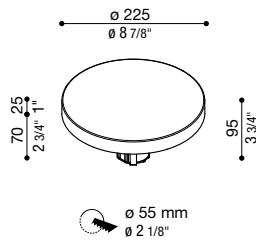



Line 220

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
11	1200	730		⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/>  LL113100 <input type="checkbox"/>  LL113101 <input type="checkbox"/>  LL113102 <input type="checkbox"/>  LL113103			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

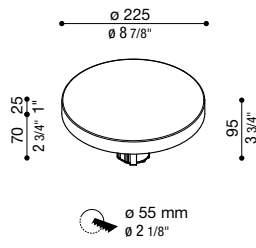Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione a luce indiretta. | Upper black polycarbonate cap. Indirect light version. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Eclairage indirecte.





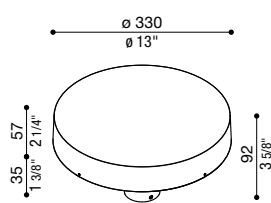






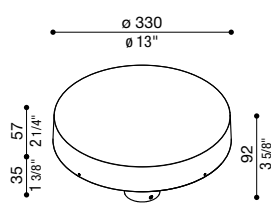



Line 220 Zero

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	632	 220-240 V	 LL113112□	
					 LL113113□	
					 LL113114□	
					 LL113115□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.

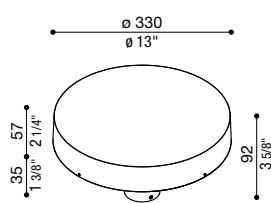Line 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	2144	 220-240 V	 LL113200□	
					 LL113201□	
					 LL113202□	
					 LL113203□	
	25	3000	2144	 220-240 V (esp)	 LL113205□	
					 LL113206□	
					 LL113207□	
					 LL113208□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumière indirecte. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Basamento Palo Still Ø170 mm






Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.


Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.


Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Col.	Code
-	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.


Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Code
-	LB11254



Box Line

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).





Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.


Box Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

Box Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K



Armatura da incasso Line


Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


Recess box Line

Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Line

Boîte d'encastrement fabriquée à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Code
	LB11576



Cover Line 220 Zero





Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.


Cover Line 220 Zero

Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Cover Line 220 Zero

Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, no compris, est obligatoire.

CoL.	Code
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014



Cover Line

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.





Cover Line


Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs.

Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover Line

Cover décorative réalisée en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

CoL.	Code
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004



Braccetto Line/Line Down





Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.


Bracket Line/Line Down

Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down

Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

CoL.	Code
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294








Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.






Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.






H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 2500 mm


CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

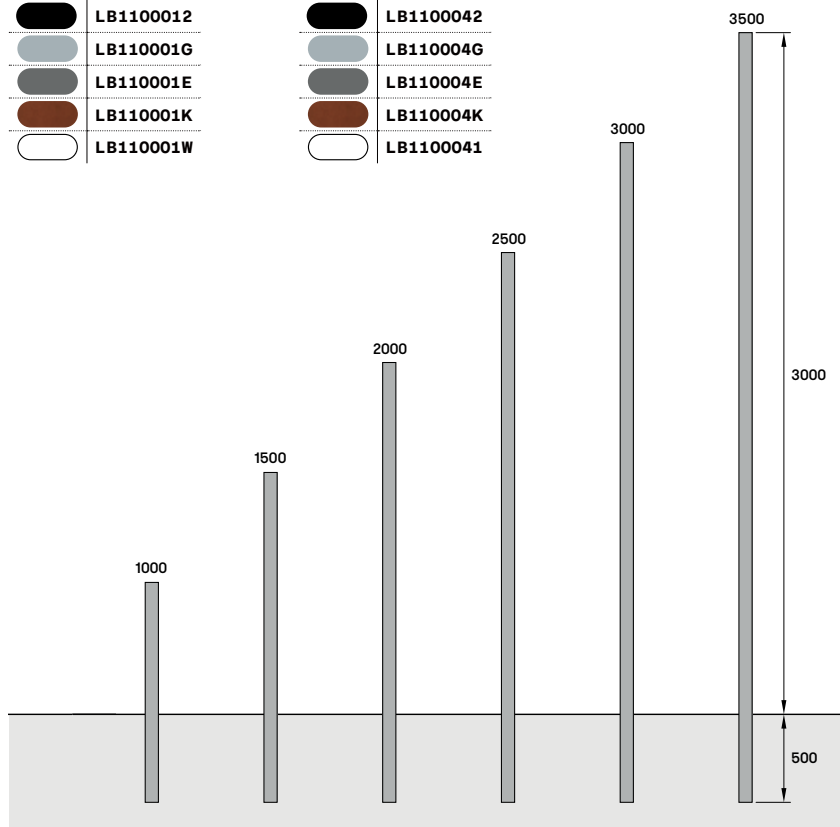






Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.


Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.


CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081






FEATURES

H 1500 mm
Ø 8 m

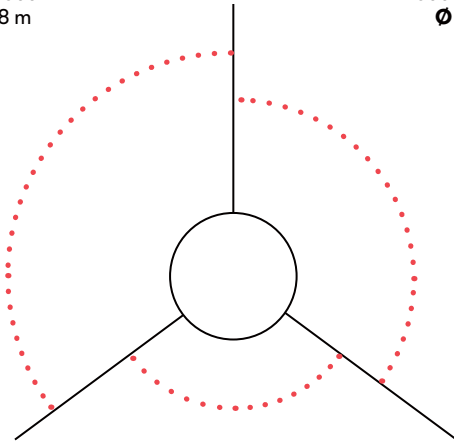

H 500 mm
Ø 4 m

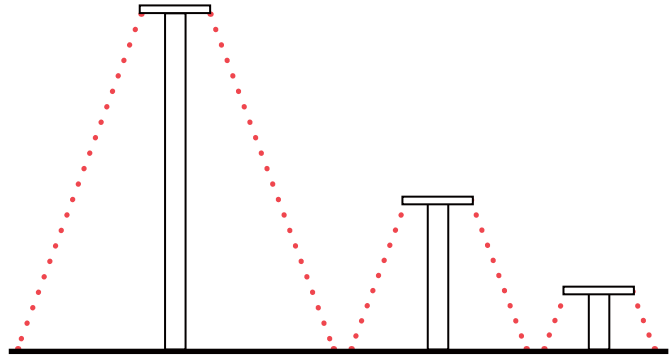

H 160 mm
Ø 2 m

H 1500 mm
Ø 8 m

H 500 mm
Ø 4 m

H 160 mm
Ø 2 m



OLD

NEW

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.

Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

LINE



LINE





LINE 330



LINE 330

Funzione corridoio | Corridor function | Fonction corridor



LINE 220

KIT LINE POST

Installazione
Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V



KIT-01 LINE POST
H500



KIT-02 LINE POST
H1000



KIT-03 LINE POST
H1500



KIT-04 LINE DOWN POST
H500



KIT-05 LINE DOWN POST
H1000



KIT-06 LINE DOWN POST
H1500



KIT-07 LINE 220 POST
H500



KIT-08 LINE 220 POST
H1000



KIT-09 LINE 220 POST
H1500



COLOURS



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006











Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten









Kit-01 Line Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	6,5	700	604			220-240 V	 LL113002 <input type="checkbox"/>  LL113003 <input type="checkbox"/>  LL113004 <input type="checkbox"/>  LL113005 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.









Kit-02 Line Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	6,5	700	604			220-240 V	 LL113130 <input type="checkbox"/>  LL113131 <input type="checkbox"/>  LL113132 <input type="checkbox"/>  LL113133 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006.








Kit-03 Line Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	6,5	700	604			220-240 V	 LL113006 <input type="checkbox"/>  LL113007 <input type="checkbox"/>  LL113008 <input type="checkbox"/>  LL113009 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.








Kit-04 Line Down Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	 220-240 V	 LL113010 <input type="checkbox"/>	
					 LL113011 <input type="checkbox"/>	
					 LL113012 <input type="checkbox"/>	
					 LL113013 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006








Kit-05 Line Down Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	 220-240 V	 LL113134 <input type="checkbox"/>	
					 LL113135 <input type="checkbox"/>	
					 LL113136 <input type="checkbox"/>	
					 LL113137 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006









Kit-06 Line Down Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	 220-240 V	 LL113014 <input type="checkbox"/>	
					 LL113015 <input type="checkbox"/>	
					 LL113016 <input type="checkbox"/>	
					 LL113017 <input type="checkbox"/>	

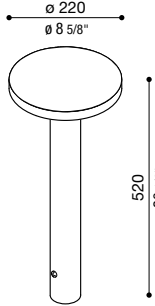* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006









Kit-07 Line 220 Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	730	 LL113104 <input type="checkbox"/>  LL113105 <input type="checkbox"/>  LL113106 <input type="checkbox"/>  LL113107 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

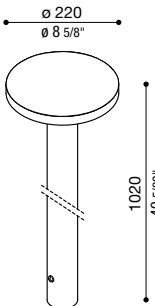* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006









Kit-08 Line 220 Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	730	 LL113138 <input type="checkbox"/>  LL113139 <input type="checkbox"/>  LL113140 <input type="checkbox"/>  LL113141 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

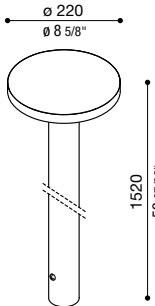* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

Kit-09 Line 220 Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	730	 LL113108 <input type="checkbox"/>  LL113109 <input type="checkbox"/>  LL113110 <input type="checkbox"/>  LL113111 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

KIT LINE POST



KIT LINE POST



STILL








Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.






Still
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.






H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061




FEATURES



Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.

Galvanized steel inner pole from H 2 m.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.

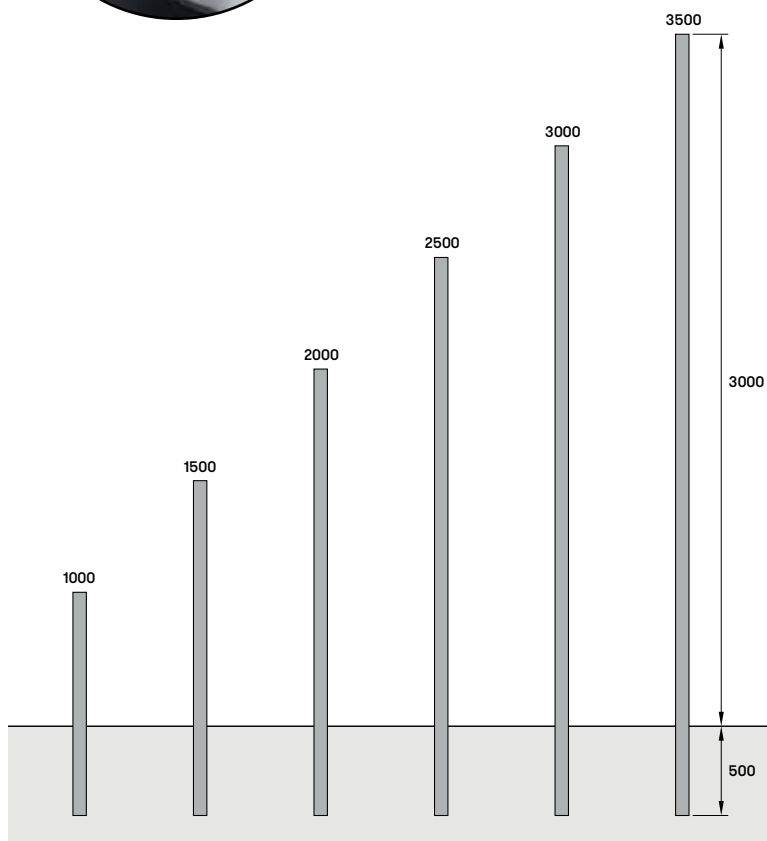

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.


Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081





.....

LINFA

.....

- ↳ Linfa 80
- ↳ Linfa 120
- ↳ Linfa O 80
- ↳ Linfa O 120
- ↳ Linfa I 80
- ↳ Linfa I 120

LINFA

Installazione

Installation
Installation

Terra

Ground
Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Vetroresina | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Anodizzazione

Material: Fibreglass | Diffuser type: PMMA | Treatment: Anodization

Matériel du corps: Fibre de verre | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Anodisation

Alimentazione

Power supply
Alimentation

350mA - 3V | 24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2x0,25mm

Power cable: 3 m PVC 2x0.25mm

Câble d'alimentation: 3 m PVC 2x0,25mm



LINFA
80



LINFA
120



LINFA
O 80



LINFA
O 120



LINFA
I 180



LINFA
I 120



COLOURS



All Black
All Black
All Black



Nero - Ottone
Black - Brass
Noir - Laiton



Marrone - Ottone
Brown - Brass
Brun - Laiton



Verde - Ottone
Green - Brass
Vert - Laiton

Linfa 80



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	1,5	140	68	350mA-3V	LL14900A□
					LL14900B□
					LL14900M□
					LL14900V□
	1,5	140	68	24V	LT14900A□
					LT14900B□
					LT14900M□
					LT14900V□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa 120










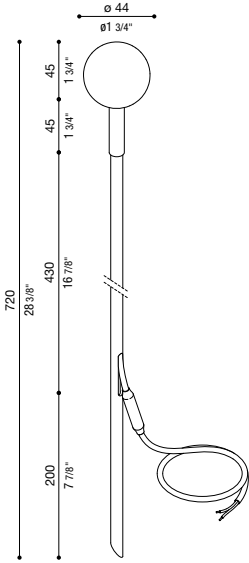


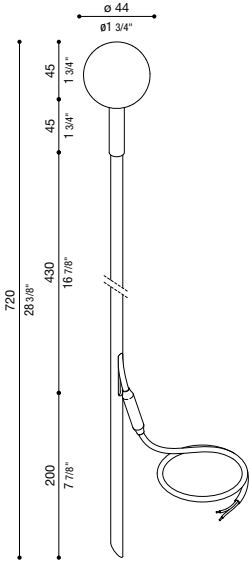


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	1,5	140	68	350mA-3V	LL14901A□
					LL14901B□
					LL14901M□
					LL14901V□
	1,5	140	68	24V	LT14901A□
					LT14901B□
					LT14901M□
					LT14901V□

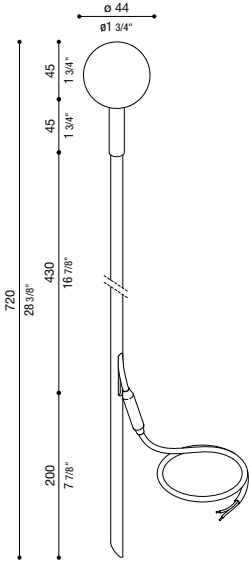* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa O 80










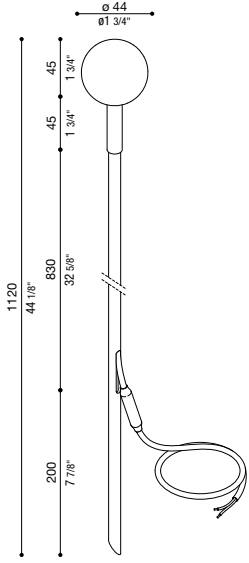



NEW

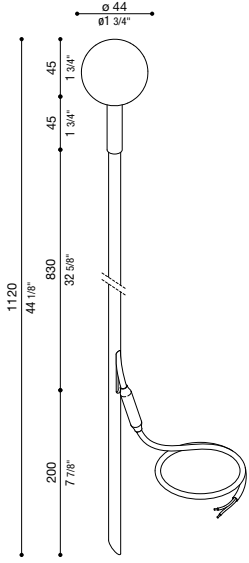IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	85	 350mA-3V	 LL14910A□	
					 LL14910B□	
					 LL14910M□	
					 LL14910V□	
	1,5	140	85	 24V	 LT14910A□	
					 LT14910B□	
					 LT14910M□	
					 LT14910V□	

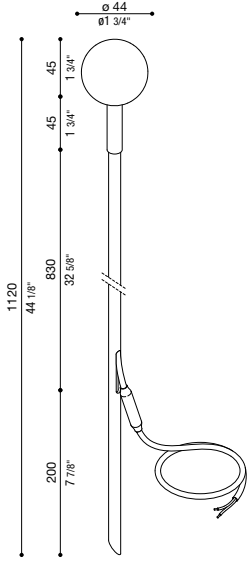* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa O 120

NEW


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	85	 350mA-3V	 LL14911A□	
					 LL14911B□	
					 LL14911M□	
					 LL14911V□	
	1,5	140	85	 24V	 LT14911A□	
					 LT14911B□	
					 LT14911M□	
					 LT14911V□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa I 80



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
1,5	140	68	350mA-3V		LL14920A□
					LL14920B□
					LL14920M□
					LL14920V□
1,5	140	68	24V		LT14920A□
					LT14920B□
					LT14920M□
					LT14920V□

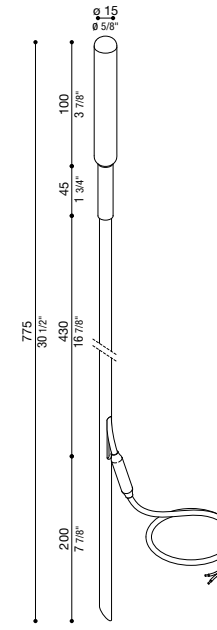


* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa I 120



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
1,5	140	68	350mA-3V		LL14921A□
					LL14921B□
					LL14921M□
					LL14921V□
1,5	140	68	24V		LT14921A□
					LT14921B□
					LT14921M□
					LT14921V□

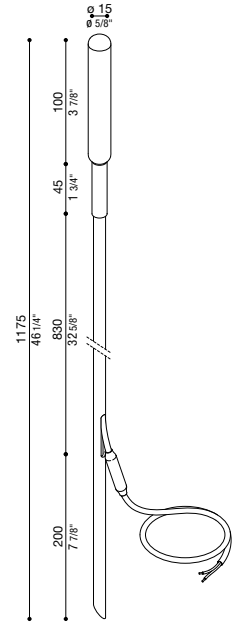

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Base in acciaio per Linfa

**Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa.
Inclinazione 10°.**


CoL.	Code
-	LB1490001

Steel base for Linfa

Steel base for surface installation of Linfa (one piece).
Tilt 10°.

Base en acier pour Linfa

Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa.
Inclinaison 10°.



10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2x0,25mm. Adatto ad uso esterno.

CoL.	Code
-	LB1490002

10m PVC cable 2x0.25mm

PVC cable, section 2x0.25mm. Suitable for outdoor use.



Câble PVC 2x0.25mm 10m


Câble en PVC, section de 2x0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentatori in corrente costante Linfa

Drivers in constant current Linfa

Alimentations à courant constant Linfa

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070008
1/7	20	LB1070009
1/16	20	LB1070011
4/6	20	LB1070012
3/15	67	LB1070013
2/15 DALI	20	LB1070064




Alimentatore 24V in tensione costante Linfa

24V constant voltage driver Linfa

Alimentation à tension constante de 24V Linfa

N° max	IP	Code
1/15	20	LB1070029
1/25	20	LB1070030
1/20	67	LB1070031
1/35	67	LB1070032







FEATURES



↘ **Diametro diffusore.**
Diffuser diameter.
Diamètre du diffuseur.

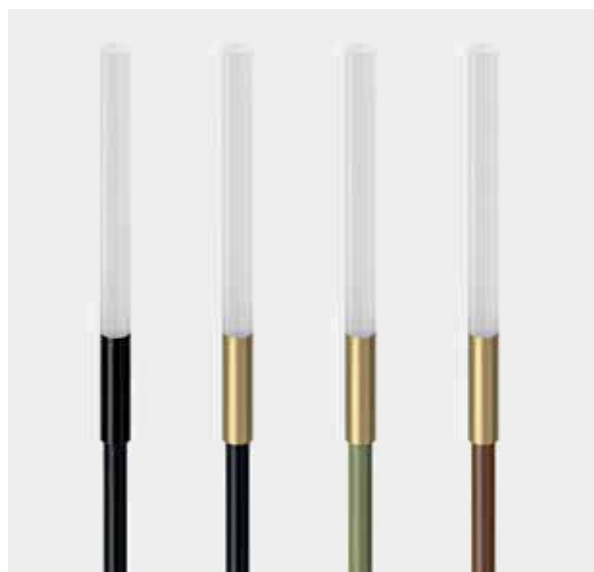


↘ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.

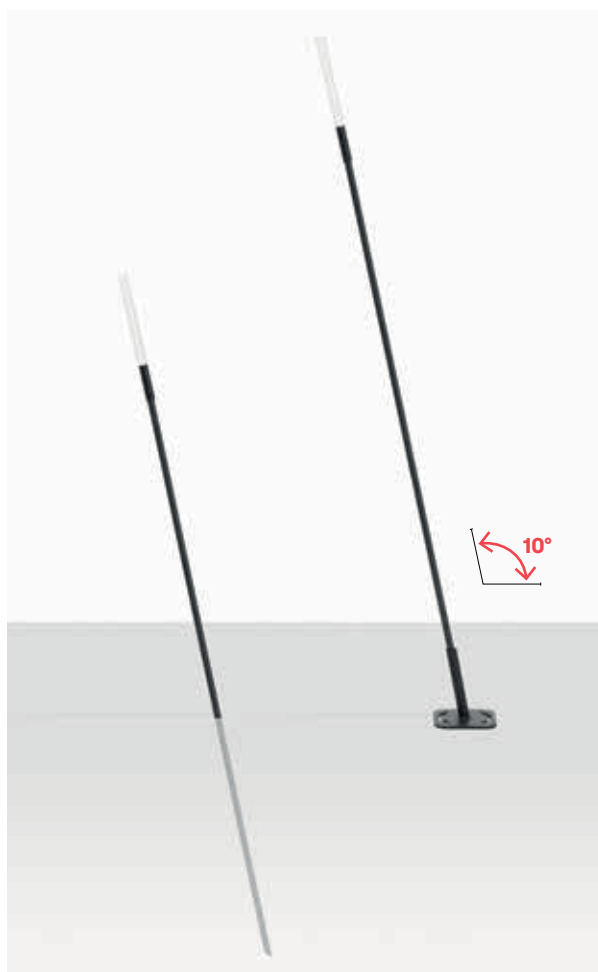

Opzioni di installazione.
Installation options.
Options d'installation.

Picchetto.
Spike.
À planter.

Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.

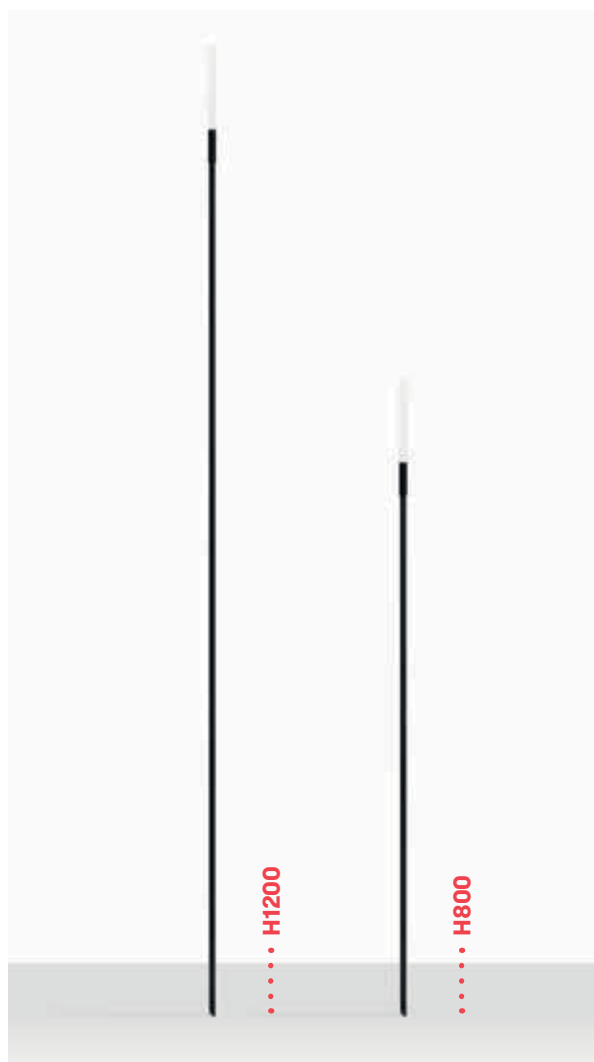



LINFA 120



LINFA



LINFA 80



LINFA O 80







LUCE



- Luce tonda 260
- Luce mini tonda 220
- Luce ovale 260
- Luce mini ovale 220

LUCE

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)



LUCE
TONDA 260



LUCE
MINI TONDA 220



LUCE
OVALE 260



LUCE
MINI OVALE 220

COLOURS






Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé






Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035
Gris Ral 7035 moulé

Luce tonda 260

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x100	1x23	□	 LB53221  LB53224		




Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce mini tonda 220

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x60	1x15	□	 LB53121  LB53124		




Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Luce ovale 260

IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x75	1x20	□	 LB53421  LB53424		

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce mini ovale 220

IP66 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x60	1x15	□	 LB53621  LB53624		

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm





NOA



- Noa 50
- Noa 50 Wall
- Noa 50 Top
- Noa 100
- Noa 100 Wall
- Noa 100 Top



NOA

The range



• NOA
• WALL



••• **NOA**
••• TOP



••• **NOA**

NOA 50

Installazione

Installation
Installation

Parete - Terra - Soffitto
Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



NOA 50



**NOA 50
WALL**



**NOA 50
TOP**



COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021






















Corten
Corten
Corten



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003

Noa 50



















IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	9	1000	750	  AC DIRECT	 LL133000 □ □
					 LL133001 □ □
					 LL133002 □ □
					 LL133003 □ □
					 LL133004 □ □
	 LL133062 □ □				
	9	1000	500	   AC DIRECT	 LL133005 □ □
					 LL133006 □ □
					 LL133007 □ □
					 LL133008 □ □
 LL133009 □ □					
 LL133061 □ □					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 50 Wall

















IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	9	1000	750	  AC DIRECT	 LL133020 □ □
					 LL133021 □ □
					 LL133022 □ □
					 LL133023 □ □
					 LL133024 □ □
	 LL133056 □ □				
	9	1000	500	   AC DIRECT	 LL133025 □ □
					 LL133026 □ □
					 LL133027 □ □
					 LL133028 □ □
 LL133029 □ □					
 LL133065 □ □					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	9	1000	750	  AC DIRECT	 LL133040 □ □
					 LL133041 □ □
					 LL133042 □ □
					 LL133043 □ □
					 LL133057 □ □
	9	1000	500	   AC DIRECT	 LL133044 □ □
					 LL133045 □ □
					 LL133046 □ □
					 LL133047 □ □
					 LL133068 □ □



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

NOA 100

Installazione

Installation
Installation

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase



NOA 100



**NOA 100
WALL**



**NOA 100
TOP**



COLOURS



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021

















Corten
Corten
Corten



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003















Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	 AC DIRECT	 LL133010 □ □
					 LL133011 □ □
					 LL133012 □ □
					 LL133013 □ □
					 LL133014 □ □
	16	1750	800	 AC DIRECT	 LL133015 □ □
					 LL133016 □ □
					 LL133017 □ □
					 LL133018 □ □
					 LL133019 □ □
					

* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.















Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	 AC DIRECT	 LL133030 □ □
					 LL133031 □ □
					 LL133032 □ □
					 LL133033 □ □
					 LL133034 □ □
	16	1750	800	 AC DIRECT	 LL133035 □ □
					 LL133036 □ □
					 LL133037 □ □
					 LL133038 □ □
					 LL133039 □ □
					

* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	 AC DIRECT	 LL133048 □ □
					 LL133049 □ □
					 LL133050 □ □
					 LL133051 □ □
					 LL133069 □ □
	16	1750	800	 AC DIRECT	 LL133052 □ □
					 LL133053 □ □
					 LL133054 □ □
					 LL133055 □ □
					 LL133070 □ □
					

* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Accessori | Accessories | Accessoires

Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100.

Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.


Two-component gel kit

For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant

Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

Col.	Code
-	LB1330001



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.

Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).


Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Col.	Code
-	LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco.

Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).


Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Col.	Code
-	LB1260018



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.


Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Code
-	LB1150035




Base Noa Wall verniciata

Painted Noa Wall base

Base Noa Wall paint

Col.	Code
	LB1330011
	LB133001G
	LB133001E
	LB133001K
	LB133001V
	LB133001B



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110







FEATURES

- ↘ **Possibilità di montaggio NOA.**
NOA installation possibilities.
Possibilité de montage NOA.
-



Direttamente a terra.
Directly to the ground
Directement au sol.



Tubo in metallo.
Metal tube.
Tube métallique.



Tubo in plastica.
Plastic tube.
Tube en plastique.



Cavo diretto.
Direct cable.
Câble direct.



Tubo corrugato.
Corrugated tube.
Tube ondulé.

Nella confezione NOA sono compresi:
**1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura,
1 pressacavo G1/2.**

The NOA package includes:
1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap, 1 G1/2 cable gland.

L'emballage NOA comprend :
1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture,
1 presse-étoupe G1/2.



Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).



Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.

Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.

Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.

Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.

Graduated base to adjust the rotation of the light beam.

Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.

**Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).**

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).

**Vetri colorati.**Colored filters.
Filtre coloré.**A richiesta, disponibili versioni con filtro colorato: rosso, verde e blu.**

On request, versions with colored filters available: red, green and blue.

Sur demande, des versions avec filtre coloré sont disponibles: rouge, vert et bleu.





NOA 50



NOA 50



NOA 50 WALL

NOA 50 WALL



NOA 50



NOA 100




NOA 50 TOP





NOVA / CLASS

- 
- ↘ Nova tonda 260
 - ↘ Class tonda 330
 - ↘ Class tonda 260

NOVA

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)

Versioni

Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore

Motion sensor - Maintained emergency 3h
Détecteur - Réseau + secours 3 h



NOVA
TONDA 260



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé

















Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006

Nova tonda 260

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	18	1950	1515	☐	☑	220-240 V	  	LL802P1☐ LL802P2☐ LL802PG☐
	18	1950	1515	☐	☑	220-240 V (☑)	  	LS802P1☐ LS802P2☐ LS802PG☐
	18	1950	1515 + LED Em. 3H - 180 lm	☐	☑	220-240 V 	  	LL802R1☐ LL802R2☐ LL802RG☐
	LAMP			ATT. MAX	CFL		COL.	CODE *
	E27	1x75	1x15	☐	(☑)		  	LB80221 LB80222 LB8022G



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.

Accessori | Accessories | Accessoires

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.


Motion sensor

Mounting kit for motion sensor
(which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Col.	Code
-	LB11295



CLASS

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)

Versioni

Versions
Versions

Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza

Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor
Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur



CLASS
TONDA 330



CLASS
TONDA 260



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé


















Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006

Class tonda 330













IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1256 - 1701	☐ ☑ 220-240 V	 LL581Q1☐	LL582Q1☐
					 LL581Q2☐	LL582Q2☐
					 LL581QG☐	LL582QG☐
	18	1950	1256	☐ ☑ 220-240 V (☉)	 LS581Q1☐	
					 LS581Q2☐	
					 LS581QG☐	
	18	1950	1256 - 1701 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ☑ 220-240 V Ⓜ _{3h}	 LL581B1☐	LL582B1☐
					 LL581B2☐	LL582B2☐
					 LL581BG☐	LL582BG☐
LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	☐ (☉)	 LB58121	LB58221
	E27	1x100	1x33		☐ (☉)	 LB58122
				 LB5812G		LB5822G
				E27		2x60
	 LB581M2	LB582M2				
	 LB581MG	LB582MG				




* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Class tonda 260

IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1223 - 1658	☐ ☑ 220-240 V	 LL591P1☐	LL592P1☐
					 LL591P2☐	LL592P2☐
					 LL591PG☐	LL592PG☐
	18	1950	1223	☐ ☑ 220-240 V (☉)	 LS591P1☐	
					 LS591P2☐	
					 LS591PG☐	
	18	1950	1223 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ☑ 220-240 V Ⓜ _{3h}	 LL591B1☐	
					 LL591B2☐	
					 LL591BG☐	
LAMP						
E27	1x75	1x15	☐ (☉)	 LB59121	LB59221	
				 LB59122	LB59222	
				 LB5912G	LB5922G	



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.


Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

CoL.	Code
-	LB11295



FEATURES

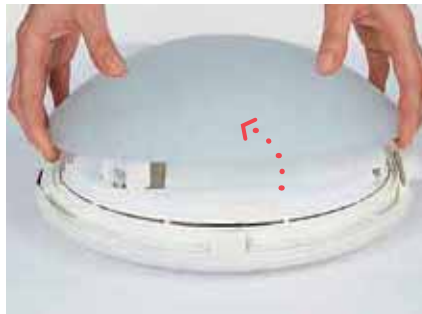

Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opening / closing of the diffuser without tools.

Montage et démontage sans outils.



CLASS TONDA 260







OLA



- ↳ Ola 330
- ↳ Ola 330 Color
- ↳ Ola 500
- ↳ Ola 500 Color

OLA

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: PMMA
Diffuser type: PMMA
Type de diffuseur: PMMA

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



OLA
330



OLA
330 COLOR



OLA
500



OLA
500 COLOR



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Bianco RAL 9010 - Rame
White RAL 9010 - Copper
Blanc RAL 9010 - Cuivre peint




Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016
Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016



Grigio Antracite RAL 7021 - Oro
Grey anthracite RAL 7021 - Gold
Gris anthracite RAL 7021 - Gold

Ola 330


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL144000 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 330 Color


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14400G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400U <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400Y <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400Z <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL144010 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14401G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401U <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401Y <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401Z <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.





FEATURES




Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



Versione monocolore.
Single-colour version.
Version monocolore.

Versione bicolore.
Two-colour version.
Version bicolore.



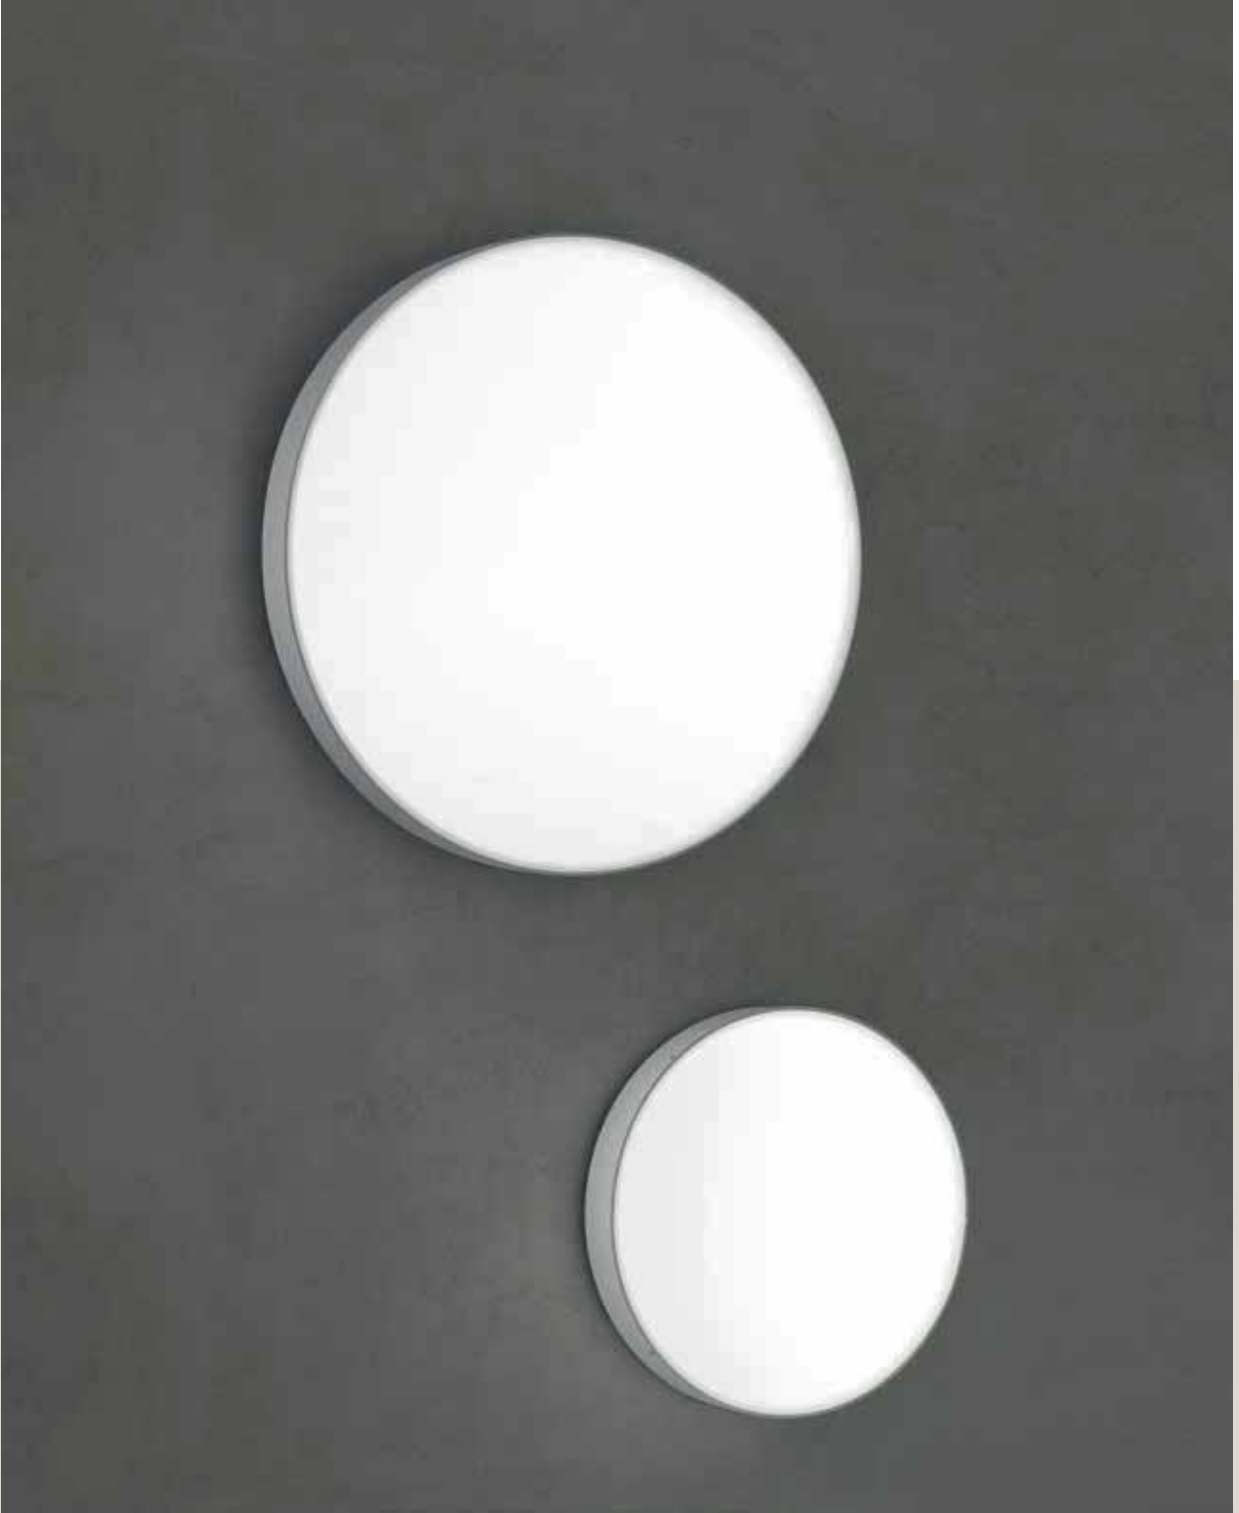




OLA 330 COLOR



OLA 500

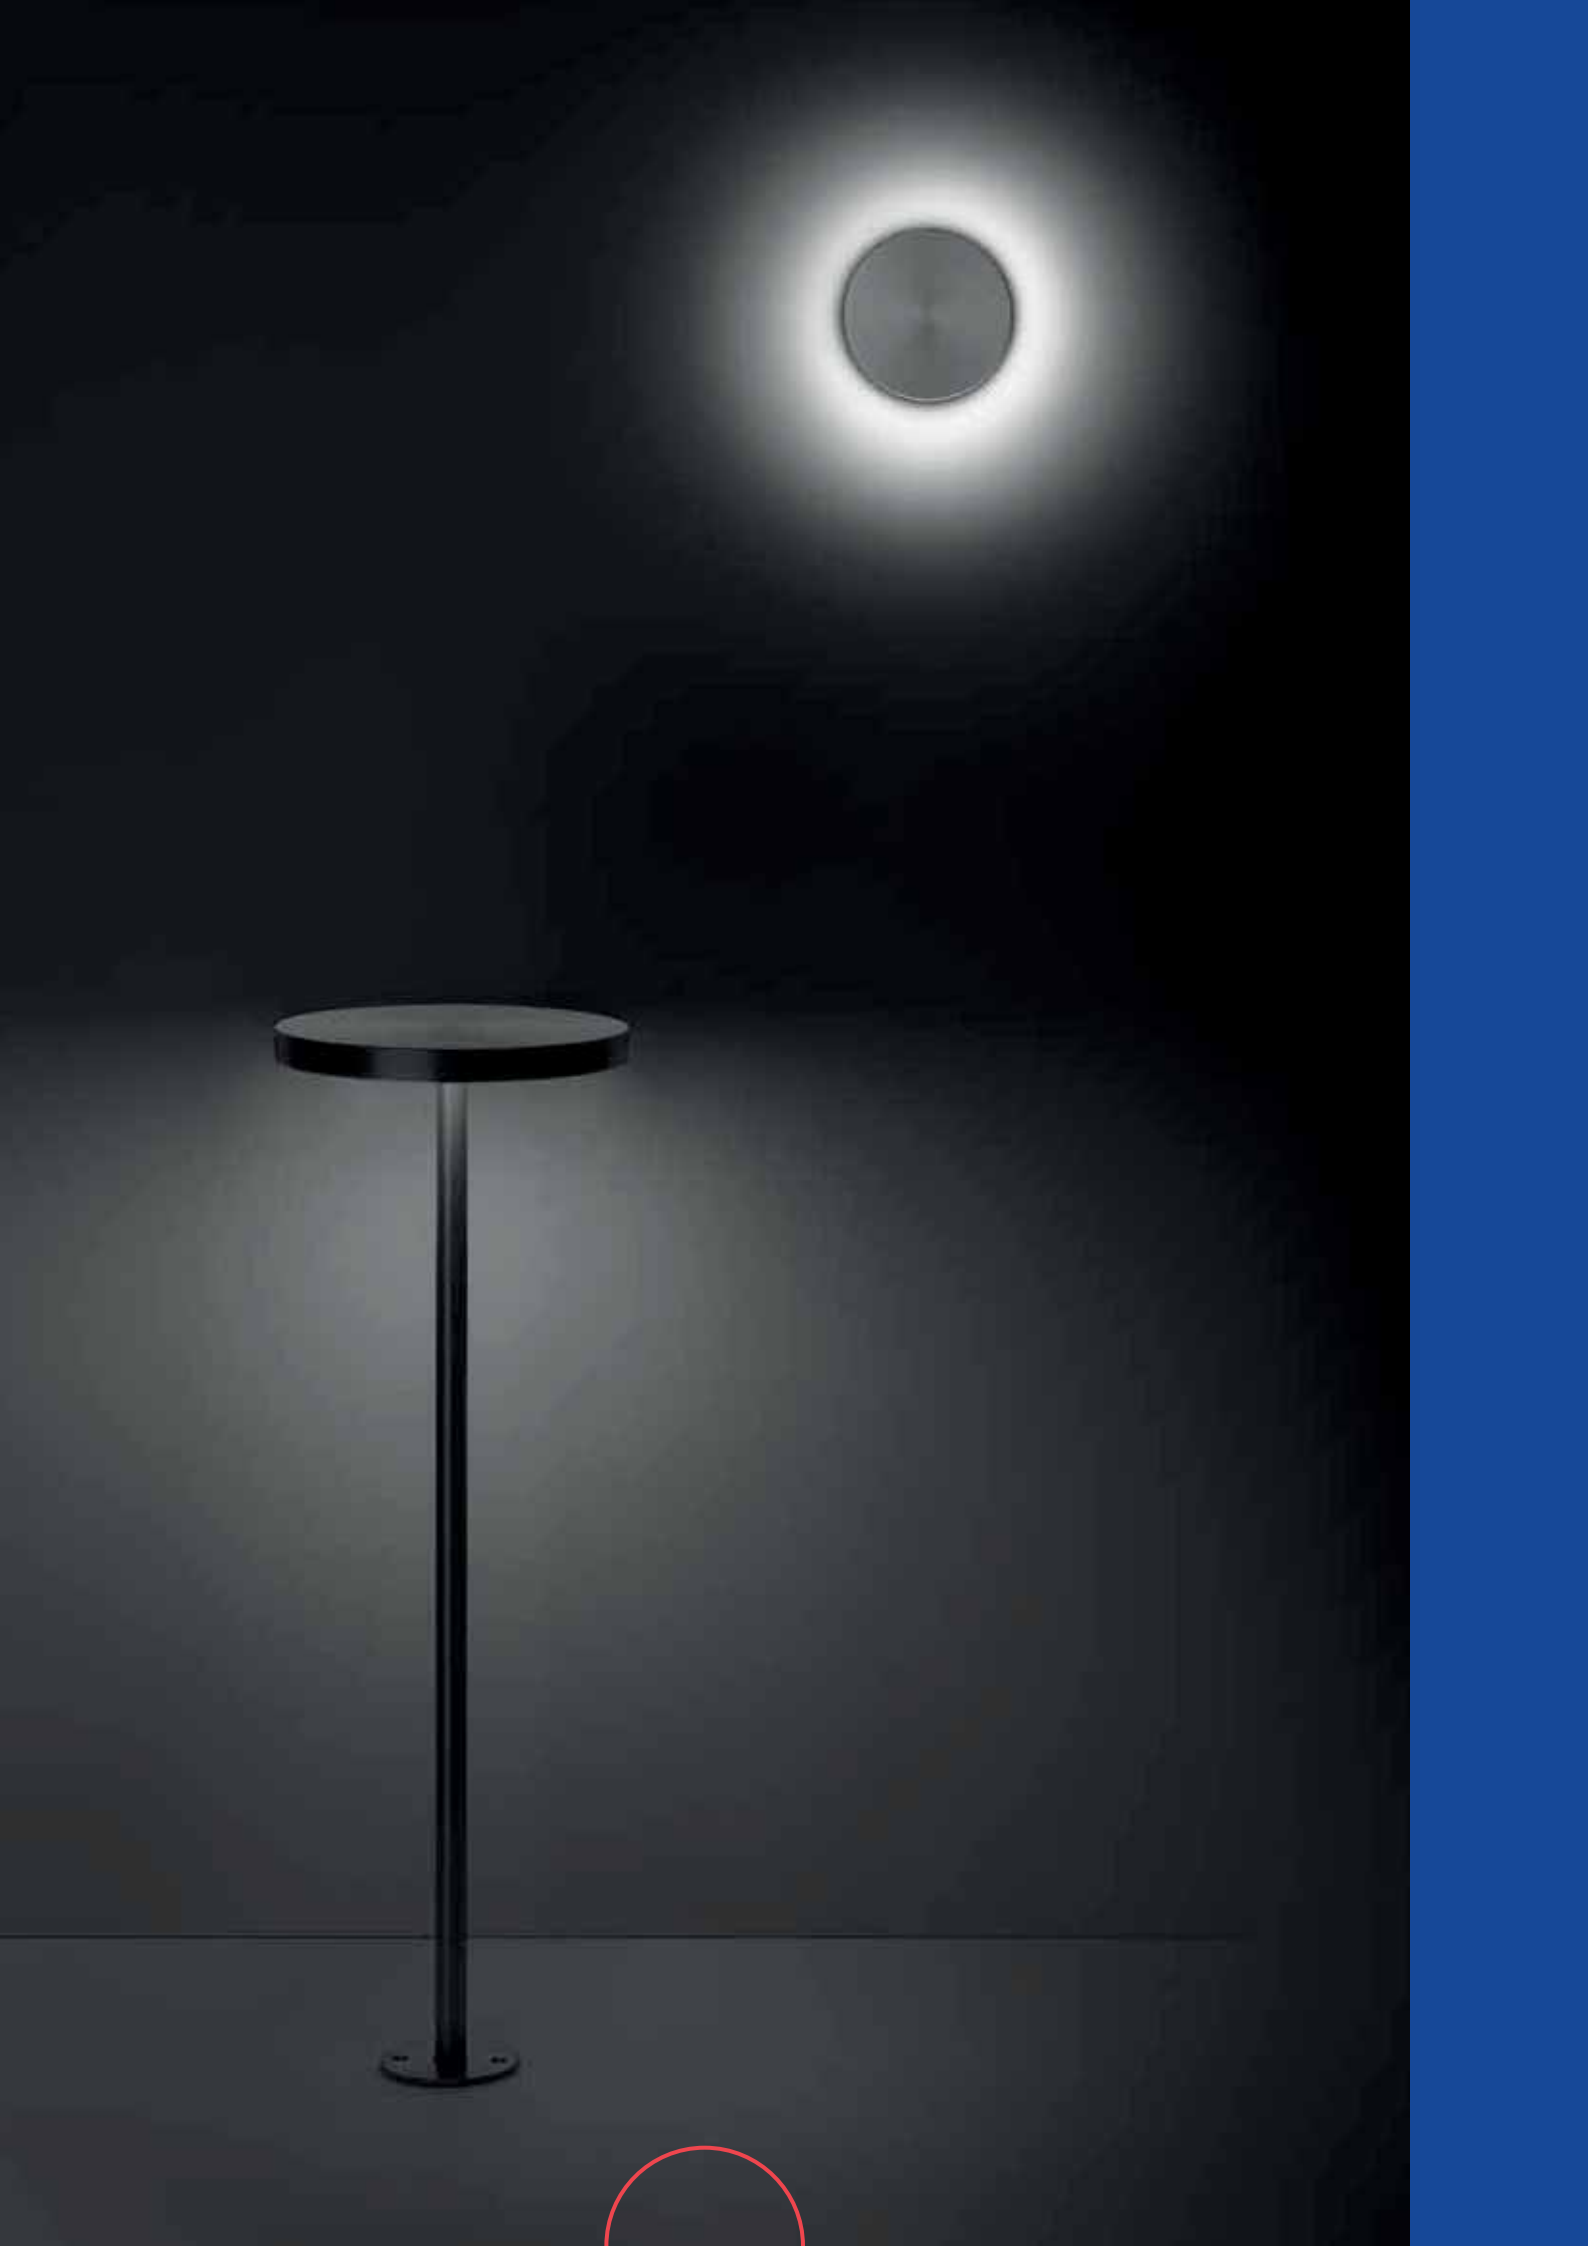



PIK



- Pik 80 H 250
- Pik 80 H 500
- Pik 160 H 250
- Pik 160 H 500
- Pik 80 Wall
- Pik 160 Wall



PIK

The range




••• **PIK 160**
••• H 500



••• **PIK 80**
••• H 500

••• **PIK**
••• **WALL**

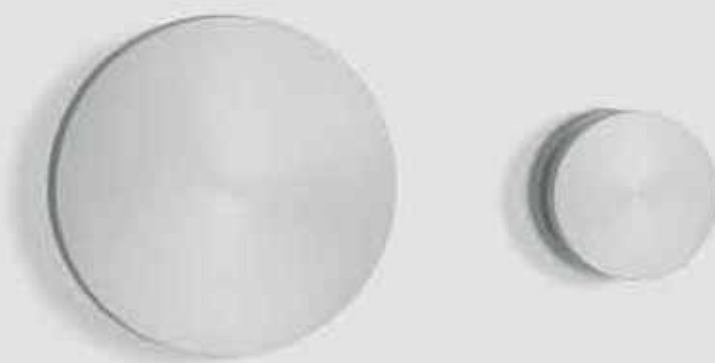

••• **PIK 160**
••• **H 250**



••• **PIK 80**
••• **H 250**

PIK

Installazione

Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1
Power cable: 2 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1



PIK
80 H 250



PIK
80 H 500



PIK
160 H 250



PIK
160 H 500



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir


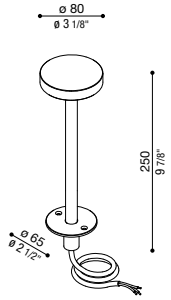


Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert




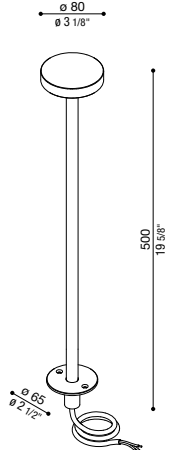
Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Pik 80 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135000 <input type="checkbox"/> LL135001 <input type="checkbox"/> LL135002 <input type="checkbox"/> LL135003 <input type="checkbox"/>	
	4,5	520	245	⊕ ⊙ 24V	LT135000 <input type="checkbox"/> LT135001 <input type="checkbox"/> LT135002 <input type="checkbox"/> LT135003 <input type="checkbox"/>	


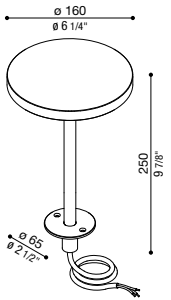
* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 80 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135004 <input type="checkbox"/> LL135005 <input type="checkbox"/> LL135006 <input type="checkbox"/> LL135007 <input type="checkbox"/>	
	4,5	520	245	⊕ ⊙ 24V	LT135004 <input type="checkbox"/> LT135005 <input type="checkbox"/> LT135006 <input type="checkbox"/> LT135007 <input type="checkbox"/>	













* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

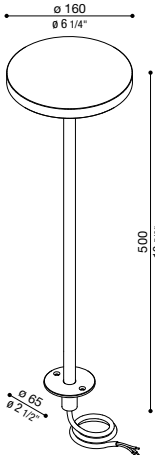Pik 160 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	9	1035	780	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135100 <input type="checkbox"/> LL135101 <input type="checkbox"/> LL135102 <input type="checkbox"/> LL135103 <input type="checkbox"/>	
	9	1035	780	⊕ ⊙ 24V	LT135100 <input type="checkbox"/> LT135101 <input type="checkbox"/> LT135102 <input type="checkbox"/> LT135103 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780	 AC DIRECT	 LL135104□	
					 LL135105□	
					 LL135106□	
					 LL135107□	
	9	1035	780	 24V	 LT135104□	
					 LT135105□	
					 LT135106□	
					 LT135107□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires

Braccetto Pik

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.





Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.





Bras Pik


Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

H 250

CoL.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

H 500

CoL.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350008
	LB1350007

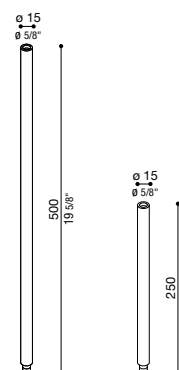

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ϕ 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

Col.	Code
-	LB11294



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.


Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.	Code
-	LB1190001



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.


Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Code
-	LB1150035




Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

24V constant voltage driver Pik 80

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065




Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

24V constant voltage driver Pik 160

Alimentation à tension constante de 24V Pik 160

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



PIK WALL

Installazione

Installation
Installation

Parete

Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1

Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1



PIK 80 WALL



PIK 160 WALL



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Pik 80 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
4,5	520	245	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL135016 <input type="checkbox"/> LL135017 <input type="checkbox"/> LL135018 <input type="checkbox"/> LL135019 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.

Pik 160 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
9	1035	780	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL135116 <input type="checkbox"/> LL135117 <input type="checkbox"/> LL135118 <input type="checkbox"/> LL135119 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.

Accessori | Accessories | Accessoires

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

- | LB11293

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

- | LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1.
Adatto ad uso esterno.

5m
Code

15m
Code

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.
Suitable for outdoor use.

LB1070054

LB1070056

10m
Code

20m
Code

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

LB1070055

LB1070057





FEATURES





Montaggio con accessorio da giardino.

Installation with garden accessory.
Installation avec accessoire de jardin.



Montaggio con Armatura da incasso CNC25.

Installation with recess box CNC25.
Installation avec boîte d'encastrement CNC25.

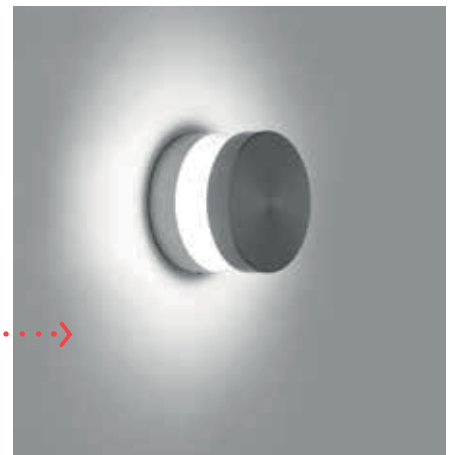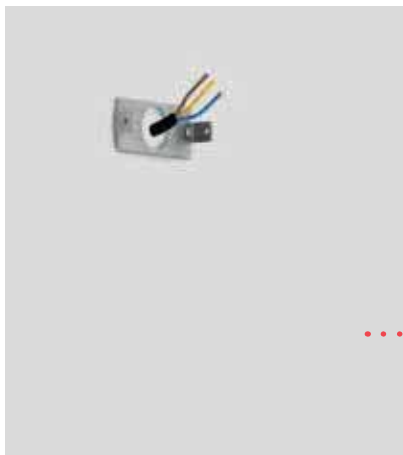

Differenti combinazioni disponibili. Altezza massima 1500 mm.
Different combinations available. Maximum height 1500mm.
Différentes combinaisons. Hauteur maximum 1500mm.



PIK 80



PIK 160



PIK 80 WALL



PIK 80 WALL



PIK 80







PIN



- ↘ Pin T
- ↘ Pin T Asimmetrico
- ↘ Pin Q
- ↘ Pin Q Asimmetrico

PIN

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto
Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240V

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F
Phase cut | Power cable: 0.20 metri H05RN-F
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,20 metri H05RN-F



PIN
T



PIN
T ASIMMETRICO



PIN
Q



PIN
Q ASIMMETRICO



COLOURS



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech


















Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten



Neutro
Neutral
Neutre











Pin T

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *					
	W	LM	REAL LM							
2	200	56	  AC DIRECT	 LL125000□	 LL125001□					
				 LL125002□	 LL125003□					
				2	200		56	  AC DIRECT  KIT BOX	 LL125100□	 LL125101□
									 LL125102□	 LL125103□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit consisting of Pin T + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit composé des Pin T + armature à encastrer 502 LB1250001.











Pin T Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
2	200	67	  AC DIRECT	 LL125004□	 LL125005□	
				 LL125006□	 LL125007□	
				2	200	
 LL125106□	 LL125107□					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12510: Kit consisting of Pin T Asimmetrico+ recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510: Kit composé des Pin T Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001.













Pin Q

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
2	200	56	  AC DIRECT	 LL125008□	 LL125009□	
				 LL125010□	 LL125011□	
				2	200	
 LL125110□	 LL125111□					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit consisting of Pin Q + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q + armature à encastrer 502 LB1250001.

Pin Q Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	200	67	 AC DIRECT	 LL125012□	
					 LL125013□	
					 LL125014□	
					 LL125015□	
	2	200	67	 AC DIRECT  KIT BOX	 LL125112□	
					 LL125113□	
					 LL125114□	
					 LL125115□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12511: Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001.

Accessori | Accessories | Accessoires


Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Col. Code

Armature à encastrer standard 502

- | LB1250001




Scatola incasso standard cartongesso 502

Recess Plasterboard wall Box 502

Col. Code

Armature à encastrer placoplâtre 502

- | LB11693



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code


- | LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.






FEATURES



Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio.

Available online template for fixing retaining ring.
 Disponible online gabarit pour bague de fixation.

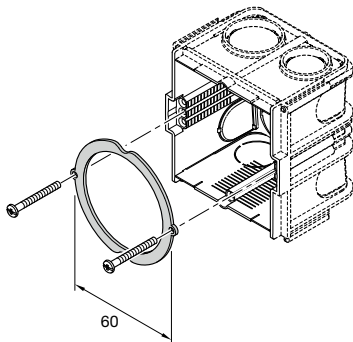

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.
 Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir - gris HT - corten.




PIN ◊ ASIMMETRICO





PIN T

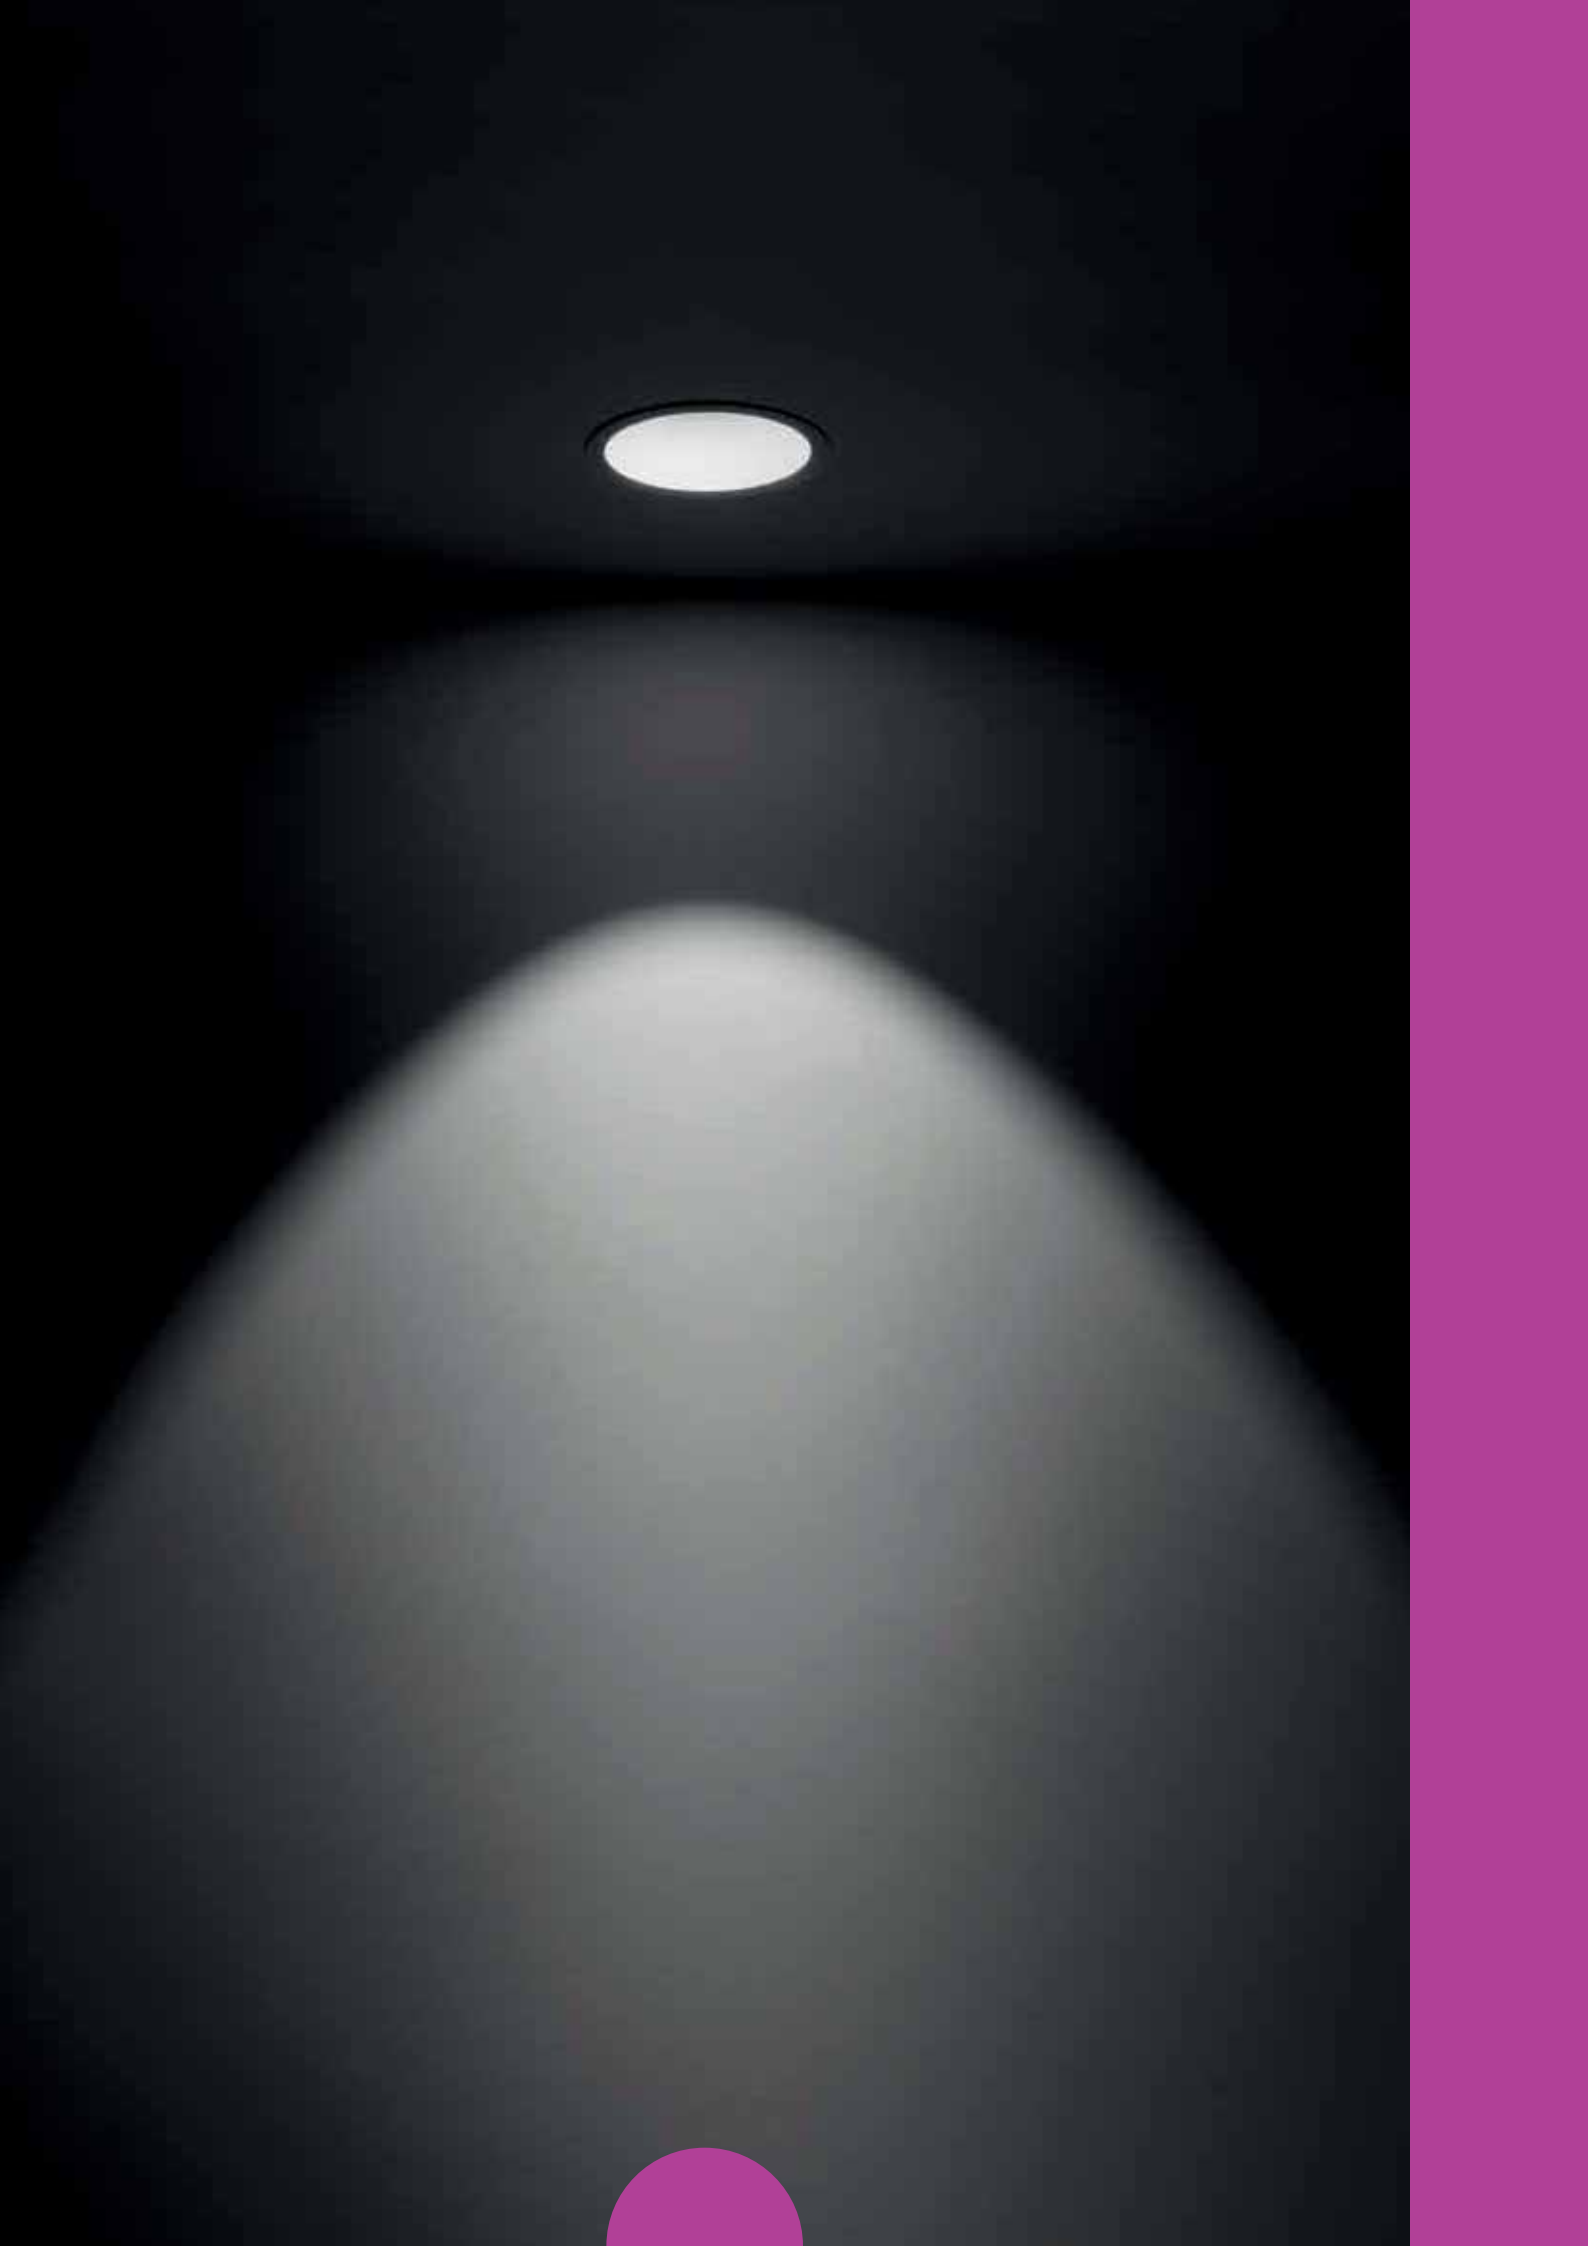



POP



- Pop 60 T
- Pop 60 Q
- Pop 80 T
- Pop 80 T Asimmetrico
- Pop 80 Q
- Pop 80 Q Asimmetrico
- Pop 100 T

- Pop Power 80 T
- Pop Power 80 T Asimmetrico
- Pop Power 80 Q
- Pop Power 80 Q Asimmetrico
- Pop Power 100 T



POP

The range





POP
T

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.

POP

Installazione
Installation
Installation

Incasso soffitto
Ceiling recess
Encastrement au plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato
Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

Alimentatore remoto 220-240 V - 500mA - 14V
Remote power supply 220-240 V - 500mA - 14V
Alimentation déportée 220-240 V - 500mA - 14V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F
Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F



POP
60 T



POP
60 Q



POP
80 T



POP
80 T ASIMMETRICO



POP
80 Q



POP
80 Q ASIMMETRICO



POP
100 T



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Bianco - Nero RAL 9005
White - Black RAL 9005
Blanc - Noir RAL 9005



Bianco - Gold
White - Gold
Blanc - Gold



Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre



Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver



All Black
All Black
All Black

Pop 60 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	800	500mA-14V			
8,5	1000	800	220-240 V	LL14600W□□ LL14600B□□ LL14600Z□□ LL14600U□□ LL14600G□□ LL14600A□□			

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. | Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 60 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	840	500mA-14V			
8,5	1000	840	220-240 V	LL14601W□□ LL14601B□□ LL14601Z□□ LL14601U□□ LL14601G□□ LL14601A□□			

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	820		LZ14602W□□		
				LZ14602B□□		
				LZ14602Z□□		
				LZ14602U□□		
				LZ14602G□□		
				LZ14602A□□		
8,5	1000	820		LL14602W□□		
				LL14602B□□		
				LL14602Z□□		
				LL14602U□□		
				LL14602G□□		
				LL14602A□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	850		LZ14604W□□		
				LZ14604B□□		
				LZ14604Z□□		
				LZ14604U□□		
				LZ14604G□□		
				LZ14604A□□		
8,5	1000	850		LL14604W□□		
				LL14604B□□		
				LL14604Z□□		
				LL14604U□□		
				LL14604G□□		
				LL14604A□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	820		LZ14603W□□		
				LZ14603B□□		
				LZ14603Z□□		
				LZ14603U□□		
				LZ14603G□□		
				LZ14603A□□		
8,5	1000	820		LL14603W□□		
				LL14603B□□		
				LL14603Z□□		
				LL14603U□□		
				LL14603G□□		
				LL14603A□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	850			LZ14605W	
					LZ14605B	
					LZ14605Z	
					LZ14605U	
					LZ14605G	
					LZ14605A	
8,5	1000	850			LL14605W	
					LL14605B	
					LL14605Z	
					LL14605U	
					LL14605G	
					LL14605A	

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	800			LZ14606W	
					LZ14606B	
					LZ14606Z	
					LZ14606U	
					LZ14606G	
					LZ14606A	
8,5	1000	800			LL14606W	
					LL14606B	
					LL14606Z	
					LL14606U	
					LL14606G	
					LL14606A	

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire.



POP 80 Q ASIMMETRICO

Alimentatori in corrente costante Pop


Drivers in constant current
Pop

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076

★ Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product.


Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.



Convertitore Pop

Voltage-current
converter Pop

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002

Convertisseur
tension-courant Pop



POP POWER

Installazione

Installation
Installation

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrement au plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Alimentatore remoto 220-240 V - 500mA - 24V

Remote power supply 220-240 V - 500mA - 24V
Alimentation déportée 220-240 V - 500mA - 24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F



POP POWER
80 T



POP POWER
80 T ASIMMETRICO



POP POWER
80 Q



POP POWER
80 Q ASIMMETRICO



POP POWER
100 T



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Bianco - Nero RAL 9005
White - Black RAL 9005
Blanc - Noir RAL 9005



Bianco - Gold
White - Gold
Blanc - Gold



Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre



Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver



All Black
All Black
All Black

Pop Power 80 T



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1100		LZ14612W□□	
					LZ14612B□□	
					LZ14612Z□□	
					LZ14612U□□	
					LZ14612G□□	
	LZ14612A□□					
	13	1400	1100		LL14612W□□	
					LL14612B□□	
					LL14612Z□□	
					LL14612U□□	
LL14612G□□						
LL14612A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14612A et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop Power 80 T Asimmetrico



















IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1100		LZ14614W□□	
					LZ14614B□□	
					LZ14614Z□□	
					LZ14614U□□	
					LZ14614G□□	
	LZ14614A□□					
	13	1400	1100		LL14614W□□	
					LL14614B□□	
					LL14614Z□□	
					LL14614U□□	
LL14614G□□						
LL14614A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14614A and LZ14614A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14614A et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop Power 80 Q



















IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1170		 LZ14613W□□	
					 LZ14613B□□	
					 LZ14613Z□□	
					 LZ14613U□□	
					 LZ14613G□□	
	 LZ14613A□□					
	13	1400	1170		 LL14613W□□	
					 LL14613B□□	
					 LL14613Z□□	
					 LL14613U□□	
 LL14613G□□						
 LL14613A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14613A e LZ14613A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14613A et LZ14613A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop Power 80 Q Asimmetrico



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1120		 LZ14615W□□	
					 LZ14615B□□	
					 LZ14615Z□□	
					 LZ14615U□□	
					 LZ14615G□□	
	 LZ14615A□□					
	13	1400	1120		 LL14615W□□	
					 LL14615B□□	
					 LL14615Z□□	
					 LL14615U□□	
 LL14615G□□						
 LL14615A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14615A e LZ14615A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14615A and LZ14615A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14615A et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Pop Power 100 T



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1120		LZ14616W□□	
					LZ14616B□□	
					LZ14616Z□□	
					LZ14616U□□	
					LZ14616G□□	
	LZ14616A□□					
	13	1400	1120		LL14616W□□	
					LL14616B□□	
					LL14616Z□□	
					LL14616U□□	
LL14616G□□						
LL14616A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes


Codici LL14616A e LZ14616A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14616A and LZ14616A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14616A et LZ14616A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

Accessori | Accessories | Accessoires

Alimentatori in corrente costante Pop Power

Drivers in constant current
Pop Power

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	1-10V PUSH	500mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070019
Pop	DALI	700mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070064
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥70mm	LB1070108



* Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.



FEATURES

POP 80T



Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou

Ø 78-84 MM



Con adattatore incluso
With adapter included
Avec adaptateur inclus



Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou

Ø 84-100 MM

POP 80Q



Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou

78-84 MM



Con adattatore incluso
With adapter included
Avec adaptateur inclus



Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou

84-100 MM

Dimensioni foro cartongesso per:

Plasterboard hole dimension for all models:

Dimensions des trous pour plaques de plâtre pour tous les modèles:


60 Q
60 T

62-66 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur



66-78 mm





80 QA
80 TA
80 Q
80 T

78-84 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur



84-100 mm




100 T

100-106 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur



106-120 mm






Diversi gradi di protezione: IP20 e IP65.
Different degrees of protection: IP20 and IP65.
Différents degrés de protection : IP20 et IP65.

IP 20>

IP 65>

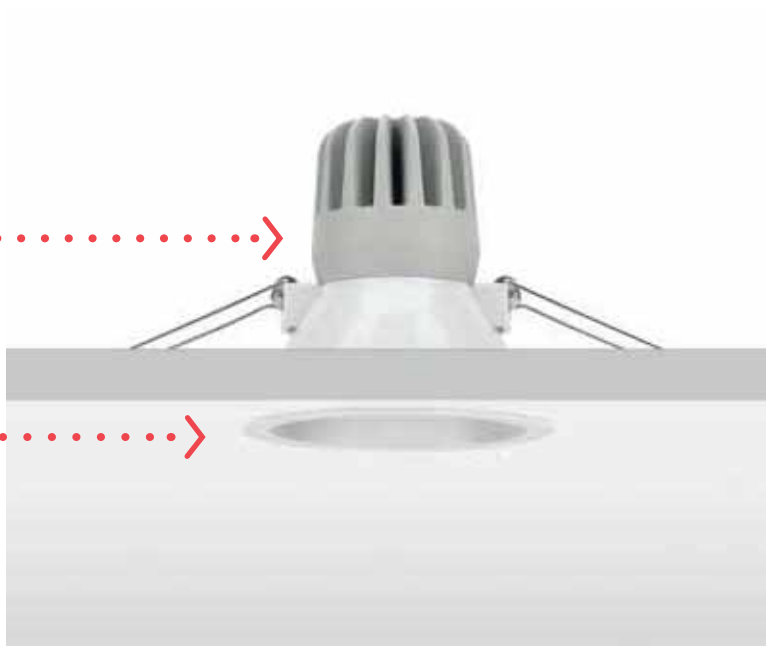

POP 80T



POP 80T ASIMM



POP 100T



POP 80T







RNC



↘ RNC 270

↘ RNC 520

↘ RNC 770

↘ RNC 1020

↘ RNC 2020

↘ RNC Slim 270

↘ RNC Slim 520

↘ RNC Slim 770

↘ RNC Slim 1020

↘ RNC Slim 2020

RNC

Installazione
Installation
Installation

Incasso terra
Ground recess
Encastrement au sol

Materiali
Materials
Materiels


Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA
Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA

Alimentazione
Power supply
Alimentation


24V

Versioni
Versions
Versions


Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



RNC
270




RNC
520



RNC
770



RNC
1020



RNC
2020




COLOURS



Neuro
Neutral
Neutre

RNC 270


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED		COL.		CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	2,5	300	75		24V		LL138000



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC 520


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED		COL.		CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	5	600	155		24V		LL138001



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC 770


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED		COL.		CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7,5	900	220		24V		LL138002



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC 1020


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED		COL.		CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	10	1200	300		24V		LL138003



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC 2020

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED		COL.		CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	20	2400	590		24V		LL138004



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys

Keys for device removal

CoL.	Code
-	LB1380000



Clés de retrait RNC

Clés pour retirer l'appareil.


Armatura da incasso RNC 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 270

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380001



Armature à encastrer RNC 270

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC 520

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 520

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380002



Armature à encastrer RNC 520

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 770

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380003



Armature à encastrer RNC 770

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 1020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380004



Armature à encastrer RNC 1020

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 1020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380009



Armature à encastrer RNC 1020

Armature à encastrer en aluminium.

Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant
voltage driver
RNC

Alimentation à
tension constante
de 24V RNC



RNC 270 / RNC Slim 270		
N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065

RNC 520 / RNC Slim 520		
N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065

RNC 770 / RNC Slim 770		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065

RNC 1020 / RNC Slim 1020		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065

RNC 2020 / RNC Slim 2020		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032

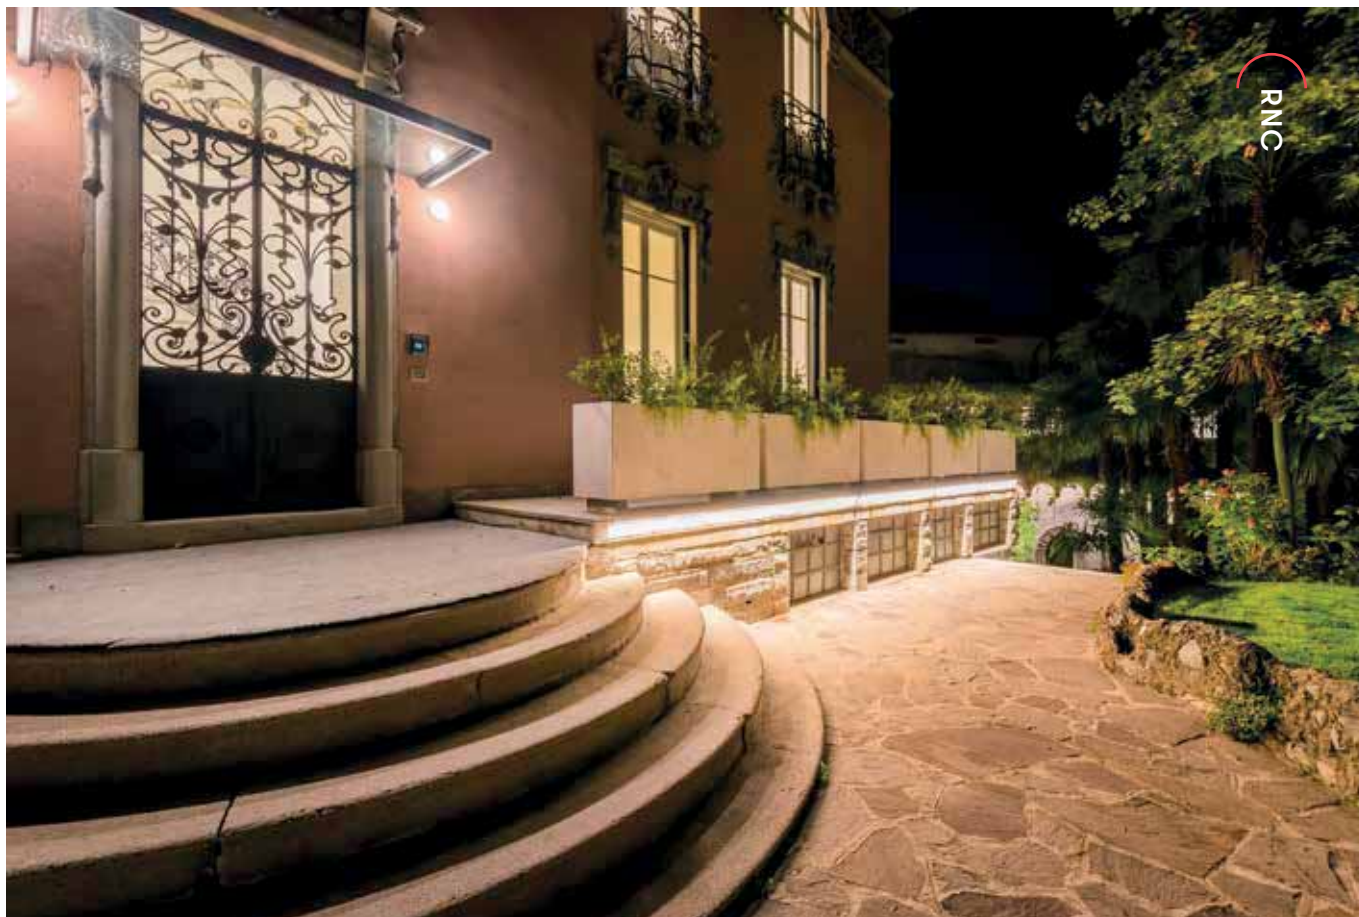

RNC SLIM

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation

24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F

RNC SLIM
270

RNC SLIM
520

RNC SLIM
770

RNC SLIM
1020

RNC SLIM
2020




COLOURS



Neuro
Neutral
Neutre

RNC Slim 270


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2,5	300	65		24V	LL138100□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 520


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	125		24V	LL138101□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 770


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,5	900	200		24V	LL138102□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 1020


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	280		24V	LL138103□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 2020

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2400	550		24V	LL138104□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys

Keys for device removal

CoL.	Code
-	LB1380000



Clés de retrait RNC

Clés pour retirer l'appareil.


Armatura da incasso RNC Slim 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 270

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380005



Armature à encastrer RNC Slim 270


Armature à encastrer en aluminium.

Armatura da incasso RNC Slim 520

Recess box RNC Slim 520

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380006



Armature à encastrer RNC Slim 520

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC Slim 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 770

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380007



Armature à encastrer RNC Slim 770

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC Slim 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 1020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380008



Armature à encastrer RNC Slim 1020

Armature à encastrer en aluminium.


Armatura da incasso RNC Slim 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 2020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380010



Armature à encastrer RNC Slim 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant
voltage driver
RNC

Alimentation
à tension
constante de
24V RNC

RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065

RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065

RNC 770 / RNC Slim 770


N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065

RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065

RNC 2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032





FEATURES

Rimozione RNC con apposite chiavi (non incluse).

Remove RNC with special keys (not included).

Enlèvement du RNC avec des clés spéciales (non incluses).



RNC



RNC SLIM







RNC SLIM 1020






RNC 770



RNC 520

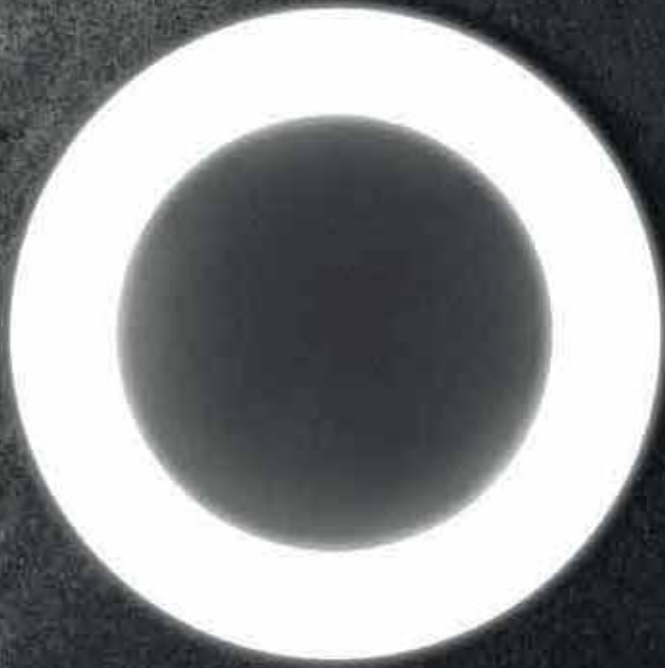



ROSS



- ↘ Ross 280
- ↘ Ross 330
- ↘ Ross 280 Emerg.
- ↘ Ross 330 Emerg.

ROSS

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240V

Versioni
Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Versione a led con alimentatore integrato DALI - Versione a led con alimentatore integrato PUSH - Versione a led con alimentatore integrato 1...10V - Funzione corridoio

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Led versions with integral ballast DALI - Led versions with integral ballast PUSH - Led versions with integral ballast 1...10V - Corridor function
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - LED avec alimentation intégrée DALI - LED avec alimentation intégrée PUSH - LED avec alimentation intégrée 1...10V - Fonction corridor



ROSS
280



ROSS
330



ROSS
280 EMERG.



ROSS
330 EMERG.

COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006


































Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Ross 280


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	13	1560	895	☐	☑	220-240 V		LL124000☐
								LL124001☐
								LL124002☐
								LL124003☐
								LL124004☐
	13	1560	895	☐	☑	220-240 V (e)		LL124005☐
								LL124006☐
								LL124007☐
								LL124008☐
								LL124009☐
	9	1080	583	☐	☑	220-240 V 3h		LL124025☐
								LL124026☐
								LL124027☐
								LL124028☐
								LL124029☐
	13	1560	895	☐	☑	220-240 V C		LL124030☐
								LL124031☐
								LL124032☐
								LL124033☐
								LL124034☐
13	1560	895	☐	☑	220-240 V DALI		LM124000☐	
							LM124001☐	
							LM124002☐	
							LM124003☐	
							LM124004☐	
13	1560	895	☐	☑	220-240 V PUSH 1-10V		LD124000☐	
							LD124001☐	
							LD124002☐	
							LD124003☐	
							LD124004☐	



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V	☐	☐	☐	LL124010	☐
				●	●	●	LL124011	☐
				○	○	○	LL124012	☐
				■	■	■	LL124013	☐
				■	■	■	LL124014	☐
				○	○	○	LL124015	☐
				○	○	○	LL124016	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V (☉)	○	○	○	LL124017	☐
				■	■	■	LL124018	☐
				■	■	■	LL124019	☐
				○	○	○	LL124020	☐
				●	●	●	LL124021	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V 3h	○	○	○	LL124022	☐
				■	■	■	LL124023	☐
				■	■	■	LL124024	☐
				○	○	○	LL124035	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V Ⓢ	●	●	●	LL124036	☐
				○	○	○	LL124037	☐
				■	■	■	LL124038	☐
				■	■	■	LL124039	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V (☉)	○	○	○	LL124060	☐
				●	●	●	LL124061	☐
				○	○	○	LL124062	☐
				■	■	■	LL124063	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V DALI	○	○	○	LL124064	☐
				○	○	○	LM124010	☐
				●	●	●	LM124011	☐
				○	○	○	LM124012	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V PUSH 1-10V	■	■	■	LM124013	☐
				■	■	■	LM124014	☐
				○	○	○	LD124010	☐
				●	●	●	LD124011	☐
25	3000	1842	☐ Ⓢ 220-240 V PUSH 1-10V	○	○	○	LD124012	☐
				■	■	■	LD124013	☐
				■	■	■	LD124014	☐
				○	○	○	LD124014	☐



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 280 Emerg.

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm	220-240 V 	LL124068 <input type="checkbox"/>	
					LL124069 <input type="checkbox"/>	
					LL124070 <input type="checkbox"/>	
					LL124071 <input type="checkbox"/>	
					LL124072 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Ross 330 Emerg.

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm	220-240 V 	LL124073 <input type="checkbox"/>	
					LL124074 <input type="checkbox"/>	
					LL124075 <input type="checkbox"/>	
					LL124076 <input type="checkbox"/>	
					LL124077 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

↘ **Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.**

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



Disponibile versione corridor function.
Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.
Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponibile versione corridor function.
Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.




Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA
Maintained emergency 3h.
Fonctionnement continu 3h.



Ross 330




Ross 280

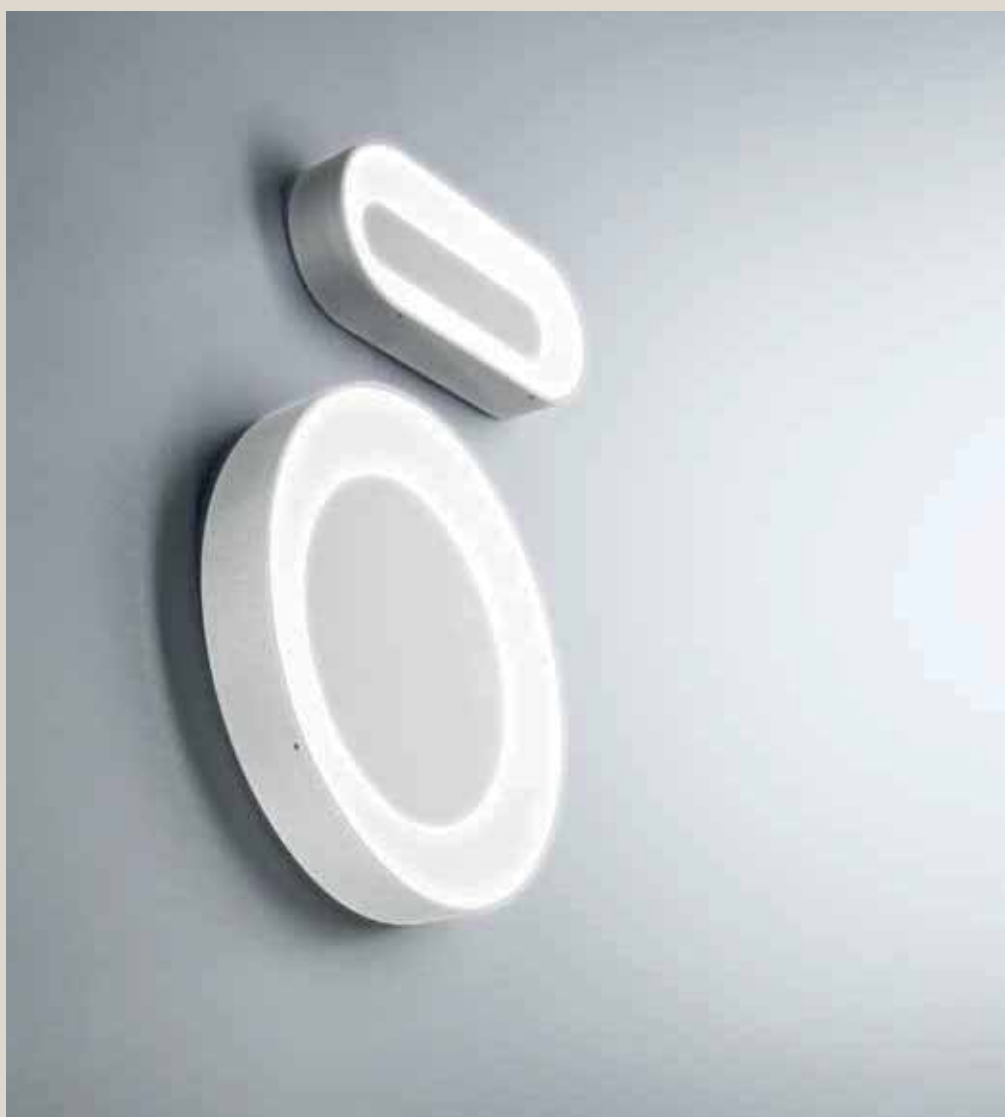

ROSS 280



ROSS 330

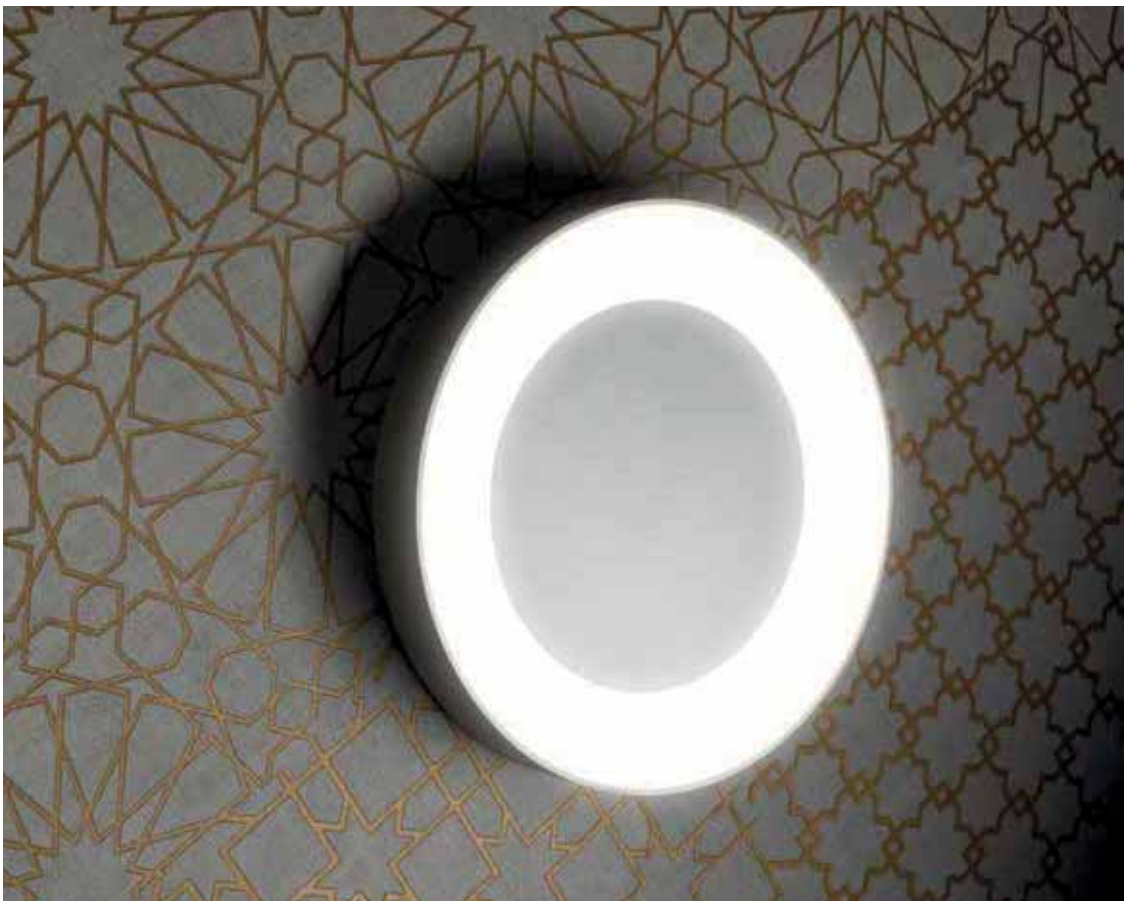



ROSS 280



ROSS 330



ROSS 330





STILE



- Stile 260 simmetrica
- Stile 330 simmetrica

STILE

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Elettronica/Incandescenza - Versione a led con alimentatore integrato

- LED version with integrated ballast
Électronique/Incandescence - Version LED avec alimentation intégrée



STILE
260 SIMMETRICA



STILE
330 SIMMETRICA



COLOURS



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé




Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Corten
Corten
Corten

Stile 260 simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	10	1300	386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL781E2□ LL781EG□ LL781EK□
	<th>LAMP</th>				
ATT. MAX	CFL				LB78122 LB7812G LB7812K
E27	1x20	⊕			




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Stile 330 simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	15	1900	764	⊕ ⊖ 220-240 V	LL791G2□ LL791GG□ LL791GK□
	<th>LAMP</th>				
ATT. MAX	CFL				LB79122 LB7912G LB7912K
E27	1X33	⊕			



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Accessori | Accessories | Accessoires

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

CoL.	Code
-	LB11530




Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Armatura da incasso Stile 330

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330
Thermoplastic recess box.

CoL.	Code
-	LB11540




Armature à encastrer Stile 330
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

CoL.	Code
-	LB11550




Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

Cassaforma Polistirolo Stile 330

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330
Polystyrene mould.

CoL.	Code
-	LB11560




Gabarit en polystyrène Stile 330
Gabarit en polystyrène.

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293




Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

STILE 330







STILE NEXT



- ↘ Stile next 503
 - ↘ Stile next 503 asimmetrica
 - ↘ Stile next 506L
 - ↘ Stile next 506L asimmetrica
 - ↘ Stile next 506L asimmetrica orizzontale
 - ↘ Stile next 506E
 - ↘ Stile next 103
 - ↘ Stile next 103 asimmetrica
 - ↘ Stile next 106L
 - ↘ Stile next 106L asimmetrica
 - ↘ Stile next 106L asimmetrica orizzontale
 - ↘ Stile next 106E
 - ↘ Stile next zero 60T
 - ↘ Stile next zero power 60T
 - ↘ Stile next zero 60Q
 - ↘ Stile next zero power 60Q
 - ↘ Stile next zero 120T
 - ↘ Stile next zero power 120T
 - ↘ Stile next zero 120Q
 - ↘ Stile next zero power 120Q
 - ↘ Stile next 260
 - ↘ Kit-01 Stile Next Post
 - ↘ Kit-02 Stile Next Post
 - ↘ Kit-03 Stile Next Post
 - ↘ Kit-04 Stile next Post
 - ↘ Kit-05 Stile Next Post
 - ↘ Kit-06 Stile Next Post
 - ↘ Kit-07 Stile Next Post
 - ↘ Kit-08 Stile Next Post
 - ↘ Kit-09 Stile Next Post
 - ↘ Kit-10 Stile Next Post
 - ↘ Kit-11 Stile Next Post
 - ↘ Kit-12 Stile Next Post
- 


STILE NEXT

The range

INCASSO A MURO CON SCATOLA STANDARD

Installation with wall recessed box

Encastrement dans le mur avec boîte standards

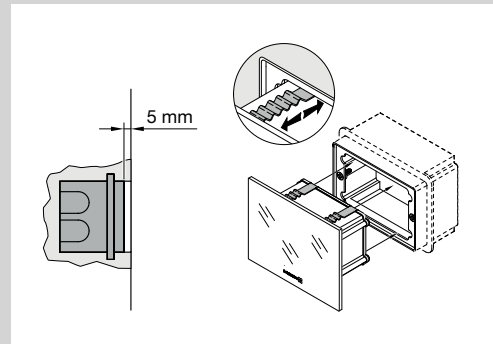

503

506E

506L

Scatole Standard

Recessed box
Boîte standards

Incasso a muro con scatola.

Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.


Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

INCASSO A MURO ED IN CARTONGESSO

Recessed in wall and plasterboard

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre

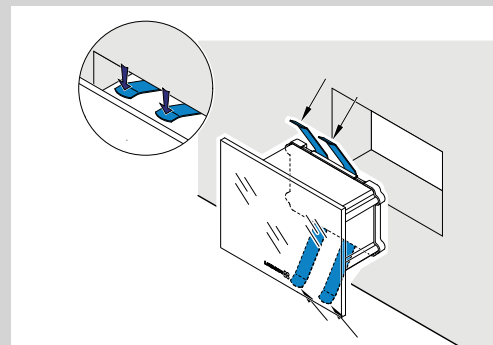

SENZA UTENSILI

Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.



503



506E



506L



**503
ASIMMETRICA**



**506L
ASIMMETRICA**



**506L
ASIMMETRICA ORIZZONTALE**



103



106E



106L



**103
ASIMMETRICA**



**106L
ASIMMETRICA**



**106L
ASIMMETRICA ORIZZONTALE**

STILE NEXT

Installazione
Installation
Installation

Incasso parete
Wall recess
Encastrement au mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V



STILE NEXT
503



STILE NEXT
503 ASIMMETRICA



STILE NEXT
506L



STILE NEXT
506L ASIMMETRICA



STILE NEXT
506L ASIMMETRICA
ORIZZONTALE



STILE NEXT
506E



COLOURS



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech











Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten



Neutro
Neutral
Neutre







Stile next 503

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	68		 LL641C□	
					 LL641C2□	
					 LL641CG□	
					 LL641CK□	
6	720	170		 LL641D□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. | Single cable entry at the back. | Entrée d'alimentation simple.







Stile next 503 asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	45		 LL643C□	
					 LL643C2□	
					 LL643CG□	
					 LL643CK□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

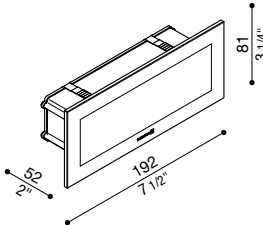Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB4+100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB4+100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB4+100.




Stile next 506L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	217		 LL661D□	
					 LL661D2□	
					 LL661DG□	
					 LL661DK□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilité alimentation double entrée.

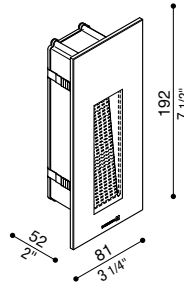






Stile next 506L asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	38		 LL663C□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

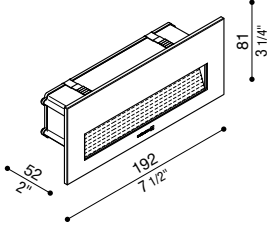Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB4+100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB4+100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB4+100.





Stile next 506L asimmetrica orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	490	70	 LL665F□  LL665F2□  LL665FG□  LL665FK□		
				  220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Stile next 506E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	283	 LL651D□		
				  220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilità alimentazione double entrée.

Palo Stile Next




Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.


Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

CoL.	Code
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



Palo Stile Next Alluminio

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrica. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Aluminium Post Stile Next




Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrica. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Poteau aluminium pour Stile Next




Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asimmetrica. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.


BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Versione monoemissione
Unidirectional version
Version unidirectionnelle

CoL.	Code
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione
Bidirectional version
Version bidirectionnelle

CoL.	Code
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004



Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.


Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

CoL.	Code
-	LB11255



Box Alluminio 503

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
------	------


	LB11841
	LB1184G

Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Box Alluminio 506E

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
------	------


	LB11611
	LB1161G

Box in aluminium 506E

Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Box Alluminio 506L

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
------	------


	LB11621
	LB1162G

Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.




Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660




Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E

Armature à encastrer standard 506E

Col.	Code
-	LB11670




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Col.	Code
-	LB11680





FEATURES



Ancora un passo avanti

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Another step forward

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Encore un pas en avant

Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech. Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.



Disponibile anche con finitura "CORTEN"

Available with CORTEN finish
Finition CORTEN disponible



Fronte | Front | Devant



Retro | Back | Derrière

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).

STILE NEXT

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Versione a led con alimentatore integrato - 24V

LED version with integrated ballast - 24V
Version LED avec alimentation intégrée - 24V



STILE NEXT
103



STILE NEXT
103 ASIMMETRICA



STILE NEXT
106L



STILE NEXT
106L ASIMMETRICA



STILE NEXT
106L ASIMMETRICA
ORIZZONTALE



STILE NEXT
106E



COLOURS



Neutro
Neutral
Neutre

Stile next 103

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
	3	310	68	⊕ ⊖ 220-240 V		LL642C□	
	6	720	170	⊕ ⊖ 220-240 V		LL642D□	
3	360	85	⊕ ⊗ 24V		LL643D□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso. | Single cable entry at the back. LL643DN/3 ballast not included. | Entrée d'alimentation simple. LL643DN/3 ballast exclus.

Stile next 103 asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
	3	310	45	⊕ ⊖ 220-240 V		LL644C□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB4+100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB4+100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB4+100




Stile next 106L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
	6	720	217	⊕ ⊖ 220-240 V		LL662D□	
	6	720	217	⊕ ⊗ 24V		LL663D□	
3	270	94	⊕ ⊖ 220-240 V		LL6623□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. | Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.




Stile next 106L asimmetrica

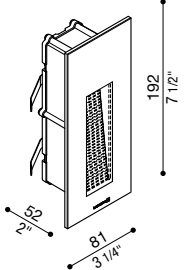IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM						
	3	310	38	⊕ ⊖	220-240 V			LL664C□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.






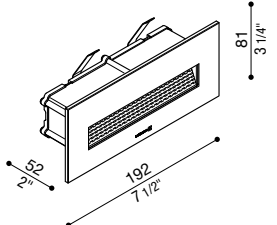Stile next 106L asimmetrica orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM						
	4	490	70	⊕ ⊖	220-240 V			LL666F□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

Stile next 106E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM						
	6	720	283	⊕ ⊖	220-240 V			LL652D□	
	6	720	283	⊕ ⊖	24V			LL653D□	
	3	270	96	⊕ ⊖	220-240 V			LL6523□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. | Possibilità alimentazione double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.

Cemento Style 103

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol avec visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.


Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

CoL.

Code



LB11854



Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103


Gabarit en polystyrène.

CoL.

Code

-

LB11571



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L


Gabarit en polystyrène.

CoL.

Code

-

LB11573



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E


Gabarit en polystyrène.

CoL.

Code

-

LB11572





STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA



STILE NEXT 103/503 - STILE NEXT 506L/106L



STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA

STILE NEXT ZERO

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V



STILE NEXT ZERO
60T



STILE NEXT ZERO
POWER 60T



STILE NEXT ZERO
60Q



STILE NEXT ZERO
POWER 60Q



STILE NEXT ZERO
120T



STILE NEXT ZERO
POWER 120T



STILE NEXT ZERO
120Q



STILE NEXT ZERO
POWER 120Q




COLOURS



Neutro
Neutral
Neutre

Stile next zero 60T


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	38	220-240 V	LL104B



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Stile next zero power 60T


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	93	220-240 V	LL105B
	2	229	186	220-240 V	LL105A



* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 29° L | 48° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Stile next zero 60Q


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	38	220-240 V	LL134B



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K


Stile next zero power 60Q

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	93	220-240 V	LL135B
	2	229	186	220-240 V	LL135A





* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 29° L | 48° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Stile next zero 120T

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C55° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	4,5	725	260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL677H□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Stile next zero power 120T

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C70° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	8	900	502	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL697H□
	3,5	378	305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL697C□□



* Complete the CODE OPTIC S | 10° M | 20° L | 40° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Stile next zero 120Q

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C55° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	4,5	725	260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL687H□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Stile next zero power 120Q

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C70° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	8	900	502	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL707H□
	3,5	378	305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL707C□□

* Complete the CODE OPTIC S | 10° M | 20° L | 40° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Armatura da incasso Stile Next Zero 60T

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


CoL.	Code
-	LB11584

Recess box Stile Next Zero 60T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


CoL.	Code
-	LB11583

Recess box Stile Next Zero 60Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Armatura da incasso Stile Next Zero 120T

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


CoL.	Code
-	LB11582

Recess box Stile Next Zero 120T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.


CoL.	Code
-	LB11581

Recess box Stile Next Zero 120Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q

Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

CoL.	Code
-	LB11191

Sucker Stile Next Zero 60T-60Q

Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q

Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.



Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q

Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

CoL.	Code
-	LB11190

Sucker Stile Next Zero 120T-120Q

Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q

Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



FEATURES

Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy
Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Resinatura posteriore
Back resin
Couche de résine postérieure


Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m
3 Metre pre-wired cable type H05RN-F
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m

Bulloneria in acciaio Inox A4
Nuts and bolts in A4 stainless steel
Fixation en acier Inox A4

Doppio strato resinatura ad alta tenuta
Double layer of high resistant resin
Double couche de résine à haute résistance

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto
Retaining springs
Ressorts de retenue pour ancrage

Armatura da incasso in acciaio AISI 316L
Recessed box made of AISI 316L stainless steel
Armature d'encastrement en acier AISI 316L

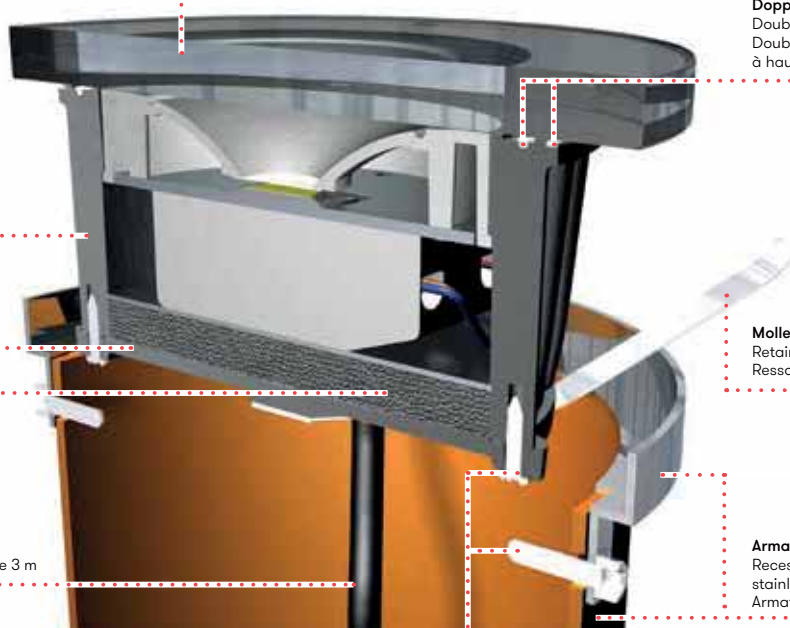

STILE NEXT ZERO 120 T



STILE NEXT 260

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)



STILE NEXT 260




COLOURS



Neutro
Neutral
Neutre

Stile next 260

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1300	386	⊕ ⊖ 220-240 V		LL785E□
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1x20	⊕		LB7852N	



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires


Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.	Code
-	LB11530




Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

Col.	Code
-	LB11550



KIT STILE NEXT POST

Installazione
Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V



KIT-01
STILE NEXT POST



KIT-02
STILE NEXT POST



KIT-03
STILE NEXT POST



KIT-04
STILE NEXT POST



KIT-05
STILE NEXT POST



KIT-06
STILE NEXT POST



KIT-07
STILE NEXT POST



KIT-08
STILE NEXT POST



KIT-09
STILE NEXT POST



KIT-10
STILE NEXT POST



KIT-11
STILE NEXT POST



KIT-12
STILE NEXT POST



COLOURS



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Cemento grigio
Concrete, grey
Ciment, gris









Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021

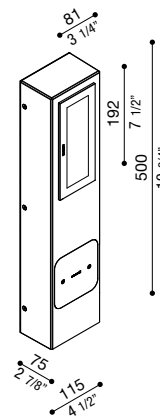

Corten
Corten
Corten







Kit-01 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	283	 LL661001□  LL661005□  LL661009□	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

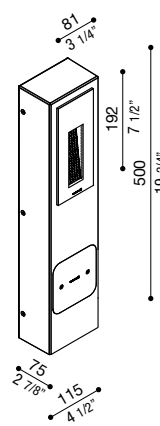Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.








Kit-02 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	38	 LL661002□  LL661006□  LL661010□	  220-240 V	

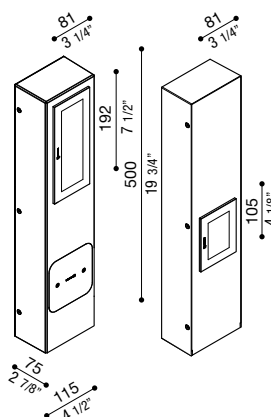* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.






Kit-03 Stile Next Post


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6+3		283 + 68	 LL661003□  LL661007□  LL661011□	  220-240 V 	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Kit-04 Stile next Post





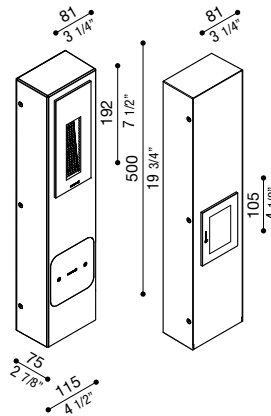




IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3+3	38 + 68	 220-240 V	 LL661004□	
				 LL661008□	
				 LL661012□	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Kit-05 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	68	 220-240 V	 LL110000□
					 LL110012□
					 LL110006□
	6	720	170	 220-240 V	 LL110018□
					 LL110019□
					 LL110020□

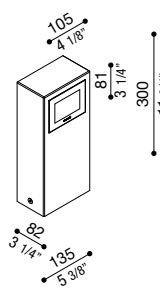

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.






Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-06 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	45	 220-240 V	 LL110001□
					 LL110013□
					 LL110007□

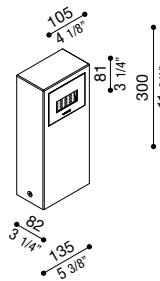

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.












Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-07 Stile Next Post



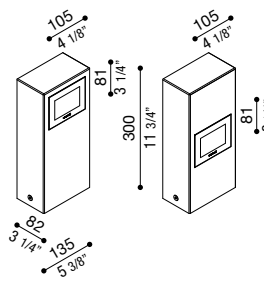



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3+3	68 + 68	 220-240 V		LL110002□
					LL110014□
					LL110008□
	6+6	170+170	 220-240 V		LL110021□
					LL110022□
					LL110023□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-08 Stile Next Post



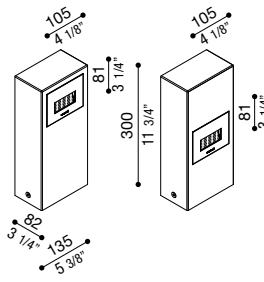



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3+3	45 + 45	 220-240 V		LL110003□
					LL110015□
					LL110009□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-09 Stile Next Post



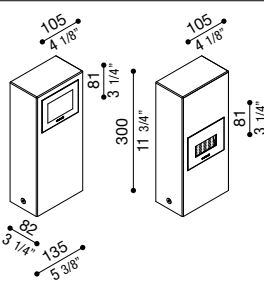


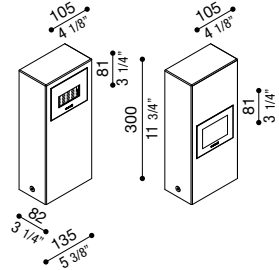
IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3+3	68 + 45	 220-240 V		LL110004□
					LL110016□
					LL110010□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-10 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3  	LED								
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *			
3+3		45 + 68		⊕ ⊖ 220-240 V	  	LL110005 <input type="checkbox"/> LL110017 <input type="checkbox"/> LL110011 <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.





Kit-11 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3  	LED								
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *			
3	310	68		⊕ ⊖ 220-240 V		LL642C854 <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL642CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL642CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL642CN/3.

Kit-12 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3  	LED								
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *			
3	310	45		⊕ ⊖ 220-240 V		LL644C854 <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL644CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL644CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL644CN/3.

Accessori | Accessories | Accessoires

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.


CoL.	Code
-	LB11255

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.





KIT STILE NEXT POST




KIT STILE NEXT POST





TAG



- ↳ Tag 110
 - ↳ Tag 110 White
 - ↳ Tag 210
 - ↳ Tag 210 White
 - ↳ Tag 210 Asimmetrico
 - ↳ Tag 210 Power
 - ↳ Kit-01 Tag 110 BOX
 - ↳ Kit-02 Tag 210 BOX
 - ↳ Kit-03 Tag 210
asimmetrico BOX
 - ↳ Kit 04 - Tag 110 Garden
 - ↳ Kit 05 - Tag 210 Garden
 - ↳ Kit 06 - Tag 210
Asimmetrico Garden
 - ↳ Kit 07 - Tag 110 Post
 - ↳ Kit 08 - Tag 210 Post
 - ↳ Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post
 - ↳ Kit 19 - Tag 110 Side
 - ↳ Kit 20 - Tag 210 Side
 - ↳ Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side
 - ↳ Kit 10 - Tag 110 H160
 - ↳ Kit 11 - Tag 110 H300
 - ↳ Kit 12 - Tag 110 H500
 - ↳ Kit 13 - Tag 210 H160
 - ↳ Kit 14 - Tag 210 H300
 - ↳ Kit 15 - Tag 210 H500
 - ↳ Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160
 - ↳ Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300
 - ↳ Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500
- 

TAG 110

Installazione

Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



TAG 110



**TAG 110
WHITE**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Tag 110

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	220-240 V	LL115000□
					LL115001□
					LL115002□
					LL115003□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 110 White

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	473	220-240 V	LL115004□
					LL115005□
					LL115006□
					LL115007□


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Version with white serigraphed glass. Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



FEATURES

Interasse fori per fissaggio.
 Fixing holes.
 Trous de fixation.



TAG 210

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



TAG 210



**TAG 210
WHITE**



**TAG 210
ASIMMETRICO**



**TAG 210
POWER**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006










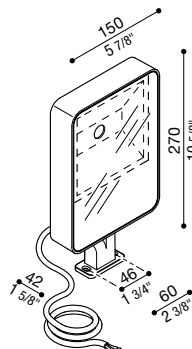
Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Tag 210








IP66 IK 06 1J xx3 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	  220-240 V	 LL115100□
					 LL115101□
					 LL115102□
					 LL115103□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 210 White



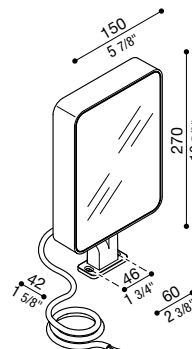




IP66 IK 06 1J xx3 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	1808	  220-240 V	 LL115108□
					 LL115109□
					 LL115110□
					 LL115111□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 210 asimmetrico



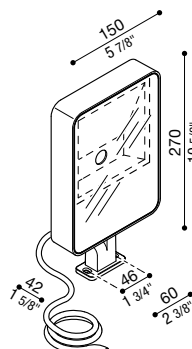


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	  220-240 V	 LL115104□
					 LL115105□
					 LL115106□
					 LL115107□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Tag 210 Power

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	35	4500	3120	   	LL115166□□ LL115167□□ LL115168□□ LL115169□□
				⊕ ⊙ 220-240 V	

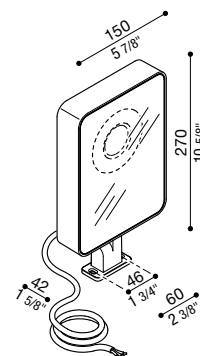

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 27° W | 90° A | Asymm. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso [EN62471].
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group [EN62471].
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas [EN62471].
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Accessori | Accessories | Accessoires

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

- | LB11293

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

- | LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
 Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Col. Code


Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
 Combined with tree adapter cod. LB1260018 [not included].

□ | LB1260019

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
 Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).


Col.	Code
-	LB1260018

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronç. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).



Adattatore Tag per scatola 503

Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliester stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.


Col.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Adattatore palo Still Ø 60 Tag





Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.


Adaptor for Still Post Ø 60 Tag

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Still Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag

Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.





Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.


Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag

Adaptor in black polycarbonate fort Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm. Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag

Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.


Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Code
-	LB1150035



Box di derivazione Tag 110/210

Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Tag 110/210 junction box





Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Boîte de dérivation Tag 110/210

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Braccetto Tag110/Tag210

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.





Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.





Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.





160 mm


Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

300 mm

Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

500 mm

Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026



TAG 110 - TAG 210




FEATURES

**Disponibile in diverse colorazioni.**

Available in different colours.

Disponible en différentes couleurs.

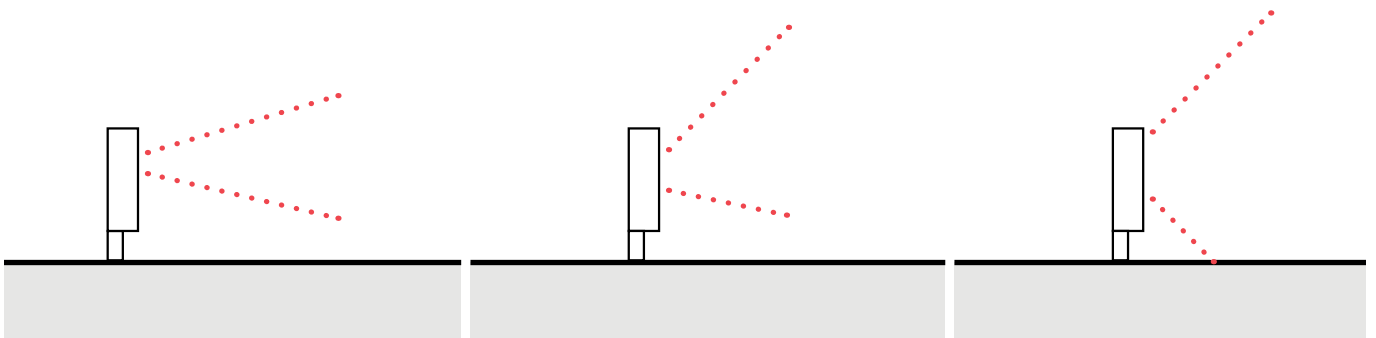

↘ S 27°

↘ A Asimm.

↘ W 90°

TAG 110/210 WHITE



TAG 110



TAG 210



TAG 210



TAG 210



KIT TAG

The range



● ● ● **KIT TAG**
● ● ● SIDE POST

● ● ● **KIT TAG**
● ● ● BOX

● ● ● **KIT TAG**
● ● ● BRACCETTO



• • • **KIT TAG**
• • • **POST**



• • • **KIT TAG**
• • • **GARDEN**

KIT TAG BOX

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT-01
TAG 110 BOX



KIT-02
TAG 210 BOX



KIT-03 TAG
210 ASIMMETRICO BOX



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit-01 Tag 110 BOX

IP66 IP 20 IK 06 1J xx3	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		LL115008 <input type="checkbox"/>	
					LL115009 <input type="checkbox"/>	
					LL115010 <input type="checkbox"/>	
					LL115011 <input type="checkbox"/>	
			220-240 V			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-02 Tag 210 BOX

IP66 IP 20 IK 06 1J xx3	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		LL115012 <input type="checkbox"/>	
					LL115013 <input type="checkbox"/>	
					LL115014 <input type="checkbox"/>	
					LL115015 <input type="checkbox"/>	
			220-240 V			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

IP66 IP 20 IK 06 1J xx3	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386		LL115016 <input type="checkbox"/>	
					LL115017 <input type="checkbox"/>	
					LL115018 <input type="checkbox"/>	
					LL115019 <input type="checkbox"/>	
			220-240 V			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG GARDEN

Installazione
Installation
Installation

Terra
Ground
Sol

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 04
TAG 110 GARDEN



KIT 05
TAG 210 GARDEN



KIT 06
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL115026□ LL115027□ LL115028□ LL115029□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150035.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 05 - Tag 210 Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL115119□ LL115120□ LL115121□ LL115122□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150035.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386		220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL115123□ LL115124□ LL115125□ LL115126□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG POST

Installazione

Installation
Installation

Palo Ø60
Ø60 post
Poteau Ø60

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 07
TAG 110 POST



KIT 08
TAG 210 POST



KIT 09
TAG 210 ASIMMETRICO POST

COLOURS



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006




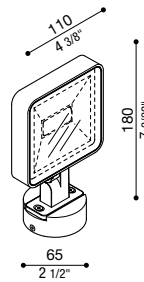
Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit 07 - Tag 110 Post


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	220-240 V	LL115023 <input type="checkbox"/>
					LL115024 <input type="checkbox"/>
					LL115025 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 08 - Tag 210 Post


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	220-240 V	LL115113 <input type="checkbox"/>
					LL115114 <input type="checkbox"/>
					LL115115 <input type="checkbox"/>

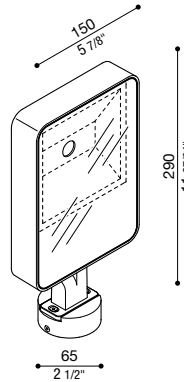


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	220-240 V	LL115116 <input type="checkbox"/>
					LL115117 <input type="checkbox"/>
					LL115118 <input type="checkbox"/>

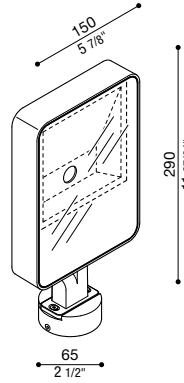

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG SIDE POST

Installazione
Installation
Installation

Palo Ø60
Ø60 post
Poteau Ø60

Materiali
Materials
Matériels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 19
TAG 110 SIDE



KIT 20
TAG 210 SIDE



KIT 21
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE



COLOURS



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006





Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Kit 19 - Tag 110 Side

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		LL115042□ LL115043□ LL115044□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG-110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG-110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG-110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



Kit 20 - Tag 210 Side

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		LL115151□ LL115152□ LL115153□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG-210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG-210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG-210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386		LL115154□ LL115155□ LL115156□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG-210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 Kit consisting of TAG-210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 Kit composé des TAG-210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

KIT TAG BRACCETTO

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



KIT 10
TAG 110 H160



KIT 11
TAG 110 H300



KIT 12
TAG 110 H500



KIT 13
TAG 210 H160



KIT 14
TAG 210 H300



KIT 15
TAG 210 H500



KIT 16
TAG 210 ASIMMETRICO
H160



KIT 17
TAG 210 ASIMMETRICO
H300



KIT 18
TAG 210 ASIMMETRICO
H 500

COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006








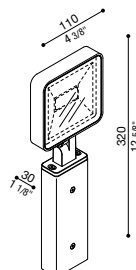
Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Kit 10 - Tag 110 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL115030□  LL115031□  LL115032□  LL115033□
	W	LM	REAL LM	
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.






Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 11 - Tag 110 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL115034□  LL115035□  LL115036□  LL115037□
	W	LM	REAL LM	
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	

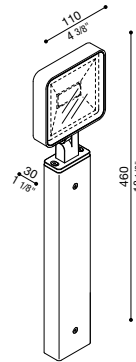

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.






Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL115038□  LL115039□  LL115040□  LL115041□
	W	LM	REAL LM	
10	1200	672	⊕ ⊙ 220-240 V	

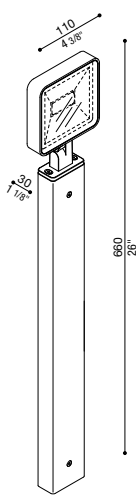

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 13 - Tag 210 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL115127□ LL115128□ LL115129□ LL115130□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 14 - Tag 210 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL115135□ LL115136□ LL115137□ LL115138□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.








Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

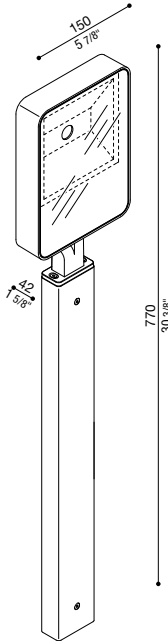Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 15 - Tag 210 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	 220-240 V	 LL115143□	
					 LL115144□	
					 LL115145□	
					 LL115146□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.








Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

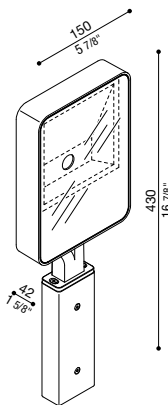Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115131□	
					 LL115132□	
					 LL115133□	
					 LL115134□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.







Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115139□
					 LL115140□
					 LL115141□
					 LL115142□

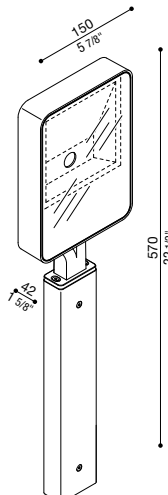

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.







BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.


Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115147□
					 LL115148□
					 LL115149□
					 LL115150□

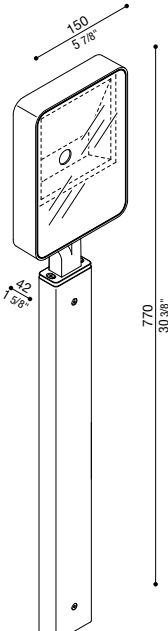

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



FEATURES


Opzioni di installazione.
 Installation options.
 Options d'installation.




Montaggio con box di derivazione.
 Mounting with junction box.
 Montage avec boîte de dérivation.

Montaggio con adattatore palo.
 Mounting with post adaptor.
 Montage avec adaptateur poteau.



Montaggio con accessorio giardino.
 Mounting with garden accessory.
 Montage avec accessoire de jardin.

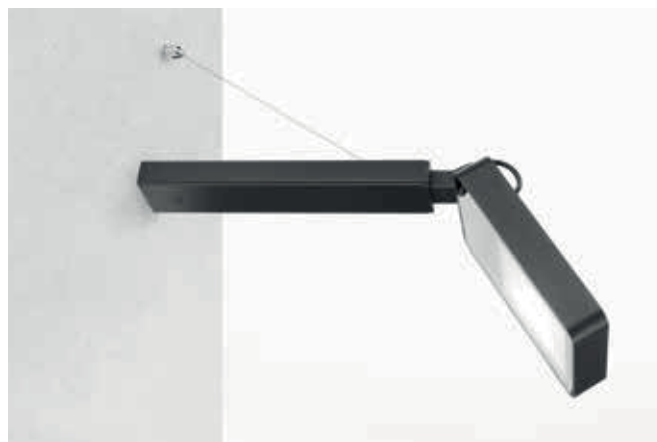

Montaggio con braccetto.
 Mounting with bracket.
 Montage avec bras.




Montaggio con adattatore laterale palo.
 Mounting with post side adaptor.
 Montage avec adaptateur latéral poteau.

TAG 110 + ADATTATORE LATERALE





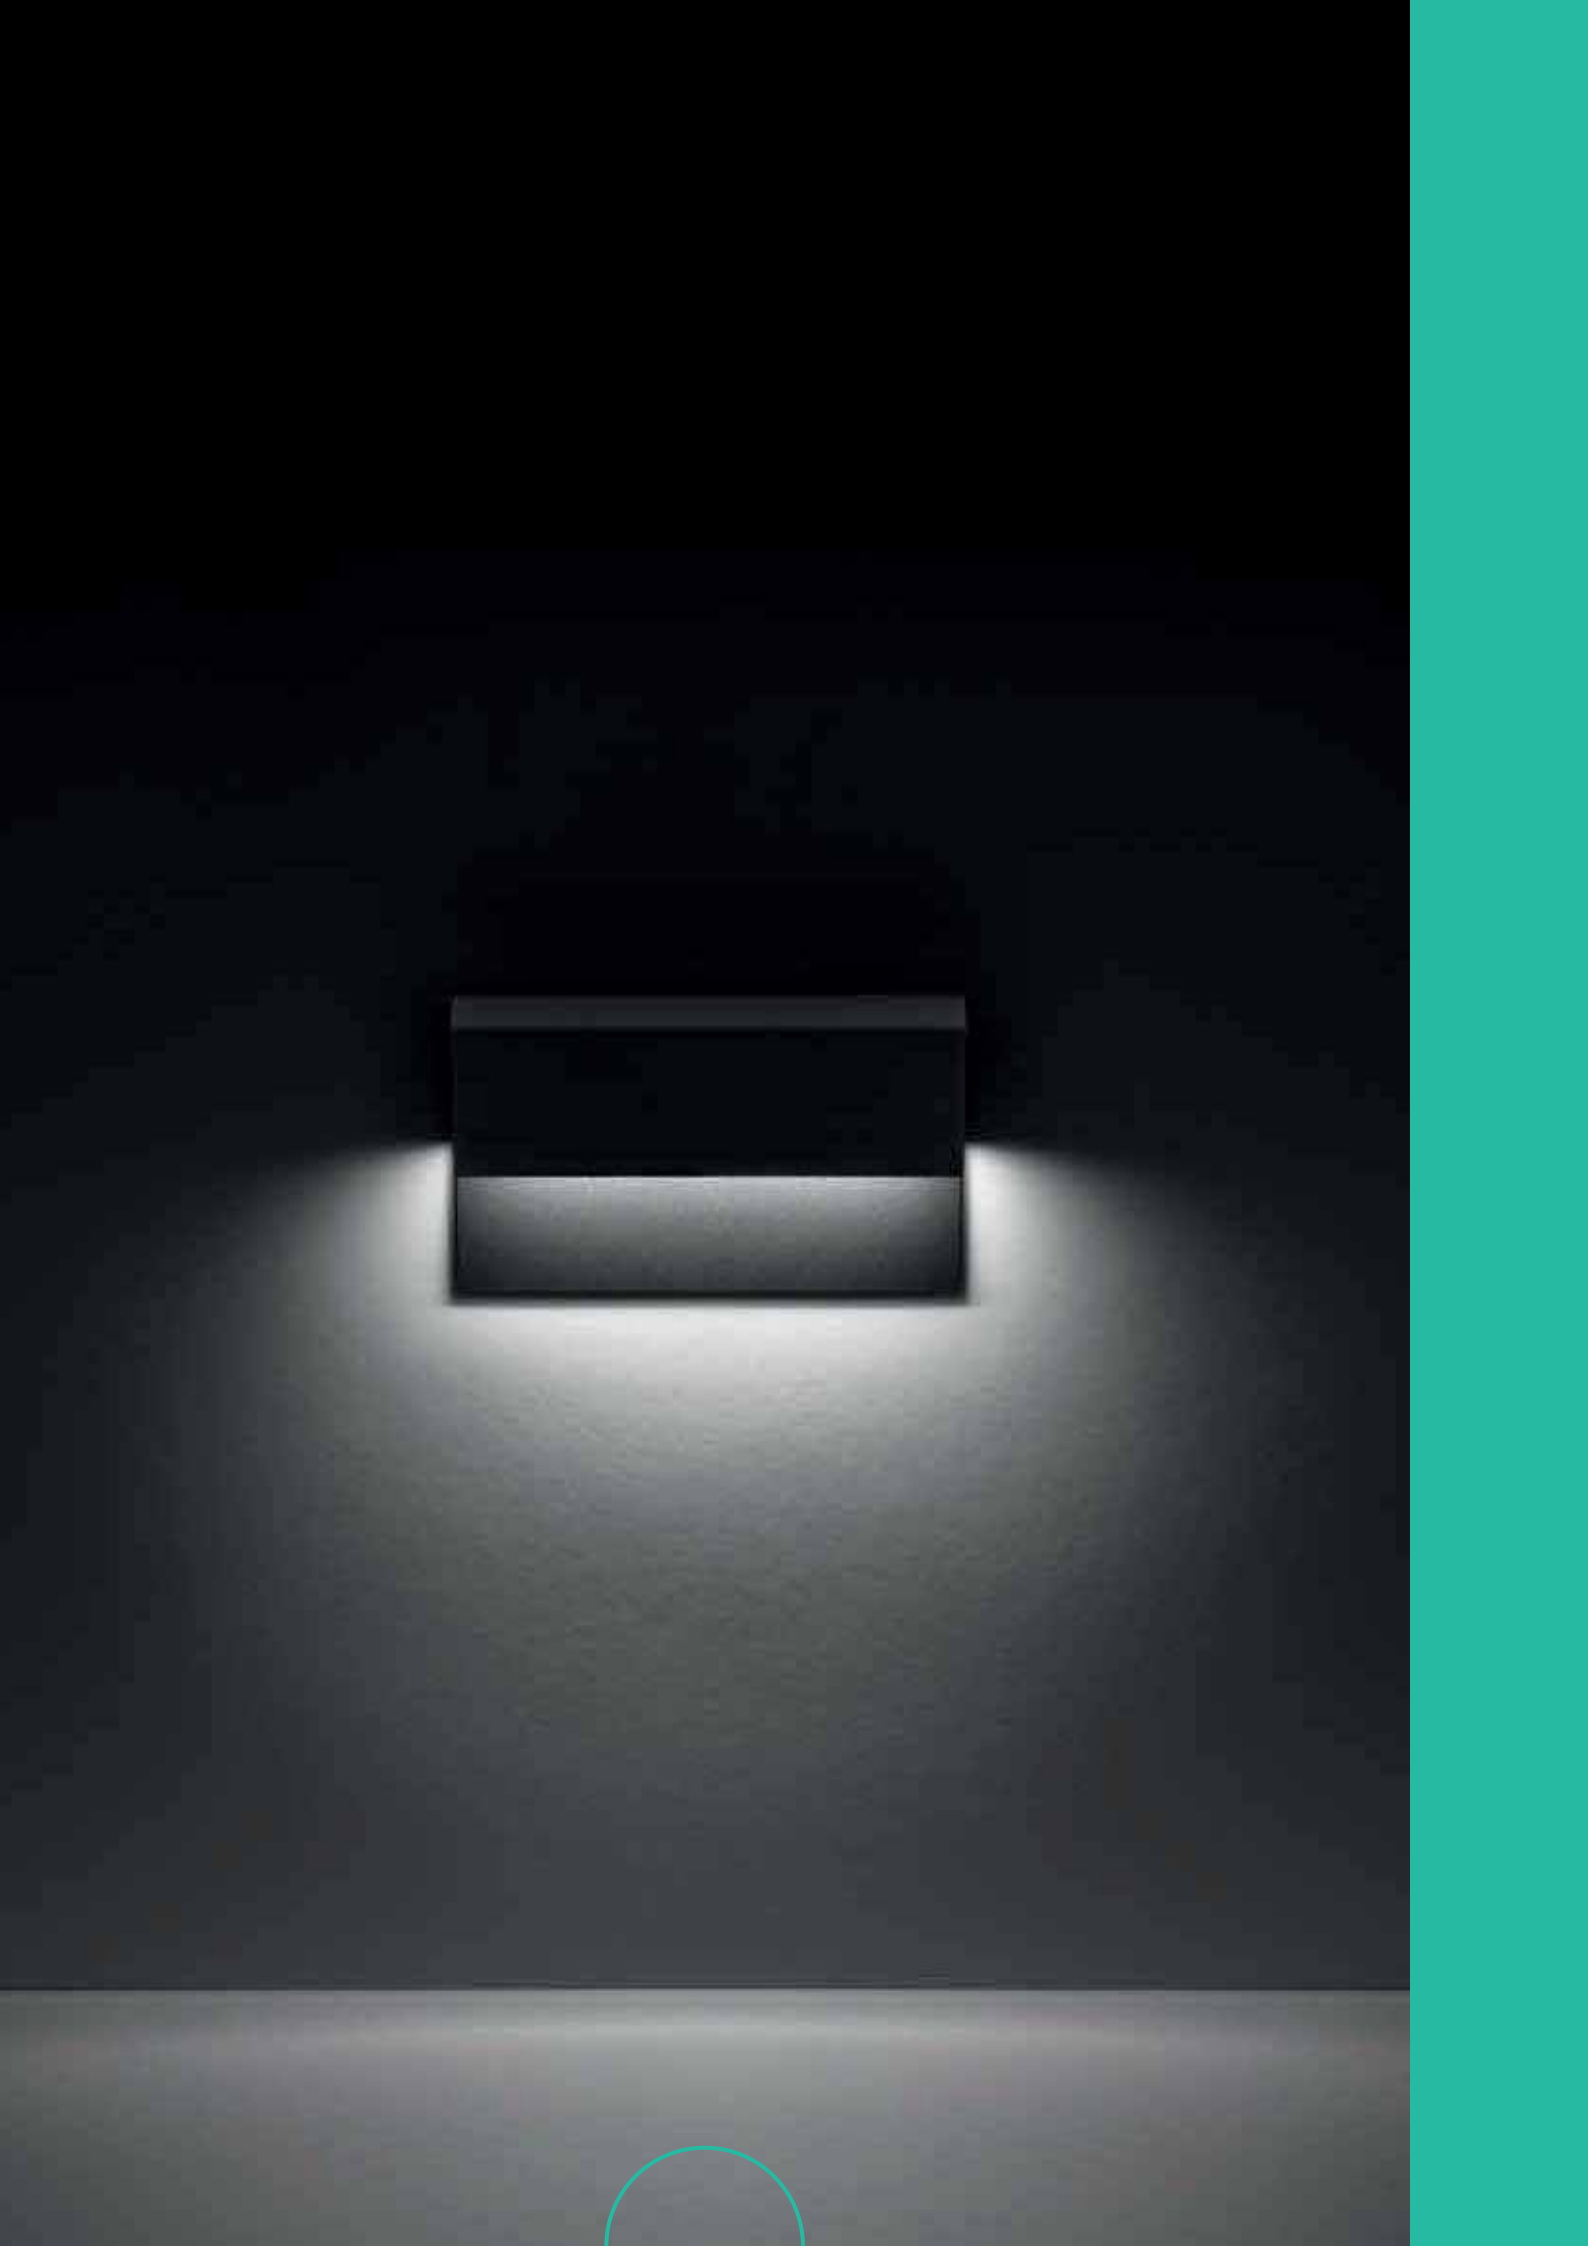



TAPE



- ↘ Tape 80
- ↘ Tape 140
- ↘ Tape 220

TAPE

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato | Trattamento: Bordo mare
Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné | Traitement: Bord de mer

Alimentazione
Power supply
Alimentation

24V - AC DIRECT (Tape 220)

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)
Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT)
Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT)



TAPE
80



TAPE
140



TAPE
220



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten




Gold
Gold
Gold



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005

Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	2	290	248	24V		LL14501W□
						LL14501L□
						LL14501D□
						LL14501K□
						LL14501Z□
						LL14501B□
	2	290	248	24V KIT DRIVER IP67		LL14511W□
						LL14511L□
						LL14511D□
						LL14511K□
						LL14511Z□
						LL14511B□
	2	290	248	24V KIT DRIVER IP67 + BOX		LL14521W□
						LL14521L□
						LL14521D□
						LL14521K□
						LL14521Z□
						LL14521B□




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 140

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	4	590	419	24V		LL14502W□
						LL14502L□
						LL14502D□
						LL14502K□
						LL14502Z□
						LL14502B□
	4	590	419	24V KIT DRIVER IP67		LL14512W□
						LL14512L□
						LL14512D□
						LL14512K□
						LL14512Z□
						LL14512B□
	4	590	419	24V KIT DRIVER IP67 + BOX		LL14522W□
						LL14522L□
						LL14522D□
						LL14522K□
						LL14522Z□
						LL14522B□




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 220



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,6	730	550	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL14533W□
						LL14533L□
						LL14533D□
						LL14533K□
						LL14533Z□
						LL14533B□
	6	870	800	⊕ ⊖ 24V		LL14503W□
						LL14503L□
						LL14503D□
						LL14503K□
						LL14503Z□
						LL14503B□
	6	870	800	⊕ ⊖ 24V KIT DRIVER IP67		LL14513W□
						LL14513L□
						LL14513D□
					LL14513K□	
					LL14513Z□	
					LL14513B□	
6	870	800	⊕ ⊖ 24V KIT DRIVER IP67 + BOX		LL14523W□	
					LL14523L□	
					LL14523D□	
					LL14523K□	
					LL14523Z□	
					LL14523B□	



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP66)

Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

CoL.	Code
-	LB1250001




Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

CoL.	Code
-	LB11660




Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

CoL.	Code
-	LB11690




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

CoL.	Code
-	LB11680



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110




Alimentatori 24V in tensione costante

24V constant voltage driver

Alimentations à tension constante de 24V T

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070



* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).
The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).
Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).



FEATURES

↘ **Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).**

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).





↘ **TAPE 80**

Installabile su scatola standard 502.

Installation on recess box 502.

Pour installation sur boîte standard 502.

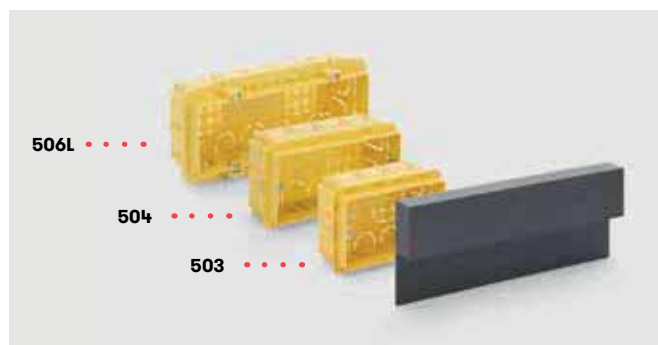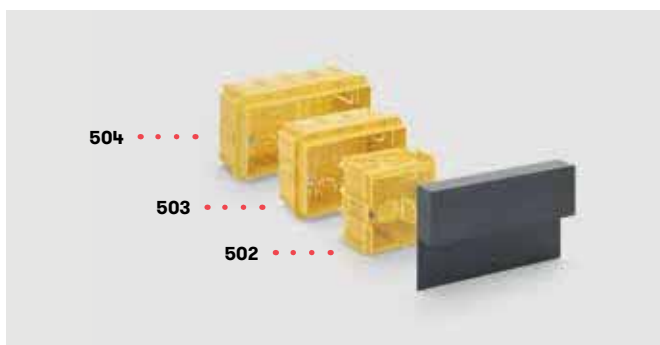

↘ **TAPE 140**

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.

Installation on recess box 502 - 503 - 504.

Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.

↘ **TAPE 220**

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.

Installation on recess box 503 - 504 - 506L.


Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L.



↘ **Colori disponibili.**

Available colours.

Couleurs disponibles.


Opzioni di installazione.
 Installation options.
 Options d'installation.

Installabile direttamente a muro o su scatola standard.

Installation directly on the wall or with standard recess box.

Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.



Con cover.
 With cover.
 Avec cover.



A muro.
 On wall.
 Au mur.



Su scatola.
 With recess box.
 Avec boîte à encastrer.

Installabile solo a muro.

Installation only on wall.


Installation au mur uniquement.



Senza cover.
 Without cover.
 Sans cover.



A muro.
 On wall.
 Au mur.

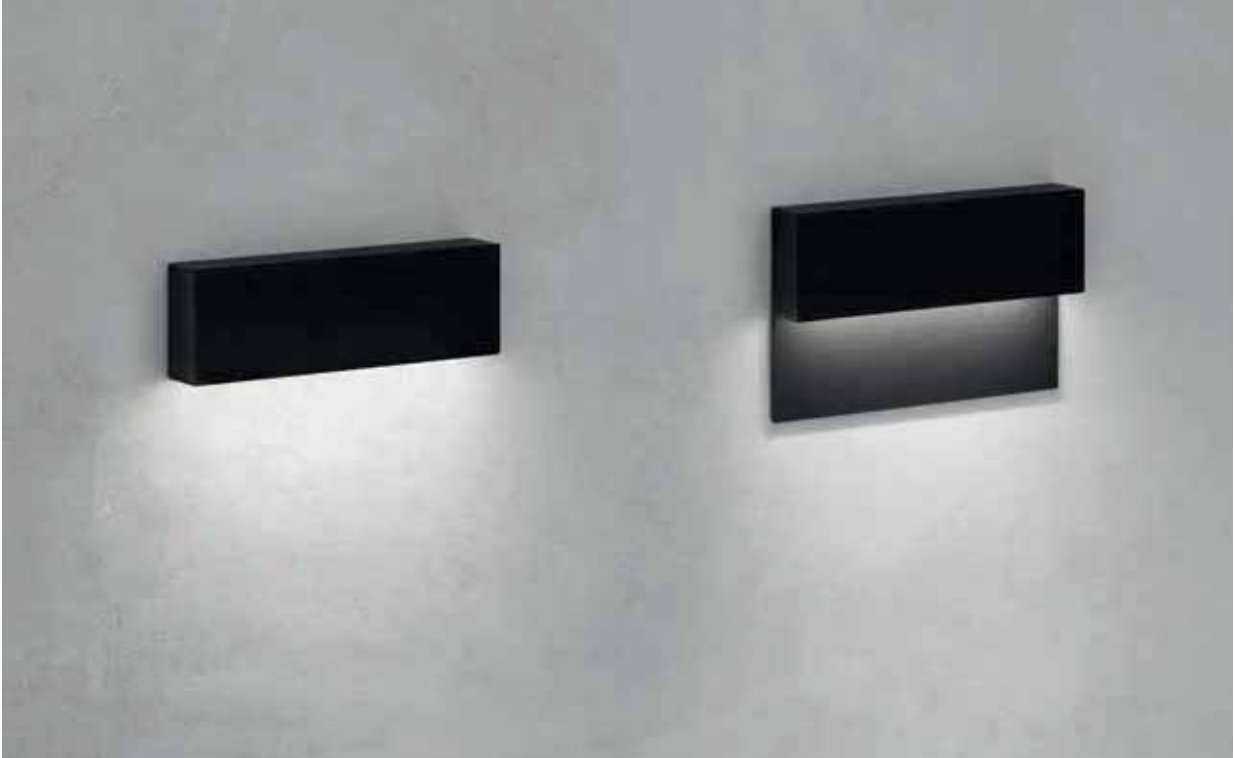

TAPE 140



TAPE 80

TAPE 80





TAPE 80



TAPE 140



TAPE 220



TAPE 220

TAPE 220







TARTARUGA



- ↘ Tartaruga tonda 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga tonda 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

TARTARUGA

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass
Type de diffuseur: Verre transparent

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)



TARTARUGA
TONDA 200 CON GABBIA



TARTARUGA
TONDA 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 CON GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé




Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035
Gris Ral 7035 moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé

Tartaruga tonda 200 con gabbia


IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
E27	1X75	1X11	☐	○	LB46121



Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga tonda 200 senza gabbia


IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
E27	1X75	1X11	☐	○	LB46521



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



Tartaruga ovale 200 con gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
E27	1x60	1x11	☐	○	LB44121
				●	LB44122
				■	LB44124





Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60	1x11		LB44521	



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60			LB41224	

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x100	1x11		LB41424	

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm







TEGOLO



↳ Tegolo

↳ Tegolo U&D

TEGOLO

Installazione

Installation
Installation

Terra - Parete
Ground - Wall
Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Acciaio e alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare
Material: Steel and aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Acier et aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



TEGOLO



**TEGOLO
U&D**



COLOURS



Inox micropallinato
Microbead-blasted stainless steel
Acier inoxydable microbillé



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006






Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Tegolo






IP67 IK 10 20J xx9 50°C MAX $\frac{1}{2}$ 500 KG MAX $\frac{UK}{CA}$	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	200	60		LL152010□ LL15201W□ LL15201G□ LL15201D□ LL15201K□	
						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tegolo U&D



IP67 IK 10 20J xx9 50°C MAX $\frac{1}{2}$ 500 KG MAX $\frac{UK}{CA}$	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	400	120		LL152020□ LL15202W□ LL15202G□ LL15202D□ LL15202K□	
						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Col.	Code
-	LB121293

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


Col.	Code
-	LB11294

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



Scatola incasso standard 502

Non obbligatoria: Tegolo può anche essere installato in superficie


Col.	Code
-	LB1250001

Recess Box 502

Not mandatory: Tegolo can also be installed above ground

Armature à encastrer standard 502

Non obligatoire : Tegolo peuvent également être installés au-dessus du sol.







FEATURES




Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.

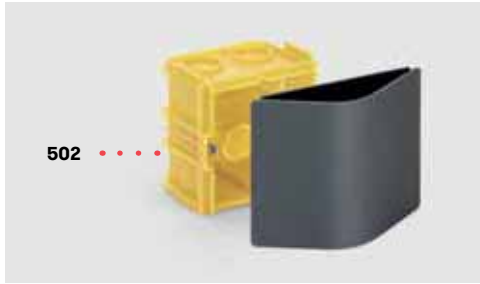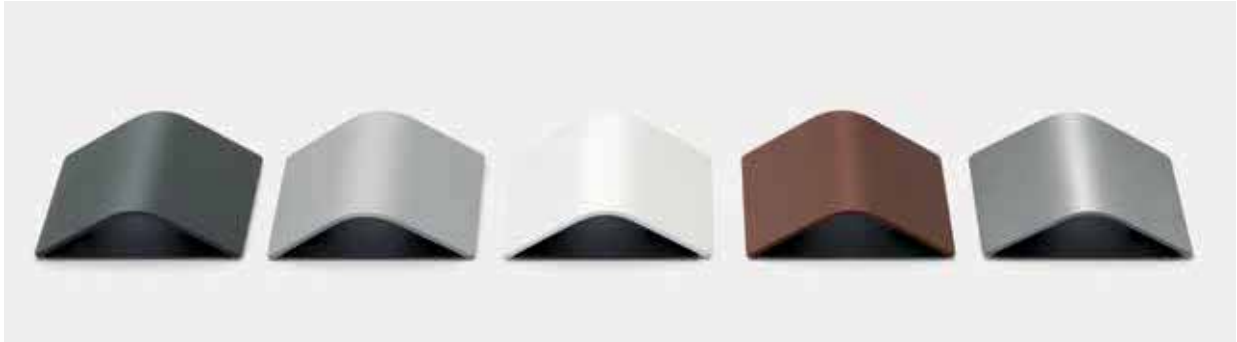

Montaggio.
Installation.
Installation.

Installabile su scatola standard 502.
Installation on recess box 502.
Pour installation sur boîte standard 502.

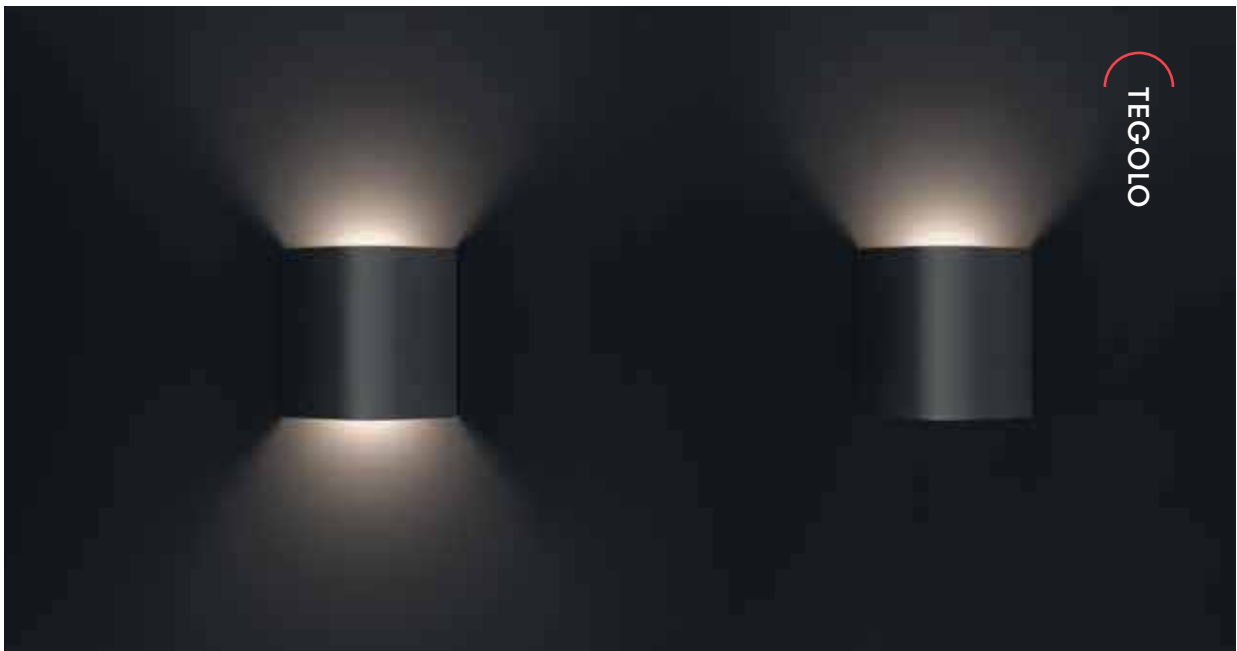

TEGOLO



TEGOLO



TEGOLO






TEGOLO US&D



TEGOLO



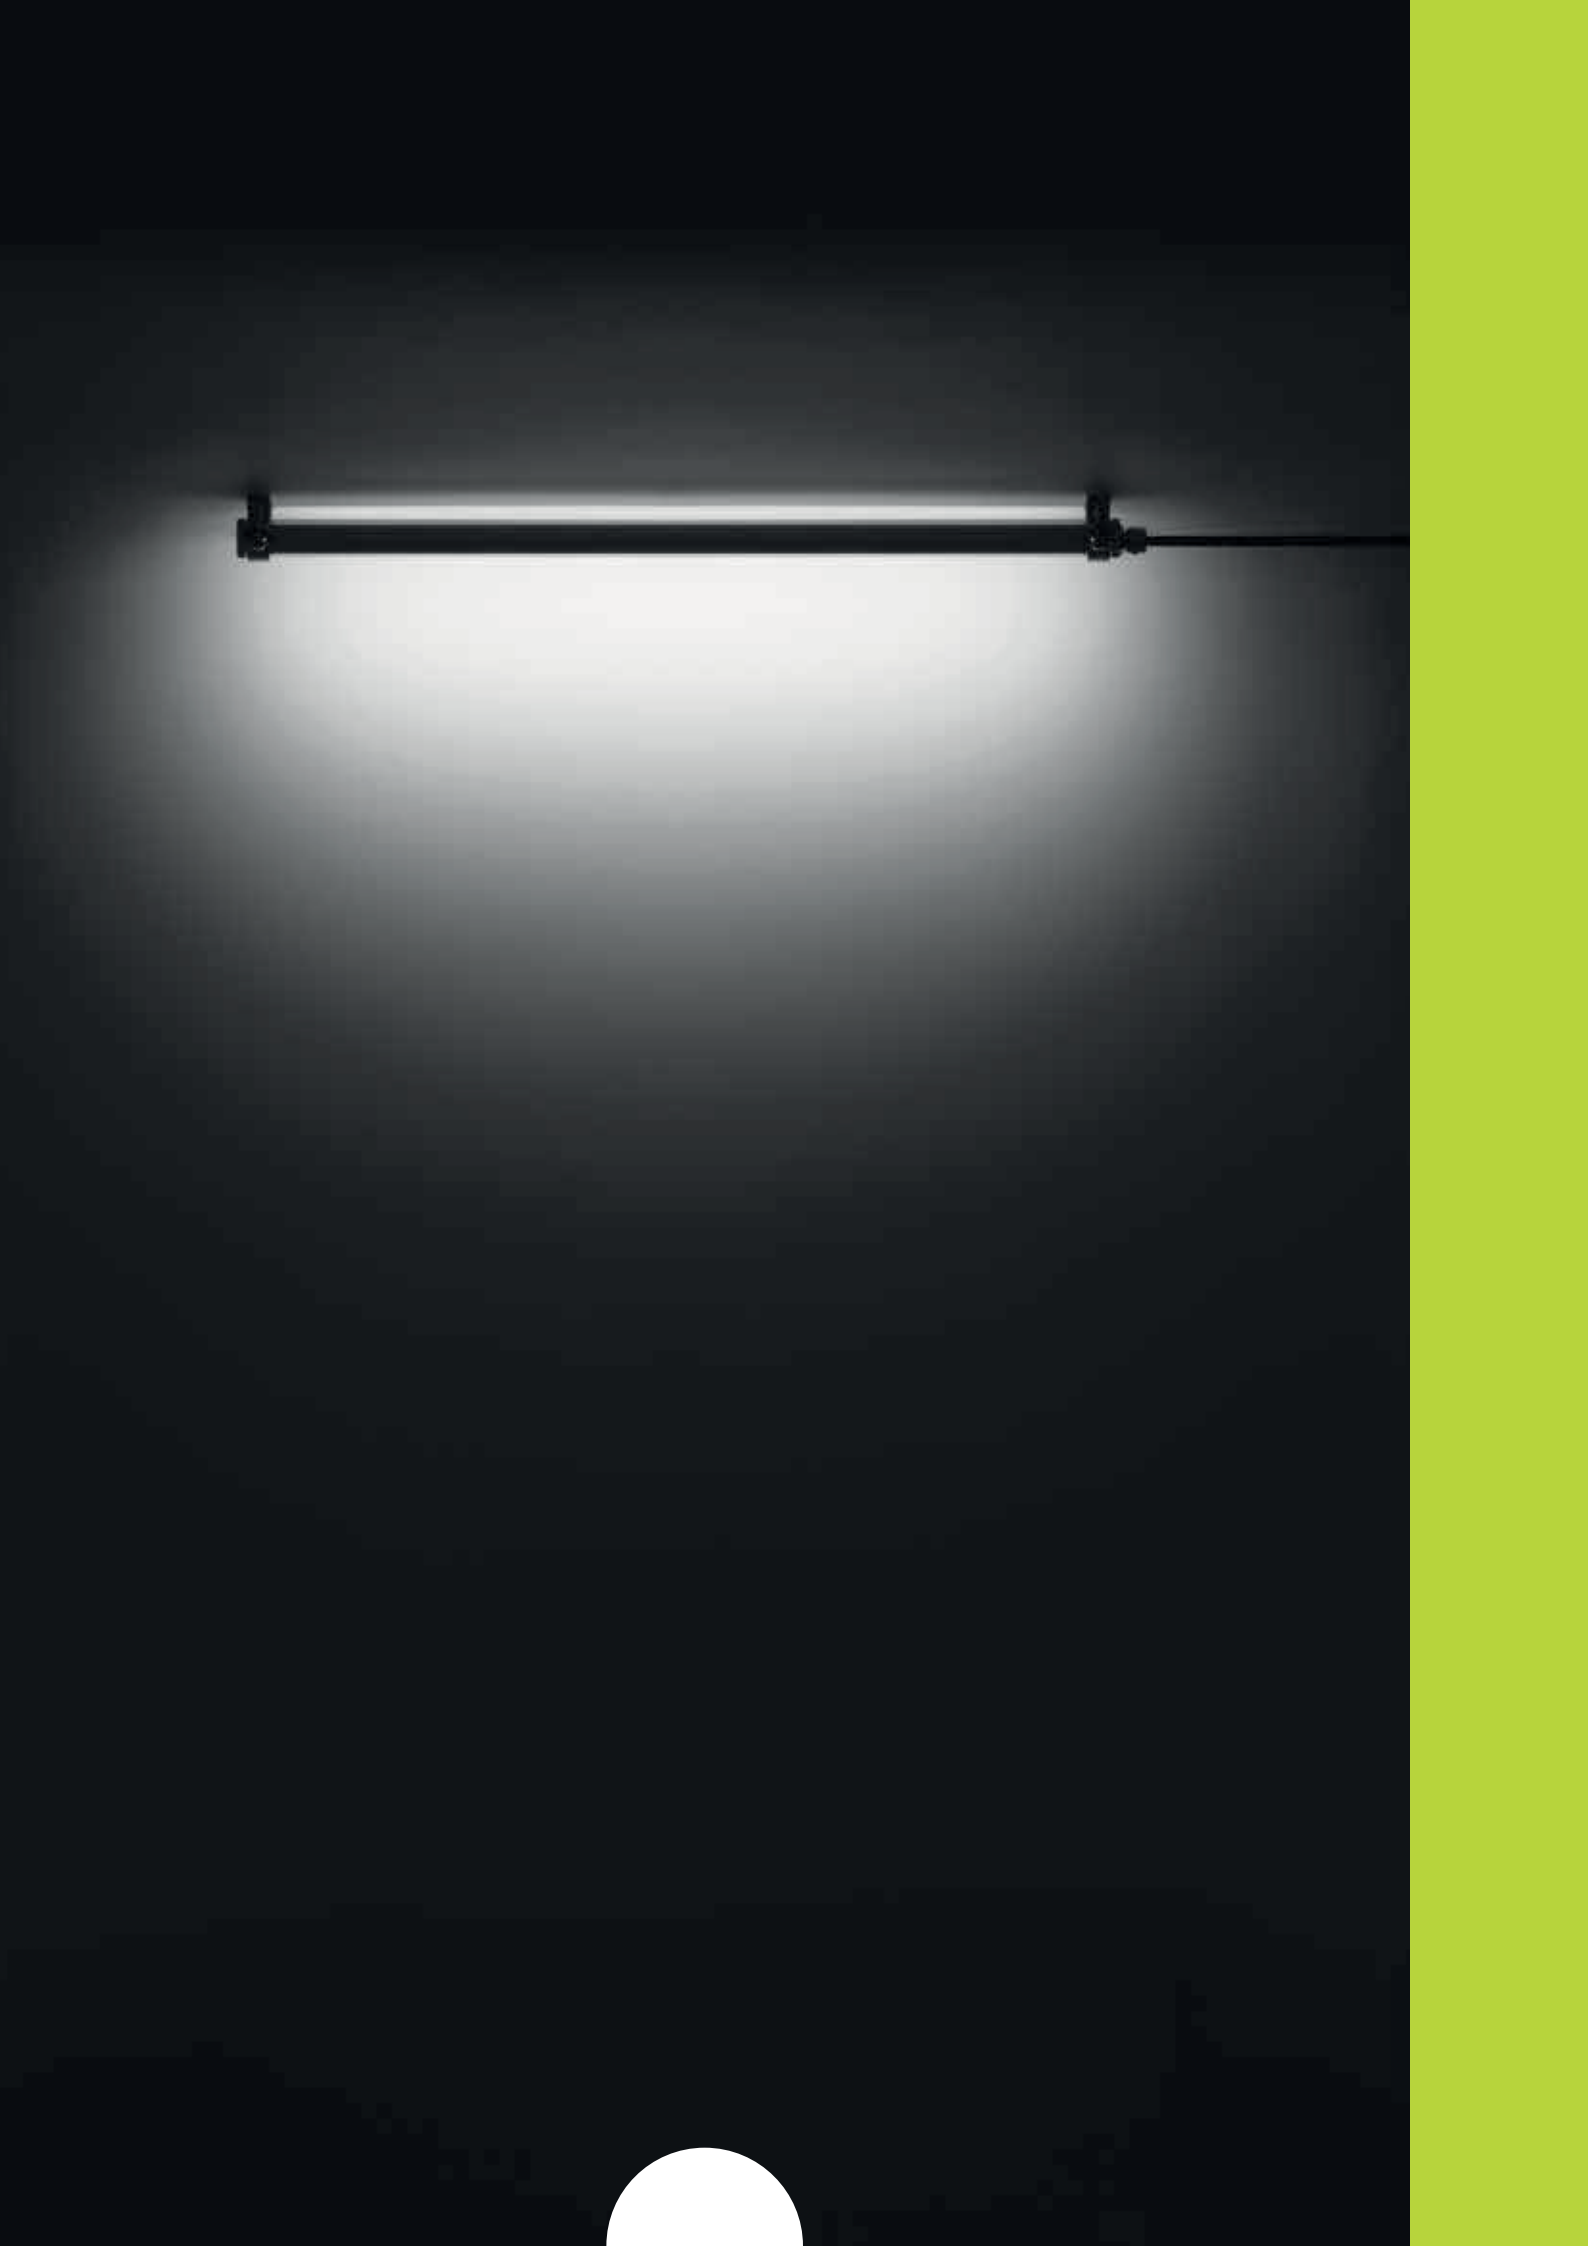



TNC



- ↘ TNC 305
- ↘ TNC 555
- ↘ TNC 1055

TNC

Installazione
Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA
Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA

Alimentazione
Power supply
Alimentation

24V

Versioni
Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F
Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



TNC
305



TNC
555



TNC
1055




COLOURS



Neutro
Neutral
Neutre

TNC 305


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	550	366	◆ ⊕ 24V	LL139100□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC 555


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	666	◆ ⊕ 24V	LL139200□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC 1055

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1266	◆ ⊕ 24V	LL139300□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips

TNC fixing clips

CoL.	Code
-	LB1390001



Clips de fixation TNC

Clips de fixation TNC.

Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.


CoL.	Code
-	LB1390004

TNC bracket

TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.


CoL.	Code
-	LB1390002

Garden accessories for TNC

Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.


CoL.	Code
-	LB1390003

TNC accessory

TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.



Alimentatore TNC in tensione costante 24V


TNC ballasts in constant tension 24V

Alimentations TNC en tension 24V

TNC 305		
N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/10	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065

TNC 555		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065

TNC 1055		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065






FEATURES



Montaggio TNC con apposite clip (non incluse).
TNC mounting with fixing clips (not included).
Fixation du TNC avec des clips appropriés (non inclus).

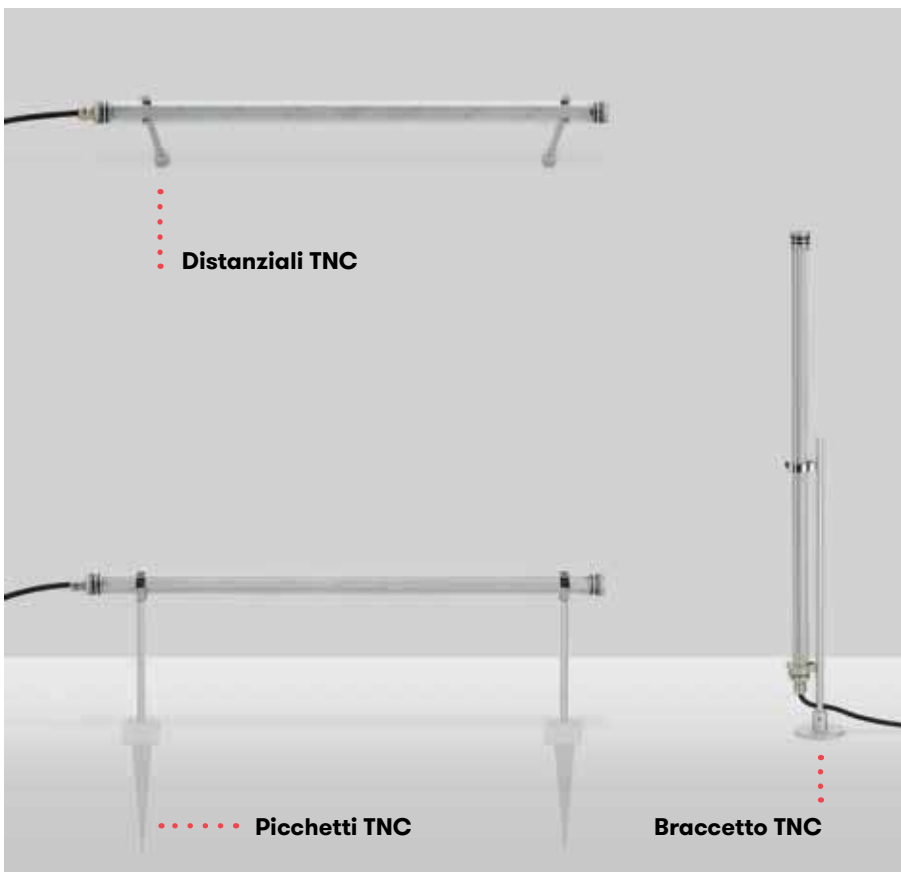

TNC 555




TNC



TNC 1055 + BRACCETTO TNC



TNC 555 + DISTANZIALI TNC

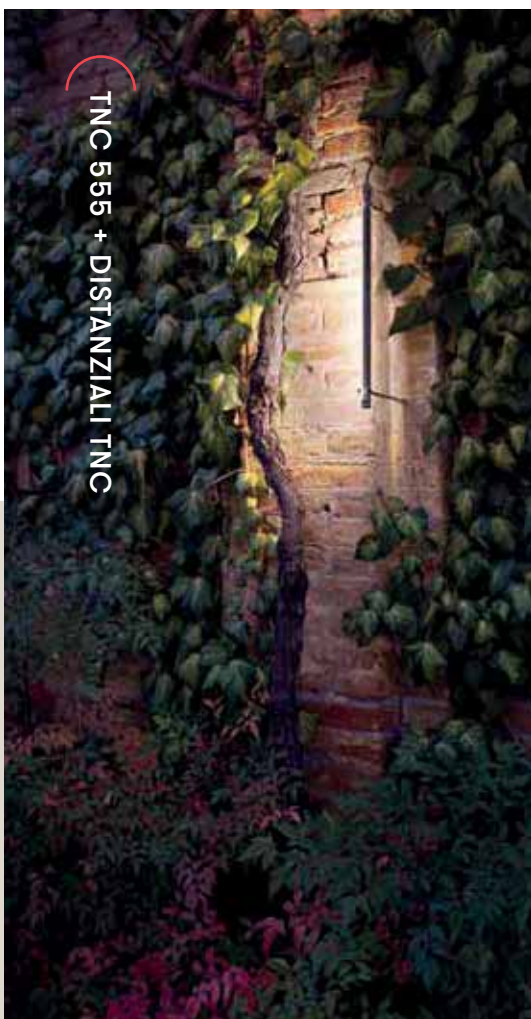

TNC 305 + PICCHETTI TNC







TOK




- ▾ Tok H150
- ▾ Tok C 270 H150
- ▾ Tok C H150
- ▾ Tok H400
- ▾ Tok C 270 H400
- ▾ Tok C H400
- ▾ Tok H700
- ▾ Tok C 270 H700
- ▾ Tok C H700
- ▾ Tok H1000
- ▾ Tok C 270 H1000
- ▾ Tok C H1000
- ▾ Tok Q H150
- ▾ Tok QL H150
- ▾ Tok Q2L H150
- ▾ Tok Q H400
- ▾ Tok QL H400
- ▾ Tok Q2L H400
- ▾ Tok Q H700
- ▾ Tok QL H700
- ▾ Tok Q2L H700
- ▾ Tok Q H1000
- ▾ Tok QL H1000
- ▾ Tok Q2L H1000


TOK

The range

↘ Tok



↘ Tok



↘ Tok C 270



↘ Tok C



TOK
H150



TOK
H400



TOK
H700



TOK
H1000



TOK
C 270 H150



TOK
C 270 H400



TOK
C 270 H700



TOK
C 270 H1000



TOK
C H150



TOK
C H400




TOK
C H700




TOK
C H1000

↘ Tok Q



↘ Tok Q



↘ Tok QL



↘ Tok Q2L



TOK Q
H150



TOK Q
H400



TOK Q
H700



TOK Q
H1000



TOK QL
H150



TOK QL
H400



TOK QL
H700



TOK QL
H1000



TOK Q2L
H150



TOK Q2L
H400



TOK Q2L
H700



TOK Q2L
H1000

TOK

Installazione

Installation
Installation

Terra - Palo Ø60

Ground - Ø60 post
Sol - Poteau Ø60

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F

Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F

360°



TOK
H150

270°



TOK
C 270 H150

180°



TOK
C H150

360°



TOK
H400



270°



TOK
C 270 H400

180°



TOK
C H400

360°



TOK
H700

270°



TOK
C 270 H700



180°



TOK
C H700

360°



TOK
H1000

270°



TOK
C 270 H1000

180°



TOK
C H1000



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006









Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021









Corten
Corten
Corten

Tok H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  360°	LED			COL. CODE *  LL128024 <input type="checkbox"/>  LL128003 <input type="checkbox"/>  LL128004 <input type="checkbox"/>  LL128005 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 14 1860 650 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			







* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  270°	LED			COL. CODE *  LL128060 <input type="checkbox"/>  LL128061 <input type="checkbox"/>  LL128062 <input type="checkbox"/>  LL128063 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 9 930 240 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			







* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  180°	LED			COL. CODE *  LL128023 <input type="checkbox"/>  LL128000 <input type="checkbox"/>  LL128001 <input type="checkbox"/>  LL128002 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 8 930 200 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			









* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  360°	LED			COL. CODE *  LL128032 <input type="checkbox"/>  LL128009 <input type="checkbox"/>  LL128010 <input type="checkbox"/>  LL128011 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 14 1860 650 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			









* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 270°	9	930	240	 LL128064 <input type="checkbox"/>  LL128065 <input type="checkbox"/>  LL128066 <input type="checkbox"/>  LL128067 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	









* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C H400

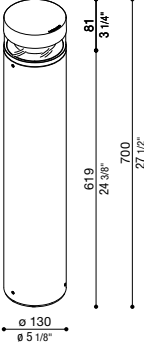IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 180°	8	930	200	 LL128033 <input type="checkbox"/>  LL128006 <input type="checkbox"/>  LL128007 <input type="checkbox"/>  LL128008 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	









* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok H700

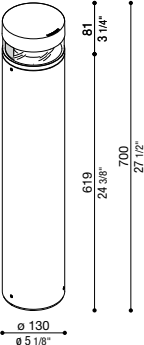IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 360°	14	1860	650	 LL128018 <input type="checkbox"/>  LL128015 <input type="checkbox"/>  LL128016 <input type="checkbox"/>  LL128017 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	






* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 270°	9	930	240	 LL128068 <input type="checkbox"/>  LL128069 <input type="checkbox"/>  LL128070 <input type="checkbox"/>  LL128071 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	






* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  180°	LED			COL. CODE *  LL128020 <input type="checkbox"/>  LL128012 <input type="checkbox"/>  LL128013 <input type="checkbox"/>  LL128014 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 8 930 200 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			






* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  360°	LED			COL. CODE *  LL128051 <input type="checkbox"/>  LL128052 <input type="checkbox"/>  LL128053 <input type="checkbox"/>  LL128054 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 14 1860 650 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER  270°	LED			COL. CODE *  LL128072 <input type="checkbox"/>  LL128073 <input type="checkbox"/>  LL128074 <input type="checkbox"/>  LL128075 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 9 930 240 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	930	200		LL128047 <input type="checkbox"/> LL128048 <input type="checkbox"/> LL128049 <input type="checkbox"/> LL128050 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Accessori | Accessories | Accessoires

Staffa Tok in acciaio

Tok steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok

CoL.	Code
-	LB1280003



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



TOK H700



TOK Q

Installazione

Installation
Installation

Terra - Palo Ø60

Ground - Ø60 post
Sol - Poteau Ø60

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F

Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



TOK Q
H150



TOK QL
H150



TOK Q2L
H150



TOK Q
H400



TOK QL
H400



TOK Q2L
H400



TOK Q
H700



TOK QL
H700



TOK Q2L
H700



TOK Q
H1000



TOK QL
H1000



TOK Q2L
H1000

COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006










Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten








Tok Q H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	 220-240 V	 LL12810W□	
					 LL12810G□	
					 LL12810E□	
					 LL12810K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K








Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.

Tok QL H150

IP66 CE UK ER IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	 220-240 V	 LL12811W□	
					 LL12811G□	
					 LL12811E□	
					 LL12811K□	








* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	 220-240 V	 LL12812W□	
					 LL12812G□	
					 LL12812E□	
					 LL12812K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	 220-240 V	 LL12813W□	
					 LL12813G□	
					 LL12813E□	
					 LL12813K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.

Tok QL H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	220-240 V	LL12814W□	
					LL12814G□	
					LL12814E□	
					LL12814K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	220-240 V	LL12815W□	
					LL12815G□	
					LL12815E□	
					LL12815K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	220-240 V	LL12816W□	
					LL12816G□	
					LL12816E□	
					LL12816K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K






Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.


Tok QL H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	220-240 V	LL12817W□	
					LL12817G□	
					LL12817E□	
					LL12817K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



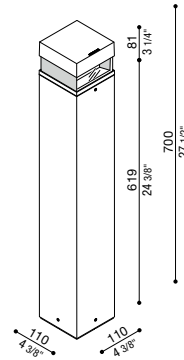


Tok Q2L H700


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER 	LED			COL. CODE *  LL12818W□  LL12818G□  LL12818E□  LL12818K□
	W	LM	REAL LM	
8	960	180	⊕ ⊙ 220-240 V	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q H1000



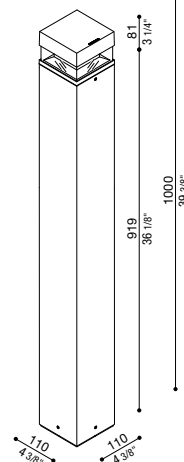


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER 	LED			COL. CODE *  LL12819W□  LL12819G□  LL12819E□  LL12819K□
	W	LM	REAL LM	
14	1920	630	⊕ ⊙ 220-240 V	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.


Tok QL H1000


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER 	LED			COL. CODE *  LL12820W□  LL12820G□  LL12820E□  LL12820K□
	W	LM	REAL LM	
5	480	140	⊕ ⊙ 220-240 V	

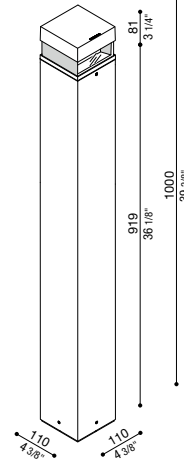

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	8	960	180	⊕ ⊖ 220-240 V	LL12821W□ LL12821G□ LL12821E□ LL12821K□

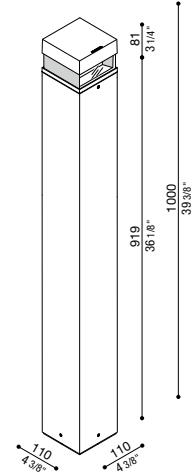

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Accessori | Accessories | Accessoires

Staffa Tok Q in acciaio

Tok Q steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok Q

CoL.	Code
-	LB1280004



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294





FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
 Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.


↳ TOK



↳ TOK Q




TOK



Base di fissaggio compresa
 Fixing base included
 Base de fixation incluse

Palo da Ø60 mm standard
 Ø60 mm standard post.
 Standard Poteau Ø60 mm.

TOK Q




Base di fissaggio compresa
 Fixing base included
 Base de fixation incluse

Palo da Ø60 mm standard
 Ø60 mm standard post
 Standard Poteau Ø60 mm




FEATURES

TOK

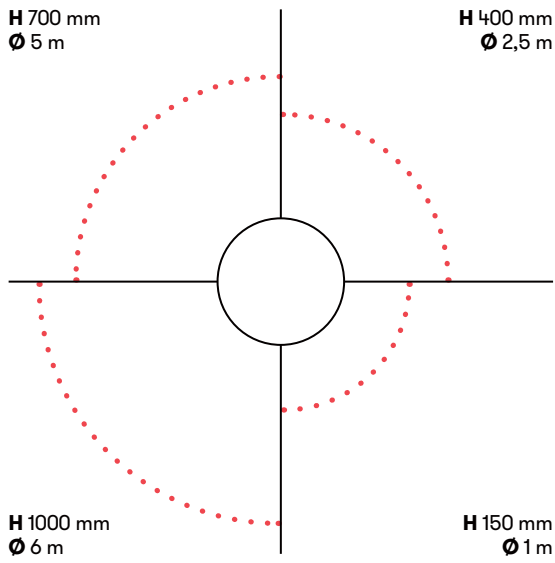


TOK Q

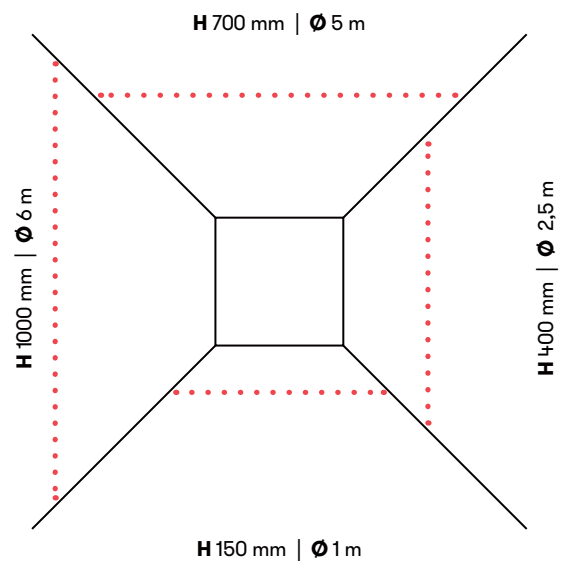

Scegliendo diverse altezze, varia l'area illuminata.

By choosing different heights, the lit area changes.

En choisissant des hauteurs différentes, la zone éclairée change.

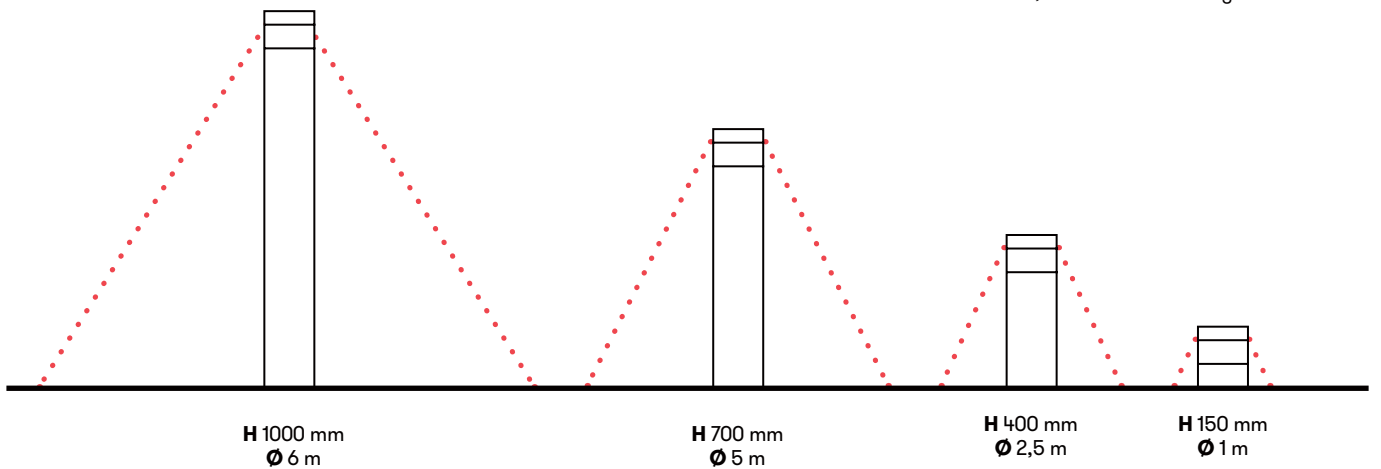

TOK Q



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.

TOK C 270 H150




TOK C 270 H150





TOK H150

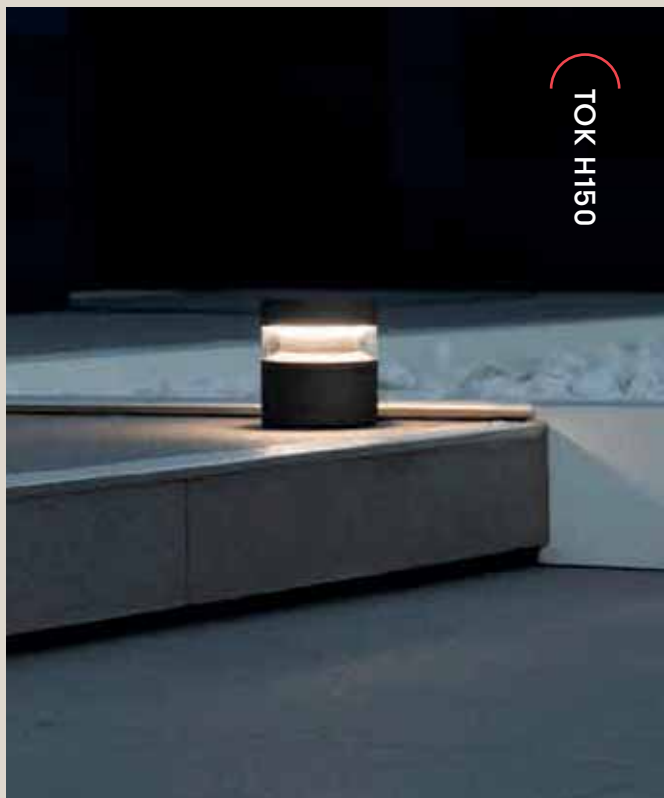

TOK H150



TOK H400

TOK Ø H150



TOK Ø H150




TOK Q1 H400



TOK Q1 H700



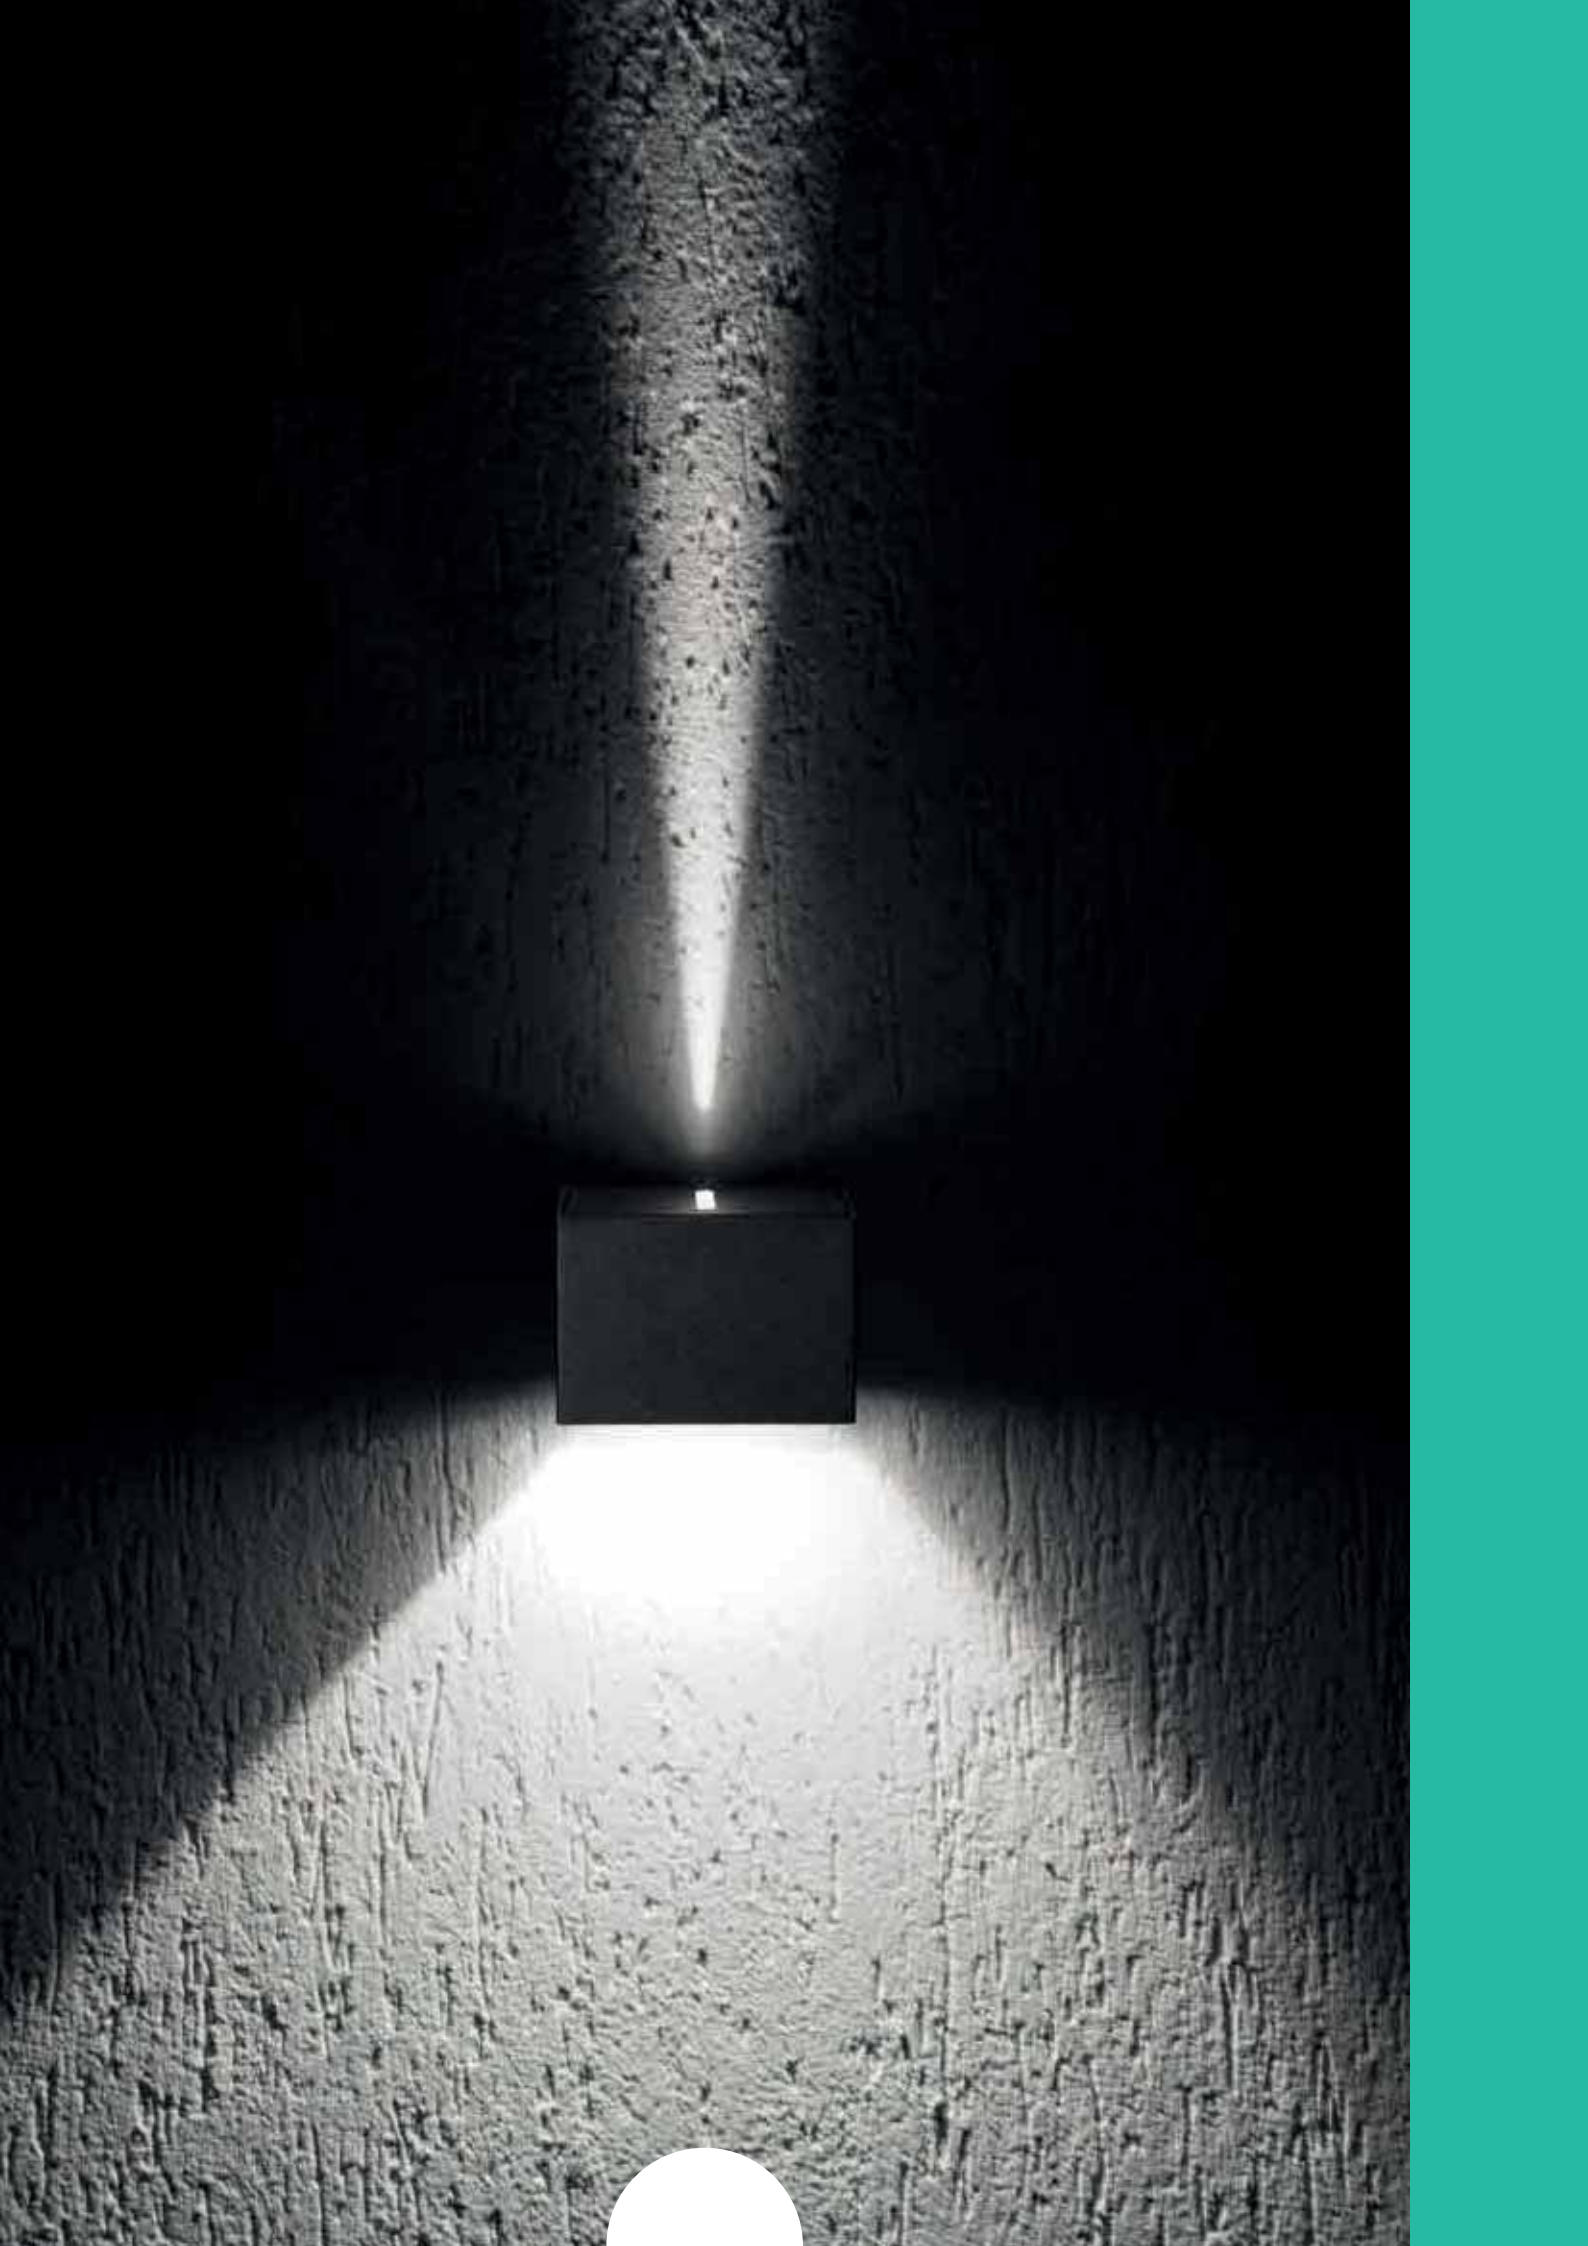



TREND



- ↘ Trend 60
- ↘ Trend 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60
- ↘ Trend U&D 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60 Doppio Blade
- ↘ Trend 60 Post H600
- ↘ Trend 60 Post H800
- ↘ Trend 110
- ↘ Trend U&D 110
- ↘ Trend U&D 110 Blade
- ↘ Trend Top 110
- ↘ Trend 220
- ↘ Trend U&D 220
- ↘ Trend flat 125
- ↘ Trend Flat U&D 125
- ↘ Trend flat 200
- ↘ Trend Flat U&D 200

TREND

The range

↘ Trend 60



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**

↘ Trend 60 Post



**TREND 60 POST
H600**



**TREND 60 POST
H800**

↘ Trend 110



TREND 110



TREND USD 110



TREND 220



**TREND USD 110
BLADE**



TREND TOP 110



TREND USD 220

↘ Trend Flat



**TREND FLAT
125**



**TREND FLAT
U&D 125**



**TREND FLAT
200**



**TREND FLAT
U&D 200**

TREND 60

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021


















Corten
Corten
Corten



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005








Trend 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	250-260	 220-240 V	 LL129000 <input type="checkbox"/>	LL129004 <input type="checkbox"/>
					 LL129001 <input type="checkbox"/>	LL129005 <input type="checkbox"/>
					 LL129002 <input type="checkbox"/>	LL129006 <input type="checkbox"/>
					 LL129003 <input type="checkbox"/>	LL129007 <input type="checkbox"/>
					 LL129026 <input type="checkbox"/>	LL129024 <input type="checkbox"/>
	6	1000	440-500	 220-240 V	 LL129012 <input type="checkbox"/>	LL129016 <input type="checkbox"/>
					 LL129013 <input type="checkbox"/>	LL129017 <input type="checkbox"/>
					 LL129014 <input type="checkbox"/>	LL129018 <input type="checkbox"/>
					 LL129015 <input type="checkbox"/>	LL129019 <input type="checkbox"/>
					 LL129027 <input type="checkbox"/>	LL129028 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K








Trend 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	500	20	 220-240 V	 LL129008 <input type="checkbox"/>
					 LL129009 <input type="checkbox"/>
					 LL129010 <input type="checkbox"/>
					 LL129011 <input type="checkbox"/>
					 LL129025 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K








Trend U&D 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	500-520	 220-240 V	 LL129100 <input type="checkbox"/>	LL129104 <input type="checkbox"/>
					 LL129101 <input type="checkbox"/>	LL129105 <input type="checkbox"/>
					 LL129102 <input type="checkbox"/>	LL129106 <input type="checkbox"/>
					 LL129103 <input type="checkbox"/>	LL129107 <input type="checkbox"/>
					 LL129128 <input type="checkbox"/>	LL129126 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K




Trend U&D 60 Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	270-280	 220-240 V	 LL129108 <input type="checkbox"/>	LL129112 <input type="checkbox"/>
					 LL129109 <input type="checkbox"/>	LL129113 <input type="checkbox"/>
					 LL129110 <input type="checkbox"/>	LL129114 <input type="checkbox"/>
					 LL129111 <input type="checkbox"/>	LL129115 <input type="checkbox"/>
					 LL129129 <input type="checkbox"/>	LL129125 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ERA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	1000	40		220-240 V	<input type="checkbox"/> LL129116 <input type="checkbox"/> LL129117 <input type="checkbox"/> LL129118 <input type="checkbox"/> LL129119 <input type="checkbox"/> LL129122

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Basamento Palo Still Ø170 mm






Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.


Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.


Col.	Code
-	LB1130006

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.


Col.	Code
-	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.


Col.	Code
	LB1290006

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60

Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.

Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.



Cover Trend 60

Cover decorativa in PMMA personalizzabile. Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.


Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005

Cover Trend 60

Decorative cover moulded in PMMA. Specify the customization required when ordering.

Cover Trend 60

Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



TREND USD 60 BLADE





TREND USD 60 DOPPIO BLADE

TREND 60



TREND 60

TREND 60 POST

Installazione

Installation
Installation

Terra

Ground
Sol

Materiali

Materials
Matériels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V



TREND 60 POST
H600



TREND 60 POST
H800



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006








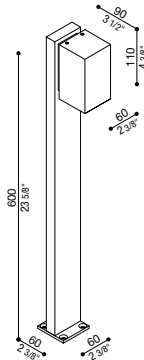
Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Trend 60 Post H600






IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER 	LED			COL.    	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
3	500	250-260	⊕ ⊖ 220-240 V	LL129200 <input type="checkbox"/> LL129201 <input type="checkbox"/> LL129202 <input type="checkbox"/> LL129203 <input type="checkbox"/>	LL129204 <input type="checkbox"/> LL129205 <input type="checkbox"/> LL129206 <input type="checkbox"/> LL129207 <input type="checkbox"/>	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm.

Trend 60 Post H800

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER 	LED			COL.    	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
3	500	250-260	⊕ ⊖ 220-240 V	LL129301 <input type="checkbox"/> LL129302 <input type="checkbox"/> LL129303 <input type="checkbox"/> LL129304 <input type="checkbox"/>	LL129305 <input type="checkbox"/> LL129306 <input type="checkbox"/> LL129307 <input type="checkbox"/> LL129308 <input type="checkbox"/>	

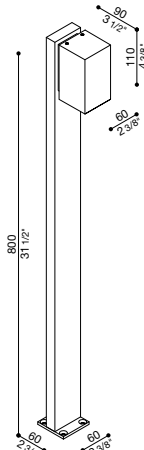


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm.



FEATURES



Fascio di luce asimmetrico.
 Asymmetrical beam.
 Faisceau lumineux asymétrique.



TREND 60 POST



TREND 60 POST



TREND 60 POST



TREND 110

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Polycarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

Versione a led con alimentatore integrato

LED version with integrated ballast
Version LED avec alimentation intégrée



TREND 110



TREND U&D 110



**TREND U&D 110
BLADE**



TREND TOP 110

COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021




Corten
Corten
Corten



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005

Trend 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	4	402	209 - 247	220-240 V		LL108000 <input type="checkbox"/>	LL108004 <input type="checkbox"/>
						LL108001 <input type="checkbox"/>	LL108005 <input type="checkbox"/>
						LL108003 <input type="checkbox"/>	LL108007 <input type="checkbox"/>
						LL108002 <input type="checkbox"/>	LL108006 <input type="checkbox"/>
						LL108091 <input type="checkbox"/>	LL108092 <input type="checkbox"/>
	7	752	308 - 526	220-240 V		LL108065 <input type="checkbox"/>	LL108069 <input type="checkbox"/>
						LL108066 <input type="checkbox"/>	LL108070 <input type="checkbox"/>
						LL108067 <input type="checkbox"/>	LL108071 <input type="checkbox"/>
						LL108068 <input type="checkbox"/>	LL108072 <input type="checkbox"/>
						LL108089 <input type="checkbox"/>	LL108086 <input type="checkbox"/>
7	752	571	220-240 V			LL108073 <input type="checkbox"/>	
						LL108074 <input type="checkbox"/>	
						LL108075 <input type="checkbox"/>	
						LL108093 <input type="checkbox"/>	



* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Trend U&D 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	418 - 496	220-240 V		LL108008 <input type="checkbox"/>	LL108012 <input type="checkbox"/>
						LL108009 <input type="checkbox"/>	LL108013 <input type="checkbox"/>
						LL108011 <input type="checkbox"/>	LL108015 <input type="checkbox"/>
						LL108010 <input type="checkbox"/>	LL108014 <input type="checkbox"/>
						LL108088 <input type="checkbox"/>	LL108094 <input type="checkbox"/>
	7	752	665	220-240 V			LL108020 <input type="checkbox"/>
							LL108021 <input type="checkbox"/>
							LL108023 <input type="checkbox"/>
							LL108022 <input type="checkbox"/>
							LL108090 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Trend U&D 110 Blade

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	208 - 310	220-240 V		LL108062 <input type="checkbox"/>	LL108024 <input type="checkbox"/>
						LL108061 <input type="checkbox"/>	LL108025 <input type="checkbox"/>
						LL108063 <input type="checkbox"/>	LL108027 <input type="checkbox"/>
						LL108064 <input type="checkbox"/>	LL108026 <input type="checkbox"/>
						LL108078 <input type="checkbox"/>	LL108095 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Trend Top 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK EA	LED		REAL LM	COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM			CODE *	CODE *	
	4	402	209 - 247	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108032□	LL108036□
						LL108033□	LL108037□
						LL108034□	LL108038□
						LL108035□	LL108039□
						LL108096□	LL108097□
	7	752	308 - 526	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108049□	LL108053□
						LL108050□	LL108054□
						LL108051□	LL108055□
						LL108052□	LL108056□
	7	752	571	⊕ ⊙ 220-240 V			LL108057○□
							LL108058○□
							LL108059○□
						LL108060○□	
						LL108077○□	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Accessori | Accessories | Accessoires

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.


Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

CoL.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa - palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.


CoL.	Code
-	LB1130006

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.




Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
-	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.



Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Braccetto Trend 110

Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.


Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004

Bracket Trend 110

Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



TREND 220

Installazione

Installation
Installation

Parete

Wall
Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)



TREND 220



TREND USD 220



COLOURS



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021
























Corten
Corten
Corten



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005

Trend 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CR		LED			POLIGLASS		TRASP.
		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
18	2450	1470 - 2250	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490000□	LL490004□	
					LL490001□	LL490005□	
					LL490002□	LL490006□	
					LL490003□	LL490007□	
					LL490022□	LL490023□	
15	1900	1170 - 1875	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4911□	LL4941□	
					LL491G□	LL494G□	
					LL491E□	LL494E□	
					LL491K□	LL494K□	
					LL491B□	LL494B□	
8	860	743	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4931□□	
						LL493G□□	
						LL493E□□	
						LL493K□□	
						LL493B□□	
LAMP		ATT. MAX CFL			POLIGLASS		TRASP.
		ATT. MAX	CFL		COL.	CODE *	CODE *
E27	1x20	□			LB49121	LB49421	
					LB4912G	LB4942G	
					LB4912E	LB4942E	
					LB4912K	LB4942K	
					LB4912B	LB4942B	
























* Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Trend U&D 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CR		LED			POLIGLASS		TRASP.
		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
24	3600	2160 - 3310	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490008□	LL490012□	
					LL490009□	LL490013□	
					LL490010□	LL490014□	
					LL490011□	LL490015□	
					LL490024□	LL490020□	
15	2200	1260 - 2060	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4921□	LL4951□	
					LL492G□	LL495G□	
					LL492E□	LL495E□	
					LL492K□	LL495K□	
					LL492B□	LL495B□	
11	1400	1078	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4961□□	
						LL496G□□	
						LL496E□□	
						LL496K□□	
						LL496B□□	
LAMP		ATT. MAX CFL			POLIGLASS		TRASP.
		ATT. MAX	CFL		COL.	CODE *	CODE *
E27	1x20	□			LB49221	LB49521	
					LB4922G	LB4952G	
					LB4922E	LB4952E	
					LB4922K	LB4952K	
					LB4922B	LB4952B	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

TREND FLAT

Installazione
Installation
Installation

Parete
Wall
Mur

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato
Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione
Power supply
Alimentation

220-240 V



TREND FLAT
125



TREND FLAT
U&D 125



TREND FLAT
200



TREND FLAT
U&D 200



COLOURS



Cromo
Chrome
Chrome



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021













Corten
Corten
Corten



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005











Trend flat 125

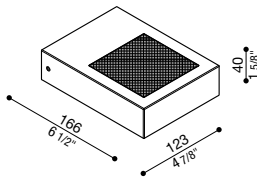IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	11	1400	1330			220-240 V	 LL112019 <input type="checkbox"/>  LL112000 <input type="checkbox"/>  LL112001 <input type="checkbox"/>  LL112003 <input type="checkbox"/>  LL112002 <input type="checkbox"/>  LL112021 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.











Trend Flat U&D 125

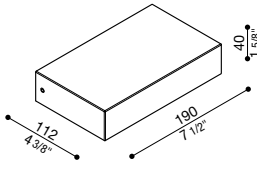IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	11	1550	1470			220-240 V	 LL112020 <input type="checkbox"/>  LL112004 <input type="checkbox"/>  LL112005 <input type="checkbox"/>  LL112007 <input type="checkbox"/>  LL112006 <input type="checkbox"/>  LL112022 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.











Trend flat 200

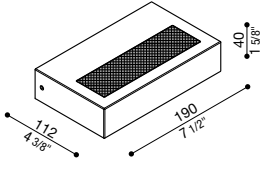IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	11	1400	830			220-240 V	 LL112017 <input type="checkbox"/>  LL112008 <input type="checkbox"/>  LL112009 <input type="checkbox"/>  LL112011 <input type="checkbox"/>  LL112010 <input type="checkbox"/>  LL112023 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Trend Flat U&D 200

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	11	1550	1470			220-240 V	 LL112018 <input type="checkbox"/>  LL112012 <input type="checkbox"/>  LL112013 <input type="checkbox"/>  LL112015 <input type="checkbox"/>  LL112014 <input type="checkbox"/>  LL112016 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



TREND FLAT USD 125



TREND FLAT USD 200

TREND USD 110 BLADE



TREND USD 110





TREND USD 220



TREND USD 110 BLADE



TREND TOP 110

SENSORI

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz \pm 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carico capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz \pm 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Système HF:	5.8GHz \pm 75MHz, bande des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

Distribuzioni fotometriche


Photometric distribution
Distributions photométriques

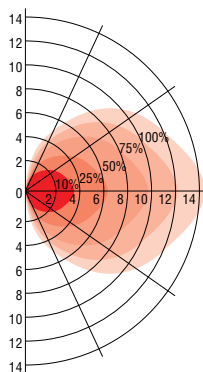

Montaggio a parete (m) Altezza di installazione suggerita: 1,1,8 m.

Wall mounting (m)
Recommended
installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)
Hauteur d'installation
recommandée : 1 à 1,8 m.



Montaggio a soffitto (m) Altezza di installazione suggerita: 2,5÷6 m.

Ceiling mounting (m)
Recommended
installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation
recommandée : 2,5 à 6 m.

Col.	Code
-	LB11295

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.

ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati. La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro .
NOTA: in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.
LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

Persons and objects moving towards the sensor are better detected.

The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.
LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.


Le sensor détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.

Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détecté. La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.
LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.



SENSORE CREPUSCOLARE Day and night sensor - Détecteur crépusculaire

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz
 Potenza: 400W
 Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz
 Power: 400W
 Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Voltage: 220/240VAC 50Hz
 Puissance: 400W
 Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spegnimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière des LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable



Col.	Code
-	LB11297

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD Surge protector devices - Dispositif anti surtension

Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III


Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento 8/20µs. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.

Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

Dispositif anti surtension type II et III.

Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20µs. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.



Col.	Code
-	LB11298

Scaricatore di sovratensione di tipo II


Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento <25ns. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito. Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.

Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.

Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.



Col.	Code
-	LB11299

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LB1070001	226	LB1103K	545	LB11854	419	LB1510002	213	LB8522G	65	LD1340212	193
LB1070002	123	LB11111	545	LB1190001	343	LB1510003	213	LB85321	65	LD1340213	193
LB1070004	226	LB11112	545	LB1230001	133	LB1510007	213	LB85322	65	LD134021N	193
LB1070005	226	LB1111E	545	LB1250001	491	LB1510008	213	LB8532G	65	LD1340222	193
LB1070006	226	LB1111G	545	LB1260001	35	LB1510009	213	LB85421	65	LD1340223	193
LB1070007	226	LB1111K	545	LB1260002	35	LB1510010	213	LB85422	65	LD134022N	193
LB1070008	294	LB11190	425	LB1260003	35	LB1510011	213	LB8542G	65	LD1340232	193
LB1070009	366	LB11191	425	LB1260004	35	LB41224	486	LD1240002	393	LD1340233	193
LB1070011	366	LB11231	273	LB1260005	36	LB41424	486	LD1240003	393	LD134023N	193
LB1070012	366	LB1123E	273	LB1260006	36	LB44121	485	LD124000N	393	LD1340042	190
LB1070013	227	LB1123G	273	LB1260007	36	LB44122	485	LD1240012	393	LE1340043	190
LB1070014	227	LB1123K	273	LB1260008	36	LB44124	485	LD1240013	393	LE134004N	190
LB1070015	226	LB11254	545	LB1260009	36	LB44521	486	LD124001N	393	LE1340052	190
LB1070016	366	LB11255	434	LB1260010	36	LB46121	485	LD1240022	393	LE1340053	190
LB1070018	366	LB11293	518	LB1260011	36	LB46521	485	LD1240023	393	LE134005N	190
LB1070019	371	LB11294	518	LB1260012	36	LB49121	547	LD124002N	393	LE1340062	190
LB1070020	227	LB11295	554	LB1260013	36	LB4912B	547	LD1240032	393	LE1340063	190
LB1070021	227	LB11297	555	LB1260014	36	LB4912E	547	LD1240033	393	LE134006N	190
LB1070025	226	LB11298	555	LB1260015	36	LB4912G	547	LD124003N	393	LE1340072	190
LB1070026	226	LB11299	555	LB1260016	36	LB4912K	547	LD1240042	393	LE1340073	190
LB1070027	226	LB1130001	274	LB1260018	443	LB49221	547	LD1240043	393	LE134007N	190
LB1070028	138	LB1130002	274	LB1260019	442	LB4922B	547	LD124004N	393	LE1340082	190
LB1070029	500	LB1130003	274	LB1262004	45	LB4922E	547	LD1240102	394	LE1340083	190
LB1070030	500	LB1130004	274	LB1262005	45	LB4922G	547	LD1240103	394	LE134008N	190
LB1070031	500	LB1130006	544	LB12622	205	LB4922K	547	LD124010N	394	LE1340092	190
LB1070032	500	LB1130007	274	LB1280003	512	LB49421	547	LD1240112	394	LE1340093	190
LB1070039	226	LB1130008	274	LB1280004	518	LB4942B	547	LD1240113	394	LE134009N	190
LB1070041	133	LB1130009	274	LB1290001	533	LB4942E	547	LD124011N	394	LE1340102	190
LB1070043	256	LB1130010	274	LB1290002	533	LB4942G	547	LD1240122	394	LE1340103	190
LB1070054	345	LB1130011	274	LB1290003	533	LB4942K	547	LD1240123	394	LE134010N	190
LB1070055	345	LB1130012	274	LB1290004	533	LB49521	547	LD124012N	394	LE1340112	190
LB1070056	345	LB1130013	274	LB1290005	533	LB4952B	547	LD1240132	394	LE1340113	190
LB1070057	345	LB1130014	274	LB1290006	533	LB4952E	547	LD1240133	394	LE134011N	190
LB1070059	138	LB11312	66	LB1300001	235	LB4952G	547	LD124013N	394	LE1340122	189
LB1070060	138	LB1131G	66	LB1300002	235	LB4952K	547	LD1240142	394	LE1340123	189
LB1070061	138	LB11362	205	LB1300003	235	LB53121	303	LD1240143	394	LE134012N	189
LB1070063	141	LB11432	66	LB1300004	235	LB53124	303	LD124014N	394	LE1340132	189
LB1070064	371	LB1143G	66	LB1300005	235	LB53221	303	LD1340002	189	LE1340133	189
LB1070065	500	LB11442	66	LB1310001	138	LB53224	303	LD1340003	189	LE134013N	189
LB1070066	262	LB1144G	66	LB1330001	312	LB53421	303	LD134000N	189	LE1340142	189
LB1070067	473	LB1150003	443	LB1330011	312	LB53424	303	LD1340012	189	LE1340143	189
LB1070068	473	LB1150004	443	LB133001B	312	LB53621	303	LD1340013	189	LE134014N	189
LB1070069	473	LB1150005	443	LB133001E	312	LB53624	303	LD134001N	189	LE1340152	189
LB1070070	473	LB1150006	443	LB133001G	312	LB58121	325	LD1340022	189	LE1340153	189
LB1070071	265	LB1150007	444	LB133001K	312	LB58122	325	LD1340023	189	LE134015N	189
LB1070072	265	LB1150008	444	LB133001V	312	LB5812G	325	LD134002N	189	LE1340162	193
LB1070073	262	LB1150009	444	LB1340003	194	LB581M1	325	LD1340032	189	LE1340163	193
LB1070074	366	LB1150010	444	LB1350001	342	LB581M2	325	LD1340033	189	LE134016N	193
LB1070075	262	LB1150011	444	LB1350002	342	LB581MG	325	LD134003N	189	LE1340172	193
LB1070108	371	LB1150012	444	LB1350003	342	LB58221	325	LD1340042	190	LE1340173	193
LB1070110	491	LB1150013	444	LB1350004	342	LB58222	325	LD1340043	190	LE134017N	193
LB1080001	545	LB1150014	444	LB1350005	342	LB5822G	325	LD134004N	190	LE1340182	193
LB1080002	545	LB1150015	445	LB1350006	342	LB582M1	325	LD1340052	190	LE1340183	193
LB1080003	545	LB1150016	445	LB1350007	342	LB582M2	325	LD1340053	190	LE134018N	193
LB1080004	545	LB1150017	445	LB1350008	342	LB582MG	325	LD134005N	190	LE1340192	193
LB1100000	413	LB1150018	445	LB1360001	141	LB59121	325	LD1340062	190	LE1340193	193
LB1100001	413	LB1150019	445	LB1380000	384	LB59122	325	LD1340063	190	LE134019N	193
LB1100002	413	LB1150020	445	LB1380001	380	LB5912G	325	LD134006N	190	LE1340202	193
LB1100003	413	LB1150021	445	LB1380002	380	LB59221	325	LD1340072	190	LE1340203	193
LB1100004	413	LB1150022	445	LB1380003	380	LB59222	325	LD1340073	190	LE134020N	193
LB1100005	413	LB1150023	445	LB1380004	380	LB5922G	325	LD134007N	190	LE1340212	193
LB1100012	545	LB1150024	445	LB1380005	384	LB78122	403	LD1340082	190	LE1340213	193
LB110001E	545	LB1150025	445	LB1380006	384	LB7812G	403	LD1340083	190	LE134021N	193
LB110001G	545	LB1150026	445	LB1380007	384	LB7812K	403	LD134008N	190	LE1340222	193
LB110001K	545	LB1150035	444	LB1380008	384	LB7852N	429	LD1340092	190	LE1340223	193
LB110001W	545	LB1150036	444	LB1380009	380	LB79122	403	LD1340093	190	LE134022N	193
LB1100021	545	LB1150037	444	LB1380010	384	LB7912G	403	LD134009N	190	LE1340232	193
LB1100022	545	LB1150038	444	LB1390001	500	LB7912K	403	LD1340102	190	LE1340233	193
LB110002E	545	LB1150039	444	LB1390002	500	LB80221	323	LD1340103	190	LE134023N	193
LB110002G	545	LB11530	429	LB1390003	500	LB80222	323	LD134010N	190	LL104B3	423
LB110002K	545	LB11540	404	LB1390004	500	LB8022G	323	LD1340112	190	LL104BN	423
LB1100031	545	LB11550	429	LB140000E	176	LB82121	63	LD1340113	190	LL105AL3	423
LB1100032	545	LB11560	404	LB140000G	176	LB82122	63	LD134011N	190	LL105ALN	423
LB110003E	545	LB11571	419	LB140000K	176	LB8212G	63	LD1340122	189	LL105AM3	423
LB110003G	545	LB11572	419	LB140000W	176	LB82221	63	LD1340123	189	LL105AMN	423
LB110003K	545	LB11573	419	LB140001E	176	LB82222	63	LD134012N	189	LL105AS3	423
LB1100041	545	LB11576	273	LB140001G	176	LB8222G	63	LD1340132	189	LL105ASN	423
LB1100042	545	LB11581	425	LB140001K	176	LB82321	63	LD1340133	189	LL105B3	423
LB110004E	545	LB11582	425	LB140001W	176	LB82322	63	LD134013N	189	LL105BN	423
LB110004G	545	LB11583	425	LB140002E	176	LB8232G	63	LD1340142	189	LL107000D2	111
LB110004K	545	LB11584	425	LB140002G	176	LB82721	63	LD1340143	189	LL107000D3	111
LB1100051	545	LB11611	414	LB140002K	176	LB82722	63	LD134014N	189	LL107000DN	111
LB1100052	545	LB1161G	414	LB140002W	176	LB8272G	63	LD1340152	189	LL107000D2N	111
LB110005E	545	LB11621	414	LB1400040	176	LB84121	65	LD1340153	189	LL107000LD	111
LB110005G	545	LB1162G	414	LB1460001	366	LB84122	65	LD134015N	189	LL107000L3	111
LB110005K	545	LB11652	413	LB1460002	366	LB8412G	65	LD1340162	193	LL107000LB	111
LB1100061	545	LB1165G	413	LB1470001	265	LB84221	65	LD1340163	193	LL107000LN	111
LB1100062	545	LB1165K	413	LB1470002	256	LB84222	65	LD134016N	193	LL107000M2	111
LB110006E	545	LB11660	473	LB1470003	256	LB8422G	65	LD1340172	193	LL107000M3	111
LB110006G	545	LB11670	414	LB1470004	256	LB84321	65	LD1340173	193	LL107000MB	111
LB110006K	545	LB11680	473	LB1480001	96	LB84322	65	LD134017N	193	LL107000MN	111
LB1100081	287	LB11690	473	LB148001B	96	LB8432G	65	LD1340182	193	LL107000S2	111
LB1100082	287	LB11693	354	LB148001D	96	LB84421	65	LD1340183	193	LL107000S3	111
LB110008E	287	LB11811	544	LB148001K	96	LB84422	65	LD134018N	193	LL107000SB	111
LB110008G	287	LB11812	544	LB148002B	96	LB8442G	65	LD1340192	193	LL107000SN	111
LB110008K	287	LB1181E	544	LB148002D	96	LB85121	65	LD1340193	193	LL107001	

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL107001L3	111	LL107012D3	122	LL107032L3	111	LL107038M3	113	LL107046LN	122	LL108023S2	543
LL107001LB	111	LL107012DN	122	LL107032LB	111	LL107038MB	113	LL107046M2	122	LL108023S3	543
LL107001LN	111	LL107012L2	122	LL107032LN	111	LL107038MN	113	LL107046M3	122	LL108023SN	543
LL107001M2	111	LL107012L3	122	LL107032M2	111	LL107038S2	113	LL107046MN	122	LL1080242	543
LL107001M3	111	LL107012LN	122	LL107032M3	111	LL107038S3	113	LL107046S2	122	LL1080243	543
LL107001MB	111	LL107012M2	122	LL107032MB	111	LL107038SB	113	LL107046S3	122	LL108024N	543
LL107001MN	111	LL107012M3	122	LL107032MN	111	LL107038SN	113	LL107046SN	122	LL1080252	543
LL107001S2	111	LL107012MN	122	LL107032S2	111	LL107039D2	113	LL107047D2	122	LL1080253	543
LL107001S3	111	LL107012S2	122	LL107032S3	111	LL107039D3	113	LL107047D3	122	LL108025N	543
LL107001SB	111	LL107012S3	122	LL107032SB	111	LL107039DB	113	LL107047DN	122	LL1080262	543
LL107001SN	111	LL107012SN	122	LL107032SN	111	LL107039DN	113	LL107047L2	122	LL1080263	543
LL1070022	112	LL107013D2	122	LL107033D2	111	LL107039L2	113	LL107047L3	122	LL108026N	543
LL1070023	112	LL107013D3	122	LL107033D3	111	LL107039L3	113	LL107047LN	122	LL1080272	543
LL107002B	112	LL107013DN	122	LL107033DB	111	LL107039LB	113	LL107047M2	122	LL1080273	543
LL107002N	112	LL107013L2	122	LL107033DN	111	LL107039LN	113	LL107047M3	122	LL108027N	543
LL1070032	112	LL107013L3	122	LL107033L2	111	LL107039M2	113	LL107047MN	122	LL1080322	544
LL1070033	112	LL107013LN	122	LL107033L3	111	LL107039M3	113	LL107047S2	122	LL1080323	544
LL107003B	112	LL107013M2	122	LL107033LB	111	LL107039MB	113	LL107047S3	122	LL108032N	544
LL107003N	112	LL107013M3	122	LL107033LN	111	LL107039MN	113	LL107047SN	122	LL1080332	544
LL1070042	113	LL107013MN	122	LL107033M2	111	LL107039S2	113	LL1080002	543	LL1080333	544
LL1070043	113	LL107013S2	122	LL107033M3	111	LL107039S3	113	LL1080003	543	LL108033N	544
LL107004B	113	LL107013S3	122	LL107033MB	111	LL107039SB	113	LL108000N	543	LL1080342	544
LL107004N	113	LL107013SN	122	LL107033MN	111	LL107039SN	113	LL1080012	543	LL1080343	544
LL107005D2	113	LL107016D2	121	LL107033S2	111	LL107040D2	121	LL1080013	543	LL108034N	544
LL107005D3	113	LL107016D3	121	LL107033S3	111	LL107040D3	121	LL108001N	543	LL1080352	544
LL107005DB	113	LL107016DN	121	LL107033SB	111	LL107040DN	121	LL1080022	543	LL1080353	544
LL107005DN	113	LL107016L2	121	LL107033SN	111	LL107040L2	121	LL1080023	543	LL108035N	544
LL107005L2	113	LL107016L3	121	LL107034D2	111	LL107040L3	121	LL108002N	543	LL1080362	544
LL107005L3	113	LL107016LN	121	LL107034D3	111	LL107040LN	121	LL1080032	543	LL1080363	544
LL107005LB	113	LL107016M2	121	LL107034DB	111	LL107040M2	121	LL1080033	543	LL108036N	544
LL107005LN	113	LL107016M3	121	LL107034DN	111	LL107040M3	121	LL108003N	543	LL1080372	544
LL107005M2	113	LL107016MN	121	LL107034L2	111	LL107040MN	121	LL1080042	543	LL1080373	544
LL107005M3	113	LL107016S2	121	LL107034L3	111	LL107040S2	121	LL1080043	543	LL108037N	544
LL107005MB	113	LL107016S3	121	LL107034LB	111	LL107040S3	121	LL108004N	543	LL1080382	544
LL107005MN	113	LL107016SN	121	LL107034LN	111	LL107040SN	121	LL1080052	543	LL1080383	544
LL107005S2	113	LL107017D2	121	LL107034M2	111	LL107041D2	121	LL1080053	543	LL108038N	544
LL107005S3	113	LL107017D3	121	LL107034M3	111	LL107041D3	121	LL108005N	543	LL1080392	544
LL107005SB	113	LL107017DN	121	LL107034MB	111	LL107041DN	121	LL1080062	543	LL1080393	544
LL107005SN	113	LL107017L2	121	LL107034MN	111	LL107041L2	121	LL1080063	543	LL108039N	544
LL107006D2	111	LL107017L3	121	LL107034S2	111	LL107041L3	121	LL108006N	543	LL1080492	544
LL107006D3	111	LL107017LN	121	LL107034S3	111	LL107041LN	121	LL1080072	543	LL1080493	544
LL107006DB	111	LL107017M2	121	LL107034SB	111	LL107041M2	121	LL1080073	543	LL108049N	544
LL107006DN	111	LL107017M3	121	LL107034SN	111	LL107041M3	121	LL108007N	543	LL1080502	544
LL107006L2	111	LL107017MN	121	LL107035D2	111	LL107041MN	121	LL1080082	543	LL1080503	544
LL107006L3	111	LL107017S2	121	LL107035D3	111	LL107041S2	121	LL1080083	543	LL108050N	544
LL107006LB	111	LL107017S3	121	LL107035DB	111	LL107041S3	121	LL108008N	543	LL1080512	544
LL107006LN	111	LL107017SN	121	LL107035DN	111	LL107041SN	121	LL1080092	543	LL1080513	544
LL107006M2	111	LL1070182	121	LL107035L2	111	LL107042D2	121	LL1080093	543	LL108051N	544
LL107006M3	111	LL1070183	121	LL107035L3	111	LL107042D3	121	LL108009N	543	LL1080522	544
LL107006MB	111	LL107018N	121	LL107035LB	111	LL107042DN	121	LL1080102	543	LL1080523	544
LL107006MN	111	LL1070192	121	LL107035LN	111	LL107042L2	121	LL1080103	543	LL108052N	544
LL107006S2	111	LL1070193	121	LL107035M2	111	LL107042L3	121	LL108010N	543	LL1080532	544
LL107006S3	111	LL107019N	121	LL107035M3	111	LL107042LN	121	LL1080112	543	LL1080533	544
LL107006SB	111	LL1070202	122	LL107035MB	111	LL107042M2	121	LL1080113	543	LL108053N	544
LL107006SN	111	LL1070203	122	LL107035MN	111	LL107042M3	121	LL108011N	543	LL1080542	544
LL107007D2	111	LL107020N	122	LL107035S2	111	LL107042MN	121	LL1080122	543	LL1080543	544
LL107007D3	111	LL1070212	122	LL107035S3	111	LL107042S2	121	LL1080123	543	LL108054N	544
LL107007DB	111	LL1070213	122	LL107035SB	111	LL107042S3	121	LL108012N	543	LL1080552	544
LL107007DN	111	LL107021N	122	LL107035SN	111	LL107042SN	121	LL1080132	543	LL1080553	544
LL107007L2	111	LL1070222	121	LL107036D2	113	LL107043D2	121	LL1080133	543	LL108055N	544
LL107007L3	111	LL1070223	121	LL107036D3	113	LL107043D3	121	LL108013N	543	LL1080562	544
LL107007LB	111	LL107022N	121	LL107036DB	113	LL107043DN	121	LL1080142	543	LL1080563	544
LL107007LN	111	LL1070232	121	LL107036DN	113	LL107043L2	121	LL1080143	543	LL108056N	544
LL107007M2	111	LL1070233	121	LL107036L2	113	LL107043L3	121	LL108014N	543	LL108057L2	544
LL107007M3	111	LL107023N	121	LL107036L3	113	LL107043LN	121	LL1080152	543	LL108057L3	544
LL107007MB	111	LL1070242	111	LL107036LB	113	LL107043M2	121	LL1080153	543	LL108057LN	544
LL107007MN	111	LL1070243	111	LL107036LN	113	LL107043M3	121	LL108015N	543	LL108057M2	544
LL107007S2	111	LL107024B	111	LL107036M2	113	LL107043MN	121	LL108020L2	543	LL108057M3	544
LL107007S3	111	LL107024N	111	LL107036M3	113	LL107043S2	121	LL108020L3	543	LL108057MN	544
LL107007SB	111	LL1070252	111	LL107036MB	113	LL107043S3	121	LL108020LN	543	LL108057S2	544
LL107007SN	111	LL1070253	111	LL107036MN	113	LL107043SN	121	LL108020M2	543	LL108057S3	544
LL1070082	112	LL107025B	111	LL107036S2	113	LL107044D2	122	LL108020M3	543	LL108057SN	544
LL1070083	112	LL107025N	111	LL107036S3	113	LL107044D3	122	LL108020SN	543	LL108058L2	544
LL107008B	112	LL1070262	112	LL107036SB	113	LL107044DN	122	LL108020S2	543	LL108058L3	544
LL107008N	112	LL1070263	112	LL107036SN	113	LL107044L2	122	LL108020S3	543	LL108058LN	544
LL1070092	112	LL107026B	112	LL107037D2	113	LL107044L3	122	LL108020SN	543	LL108058M2	544
LL1070093	112	LL107026N	112	LL107037D3	113	LL107044LN	122	LL108021L2	543	LL108058M3	544
LL107009B	112	LL1070272	112	LL107037DB	113	LL107044M2	122	LL108021L3	543	LL108058MN	544
LL107009N	112	LL1070273	112	LL107037DN	113	LL107044M3	122	LL108021LN	543	LL108058S2	544
LL1070102	113	LL107027B	112	LL107037L2	113	LL107044MN	122	LL108021M2	543	LL108058S3	544
LL1070103	113	LL107027N	112	LL107037L3	113	LL107044S2	122	LL108021M3	543	LL108058SN	544
LL107010B	113	LL1070282	113	LL107037LB	113	LL107044S3	122	LL108021MN	543	LL108059L2	544
LL107010N	113	LL1070283	113	LL107037LN	113	LL107044SN	122	LL108021S2	543	LL108059L3	544
LL107011D2	113	LL107028B	113	LL107037M2	113	LL107045D2	122	LL108021S3	543	LL108059LN	544
LL107011D3	113	LL107028N	113	LL107037M3	113	LL107045D3	122	LL108021SN	543	LL108059M2	544
LL107011DB	113	LL1070292	113	LL107037MB	113	LL107045DN	122	LL108022L2	543	LL108059M3	544
LL107011DN	113	LL1070293	113	LL107037MN	113	LL107045L2	122	LL108022L3	543	LL108059MN	544
LL107011L2	113	LL107029B	113	LL107037S2	113	LL107045L3	122	LL108022LN	543	LL108059S2	544
LL107011L3	113	LL107029N	113	LL107037S3	113	LL107045LN	122	LL108022M2	543	LL108059S3	544
LL107011LB	113	LL1070302	122	LL107037SB	113	LL107045M2	122	LL108022M3	543	LL108059SN	544
LL107011LN	113	LL1070303	122	LL107037SN	113	LL107045M3	122	LL108022MN	543	LL108060L2	544
LL107011											

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1080613	543	LL108090LN	543	LL1120062	549	LL1130153	282	LL113202N	272	LL1150312	461
LL108061N	543	LL108090M2	543	LL1120063	549	LL113015N	282	LL1132032	272	LL1150313	461
LL1080622	543	LL108090M3	543	LL112006N	549	LL1130162	282	LL1132033	272	LL115031N	461
LL1080623	543	LL108090MN	543	LL1120072	549	LL1130163	282	LL113203N	272	LL1150322	461
LL108062N	543	LL108090S2	543	LL1120073	549	LL113016N	282	LL1132052	272	LL1150323	461
LL1080632	543	LL108090S3	543	LL112007N	549	LL1130172	282	LL1132053	272	LL115032N	461
LL1080633	543	LL108090SN	543	LL1120082	549	LL1130173	282	LL113205N	272	LL1150332	461
LL108063N	543	LL1080912	543	LL1120083	549	LL113017N	282	LL1132062	272	LL1150333	461
LL1080642	543	LL1080913	543	LL112008N	549	LL1130102	271	LL1132063	272	LL115033N	461
LL1080643	543	LL108091N	543	LL1120092	549	LL1130103	271	LL113206N	272	LL1150342	461
LL108064N	543	LL1080922	543	LL1120093	549	LL113010N	271	LL1132072	272	LL1150343	461
LL1080652	543	LL1080923	543	LL112009N	549	LL1130102	271	LL1132073	272	LL115034N	461
LL1080653	543	LL108092N	543	LL1120102	549	LL1130113	271	LL113207N	272	LL1150352	461
LL108065N	543	LL108093L2	543	LL1120103	549	LL113011N	271	LL1132082	272	LL1150353	461
LL1080662	543	LL108093L3	543	LL112010N	549	LL1130122	271	LL1132083	272	LL115035N	461
LL1080663	543	LL108093LN	543	LL1120112	549	LL1130123	271	LL113208N	272	LL1150362	461
LL108066N	543	LL108093M2	543	LL1120113	549	LL113012N	271	LL1150002	439	LL1150363	461
LL1080672	543	LL108093M3	543	LL112011N	549	LL1130132	271	LL1150003	439	LL115036N	461
LL1080673	543	LL108093MN	543	LL1120122	549	LL1130133	271	LL115000N	439	LL1150372	461
LL108067N	543	LL108093S2	543	LL1120123	549	LL113013N	271	LL1150012	439	LL1150373	461
LL1080682	543	LL108093S3	543	LL112012N	549	LL1130142	283	LL1150013	439	LL115037N	461
LL1080683	543	LL108093SN	543	LL1120132	549	LL1130143	283	LL115001N	439	LL1150382	461
LL108068N	543	LL1080942	543	LL1120133	549	LL113014N	283	LL1150022	439	LL1150383	461
LL1080692	543	LL1080943	543	LL112013N	549	LL1130152	283	LL1150023	439	LL115038N	461
LL1080693	543	LL108094N	543	LL1120142	549	LL1130153	283	LL115002N	439	LL1150392	461
LL108069N	543	LL1080952	543	LL1120143	549	LL113015N	283	LL1150032	439	LL1150393	461
LL1080702	543	LL1080953	543	LL112014N	549	LL1130162	283	LL1150033	439	LL115039N	461
LL1080703	543	LL108095N	543	LL1120152	549	LL1130163	283	LL115003N	439	LL1150402	461
LL108070N	543	LL1080962	544	LL1120153	549	LL113016N	283	LL1150042	439	LL1150403	461
LL1080712	543	LL1080963	544	LL112015N	549	LL1130172	283	LL1150043	439	LL115040N	461
LL1080713	543	LL108096N	544	LL1120162	549	LL1130173	283	LL115004N	439	LL1150412	461
LL108071N	543	LL1080972	544	LL1120163	549	LL113017N	283	LL1150052	439	LL1150413	461
LL1080722	543	LL1080973	544	LL112016N	549	LL1130182	283	LL1150053	439	LL115041N	461
LL1080723	543	LL108097N	544	LL1120172	549	LL1130183	283	LL115005N	439	LL1150422	459
LL108072N	543	LL1100003	432	LL1120173	549	LL113018N	283	LL1150062	439	LL1150423	459
LL108073L2	543	LL110000N	432	LL112017N	549	LL1130192	283	LL1150063	439	LL115042N	459
LL108073L3	543	LL1100013	432	LL1120182	549	LL1130193	283	LL115006N	439	LL1150432	459
LL108073LN	543	LL110001N	432	LL1120183	549	LL113019N	283	LL1150072	439	LL1150433	459
LL108073M2	543	LL1100023	433	LL112018N	549	LL1131102	283	LL1150073	439	LL115043N	459
LL108073M3	543	LL110002N	433	LL1120192	549	LL1131103	283	LL115007N	439	LL1150442	459
LL108073MN	543	LL1100033	433	LL1120193	549	LL113110N	283	LL1150082	453	LL1150443	459
LL108073S2	543	LL110003N	433	LL112019N	549	LL1131112	283	LL1150083	453	LL115044N	459
LL108073S3	543	LL1100043	433	LL1120202	549	LL1131113	283	LL115008N	453	LL1151002	441
LL108073SN	543	LL110004N	433	LL1120203	549	LL113111N	283	LL1150092	453	LL1151003	441
LL108074L2	543	LL1100053	434	LL112020N	549	LL1131122	272	LL1150093	453	LL115100N	441
LL108074L3	543	LL110005N	434	LL1120212	549	LL1131123	272	LL115009N	453	LL1151012	441
LL108074LN	543	LL1100063	432	LL1120213	549	LL113112N	272	LL1150102	453	LL1151013	441
LL108074M2	543	LL110006N	432	LL112021N	549	LL1131132	272	LL1150103	453	LL115101N	441
LL108074M3	543	LL1100073	432	LL1120222	549	LL1131133	272	LL115010N	453	LL1151022	441
LL108074MN	543	LL110007N	432	LL1120223	549	LL113113N	272	LL1150112	453	LL1151023	441
LL108074S2	543	LL1100083	433	LL112022N	549	LL1131142	272	LL1150113	453	LL115102N	441
LL108074S3	543	LL110008N	433	LL1120232	549	LL1131143	272	LL115011N	453	LL1151032	441
LL108074SN	543	LL1100093	433	LL1120233	549	LL113114N	272	LL1150122	453	LL1151033	441
LL108075L2	543	LL110009N	433	LL112023N	549	LL1131152	272	LL1150123	453	LL115103N	441
LL108075L3	543	LL1100103	433	LL1130002	271	LL1131153	272	LL115012N	453	LL1151042	441
LL108075LN	543	LL110010N	433	LL1130003	271	LL113115N	272	LL1150132	453	LL1151043	441
LL108075M2	543	LL1100113	434	LL113000N	271	LL1131302	281	LL1150133	453	LL115104N	441
LL108075M3	543	LL110011N	434	LL1130012	271	LL1131303	281	LL115013N	453	LL1151052	441
LL108075MN	543	LL1100123	432	LL1130013	271	LL113130N	281	LL1150142	453	LL1151053	441
LL108075S2	543	LL110012N	432	LL113001N	271	LL1131312	281	LL1150143	453	LL115105N	441
LL108075S3	543	LL1100133	432	LL1130022	281	LL1131313	281	LL115014N	453	LL1151062	441
LL108075SN	543	LL110013N	432	LL1130023	281	LL113131N	281	LL1150152	453	LL1151063	441
LL108076L2	543	LL1100143	433	LL113002N	281	LL1131322	281	LL1150153	453	LL115106N	441
LL108076L3	543	LL110014N	433	LL1130032	281	LL1131323	281	LL115015N	453	LL1151072	441
LL108076LN	543	LL1100153	433	LL1130033	281	LL113132N	281	LL1150162	453	LL1151073	441
LL108076M2	543	LL110015N	433	LL113003N	281	LL1131332	281	LL1150163	453	LL115107N	441
LL108076M3	543	LL1100163	433	LL1130042	281	LL1131333	281	LL115016N	453	LL1151082	441
LL108076MN	543	LL110016N	433	LL1130043	281	LL113133N	281	LL1150172	453	LL1151083	441
LL108076S2	543	LL1100173	434	LL113004N	281	LL1131342	282	LL1150173	453	LL115108N	441
LL108076S3	543	LL110017N	434	LL1130052	281	LL1131343	282	LL115017N	453	LL1151092	441
LL108076SN	543	LL1100183	432	LL1130053	281	LL113134N	283	LL1150182	453	LL1151093	441
LL108077L2	544	LL110018N	432	LL113005N	281	LL1131352	282	LL1150183	453	LL115109N	441
LL108077L3	544	LL1100193	432	LL1130062	281	LL1131353	282	LL115018N	453	LL1151102	441
LL108077LN	544	LL110019N	432	LL1130063	281	LL113135N	282	LL1150192	453	LL1151103	441
LL108077M2	544	LL1100203	432	LL113006N	281	LL1131362	282	LL1150193	453	LL115110N	441
LL108077M3	544	LL110020N	432	LL1130072	281	LL1131363	282	LL115019N	453	LL1151112	441
LL108077MN	544	LL1100213	433	LL1130073	281	LL113136N	282	LL1150232	457	LL1151113	441
LL108077S2	544	LL110021N	433	LL113007N	281	LL1131372	282	LL1150233	457	LL115111N	441
LL108077S3	544	LL1100223	433	LL1130082	281	LL1131373	282	LL115023N	457	LL1151132	457
LL108077SN	544	LL110022N	433	LL1130083	281	LL113137N	282	LL1150242	457	LL1151133	457
LL1080782	543	LL1100233	433	LL113008N	281	LL1131382	283	LL1150243	457	LL115113N	457
LL1080783	543	LL110023N	433	LL1130092	281	LL1131383	283	LL115024N	457	LL1151142	457
LL108078N	543	LL1120002	549	LL1130093	281	LL113138N	283	LL1150252	457	LL1151143	457
LL1080792	544	LL1120003	549	LL113009N	281	LL1131392	283	LL1150253	457	LL115114N	457
LL1080793	544	LL112000N	549	LL1130102	282	LL1131393	283	LL115025N	457	LL1151152	457
LL108079N	544	LL1120012	549	LL1130103	282	LL113139N	283	LL1150282	455	LL1151153	457
LL1080862	543	LL1120013	549	LL113010N	282	LL1131402	283	LL1150263	455	LL115115N	457
LL1080863	543	LL112001N	549	LL1130112	282	LL1131403	283	LL115026N	455	LL1151162	457
LL108086N	543	LL1120022	549	LL1130113	282	LL113140N	283	LL1150272	455	LL1151163	457
LL1080872	544	LL1120023	549	LL113011N	282	LL1131412	283	LL1150273	455	LL115116N	457
LL1080873	544	LL112002N	549	LL1130122	282	LL1131413	283	LL115027N	455	LL1151172	457
LL108087N	544	LL1120032	549	LL1130123	282	LL113141N	283	LL1150282	455	LL1151173	457
LL1080882	543	LL1120033	549	LL113012N	282	LL1132002	272				

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1151203	455	LL115153N	459	LL1161022	75	LL1190045B	107	LL121000N	243	LL1230072	131
LL115120N	455	LL1151542	459	LL1161023	75	LL1190045N	107	LL1210012	243	LL1230073	131
LL1151212	455	LL1151543	459	LL116102N	75	LL11900502	107	LL1210013	243	LL123007N	131
LL1151213	455	LL115154N	459	LL1161032	75	LL11900503	107	LL121001N	243	LL1230082	131
LL115121N	455	LL1151552	459	LL1161033	75	LL1190050B	107	LL1210022	243	LL1230083	131
LL1151222	455	LL1151553	459	LL116103N	75	LL1190050N	107	LL1210023	243	LL123008N	131
LL1151223	455	LL115155N	459	LL1161042	75	LL1190050M2	107	LL121002N	243	LL1230092	131
LL115122N	455	LL1151562	459	LL1161043	75	LL1190050M3	107	LL1210032	243	LL1230093	131
LL1151232	455	LL1151563	459	LL116104N	75	LL1190050MB	107	LL1210033	243	LL123009N	131
LL1151233	455	LL115156N	459	LL1161052	75	LL1190050MN	107	LL121003N	243	LL1230102	131
LL115123N	455	LL115156A2	442	LL1161053	75	LL1190050S2	107	LL1210042	243	LL1230103	131
LL1151242	455	LL115156A3	442	LL116105N	75	LL1190050S3	107	LL1210043	243	LL123010N	131
LL1151243	455	LL115156AN	442	LL1161062	75	LL1190050SB	107	LL121004N	243	LL1230112	131
LL115124N	455	LL115156S2	442	LL1161063	75	LL1190050SN	107	LL1210052	243	LL1230113	131
LL1151252	455	LL115156S3	442	LL116106N	75	LL11900602	107	LL1210053	243	LL123011N	131
LL1151253	455	LL115156SN	442	LL1161072	75	LL11900603	107	LL121005N	243	LL1230122	131
LL115125N	455	LL115156W2	442	LL1161073	75	LL1190060B	107	LL1210062	243	LL1230123	131
LL1151262	455	LL115156W3	442	LL116107N	75	LL1190060DN	107	LL1210063	243	LL123012N	131
LL1151263	455	LL115156WN	442	LL1161082	75	LL1190060M2	107	LL121006N	243	LL1230132	131
LL115126N	455	LL115157A2	442	LL1161083	75	LL1190060M3	107	LL1210072	243	LL1230133	131
LL1151272	462	LL115157A3	442	LL116108N	75	LL1190060MB	107	LL1210073	243	LL123013N	131
LL1151273	462	LL115157AN	442	LL1161092	75	LL1190060MN	107	LL121007N	243	LL1230142	131
LL115127N	462	LL115157S2	442	LL1161093	75	LL1190060S2	107	LL1210082	243	LL1230143	131
LL1151282	462	LL115157S3	442	LL116109N	75	LL1190060S3	107	LL1210083	243	LL123014N	131
LL1151283	462	LL115157SN	442	LL1161102	75	LL1190060SB	107	LL121008N	243	LL1230152	132
LL115128N	462	LL115157W2	442	LL1161103	75	LL1190060SN	107	LL1210092	243	LL1230153	132
LL1151292	462	LL115157W3	442	LL116110N	75	LL11900702	107	LL1210093	243	LL123015N	132
LL1151293	462	LL115157WN	442	LL1161172	75	LL11900703	107	LL121009N	243	LL1230162	132
LL115129N	462	LL115158A2	442	LL1161173	75	LL1190070B	107	LL1210102	243	LL1230163	132
LL1151302	462	LL115158A3	442	LL116117N	75	LL1190070DN	107	LL1210103	243	LL123016N	132
LL1151303	462	LL115158AN	442	LL1161182	75	LL1190070M2	107	LL121010N	243	LL1230172	132
LL115130N	462	LL115158S2	442	LL1161183	75	LL1190070M3	107	LL1210112	243	LL1230173	132
LL1151312	463	LL115158S3	442	LL116118N	75	LL1190070MB	107	LL1210113	243	LL123017N	132
LL1151313	463	LL115158SN	442	LL1161192	75	LL1190070MN	107	LL121011N	243	LL1230182	132
LL115131N	463	LL115158W2	442	LL1161193	75	LL1190070S2	107	LL1210122	247	LL1230183	132
LL1151322	463	LL115158W3	442	LL116119N	75	LL1190070S3	107	LL1210123	247	LL123018N	132
LL1151323	463	LL115158WN	442	LL1161202	75	LL1190070SB	107	LL121012N	247	LL1230192	132
LL115132N	463	LL115159A2	442	LL1161203	75	LL1190070SN	107	LL1210132	247	LL1230193	132
LL1151332	463	LL115159A3	442	LL116120N	75	LL1200001	157	LL1210133	247	LL123019N	132
LL1151333	463	LL115159AN	442	LL1161212	75	LL1200002	157	LL121013N	247	LL1230202	132
LL115133N	463	LL115159S2	442	LL1161213	75	LL1200003	157	LL1210142	247	LL1230203	132
LL1151342	463	LL115159S3	442	LL116121N	75	LL120000N	157	LL1210143	247	LL123020N	132
LL1151343	463	LL115159SN	442	LL1190000D2	107	LL1200011	157	LL121014N	247	LL1230212	132
LL115134N	463	LL115159W2	442	LL1190000D3	107	LL1200012	157	LL1210152	247	LL1230213	132
LL1151352	462	LL115159W3	442	LL1190000DB	107	LL1200013	157	LL1210153	247	LL123021N	132
LL1151353	462	LL115159WN	442	LL1190000DN	107	LL120001N	157	LL121015N	247	LL1230222	132
LL115135N	462	LL1160002	73	LL1190000M2	107	LL1200021	157	LL1210162	247	LL1230223	132
LL1151362	462	LL1160003	73	LL1190000M3	107	LL1200022	157	LL1210163	247	LL123022N	132
LL1151363	462	LL116000N	73	LL1190000MB	107	LL1200023	157	LL121016N	247	LL1230232	132
LL115136N	462	LL1160012	73	LL1190000MN	107	LL120002N	157	LL1210172	247	LL1230233	132
LL1151372	462	LL1160013	73	LL1190000SM	107	LL1200031	157	LL1210173	247	LL123023N	132
LL1151373	462	LL116001N	73	LL1190000S3	107	LL1200032	157	LL121017N	247	LL1230242	132
LL115137N	462	LL1160022	73	LL1190000SB	107	LL1200033	157	LL1210182	247	LL1230243	132
LL1151382	462	LL1160023	73	LL1190000SN	107	LL120003N	157	LL1210183	247	LL123024N	132
LL1151383	462	LL116002N	73	LL1190001D2	107	LL1200041	157	LL121018N	247	LL1230252	132
LL115138N	462	LL1160032	73	LL1190001D3	107	LL1200042	157	LL1210192	247	LL1230253	132
LL1151392	464	LL1160033	73	LL1190001DB	107	LL1200043	157	LL1210193	247	LL123025N	132
LL1151393	464	LL116003N	73	LL1190001DN	107	LL120004N	157	LL121019N	247	LL1230262	132
LL115139N	464	LL1160042	73	LL1190001IM2	107	LL1200051	157	LL1210222	243	LL1230263	132
LL1151402	464	LL1160043	73	LL1190001M3	107	LL1200052	157	LL1210223	243	LL123026N	132
LL1151403	464	LL116004N	73	LL1190001MB	107	LL1200053	157	LL121022N	243	LL1230272	132
LL115140N	464	LL1160052	73	LL1190001MN	107	LL120005N	157	LL1210242	243	LL1230273	132
LL1151412	464	LL1160053	73	LL1190001S2	107	LL1200061	157	LL1210243	243	LL123027N	132
LL1151413	464	LL116005N	73	LL1190001S3	107	LL1200062	157	LL121024N	243	LL1230282	132
LL115141N	464	LL1160062	73	LL1190001SB	107	LL1200063	157	LL1210262	243	LL1230283	132
LL1151422	464	LL1160063	73	LL1190001SN	107	LL120006N	157	LL1210263	243	LL123028N	132
LL1151423	464	LL116006N	73	LL1190002D2	107	LL1200071	157	LL121026N	243	LL1230292	132
LL115142N	464	LL1160072	73	LL1190002D3	107	LL1200072	157	LL1210302	247	LL1230293	132
LL1151432	463	LL1160073	73	LL1190002DB	107	LL1200073	157	LL1210303	247	LL123029N	132
LL1151433	463	LL116007N	73	LL1190002DN	107	LL120007N	157	LL121030N	247	LL1240002	393
LL115143N	463	LL1160082	73	LL1190002M2	107	LL1200081	157	LL1210312	247	LL1240003	393
LL1151442	463	LL1160083	73	LL1190002M3	107	LL1200082	157	LL1210313	247	LL124000N	393
LL1151443	463	LL116008N	73	LL1190002MB	107	LL1200083	157	LL121031N	247	LL1240012	393
LL115144N	463	LL1160092	73	LL1190002MN	107	LL120008N	157	LL1210322	247	LL1240013	393
LL1151452	463	LL1160093	73	LL1190002S2	107	LL1200091	157	LL1210323	247	LL124001N	393
LL1151453	463	LL116009N	73	LL1190002S3	107	LL1200092	157	LL121032N	247	LL1240022	393
LL115145N	463	LL1160102	73	LL1190002SB	107	LL1200093	157	LL1210332	247	LL1240023	393
LL1151462	463	LL1160103	73	LL1190002SN	107	LL120009N	157	LL1210333	247	LL124002N	393
LL1151463	463	LL116010N	73	LL1190003D2	107	LL1200101	157	LL121033N	247	LL1240032	393
LL115146N	463	LL1160172	73	LL1190003D3	107	LL1200102	157	LL1230002	131	LL1240033	393
LL1151472	464	LL1160173	73	LL1190003DB	107	LL1200103	157	LL1230003	131	LL124003N	393
LL1151473	464	LL116017N	73	LL1190003DN	107	LL120010N	157	LL123000N	131	LL1240042	393
LL115147N	464	LL1160182	73	LL1190003M2	107	LL1200111	157	LL1230012	131	LL1240043	393
LL1151482	464	LL1160183	73	LL1190003M3	107	LL1200112	157	LL1230013	131	LL124004N	393
LL1151483	464	LL116018N	73	LL1190003MB	107	LL1200113	157	LL123001N	131	LL1240052	393
LL115148N	464	LL1160192	73	LL1190003MN	107	LL120011N	157	LL1230022	131	LL1240053	393
LL1151492	464	LL1160193	73	LL1190003S2	107	LL1200191	157	LL1230023	131	LL124005N	393
LL1151493	464	LL116019N	73	LL1190003S3	107	LL1200192	157	LL123002N	131	LL1240062	393
LL115149N	464	LL1160202	73	LL1190003SB	107	LL1200193	157	LL1230032	131	LL1240063	393
LL1151502	464	LL1160203	73	LL1190003SN	107	LL120019N	157	LL1230033	131	LL124006N	393
LL1151503	464	LL116020N	73	LL1190004D2	107	LL1200201	157	LL123003N	131	LL1240072	393
LL115150N	464	LL1160212	73	LL1190004D3	107	LL1200202	157	LL1230042	131	LL1240073	393
LL1151512	459	LL1160213</									

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1240103	394	LL124063N	394	LL1251062	353	LL126004L3	33	LL126100M3	33	LL126106S3	34
LL124010N	394	LL1240642	394	LL1251063	353	LL126004LN	33	LL126100MN	33	LL126106SN	34
LL1240112	394	LL1240643	394	LL125106N	353	LL126004M1	33	LL126100S1	33	LL126107D1	34
LL1240113	394	LL124064N	394	LL1251072	353	LL126004M2	33	LL126100S2	33	LL126107D2	34
LL124011N	394	LL1240682	395	LL1251073	353	LL126004M3	33	LL126100S3	33	LL126107D3	34
LL1240122	394	LL1240683	395	LL125107N	353	LL126004MN	33	LL126100SN	33	LL126107DN	34
LL1240123	394	LL124068N	395	LL1251082	353	LL126004S1	33	LL126101D1	33	LL126107L1	34
LL124012N	394	LL1240692	395	LL1251083	353	LL126004S2	33	LL126101D2	33	LL126107L2	34
LL1240132	394	LL1240693	395	LL125108N	353	LL126004S3	33	LL126101D3	33	LL126107L3	34
LL1240133	394	LL124069N	395	LL1251092	353	LL126004SN	33	LL126101DN	33	LL126107LN	34
LL124013N	394	LL1240702	395	LL1251093	353	LL126005D1	33	LL126101L1	33	LL126107M1	34
LL1240142	394	LL1240703	395	LL125109N	353	LL126005D2	33	LL126101L2	33	LL126107M2	34
LL1240143	394	LL124070N	395	LL1251102	353	LL126005D3	33	LL126101L3	33	LL126107M3	34
LL124014N	394	LL1240712	395	LL1251103	353	LL126005DN	33	LL126101LN	33	LL126107MN	34
LL1240152	394	LL1240713	395	LL125110N	353	LL126005L1	33	LL126101M1	33	LL126107S1	34
LL1240153	394	LL124071N	395	LL1251112	353	LL126005L2	33	LL126101M2	33	LL126107S2	34
LL124015N	394	LL1240722	395	LL1251113	353	LL126005L3	33	LL126101M3	33	LL126107S3	34
LL1240162	394	LL1240723	395	LL125111N	353	LL126005LN	33	LL126101MN	33	LL126107SN	34
LL1240163	394	LL124072N	395	LL1251122	354	LL126005M1	33	LL126101S1	33	LL126200D1	45
LL124016N	394	LL1240732	395	LL1251123	354	LL126005M2	33	LL126101S2	33	LL126200D2	45
LL1240172	394	LL1240733	395	LL125112N	354	LL126005M3	33	LL126101S3	33	LL126200D3	45
LL1240173	394	LL124073N	395	LL1251132	354	LL126005MN	33	LL126101SN	33	LL126200DN	45
LL124017N	394	LL1240742	395	LL1251133	354	LL126005S1	33	LL126102D1	33	LL126200L1	45
LL1240182	394	LL1240743	395	LL125113N	354	LL126005S2	33	LL126102D2	33	LL126200L2	45
LL1240183	394	LL124074N	395	LL1251142	354	LL126005S3	33	LL126102D3	33	LL126200L3	45
LL124018N	394	LL1240752	395	LL1251143	354	LL126005SN	33	LL126102DN	33	LL126200LN	45
LL1240192	394	LL1240753	395	LL125114N	354	LL126006D1	33	LL126102L1	33	LL126200M1	45
LL1240193	394	LL124075N	395	LL1251152	354	LL126006D2	33	LL126102L2	33	LL126200M2	45
LL124019N	394	LL1240762	395	LL1251153	354	LL126006D3	33	LL126102L3	33	LL126200M3	45
LL1240202	394	LL1240763	395	LL125115N	354	LL126006DN	33	LL126102LN	33	LL126200MN	45
LL1240203	394	LL124076N	395	LL126000D1	33	LL126006L1	33	LL126102M1	33	LL126200S1	45
LL124020N	394	LL1240772	395	LL126000D2	33	LL126006L2	33	LL126102M2	33	LL126200S2	45
LL1240212	394	LL1240773	395	LL126000D3	33	LL126006L3	33	LL126102M3	33	LL126200S3	45
LL1240213	394	LL124077N	395	LL126000DN	33	LL126006LN	33	LL126102MN	33	LL126200SN	45
LL124021N	394	LL1250002	353	LL126000L1	33	LL126006M1	33	LL126102S1	33	LL126201D1	45
LL1240222	394	LL1250003	353	LL126000L2	33	LL126006M2	33	LL126102S2	33	LL126201D2	45
LL1240223	394	LL125000N	353	LL126000L3	33	LL126006M3	33	LL126102S3	33	LL126201D3	45
LL124022N	394	LL1250012	353	LL126000LN	33	LL126006MN	33	LL126102SN	33	LL126201DN	45
LL1240232	394	LL1250013	353	LL126000M1	33	LL126006S1	33	LL126103D1	33	LL126201L1	45
LL1240233	394	LL125001N	353	LL126000M2	33	LL126006S2	33	LL126103D2	33	LL126201L2	45
LL124023N	394	LL1250022	353	LL126000M3	33	LL126006S3	33	LL126103D3	33	LL126201L3	45
LL1240242	394	LL1250023	353	LL126000MN	33	LL126006SN	33	LL126103DN	33	LL126201LN	45
LL1240243	394	LL125002N	353	LL126000S1	33	LL126007D1	33	LL126103L1	33	LL126201M1	45
LL124024N	394	LL1250032	353	LL126000S2	33	LL126007D2	33	LL126103L2	33	LL126201M2	45
LL1240252	393	LL1250033	353	LL126000S3	33	LL126007D3	33	LL126103L3	33	LL126201M3	45
LL1240253	393	LL125003N	353	LL126000SN	33	LL126007DN	33	LL126103LN	33	LL126201MN	45
LL124025N	393	LL1250042	353	LL126001D1	33	LL126007L1	33	LL126103M1	33	LL126201S1	45
LL1240262	393	LL1250043	353	LL126001D2	33	LL126007L2	33	LL126103M2	33	LL126201S2	45
LL1240263	393	LL125004N	353	LL126001D3	33	LL126007L3	33	LL126103M3	33	LL126201S3	45
LL124026N	393	LL1250052	353	LL126001DN	33	LL126007LN	33	LL126103MN	33	LL126201SN	45
LL1240272	393	LL1250053	353	LL126001L1	33	LL126007M1	33	LL126103S1	33	LL126202D1	45
LL1240273	393	LL125005N	353	LL126001L2	33	LL126007M2	33	LL126103S2	33	LL126202D2	45
LL124027N	393	LL1250062	353	LL126001L3	33	LL126007M3	33	LL126103S3	33	LL126202D3	45
LL1240282	393	LL1250063	353	LL126001LN	33	LL126007MN	33	LL126103SN	33	LL126202DN	45
LL1240283	393	LL125006N	353	LL126001M1	33	LL126007S1	33	LL126104D1	34	LL126202L1	45
LL124028N	393	LL1250072	353	LL126001M2	33	LL126007S2	33	LL126104D2	34	LL126202L2	45
LL1240292	393	LL1250073	353	LL126001M3	33	LL126007S3	33	LL126104D3	34	LL126202L3	45
LL1240293	393	LL125007N	353	LL126001MN	33	LL126007SN	33	LL126104DN	34	LL126202LN	45
LL124029N	393	LL1250082	353	LL126001S1	33	LL1260081	57	LL126104L1	34	LL126202M1	45
LL1240302	393	LL1250083	353	LL126001S2	33	LL1260082	57	LL126104L2	34	LL126202M2	45
LL1240303	393	LL125008N	353	LL126001S3	33	LL1260083	57	LL126104L3	34	LL126202M3	45
LL124030N	393	LL1250092	353	LL126001SN	33	LL126008N	57	LL126104LN	34	LL126202MN	45
LL1240312	393	LL1250093	353	LL126002D1	33	LL1260091	57	LL126104M1	34	LL126202S1	45
LL1240313	393	LL125009N	353	LL126002D2	33	LL1260092	57	LL126104M2	34	LL126202S2	45
LL124031N	393	LL1250102	353	LL126002D3	33	LL1260093	57	LL126104M3	34	LL126202S3	45
LL1240322	393	LL1250103	353	LL126002DN	33	LL126009N	57	LL126104MN	34	LL126202SN	45
LL1240323	393	LL125010N	353	LL126002L1	33	LL1260101	57	LL126104S1	34	LL126202S1	45
LL124032N	393	LL1250112	353	LL126002L2	33	LL1260102	57	LL126104S2	34	LL126202S2	45
LL1240332	393	LL1250113	353	LL126002L3	33	LL1260103	57	LL126104S3	34	LL126202S3	45
LL1240333	393	LL125011N	353	LL126002LN	33	LL126010N	57	LL126104SN	34	LL126203D1	45
LL124033N	393	LL1250122	354	LL126002M1	33	LL1260111	57	LL126105D1	34	LL126203L1	45
LL1240342	393	LL1250123	354	LL126002M2	33	LL1260112	57	LL126105D2	34	LL126203L2	45
LL1240343	393	LL125012N	354	LL126002M3	33	LL1260113	57	LL126105D3	34	LL126203L3	45
LL124034N	393	LL1250132	354	LL126002MN	33	LL126011N	57	LL126105DN	34	LL126203LN	45
LL1240352	394	LL1250133	354	LL126002S1	33	LL1260121	57	LL126105L1	34	LL126203M1	45
LL1240353	394	LL125013N	354	LL126002S2	33	LL1260122	57	LL126105L2	34	LL126203M2	45
LL124035N	394	LL1250142	354	LL126002S3	33	LL1260123	57	LL126105L3	34	LL126203M3	45
LL1240362	394	LL1250143	354	LL126002SN	33	LL126012N	57	LL126105LN	34	LL126203MN	45
LL1240363	394	LL125014N	354	LL126003D1	33	LL1260131	57	LL126105M1	34	LL126203S1	45
LL124036N	394	LL1250152	354	LL126003D2	33	LL1260132	57	LL126105M2	34	LL126203S2	45
LL1240372	394	LL1250153	354	LL126003D3	33	LL1260133	57	LL126105M3	34	LL126203S3	45
LL1240373	394	LL125015N	354	LL126003DN	33	LL126013N	57	LL126105MN	34	LL126203SN	45
LL124037N	394	LL1251002	353	LL126003L1	33	LL1260141	57	LL126105S1	34	LL126204D1	45
LL1240382	394	LL1251003	353	LL126003L2	33	LL1260142	57	LL126105S2	34	LL126204D2	45
LL1240383	394	LL125100N	353	LL126003L3	33	LL1260143	57	LL126105S3	34	LL126204D3	45
LL124038N	394	LL1251012	353	LL126003LN	33	LL126014N	57	LL126105SN	34	LL126204DN	45
LL1240392	394	LL1251013	353	LL126003M1	33	LL1260151	57	LL126106D1	34	LL126204L1	45
LL1240393	394	LL125101N	353	LL126003M2	33	LL1260152	57	LL126106D2	34	LL126204L2	45
LL124039N	394	LL1251022	353	LL126003M3	33	LL1260153	57	LL126106D3	34	LL126204L3	45
LL1240602	394	LL1251023	353	LL126003MN	33	LL126015N	57	LL126106DN	34	LL126204LN	45
LL1240603	394	LL125102N	353	LL126003S1	33	LL126100D1	33	LL126106L1	34	LL126204M1	45
LL124060N	394	LL1251032	353	LL126003S2	33	LL126100D2	33	LL126106L2	34	LL126204M2	45
LL1240612	394	LL1251033	353	LL126003S3	33	LL126100D3	33	LL126106L3	34	LL126204M3	45
LL1240613	394	LL125103N	353	LL126003SN	33	LL126100DN	33	LL126106LN	34		

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126205D3	45	LL1263193	49	LL126508D3	41	LL12703K2	117	LL1280122	511	LL1280652	510
LL126205DN	45	LL126319N	49	LL126508DN	41	LL12703K3	117	LL1280123	511	LL1280653	510
LL126205L1	45	LL1263201	49	LL126508L1	41	LL12703KN	117	LL128012N	511	LL128065N	510
LL126205L2	45	LL1263202	49	LL126508L2	41	LL12703W2	117	LL1280131	511	LL1280661	510
LL126205L3	45	LL1263203	49	LL126508L3	41	LL12703W3	117	LL1280132	511	LL1280662	510
LL126205LN	45	LL126320N	49	LL126508LN	41	LL12703WN	117	LL1280133	511	LL1280663	510
LL126205M1	45	LL1263211	49	LL126508M1	41	LL1271002	117	LL128013N	511	LL128066N	510
LL126205M2	45	LL1263212	49	LL126508M2	41	LL1271003	117	LL1280141	511	LL1280671	510
LL126205M3	45	LL1263213	49	LL126508M3	41	LL127100N	117	LL1280142	511	LL1280672	510
LL126205MN	45	LL126321N	49	LL126508MN	41	LL12710E2	117	LL1280143	511	LL1280673	510
LL126205S1	45	LL1263221	49	LL126508S1	41	LL12710E3	117	LL128014N	511	LL128067N	510
LL126205S2	45	LL1263222	49	LL126508S2	41	LL12710EN	117	LL1280151	510	LL1280681	510
LL126205S3	45	LL1263223	49	LL126508S3	41	LL12710G2	117	LL1280152	510	LL1280682	510
LL126205SN	45	LL126322N	49	LL126508SN	41	LL12710G3	117	LL1280153	510	LL1280683	510
LL126206D1	45	LL1263231	49	LL126508D1	41	LL12710GN	117	LL128015N	510	LL128068N	510
LL126206D2	45	LL1263232	49	LL126508D2	41	LL12710K2	117	LL1280161	510	LL1280691	510
LL126206D3	45	LL1263233	49	LL126508D3	41	LL12710K3	117	LL1280162	510	LL1280692	510
LL126206DN	45	LL126323N	49	LL126508DN	41	LL12710KN	117	LL1280163	510	LL1280693	510
LL126206L1	45	LL126405D1	41	LL126508GL1	41	LL12710OW2	117	LL128016N	510	LL128069N	510
LL126206L2	45	LL126405D2	41	LL126508GL2	41	LL12710W3	117	LL1280171	510	LL1280701	510
LL126206L3	45	LL126405D3	41	LL126508GL3	41	LL12710WN	117	LL1280172	510	LL1280702	510
LL126206LN	45	LL126405DN	41	LL126508GLN	41	LL1271102	118	LL1280173	510	LL1280703	510
LL126206M1	45	LL126405L1	41	LL126508GM1	41	LL1271103	118	LL128017N	510	LL128070N	510
LL126206M2	45	LL126405L2	41	LL126508GM2	41	LL127110N	118	LL1280181	510	LL1280711	510
LL126206M3	45	LL126405L3	41	LL126508GM3	41	LL12711E2	118	LL1280182	510	LL1280712	510
LL126206MN	45	LL126405LN	41	LL126508GMN	41	LL12711E3	118	LL1280183	510	LL1280713	510
LL126206S1	45	LL126405M1	41	LL126508GS1	41	LL12711EN	118	LL128018N	510	LL128071N	510
LL126206S2	45	LL126405M2	41	LL126508GS2	41	LL12711G2	118	LL1280201	511	LL1280721	511
LL126206S3	45	LL126405M3	41	LL126508GS3	41	LL12711G3	118	LL1280202	511	LL1280722	511
LL126206SN	45	LL126405MN	41	LL126508GSN	41	LL12711GN	118	LL1280203	511	LL1280723	511
LL126207D1	45	LL126405S1	41	LL126508WD1	41	LL12711K2	118	LL128020N	511	LL128072N	511
LL126207D2	45	LL126405S2	41	LL126508WD2	41	LL12711K3	118	LL1280231	509	LL1280731	511
LL126207D3	45	LL126405S3	41	LL126508WD3	41	LL12711KN	118	LL1280232	509	LL1280732	511
LL126207DN	45	LL126405SN	41	LL126508WDN	41	LL12711W2	118	LL1280233	509	LL1280733	511
LL126207L1	45	LL12640BD1	41	LL126508WL1	41	LL12711W3	118	LL128023N	509	LL128073N	511
LL126207L2	45	LL12640BD2	41	LL126508WL2	41	LL12711WN	118	LL1280241	509	LL1280741	511
LL126207L3	45	LL12640BD3	41	LL126508WL3	41	LL1271202	118	LL1280242	509	LL1280742	511
LL126207LN	45	LL12640BDN	41	LL126508WLN	41	LL1271203	118	LL1280243	509	LL1280743	511
LL126207M1	45	LL12640BL1	41	LL126508WM1	41	LL127120N	118	LL128024N	509	LL128074N	511
LL126207M2	45	LL12640BL2	41	LL126508WM2	41	LL12712E2	118	LL1280321	509	LL1280751	511
LL126207M3	45	LL12640BL3	41	LL126508WM3	41	LL12712E3	118	LL1280322	509	LL1280752	511
LL126207MN	45	LL12640BLN	41	LL126508WMN	41	LL12712EN	118	LL1280323	509	LL1280753	511
LL126207S1	45	LL12640BM1	41	LL126508WS1	41	LL12712G2	118	LL128032N	509	LL128075N	511
LL126207S2	45	LL12640BM2	41	LL126508WS2	41	LL12712G3	118	LL1280331	510	LL12810E1	515
LL126207S3	45	LL12640BM3	41	LL126508WS3	41	LL12712GN	118	LL1280332	510	LL12810E2	515
LL126207SN	45	LL12640BMN	41	LL126508WSN	41	LL12712K2	118	LL1280333	510	LL12810E3	515
LL1263001	49	LL12640BS1	41	LL1270002	117	LL12712K3	118	LL128033N	510	LL12810EN	515
LL1263002	49	LL12640BS2	41	LL1270003	117	LL12712KN	118	LL1280471	512	LL12810G1	515
LL1263003	49	LL12640BS3	41	LL127000N	117	LL12712W2	118	LL1280472	512	LL12810G2	515
LL126300N	49	LL12640BSN	41	LL12700E2	117	LL12712W3	118	LL1280473	512	LL12810G3	515
LL1263011	49	LL12640GD1	41	LL12700E3	117	LL12712WN	118	LL128047N	512	LL12810GN	515
LL1263012	49	LL12640GD2	41	LL12700EN	117	LL1280001	509	LL1280481	512	LL12810K1	515
LL1263013	49	LL12640GD3	41	LL12700G2	117	LL1280002	509	LL1280482	512	LL12810K2	515
LL126301N	49	LL12640GDN	41	LL12700G3	117	LL1280003	509	LL1280483	512	LL12810K3	515
LL1263021	49	LL12640GL1	41	LL12700GN	117	LL128000N	509	LL128048N	512	LL12810KN	515
LL1263022	49	LL12640GL2	41	LL12700K2	117	LL1280011	509	LL1280491	512	LL12810W1	515
LL1263023	49	LL12640GL3	41	LL12700K3	117	LL1280012	509	LL1280492	512	LL12810W2	515
LL126302N	49	LL12640GLN	41	LL12700KN	117	LL1280013	509	LL1280493	512	LL12810W3	515
LL1263031	50	LL12640GM1	41	LL12700W2	117	LL128001N	509	LL128049N	512	LL12810WN	515
LL1263032	50	LL12640GM2	41	LL12700W3	117	LL1280021	509	LL1280501	512	LL12811E1	515
LL1263033	50	LL12640GM3	41	LL12700WN	117	LL1280022	509	LL1280502	512	LL12811E2	515
LL126303N	50	LL12640GMN	41	LL1270102	117	LL1280023	509	LL1280503	512	LL12811E3	515
LL1263041	50	LL12640GS1	41	LL1270103	117	LL128002N	509	LL128050N	512	LL12811EN	515
LL1263042	50	LL12640GS2	41	LL127010N	117	LL1280031	509	LL1280511	511	LL12811G1	515
LL1263043	50	LL12640GS3	41	LL12701E2	117	LL1280032	509	LL1280512	511	LL12811G2	515
LL126304N	50	LL12640GSN	41	LL12701E3	117	LL1280033	509	LL1280513	511	LL12811G3	515
LL1263051	50	LL12640WD1	41	LL12701EN	117	LL128003N	509	LL128051N	511	LL12811GN	515
LL1263052	50	LL12640WD2	41	LL12701G2	117	LL1280041	509	LL1280521	511	LL12811K1	515
LL1263053	50	LL12640WD3	41	LL12701G3	117	LL1280042	509	LL1280522	511	LL12811K2	515
LL126305N	50	LL12640WDN	41	LL12701GN	117	LL1280043	509	LL1280523	511	LL12811K3	515
LL1263091	50	LL12640WL1	41	LL12701K2	117	LL128004N	509	LL128052N	511	LL12811KN	515
LL1263092	50	LL12640WL2	41	LL12701K3	117	LL1280051	509	LL1280531	511	LL12811W1	515
LL1263093	50	LL12640WL3	41	LL12701KN	117	LL1280052	509	LL1280532	511	LL12811W2	515
LL126309N	50	LL12640WLN	41	LL12701W2	117	LL1280053	509	LL1280533	511	LL12811W3	515
LL1263101	50	LL12640WM1	41	LL12701W3	117	LL128005N	509	LL128053N	511	LL12811WN	515
LL1263102	50	LL12640WM2	41	LL12701WN	117	LL1280061	510	LL1280541	511	LL12812E1	515
LL1263103	50	LL12640WM3	41	LL1270202	117	LL1280062	510	LL1280542	511	LL12812E2	515
LL126310N	50	LL12640WMN	41	LL1270203	117	LL1280063	510	LL1280543	511	LL12812E3	515
LL1263111	50	LL12640WS1	41	LL127020N	117	LL128006N	510	LL128054N	511	LL12812EN	515
LL1263112	50	LL12640WS2	41	LL12702E2	117	LL1280071	510	LL1280601	509	LL12812G1	515
LL1263113	50	LL12640WS3	41	LL12702E3	117	LL1280072	510	LL1280602	509	LL12812G2	515
LL126311N	50	LL12640WSN	41	LL12702EN	117	LL1280073	510	LL1280603	509	LL12812G3	515
LL1263121	50	LL126505D1	41	LL12702G2	117	LL128007N	510	LL128060N	509	LL12812GN	515
LL1263122	50	LL126505D2	41	LL12702G3	117	LL1280081	510	LL1280611	509	LL12812K1	515
LL1263123	50	LL126505D3	41	LL12702GN	117	LL1280082	510	LL1280612	509	LL12812K2	515
LL126312N	50	LL126505DN	41	LL12702K2	117	LL1280083	510	LL1280613	509	LL12812K3	515
LL1263131	50	LL126505L1	41	LL12702K3	117	LL128008N	510	LL128061N	509	LL12812KN	515
LL1263132	50	LL126505L2	41	LL12702KN	117	LL1280091	509	LL1280621	509	LL12812W1	515
LL1263133	50	LL126505L3	41	LL12702W2	117	LL1280092	509	LL1280622	509	LL12812W2	515
LL126313N	50	LL126505LN	41	LL12702W3	117	LL1280093	509	LL1280623	509	LL12812W3	515
LL1263141	50	LL126505M1	41	LL12702WN	117	LL128009N	509	LL128062N	509	LL12812WN	515
LL1263142	50	LL126505M2	41	LL1270302	117	LL1280101	509	LL1280631	509	LL12813E1	515
LL1263143	50	LL126505M3	41	LL1270303	117	LL1280102	509	LL1280632	509	LL12813E2	515
LL126314N	50	LL126505MN	41	LL127030N	117	LL1280103	509	LL1280633	509	LL12813E3	515
LL1263181	49										

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12813K2	515	LL12819W2	517	LL129025N	531	LL1292052	539	LL132001M3	225	LL133000LN	309
LL12813K3	515	LL12819W3	517	LL1290262	531	LL1292053	539	LL132001M	225	LL133000M2	309
LL12813KN	515	LL12819WN	517	LL1290263	531	LL129205N	539	LL132001S2	225	LL133000M3	309
LL12813W1	515	LL12820E1	517	LL129026N	531	LL1292062	539	LL132001S3	225	LL133000MN	309
LL12813W2	515	LL12820E2	517	LL1290272	531	LL1292063	539	LL132001SN	225	LL133000S2	309
LL12813W3	515	LL12820E3	517	LL1290273	531	LL129206N	539	LL132002L2	225	LL133000S3	309
LL12813WN	515	LL12820EN	517	LL129027N	531	LL1292072	539	LL132002L3	225	LL133000SN	309
LL12814E1	516	LL12820G1	517	LL1290282	531	LL1292073	539	LL132002LN	225	LL133000D2	309
LL12814E2	516	LL12820G2	517	LL1290283	531	LL129207N	539	LL132002M2	225	LL133000D3	309
LL12814E3	516	LL12820G3	517	LL129028N	531	LL1293012	539	LL132002M3	225	LL133000DN	309
LL12814EN	516	LL12820GN	517	LL1291002	531	LL1293013	539	LL132002MN	225	LL133001L2	309
LL12814G1	516	LL12820K1	517	LL1291003	531	LL129301N	539	LL132002S2	225	LL133001L3	309
LL12814G2	516	LL12820K2	517	LL129100N	531	LL1293022	539	LL132002S3	225	LL133001LN	309
LL12814G3	516	LL12820K3	517	LL1291012	531	LL1293023	539	LL132002SN	225	LL133001M2	309
LL12814GN	516	LL12820KN	517	LL1291013	531	LL129302N	539	LL132003L2	225	LL133001M3	309
LL12814K1	516	LL12820W1	517	LL129101N	531	LL1293032	539	LL132003L3	225	LL133001MN	309
LL12814K2	516	LL12820W2	517	LL1291022	531	LL1293033	539	LL132003LN	225	LL133001S2	309
LL12814K3	516	LL12820W3	517	LL1291023	531	LL129303N	539	LL132003M2	225	LL133001S3	309
LL12814KN	516	LL12820WN	517	LL129102N	531	LL1293042	539	LL132003M3	225	LL133001SN	309
LL12814W1	516	LL12821E1	518	LL1291032	531	LL1293043	539	LL132003MN	225	LL133002D2	309
LL12814W2	516	LL12821E2	518	LL1291033	531	LL129304N	539	LL132003S2	225	LL133002D3	309
LL12814W3	516	LL12821E3	518	LL129103N	531	LL1293052	539	LL132003S3	225	LL133002DN	309
LL12814WN	516	LL12821EN	518	LL1291042	531	LL1293053	539	LL132003SN	225	LL133002L2	309
LL12815E1	516	LL12821G1	518	LL1291043	531	LL129305N	539	LL132004L2	225	LL133002L3	309
LL12815E2	516	LL12821G2	518	LL129104N	531	LL1293062	539	LL132004L3	225	LL133002LN	309
LL12815E3	516	LL12821G3	518	LL1291052	531	LL1293063	539	LL132004LN	225	LL133002M2	309
LL12815EN	516	LL12821GN	518	LL1291053	531	LL129306N	539	LL132004M2	225	LL133002M3	309
LL12815G1	516	LL12821K1	518	LL129105N	531	LL1293072	539	LL132004M3	225	LL133002MN	309
LL12815G2	516	LL12821K2	518	LL1291062	531	LL1293073	539	LL132004MN	225	LL133002S2	309
LL12815G3	516	LL12821K3	518	LL1291063	531	LL129307N	539	LL132004S2	225	LL133002S3	309
LL12815GN	516	LL12821KN	518	LL129106N	531	LL1293082	539	LL132004S3	225	LL133002SN	309
LL12815K1	516	LL12821W1	518	LL1291072	531	LL1293083	539	LL132004SN	225	LL133003D2	309
LL12815K2	516	LL12821W2	518	LL1291073	531	LL129308N	539	LL132005L2	225	LL133003D3	309
LL12815K3	516	LL12821W3	518	LL129107N	531	LL1300002	235	LL132005L3	225	LL133003DN	309
LL12815KN	516	LL12821WN	518	LL1291082	531	LL1300003	235	LL132005LN	225	LL133003L2	309
LL12815W1	516	LL1290002	531	LL1291083	531	LL130000N	235	LL132005M2	225	LL133003L3	309
LL12815W2	516	LL1290003	531	LL129108N	531	LL1300012	235	LL132005M3	225	LL133003LN	309
LL12815W3	516	LL129000N	531	LL1291092	531	LL1300013	235	LL132005MN	225	LL133003M2	309
LL12815WN	516	LL1290012	531	LL1291093	531	LL130001N	235	LL132005S2	225	LL133003M3	309
LL12816E1	516	LL1290013	531	LL129109N	531	LL1300022	235	LL132005S3	225	LL133003MN	309
LL12816E2	516	LL129001N	531	LL1291102	531	LL1300023	235	LL132005SN	225	LL133003S2	309
LL12816E3	516	LL1290022	531	LL1291103	531	LL130002N	235	LL132006L2	225	LL133003S3	309
LL12816EN	516	LL1290023	531	LL129110N	531	LL1300042	235	LL132006L3	225	LL133003SN	309
LL12816G1	516	LL129002N	531	LL1291112	531	LL1300043	235	LL132006LN	225	LL133004D2	309
LL12816G2	516	LL1290032	531	LL1291113	531	LL130004N	235	LL132006M2	225	LL133004D3	309
LL12816G3	516	LL1290033	531	LL129111N	531	LL1300052	235	LL132006M3	225	LL133004DN	309
LL12816GN	516	LL129003N	531	LL1291122	531	LL1300053	235	LL132006MN	225	LL133004L2	309
LL12816K1	516	LL1290042	531	LL1291123	531	LL130005N	235	LL132006S2	225	LL133004L3	309
LL12816K2	516	LL1290043	531	LL129112N	531	LL1300062	235	LL132006S3	225	LL133004LN	309
LL12816K3	516	LL129004N	531	LL1291132	531	LL1300063	235	LL132006SN	225	LL133004M2	309
LL12816KN	516	LL1290052	531	LL1291133	531	LL130006N	235	LL132007L2	225	LL133004M3	309
LL12816W1	516	LL1290053	531	LL129113N	531	LL1300072	235	LL132007L3	225	LL133004MN	309
LL12816W2	516	LL129005N	531	LL1291142	531	LL1300073	235	LL132007LN	225	LL133004S2	309
LL12816W3	516	LL1290062	531	LL1291143	531	LL130007N	235	LL132007M2	225	LL133004S3	309
LL12816WN	516	LL1290063	531	LL129114N	531	LL1300082	235	LL132007M3	225	LL133004SN	309
LL12817E1	516	LL129006N	531	LL1291152	531	LL1300083	235	LL132007MN	225	LL133005L2	309
LL12817E2	516	LL1290072	531	LL1291153	531	LL130008N	235	LL132007S2	225	LL133005L3	309
LL12817E3	516	LL1290073	531	LL129115N	531	LL13000A2	137	LL132007S3	225	LL133005LN	309
LL12817EN	516	LL129007N	531	LL1291162	532	LL13000A3	137	LL132007SN	225	LL133005M2	309
LL12817G1	516	LL1290082	531	LL1291163	532	LL13000AN	137	LL132008L2	225	LL133005M3	309
LL12817G2	516	LL1290083	531	LL129116N	532	LL13000B2	137	LL132008L3	225	LL133005MN	309
LL12817G3	516	LL129008N	531	LL1291172	532	LL13000B3	137	LL132008LN	225	LL133005S2	309
LL12817GN	516	LL1290092	531	LL1291173	532	LL13000BN	137	LL132008M2	225	LL133005S3	309
LL12817K1	516	LL1290093	531	LL129117N	532	LL13000D2	137	LL132008M3	225	LL133005SN	309
LL12817K2	516	LL129009N	531	LL1291182	532	LL13000D3	137	LL132008MN	225	LL133006L2	309
LL12817K3	516	LL1290102	531	LL1291183	532	LL13000DN	137	LL132008S2	225	LL133006L3	309
LL12817KN	516	LL1290103	531	LL129118N	532	LL13000M2	137	LL132008S3	225	LL133006LN	309
LL12817W1	516	LL129010N	531	LL1291192	532	LL13000M3	137	LL132008SN	225	LL133006M2	309
LL12817W2	516	LL1290112	531	LL1291193	532	LL13000MN	137	LL132009L2	225	LL133006M3	309
LL12817W3	516	LL1290113	531	LL129119N	532	LL13000O2	137	LL132009L3	225	LL133006MN	309
LL12817WN	516	LL129011N	531	LL1291222	532	LL13000O3	137	LL132009LN	225	LL133006S2	309
LL12818E1	517	LL1290122	531	LL1291223	532	LL13000SN	137	LL132009M2	225	LL133006S3	309
LL12818E2	517	LL1290123	531	LL129122N	532	LL13100A2	137	LL132009M3	225	LL133006SN	309
LL12818E3	517	LL129012N	531	LL1291252	531	LL13100A3	137	LL132009MN	225	LL133007L2	309
LL12818EN	517	LL1290132	531	LL1291253	531	LL13100AN	137	LL132009S2	225	LL133007L3	309
LL12818G1	517	LL1290133	531	LL129125N	531	LL13100B2	137	LL132009S3	225	LL133007LN	309
LL12818G2	517	LL129013N	531	LL1291262	531	LL13100B3	137	LL132009SN	225	LL133007M2	309
LL12818G3	517	LL1290142	531	LL1291263	531	LL13100BN	137	LL132010L2	225	LL133007M3	309
LL12818GN	517	LL1290143	531	LL129126N	531	LL13100D2	137	LL132010L3	225	LL133007MN	309
LL12818K1	517	LL129014N	531	LL1291282	531	LL13100D3	137	LL132010LN	225	LL133007S2	309
LL12818K2	517	LL1290152	531	LL1291283	531	LL13100DN	137	LL132010M2	225	LL133007S3	309
LL12818K3	517	LL1290153	531	LL129128N	531	LL13100M2	137	LL132010M3	225	LL133007SN	309
LL12818KN	517	LL129015N	531	LL1291292	531	LL13100M3	137	LL132010MN	225	LL133008L2	309
LL12818W1	517	LL1290162	531	LL1291293	531	LL13100MN	137	LL132010S2	225	LL133008L3	309
LL12818W2	517	LL1290163	531	LL129129N	531	LL13100O2	137	LL132010S3	225	LL133008LN	309
LL12818W3	517	LL129016N	531	LL1292002	539	LL13100O3	137	LL132010SN	225	LL133008M2	309
LL12818WN	517	LL1290172	531	LL1292003	539	LL13100SN	137	LL132011L2	225	LL133008M3	309
LL12819E1	517	LL1290173	531	LL129200N	539	LL13200L2	225	LL132011L3	225	LL133008MN	309
LL12819E2	517	LL129017N	531	LL1292012	539	LL13200L3	225	LL132011LN	225	LL133008S2	309
LL12819E3	517	LL1290182	531	LL1292013	539	LL13200LN	225	LL132011M2	225	LL133008S3	309
LL12819EN	517	LL1290183	531	LL129201N	539	LL13200M2	225	LL132011M3	225	LL133008SN	309
LL12819G1	517	LL129018N	531	LL1292022	539	LL13200M3	225	LL132011MN	225	LL133009L2	309
LL12819G2	517	LL1290192	531	LL1							

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133070L2	311	LL1350042	341	LL13700E3	125	LL13712GN	126	LL14000WD3	171	LL14002KA3	175
LL133070L3	311	LL1350043	341	LL13700E0	125	LL13712K2	126	LL14000WDN	171	LL14002KAN	175
LL133070LN	311	LL135004N	341	LL13700G2	125	LL13712K3	126	LL14000WS1	171	LL14002KS1	175
LL133070M2	311	LL1350051	341	LL13700G3	125	LL13712KN	126	LL14000WS2	171	LL14002KS2	175
LL133070M3	311	LL1350052	341	LL13700G0	125	LL13712W2	126	LL14000WS3	171	LL14002KS3	175
LL133070MN	311	LL1350053	341	LL13700K2	125	LL13712W3	126	LL14000WSN	171	LL14002KSN	175
LL133070S2	311	LL135005N	341	LL13700K3	125	LL13712WN	126	LL14000WV1	171	LL14002KW1	175
LL133070S3	311	LL1350061	341	LL13700KN	125	LL1380002	379	LL14000WV2	171	LL14002KW2	175
LL133070SN	311	LL1350062	341	LL13700W2	125	LL1380003	379	LL14000WV3	171	LL14002KW3	175
LL1340002	189	LL1350063	341	LL13700W3	125	LL138000N	379	LL14000WVN	171	LL14002KWN	175
LL1340003	189	LL135006N	341	LL13700WN	125	LL1380012	379	LL14001EA1	165	LL14002WA1	175
LL134000N	189	LL1350071	341	LL1370102	125	LL1380013	379	LL14001EA2	165	LL14002WA2	175
LL1340012	189	LL1350072	341	LL1370103	125	LL138001N	379	LL14001EA3	165	LL14002WA3	175
LL1340013	189	LL1350073	341	LL137010N	125	LL1380022	379	LL14001EAN	165	LL14002WAN	175
LL134001N	189	LL135007N	341	LL13701E2	125	LL1380023	379	LL14001ED1	165	LL14002WS1	175
LL1340022	189	LL1350161	345	LL13701E3	125	LL138002N	379	LL14001ED2	165	LL14002WS2	175
LL1340023	189	LL1350162	345	LL13701EN	125	LL1380032	379	LL14001ED3	165	LL14002WS3	175
LL134002N	189	LL1350163	345	LL13701G2	125	LL1380033	379	LL14001EDN	165	LL14002WSN	175
LL1340032	189	LL135016N	345	LL13701G3	125	LL138003N	379	LL14001ES1	165	LL14002WV1	175
LL1340033	189	LL1350171	345	LL13701GN	125	LL1380042	379	LL14001ES2	165	LL14002WV2	175
LL134003N	189	LL1350172	345	LL13701K2	125	LL1380043	379	LL14001ES3	165	LL14002WV3	175
LL1340042	190	LL1350173	345	LL13701K3	125	LL138004N	379	LL14001ESN	165	LL14002WVN	175
LL1340043	190	LL135017N	345	LL13701KN	125	LL1381002	383	LL14001EW1	165	LL14010EA1	172
LL134004N	190	LL1350181	345	LL13701W2	125	LL1381003	383	LL14001EW2	165	LL14010EA2	172
LL1340052	190	LL1350182	345	LL13701W3	125	LL138100N	383	LL14001EW3	165	LL14010EA3	172
LL1340053	190	LL1350183	345	LL13701WN	125	LL1381012	383	LL14001EWN	165	LL14010EAN	172
LL134005N	190	LL135018N	345	LL1370202	125	LL1381013	383	LL14001GA1	165	LL14010ED1	172
LL1340062	190	LL1350191	345	LL1370203	125	LL138101N	383	LL14001GA2	165	LL14010ED2	172
LL1340063	190	LL1350192	345	LL137020N	125	LL1381022	383	LL14001GA3	165	LL14010ED3	172
LL134006N	190	LL1350193	345	LL13702E2	125	LL1381023	383	LL14001GAN	165	LL14010EDN	172
LL1340072	190	LL135019N	345	LL13702E3	125	LL138102N	383	LL14001GD1	165	LL14010ES1	172
LL1340073	190	LL1350101	341	LL13702EN	125	LL1381032	383	LL14001GD2	165	LL14010ES2	172
LL134007N	190	LL1350102	341	LL13702G2	125	LL1381033	383	LL14001GD3	165	LL14010ES3	172
LL1340082	190	LL1350103	341	LL13702G3	125	LL138103N	383	LL14001GDN	165	LL14010ESN	172
LL1340083	190	LL135010N	341	LL13702GN	125	LL1381042	383	LL14001GS1	165	LL14010EW1	172
LL134008N	190	LL1351011	341	LL13702K2	125	LL1381043	383	LL14001GS2	165	LL14010EW2	172
LL1340092	190	LL1351012	341	LL13702K3	125	LL138104N	383	LL14001GS3	165	LL14010EW3	172
LL1340093	190	LL1351013	341	LL13702KN	125	LL1391002	499	LL14001GSN	165	LL14010EWN	172
LL134009N	190	LL135101N	341	LL13702W2	125	LL1391003	499	LL14001GW1	165	LL14010GA1	172
LL1340102	190	LL1351021	341	LL13702W3	125	LL139100N	499	LL14001GW2	165	LL14010GA2	172
LL1340103	190	LL1351022	341	LL13702WN	125	LL1392002	499	LL14001GW3	165	LL14010GA3	172
LL134010N	190	LL1351023	341	LL1370302	125	LL1392003	499	LL14001GWN	165	LL14010GAN	172
LL1340112	190	LL135102N	341	LL1370303	125	LL139200N	499	LL14001KA1	165	LL14010GD1	172
LL1340113	190	LL1351031	341	LL137030N	125	LL1393002	499	LL14001KA2	165	LL14010GD2	172
LL134011N	190	LL1351032	341	LL13703E2	125	LL1393003	499	LL14001KA3	165	LL14010GD3	172
LL1340122	189	LL1351033	341	LL13703E3	125	LL139300N	499	LL14001KAN	165	LL14010GDN	172
LL1340123	189	LL135103N	341	LL13703EN	125	LL14000EA1	171	LL14001KD1	165	LL14010GS1	172
LL134012N	189	LL1351041	342	LL13703G2	125	LL14000EA2	171	LL14001KD2	165	LL14010GS2	172
LL1340132	189	LL1351042	342	LL13703G3	125	LL14000EA3	171	LL14001KD3	165	LL14010GS3	172
LL1340133	189	LL1351043	342	LL13703GN	125	LL14000EAN	171	LL14001KDN	165	LL14010GSN	172
LL134013N	189	LL135104N	342	LL13703K2	125	LL14000ED1	171	LL14001KS1	165	LL14010GW1	172
LL1340142	189	LL1351051	342	LL13703K3	125	LL14000ED2	171	LL14001KS2	165	LL14010GW2	172
LL1340143	189	LL1351052	342	LL13703KN	125	LL14000ED3	171	LL14001KS3	165	LL14010GW3	172
LL134014N	189	LL1351053	342	LL13703W2	125	LL14000EDN	171	LL14001KSN	165	LL14010GWN	172
LL1340152	189	LL135105N	342	LL13703W3	125	LL14000ES1	171	LL14001KW1	165	LL14010KA1	172
LL1340153	189	LL1351061	342	LL13703WN	125	LL14000ES2	171	LL14001KW2	165	LL14010KA2	172
LL134015N	189	LL1351062	342	LL1370402	126	LL14000ES3	171	LL14001KW3	165	LL14010KA3	172
LL1340162	193	LL1351063	342	LL1370403	126	LL14000ESN	171	LL14001KWN	165	LL14010KAN	172
LL1340163	193	LL135106N	342	LL137040N	126	LL14000EW1	171	LL14001WA1	165	LL14010KD1	172
LL134016N	193	LL1351071	342	LL13704E2	126	LL14000EW2	171	LL14001WA2	165	LL14010KD2	172
LL1340172	193	LL1351072	342	LL13704E3	126	LL14000EW3	171	LL14001WA3	165	LL14010KD3	172
LL1340173	193	LL1351073	342	LL13704EN	126	LL14000EWN	171	LL14001WAN	165	LL14010KDN	172
LL134017N	193	LL135107N	342	LL13704G2	126	LL14000GA1	171	LL14001WD1	165	LL14010KS1	172
LL1340182	193	LL1351161	345	LL13704G3	126	LL14000GA2	171	LL14001WD2	165	LL14010KS2	172
LL1340183	193	LL1351162	345	LL13704GN	126	LL14000GA3	171	LL14001WD3	165	LL14010KS3	172
LL134018N	193	LL1351163	345	LL13704K2	126	LL14000GAN	171	LL14001WDN	165	LL14010KSN	172
LL1340192	193	LL135116N	345	LL13704K3	126	LL14000GD1	171	LL14001WS1	165	LL14010KW1	172
LL1340193	193	LL1351171	345	LL13704KN	126	LL14000GD2	171	LL14001WS2	165	LL14010KW2	172
LL134019N	193	LL1351172	345	LL13704W2	126	LL14000GD3	171	LL14001WS3	165	LL14010KW3	172
LL1340202	193	LL1351173	345	LL13704W3	126	LL14000GDN	171	LL14001WSN	165	LL14010KWN	172
LL1340203	193	LL135117N	345	LL13704WN	126	LL14000GS1	171	LL14001WV1	165	LL14010WA1	172
LL134020N	193	LL1351181	345	LL13710E2	126	LL14000GS2	171	LL14001WV2	165	LL14010WA2	172
LL1340212	193	LL1351182	345	LL13710E3	126	LL14000GS3	171	LL14001WV3	165	LL14010WA3	172
LL1340213	193	LL1351183	345	LL13710EN	126	LL14000GSN	171	LL14001WVN	165	LL14010WAN	172
LL134021N	193	LL135118N	345	LL13710G2	126	LL14000GW1	171	LL14002EA1	175	LL14010WD1	172
LL1340222	193	LL1351191	345	LL13710G3	126	LL14000GW2	171	LL14002EA2	175	LL14010WD2	172
LL1340223	193	LL1351192	345	LL13710GN	126	LL14000GW3	171	LL14002EA3	175	LL14010WD3	172
LL134022N	193	LL1351193	345	LL13710K2	126	LL14000GWN	171	LL14002EAN	175	LL14010WDN	172
LL1340232	193	LL135119N	345	LL13710K3	126	LL14000KA1	171	LL14002ES1	175	LL14010WS1	172
LL1340233	193	LL135AL3	423	LL13710KN	126	LL14000KA2	171	LL14002ES2	175	LL14010WS2	172
LL134023N	193	LL135ALN	423	LL13710W2	126	LL14000KA3	171	LL14002ES3	175	LL14010WS3	172
LL134B3	423	LL135AM3	423	LL13710W3	126	LL14000KAN	171	LL14002ESN	175	LL14010WSN	172
LL134BN	423	LL135AMN	423	LL13710WN	126	LL14000KD1	171	LL14002EW1	175	LL14010WV1	172
LL1350001	341	LL135AS3	423	LL13711E2	126	LL14000KD2	171	LL14002EW2	175	LL14010WV2	172
LL1350002	341	LL135ASN	423	LL13711E3	126	LL14000KD3	171	LL14002EW3	175	LL14010WV3	172
LL1350003	341	LL135B3	423	LL13711EN	126	LL14000KDN	171	LL14002EWN	175	LL14010WVN	172
LL135000N	341	LL135BN	423	LL13711G2	126	LL14000KS1	171	LL14002GA1	175	LL14011EA1	166
LL1350011	341	LL136000L2	141	LL13711G3	126	LL14000KS2	171	LL14002GA2	175	LL14011EA2	166
LL1350012	341	LL136000L3	141	LL13711GN	126	LL14000KS3	171	LL14002GA3	175	LL14011EA3	166
LL1350013	341	LL136000LN	141	LL13711K2	126	LL14000KSN	171	LL14002GAN	175	LL14011EAN	166
LL135001N	341	LL136000M2	141	LL13711K3	126	LL14000KW1	171	LL14002GS1	175	LL14011ED1	166
LL1350021	341	LL136000M3	141	LL13711KN	126	LL14000KW2	171	LL14002GS2	175	LL14011ED2	166
LL1350022	341	LL136000MN	141	LL13711W2	126	LL14000KW3	171	LL14002GS3	175	LL14011ED3	166
LL1350023	341	LL136000S2	14								

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14614AM2	369	LL14615ZM3	370	LL14702WLN	255	LL14706KS2	261	LL14802L3	83	LL14814BN	91
LL14614AM3	369	LL14615ZMN	370	LL14702WM2	255	LL14706KS3	261	LL14802LN	83	LL14814D2	91
LL14614AMN	369	LL14615ZS2	370	LL14702WM3	255	LL14706KSN	261	LL14802T2	83	LL14814D3	91
LL14614AS2	369	LL14615ZS3	370	LL14702WMN	255	LL14706LE2	261	LL14802T3	83	LL14814DN	91
LL14614AS3	369	LL14615ZSN	370	LL14702WS2	255	LL14706LE3	261	LL14802TN	83	LL14814K2	91
LL14614ASN	369	LL14616AD2	371	LL14702WS3	255	LL14706LEN	261	LL14802V2	83	LL14814K3	91
LL14614BD2	369	LL14616AD3	371	LL14702WSN	255	LL14706LL2	261	LL14802V3	83	LL14814KN	91
LL14614BD3	369	LL14616ADN	371	LL14703BE2	255	LL14706LL3	261	LL14802VN	83	LL14815B2	95
LL14614BDN	369	LL14616AM2	371	LL14703BE3	255	LL14706LLN	261	LL14802W2	83	LL14815B3	95
LL14614BM2	369	LL14616AM3	371	LL14703BEN	255	LL14706LM2	261	LL14802W3	83	LL14815BN	95
LL14614BM3	369	LL14616AMN	371	LL14703BL2	255	LL14706LM3	261	LL14802WN	83	LL14815D2	95
LL14614BMN	369	LL14616AS2	371	LL14703BL3	255	LL14706LMN	261	LL14803B2	87	LL14815D3	95
LL14614BS2	369	LL14616AS3	371	LL14703BLN	255	LL14706LS2	261	LL14803B3	87	LL14815DN	95
LL14614BS3	369	LL14616ASN	371	LL14703BM2	255	LL14706LS3	261	LL14803BN	87	LL14815K2	95
LL14614BSN	369	LL14616BD2	371	LL14703BM3	255	LL14706LSN	261	LL14803D2	87	LL14815K3	95
LL14614GD2	369	LL14616BD3	371	LL14703BMN	255	LL14706WE2	261	LL14803D3	87	LL14815KN	95
LL14614GD3	369	LL14616BDN	371	LL14703BS2	255	LL14706WE3	261	LL14803DN	87	LL14816B2	96
LL14614GDN	369	LL14616BM2	371	LL14703BS3	255	LL14706WEN	261	LL14803K2	87	LL14816B3	96
LL14614GM2	369	LL14616BM3	371	LL14703BSN	255	LL14706WL2	261	LL14803K3	87	LL14816BN	96
LL14614GM3	369	LL14616BMN	371	LL14703WE2	255	LL14706WL3	261	LL14803KN	87	LL14816D2	96
LL14614GMN	369	LL14616BS2	371	LL14703WE3	255	LL14706WLN	261	LL14803V2	87	LL14816D3	96
LL14614GS2	369	LL14616BS3	371	LL14703WEN	255	LL14706WM2	261	LL14803V3	87	LL14816DN	96
LL14614GS3	369	LL14616BSN	371	LL14703WL2	255	LL14706WM3	261	LL14803VN	87	LL14816K2	96
LL14614GSN	369	LL14616GD2	371	LL14703WL3	255	LL14706WMN	261	LL14804B2	91	LL14816K3	96
LL14614UD2	369	LL14616GD3	371	LL14703WLN	255	LL14706WS2	261	LL14804B3	91	LL14816KN	96
LL14614UD3	369	LL14616GDN	371	LL14703WM2	255	LL14706WS3	261	LL14804BN	91	LL14900A2	291
LL14614UDN	369	LL14616GM2	371	LL14703WM3	255	LL14706WSN	261	LL14804D2	91	LL14900A3	291
LL14614UM2	369	LL14616GM3	371	LL14703WMN	255	LL14707D2E	265	LL14804D3	91	LL14900AN	291
LL14614UM3	369	LL14616GMN	371	LL14703WS2	255	LL14707D2E3	265	LL14804DN	91	LL14900B2	291
LL14614UMN	369	LL14616GS2	371	LL14703WS3	255	LL14707DEN	265	LL14804K2	91	LL14900B3	291
LL14614US2	369	LL14616GS3	371	LL14703WSN	255	LL14707DL2	265	LL14804K3	91	LL14900BN	291
LL14614US3	369	LL14616GSN	371	LL14705DE2	261	LL14707DL3	265	LL14804KN	91	LL14900M2	291
LL14614USN	369	LL14616UD2	371	LL14705DE3	261	LL14707DLN	265	LL14805B2	95	LL14900M3	291
LL14614WD2	369	LL14616UD3	371	LL14705DEN	261	LL14707DM2	265	LL14805B3	95	LL14900MN	291
LL14614WD3	369	LL14616UDN	371	LL14705DL2	261	LL14707DM3	265	LL14805BN	95	LL14900V2	291
LL14614WDN	369	LL14616UM2	371	LL14705DL3	261	LL14707DMN	265	LL14805D2	95	LL14900V3	291
LL14614WM2	369	LL14616UM3	371	LL14705DLN	261	LL14707DS2	265	LL14805D3	95	LL14900VN	291
LL14614WM3	369	LL14616UMN	371	LL14705DM2	261	LL14707DS3	265	LL14805DN	95	LL14901A2	291
LL14614WMN	369	LL14616US2	371	LL14705DM3	261	LL14707DSN	265	LL14805K2	95	LL14901A3	291
LL14614WS2	369	LL14616US3	371	LL14705DMN	261	LL14707KE2	265	LL14805K3	95	LL14901AN	291
LL14614WS3	369	LL14616USN	371	LL14705DMS	261	LL14707KE3	265	LL14805KN	95	LL14901B2	291
LL14614WSN	369	LL14616WD2	371	LL14705DS3	261	LL14707KEN	265	LL14806B2	95	LL14901B3	291
LL14614ZD2	369	LL14616WD3	371	LL14705DSN	261	LL14707KL2	265	LL14806B3	95	LL14901BN	291
LL14614ZD3	369	LL14616WDN	371	LL14705KE2	261	LL14707KL3	265	LL14806BN	95	LL14901M2	291
LL14614ZDN	369	LL14616WM2	371	LL14705KE3	261	LL14707KLN	265	LL14806D2	95	LL14901M3	291
LL14614ZM2	369	LL14616WM3	371	LL14705KEN	261	LL14707KM2	265	LL14806D3	95	LL14901MN	291
LL14614ZM3	369	LL14616WMN	371	LL14705KL2	261	LL14707KM3	265	LL14806DN	95	LL14901V2	291
LL14614ZMN	369	LL14616WS2	371	LL14705KL3	261	LL14707KMN	265	LL14806K2	95	LL14901V3	291
LL14614ZS2	369	LL14616WS3	371	LL14705KLN	261	LL14707KS2	265	LL14806K3	95	LL14901VN	291
LL14614ZS3	369	LL14616WSN	371	LL14705KM2	261	LL14707KS3	265	LL14806KN	95	LL14910A2	292
LL14614ZSN	369	LL14616ZD2	371	LL14705KM3	261	LL14707KSN	265	LL14811B2	84	LL14910A3	292
LL14615AD2	370	LL14616ZD3	371	LL14705KMN	261	LL14707LE2	265	LL14811B3	84	LL14910AN	292
LL14615AD3	370	LL14616ZDN	371	LL14705KSN	261	LL14707LE3	265	LL14811BN	84	LL14910B2	292
LL14615ADN	370	LL14616ZM2	371	LL14705KS3	261	LL14707LEN	265	LL14811D2	84	LL14910B3	292
LL14615AM2	370	LL14616ZM3	371	LL14705KSN	261	LL14707LL2	265	LL14811D3	84	LL14910BN	292
LL14615AM3	370	LL14616ZMN	371	LL14705LE2	261	LL14707LL3	265	LL14811DN	84	LL14910M2	292
LL14615AMN	370	LL14616ZS2	371	LL14705LE3	261	LL14707LLN	265	LL14811L2	84	LL14910M3	292
LL14615AS2	370	LL14616ZS3	371	LL14705LEN	261	LL14707LM2	265	LL14811L3	84	LL14910MN	292
LL14615AS3	370	LL14616ZSN	371	LL14705LL2	261	LL14707LM3	265	LL14811LN	84	LL14910V2	292
LL14615ASN	370	LL14701BE2	255	LL14705LL3	261	LL14707LMN	265	LL14811T2	84	LL14910V3	292
LL14615BD2	370	LL14701BE3	255	LL14705LLN	261	LL14707LS2	265	LL14811T3	84	LL14910VN	292
LL14615BD3	370	LL14701BEN	255	LL14705LM2	261	LL14707LS3	265	LL14811TN	84	LL14911A2	292
LL14615BDN	370	LL14701BL2	255	LL14705LM3	261	LL14707LSN	265	LL14811V2	84	LL14911A3	292
LL14615BM2	370	LL14701BL3	255	LL14705LMN	261	LL14707WE2	265	LL14811V3	84	LL14911AN	292
LL14615BM3	370	LL14701BLN	255	LL14705LS2	261	LL14707WE3	265	LL14811VN	84	LL14911B2	292
LL14615BMN	370	LL14701BM2	255	LL14705LS3	261	LL14707WEN	265	LL14811W2	84	LL14911B3	292
LL14615BS2	370	LL14701BM3	255	LL14705LSN	261	LL14707WL2	265	LL14811W3	84	LL14911BN	292
LL14615BS3	370	LL14701BMN	255	LL14705WE2	261	LL14707WL3	265	LL14811WN	84	LL14911M2	292
LL14615BSN	370	LL14701BS2	255	LL14705WE3	261	LL14707WLN	265	LL14812B2	83	LL14911M3	292
LL14615GD2	370	LL14701BS3	255	LL14705WEN	261	LL14707WM2	265	LL14812B3	83	LL14911MN	292
LL14615GD3	370	LL14701BSN	255	LL14705WL2	261	LL14707WM3	265	LL14812BN	83	LL14911V2	292
LL14615GDN	370	LL14701WE2	255	LL14705WL3	261	LL14707WMN	265	LL14812D2	83	LL14911V3	292
LL14615GM2	370	LL14701WE3	255	LL14705WLN	261	LL14707WS2	265	LL14812D3	83	LL14911VN	292
LL14615GM3	370	LL14701WEN	255	LL14705WM2	261	LL14707WS3	265	LL14812DN	83	LL14920A2	293
LL14615GMN	370	LL14701WL2	255	LL14705WM3	261	LL14707WSN	265	LL14812L2	83	LL14920A3	293
LL14615GS2	370	LL14701WL3	255	LL14705WMN	261	LL14801B2	83	LL14812L3	83	LL14920AN	293
LL14615GS3	370	LL14701WLN	255	LL14705WS2	261	LL14801B3	83	LL14812LN	83	LL14920B2	293
LL14615GSN	370	LL14701WM2	255	LL14705WS3	261	LL14801BN	83	LL14812T2	83	LL14920B3	293
LL14615UD2	370	LL14701WM3	255	LL14705WSN	261	LL14801D2	83	LL14812T3	83	LL14920BN	293
LL14615UD3	370	LL14701WMN	255	LL14706DE2	261	LL14801D3	83	LL14812TN	83	LL14920M2	293
LL14615UDN	370	LL14701WS2	255	LL14706DE3	261	LL14801DN	83	LL14812V2	83	LL14920M3	293
LL14615UM2	370	LL14701WS3	255	LL14706DEN	261	LL14801L2	83	LL14812V3	83	LL14920MN	293
LL14615UM3	370	LL14701WSN	255	LL14706DL2	261	LL14801L3	83	LL14812VN	83	LL14920V2	293
LL14615UMN	370	LL14702BE2	255	LL14706DL3	261	LL14801LN	83	LL14812W2	83	LL14920V3	293
LL14615US2	370	LL14702BE3	255	LL14706DLN	261	LL14801T2	83	LL14812W3	83	LL14920VN	293
LL14615US3	370	LL14702BEN	255	LL14706DM2	261	LL14801T3	83	LL14812WN	83	LL14921A2	293
LL14615USN	370	LL14702BL2	255	LL14706DM3	261	LL14801TN	83	LL14812WV	83	LL14921A3	293
LL14615WD2	370	LL14702BL3	255	LL14706DMN	261	LL14801V2	83	LL14813B2	87	LL14921AN	293
LL14615WD3	370	LL14702BLN	255	LL14706DS2	261	LL14801V3	83	LL14813B3	87	LL14921BN	293
LL14615WDN	370	LL14702BM2	255	LL14706DS3	261	LL14801VN	83	LL14813D2	87	LL14921B3	293
LL14615WM2	370	LL14702BM3	255	LL14706DSN	261	LL14801VW	83	LL14813D3	87	LL14921BN	293
LL14615WM3	370	LL14702BMN	255	LL14706KE2	261	LL14801W3	83	LL14813DN	87	LL14921M2	293
LL14615WMN	370	LL14702BS2	255	LL14706KE3	261	LL14801WN	83	LL14813K2	87	LL14921M3	293
LL14615WS2	370	LL14702BS3	255	LL14706KEN	261	LL14802B2	83	LL14813K3	87	LL14921MN	293
LL14615WS3	370	LL14702BSN	255	LL							

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15101K2	211	LL4900043	547	LL493EMN	547	LL581B2N	325	LL661008N	432	LM1240032	393
LL15101K3	211	LL490004N	547	LL493ES2	547	LL581BG3	325	LL6610093	431	LM1240033	393
LL15101KN	211	LL4900052	547	LL493ES3	547	LL581BGN	325	LL661009N	431	LM124003N	393
LL15101L2	211	LL4900053	547	LL493ESN	547	LL581Q13	325	LL6610103	431	LM1240042	393
LL15101L3	211	LL490005N	547	LL493GL2	547	LL581Q1N	325	LL661010N	431	LM1240043	393
LL15101LN	211	LL4900062	547	LL493GL3	547	LL581Q23	325	LL6610113	431	LM124004N	393
LL15101V2	211	LL4900063	547	LL493GLN	547	LL581Q2N	325	LL661011N	431	LM1240102	394
LL15101V3	211	LL490006N	547	LL493GM2	547	LL581QG3	325	LL6610123	432	LM1240103	394
LL15101VN	211	LL4900072	547	LL493GM3	547	LL581QGN	325	LL661012N	432	LM124010N	394
LL15101W2	211	LL4900073	547	LL493GMN	547	LL582B13	325	LL661D2	411	LM1240112	394
LL15101W3	211	LL490007N	547	LL493GS2	547	LL582B1N	325	LL661D22	411	LM1240113	394
LL15101WN	211	LL4900082	547	LL493GS3	547	LL582B23	325	LL661D23	411	LM124011N	394
LL15102D2	211	LL4900083	547	LL493GSN	547	LL582B2N	325	LL661D2N	411	LM1240122	394
LL15102D3	211	LL490008N	547	LL493KL2	547	LL582B3	325	LL661D3	411	LM1240123	394
LL15102DN	211	LL4900092	547	LL493KL3	547	LL582BGN	325	LL661D32	411	LM124012N	394
LL15102K2	211	LL4900093	547	LL493KLN	547	LL582Q13	325	LL661D33	411	LM1240132	394
LL15102K3	211	LL490009N	547	LL493KM2	547	LL582Q1N	325	LL661DGN	411	LM1240133	394
LL15102KN	211	LL4900102	547	LL493KM3	547	LL582Q23	325	LL661DK2	411	LM124013N	394
LL15102L2	211	LL4900103	547	LL493KMN	547	LL582Q2N	325	LL661DK3	411	LM1240142	394
LL15102L3	211	LL490010N	547	LL493KS2	547	LL582Q3	325	LL661DKN	411	LM1240143	394
LL15102LN	211	LL4900112	547	LL493KS3	547	LL582QGN	325	LL661DN	411	LM124014N	394
LL15102V2	211	LL4900113	547	LL493KSN	547	LL591B13	325	LL66233	417	LM1340002	189
LL15102V3	211	LL490011N	547	LL49412	547	LL591BIN	325	LL6623N	417	LM1340003	189
LL15102VN	211	LL4900122	547	LL49413	547	LL591B23	325	LL662D3	417	LM134000N	189
LL15102W2	211	LL4900123	547	LL4941N	547	LL591B2N	325	LL662DN	417	LM1340012	189
LL15102W3	211	LL490012N	547	LL494B2	547	LL591B3	325	LL663C3	411	LM1340013	189
LL15102WN	211	LL4900132	547	LL494B3	547	LL591BGN	325	LL663CN	411	LM134001N	189
LL15104D2	212	LL4900133	547	LL494BN	547	LL591P13	325	LL663D3	417	LM1340022	189
LL15104D3	212	LL490013N	547	LL494E2	547	LL591PIN	325	LL663DN	417	LM1340023	189
LL15104DN	212	LL4900142	547	LL494E3	547	LL591P23	325	LL664C3	418	LM134002N	189
LL15104K2	212	LL4900143	547	LL494EN	547	LL591P2N	325	LL664CN	418	LM1340032	189
LL15104K3	212	LL490014N	547	LL494G2	547	LL591P3	325	LL665F2	412	LM1340033	189
LL15104KN	212	LL4900152	547	LL494G3	547	LL591PGN	325	LL665F22	412	LM134003N	189
LL15104L2	212	LL4900153	547	LL494GN	547	LL592P13	325	LL665F23	412	LM1340042	190
LL15104L3	212	LL490015N	547	LL494K2	547	LL592PIN	325	LL665F2N	412	LM1340043	190
LL15104LN	212	LL4900202	547	LL494K3	547	LL592P23	325	LL665F3	412	LM134004N	190
LL15104V2	212	LL4900203	547	LL494KN	547	LL592P2N	325	LL665FG2	412	LM1340052	190
LL15104V3	212	LL490020N	547	LL49512	547	LL592PG3	325	LL665FG3	412	LM1340053	190
LL15104VN	212	LL4900222	547	LL49513	547	LL592PGN	325	LL665FGN	412	LM134005N	190
LL15104W2	212	LL4900223	547	LL4951N	547	LL641C2	411	LL665FK2	412	LM1340062	190
LL15104W3	212	LL490022N	547	LL495B2	547	LL641C22	411	LL665FK3	412	LM1340063	190
LL15104WN	212	LL4900232	547	LL495B3	547	LL641C23	411	LL665FKN	412	LM134006N	190
LL15105D2	212	LL4900233	547	LL495BN	547	LL641C2N	411	LL665FN	412	LM1340072	190
LL15105D3	212	LL490023N	547	LL495E2	547	LL641C3	411	LL666F3	418	LM1340073	190
LL15105DN	212	LL4900242	547	LL495E3	547	LL641CG2	411	LL666FN	418	LM134007N	190
LL15105K2	212	LL4900243	547	LL495EN	547	LL641CG3	411	LL677H3	424	LM1340122	189
LL15105K3	212	LL490024N	547	LL495G2	547	LL641CGN	411	LL677HN	424	LM1340123	189
LL15105KN	212	LL49112	547	LL495G3	547	LL641CK2	411	LL687H3	424	LM134012N	189
LL15105L2	212	LL49113	547	LL495GN	547	LL641CK3	411	LL687HN	424	LM1340132	189
LL15105L3	212	LL4911N	547	LL495K2	547	LL641CKN	411	LL697CL3	424	LM1340133	189
LL15105LN	212	LL491B2	547	LL495K3	547	LL641CN	411	LL697CLN	424	LM134013N	189
LL15105V2	212	LL491B3	547	LL495KN	547	LL641D3	411	LL697CM3	424	LM1340142	189
LL15105V3	212	LL491BN	547	LL4961L2	547	LL641DN	411	LL697CMN	424	LM1340143	189
LL15105VN	212	LL491E2	547	LL4961L3	547	LL642C3	417	LL697CS3	424	LM134014N	189
LL15105W2	212	LL491E3	547	LL4961LN	547	LL642C8543	434	LL697CSN	424	LM1340152	189
LL15105W3	212	LL491EN	547	LL4961M2	547	LL642C854N	434	LL697H3	424	LM1340153	189
LL15105WN	212	LL491G2	547	LL4961M3	547	LL642CN	417	LL697HN	424	LM134015N	189
LL1520102	491	LL491G3	547	LL4961MN	547	LL642D3	417	LL707CL3	424	LM1340162	193
LL1520103	491	LL491GN	547	LL4961S2	547	LL642DN	417	LL707CLN	424	LM1340163	193
LL152010N	491	LL491K2	547	LL4961S3	547	LL643C2	411	LL707CM3	424	LM134016N	193
LL15201D2	491	LL491K3	547	LL4961SN	547	LL643C22	411	LL707CMN	424	LM1340172	193
LL15201D3	491	LL491KN	547	LL496BL2	547	LL643C23	411	LL707CS3	424	LM1340173	193
LL15201DN	491	LL49212	547	LL496BL3	547	LL643C2N	411	LL707CSN	424	LM134017N	193
LL15201G2	491	LL49213	547	LL496BLN	547	LL643C3	411	LL707H3	424	LM1340182	193
LL15201G3	491	LL4921N	547	LL496BM2	547	LL643CG2	411	LL707HN	424	LM1340183	193
LL15201GN	491	LL492B2	547	LL496BM3	547	LL643CG3	411	LL781E23	403	LM134018N	193
LL15201K2	491	LL492B3	547	LL496BMN	547	LL643CGN	411	LL781E2N	403	LM1340192	193
LL15201K3	491	LL492BN	547	LL496BS2	547	LL643CK2	411	LL781EG3	403	LM1340193	193
LL15201KN	491	LL492E2	547	LL496BS3	547	LL643CK3	411	LL781EGN	403	LM134019N	193
LL15201W2	491	LL492E3	547	LL496BSN	547	LL643CKN	411	LL781EK3	403	LM14000EA1	171
LL15201W3	491	LL492EN	547	LL496EL2	547	LL643CN	411	LL781EKN	403	LM14000EA2	171
LL15201WN	491	LL492G2	547	LL496EL3	547	LL643D3	417	LL785E3	429	LM14000EA3	171
LL1520202	491	LL492G3	547	LL496ELN	547	LL643DN	417	LL785EN	429	LM14000EAN	171
LL1520203	491	LL492GN	547	LL496EM2	547	LL644C3	417	LL791G23	403	LM14000ED1	171
LL152020N	491	LL492K2	547	LL496EM3	547	LL644C8543	434	LL791G2N	403	LM14000ED2	171
LL15202D2	491	LL492K3	547	LL496EMN	547	LL644C854N	434	LL791G3	403	LM14000ED3	171
LL15202D3	491	LL492KN	547	LL496ES2	547	LL644CN	417	LL791GGN	403	LM14000EDN	171
LL15202DN	491	LL4931L2	547	LL496ES3	547	LL651D3	412	LL791GK3	403	LM14000ES1	171
LL15202G2	491	LL4931L3	547	LL496ESN	547	LL651DN	412	LL791GKN	403	LM14000ES2	171
LL15202G3	491	LL4931LN	547	LL496GL2	547	LL65233	418	LL802P13	323	LM14000ES3	171
LL15202GN	491	LL4931M2	547	LL496GL3	547	LL6523N	418	LL802PIN	323	LM14000ESN	171
LL15202K2	491	LL4931M3	547	LL496GLN	547	LL652D3	418	LL802P23	323	LM14000EW1	171
LL15202K3	491	LL4931MN	547	LL496GM2	547	LL652DN	418	LL802P2N	323	LM14000EW2	171
LL15202KN	491	LL4931S2	547	LL496GM3	547	LL653D3	418	LL802PG3	323	LM14000EW3	171
LL15202W2	491	LL4931S3	547	LL496GMN	547	LL653DN	418	LL802PGN	323	LM14000EWN	171
LL15202W3	491	LL4931SN	547	LL496GS2	547	LL6610013	431	LL802R13	323	LM14000GA1	171
LL15202WN	491	LL493BL2	547	LL496GS3	547	LL661001N	431	LL802R1N	323	LM14000GA2	171
LL4900002	547	LL493BL3	547	LL496GSN	547	LL6610023	431	LL802R23	323	LM14000GA3	171
LL4900003	547	LL493BLN	547	LL496KL2	547	LL661002N	431	LL802R2N	323	LM14000GAN	171
LL490000N	547	LL493BM2	547	LL496KL3	547	LL6610033	431	LL802R3	323	LM14000GD1	171
LL4900012	547	LL493BM3	547	LL496KLN	547	LL661003N	431	LL802RGN	323	LM14000GD2	171
LL4900013	547	LL493BMN	547	LL496KM2	547	LL6610043	432	LL802R3N	323	LM14000GD3	171
LL490001N	547	LL493BS2	547	LL496KM3	547	LL661004N	432	LL802R3N	323	LM14000GDN	171
LL4900022	547	LL493BS3	547	LL496KMN	547	LL6610053	431	LL802R23	323	LM14000GDN	171
LL4900023	547	LL493BSN	547	LL496KS2	547	LL661005N	431	LL802R2N	323	LM14000GS1	171
LL490002N	547	LL493EL2	547	LL496KS3	547	LL661006N	431	LL802R3	323	LM14000GS2	171
LL4900032	547	LL493EL3	547	LL496KSN	547	LL661006G3	431	LL802RGN	323	LM14000GS3	171
LL4900033	547	LL493ELN	547	LL581B13	325	LL6610073	431	LL802R3N	323		

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM1400GWN	171	LM14002EAN	175	LM14010WDN	172	LM14012KAN	175	LM14030EWN	171	LM14031WAN	165
LM14000KA1	171	LM14002ES1	175	LM14010WS1	172	LM14012KS1	175	LM14030GA1	171	LM14031WD1	165
LM14000KA2	171	LM14002ES2	175	LM14010WS2	172	LM14012KS2	175	LM14030GA2	171	LM14031WD2	165
LM14000KA3	171	LM14002ES3	175	LM14010WS3	172	LM14012KS3	175	LM14030GA3	171	LM14031WD3	165
LM14000KAN	171	LM14002ESN	175	LM14010WSN	172	LM14012KSN	175	LM14030GAN	171	LM14031WDN	165
LM14000KD1	171	LM14002EW1	175	LM14010WW1	172	LM14012KW1	175	LM14030GD1	171	LM14031WS1	165
LM14000KD2	171	LM14002EW2	175	LM14010WW2	172	LM14012KW2	175	LM14030GD2	171	LM14031WS2	165
LM14000KD3	171	LM14002EW3	175	LM14010WW3	172	LM14012KW3	175	LM14030GD3	171	LM14031WS3	165
LM14000KDN	171	LM14002EWN	175	LM14010WWN	172	LM14012KWN	175	LM14030GDN	171	LM14031WSN	165
LM14000KS1	171	LM14002GA1	175	LM14011EA1	166	LM14012WA1	175	LM14030GS1	171	LM14031WW1	165
LM14000KS2	171	LM14002GA2	175	LM14011EA2	166	LM14012WA2	175	LM14030GS2	171	LM14031WW2	165
LM14000KS3	171	LM14002GA3	175	LM14011EA3	166	LM14012WA3	175	LM14030GS3	171	LM14031WW3	165
LM14000KSN	171	LM14002GAN	175	LM14011EAN	166	LM14012WAN	175	LM14030GSN	171	LM14031WWN	165
LM14000KW1	171	LM14002GS1	175	LM14011ED1	166	LM14012WS1	175	LM14030GW1	171	LM14032EA1	175
LM14000KW2	171	LM14002GS2	175	LM14011ED2	166	LM14012WS2	175	LM14030GW2	171	LM14032EA2	175
LM14000KW3	171	LM14002GS3	175	LM14011ED3	166	LM14012WS3	175	LM14030GW3	171	LM14032EA3	175
LM14000KWN	171	LM14002GSN	175	LM14011EDN	166	LM14012WSN	175	LM14030GWN	171	LM14032EAN	175
LM14000WA1	171	LM14002GW1	175	LM14011ES1	166	LM14012WSN	175	LM14030KA1	171	LM14032ES1	175
LM14000WA2	171	LM14002GW2	175	LM14011ES2	166	LM14012WW2	175	LM14030KA2	171	LM14032ES2	175
LM14000WA3	171	LM14002GW3	175	LM14011ES3	166	LM14012WW3	175	LM14030KA3	171	LM14032ES3	175
LM14000WAN	171	LM14002GWN	175	LM14011ESN	166	LM14012WWN	175	LM14030KAN	171	LM14032ESN	175
LM14000WD1	171	LM14002KA1	175	LM14011ESN	166	LM14021EA1	166	LM14030KD1	171	LM14032EW1	175
LM14000WD2	171	LM14002KA2	175	LM14011EW2	166	LM14021EA2	166	LM14030KD2	171	LM14032EW2	175
LM14000WD3	171	LM14002KA3	175	LM14011EW3	166	LM14021EA3	166	LM14030KD3	171	LM14032EW3	175
LM14000WDN	171	LM14002KAN	175	LM14011EWN	166	LM14021EAN	166	LM14030KDN	171	LM14032EWN	175
LM14000WS1	171	LM14002KS1	175	LM14011GA1	166	LM14021ED1	166	LM14030KS1	171	LM14032GA1	175
LM14000WS2	171	LM14002KS2	175	LM14011GA2	166	LM14021ED2	166	LM14030KS2	171	LM14032GA2	175
LM14000WS3	171	LM14002KS3	175	LM14011GA3	166	LM14021ED3	166	LM14030KS3	171	LM14032GA3	175
LM14000WSN	171	LM14002KSN	175	LM14011GAN	166	LM14021EDN	166	LM14030KSN	171	LM14032GAN	175
LM14000WW1	171	LM14002KW1	175	LM14011GD1	166	LM14021ES1	166	LM14030KW1	171	LM14032GS1	175
LM14000WW2	171	LM14002KW2	175	LM14011GD2	166	LM14021ES2	166	LM14030KW2	171	LM14032GS2	175
LM14000WW3	171	LM14002KW3	175	LM14011GD3	166	LM14021ES3	166	LM14030KW3	171	LM14032GS3	175
LM14000WWN	171	LM14002KWN	175	LM14011GDN	166	LM14021ESN	166	LM14030KWN	171	LM14032GSN	175
LM14001EA1	165	LM14002WA1	175	LM14011GS1	166	LM14021EW1	166	LM14030WA1	171	LM14032GW1	175
LM14001EA2	165	LM14002WA2	175	LM14011GS2	166	LM14021EW2	166	LM14030WA2	171	LM14032GW2	175
LM14001EA3	165	LM14002WA3	175	LM14011GS3	166	LM14021EW3	166	LM14030WA3	171	LM14032GW3	175
LM14001EAN	165	LM14002WAN	175	LM14011GSN	166	LM14021EWN	166	LM14030WAN	171	LM14032GWN	175
LM14001ED1	165	LM14002WS1	175	LM14011GW1	166	LM14021GA1	166	LM14030WD1	171	LM14032KA1	175
LM14001ED2	165	LM14002WS2	175	LM14011GW2	166	LM14021GA2	166	LM14030WD2	171	LM14032KA2	175
LM14001ED3	165	LM14002WS3	175	LM14011GW3	166	LM14021GA3	166	LM14030WD3	171	LM14032KA3	175
LM14001EDN	165	LM14002WSN	175	LM14011GWN	166	LM14021GAN	166	LM14030WDN	171	LM14032KAN	175
LM14001ES1	165	LM14002WW1	175	LM14011KA1	166	LM14021GD1	166	LM14030WS1	171	LM14032KS1	175
LM14001ES2	165	LM14002WW2	175	LM14011KA2	166	LM14021GD2	166	LM14030WS2	171	LM14032KS2	175
LM14001ES3	165	LM14002WW3	175	LM14011KA3	166	LM14021GD3	166	LM14030WS3	171	LM14032KS3	175
LM14001ESN	165	LM14002WWN	175	LM14011KAN	166	LM14021GDN	166	LM14030WSN	171	LM14032KSN	175
LM14001EW1	165	LM14010EA1	172	LM14011KD1	166	LM14021GS1	166	LM14030WW1	171	LM14032KW1	175
LM14001EW2	165	LM14010EA2	172	LM14011KD2	166	LM14021GS2	166	LM14030WW2	171	LM14032KW2	175
LM14001EW3	165	LM14010EA3	172	LM14011KD3	166	LM14021GS3	166	LM14030WW3	171	LM14032KW3	175
LM14001EWN	165	LM14010EAN	172	LM14011KDN	166	LM14021GSN	166	LM14030WWN	171	LM14032KWN	175
LM14001GA1	165	LM14010ED1	172	LM14011KS1	166	LM14021GW1	166	LM14031EA1	165	LM14032WA1	175
LM14001GA2	165	LM14010ED2	172	LM14011KS2	166	LM14021GW2	166	LM14031EA2	165	LM14032WA2	175
LM14001GA3	165	LM14010ED3	172	LM14011KS3	166	LM14021GW3	166	LM14031EA3	165	LM14032WA3	175
LM14001GAN	165	LM14010EDN	172	LM14011KSN	166	LM14021GWN	166	LM14031EAN	165	LM14032WAN	175
LM14001GD1	165	LM14010ES1	172	LM14011KW1	166	LM14021KA1	166	LM14031ED1	165	LM14032WS1	175
LM14001GD2	165	LM14010ES2	172	LM14011KW2	166	LM14021KA2	166	LM14031ED2	165	LM14032WS2	175
LM14001GD3	165	LM14010ES3	172	LM14011KW3	166	LM14021KA3	166	LM14031ED3	165	LM14032WS3	175
LM14001GDN	165	LM14010ESN	172	LM14011KWN	166	LM14021KAN	166	LM14031EDN	165	LM14032WSN	175
LM14001GS1	165	LM14010EW1	172	LM14011KW1	166	LM14021KD1	166	LM14031ES1	165	LM14032WW1	175
LM14001GS2	165	LM14010EW2	172	LM14011WA2	166	LM14021KD2	166	LM14031ES2	165	LM14032WW2	175
LM14001GS3	165	LM14010EW3	172	LM14011WA3	166	LM14021KD3	166	LM14031ES3	165	LM14032WW3	175
LM14001GSN	165	LM14010EWN	172	LM14011WAN	166	LM14021KDN	166	LM14031ESN	165	LM14032WWN	175
LM14001GW1	165	LM14010GA1	172	LM14011WD1	166	LM14021KSN	166	LM14031EW1	165	LN1160012	73
LM14001GW2	165	LM14010GA2	172	LM14011WD2	166	LM14021KS2	166	LM14031EW2	165	LN1160013	73
LM14001GW3	165	LM14010GA3	172	LM14011WD3	166	LM14021KS3	166	LM14031EW3	165	LN116001N	73
LM14001GWN	165	LM14010GAN	172	LM14011WDN	166	LM14021KSN	166	LM14031EWN	165	LN1160022	73
LM14001KA1	165	LM14010GD1	172	LM14011WS1	166	LM14021KW1	166	LM14031GA1	165	LN1160023	73
LM14001KA2	165	LM14010GD2	172	LM14011WS2	166	LM14021KW2	166	LM14031GA2	165	LN116002N	73
LM14001KA3	165	LM14010GD3	172	LM14011WS3	166	LM14021KW3	166	LM14031GA3	165	LN1160032	73
LM14001KAN	165	LM14010GDN	172	LM14011WSN	166	LM14021KWN	166	LM14031GAN	165	LN1160033	73
LM14001KD1	165	LM14010GS1	172	LM14011WSN	166	LM14021WA1	166	LM14031GD1	165	LN116003N	73
LM14001KD2	165	LM14010GS2	172	LM14011WW2	166	LM14021WA2	166	LM14031GD2	165	LN1160042	73
LM14001KD3	165	LM14010GS3	172	LM14011WW3	166	LM14021WA3	166	LM14031GD3	165	LN1160043	73
LM14001KDN	165	LM14010GSN	172	LM14011WWN	166	LM14021WAN	166	LM14031GDN	165	LN116004N	73
LM14001KS1	165	LM14010GW1	172	LM14012EA1	175	LM14021WD1	166	LM14031GSI	165	LN1160052	73
LM14001KS2	165	LM14010GW2	172	LM14012EA2	175	LM14021WD2	166	LM14031GS2	165	LN1160053	73
LM14001KS3	165	LM14010GW3	172	LM14012EA3	175	LM14021WD3	166	LM14031GS3	165	LN116005N	73
LM14001KSN	165	LM14010GWN	172	LM14012EAN	175	LM14021WDN	166	LM14031GSN	165	LN1161012	75
LM14001KW1	165	LM14010KA1	172	LM14012ES1	175	LM14021WS1	166	LM14031GW1	165	LN1161013	75
LM14001KW2	165	LM14010KA2	172	LM14012ES2	175	LM14021WS2	166	LM14031GW2	165	LN116101N	75
LM14001KW3	165	LM14010KA3	172	LM14012ES3	175	LM14021WS3	166	LM14031GW3	165	LN1161022	75
LM14001KWN	165	LM14010KAN	172	LM14012ESN	175	LM14021WSN	166	LM14031GWN	165	LN1161023	75
LM14001WA1	165	LM14010KD1	172	LM14012EW1	175	LM14021WSN	166	LM14031KA1	165	LN116102N	75
LM14001WA2	165	LM14010KD2	172	LM14012EW2	175	LM14021WW2	166	LM14031KA2	165	LN1161032	75
LM14001WA3	165	LM14010KD3	172	LM14012EW3	175	LM14021WW3	166	LM14031KA3	165	LN1161033	75
LM14001WAN	165	LM14010KDN	172	LM14012EWN	175	LM14021WWN	166	LM14031KAN	165	LN116103N	75
LM14001WD1	165	LM14010KS1	172	LM14012GA1	175	LM14030EA1	171	LM14031KD1	165	LN1161042	75
LM14001WD2	165	LM14010KS2	172	LM14012GA2	175	LM14030EA2	171	LM14031KD2	165	LN1161043	75
LM14001WD3	165	LM14010KS3	172	LM14012GA3	175	LM14030EA3	171	LM14031KD3	165	LN116104N	75
LM14001WDN	165	LM14010KSN	172	LM14012GAN	175	LM14030EAN	171	LM14031KDN	165	LN1161052	75
LM14001WS1	165	LM14010KW1	172	LM14012GS1	175	LM14030ED1	171	LM14031KSI	165	LN1161053	75
LM14001WS2	165	LM14010KW2	172	LM14012GS2	175	LM14030ED2	171	LM14031KS2	165	LN116105N	75
LM14001WS3	165	LM14010KW3	172	LM14012GS3	175	LM14030ED3	171	LM14031KS3	165	LS1160012	73
LM14001WSN	165	LM14010KWN	172	LM14012GSN	175	LM14030EDN	171	LM14031KSN	165	LS1160013	73
LM14001WW1	165	LM14010WA1</									

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT1351032	341	LT14001GA2	165	LT14010WD2	172	LT14021GS2	166	LT14030WW2	171	LT14910V2	292
LT1351033	341	LT14001GA3	165	LT14010WD3	172	LT14021GS3	166	LT14030WW3	171	LT14910V3	292
LT135103N	341	LT14001GAN	165	LT14010WDN	172	LT14021GSN	166	LT14030WWN	171	LT14910VN	292
LT1351041	342	LT14001GD1	165	LT14010WS1	172	LT14021GW1	166	LT14031EA1	165	LT14911A2	292
LT1351042	342	LT14001GD2	165	LT14010WS2	172	LT14021GW2	166	LT14031EA2	165	LT14911A3	292
LT1351043	342	LT14001GD3	165	LT14010WS3	172	LT14021GW3	166	LT14031EA3	165	LT14911AN	292
LT135104N	342	LT14001GDN	165	LT14010WSN	172	LT14021GWN	166	LT14031EAN	165	LT14911B2	292
LT1351051	342	LT14001GS1	165	LT14010WW1	172	LT14021KA1	166	LT14031ED1	165	LT14911B3	292
LT1351052	342	LT14001GS2	165	LT14010WW2	172	LT14021KA2	166	LT14031ED2	165	LT14911BN	292
LT1351053	342	LT14001GS3	165	LT14010WW3	172	LT14021KA3	166	LT14031ED3	165	LT14911M2	292
LT135105N	342	LT14001GSN	165	LT14010WWN	172	LT14021KAN	166	LT14031EDN	165	LT14911M3	292
LT1351061	342	LT14001GW1	165	LT14011EA1	166	LT14021KD1	166	LT14031ES1	165	LT14911MN	292
LT1351062	342	LT14001GW2	165	LT14011EA2	166	LT14021KD2	166	LT14031ES2	165	LT14911V2	292
LT1351063	342	LT14001GW3	165	LT14011EA3	166	LT14021KD3	166	LT14031ES3	165	LT14911V3	292
LT135106N	342	LT14001GWN	165	LT14011EAN	166	LT14021KDN	166	LT14031ESN	165	LT14911VN	292
LT1351071	342	LT14001KA1	165	LT14011ED1	166	LT14021KS1	166	LT14031EW1	165	LT14920A2	293
LT1351072	342	LT14001KA2	165	LT14011ED2	166	LT14021KS2	166	LT14031EW2	165	LT14920A3	293
LT1351073	342	LT14001KA3	165	LT14011ED3	166	LT14021KS3	166	LT14031EW3	165	LT14920AN	293
LT135107N	342	LT14001KAN	165	LT14011EDN	166	LT14021KSN	166	LT14031EWN	165	LT14920B2	293
LT14000EA1	171	LT14001KD1	165	LT14011ES1	166	LT14021KW1	166	LT14031GA1	165	LT14920B3	293
LT14000EA2	171	LT14001KD2	165	LT14011ES2	166	LT14021KW2	166	LT14031GA2	165	LT14920BN	293
LT14000EA3	171	LT14001KD3	165	LT14011ES3	166	LT14021KW3	166	LT14031GA3	165	LT14920M2	293
LT14000EAN	171	LT14001KDN	165	LT14011ESN	166	LT14021KWN	166	LT14031GAN	165	LT14920M3	293
LT14000ED1	171	LT14001KS1	165	LT14011EW1	166	LT14021WA1	166	LT14031GD1	165	LT14920MN	293
LT14000ED2	171	LT14001KS2	165	LT14011EW2	166	LT14021WA2	166	LT14031GD2	165	LT14920V2	293
LT14000ED3	171	LT14001KS3	165	LT14011EW3	166	LT14021WA3	166	LT14031GD3	165	LT14920V3	293
LT14000EDN	171	LT14001KSN	165	LT14011EWN	166	LT14021WAN	166	LT14031GDN	165	LT14920VN	293
LT14000ES1	171	LT14001KW1	165	LT14011GA1	166	LT14021WD1	166	LT14031GS1	165	LT14921A2	293
LT14000ES2	171	LT14001KW2	165	LT14011GA2	166	LT14021WD2	166	LT14031GS2	165	LT14921A3	293
LT14000ES3	171	LT14001KW3	165	LT14011GA3	166	LT14021WD3	166	LT14031GS3	165	LT14921AN	293
LT14000ESN	171	LT14001KWN	165	LT14011GAN	166	LT14021WDN	166	LT14031GSN	165	LT14921B2	293
LT14000EW1	171	LT14001WA1	165	LT14011GD1	166	LT14021WS1	166	LT14031GW1	165	LT14921B3	293
LT14000EW2	171	LT14001WA2	165	LT14011GD2	166	LT14021WS2	166	LT14031GW2	165	LT14921BN	293
LT14000EW3	171	LT14001WA3	165	LT14011GD3	166	LT14021WS3	166	LT14031GW3	165	LT14921M2	293
LT14000EWN	171	LT14001WAN	165	LT14011GDN	166	LT14021WSN	166	LT14031GWN	165	LT14921M3	293
LT14000GA1	171	LT14001WD1	165	LT14011GS1	166	LT14021WW1	166	LT14031KA1	165	LT14921MN	293
LT14000GA2	171	LT14001WD2	165	LT14011GS2	166	LT14021WW2	166	LT14031KA2	165	LT14921V2	293
LT14000GA3	171	LT14001WD3	165	LT14011GS3	166	LT14021WW3	166	LT14031KA3	165	LT14921V3	293
LT14000GAN	171	LT14001WDN	165	LT14011GSN	166	LT14021WWN	166	LT14031KAN	165	LT14921VN	293
LT14000GD1	171	LT14001WS1	165	LT14011GW1	166	LT14030EA1	171	LT14031KD1	165	LU14801B	83
LT14000GD2	171	LT14001WS2	165	LT14011GW2	166	LT14030EA2	171	LT14031KD2	165	LU14801L	83
LT14000GD3	171	LT14001WS3	165	LT14011GW3	166	LT14030EA3	171	LT14031KD3	165	LU14801W	83
LT14000GDN	171	LT14001WSN	165	LT14011GWN	166	LT14030EAN	171	LT14031KDN	165	LU14802B	83
LT14000GS1	171	LT14001WW1	165	LT14011KA1	166	LT14030ED1	171	LT14031KS1	165	LU14802L	83
LT14000GS2	171	LT14001WW2	165	LT14011KA2	166	LT14030ED2	171	LT14031KS2	165	LU14802W	83
LT14000GS3	171	LT14001WW3	165	LT14011KA3	166	LT14030ED3	171	LT14031KS3	165	LU14803B	87
LT14000GSN	171	LT14001WWN	165	LT14011KAN	166	LT14030EDN	171	LT14031KSN	165	LU14803K	87
LT14000GW1	171	LT14010EA1	172	LT14011KD1	166	LT14030ES1	171	LT14031KW1	165	LU14804B	91
LT14000GW2	171	LT14010EA2	172	LT14011KD2	166	LT14030ES2	171	LT14031KW2	165	LU14804K	91
LT14000GW3	171	LT14010EA3	172	LT14011KD3	166	LT14030ES3	171	LT14031KW3	165	LU14805B	95
LT14000GWN	171	LT14010EAN	172	LT14011KDN	166	LT14030ESN	171	LT14031KWN	165	LU14805K	95
LT14000KA1	171	LT14010ED1	172	LT14011KS1	166	LT14030EW1	171	LT14031WA1	165	LU14806B	95
LT14000KA2	171	LT14010ED2	172	LT14011KS2	166	LT14030EW2	171	LT14031WA2	165	LU14806K	95
LT14000KA3	171	LT14010ED3	172	LT14011KS3	166	LT14030EW3	171	LT14031WA3	165	LU14811B	84
LT14000KAN	171	LT14010EDN	172	LT14011KSN	166	LT14030EWN	171	LT14031WAN	165	LU14811L	84
LT14000KD1	171	LT14010ES1	172	LT14011KW1	166	LT14030GA1	171	LT14031WD1	165	LU14811W	84
LT14000KD2	171	LT14010ES2	172	LT14011KW2	166	LT14030GA2	171	LT14031WD2	165	LU14812B	83
LT14000KD3	171	LT14010ES3	172	LT14011KW3	166	LT14030GA3	171	LT14031WD3	165	LU14812L	83
LT14000KDN	171	LT14010ESN	172	LT14011KWN	166	LT14030GAN	171	LT14031WDN	165	LU14812W	83
LT14000KS1	171	LT14010EW1	172	LT14011WA1	166	LT14030GD1	171	LT14031WS1	165	LU14813B	87
LT14000KS2	171	LT14010EW2	172	LT14011WA2	166	LT14030GD2	171	LT14031WS2	165	LU14813K	87
LT14000KS3	171	LT14010EW3	172	LT14011WA3	166	LT14030GD3	171	LT14031WS3	165	LU14814B	91
LT14000KSN	171	LT14010EWN	172	LT14011WAN	166	LT14030GDN	171	LT14031WSN	165	LU14814K	91
LT14000KW1	171	LT14010GA1	172	LT14011WD1	166	LT14030GS1	171	LT14031WW1	165	LU14815B	95
LT14000KW2	171	LT14010GA2	172	LT14011WD2	166	LT14030GS2	171	LT14031WW2	165	LU14815K	95
LT14000KW3	171	LT14010GA3	172	LT14011WD3	166	LT14030GS3	171	LT14031WW3	165	LU14816B	96
LT14000KWN	171	LT14010GAN	172	LT14011WDN	166	LT14030GSN	171	LT14031WWN	165	LU14816K	96
LT14000WA1	171	LT14010GD1	172	LT14011WS1	166	LT14030GW1	171	LT14900A2	291	LZ14600AD2	363
LT14000WA2	171	LT14010GD2	172	LT14011WS2	166	LT14030GW2	171	LT14900A3	291	LZ14600AD3	363
LT14000WA3	171	LT14010GD3	172	LT14011WS3	166	LT14030GW3	171	LT14900AN	291	LZ14600ADD	363
LT14000WAN	171	LT14010GDN	172	LT14011WSN	166	LT14030GWN	171	LT14900B2	291	LZ14600ADN	363
LT14000WD1	171	LT14010GS1	172	LT14011WW1	166	LT14030KA1	171	LT14900B3	291	LZ14600AMD	363
LT14000WD2	171	LT14010GS2	172	LT14011WW2	166	LT14030KA2	171	LT14900B0N	291	LZ14600AM3	363
LT14000WD3	171	LT14010GS3	172	LT14011WW3	166	LT14030KA3	171	LT14900M2	291	LZ14600AMD	363
LT14000WDN	171	LT14010GSN	172	LT14011WWN	166	LT14030KAN	171	LT14900M3	291	LZ14600AMN	363
LT14000WS1	171	LT14010GW1	172	LT14021EA1	166	LT14030KD1	171	LT14900MN	291	LZ14600AS2	363
LT14000WS2	171	LT14010GW2	172	LT14021EA2	166	LT14030KD2	171	LT14900V2	291	LZ14600AS3	363
LT14000WS3	171	LT14010GW3	172	LT14021EA3	166	LT14030KD3	171	LT14900V3	291	LZ14600ASD	363
LT14000WSN	171	LT14010GWN	172	LT14021EAN	166	LT14030KDN	171	LT14900VN	291	LZ14600ASN	363
LT14000WW1	171	LT14010KA1	172	LT14021ED1	166	LT14030KS1	171	LT14901A2	291	LZ14600BD2	363
LT14000WW2	171	LT14010KA2	172	LT14021ED2	166	LT14030KS2	171	LT14901A3	291	LZ14600BD3	363
LT14000WW3	171	LT14010KA3	172	LT14021ED3	166	LT14030KS3	171	LT14901AN	291	LZ14600BDD	363
LT14000WWN	171	LT14010KAN	172	LT14021EDN	166	LT14030KSN	171	LT14901B2	291	LZ14600BDN	363
LT14001EA1	165	LT14010KD1	172	LT14021ES1	166	LT14030KW1	171	LT14901B3	291	LZ14600BM2	363
LT14001EA2	165	LT14010KD2	172	LT14021ES2	166	LT14030KW2	171	LT14901B0N	291	LZ14600BM3	363
LT14001EA3	165	LT14010KD3	172	LT14021ES3	166	LT14030KW3	171	LT14901M2	291	LZ14600BMD	363
LT14001EAN	165	LT14010KDN	172	LT14021ESN	166	LT14030KWN	171	LT14901M3	291	LZ14600BMN	363
LT14001ED1	165	LT14010KS1	172	LT14021EW1	166	LT14030WA1	171	LT14901MN	291	LZ14600BS2	363
LT14001ED2	165	LT14010KS2	172	LT14021EW2	166	LT14030WA2	171	LT14901V2	291	LZ14600BS3	363
LT14001ED3	165	LT14010KS3	172	LT14021EW3	166	LT14030WA3	171	LT14901V3	291	LZ14600BSD	363
LT14001EDN	165	LT14010KSN	172	LT14021EWN	166	LT14030WAN	171	LT14901VN	291	LZ14600BSN	363
LT14001ES1	165	LT14010KW1	172	LT14021GA1	166	LT14030WD1	171	LT14910A2	292	LZ14600GD2	363
LT14001ES2	165	LT14010KW2	172	LT14021GA2	166	LT14030WD2	171	LT14910A3	292	LZ14600GD3	363
LT14001ES3	165	LT14010KW3	172	LT14021GA3	166	LT					

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14613WS3	370	LZ14615BD3	370	LZ14616UM3	371	LZ14703WS2	255	LZ14706DE3	261
LZ14613WSD	370	LZ14615BDD	370	LZ14616UMD	371	LZ14703WS3	255	LZ14706DEN	261
LZ14613WSN	370	LZ14615BDN	370	LZ14616UMN	371	LZ14703WSN	255	LZ14706DL2	261
LZ14613ZD2	370	LZ14615BM2	370	LZ14616US2	371	LZ14704DE2	261	LZ14706DL3	261
LZ14613ZD3	370	LZ14615BM3	370	LZ14616US3	371	LZ14704DE3	261	LZ14706DLN	261
LZ14613ZDD	370	LZ14615BMD	370	LZ14616USD	371	LZ14704DEN	261	LZ14706DM2	261
LZ14613ZDN	370	LZ14615BMN	370	LZ14616USN	371	LZ14704DL2	261	LZ14706DM3	261
LZ14613ZM2	370	LZ14615BS2	370	LZ14616WD2	371	LZ14704DL3	261	LZ14706DMN	261
LZ14613ZM3	370	LZ14615BS3	370	LZ14616WD3	371	LZ14704DLN	261	LZ14706DS2	261
LZ14613ZMD	370	LZ14615BSD	370	LZ14616WDD	371	LZ14704DM2	261	LZ14706DS3	261
LZ14613ZMN	370	LZ14615BSN	370	LZ14616WDN	371	LZ14704DM3	261	LZ14706DSN	261
LZ14613ZS2	370	LZ14615GDD	370	LZ14616WM2	371	LZ14704DMN	261	LZ14706KE2	261
LZ14613ZS3	370	LZ14615GDD3	370	LZ14616WM3	371	LZ14704DS2	261	LZ14706KE3	261
LZ14613ZSD	370	LZ14615GDD	370	LZ14616WMD	371	LZ14704DS3	261	LZ14706KEN	261
LZ14613ZSN	370	LZ14615GDN	370	LZ14616WMN	371	LZ14704DSN	261	LZ14706KL2	261
LZ14614AD2	369	LZ14615GM2	370	LZ14616WS2	371	LZ14704KE2	261	LZ14706KL3	261
LZ14614AD3	369	LZ14615GM3	370	LZ14616WS3	371	LZ14704KE3	261	LZ14706KLN	261
LZ14614ADD	369	LZ14615GMD	370	LZ14616WSD	371	LZ14704KEN	261	LZ14706KM2	261
LZ14614ADN	369	LZ14615GMN	370	LZ14616WSN	371	LZ14704KL2	261	LZ14706KM3	261
LZ14614AM2	369	LZ14615GS2	370	LZ14616ZD2	371	LZ14704KL3	261	LZ14706KMN	261
LZ14614AM3	369	LZ14615GS3	370	LZ14616ZD3	371	LZ14704KLN	261	LZ14706KS2	261
LZ14614AMD	369	LZ14615GSD	370	LZ14616ZDD	371	LZ14704KLM2	261	LZ14706KS3	261
LZ14614AMN	369	LZ14615GSN	370	LZ14616ZDN	371	LZ14704KM3	261	LZ14706KSN	261
LZ14614AS2	369	LZ14615UD2	370	LZ14616ZM2	371	LZ14704KMN	261	LZ14706LE2	261
LZ14614AS3	369	LZ14615UD3	370	LZ14616ZM3	371	LZ14704KS2	261	LZ14706LE3	261
LZ14614ASD	369	LZ14615UDD	370	LZ14616ZMD	371	LZ14704KS3	261	LZ14706LEN	261
LZ14614ASN	369	LZ14615UDN	370	LZ14616ZMN	371	LZ14704KSN	261	LZ14706LL2	261
LZ14614BD2	369	LZ14615UM2	370	LZ14616ZS2	371	LZ14704LE2	261	LZ14706LL3	261
LZ14614BD3	369	LZ14615UM3	370	LZ14616ZS3	371	LZ14704LE3	261	LZ14706LLN	261
LZ14614BDD	369	LZ14615UMD	370	LZ14616ZSD	371	LZ14704LEN	261	LZ14706LM2	261
LZ14614BDN	369	LZ14615UMN	370	LZ14616ZSN	371	LZ14704LL2	261	LZ14706LM3	261
LZ14614BM2	369	LZ14615US2	370	LZ14701BE2	255	LZ14704LL3	261	LZ14706LMN	261
LZ14614BM3	369	LZ14615US3	370	LZ14701BE3	255	LZ14704LLN	261	LZ14706LS2	261
LZ14614BMD	369	LZ14615USD	370	LZ14701BEN	255	LZ14704LM2	261	LZ14706LS3	261
LZ14614BMN	369	LZ14615USN	370	LZ14701BL2	255	LZ14704LM3	261	LZ14706LSN	261
LZ14614BS2	369	LZ14615WD2	370	LZ14701BL3	255	LZ14704LMN	261	LZ14706WE2	261
LZ14614BS3	369	LZ14615WD3	370	LZ14701BLN	255	LZ14704LS2	261	LZ14706WE3	261
LZ14614BSD	369	LZ14615WDD	370	LZ14701BM2	255	LZ14704LS3	261	LZ14706WEN	261
LZ14614BSN	369	LZ14615WDN	370	LZ14701BM3	255	LZ14704LSN	261	LZ14706WL2	261
LZ14614GD2	369	LZ14615WMD	370	LZ14701BMN	255	LZ14704WE2	261	LZ14706WL3	261
LZ14614GD3	369	LZ14615WM3	370	LZ14701BS2	255	LZ14704WE3	261	LZ14706WLN	261
LZ14614GDD	369	LZ14615WMD	370	LZ14701BS3	255	LZ14704WEN	261	LZ14706WM2	261
LZ14614GDN	369	LZ14615WMN	370	LZ14701BSN	255	LZ14704WL2	261	LZ14706WM3	261
LZ14614GM2	369	LZ14615WS2	370	LZ14701WE2	255	LZ14704WL3	261	LZ14706WMN	261
LZ14614GM3	369	LZ14615WS3	370	LZ14701WE3	255	LZ14704WLN	261	LZ14706WS2	261
LZ14614GMD	369	LZ14615WSD	370	LZ14701WEN	255	LZ14704WM2	261	LZ14706WS3	261
LZ14614GMN	369	LZ14615WSN	370	LZ14701WL2	255	LZ14704WM3	261	LZ14706WSN	261
LZ14614GS2	369	LZ14615ZD2	370	LZ14701WL3	255	LZ14704WMN	261	LZ14707DE2	265
LZ14614GS3	369	LZ14615ZD3	370	LZ14701WLN	255	LZ14704WS2	261	LZ14707DE3	265
LZ14614GSD	369	LZ14615ZDD	370	LZ14701WM2	255	LZ14704WS3	261	LZ14707DEN	265
LZ14614GSN	369	LZ14615ZDN	370	LZ14701WM3	255	LZ14704WSN	261	LZ14707DL2	265
LZ14614UD2	369	LZ14615ZM2	370	LZ14701WMN	255	LZ14705DE2	261	LZ14707DL3	265
LZ14614UD3	369	LZ14615ZM3	370	LZ14701WS2	255	LZ14705DE3	261	LZ14707DLN	265
LZ14614UDD	369	LZ14615ZMD	370	LZ14701WS3	255	LZ14705DEN	261	LZ14707DM2	265
LZ14614UDN	369	LZ14615ZMN	370	LZ14701WSN	255	LZ14705DL2	261	LZ14707DM3	265
LZ14614UM2	369	LZ14615ZS2	370	LZ14702BE2	255	LZ14705DL3	261	LZ14707DMN	265
LZ14614UM3	369	LZ14615ZS3	370	LZ14702BE3	255	LZ14705DLN	261	LZ14707DS2	265
LZ14614UMD	369	LZ14615ZSD	370	LZ14702BEN	255	LZ14705DM2	261	LZ14707DS3	265
LZ14614UMN	369	LZ14615ZSN	370	LZ14702BL2	255	LZ14705DM3	261	LZ14707DSN	265
LZ14614US2	369	LZ14616AD2	371	LZ14702BL3	255	LZ14705DMN	261	LZ14707KE2	265
LZ14614US3	369	LZ14616AD3	371	LZ14702BLN	255	LZ14705DS2	261	LZ14707KE3	265
LZ14614USD	369	LZ14616ADD	371	LZ14702BM2	255	LZ14705DS3	261	LZ14707KEN	265
LZ14614USN	369	LZ14616ADN	371	LZ14702BM3	255	LZ14705DSN	261	LZ14707KL2	265
LZ14614WD2	369	LZ14616AM2	371	LZ14702BMN	255	LZ14705KE2	261	LZ14707KL3	265
LZ14614WD3	369	LZ14616AM3	371	LZ14702BS2	255	LZ14705KE3	261	LZ14707KLN	265
LZ14614WDD	369	LZ14616AMD	371	LZ14702BS3	255	LZ14705KEN	261	LZ14707KM2	265
LZ14614WDN	369	LZ14616AMN	371	LZ14702BSN	255	LZ14705KL2	261	LZ14707KM3	265
LZ14614WM2	369	LZ14616AS2	371	LZ14702WE2	255	LZ14705KL3	261	LZ14707KMN	265
LZ14614WM3	369	LZ14616AS3	371	LZ14702WE3	255	LZ14705KLN	261	LZ14707KS2	265
LZ14614WMD	369	LZ14616ASD	371	LZ14702WEN	255	LZ14705KLM2	261	LZ14707KS3	265
LZ14614WMN	369	LZ14616ASN	371	LZ14702WL2	255	LZ14705KM3	261	LZ14707KSN	265
LZ14614WS2	369	LZ14616BD2	371	LZ14702WL3	255	LZ14705KMN	261	LZ14707LE2	265
LZ14614WS3	369	LZ14616BD3	371	LZ14702WLN	255	LZ14705KS2	261	LZ14707LE3	265
LZ14614WSD	369	LZ14616BDD	371	LZ14702WM2	255	LZ14705KS3	261	LZ14707LEN	265
LZ14614WSN	369	LZ14616BDN	371	LZ14702WM3	255	LZ14705KSN	261	LZ14707LL2	265
LZ14614ZD2	369	LZ14616BM2	371	LZ14702WMN	255	LZ14705LE2	261	LZ14707LL3	265
LZ14614ZD3	369	LZ14616BM3	371	LZ14702WS2	255	LZ14705LE3	261	LZ14707LLN	265
LZ14614ZDD	369	LZ14616BMD	371	LZ14702WS3	255	LZ14705LEN	261	LZ14707LM2	265
LZ14614ZDN	369	LZ14616BMN	371	LZ14702WSN	255	LZ14705LL2	261	LZ14707LM3	265
LZ14614ZM2	369	LZ14616BS2	371	LZ14703BE2	255	LZ14705LL3	261	LZ14707LMN	265
LZ14614ZM3	369	LZ14616BS3	371	LZ14703BE3	255	LZ14705LLN	261	LZ14707LS2	265
LZ14614ZMD	369	LZ14616BSD	371	LZ14703BEN	255	LZ14705LLM2	261	LZ14707LS3	265
LZ14614ZMN	369	LZ14616BSN	371	LZ14703BL2	255	LZ14705LM3	261	LZ14707LSN	265
LZ14614ZS2	369	LZ14616GD2	371	LZ14703BL3	255	LZ14705LMN	261	LZ14707WE2	265
LZ14614ZS3	369	LZ14616GD3	371	LZ14703BLN	255	LZ14705LS2	261	LZ14707WE3	265
LZ14614ZSD	369	LZ14616GDD	371	LZ14703BM2	255	LZ14705LS3	261	LZ14707WEN	265
LZ14614ZSN	369	LZ14616GDN	371	LZ14703BM3	255	LZ14705LSN	261	LZ14707WL2	265
LZ14615AD2	370	LZ14616GMD	371	LZ14703BMN	255	LZ14705WE2	261	LZ14707WL3	265
LZ14615AD3	370	LZ14616GM3	371	LZ14703BS2	255	LZ14705WE3	261	LZ14707WLN	265
LZ14615ADD	370	LZ14616GMD	371	LZ14703BS3	255	LZ14705WEN	261	LZ14707WM2	265
LZ14615ADN	370	LZ14616GMN	371	LZ14703BSN	255	LZ14705WL2	261	LZ14707WM3	265
LZ14615AM2	370	LZ14616GS2	371	LZ14703WE2	255	LZ14705WL3	261	LZ14707WMN	265
LZ14615AM3	370	LZ14616GS3	371	LZ14703WE3	255	LZ14705WLN	261	LZ14707WS2	265
LZ14615AMD	370	LZ14616GSD	371	LZ14703WEN	255	LZ14705WM2	261	LZ14707WS3	265
LZ14615AMN	370	LZ14616GSN	371	LZ14703WL2	255	LZ14705WM3	261	LZ14707WSN	265
LZ14615AS2	370	LZ14616GDD	371	LZ14703WL3	255	LZ14705WMN	261		
LZ14615AS3	370	LZ14616GDU2	371	LZ14703WLN	255	LZ14705WS2	261		
LZ14615ASD	370	LZ14616GDU3	371	LZ14703WLN	255	LZ14705WS3	261		
LZ14615ASN	370	LZ14616GUD	371	LZ14703WM2	255	LZ14705WSN	261		
LZ14615ASND	370	LZ14616GUDN	371	LZ14703WM3	255	LZ14706DE2	261		
LZ14615BD2	370	LZ14616GUM2	371	LZ14703WMN	255				

↘ Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA

AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

LIGURIA

CHIESTA GIACOMO DI GUIDO STEFANO & C. SAS
Via Villa Berrone 31/33 R
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 780 152 - 010 783 732
Fax. 010 780 318
e-mail: agenziachiesta@agenziachiesta.com

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

EMILIA ROMAGNA

GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

AGENZIA AEB

Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

VENETO

(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SRL (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

TOSCANA , UMBRIA

LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

VERONA - TRENTO ALTO ADIGE

SITEL SRL (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Santambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

MARCHE

GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

TREVISO - BELLUNO - FRIULI VENEZIA GIULIA

SITEL SRL (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

ABRUZZO – MOLISE

MASTROMAURO FRANCESCA
Via Raiale, 159
65128 Pescara
Tel. 085 431 0996
Fax 085 430 9458
e-mail: info@agenziamastromauro.it

CALABRIA

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Sede Legale:
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)
Sede Operativa:
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)
Tel./Fax: 0961951065
e-mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

LAZIO

SR RAPPRESENTANZE S.N.C. di Anastasi R.
e Pandolfi S. & C.
Via del Casale Ferranti, 85 - 00178 Roma
Tel. 06 87165024
Cell. Sig. Anastasi Roberto: 335 5241662
Cell. Sig. Bracale Marco: 392 3210449
Cell. Sig. Pandolfi Stefano: 335 6497659
e-mail: commerciale@sprappresentanze.com

SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. Marzocchella Sergio: 393 337 0004
Cell. Marzocchella Maurizio: 339 172 9190
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070 541 116
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489
e-mail: paolasias@makeluce.it
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488
e-mail: bruno.sias@tin.it

PUGLIA – BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenzigrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

↘ **Export**

Tel. +39 035-939411
export@lombardo.it

NOTE GENERALI

General note - Notes générales

ITA

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE).

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Lombardo.

aderisce al consorzio



ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy. Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

FRA

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.

La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con

tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Resa merce

Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.

Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino Iva esclusa valido fino a revoca.

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made.

If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V

Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz

Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.

Errors and omissions accepted.

Price list excluding VAT valid until revocation.

FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.

Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.

Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.

Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.

Tous les appareils sont fournis sans ampoules.

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Liste de prix hors TVA valable jusqu'à révocation.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Terms of guarantee - Conditions de garantie

ITA

CONDIZIONI DI GARANZIA OFFERTE DA LOMBARDO S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA SORGENTE LUMINOSA A LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.**

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

ENG**TERMS OF GUARANTEE OFFERED BY LOMBARDO S.R.L.
FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS USING A LED LIGHT SOURCE.**

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

CONDIZIONI DI GARANZIA

Terms of guarantee - Conditions de garantie

FRA

CONDITIONS DE GARANTIE OFFERTES PAR LOMBARDO S.R.L. POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS QUI UTILISENT LA SOURCE LUMINEUSE LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.
- Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT



Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411 • info@lombardo.it

lombardo.it